
ROLLER

TOOLS AND MACHINES

kompetent • pålidelig • fleksibel

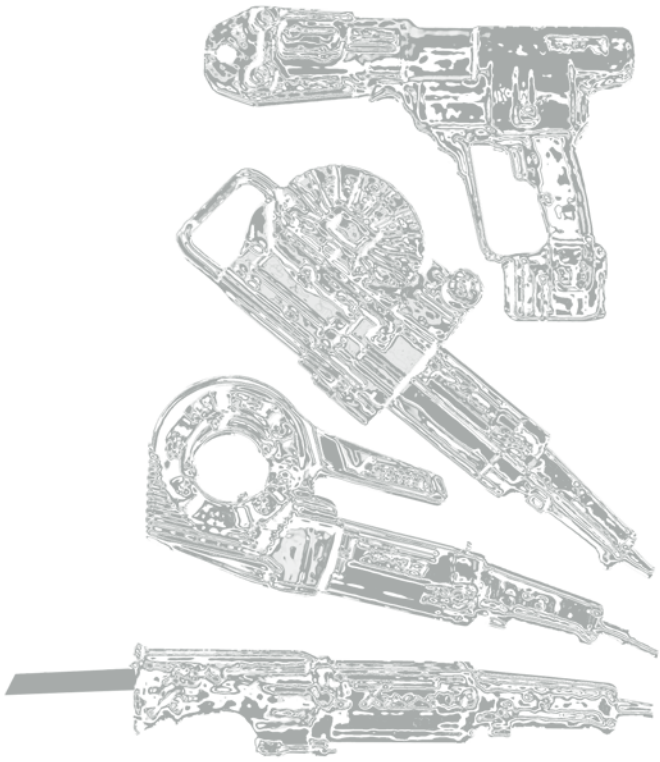

KATALOG 2024

Overbevisende effektivitet og kvalitet









Stærk takket være innovation

Vi har udviklet, produceret og solgt værktøjer og maskiner til rørbearbejdning i over 120 år. ROLLER produkterne anvendes inden for håndværk og industri. Den knowhow og erfaring, vi har samlet gennem generationer, og især den konstante intensive erfaringsudveksling med brugerne har regelmæssigt ført til innovative produkter, som giver kunderne anvendelses- og omkostningsfordele. For eksempel:

- *Hånd-gevindskærekluppen ROLLER'S Central,*
- *rørskæremaskinen ROLLER'S Disc 100,*
- *den batteridrevne radialpresse ROLLER'S Multi-Press,*
- *skylle- og trykprøvningsenheden ROLLER'S Multi-Control.*

ROLLER produkter kendes og værdsættes på markedet pga. deres robuste konstruktion, deres nemme betjening, deres universelle brug og deres lange levetid.

Tysk kvalitetsprodukt

Grundlaget for ROLLER produkternes berømte kvalitetsprodukt er det omfattende ROLLER kvalitetssikringssystem, som starter med behovsanalysen på markedet og ledsager produktet under udviklingen og fremstillingen, og inkluderer systematiske kvalitetsanalyser på markedet.

ROLLER produkterne, som betegnes som "Tysk kvalitetsprodukt", fremstilles i Waiblingen i nærheden af Stuttgart i Tyskland af højt kvalificerede medarbejdere på computerstyrede, fuldautomatiske, højpræcist arbejdende fremstillingscentre.





En vigtig byggesten til sikring af ROLLER topkvalitet er de topmoderne hærdningsanlæg og de ansattes mangeårige erfaring med forskellige hærdningsprocesser.

Specielle varmebehandlingsmetoder ved hærdningen resulterer i en ideel kombination mellem styrke og fasthed og ekstra lange levetider, som fx ved skærebakker, skærehjul og presstænger.

Varmebehandlingen overvåges automatisk og registreres permanent af avanceret computerteknik. Det gør det muligt at sikre ensartet høj kvalitet af ROLLER produkterne.

Vi leverer udelukkende i henhold til vores salgs- og leveringsbetingelser.

De priser, som er angivet i dette katalog, gælder pr. stk. eller pr. sæt (fx skærebakker) eller pr. pakke (fx savblade). Alle priser er vejledende udsalgspriser. Vi tager forbehold for prisforhøjelser. Den lovpligtige moms, der er gældende på dagen for leveringen, tillægges. Ved udgivelsen af dette katalog mister alle hidtidige priser deres gyldighed.

Tegninger, billeder, mål, vægt, standarder og diverse andre oplysninger i dette katalog er uforbindende. Den angivne effekt er i hvert tilfælde indgangseffekten. Vi forbeholder os ret til ændringer. Dette katalog er ophavsretligt beskyttet. De rettigheder, som baserer herpå, især til oversættelse, eftertryk, brug af billeder, radiosending, fotomekaniske eller tilsvarende gengivelser eller lagring i databehandlingsanlæg, forbeholdes, også selvom der kun anvendes uddrag.

© Copyright 2024 REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Levering udelukkende via fagforhandler!



Kvalitetskontrollerne er systematisk integreret i fremstillings- og montageprocesserne. De moderne kontrolmetoder, som udføres af specialuddannede medarbejdere, garanterer ROLLER produkterne konstant lever op til "Tysk kvalitets-produkt".

Alle ROLLER produkter opfylder de relevante europæiske standarder i henhold til bestemmelserne fra EU-direktiverne og de pågældende forskrifter vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker. Mange ROLLER produkter bliver desuden kontrolleret og godkendt af uafhængige prøvnings-institutioner.

Disse ROLLER produkter lever op til en særlig høj standard, når det gælder arbejdssikkerhed, driftssikkerhed og funk-tionssikkerhed.

Hurtig levering

Høj tilgængelighed af alle ROLLER produkter takket være vores store lager i vores topmoderne logistikcenter i Waiblingen. Også alle reservedele og tilbehørsdele fås straks fra lager.

Med dette store lager af produkter og vores pålidelige, kompetente logistikmedarbejdere garanteres vores kunder hurtig og korrekt levering af alle bestillinger.





Effektiv service

Vores moderne og veludstyrede fagværksted til reparationer, samt vores store netværk af kundeserviceværksteder yder kunden den bedste service – også efter købet af ROLLER værktøjer og maskiner.

Vi afhenter også gerne dine maskiner og dine værktøjer hos dig. Kontakt vores afhentningsservice.

Log ind på REMS serviceportalen for at administrere dine service- og reparationsordrer, bestille afhentning, se status på behandlingen, vælge leveringssted, følge leveringen og meget mere. Registrér dig på:

www.rems.de/service

REMS og ROLLER – sammen ind i fremtiden!

Den 1. januar 2024 overtager REMS GmbH & Co KG hele salget af ROLLER-produkter fra Albert Roller GmbH & Co KG.

Efter næsten 4 årtiers tæt samarbejde mellem de to virksomheder inden for fremstilling, logistik og service, er dette det logiske og konsekvente skridt mod en succesfuld og fælles fremtid.


Ved at samle salgsafdelingerne fra REMS og ROLLER skabes en stærk salgsorganisation, så vi i fremtiden kan give jer, vores kunder, en endnu bedre support med 50 salgsrepræ-sentanter i Tyskland og en endnu bedre service.

Med denne omlægning er REMS, den innovative producent af professionelle maskiner og værktøjer fra Waiblingen i Tyskland, optimalt rustet til fremtidige opgaver og udfordringer inden for innovation, markedspenetrering og salgssupport.

Billede: Rainer Hech (direktør for Albert Roller GmbH & Co Kg) overrækker symbolsk en ROLLER'S akku-radialpresse til Hans Seeger (salgsdirektør og prokurist hos REMS GmbH & Co KG)



Kompetent rådgivning + professionel service

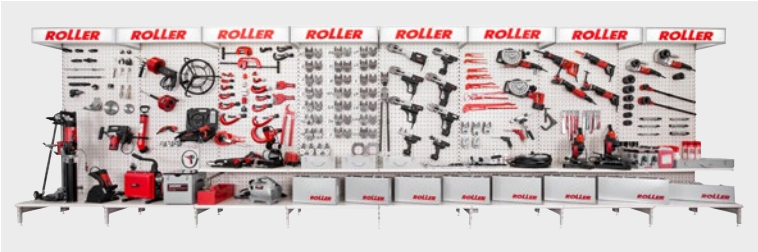

Salg gennem fagforhandlere

De teknisk avancerede og kvalitativt førsteklasses produkter, den kreative markedsføring og den gennem årtier konsekvente salgspolitik er udslaggivende for ROLLER produkternes store succes.

ROLLER produkterne sælges udelukkende via lagerførende fagforhandlere. Partnerskabet med fagforhandlerne samt vores store netværk af kvalificerede serviceværksteder garanterer brugeren optimal service:

- *Hurtig adgang til vores produkter via lagerførende forhandlere tæt på dig.*
- *Professionel rådgivning på stedet af uddannede medarbejdere hos vores samarbejdspartnere i faghandlen.*
- *Mange af vores produkter er præcenteret på ROLLER salgsvægge hos lagerførende fagforhandlere.*
- *Oplysning om forhandlere på telefonnummer +49 (0)7151 1707-0 eller info@rems.de!*

Gratis demonstrationsservice!


Brug vores gratis og uforpligtende demonstrationsservice hos dig eller på byggepladsen. Alle vores salgsmedarbejdere er veluddannede og har stor viden om vores produkter og den praktiske anvendelse af disse. En stor del af vores konsulenter har været ansat hos ROLLER i mange år.

Konsulenterne er dagligt på farten i fuldt udstyrede biler for at demonstrere og præsentere vores produkter.

Som en særlig service tilbyder vi en gratis afprøvning af jeres ROLLER'S pressværktøjer (press-tjek). Vi udfører denne eksklusive serviceydelse ude hos vores forhandlere med jævne mellemrum. Kontakt din forhandler, hvis du er interesseret!



Hartmut Marmai, salgskonsulent i marken.

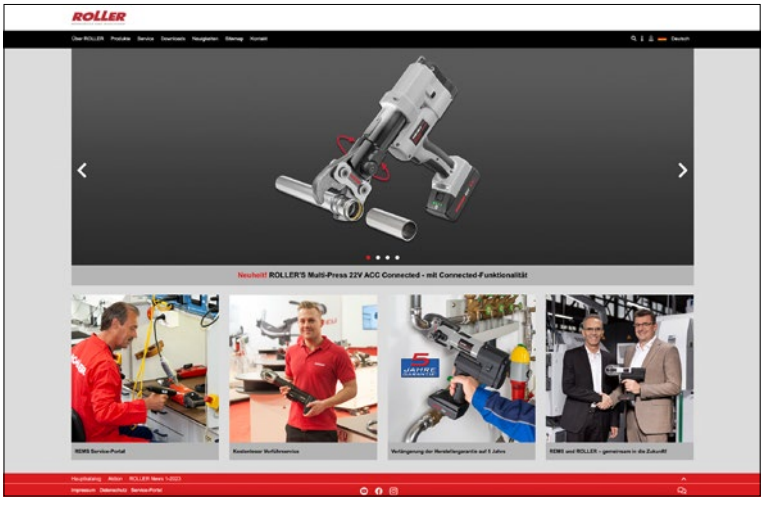

Online

Interesserede finder under www.albert-roller.de hurtigt og nemt udførlige oplysninger om firmaet ROLLER, om ROLLER produkter og deres anvendelsesmuligheder. Derudover kan brugeren gøre brug af mange download-muligheder, fx brugsanvisninger, fortegnelser over reservedele, kataloger osv.

Webside

Faghandlens samarbejdspartner

Support til faghandlen

Vi understøtter faghandlen på mange måder. Vores fagrådgivere præsenterer gerne ROLLER produkter hos dine kunder eller hos dig i dine salgslokaler, fx i forbindelse med

- *fælles besøg,*
- *ved salgspræsentationer med pressetjek,*
- *udstillinger osv.,*

gratis og uforpligtende.

I vores uddannelsescenter i Waiblingen i Tyskland afholder vi produkttræningskurser for ansatte i faghandlen, så vi sikrer, at alle kan give en kompetent rådgivning og sikre et succesfuldt salg af ROLLER produkter.



Wolfgang Wiedemann, salgskonsulent i marken.



Førsteklasses rådgivning

Engagerede, kompetente og pålidelige medarbejdere med mangeårig erfaring står til klar til at besvare dine spørgsmål og rådgive dig.

Hos os er du kunde og ikke bare et nummer.

Markedsføring

De detaljerede salgsbilag med angivelse af alle nødvendige produktinformationer sikrer et hurtigt produktvalg og er grundlag for en nem og tidsbesparende tilbudsgivning.

Vi stiller gerne elektroniske produktdata og billeder til rådighed for vores samarbejdspartnere til oprettelse af egne salgsbilag.

Regelmæssig annoncering i fagtidsskrifter og direct mailing værdsættes meget af faghandlen som salgsfremmende foranstaltning.

Desuden bliver ROLLER produkter udstillet i ind- og udland på mange regionale og landsdækkende fagmesser på moderne messestande og præsenteret for publikum af kvalificerede fagkonsulenter.



Gevindskæring — fra side 10




Gevindskæringsmaskiner 10
Elektriske gevindskæreklupper 14
Hånd-gevindskæreklupper 16
Lynudskiftelige skærehoveder / skærebakker 17
Gevindskæremidler 19
Nippelholdere 20

Notsikning — fra side 22




Notsikkeforsatser 22
Notsikkemaskiner 23

Savning — fra side 24




Rundsav til rør 24
Metalrundsav 25
El- / Hybrid-universalbajonetsave* 26
El- / Hybrid-rørsave* 29
Savblade 34

Rørbukning — fra side 36




Oliehydraulisk rørbukker 36
Hånd-rørbukker 37
Hybrid-rørbukker* 38
Elektrisk rørbukker 40
Enhånds-rørbukker 44
Oliehydraulisk hånd-rørbukker 46
Oliehydraulisk hybrid-rørbukker* 48

Radialpress — fra side 50




Radial-pressværktøjer 50
Radialpresser 22 kN 55
Presstænger Mini / Pressringe 58
Hånd-radialpresse / Radialpresser 32 kN 90
Radialpresser XL 32 kN / 45 kN 98
Presstænger / Pressringe / Pressringe XL 100
Klippetænger til gevindstænger / kabelsakse 142

Axialpress — fra side 143




Hybrid-axialpresser* 143
Hånd-axialpresser 144
Presshoveder 144

Rørekspandering / rørudhalsning — fra side 146




Hybrid-rørekspander* 146
Hånd-rørekspander 148
Hånd-rørudhalser 150
Elektrisk rørudhalser 151

Lodning — fra side 151





Vlies til rengøring 151
Elektrisk loddeapparat 152
Propan-loddebrænder 152

* Hybrid = til batteri- og netdrift

Klipning, afskæring og afgratning — fra side 153




Rørskæremaskiner 153
Elektrisk / batteridreven rørskærer 158
Rørskærer / Skærehjul 160
Rørsakse 165
Afgrater / rørafgrater 167
Røraffasningsværktøjer 168
Rørskære- og røraffasningsværktøjer 169

Montage — fra side 170





Rørtænger S-mund / Vandpumpetænger 170
Sammenklappelige arbejdsborde 170
Rørbearbejdningsstation / Kæde-rørskruestik 171
Materialestøtter 172
LED-arbejdslamper 173

Skylning, fyldning og prøvning — fra side 175




Elektrisk trykprøvepumpe 175
Hånd-trykprøvepumpe 175
Fylde- og skylleenheder 176
Elektronisk skylleenhed 178
Elektroniske skylle- og trykprøveenheder 180
Elektrisk afkalkningspumpe 183

Rørindfrysning — fra side 184

Elektrisk rørindfrysningsapparat 184
Rørindfrysningsapparat med kuldioxid 185

Rørrengøring — fra side 186




Rørrensemaskiner 186
Rørrensespiraler / -værktøjer 188
Hybrid-rørrenseapparat* 190
Elektrisk rørrenseapparat 191
Suge- og trykrenser 192
Hånd-rørrenseapparat 192

Inspektion — fra side 193




Inspektionskameraer 193
Kamera-inspektionssystemer / lokaliseringsenhed 194

Diamant-kerneboring og skæring — fra side 198




Diamant-kerneboremaskiner 198
Universal-diamant-kerneborkroner 202
Diamant-kerneboremaskine til tørboring 204
Tør-diamant-kerneborekroner 206
Våd- og tørsugning 207
Borestandere / Tilbehør diamant-kerneboremaskiner 208
Diamant-rilleskæring og -skæreslibemaskiner 210

Affugtning og ventilation — fra side 212




Elektrisk luftaffugter/byggepladstørrer 212
Elektronisk fugtmåler 213
Elektrisk ventilator 214


ROLLER TECHNOLOGY
Li-Ion 22V
For 50%
mere energi![2)]
ROLLER 22V 5,0Ah
ROLLER 22V 9,0Ah
ANC
ROLLER 22V 2,5Ah

Ét batterisystem til mange ROLLER'S værktøjer!





se side 56



se side 94



se side 96



se side 99



se side 57



se side 190



se side 156



se side 29



se side 33





se side 146

se side 143



se side 38



se side 48



se side 173

- *Kraftige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5 Ah, 5,0 Ah eller 9,0 Ah kapacitet, for lang driftstid.*
- *Høj ydeevne og lette.*
- *Genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V giver 50 % mere energi end genopladelige Li-Ion batterier 14,4 V[2)].*
- *Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED.*
- *Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.*
- *Beskyttelse mod dybafladning og overopladning med overvågning af de enkelte celler. Temperaturovervågning under opladningen.*
- *Arbejdstemperaturområde -10 til +60 °C.*
- *Hurtiglader for korte ladetider.*
- *Til batteri- eller netdrift! Spændingsforsyning 230 V til net-drift 230 V i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V.*

ROLLER'S Robot 2



Tysk kvalitetsprodukt

Robust, kraftfuld gevindskæremaskine til rørgevind (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, boltegevind (6) 8–60 mm. Noter på rør med ROLLER'S notsikkeforsats DN 25–300, Ø 1–12".

- Nem, hurtig gevindskæring, afskæring og afgratning takket være betjeningsvenlig og sikker opbygning og ekstra stor ydeevne.
- Gennemprøvet spændepatron og centrerpatron. Ekstra stor afstand mellem spændepatron og centrerpatron for sikker, centrisk opspænding af materialet, særligt lange rør. Til fastspænding af rør < Ø 1/8" og bolte < Ø 8 mm fås klemhylstre.
- I stedet for mange forskellige skærehoveder – kun ét universal-automatisk-skærehoved til alle gevind, også langgevind. Skærehovedet åbner automatisk, når standardgevindlængden til koniske rørgevind er nået.
- Nem og hurtig udskiftning af skærebakkerne vha. kuglehak i skærehovedet. Derved undgås de tabes.
- Automatisk smørekøling garanterer rene gevind og højere standtider for skærebakker, gearkasse og motor.
- Der findes to udførelser til arbejdsbord, understel, kør- og klapbart understel eller kørbart understel med hylde (tilbehør). Lette udførelser Robot 2 I med aftageligt olie- og spånbakke. Udførelser Robot 2 med ekstra stor olie- og spånbakke.
- Stabil, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj effektivitet.
- Vælg mellem tre gennemprøvede, kraftige motorer:
  - 1~ **universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min^{-1},
  - Polomkobbelbar 1~ **kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min^{-1}, meget støjsvag drift,
  - polomkobbelbar 3~ **trefasemotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min^{-1}, meget støjsvag drift.
- Højre- og venstreløb. Sikkerhedsfodkontakt med nødstop.
- Nem transport.



Understel, mobilt og klapbart (tilbehør)



Understel, mobilt (tilbehør)



Leveringsomfang	Art.nr.	kr.

ROLLER'S Robot 2 L

Drivmaskine med spændepatron, centrerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt 1/2–2", bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker R 1/2–3/4", R 1–2", til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørafgrater. Automatisk smørekøling, aftagelig olie- og spånbakke.

U med universalmotor	340226 A220	**37.570,00**
K med kondensatormotor	340227 A220	**40.800,00**
D med trefasemotor	340228 A380	**42.040,00**

ROLLER'S Robot 2

Drivmaskine med spændepatron, centrerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt 1/2–2", bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker R 1/2–3/4", R 1–2", til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørafgrater. Automatisk smørekøling, ekstra stor olie- og spånbakke.

U* med universalmotor	340220 A220	**45.020,00**
K* med kondensatormotor	340221 A220	**48.240,00**
D* med trefasemotor	340222 A380	**49.490,00**

* med ROLLER'S notsikkeforsats til notsikning kun muligt op til DN 200, Ø 8".

Tilbehør

Understel		344105 R	2.320,00
Understel, mobilt og klapbart		344150 A	5.630,00
Understel, mobilt, med hylde		344100 R	3.940,00
Universal-automatisk-skærehoved	1/16–2"	341000 AR	6.210,00
Skærebakker ROLLER'S Robot		se side 13	
Vekselventil kølesmørepumpe til skæring af venstregevind med ROLLER'S Robot 2 K, 2 D, 3 K, 3 D, 4 K, 4 D		342080 RX	1.150,00
ROLLER'S skærehjul St 1/8–4", s 8		341614 A	130,00
Gevindskæremidler		se side 19	
Nippelholdere		se side 20	
ROLLER'S notsikkeforsats		se side 22	
ROLLER'S Assistent højdeindstillelige materialeunderstøttelser		se side 172	

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Robot 3



Tysk kvalitetsprodukt

Robust, kraftfuld gevindskæremaskine til rørgevind (1/16) ½–3", 16–63 mm, boltegevind (6) 18–60 mm. Noter på rør med ROLLER'S notsikkeforsats DN 25–300, Ø 1–12".

- *Et specielt værktøjssæt ¼–2" og 2½–3" til det respektive arbejdsområde, for nem, sikker og hurtig gevindskæring, afskæring og afgratning.*
- *Gennemprøvet spændepatron og centrerpatron. Ekstra stor afstand mellem spændepatron og centrerpatron for sikker, centrisk opspænding af materialet, særligt lange rør. Til fastspænding af rør < Ø ½" og bolte < Ø 18 mm fås klem-hylstre.*
- *I stedet for mange forskellige skærehoveder, kun ét universal-automatisk-skærehoved ¼–2" og 2½–3" til alle gevind, også langgevind. Skærehovedet åbner automatisk, når standardgevindlængden til koniske rørgevind er nået.*
- *5 skærebakker 2½–3" for ensartet fordeling af skærekraften på røret, herved fås runde gevind af høj kvalitet.*
- *Nem og hurtig udskiftning af skærebakkerne vha. kuglehak i skærehovedet. Derved undgås de tabes.*
- *Automatisk smørekøling garanterer rene gevind og højere standtider for skære-bakker, gearkasse og motor.*
- *Der findes to udførelser til arbejdsbord, understel, kør- og klapbart understel eller kørbart understel med hylde (tilbehør). Lette udførelser Robot 3 L med aftagelig olie- og spånbakke. Udførelser Robot 3 med ekstra stor olie- og spånbakke.*
- *Stabil, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj effektivitet.*
- *Vælg mellem tre gennemprøvede, kraftige motorer:*
  - *1~ **universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min^{-1},*
  - *Polomkobbelbar 1~ **kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min^{-1}, meget støjsvag drift,*
  - *polomkobbelbar 3~ **trefasemotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min^{-1}, meget støjsvag drift.*
- *Højre- og venstreløb. Sikkerhedsfodkontakt med nødstop.*



Understel (tilbehør)



Understel, mobilt (tilbehør)



Leveringsomfang		Art.nr.	kr.
ROLLER'S Robot 3 L			
Drivmaskine med spændepatron, centrerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt ¼–2" og/eller 2½–3", hver bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørafgrater. Automatisk smørekøling, aftagelig olie- og spånbakke.			
***U** med universalmotor*	*Udstyr 2½–3"*	*380303 A220*	***44.850,00***
	Udstyr ½–3"	*380309 A220*	***55.200,00***
***K** med kondensatormotor*	*Udstyr 2½–3"*	*380304 A220*	***47.250,00***
	Udstyr ½–3"	*380310 A220*	***57.590,00***
***D** med trefasemotor*	*Udstyr 2½–3"*	*380305 A380*	***48.990,00***
	Udstyr ½–3"	*380311 A380*	***59.330,00***
ROLLER'S Robot 3			
Drivmaskine med spændepatron, centrerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt ¼–2" og/eller 2½–3", hver bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørafgrater. Automatisk smørekøling, ekstra stor olie- og spånbakke.			
U med universalmotor*	*Udstyr 2½–3"*	*380306 A220*	***52.300,00***
	Udstyr ½–3"	*380312 A220*	***62.640,00***
K med kondensatormotor*	*Udstyr 2½–3"*	*380307 A220*	***54.700,00***
	Udstyr ½–3"	*380313 A220*	***65.040,00***
D med trefasemotor*	*Udstyr 2½–3"*	*380308 A380*	***56.440,00***
	Udstyr ½–3"	*380314 A380*	***66.780,00***

** med ROLLER'S notsikkeforsats til notsikning kun muligt op til DN 200, Ø 8".*

Tilbehør			
Understel		*344105 R*	*2.320,00*
Understel, mobilt og klapbart		*344150 A*	*5.630,00*
***Understel, mobilt,** med hylde*		*344100 R*	*3.940,00*
***Værktøjssæt ¼–2",** komplet med universal-automatisk-skærehoved med skærebakker R ½–¾", R 1–2", rørskærer, indvendig rørafgrater*		*340100 AR*	*10.350,00*
Universal-automatisk-skærehoved	*1/16–2"*	*341000 AR*	*6.210,00*
	2½–3"	*381050 A*	*8.200,00*
	2½–4"	*381000 A*	*14.490,00*
***Skærebakker** ROLLER'S Robot*		*se side 13*	
ROLLER'S skærehjul St		*se side 164*	
Gevindskæremidler		*se side 19*	
Nippelholdere		*se side 20*	
ROLLER'S notsikkeforsats		*se side 22*	
***ROLLER'S Assistent** højdeindstillelige materialeunderstøttelser*		*se side 172*	

ROLLER'S Robot 4



Tysk kvalitetsprodukt

Robust, kraftfuld gevindskæremaskine til rørgevind (1/16) ½–4", 16–63 mm, boltegevind (6) 20–60 mm. Noter på rør med ROLLER'S notsikkeforsats DN 25–300, Ø 1–12".

- *Et specielt værktøjssæt ¼–2" og 2½–4" til det respektive arbejdsområde, for nem, sikker og hurtig gevindskæring, afskæring og afgratning.*
- *Gennemprøvet spændepatron og centrerpatron. Ekstra stor afstand mellem spændepatron og centrerpatron for sikker, centrisk opspænding af materialet, særligt lange rør. Til fastspænding af rør < Ø ½" og bolte < Ø 18 mm fås klemhylstre.*
- *I stedet for mange forskellige skærehoveder, kun ét universal-automatisk-skærehoved ¼–2" og 2½–4" til alle gevind, også langgevind. Skærehovedet åbner automatisk, når standardgevindlængden til koniske rørgevind er nået.*
- *6 skærebakker 2½–4" for ensartet fordeling af skærekraften på røret, herved fås runde gevind af høj kvalitet.*
- *Nem og hurtig udskiftning af skærebakkerne vha. kuglehak i skærehovedet. Derved undgås de tabes.*
- *Automatisk smørekøling garanterer rene gevind og højere standtider for skærebakker, gearkasse og motor.*
- *Der findes to udførelser til arbejdsbord, understel, kør- og klapbart understel eller kørbart understel med hylde (tilbehør). Lette udførelser Robot 4 L med aftagelig olie- og spånbakke. Udførelser Robot 4 med ekstra stor olie- og spånbakke.*
- *Stabil, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj effektivitet.*
- *Vælg mellem tre gennemprøvede, kraftige motorer:*
  - *1~ **universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min^{-1},*
  - *Polomkobbelbar 1~ **kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min^{-1}, meget støjsvag drift,*
  - *polomkobbelbar 3~ **trefasemotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min^{-1}, meget støjsvag drift.*
- *Højre- og venstreløb. Sikkerhedsfodkontakt med nødstop.*



Understel (Tilbehør)



Understel, mobilt (tilbehør)



Leveringsomfang		Art.nr.	kr.

ROLLER'S Robot 4 L

Drivmaskine med spændepatron, centrerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt ¼–2" og/eller 2½–4", hver bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørafgrater. Automatisk smørekøling, aftagelig olie- og spånbakke.

U med universalmotor	Udstyr ½–2"	380447 A220	**43.030,00**
	Udstyr 2½–4"	380441 A220	**51.550,00**
	Udstyr ½–4"	380444 A220	**61.900,00**
K med kondensatormotor	Udstyr ½–2"	380448 A220	**45.430,00**
	Udstyr 2½–4"	380442 A220	**53.950,00**
	Udstyr ½–4"	380445 A220	**64.300,00**
D med trefasemotor	Udstyr 2½–4"	380443 A380	**55.690,00**
	Udstyr ½–4"	380446 A380	**66.030,00**

ROLLER'S Robot 4


Drivmaskine med spændepatron, centrerpatron, værktøjshylde. Værktøjssæt ¼–2" og/eller 2½–4", hver bestående af universal-automatisk-skærehoved med skærebakker til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), rørskærer, indvendig rørafgrater. Automatisk smørekøling, ekstra stor olie- og spånbakke.

U* med universalmotor	Udstyr 2½–4"	380426 A220	**59.000,00**
	Udstyr ½–4"	380429 A220	**69.340,00**
K* med kondensatormotor	Udstyr 2½–4"	380427 A220	**61.400,00**
	Udstyr ½–4"	380430 A220	**71.740,00**
D* med trefasemotor	Udstyr 2½–4"	380428 A380	**63.140,00**
	Udstyr ½–4"	380431 A380	**73.480,00**

** med ROLLER'S notsikkeforsats til notsikning kun muligt op til DN 200, Ø 8".*

Tilbehør			
Understel		344105 R	2.320,00
Understel, mobilt og klapbart		344150 A	5.630,00
Understel, mobilt, med hylde		344100 R	3.940,00
Værktøjssæt ¼–2", komplet med universal-automatisk-skærehoved med skærebakker R ½–¾", R 1–2", rørskærer, indvendig rørafgrater		340100 AR	10.350,00
Universal-automatisk-skærehoved	1/16–2"	341000 AR	6.210,00
	2½–4"	381000 A	14.490,00
Skærebakker ROLLER'S Robot		se side 13	
ROLLER'S skærehjul St		se side 164	
Gevindskæremidler		se side 19	
Nippelholdere		se side 20	
ROLLER'S notsikkeforsats		se side 22	
ROLLER'S Assistent højdeindstillelige materialeunderstøttelser		se side 172	

ROLLER'S skærebakker

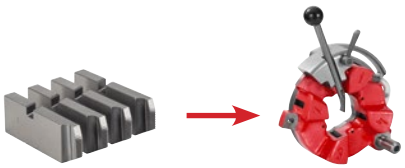




Tysk kvalitetsprodukt


Gennemprøvede og præcise højkvalitets skærebakker med optimal skæregeometri.

- Til superlet påbegyndelse af skæring og let skæring af standardgevind.
- Af sejhærdet specialstål til materialer < 500 N/mm² (MPa) for ekstrem lang standtid.
- HSS skærebakker til vanskeligt spånbare emner ≥ 500 N/mm² (MPa) 50 % pristillæg. * Nogle skærebakker kan kun leveres i HSS. 1)Pris inkl. 50% pristillæg. Skærehoveder til andre gevind typer på forespørgsel.

Betegnelse	Art.nr.	kr.
Skærebakker, sæt **Til universal-automatisk-skærehoved 1/16–2"**		
til rørgevind R konisk højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R 1/16–⅛" HSS*1)	341401 RHSS	3.930,00
R ¼–⅜"	341402 RWS	2.620,00
R ½–¾"	341403 AWS	2.620,00
R 1–2"	341404 AWS	2.620,00
til rørgevind NPT konisk højre Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1		
NPT 1/16–⅛" HSS*1)	341411 RHSS	3.930,00
NPT ¼–⅜"	341412 RWS	2.620,00
NPT ½–¾"	341413 RWS	2.620,00
NPT 1–2"	341414 RWS	2.620,00
til rørgevind G cylindrisk højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)		
G 1/16–⅛"	341406 RWS	2.980,00
G ¼–⅜"	341407 RWS	2.980,00
G ½–¾"	341408 RWS	2.980,00
G 1–2"	341409 RWS	2.980,00
til boltegevind højre ISO 261 (DIN 13)		
M 6	341426 RWS	2.980,00
M 8	341427 RWS	2.980,00
M 10	341428 RWS	2.980,00
M 12	341429 RWS	2.980,00
M 14	341430 RWS	2.980,00
M 16	341431 RWS	2.980,00
M 18	341432 RWS	2.980,00
M 20	341433 RWS	2.980,00
M 22	341434 RWS	2.980,00
M 24	341435 RWS	2.980,00
M 27	341436 RWS	2.980,00
M 30	341437 RWS	2.980,00
M 33	341438 RWS	3.230,00
M 36	341439 RWS	3.230,00
M 39	341440 RWS	3.230,00
M 42	341441 RWS	3.230,00
M 45	341442 RWS	3.230,00
M 48	341443 RWS	3.230,00
M 52	341444 RWS	3.230,00
M 56 HSS*1)	341445 RHSS	4.850,00
M 60 HSS*1)	341446 RHSS	4.850,00
til gevind M iht. EN 60423 på elinstallationsrør		
M 16 × 1,5	341493 RWS	2.980,00
M 20 × 1,5	341494 RWS	2.980,00
M 25 × 1,5	341495 RWS	2.980,00
M 32 × 1,5	341496 RWS	2.980,00
M 40 × 1,5	341497 RWS	2.980,00
M 50 × 1,5	341498 RWS	2.980,00
M 63 × 1,5	341499 RWS	2.980,00
til stålpanserrør-gevind højre DIN 40430		
Pg 7	341466 RWS	2.980,00
Pg 9	341467 RWS	2.980,00
Pg 11	341468 RWS	2.980,00
Pg 13,5	341469 RWS	2.980,00
Pg 16	341470 RWS	2.980,00
Pg 21	341471 RWS	2.980,00
Pg 29	341472 RWS	2.980,00
Pg 36	341473 RWS	2.980,00
Pg 42	341474 RWS	2.980,00
Pg 48	341475 RWS	2.980,00

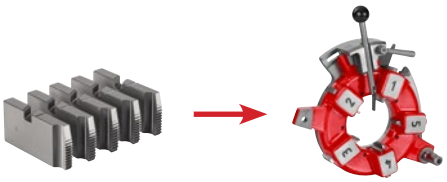

Betegnelse	Art.nr.	kr.
Skærebakker, sæt **Til universal-automatisk-skærehoved 2½–3"**		
til rørgevind R konisk højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R 2½–3"	381430 AWS	3.650,00
til rørgevind NPT konisk højre Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1		
NPT 2½–3" HSS*1)	381432 RHSS	5.470,00
til rørgevind G cylindrisk højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)		
G 2½–3" HSS*1)	381431 RHSS	5.900,00

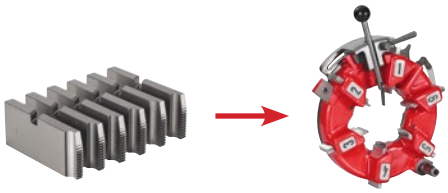

Betegnelse	Art.nr.	kr.
Skærebakker, sæt **Til universal-automatisk-skærehoved 2½–4"**		
til rørgevind R konisk højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R 2½–4"	381401 AWS	5.500,00
til rørgevind NPT konisk højre Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1		
NPT 2½–4" HSS*1)	381410 RHSS	8.250,00
til rørgevind G cylindrisk højre ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)		
G 2½–4" HSS*1)	381405 RHSS	8.760,00

ROLLER'S King 1¼

Brugervenlig, kompakt, kraftfuld elektrisk gevindskæreklup til rørgevind ⅛–1¼", 16–40 mm.



Unik låseanordning på skærehovedet!

- *Til reparationer, renovering og byggepladser.*
- *Kompakt konstruktion,attraktiv vægt, drivmaskine kun 4,5 kg, for arbejde uden udmattelse.*
- *Slank udformning, små mål og kan derved bruges overalt, på trange steder, på loftet, i udgravninger. Også uden skruestik.*
- *Nem og hurtig udskiftning af skærehovederne.*
- *Unik fastlåsning af skærehovedet i drivmaskinen, sidder derfor sikkert ved påbegyndelse af skæringen.*
- *Præcise, robuste lynudskiftelige -skærehoveder ROLLER'S Central med præcist siddende skærebakker med optimal skæregeometri, for superlet påbegyndelse af skæringen og let skæring af standardgevind. Lang, præcis rørføring for perfekt centrering af røret. Stor spånåbning til uhindret spånflow. Kvalitetsskærebakker ROLLER'S Central af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid.*
- *Lynudskiftelige skærehoveder passer også til hånd-gevindskærekluppen ROLLER'S Central.*
- *Kompakt, robust, vedligeholdelsesfri gearkasse. Specielt tilpasset til ideel kraftoverførsel*
- *Gennemprøvet, stærk 1~ universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, med 30 % effektstigning takket være automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretning, højre- og venstreløb, termisk overbelastningsbeskyttelse og sikkerhedskontakt.*
- *Meget nem at håndtere, stabil modholder til understøttelse af drejemomentet i begge drejeretninger. Med selvforstærkende fastspændingseffekt med skråt placeret spændespindel.*
- *ROLLER'S Nipparo, manuel nippelholder (indvendig spænding) til effektiv fremstilling af nipler og dobbeltnipler i alle længder (tilbehør), se side 20.*

Tysk kvalitetsprodukt



Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S King 1¼ sæt ½+¾+1+1¼"		
Drivmaskine, modholder, lynudskiftelige skærehoveder ROLLER'S Central R ½", ¾", 1", 1¼", til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), i stålkasse	*847301 A220*	***9.270,00***
ROLLER'S King 1¼ sæt M 20+25+32+40 (M×1,5)		
Drivmaskine, modholder, lynudskiftelige skærehoveder ROLLER'S Central M 20, M 25, M 32, M 40 (M×1,5) til gevind EN 60423 på installationsrør, i stålkasse	*847306 A220*	***10.390,00***
Tilbehør		
ROLLER'S King 1¼ drivmaskine	*847309 A220*	*5.220,00*
***Modholder** ROLLER'S King 1¼*	*847310*	*1.320,00*
***Skralde** ROLLER'S Central ⅛–1¼"/ 16–40 mm*	*479092 A*	*1.270,00*
***Lynudskiftelige skærehoveder** ROLLER'S Central*	*se side 18*	
***Skærebakker** ROLLER'S Central*	*se side 18*	
***Dobbeltholder** til fastgørelse på arbejdsbordet. Til gevindskæring med ROLLER'S King 1¼ / ROLLER'S King 2 og til retvinklet savning med ROLLER'S Fox / Fox*	*543100*	*2.110,00*
***Stålkasse** med indlæg*	*847800 A*	*880,00*
Gevindskæremidler	*se side 19*	
***ROLLER'S Nipparo** manuel indvendigt opspændende nippelholder*	*se side 20*	
ROLLER'S notsikkeforsats	*se side 22*	



Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S King 2



Unik låseanordning på skærehovedet!

Tysk kvalitetsprodukt





Handy, kompakt, kraftfuld elektrisk gevindskæreklup til rørgevind ⅛–2", 16–50 mm.

- *Til reparationer, renovering og byggepladser.*
- *Kompakt konstruktion, fin vægt, drivmaskine kun 5,7 kg, for arbejde uden udmattelse.*
- *Slank udformning, små mål og kan derved bruges overalt, på trange steder, på loftet, i udgravninger. Også uden skruestik.*
- *Let og hurtig udskiftning af skærehoveder og adapteren, uden brug af værktøj.*
- *Unik fastlåsning af skærehovedet i drivmaskinen, sidder derfor sikkert ved påbegyndelse af skæringen.*
- *Præcise, robuste lynudskiftelige -skærehoveder ROLLER'S Central med præcist siddende skærebakker med optimal skæregeometri, for superlet påbegyndelse af skæringen og let skæring af standardgevind. Lang, præcis rørføring for perfekt centrering af røret. Stor spånåbning til uhindret spånflow. Kvalitetsskærebakker ROLLER'S Central af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid.*
- *Lynudskiftelige skærehoveder passer også til hånd-gevindskærekluppen ROLLER'S Central.*
- *Kompakt, robust, vedligeholdelsesfri gearkasse. Specielt tilpasset til ideel kraftoverførsel*
- *Gennemprøvet, stærk 1~ universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, med 30 % effektstigning takket være automatisk kulbørsteregulering ved ændring af drejeretning, højre- og venstreløb, termisk overbelastningsbeskyttelse og sikkerhedskontakt.*
- *Meget nem at håndtere, stabil modholder til understøttelse af drejemomentet i begge drejeretninger. Med selvforstærkende fastspændingseffekt med skråt placeret spændespindel.*
- *ROLLER'S Nipparo, manuel nippelholder (indvendig spænding) til effektiv fremstilling af nipler og dobbeltnipler i alle længder (tilbehør), se side 20.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*

ROLLER'S King 2 sæt

Drivmaskine, modholder, adapter til skærehoveder indtil 1¼", lynudskiftelige skærehoveder ROLLER'S Central til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), i stålkasse

Sæt R ½+¾+1+1¼"	*850303 A220*	***13.000,00***
Sæt R ½+¾+1+1¼+1½+2"	*850301 A220*	***15.310,00***

ROLLER'S King 2 sæt M 20+25+32+40+50 (M×1,5)

Drivmaskine, modholder, adapter til skærehoveder indtil 1¼"(M 40×1,5) lynudskiftelige skærehoveder ROLLER'S Central M 20, M 25, M 32, M 40, M 50 (M×1,5), til gevind EN 60423 på installationsrør, i stålkasse

850306 A220 ***15.480,00***

Tilbehør

ROLLER'S King 2 drivmaskine *med adapter til ROLLER'S skærehoveder indtil 1¼"*	*850308 A220*	*9.600,00*
Modholder *ROLLER'S King 2*	*850310*	*1.820,00*
Skralde *ROLLER'S Central ⅛–¼" / 10–40 mm*	*479092 A*	*1.270,00*
1½–2" / 50 mm	*479093*	*1.350,00*
Lynudskiftelige skærehoveder *ROLLER'S Central*	*se side 18*	
Skærebakker *ROLLER'S Central*	*se side 18*	
Adapter *til ROLLER'S skærehoveder op til 1¼" / 40 mm til ROLLER'S King 2*	*479821 A*	*1.170,00*
Dobbeltholder *til fastgørelse på arbejdsbordet. Til gevindskæring med ROLLER'S King 1¼ / ROLLER'S King 2 og til retvinklet savning med ROLLER'S Fox / Fox*	*543100*	*2.110,00*
Stålkasse *med indlæg*	*850800 A*	*1.030,00*
Gevindskæremidler	*se side 19*	
ROLLER'S Nipparo *manuel indvendigt opspændende nippelholder*	*se side 20*	
ROLLER'S notsikkeforsats	*se side 22*	

ROLLER'S Central



Tysk kvalitetsprodukt



Unik låseanordning
på skærehovedet!





Gennemprøvet, robust hånd-gevindskæreklup til rørgevind ⅛–2", 16–50 mm.

- Ekstra slank udformning af skraldehovedet til arbejde på selv de vanskeligst tilgængelige steder.
- Håndtaget kan deles, det giver kort skraldefremføring og reducerer håndtagets længde.
- Nem og hurtig udskiftning af skærehovederne.
- Enestående fastlåsning af skærehovedet i maskinen, sidder derfor sikkert ved skæringen.
- Præcise og robuste lynudskiftelige skærehoveder med præcist siddende skærebakker med optimal skæregeometri, for superlet påbegyndelse af skæringen og let skæring af standardgevind. Lang, præcis rørføring for perfekt centrering af røret. Stor spånåbning til uhindret spånflow. Kvalitetsskærebakker ROLLER'S Central af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid.
- Lynudskiftelige skærehoveder passer også til den elektriske gevindskæreklup ROLLER'S King 1¼, ROLLER'S King 2.
- Lynudskiftelige skærehoveder S til gevindskæring på svært tilgængelige steder (tilbehør), se side 17.
- Lynudskifteligt skærehoved til gevindskæring på vanskeligt tilgængelige steder.
- ROLLER'S Nipparo, manuel nippelholder (indvendig spænding) til effektiv fremstilling af nipler og dobbeltnipler i alle længder (tilbehør), se side 20.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.

ROLLER'S Central sæt

Skralde ⅛–1¼" (indtil 2" desuden med skralde 1½–2"), lynudskiftelige skærehoveder ROLLER'S Central til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT).

i stålkasse

Sæt R ⅜+½+¾+1+1¼"	479012 A	**4.920,00**
Sæt R ½+¾+1+1¼"	479015	**4.330,00**
Sæt R ⅜+½+¾+1+1¼+1½+2"	479016	**7.250,00**
Sæt R ½+¾+1+1¼+1½+2"	479017 A	**6.560,00**

ROLLER'S Central sæt M 20+25+32+40 (M × 1,5)

Skralde, lynudskiftelige skærehoveder ROLLER'S Central M 20, M 25, M 32, M 40 (M×1,5) til gevind iht. EN 60423 på elinstallationsrør, i stålkasse — 479018 — **5.960,00**

Tilbehør

ROLLER'S lynudskiftelige skærehoveder S til gevindskæring på vanskeligt tilgængelige steder		se side 17	
Lynudskiftelige skærehoveder ROLLER'S Central		se side 18	
Skærebakker ROLLER'S Central		se side 18	
Skralde ROLLER'S Central	⅛–¼" / 10–40 mm	479092 A	1.270,00
	1½–2" / 50 mm	479093	1.350,00
Gevindskæremidler		se side 19	
Nippelholder ROLLER´S Nipparo		se side 19	
Elektrisk gevindskæreklup ROLLER'S King 1¼ og ROLLER'S King 2		se side 14–15	
Stålkasse med indlæg			
⅛–1¼"		479800 A	880,00
1½–2"		479803	1.030,00
ROLLER'S Anaconda 3B 'Rørbearbejdningsstation med integreret kæde-rørskruestik på klapbart trebensstativ		se side 171	
ROLLER'S Anaconda WB Kæde-rørskruestik til arbejdsbord		se side 171	

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S
lynudskiftelige skærehoveder S



Tysk kvalitetsprodukt





Tilbehør til ROLLER'S Central

Gennemprøvet og præcist lynudskifteligt skærehoved til gevindskæring på vanskeligt tilgængelige steder. Til rørgevind ⅜–1¼".

- *Gennemprøvet og robust lynudskifteligt skærehoved ROLLER'S Central med specielt monterede skærebakker til brug ved svært tilgængelige steder.*
- *Ekstra, præcis rørføring på lågsiden til perfekt rørcentrering og let påbegyndelse af skæring.*
- *Forlængelse af skraldedrev til gevindskæring på lavere liggende rørender.*
- *Fremdrift med ROLLER'S Central skralde ⅛–1¼".*
- *Nem og hurtig udskiftning af skærehovederne.*
- *Afprøvede kvalitets-skærebakker af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S lynudskiftelige skærehoveder S sæt		
Lynudskiftelige skærehoveder S til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), forlængelse 300 mm, i stålkasse.		
Sæt R ⅜+½+¾"	*479020*	***4.920,00***
Sæt R ½+¾+1"	*479021*	***5.010,00***
Tilbehør		
***Skralde** ROLLER'S Central ⅛–1¼" / 10–40 mm*	*479092 A*	*1.270,00*
***ROLLER'S lynudskifteligt skærehoved S** til rørgevind højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)*		
R ⅜"	*479227*	*1.440,00*
R ½"	*479228*	*1.490,00*
R ¾"	*479229*	*1.560,00*
R 1"	*479230*	*1.620,00*
R 1¼"	*479231*	*1.680,00*
***Skærebakker** ROLLER'S Central*	*se side 18*	
Forlænger 300 mm	*476035*	*1.360,00*
Gevindskæremidler	*se side 19*	
***Stålkasse** med indlæg til skralde, 4 lynudskiftelige skærehoveder S og forlænger*	*526052 A*	*880,00*

ROLLER'S lynudskiftelige skærehoveder



Tysk kvalitetsprodukt


Lynudskiftelige skærehoveder
ROLLER'S Central

Gennemprøvet og robust lynudskifteligt skærehoved til rørgevind ⅛–2", 16–50 mm.

- Til hånd-gevindskæreklup ROLLER'S Central, elektriske gevindskærekluppe ROLLER'S King 1¼ og ROLLER'S King 2.
- Med præcist siddende højkvalitets skærebakker med optimal skæregeometri, for superlet påbegyndelse af skæring og let skæring af standardgevind.
- Lang, præcis rørføring for perfekt centrering af røret.
- Stor spånåbning til uhindret spånflow.

Betegnelse	Skærehovedholder	Art.nr.	kr.
til rørgevind R konisk højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)			
R ⅛"	Ø 63 mm	479200	1.870,00
R ¼"	Ø 63 mm	479201	1.630,00
R ⅜"	Ø 63 mm	479202 A	1.110,00
R ½"	Ø 63 mm	479203 A	1.150,00
R ¾"	Ø 63 mm	479204 A	1.200,00
R 1"	Ø 63 mm	479205 A	1.250,00
R 1¼"	Ø 63 mm	479206 A	1.300,00
R 1½"	Ø 90 mm	479307 A	1.460,00
R 2"	Ø 90 mm	479308 A	1.550,00
til rørgevind R konisk venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)			
R ⅛"*	Ø 63 mm	479210	2.240,00
R ¼"*	Ø 63 mm	479211	1.950,00
R ⅜"*	Ø 63 mm	479212	1.380,00
R ½"*	Ø 63 mm	479213	1.320,00
R ¾"*	Ø 63 mm	479214	1.440,00
R 1"*	Ø 63 mm	479215	1.490,00
R 1¼"*	Ø 63 mm	479216	1.550,00
R 1½"*	Ø 90 mm	479317	1.750,00
R 2"*	Ø 90 mm	479318	1.860,00
til rørgevind NPT konisk højre Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1			
NPT ⅜"	Ø 63 mm	479222	1.110,00
NPT ½"	Ø 63 mm	479223	1.150,00
NPT ¾"	Ø 63 mm	479224	1.200,00
NPT 1"	Ø 63 mm	479225	1.250,00
NPT 1¼"	Ø 63 mm	479226	1.300,00
NPT 1½"	Ø 90 mm	479327	1.460,00
NPT 2"	Ø 90 mm	479328	1.550,00
til gevind iht. EN 60423 på elinstallationsrør			
M 16 × 1,5	Ø 63 mm	479240 A	1.440,00
M 20 × 1,5	Ø 63 mm	479241 A	1.440,00
M 25 × 1,5	Ø 63 mm	479242 A	1.490,00
M 32 × 1,5	Ø 63 mm	479243 A	1.550,00
M 40 × 1,5	Ø 63 mm	479244 A	1.830,00
M 50 × 1,5	Ø 90 mm	479245 A	1.950,00

ROLLER'S skærebakker



Tysk kvalitetsprodukt

Gennemprøvede og præcise højkvalitets skærebakker med optimal skæregeometri.

- Til superlet påbegyndelse af skæring og let skæring af standardgevind.
- Sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid.

Betegnelse	Art.nr.	kr.
***Skærebakker ROLLER'S Central,** sæt*		
til rørgevind R konisk højre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R ⅛"	479400 A	820,00
R ¼"	479401 A	770,00
R ⅜"	479402 A	770,00
R ½"	479403 A	770,00
R ¾"	479404 A	850,00
R 1"	479405 A	850,00
R 1¼"	479406 A	850,00
R 1½"	479407 A	850,00
R 2"	479408 A	850,00
til rørgevind R konisk venstre ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R ⅛"*	479410 A	980,00
R ¼"*	479411 A	930,00
R ⅜"*	479412 A	930,00
R ½"*	479413 A	930,00
R ¾"*	479414 A	1.020,00
R 1"*	479415 A	1.020,00
R 1¼"*	479416 A	1.020,00
R 1½"*	479417 A	1.020,00
R 2"*	479418 A	1.020,00
til rørgevind NPT konisk højre Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1		
NPT ⅜"	479422 A	770,00
NPT ½"	479423 A	770,00
NPT ¾"	479424 A	850,00
NPT 1"	479425 A	850,00
NPT 1¼"	479426 A	850,00
NPT 1½"	479427 A	850,00
NPT 2"	479428 A	850,00
til gevind iht. EN 60423 på elinstallationsrør		
M 16 × 1,5	521302 AWS	920,00
M 20 × 1,5	521312 AWS	920,00
M 25 × 1,5	521322 AWS	920,00
M 32 × 1,5	521332 AWS	920,00
M 40 × 1,5	521342 AWS	920,00
M 50 × 1,5	521352 AWS	920,00



Tilbehør

Adapter *til ROLLER'S skærehoveder op til 1¼" / 40 mm til ROLLER'S King 2*	479821 A	1.170,00

** Levering så længe lager haves!*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Rubinol 2000



Tysk kvalitetsprodukt



W 1.303

9009-2496

Syntetisk, mineraloliefrit, ethanolfrit gevindskæremiddel, specielt til drikkevandsinstallationer. Til alle materialer.

- *Meget høj smøre- og køleeffekt til rene gevind og for lang standtid af skærebakker.*
- *Fuldstændigt vandopløselig, rødt indfarvet til udvaskningskontrol, iht. forskrifterne. DVGW-kontrolnr. DW-0201AS2031, ÖVGW-kontrolnr. W 1.303, SVGW-kontrolnr. 9009-2496.*
- *Specielt udviklet til drikkevandsinstallationer. Også meget velegnet til universel gevindskæring.*
- *Viskositet ved –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Kan pumpes indtil –28°C.*
- *ROLLER'S Rubinol 2000 Spray indeholder ikke CFC, og er derfor ikke ozon-skadelig.*
- *Også velegnet som kølemiddel til savning af metaller.*

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Rubinol 2000		
500 ml sprayflaske (kan genfyldes)	140116 A	**300,00**
600 ml spraydåse	140115 A	**280,00**
5 l dunk	140110 A	**1.400,00**
55 l tønde	140113 A	**14.530,00**

ROLLER'S Smaragdol



Tysk kvalitetsprodukt

Højlegeret gevindskæremiddel, mineraloliebaseret, til alle materialer. Overhold nationale forskrifter for drikkevandsinstallationer, anvend ROLLER'S Rubinol til drikkevandsinstallationer i eksempelvis Østrig, Schweiz, Tyskland, Danmark og Frankrig.

- *Høj smøre- og køleeffekt til rene gevind og lang standtid af skærebakker. Kan udvaskes med vand.*
- *ROLLER'S Smaragdol Spray indeholder ikke CFC, og er derfor ikke ozon-skadelig.*
- *Også velegnet som kølemiddel til savning af metaller.*

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Smaragdol		
600 ml spraydåse	140105 A	**190,00**
5 l dunk	140100 A	**600,00**
55 l tønde	140103 A	**6.360,00**

Tilbehør til ROLLER'S Central, ROLLER'S King 1¼, ROLLER'S King 2, ROLLER'S Robot 2, 3 og 4

ROLLER'S Nipparo



Tysk kvalitetsprodukt

Manuel nippelholder (indvendigt opspændende) til nipler og dobbeltnipler Ø ⅜– 2".

- Til effektiv fremstilling af nipler og dobbeltnipler i alle længder. Til højre- og venstregevind. Til universel brug.
- Indvendigt opspændende, derfor ikke nødvendigt med gevind på rørstykket til fastspænding.

Betegnelse		
ROLLER'S Nipparo		
⅜"	110000 A	1.010,00
½"	110100 A	1.170,00
¾"	110200 A	1.340,00
1"	110300 A	1.830,00
1¼"	110400 A	2.170,00
1½"	110500 A	2.590,00
2"	110600 A	3.170,00

Tilbehør til ROLLER'S Robot 2, 3 og 4

ROLLER'S Spannfix



Tysk kvalitetsprodukt

Automatisk nippelholder (indvendigt opspændende) til nipler og dobbeltnipler Ø ⅜– 4".

- Til effektiv fremstilling af nipler og dobbeltnipler i alle længder. Til højregevind.
- Universel anvendelig i alle gevindskæremaskiner med åbent skærehoved. Automatisk lynfastspænding og centrering af rørstykket, automatisk slækning efter fremstilling af niplen.
- Indvendigt opspændende, derfor ikke nødvendigt med gevind på rørstykket til fastspænding.

Betegnelse		
ROLLER'S Spannfix		
½"	111000 A	860,00
¾"	111100 A	1.020,00
1"	111200 A	1.320,00
1¼"	111300 A	1.600,00
1½"	111400 A	1.850,00
2"	111500 A	2.160,00
2½"	111700 A	2.980,00
3"	111800 A	3.850,00
4"	111900 A	4.130,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

Gevindtabeller

Koniske rørgevind

Whitworth rørgevind
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) udvendigt gevind konisk 1:16
Gevindvinkel 55°

Gevind-størrelse **R BSPT**	Gevind udvendig Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1
Udvendigt gevind konisk 1:16
Gevindvinkel 60°

Gevind-størrelse **NPT**	Rohr-außen-Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Cylindriske rørgevind

Whitworth rørgevind
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)
Udvendigt gevind cylindrisk
Gevindvinkel 55°

Gevind-størrelse **G BSPP**	Gevind udvendig Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1
Udvendigt gevind cylindrisk
Gevindvinkel 60°

Gevind-størrelse **NPSM**	Gevind udvendig Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrisk boltegevind

Metrisk ISO-gevind
ISO 261 (DIN 13)
Udvendigt gevind
Gevindvinkel 60°

Gevind-størrelse **M**	Gevind udvendig Ø mm	Stigning mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikansk og engelsk boltegevind

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Udvendigt gevind
Gevindvinkel 60°

Gevind-størrelse **UNC**	Gevind udvendig Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (forældet): Udvendigt gevind
Gevindvinkel 55°

Gevind-størrelse **BSW**	Gevind udvendig Ø mm	Antal gevind pr. tomme
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Gevind til elinstallationsrør

Stålpanserrørgevind
DIN 40 430
Udvendigt gevind cylindrisk
Gevindvinkel 80°

Gevind-størrelse **Pg**	Gevind udvendig Ø mm	Antal gevind pr. tomme
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Gevind til elinstallationsrør
EN 60423
Udvendigt gevind cylindrisk
Gevindvinkel 60°

Gevind-størrelse **M**	Gevind udvendig Ø mm	Stigning mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Gevind udvendig diameter maks. mål, målt ved det koniske gevind på referenceniveau.

ROLLER'S
notsikkeforsats



Tysk kvalitetsprodukt







Kompakt, robust notsikkeforsats med oliehydraulisk trykcylinder til stålrør og andre, DN 25–300, Ø 1–12", vægtykkelse op til 7,2 mm.

- *Til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkler, store varmeanlæg, industri, minedrift.*
- *Fremdrift med ROLLER'S King 1¼, ROLLER'S King 2, ROLLER'S Robot eller egnede gevindskæremaskiner af andre fabrikater.*
- *Hurtig og nem montering. Drivtap med 3 flader for sikker spænding og optimal kraftoverførsel.*
- *Kraftfuld fremføring af trykrullen takket være oliehydraulisk trykcylinder. Opbygningen af trykket sker ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe.*
- *Individuel indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling, til automatisk begrænsning af notdybden.*
- *Integreret, gradueret indstillingsskive til nem forudindstilling af notdybden.*
- *Optimalt afstemt diameterforhold mellem trykrulle/modtryksrulle, og krydsroulettering garanterer sikker drejning af røret og præcis notning.*
- *ROLLER'S notruller af ekstra stærkt specialstål for ekstrem lang levetid.*
- *3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde, let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtryksrulle) til kobberrør Ø 54–159 mm (tilbehør). Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, ekstrahærdet specialstål, forniklet) til rustfri stålrør Ø 1–12" (tilbehør). Notruller til aluminiums- og PVC-rør på forespørgsel.*
- *Superstabil, klapbar, højdeindstillelige materialeunderstøttelser ROLLER'S Assistent XL 12" til rullenoter på rør op til 12" (tilbehør). Se side 172.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S notsikkeforsats		
Notsikkeforsats, hånd-hydraulikpumpe, notdybdeanslag, integreret indstillingsskive, 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", sekskantet unbrakonøgle.		
Notsikkeforsats *til ROLLER'S King 1¼ / King 2[1] og ROLLER'S Robot[2]*	*347000 A*	***17.880,00***
Notsikkeforsats R 300 *til Ridgid 300*	*347001 A*	***17.880,00***

[1] Eftermonteringssæt King 1¼ / King 2 (art.nr. 347007) nødvendig. Kan bruges til notsikkeforsatser produceret fra 2014 og frem.

[2] Til ROLLER'S Robot med stor olie- og spånbakke kan kun anvendes til rullenoter op til DN 200, Ø 8".

Notsikkeforsatser til andre fabrikater på forespørgsel.

Tilbehør		
Notruller 1–1½", *par, til stålrør*	*347030*	*2.480,00*
Notruller INOX 1–1½", *par, til rustfri stålrør*	*347053*	*5.960,00*
Notruller 2–6", *par, til stålrør*	*347035*	*2.480,00*
Notruller INOX 2–6", *par, til rustfri stålrør*	*347046*	*6.710,00*
Notruller 8–12", *par, til stålrør*	*347040*	*4.050,00*
Notruller INOX 8–12", *par, til rustfri stålrør*	*347047*	*6.790,00*
Notruller Cu 54–159, *par, til kobberrør*	*347034*	*2.480,00*
Eftermonteringssæt ROLLER'S King 1¼ / King 2	*347007 A*	*1.230,00*
ROLLER'S Assistent *højdeindstillelige materialeunderstøttelser*	*se side 172*	

ROLLER'S Rotor



Tysk kvalitetsprodukt






Understel
(Tilbehør)

Gennemprøvet, ydelsesstærk notsikkemaskine til stålrør og andre, DN 25–300, Ø 1–12", vægtykkelse op til 7,2 mm.


- *Til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkler, store varmeanlæg, industri, minedrift.*
- *Robust notsikkeforsats med oliehydraulisk trykcylinder, som beskrevet på side 22.*
- *Kompakt drev med robust, vedligeholdelsesfri gearkasse, speciel udveksling for ideel kraftoverføring. Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, termisk overbelastningsbeskyttelse med sikkerhedskontakt. Fodkontakt med kobling for ergonomisk arbejde (tilbehør).*
- *Nem transport. Vægt komplet kun 31 kg.*
- *Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel (tilbehør), for let transport, optimal arbejdshøjde og stabil opstilling.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Rotor		
Drivmaskine ROLLER'S King 1¼, notsikkeforsats med hånd-hydraulikpumpe, notdybdeanslag, integreret indstillingsskive, 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", sekskantet unbrakonøgle	*347006 A220*	***22.010,00***
ROLLER'S Rotor 2		
Drivmaskine ROLLER'S King 2, notsikkeforsats med hånd-hydraulikpumpe, notdybdeanslag, integreret indstillingsskive, 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", sekskantet unbrakonøgle	*347009 A220*	***24.660,00***
Tilbehør		
Notruller *til stålrør, INOX-rør, kobberrør m.fl.*	*se side 22*	
Understel	*849315 R*	*1.730,00*
Understel, kørbart	*849310 R*	*2.810,00*
Fodkontakt med kobling	*347010 A220*	*1.990,00*
ROLLER'S Assistent *højdeindstillelige materialeunderstøttelser*	*se side 172*	

ROLLER'S Robot RG

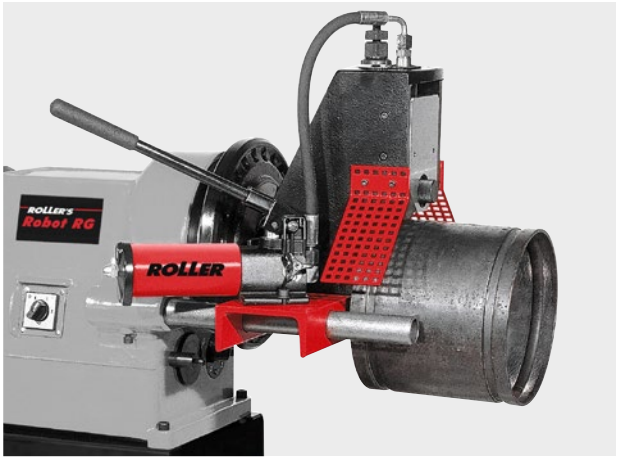

Tysk kvalitetsprodukt

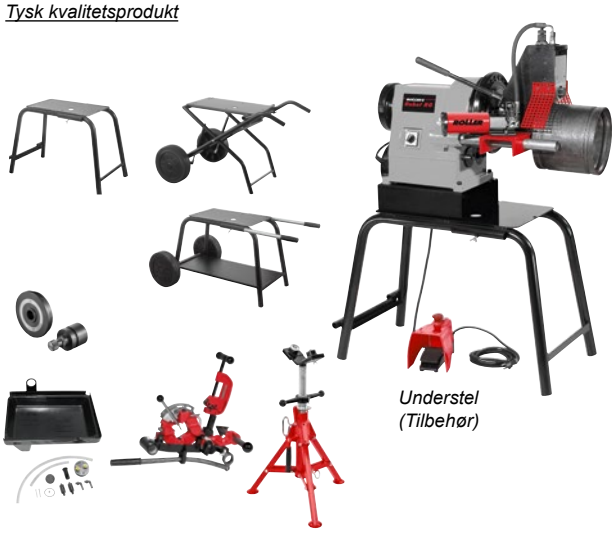

Understel
(Tilbehør)

Gennemprøvet, ydelsesstærk notsikkemaskine til stålrør og andre, DN 25–300, Ø 1–12", vægtykkelse op til 7,2 mm.

- *Til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkler, store varmeanlæg, industri, minedrift.*
- *Robust notsikkeforsats med oliehydraulisk trykcylinder, som beskrevet på side 22.*
- *Kraftig, gennemprøvet drivmaskine til anvendelse på byggepladser. Med stabil, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj effektivitet, spændepatron og centrerpatron.*
- *Vælg mellem tre gennemprøvede, kraftige motorer:*
  - *1~ **universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min^{-1},*
  - *polomkobbelbar 1~ **kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min^{-1} , meget støjsvag drift,*
  - *polomkobbelbar 3~ **trefasemotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min^{-1}, meget støjsvag drift.*
- *Højre- og venstreløb. Sikkerhedsfodkontakt med nødstop.*
- *Nem transport. Vægt fx Robot RG–U komplet kun 68 kg, vægt notsikkeforsats enkelt kun 26 kg.*
- *Til arbejdsbord, understel, kør- og klapbart understel eller kørbart understel med hylde (tilbehør).*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Robot RG		
Drivmaskine med spændepatron og centrerpatron. Notsikkeforsats med hånd-hydraulikpumpe, notdybdeanslag, integreret indstillingsskive, 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", sekskantet unbrakonøgle.		
U *med universalmotor*	*340230 A220*	***45.020,00***
K *med kondensatormotor*	*340231 A220*	***47.830,00***
D *med trefasemotor*	*340232 A380*	***50.070,00***
Tilbehør		
Understel / understel, kør- og klapbart / understel, kørbart, *med hylde*	*se side 10*	
Notruller *til stålrør, INOX-rør, kobberrør m.fl.*	*se side 22*	
Eftermonteringssæt til gevindskæring ½–2"	*340110 AR*	*11.590,00*
ROLLER'S Assistent *højdeindstillelige materialeunderstøttelser*	*se side 172*	

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Filou Cu/INOX



Tysk kvalitetsprodukt

Kraftig, kompakt, robust rørrundsav til rustfri stålrør, C-stålrør og kobberrør til pressfitting-systemer, ≤ Ø 76 mm. Også til overskæring af tyndvæggede profiler til montering på væg.

- Også ideel til gratreduceret, vinkelret og hurtig savning af rustfri stålrør og kobberrør til pressfitting-systemer, fx Ø 22 mm på kun 4 sek.
- Afstemt efter kravene til de respektive pressfitting-systemer:
  - **Tørsavning**, derfor ingen beskadigelse af O-ringen pga. smøremidler.
  - **Savning med minimum rest af grat** pga. dobbeltskruestik.
  - Optimal skærehastighed forhindrer skader på rørmaterialet som følge af overophedning.
- Stabilt, letgående, universelt dobbelt skruestik med kun en spændespindel til nem, hurtig spænding. Begge materialeender forbliver godt fastspændt under savningen. Sikker fastspænding, også af tyndvæggede rør takket være lodret skrånende lavtryksbakke.
- Hurtig, nem og rolig savning takket være god vægtstangsvirkning og ideelt omdrejningshastighed (60 min^{-1}).
- Lav vægt, let at bære, kun 17 kg. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel (tilbehør).
- Robust, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj virkningsgrad.
- Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 500 W, med sikkerhedskontakt.
- Fintandet, savtakket, hærdet, specialslebne ROLLER'S metalsavblade HSS eller HSS-E (koboltlegeret), 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder (tilbehør) til let, præcis savning og lang standtid.
- Tilslutning til holderen på rørafgrateren ROLLER'S Rondo 10–54 E.



Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Filou Cu/INOX Basic		
Sav med universal-dobbeltskruestik, ringnøgle, sekskantet unbrakonøgle, uden savblad	849006 A220	**10.270,00**
Tilbehør		
ROLLER'S metalrundsavsblad HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder, specielt til rustfri stålrør	849703 A	1.780,00
ROLLER'S metalrundsavsblad HSS-E (koboltlegeret) 225 × 2 × 32 mm, 220 tænder, specielt til rustfri stålrør, for lang standtid	849706 A	2.470,00
ROLLER'S Rondo 10–54 E universel udvendig / indvendig rørafgrater Ø 10–54 mm	se side 167	
Understel	849315 R	1.730,00
Understel, kørbart	849310 R	2.810,00
ROLLER'S Werkmeister, sammenklappelige arbejdsborde	se side 170	
ROLLER'S Assistent, højdeindstillelige materialeunderstøttelser	se side 172	

















ROLLER'S Filou K

Universel, kraftfuld, kompakt, robust metalrundsav.

	○	□	▭	◣	●	■	▬
90°	78	55	70×50	50×50	40	40	50×30
45°	60	55	60×40	50×50	40	40	50×30



Tysk kvalitetsprodukt

- *Hurtig, nem savning takket være god vægtstangsvirkning og ideel omdrejningshastighed (115 min^{-1}).*
- *Med automatisk køle-/smøre-anordning til universel savning.*
- *Lav vægt, let at bære, kun 22 kg. Til arbejdsbord, understel eller kørbart understel (tilbehør).*
- *Nem og sikker spænding af mange forskellige materialer ved hjælp af bred og stabil universalskruestik. Spændeindsats til tyndvæggede rør.*
- *Nemt at indstille geringsvinkler op til 45°, uden brug af værktøj.*
- *Indstillelig længdeanslag til seriefremstilling.*
- *Robust, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj virkningsgrad.*
- *Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, med sikkerhedskontakt.*
- *Hærdede, specialslebne ROLLER'S metalsavblade HSS eller HSS-E (tilbehør) til let, præcis savning og lang standtid.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Filou K Basic		
Sav med automatisk kølesmøringsanordning, universalskruestik, spændeindsats til tyndvæggede rør, ringnøgle, sekskantet unbrakonøgle, uden savblad	*849007 A220*	***12.870,00***
Tilbehør		
ROLLER'S metalrundsavblad HSS *225×2×32 mm, 120 tænder, til universel anvendelse*	*849700 A*	*1.540,00*
ROLLER'S metalrundsavblad HSS *225×2×32 mm, 220 tænder, fintandet*	*849703 A*	*1.780,00*
ROLLER'S metalrundsavblad HSS-E *(koboltlegeret) 225×2×32 mm, 220 tænder, fintandet, for meget lang standtid*	*849706 A*	*2.470,00*
Kølesmøremidler	*se side 19*	
Elektronisk omdrejningstalbegrænser *til savning af rustfri stålrør*	*565051 A220*	*2.230,00*
Understel	*849315 R*	*1.730,00*
Understel, kørbart	*849310 R*	*2.810,00*
ROLLER'S Werkmeister, *sammenklappelige arbejdsborde*	*se side 170*	
ROLLER'S Assistent, *højdeindstillelige materialeunderstøttelser*	*se side 172*	





















ROLLER'S bajonetsave

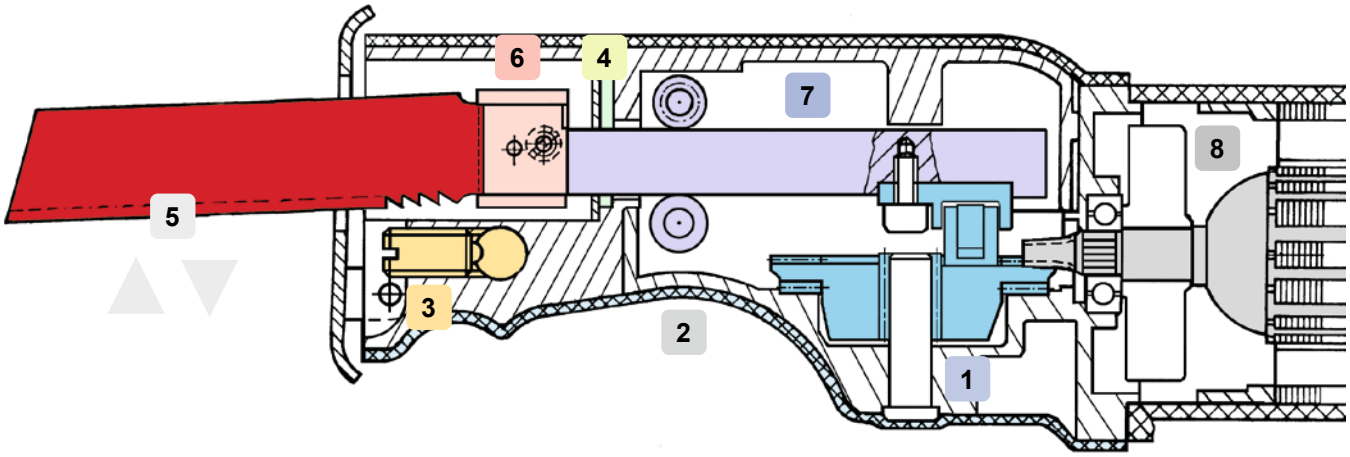

1 ANC

Ekstra robust oscillationsmotor danner sav- og orbitalslag på én gang. Alsidigt nålelejret drev (ANC), reducerer friktion, opvarmning og slitage. Derfor lang levetid – også ved ekstrem belastning.

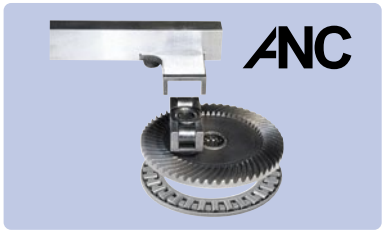


2

Kraftig savfremføring ved frihåndssavning pga. det forreste håndtags ergonomiske form og den skridsikre, varmeisolerede beskyttelseskappe med softgrip.

3



Rørholder, som 5-dobler kraftoverførslen – 400 % mere savkraft for hurtig, problemløs, retvinklet savning. Kan bruges overalt på stedet, uden skruestik. Nem og sikker at betjene. Ideel til montage og demontage.

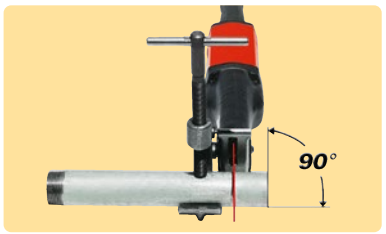


4

Motoren er beskyttet mod vand og støv med en speciel, glat silikonepakning.

5



Aggressivt orbitalslag for hurtig, kraftfuld savfremføring, fremragende spånudkastning, savbladene har en høj standtid. Fast indstillet, præcist nålelejret, for vedvarende kraftfuld savning. Specielt udviklet til ekstreme belastninger, fx til savning af stålrør.

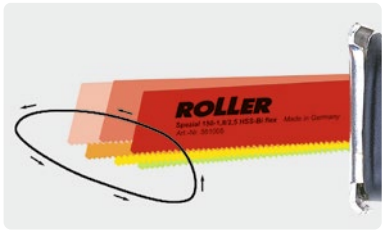

6




Universel savbladholder. Optager samtlige savblade - med en-flig eller med to-flige – kan opspændes uden at udskifte eller omstille savblad-trykstykket.



7



Stabil, firkantet, massiv trækstang af specialstål, præcist nålelejret, støttet i hele saveretningen. For et lige, vridningsfrit snit. Især ved ekstrem belastning, fx ved brug af en kraftoverførende rørholder.

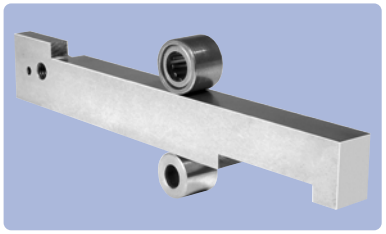

8

Gennemprøvede, stærke universalmotorer 230 V, 110 V eller 21,6 V med høje ydelsesreserver og meget høj virkningsgrad.

ROLLER'S bajonetsave



Tysk kvalitetsprodukt

n ideal

Ideelt slagtal!
Bevidst fast indstillet slagtal (2400 min^{-1}). Ingen elektronik! Derfor optimal skærehastighed, så savblad, motor og drev skånes bedst muligt. Ved at foretage omfattende savningsforsøg med stålrør kom man frem til det ideelle slagtal på 2400 min^{-1}, som i forbindelse med aggressivt, fastindstillet orbitalslag, rørholder og ROLLER'S specialsavblade giver optimal performance.

VE

Vario-elektronik!
Trinløst indstilleligt slagtal til nem savning og savning i fri hånd alt efter materialet. Slagtallet styres trinløst via variabelt tryk på vippekontakten 0 til 2400 min^{-1} (ROLLER'S Carat VE, ROLLER'S Fox VE), 0 op til 1900 min-1 (ROLLER'S Carat 22 V VE, ROLLER'S Fox 22 V VE) trinløst styret (hastighedskontakt).

SR

Hastighedsregulering (speed-regulation)!
Slagtallet kan indstilles trinløst på justeringshjulet (700–2200 min^{-1}). Det indstillede slagtal forbliver konstant, selv under ekstrem belastning. Med forsigtig start, tachometer, temperaturovervågning og blokeringsbeskyttelse. Til materialespecifik savning. Ideel til rustfri stålrør, støbejernsrør og til savning af kedler, tanke osv.

kg

Vægt
Høj saveydelse med lav vægt takket være innovativ, moderne teknologi og perfekt koordinering af alle komponenter. Til ubesværet savning og nem håndtering uden at blive træt.

W

Performance
Ved den angivne effekt drejer det sig om den optagne effekt. Drivmotorerne til ROLLER'S bajonetsave har en meget høj virkningsgrad takket være fremragende teknologi og kvalitet. Brugeren har derfor høje effektydelser til rådighed, som er en særlig fordel ved savning af materialer, der er svære at bearbejde som fx stålrør.

V

Drivmotorer
Alt afhængig af model anvendes universalmotorer til netspændinger 230 V, 110 V eller batteridrevne motorer 21,6. Alle drivmotorer er ekstremt kraftige, opfylder de højeste kvalitetsstandarder og har store ydelsesreserver, for lang levetid.

ROLLER'S Carat VE



Tysk kvalitetsprodukt



3,0 kg	1050 W	230 V







Kraftfulde, robuste, kompakte elektro-universalbajonetsave til mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal og rustfri stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten og mursten. Ideel til savning af stålrør og stålprofiler.

- *Kraftfuld og handy, til hurtig frihåndssavning uden at man bliver træt. Også til dyksavning.*
- *Slank form, små mål, lav vægt, kun 3,0 kg. Til let arbejde uden at blive træt.*
- *Ekstra robust oscillationsmotor danner sav- og orbitalslag på én gang. Alsidigt nålelejret drev (ANC), reducerer friktion, opvarmning og slitage. Derfor lang levetid – også ved ekstrem belastning.*
- *Gearkassen er beskyttet mod vand og støv med en speciel, glat silikonepakning.*
- *Aggressivt orbitalslag for hurtig, kraftfuld savfremføring, fremragende spånudkastning, savbladene har en høj standtid. Fast indstillet, præcist nålelejret, for vedvarende kraftfuld savning. Specielt udviklet til ekstreme belastninger, fx til savning af stålrør.*
- *Stabil, firkantet, massiv trækstang af specialstål, præcist nålelejret, støttet i hele saveretningen, for et lige, vridningsfrit snit. Særligt ved ekstrem belastning. Løftestang, der løber i det lukkede gearkassehus for sikkert arbejde.*
- *Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W.*
- *Trinløst indstilleligt slagtal med Vario-elektronik (0 til 2400 min^{-1}), til nem start og materialespecifik savning.*
- *Praktisk, ergonomisk formet spadegreb med integreret sikkerhedskontakt.*
- *Kraftig savfremføring pga. det forreste håndtags ergonomiske form og den skridsikre, varmeisolerede beskyttelseskappe.*
- *Drejbar støttesko til sikker føring af saven på det materiale, der skal saves.*
- *Universel savbladholder. Optager samtlige savblade – med en-flig eller med to-flige – kan opspændes uden at udskifte eller omstille savblad-trykstykket.*
- *Spiralspændestiften er integreret i trykstykket – nem at udskifte.*
- *ROLLER'S specialsavblade 150 / 200 / 300 (side 34) – til alle former for savninger i stedet for mange forskellige savblade. Med to-flige.*
- *Stort udvalg af ROLLER'S savblade til frihåndssavning Det rigtige savblad til ethvert arbejde, se side 35.*


Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Carat VE sæt		
Drivmaskine med Vario-elektronik, ROLLER'S specialsavblad 150-1,8/2,5, sekskantet unbrakonøgle, i stålkasse	*560040 A220*	***4.630,00***
Tilbehør		
ROLLER'S Carat VE drivmaskine	*560006 A220*	*4.300,00*
Stålkasse	*566051 A*	*660,00*
ROLLER'S specialsavblade/savblade *se side 34–35*		

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Carat 22 V VE




Tysk kvalitetsprodukt

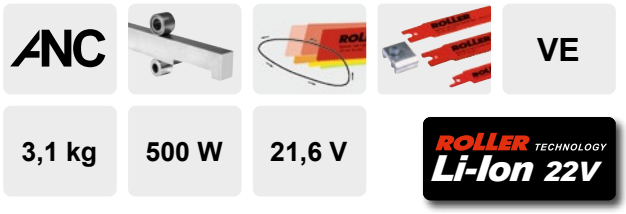











Kraftfuld, robust, kompakt hybrid-universalbajonetsav til batteri- og netdrift. Til savning i mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal og rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten og mursten. Ideel til savning af stålrør og stål-profiler. Li-Ion 22 V Technology! Genopladelig Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah til 75 skæringer i stålrør 1" med en batteriopladning*.

- *Kraftfuld og handy, til hurtig frihåndssavning uden at man bliver træt. Også til dyksavning. Ideel til montering, afmontering, reparation.*
- *Slank form, små mål, lav vægt, kun 3,1 kg. Til let arbejde uden at blive træt.*
- *Ekstra robust oscillationsmotor danner sav- og orbitalslag på én gang. Alsidigt nålelejret drev (ANC), reducerer friktion, opvarmning og slitage. Derfor lang levetid – også ved ekstrem belastning.*
- *Gearkassen er beskyttet mod vand og støv med en speciel, glat silikonepakning.*
- *Aggressivt orbitalslag for hurtig, kraftfuld savfremføring, fremragende spånud-kastning, savbladene har en høj standtid. Fast indstillet, præcist nålelejret, for vedvarende kraftfuld savning. Specielt udviklet til ekstreme belastninger, fx til savning af stålrør.*
- *Stabil, firkantet, massiv trækstang af specialstål, præcist nålelejret, støttet i hele saveretningen, for et lige, vridningsfrit snit. Særligt ved ekstrem belastning. Løftestang, der løber i det lukkede gearkassehus for sikkert arbejde.*
- *Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 500 W afgivet effekt, med stor ydelsesreserve. Sikkerhedskontakt.*
- *Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, med overophednings-beskyttelse takket være temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektro-nisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med 2-farvede grøn/rød LED.*
- *Trinløst indstilleligt slagtal med Vario-elektronik (0 til 1900 min^{-1}), til nem start og materialespecifik savning.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt belastbare Li-Ion-batterier 21,6 V med 5,0 Ah eller 9,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Høj ydeevne og let. Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 75 skæringer stålrør 1", 9,0 Ah til ca. 140 skæringer stålrør 1" med en batteriopladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, til kortere ladetider (tilbehør).*
- ***Til batteri- eller netdrift***
  spændingsforsyning– 240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- *Praktisk, ergonomisk udformet spadegreb med softgrip.*
- *Kraftig savfremføring pga. det forreste håndtags ergonomiske form og den skridsikre, varmeisolerede beskyttelseskappe.*
- *Drejbar støttesko til sikker føring af saven på det materiale, der skal saves.*
- *Universel savbladholder. Optager samtlige savblade - med en-flig eller med to-flige – kan opspændes uden at udskifte eller omstille savblad-trykstykket.*
- *Spiralspændestiften er integreret i trykstykket – nem at udskifte.*
- *ROLLER'S specialsavblade 150 / 200 / 300 (side 34) – til alle former for savninger i stedet for mange forskellige savblade. Med to-flige.*
- *Stort udvalg af ROLLER'S savblade til frihåndssavning*
- *Det rigtige savblad til ethvert arbejde, se side 35.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Carat 22 V VE sæt		
Drivmaskine 21,6 V med Vario-elektronik, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah, hurtiglader 100–240 V, 90 W. ROLLER'S specialsavblad 150-1,8/2,5, sekskantet unbrakonøgle, stålkasse	*560052 A220*	***9.810,00***
Tilbehør		
ROLLER'S Carat 22 V VE drivmaskine, uden batteri	*560010 A22*	*5.620,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*2.480,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*3.310,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*1.400,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*3.310,00*
Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, *til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V*	*571578 A220*	*4.130,00*
Stålkasse *med indlæg*	*566030 A*	*1.030,00*
ROLLER'S specialsavblade / savblade	*se side 34–35*	
ROLLER'S Worklight 2800 22 V *batteridrevet LED-arbejdslampe*	*se side 173*	

** Omgivelsestemperatur ca. 20°C.*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Fox / VE / SR



Tysk kvalitetsprodukt









230 V

Kraftfulde, robuste, kompakte elektro-universalbajonetsave ideelle til stålrør og andre op til Ø 6", 160 mm, samt til mange materialer, fx træ, træ med søm, paller, metal og rustfrit stål, støbejern, porebeton, gipsplader, pimpsten, tagsten og mursten.

- *Til retvinklet, hurtig savning op til 6", med ROLLER'S rørholder og ekstra tykt, bukke- og vridningsstabilt ROLLER'S specialsavblad.*
- *Rørholder, som 5-dobler kraftoverførslen – 400 % mere savkraft for hurtig, problemløs, retvinklet savning af rør. Kan bruges overalt på stedet, uden skruestik. Nem og sikker at betjene. Ideel til montage og demontage.*
- *Kæde-rørholder 6", som 5-dobler kraftoverførslen – 400 % mere savkraft for hurtig, problemløs, retvinklet savning overalt på stedet, også ved meget snævre steder. Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og gevindspindel.*
- *Også til frihåndssavning.*
- *Slank form, små mål, lav vægt, kun 3,0 kg (ROLLER'S Fox SR kun 3,1 kg). Til let arbejde uden at blive træt.*
- *Ekstra robust oscillationsmotor danner sav- og orbitalslag på én gang. Alsidigt nålelejret drev (ANC), reducerer friktion, opvarmning og slitage. Derfor lang levetid – også ved ekstrem belastning.*
- *Gearkassen er beskyttet mod vand og støv med en speciel, glat silikonepakning.*
- *Aggressivt orbitalslag for hurtig, kraftfuld savfremføring, fremragende spånudkastning, savbladene har en høj standtid. Fast indstillet, præcist nålelejret, for vedvarende kraftfuld savning. Specielt udviklet til ekstreme belastninger, fx til savning af stålrør.*
- *Stabil, firkantet, massiv trækstang af specialstål, præcist nålelejret, støttet i hele saveretningen, for et lige, vridningsfrit snit. Især ved ekstrem belastning, fx ved brug af en kraftoverførende rørholder. Løftestang, der løber i det lukkede gearkassehus for sikkert arbejde.*
- *ROLLER'S Fox*
  Ideelt slagtal! Bevidst fast indstillet slagtal (2400 min^{-1}). Ingen elektronik! Derfor optimal skærehastighed, så savblad, motor og drev skånes bedst muligt. Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, med termisk overbelastningsbeskyttelse.
- *ROLLER'S Fox VE*
  Vario-elektronik! Trinløst indstillelig slagtal (0 til 2400 min^{-1}) for nem savning og materialespecifik savning med fri hånd. Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W.
- *ROLLER'S Fox SR*
  Speed-regulation! Slagtallet kan indstilles trinløst på justeringshjulet (700–2200 min^{-1}). Det indstillede slagtal forbliver konstant, selv under ekstrem belastning. Med forsigtig start, tachometer, overhedningsbeskyttelse via temperaturovervågning og blokeringsbeskyttelse. Til materialespecifik savning. Ideel til rustfri stålrør, støbejernsrør og til savning af kedler, tanke osv. Afprøvet, stærk 1~ universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W.
- *Kraftig savfremføring ved frihåndssavning pga. det forreste håndtags ergonomiske form og den skridsikre, varmeisolerede beskyttelseskappe med softgrip.*
- *Universel savbladholder. Optager samtlige savblade – med en-flig eller med to-flige – kan opspændes uden at udskifte eller omstille savblad-trykstykket.*
- *Spiralspændestiften er integreret i trykstykket – nem at udskifte.*
- *ROLLER'S specialsavblade 2" / 4" / 6" (side 34) – ubetinget nødvendigt til retvinklet savning med rørholder. Med to flige, ekstra tyk, bøjnings- og vridfast.*
- *ROLLER'S specialsavblade 150 / 200 / 300 (side 34) – til alle former for savninger i stedet for mange forskellige savblade. Med to-flige, til frihåndssavning og til savning med rørholder.*
- *Stort udvalg af ROLLER'S savblade til frihåndssavning Det rigtige savblad til ethvert arbejde, se side 35.*

ROLLER'S Fox / VE / SR



n ideal | 3,0 kg | 1050 W



VE | 3,0 kg | 1050 W



SR | 3,1 kg | 1400 W







Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Fox sæt		
Drivmaskine, rørholder 2", 2 ROLLER'S specialsavblade 2"/140-3,2, sekskantet unbrakonøgle, i stålkasse	560020 A220	
ROLLER'S Fox VE sæt		
Drivmaskine med Vario-elektronik, rørholder 2", 2 ROLLER'S specialsavblade 2"/140-3,2, sekskantet unbrakonøgle, i stålkasse	560027 A220	**5.950,00**
ROLLER'S Fox SR sæt		
Drivmaskine med Speed-Regulation, rørholder 2", 2 ROLLER'S specialsavblade 2"/140-3,2, sekskantet unbrakonøgle, i stålkasse	560026 A220	**6.530,00**
Tilbehør		
ROLLER'S Fox drivmaskine	560000 A220	
ROLLER'S Fox VE drivmaskine	560008 A220	5.130,00
ROLLER'S Fox SR drivmaskine	560001 A220	5.710,00
ROLLER'S specialsavblade / savblade *se side 34–35*		
Rørholder 2", *til rør Ø ⅛–2"*	563000 R	1.320,00
Rørholder 4", *til rør Ø 2½–4"*	563100 R	1.820,00
Rørholder 6", *til rør Ø 5–6"*	563200 R	2.070,00
Kæde-rørholder 6"*, til rør Ø ⅛ – 6" og andre profiler*	563203 A	1.640,00
Dobbeltholder *til retvinklet savning med ROLLER'S Fox og til gevindskæring med ROLLER'S King*	543100	2.110,00
Beskyttelseskappe *til ROLLER'S rørholder til materialeskånsom spænding af tyndvæggede materialer*	563008 R	170,00
Stålkasse	566051 A	660,00

ROLLER'S Fox 22 V VE



Tysk kvalitetsprodukt



Kraftfuld, robust, kompakt hybrid-rørsav til batteri- og netdrift. Ideel til stålrør og andre, samt til mange materialer som fx træ, træ med søm, paller, rustfri stål, støbejern, porebeton, gipsplader m.m., Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion batteri 21,6 V, 9,0 Ah til ca. 80 afskæringer stålrør 1" med rørholder med en batteriopladning*.

- *Til retvinklet, hurtig savning med ROLLER'S rørholder og ekstra tyk, bøje- og vridfast ROLLER'S specialsavblad.*
- *Rørholder, som 5-dobler kraftoverførslen – 400 % mere savkraft for hurtig, problemløs, retvinklet savning. Kan bruges overalt på stedet, uden skruestik. Nem og sikker at betjene. Ideel til montage og demontage.*
- *Også til frihåndssavning.*
- *Slank form, små mål, lav vægt, kun 3,4 kg. Til let arbejde uden at blive træt.*
- *Ekstra robust oscillationsmotor danner sav- og orbitalslag på én gang. Alsidigt nålelejret drev (ANC), reducerer friktion, opvarmning og slitage. Derfor lang levetid – også ved ekstrem belastning.*
- *Gearkassen er beskyttet mod vand og støv med en speciel, glat silikonepakning.*
- *Aggressivt orbitalslag for hurtig, kraftfuld savfremføring, fremragende spånudkastning, savbladene har en høj standtid. Fast indstillet, præcist nålelejret, for vedvarende kraftfuld savning. Specielt udviklet til ekstreme belastninger, fx til savning af stålrør.*
- *Stabil, firkantet, massiv trækstang af specialstål, præcist nålelejret, støttet i hele saveretningen, for et lige, vridningsfrit snit. Især ved ekstrem belastning, fx ved brug af en kraftoverførende rørholder. Løftestang, der løber i det lukkede gearkassehus for sikkert arbejde.*
- *Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 500 W afgivet effekt, med stor ydelsesreserve. Sikkerhedskontakt.*
- *Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, med overophedningsbeskyttelse takket være temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med 2-farvede grøn/rød LED.*
- *Trinløst indstilleligt slagtal med Vario-elektronik (0 til 1900 min^{-1}), til nem start og materialespecifik savning.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt højt belastbare Li-Ion-batterier 21,6 V med eller 2,5 Ah kapacitet, for lang driftstid. Let og kraftfuld. Til ca. 80 afskæringer stålrør 1" med rørholder eller ca. 140 afskæringer stålrør 1" frihånd med en batteriopladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, til kortere ladetider (tilbehør).*
- ***Til batteri- eller netdrift***
  Spændingsforsyning – 240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- *Praktisk, ergonomisk udformet spadegreb med softgrip.*
- *Kraftig savfremføring pga. det forreste håndtags ergonomiske form og den skridsikre, varmeisolerede beskyttelseskappe.*
- *Drejbar støttesko til sikker føring af saven på det materiale, der skal saves.*
- *Universel savbladholder. Optager samtlige savblade – med en-flig eller med to-flige – kan opspændes uden at udskifte eller omstille savblad-trykstykket.*
- *Spiralspændestiften er integreret i trykstykket – nem at udskifte.*
- *ROLLER'S specialsavblade 2" / 4" / 6" (side 34) – ubetingetnødvendigt til retvinklet savning med rørholder. Med to flige, ekstra tyk, bøjnings- og vridfast.*
- *ROLLER'S specialsavblade 150 / 200 / 300 (side 34) – til alle former for savninger i stedet for mange forskellige savblade. Med to-flige, til frihåndssavning og til savning med rørholder.*
- *Stort udvalg af ROLLER'S savblade til frihåndssavning Det rigtige savblad til ethvert arbejde, se side 35.*

** Omgivelsestemperatur ca. 20°C.*

ROLLER'S Fox 22 V VE




VE	3,4 kg	500 W	21,6 V











Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Fox 22 V VE sæt		
Drivmaskine 21,6 V med Vario-elektronik, genopladeligt Li-Ion batteri 21,6 V, 9,0 Ah, hurtiglader 100–240 V, 90 W. Rørholder 2", 2 ROLLER'S specialsavblade 2"/140-3,2, sekskantet unbrakonøgle, i stålkasse	*560053 A220*	***10.750,00***

Tilbehør		
ROLLER'S Fox 22 V VE drivmaskine, uden batteri	*560011 A22*	*6.450,00*
***Rørholder 2",** til rør Ø ⅛–2"*	*563000 R*	*1.320,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*3.310,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*1.400,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*3.310,00*
***Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,** til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V*	*571578 A220*	*4.130,00*
***Stålkasse** med indlæg*	*566030 A*	*1.030,00*
ROLLER'S specialsavblade / savblade	*se side 34–35*	
***ROLLER'S Worklight 2800 22 V** batteridrevet LED-arbejdslampe*	*se side 173*	

ROLLER'S specialsavblade



To-flige



Ekstra tyk



+ 400 %



Retvinklet



Tysk kvalitetsprodukt

Specialsavblade til retvinklet savning med rørholder til ROLLER'S Fox / VE / SR, ROLLER'S Fox 22 V VE og andre fabrikater.

- Specielt udviklet til retvinklet savning og til hurtig demontering af stålrør med kraftoverførende rørholder.
  Denne bevirker et ekstra fremføringstryk med 5-dobbelt kraftoverførende vægtstangsvirkning, for 400% mere savekraft.
- Ekstra tyk, bøje- og vridfast af HSS-bimetal for ekstrem høj belastning ved savning med rørholder.
- Grov, bølget fortanding for hurtige snit.
- To-flige med ekstra bred indspændingsflade for stabil føring og præcis fastholdelse.

ROLLER'S specialsavblad


	Betegnelse	Ø tomme/ længde mm	Tand-deling mm	Mate-riale*	Fortanding	Farve		Art.nr.	kr.
	**Specialsavblad 2"/140-3,2** Stålrør ≤ Ø 2"	140	3,2	HSS-Bi		rød	5	561001 A05	**470,00**
	**Specialsavblad 4"/200-3,2** Stålrør ≤ Ø 4"	200	3,2	HSS-Bi		rød	5	561002 A05	**620,00**
	**Specialsavblad 6"/260-3,2** Stålrør ≤ Ø 6"	260	3,2	HSS-Bi		rød	5	561008 A05	**800,00**

Til vanskeligt spånbare materialer, fx rustfri stålrør, hårde støbejernsrør, i stedet for ROLLER'S specialsavblad (art.nr. 561001-02, 08) det finere fortandede ROLLER'S specialsavblad (art.nr. 561003-05) i forbindelse med ROLLER'S Fox SR med elektronisk styring af slagtallet (side 30).

ROLLER'S specialsavblade



Universell



INOX



To-flige




Højfleksibel



Tæt på vægge



Combo-fortanding



Tysk kvalitetsprodukt

Specialsavblade til frihåndssavning til ROLLER'S Fox / VE / SR, ROLLER'S Carat VE, ROLLER'S Carat 22 V VE, ROLLER'S Fox 22 V VE og andre fabrikater.

- Kun et specialsavblad til mange forskellige materialer (stål, rustfri stål, træ, træ med søm, paller osv.).
- Bøjelig, også til savning tæt på vægge.
- Høj standtid og hurtigere, mere præcis med Combo-fortanding og specialhærdet HSS-bimetal.
- To-flige med ekstra bred indspændingsflade for stabil føring og præcis fastholdelse. Også til savning med kraftoverførende rørholder.

ROLLER'S specialsavblade

	Betegnelse	Længde mm	Tand-deling mm	Mate-riale*	Fortanding	Farve		Art.nr.	kr.
	**Specialsavblad 150-1,8/2,5** universelt til mange materialer	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561005 A05	**460,00**
	**Specialsavblad 200-1,8/2,5** universelt til mange materialer	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561003 A05	**610,00**
	**Specialsavblad 300-1,8/2,5** universelt til mange materialer	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561004 A05	**900,00**

Også til træ med søm, paller. Til vanskeligt spånbare materialer, fx stålrør, hårde støbejernsrør, lavere slagtal påkrævet, fx med ROLLER'S Fox SR med elektronisk regulering af slagtallet (side 30).

* HSS-Bi: Hurtigarbejdsstål-bimetal

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S savblade

Bølget fortanding til roligt snit ved lille tanddeling.

Vredet fortanding til aggressivt snit ved stor tanddeling.

Lige fortanding til savblade med ekstra brede tænder af hårdmetal.

Hårdmetal-granulat til vanskeligt spånbare materialer.



Savblade til frihåndssavning i forskellige materialer, til alle ROLLER'S bajonetsave og andre fabrikater.

- Skiftende tanddeling (Combo-fortanding) til hurtig og roligt snit, også ved savning i blandingsmaterialer (træ/metal).
- Bøjelige savblade, også til savning tæt på vægge.







Tysk kvalitetsprodukt	ROLLER'S savblade til metal	Længde mm	Tand-deling mm	Mate-riale*	Fortanding	Farve		Art.nr.	kr.
	Savblad 150-1 Blik, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561105 A05	**210,00**
	Savblad 200-1 Blik, metal, også rustfri stål, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561106 A05	**270,00**
	Savblad 90-1,4, kurveblad Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rød	5	561107 A05	**200,00**
	Savblad 150-1,4 Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561104 A05	**220,00**
	Savblad 200-1,4 Metal, også rustfri stål, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561108 A05	**280,00**
	Savblad 100-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561101 A05	**190,00**
	Savblad 150-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561103 A05	**220,00**
	Savblad 200-1,8 Metal, også rustfri stål, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561102 A05	**270,00**
	Savblad 200-2,5 Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561109 A05	**270,00**
	Savblad 280-2,5 Metal, også rustfri stål, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi bøjelig		rød	5	561112 A05	**350,00**

Tysk kvalitetsprodukt	ROLLER'S savblade til træ og metal	Længde mm	Tand-deling mm	Mate-riale*	Fortanding	Farve		Art.nr.	kr.
	Savblad 210-1,8/2,5 rund spids, ingen indhak. Paller, træ, træ med søm, metal ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561113 A05	**280,00**
	Savblad 150-2,5 Træ, træ med søm, paller, metal ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561110 A05	**210,00**
	Savblad 225-2,5 ekstra tyk, til demontering Træ, træ med søm, metal ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		sort	3	561114 A03	**270,00**
	Savblad 300-2,5 ekstra tyk, til demontering Træ, træ med søm, metal ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		sort	3	561116 A03	**360,00**
	Savblad 300-4,2 Træ	300	4,2	WS		sort	5	561111 A05	**260,00**
	Savblad 225-3,2/5,0 Træ, træ med søm	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi bøjelig		sort	5	561117 A05	**320,00**
	Savblad 290-5,0/6,35 Frisk træ	290	Combo 5,0/6,35	WS		sort	5	561118 A05	**350,00**
	Savblad 150-6,35 Træ	150	6,35	WS		sort	5	561119 A05	**150,00**

	ROLLER'S savblade til forskellige anvendelser	Længde mm	Tand-deling mm	Mate-riale*	Fortanding	Farve		Art.nr.	kr.
	Savblad 150-4,2 gasbeton, gipsplader	150	4,2	WS		hvid	5	561115 A05	**180,00**
	Savblad 225-8,5 Gasbeton, hårdt træ	225	8,5	HM		hvid	1	561120 A01	**470,00**
	Savblad 300-8,5 Gasbeton, hårdt træ	300	8,5	HM		hvid	1	561121 A01	**560,00**
	Savblad 400-8,5 Gasbeton, hårdt træ	400	8,5	HM		hvid	1	561122 A01	**810,00**
	Savblad 235-12 Gasbeton, pimpsten, mursten	235	12	HM		hvid	1	561123 A01	**650,00**
	Savblad 300-12 Gasbeton, pimpsten, mursten	300	12	HM		hvid	1	561124 A01	**760,00**
	Savblad 300-12, ekstra højt blad Gasbeton, pimpsten, mursten	300	12	HM		hvid	1	561125 A01	**900,00**
	Savblad 200 Støbejern m.m.	200		HM-G		hvid	2	561126 A02	**270,00**

* HSS-Bi: Hurtigarbejdsstål-bimetal; WS: Værktøjsstål; HM: Hårdt metal, HM-G: Hårdmetal-granulat

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Convex



Tysk kvalitetsprodukt









Robust, kompakt, oliehydraulisk rørbukker til stålrør EN 10255 Ø ⅜–2", plastrør med metallisk indlæg Ø 32–75 mm.

- *Til nem, problemfri og hurtig bukning, op til 90°. Også til overbøjning og etagebøjning.*
- *Universel anvendelse til klejnsmedearbejde, inden for sanitær- og varmeteknik samt inden for maskin- og anlægsbyggeri.*
- *Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få bøjninger takket være sparede fittings. Spar udgifter til fittings, lager, afhentning. Spar svejsesøm, press-samlinger og arbejdstid. Højere sikkerhed med færre rørforbindelser.*
- *Robust oliehydraulisk drivanordning med lukket, vedligeholdelsesfrit hydraulik-system, til hele arbejdsområdet op til Ø 75 mm, Ø 2".*
- *Oliehydraulisk drivenhed med hydraulikcylinder af førsteklasses, rouleret hydraulikrør. Overbelastningsbeskyttelse af hydraulikfremføringen i forreste stempelstilling og overtryksventil for sikkert arbejde.*
- *Ergonomisk udformet fremføringsarm for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Ingen klemningsfare pga. fremføringsarmens endebegrænsning, giver høj arbejdssikkerhed.*
- *2 gliderulleholdere og 2 glideruller danner en lukket bukkeramme til høj stivhed og præcision under bukningen. Den øverste gliderulleholder kan drejes, så røret nemt kan indsættes og tages ud, med markerede stikpositioner til gliderullerne svarende til den rørstørrelse, der skal bukkes, med vinkelskala 0 til 90°. Øverste gliderulle-holder med forskydelig gliderullelejeplade i siden til fremstilling af behovstilpasset overbøjning og etagebøjning også på flere niveauer. Universelt anvendelig, med det samme. Ingen indstillingsarbejder.*
- *Bukkesegmenter St til stålrør, form- og trykstabil, af særdeles solidt kuglegrafitjern. Bukkesegmenter V til plastrør med metallisk indlæg, form- og trykstabil, af vridfast aluminium-kokillestøbning. Hurtig udskiftning af bukkesegmenter og glideruller takket være enkelt stiksystem.*
- *Markering på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning.*
- *Optimal tilpasning af bukkesegmenter og glideruller sikrer materialespecifik bukning, uden at der dannes revner og folder. Særdeles stabile glideruller for friktionsfattig understøttelse af fremføringstrykket.*
- *Understel med 3 ben (tilbehør).*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*

ROLLER'S Convex sæt

Oliehydraulisk drivanordning, fremføringsarm, gliderulleholdere, bukkesegmenter hhv. St og V, i transportkasse.

Sæt St ⅜+½+¾+1+1¼"	*590020 A*	***13.370,00***
Sæt St ½+¾+1+1¼+1½+2"	*590021 A*	***14.400,00***
Sæt V 40+50+63	*590022 A*	***13.580,00***

Tilbehør

ROLLER'S Convex drivanordning med gliderulleholdere og glideruller	*590000 A*	*11.800,00*
Glidestykke Ø 75 mm, *pakke med 2 stk.*	*590111 R*	*2.960,00*
Understel med 3 ben	*590150 R*	*1.350,00*
Transportkasse *med bærehåndtag*	*590160 A*	*1.970,00*
Vinkelkniv *til præcis bukning*	*590153 R*	*350,00*


Bukkesegment *til rør Ø mm/tomme*	*Bukke-radius[1] mm*	*Bukke-radius[2] mm*	*Egner sig til* St 10255	V				*Art.nr.*	*kr.*
St ⅜"	*50*		•					*590051 R*	*380,00*
St ½"	*65*		•					*590052 R*	*450,00*
St ¾"	*85*		•					*590053 R*	*540,00*
St 1"	*100*		•					*590054 R*	*540,00*
St 1¼"	*150*		•					*590055 R*	*600,00*
St 1½"	*170*		•					*590056 R*	*730,00*
St 2"	*220*		•					*590057 R*	*1.100,00*
V 32 mm	*112*	*128*		•				*590061 R*	*500,00*
V 40 mm	*140*	*160*		•				*590058 R*	*630,00*
V 50 mm	*175*	*200*		•				*590059 R*	*850,00*
V 63 mm	*220*	*252*		•				*590060 R*	*1.200,00*
V 75 mm	*260*	*298*		▲				*590062 R*	*2.640,00*

St 10255: Stålrør (gevindrør) EN 10255
V: plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer
▲ Glidestykke, Ø 75 mm, pakke med 2 stk. (art.nr. 590111) påkrævet
[1] Bukkeradius mm på den indvendige side af bøjningen (EN 10255)
[2] Bukkeradius mm ved bøjningens neutrale akse (DVGW VP 632)

ROLLER'S Arcus



Tysk kvalitetsprodukt









Robust hånd-rørbukker til hårde, halvhårde og bløde kobberrør (også tyndvæggede), Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", bløde beklædte kobberrør (også tyndvæggede) Ø 10–18 mm, rør til pressfitting-systemer af rustfrit stål Ø 12–18 mm, C-stålrør til pressfitting-systemer Ø 12–22 mm (beklædt op til Ø 18 mm), bløde præcisions-stålrør Ø 10–20 mm, elinstallationsrør EN 50086 Ø 16–20 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm.

- *Til koldbukning af hårde og bløde rør, op til 180°, til frihåndsbukning eller stationær bukning i parallelskruestik.*
- *Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få bøjninger takket være sparede fittings. Spar udgifter til fittings, lager, afhentning. Sparer rørforbindere. Højere sikkerhed med færre rørforbindelser.*
- *Robust konstruktion, drivanordning af hærdet stål. Form- og trykstabile, glatte bukkesegmenter og glidestykker af stærk, glasfiberforstærket polyamid til materialespecifik bukning uden at der dannes revner og folder.*
- *Bukkesegmenter og glidestykker til universel anvendelse til mange rørtyper, lette at udskifte, se side 43.*
- *Bukkesegmenter og glidestykker passer også til elektrisk rørbukker ROLLER'S Arco 50, ROLLER'S Arco og akku-rørbukker ROLLER'S Arco 22 V.*
- *Let bukning takket være den fordelagtige vægtstangsvirkning. Optimal kraft-overførsel og bukkeposition via valgbar armposition.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Arcus Basic-Pack		
Drivanordning, fastgørelsesbolt, i stålkasse	*154010 A*	***3.740,00***
ROLLER'S Arcus sæt		
Drivanordning, fastgørelsesbolt, bukkesegmenter og glidestykker, ROLLER'S glidemiddel, i stålkasse		
Sæt 15+18+22	*154001 A*	***6.410,00***
Sæt 12+15+18+22	*154003 A*	***7.200,00***
Sæt 14+16+18	*154002 A*	***6.180,00***
Sæt 10+12+14+16+18+22	*154004 A*	***9.070,00***
ROLLER'S Arcus sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius, se side 43.		

Tilbehør

Bukkesegmenter og glidestykker	*se nedenfor*	
ROLLER'S Arcus drivanordning	*154000 A*	*2.400,00*
ROLLER'S Arco drivmaskine	*580000 A220*	*9.440,00*
Fastgørelsesbolt	*582036*	*330,00*
ROLLER'S glidemiddel 150 ml	*140121 A*	*160,00*
Stålkasse *med indlæg*	*154160 A*	*1.030,00*


ROLLER'S Arco 22 V



Tysk kvalitetsprodukt





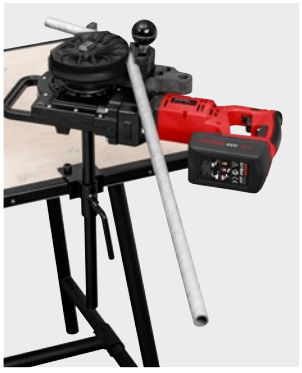

Effektiv, robust og handy hybrid-rørbukker til batteri- og netdrift. Til hårde, halvhårde og bløde kobberrør (også tyndvæggede), Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", bløde beklædte kobberrør (også tyndvæggede) Ø 10–18 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", rustfri stålrør til pressfitting-systemer Ø 12–28 mm, C-stålrør til pressfitting-systemer (også beklædte) Ø 12–28 mm , bløde præcisionsstålrør Ø 10–28 mm, stålrør EN 10255 (DIN 2440) Ø ¼–¾", elinstallationsrør EN 50086 Ø 16–25 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–40 mm, bl.a. Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah, 90 bøjning Ø 22 mm med en batteriopladning*.

- *Til foldefri, koldbukning af hårde, halvhårde og bløde rør, op til 180°. Overalt uden ledning.*
- *Universel til mange typer rør. Særdeles velegnet til rør til pressfitting-systemer, til hårde og halvhårde kobberrør samt tyndvæggede varmerør af kobber iht. EN 1057.*
- *Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få bøjninger takket være sparede fittings. Spar udgifter til fittings, lager, afhentning. Sparer rørforbindere. Højere sikkerhed med færre rørforbindelser.*
- *Til netuafhængig bukning på stedet eller til stationær bukning på maskinholder (tilbehør).*
- *Kompakt, brugervenlig, let at transportere, drivmaskine med genopladeligt batteri kun 8,5 kg.*
- *Praktisk, ergonomisk udformet spadegreb med softgrip.*
- *Nemt og hurtigt arbejde. Vinkelskala 0–180° for målnøjagtig bukning. Kræver ingen indstilling, ikke noget værktøj. Også til overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning og omvendt bøjning.*
- *Bukning og nøjagtig positionering ved trinløs styring af omdrejningshastigheden – med hurtigt og krybegear med omgående stop.*
- *Glidende kraftvolumen under bukningsprocessen.*
- *Vedligeholdelsesfrit og robust drev med sikkerhedsglidekobling og udløbssikring i begge drejeretninger, for lang levetid.*
- *Afprøvet, stærk akku-motor 21,6 V, 500 W afgivet effekt, højre- og venstreløb, med sikkerhedskontakt.*
- *Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, med overophedningsbeskyttelse takket være temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med 2-farvede grøn/rød LED.*
- *Ekstremt højt belastbare Li-Ion-batterier 21,6 V med 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 90 bøjninger, 9,0 Ah til ca.160 bøjninger, rustfrit stålrør til pressfitting-systemerne Ø 22 mm med en batteriopladning*. Ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, til korte ladetider (tilbehør).*
- ***Til batteri- eller netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- *Bukkesegmenter og glidestykker, lette at skifte, til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradiusser, se side 43.*
- *Bukkesegmenter og glidestykker passer også til elektrisk rørbukker ROLLER'S Arco 50, ROLLER'S Arco og akku-rørbukker ROLLER'S Arcus.*

** Omgivelsestemperatur ca. 20°C.*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Arco 22 V





Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Arco 22 V Basic-Pack		
Drivmaskine 21,6 V, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah, hurtiglader 100–240 V, 90 W, fastgørelsesbolt, i stålkasse	580014 A220	**16.470,00**
ROLLER'S Arco 22 V sæt		
Drivmaskine 21,6 V, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah, hurtiglader 100–240 V, 90 W, fastgørelsesbolt, bukkesegmenter og glidestykker, i stålkasse.		
Sæt 15+18+22	580051 A220	**20.250,00**
Sæt 15+18+22+28 [1]	580052 A220	**22.470,00**
Sæt 15+18+22+28 [2]	580053 A220	**22.260,00**
Sæt 15+18+22+28 [3]	580054 A220	**21.930,00**
Sæt 12+15+18+22	580055 A220	**20.530,00**
Sæt 12+15+18+22+28 [1]	580056 A220	**22.680,00**
Sæt 12+15+18+22+28 [2]	580057 A220	**23.010,00**
Sæt 15+22+28 [1]	580058 A220	**20.530,00**
Sæt 15+22+28 [2]	580059 A220	**21.440,00**
Sæt 17+20+24	580060 A220	**21.100,00**
Sæt 12+14+16+18+22	580061 A220	**21.270,00**
Sæt 12+14+16+18+22+28 [1]	580062 A220	**22.930,00**
Sæt 12+14+16+18+22+28 [2]	580063 A220	**23.750,00**
Sæt 14+16+18+22+28 [1]	580064 A220	**22.100,00**
Sæt 14+16+18+22+28 [2]	580065 A220	**23.010,00**
Sæt ⅜+½+⅝+¾+⅞"	580066 A220	**24.580,00**
Sæt 16+20+26+32	580067 A220	**23.670,00**
Sæt 16+20+25+32	580068 A220	**23.010,00**
Sæt 20+25+32	580069 A220	**22.760,00**

ROLLER'S Arco 22 V sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste radius, se tabel på side 43. Undtagelse art.nr. 580069.

[1] Bukkesegment og glidestykke 28, R102, art.nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, se side 43.

[2] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.nr. 581260, til hårde kobberrør Ø 28 mm, Ø 1⅛", rør til pressfitting-systemer af rustfrit stål / C-stål Ø 28 mm, se side 43.

[3] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør til pressfitting-systemer af rustfrit stål / C-stål Ø 28 mm. Iht. DVGW-arbejdsblad GW 392 til hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm mindste bukkeradius 114 mm nødvendig. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm, se side 43.























Tilbehør		
Bukkesegmenter og glidestykker	se side 43	
ROLLER'S Arco 22 V drivmaskine, uden batteri	580004 A22	11.510,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	2.480,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	3.310,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	1.400,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	3.310,00
Spændingsforsyning 220–240 V / 21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V	571578 A220	4.130,00
Fastgørelsesbolt	582036	330,00
Stålkasse med indlæg	566030 A	1.030,00
ROLLER'S glidemiddel 150 ml	140121 A	160,00
Maskinholder 3B højdeindstillelig, på 3 ben	586100 R	1.950,00
Maskinholder WB højdeindstillelig, til fastgørelse på arbejdsbord	586150 R	1.370,00
ROLLER'S Worklight 2800 22 V batteridrevet LED-arbejdslampe	se side 173	

ROLLER'S Arco



Tysk kvalitetsprodukt



Effektiv og robust el-rørbukker til hårde, halvhårde og bløde kobberrør (også tyndvæggede), Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", bløde, beklædte kobberrør (også tyndvæggede) Ø 10–18 mm, tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", rustfri stålrør til pressfitting-systemer Ø 12–28 mm, C-stålrør til pressfitting-systemer Ø 12–28 mm (også beklædte), bløde præcisionsrør Ø 10–28 mm, stålrør EN 10255 Ø ¼–¾", elinstallationsrør EN 50086 Ø 16–32 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 14–40 mm, blandet andet.

- *Til foldefri, koldbukning af hårde, halvhårde og bløde rør, op til 180°.*
- *Universel til mange typer rør. Særdeles velegnet til rør til pressfitting-systemer, til hårde og halvhårde kobberrør samt tyndvæggede varmerør af kobber iht. EN 1057.*
- *Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få bøjninger takket være sparede fittings. Spar udgifter til fittings, lager, afhentning. Sparer rørforbindere. Højere sikkerhed med færre rørforbindelser.*
- *Til bukning på stedet eller til stationær bukning på maskinholder (tilbehør).*
- *Kompakt, brugervenlig, let at transportere, drivmaskine kun 8 kg.*
- *Nemt og hurtigt arbejde. Vinkelskala 0–180° for målnøjagtig bukning. Kræver ingen indstilling, ikke noget værktøj. Også til overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning og omvendt bøjning.*
- *Bukning og nøjagtig positionering ved trinløs styring af omdrejningshastigheden.*
- *Glidende kraftvolumen under bukningsprocessen.*
- *Vedligeholdelsesfrit og robust drev med sikkerhedsglidekobling og udløbssikring i begge drejeretninger, for lang levetid.*
- *Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, termisk højre- og venstreløb, sikkerhedskontakt.*
- *Form- og trykstabile, glatte bukkesegmenter og glidestykker af stærk, glasfiberforstærket polyamid til materialespecifik bukning, uden at der dannes revner og folder.*
- *Bukkesegmenter og glidestykker, lette at skifte, til forskellige rørstørrelser, materialer og bukkeradiusser, se side 43.*
- *Bukkesegmenter og glidestykker passer også til el-rørbukker ROLLER'S Arco 50, akku-rørbukker ROLLER'S Arco 22 V og hånd-rørbukker ROLLER'S Arcus.*

ROLLER'S Arco











3B


WB

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Arco Basic-Pack		
Drivmaskine, fastgørelsesbolt, i stålkasse	580010 A220	**10.600,00**
ROLLER'S Arco sæt		
Drivmaskine, fastgørelsesbolt, bukkesegmenter og glidestykker, i stålkasse		
Sæt 15+18+22	580026 A220	**13.910,00**
Sæt 15+18+22+28 [1]	580027 A220	**15.480,00**
Sæt 15+18+22+28 [2]	580036 A220	**16.390,00**
Sæt 15+18+22+28 [3]	580035 A220	**16.060,00**
Sæt 12+15+18+22	580020 A220	**14.650,00**
Sæt 12+15+18+22+28 [1]	580033 A220	**16.800,00**
Sæt 12+15+18+22+28 [2]	580037 A220	**17.130,00**
Sæt 15+22+28 [1]	580022 A220	**14.650,00**
Sæt 15+22+28 [2]	580040 A220	**15.560,00**
Sæt 17+20+24	580023 A220	**15.230,00**
Sæt 12+14+16+18+22	580021 A220	**15.400,00**
Sæt 12+14+16+18+22+28 [1]	580031 A220	**17.050,00**
Sæt 12+14+16+18+22+28 [2]	580038 A220	**17.880,00**
Sæt 14+16+18+22+28 [1]	580028 A220	**16.220,00**
Sæt 14+16+18+22+28 [2]	580039 A220	**17.130,00**
Sæt ⅜+½+⅝+¾+⅞"	580024 A220	**18.710,00**
Sæt 16+20+26+32	580025 A220	**17.790,00**
Sæt 16+20+25+32	580034 A220	**17.130,00**
Sæt 20+25+32	580029 A220	**16.880,00**
Sæt 32+40	580030 A220	**17.130,00**

ROLLER' Arco sæt leveres med bukkesegmenter og glidestykker med mindste bukkeradius, se tabel på side 43. Undtagelse art.nr. 580029 og 580030.


[1] Bukkesegment og glidestykke 28, R102, art.nr. 581070, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, se side 43.

[2] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R102, art.nr. 581260, til hårde kobberrør Ø 28 mm, Ø 1⅛", rør til pressfitting-systemer af rustfrit stål / C-stål Ø 28 mm, stålrør Ø ¾", se side 43.

[3] Bukkesegment og glidestykke 28, ¾" (DN 20), R114, art.nr. 581310, til hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, Ø 28 mm, rør til pressfitting-systemer af rustfrit stål / C-stål Ø 28 mm, stålrør Ø ¾". Iht. DVGW-arbejdsblad GW 392 til hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm mindste bukkeradius 114 mm nødvendig. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm, se side 43.

Tilbehør		
Bukkesegmenter og glidestykker	se side 43	
ROLLER'S Arco drivmaskine	580000 A220	9.440,00
Fastgørelsesbolt	582036	330,00
Stålkasse med indlæg	586000 A	1.030,00
ROLLER'S glidemiddel 150 ml	140121 A	160,00
Maskinholder 3B højdeindstillelig, på 3 ben	586100 R	1.950,00
Maskinholder WB højdeindstillelig, til fastgørelse på arbejdsbord	586150 R	1.370,00

ROLLER'S Arco 50

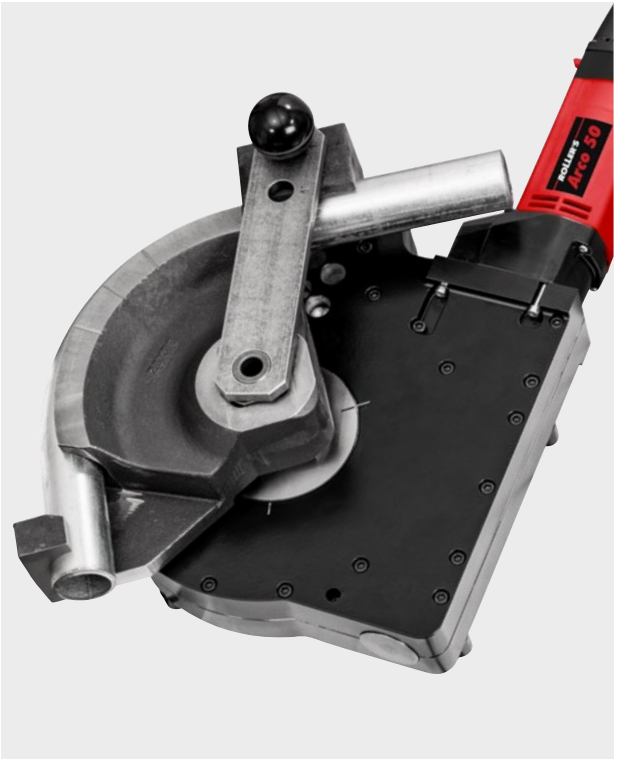


Effektiv, robust og kompakt el-rørbukker til stålrør EN 10255 Ø ¼–1¼", rustfrit stål EN ISO 1127, EN 10217-7 Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, hårde, halvhårde og bløde kobberrør Ø 10–42 mm (tyndvæggede indtil Ø 35 mm), tykvæggede kobberrør K65 til køle- og klimateknik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅝", rustfri stålrør til pressfitting-systemer Ø 12–42 mm, C-stålrør til pressfitting-systemer Ø 12–42 mm (beklædt indtil Ø 28 mm), plastrør med metallisk indlæg Ø 14–50 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–28 mm, elinstallationsrør EN 50086 Ø 16–32 mm, bl. a. *(s = vægtykkelse)*


- *Til koldbukning af hårde, halvhårde og bløde rør, op til 90°.*
- *Ideelt til bukning på stedet uden brug af skruestik. Til klejnsmedearbejder, inden for sanitær- og varmeinstallation og køle- og hydraulikteknik.*
- *Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få bøjninger takket være sparede fittings. Spar udgifter til fittings, lager, afhentning. Sparer rørforbindere. Højere sikkerhed med færre rørforbindelser.*
- *Nemt og hurtigt arbejde. Vinkelskala på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning. Kræver ingen indstilling, ikke noget værktøj. Også til overbøjning, dobbeltbøjning, etagebøjning og omvendt bøjning.*
- *Bukning og nøjagtig positionering ved trinløs styring af omdrejningshastigheden.*
- *Glidende kraftvolumen under bukningsprocessen.*
- *Vedligeholdelsesfrit og robust drev med sikkerhedsglidekobling og udløbssikring i begge drejeretninger, for lang levetid.*
- *Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, termisk højre- og venstreløb, sikkerhedskontakt.*
- *Bukkersegmenter til ROLLER'S Arco 50 (art.nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540): Form- og trykstabile bukkesegmenter af støbejern og glidestykker af stærk, glasfiberforstærket polyamid til materialespecifik bukning uden at der dannes revner og folder.*
- *Bukkesegmenter og glidestykker kan nemt og hurtigt udskiftes.*
- *Bukkesegmenter og glidestykker af el-rørbukker ROLLER'S Arco, akku-rørbukker ROLLER'S Arco 22 V og hånd-rørbukker ROLLER'S Arcus kan anvendes (med firkantmedbringer 10–40, understøttelse 10–40), se side 43.*

Tysk kvalitetsprodukt

Firkantmedbringer 10–40, understøttelse 10–40



Firkantmedbringer 35–50, understøttelse 35–50







Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Arco 50 Basic-Pack		
Drivmaskine, firkantmedbringer 35–50, understøttelse 35–50, fastgørelsesbolt, i transportkasse	*580110 A220*	***27.720,00***
Tilbehør		
Bukkesegmenter og glidestykker	*se side 43*	
ROLLER'S Arco 50 drivmaskine	*580100 A220*	*24.500,00*
Firkantmedbringer 35–50, understøttelse 35–50 *til bukkesegmenter og glidestykker art.nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540, se tabel på side 43*	*582110 R*	*1.480,00*
Firkantmedbringer 10–40, understøttelse 10–40 *til bukkesegmenter og glidestykker ROLLER'S Arco, ROLLER'S Arco 22 V og ROLLER'S Arcus, se tabel side43*	*582120 R*	*2.420,00*
Fastgørelsesbolt	*582036*	*330,00*
ROLLER'S glidemiddel 150 ml	*140121 A*	*160,00*
Transportkasse *med bærehåndtag*	*590160 A*	*1.970,00*
Stålkasse *til hver ét bukkesegment og glidestykke R 100 og R 135/R 140, med indlæg*	*586012 A*	*880,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

- *Form- og trykstabile, glatte bukkesegmenter og glidestykke indtil 180° af stærk, glasfiberforstærket polyamid eller aluminium eller bukkesegmenter op til 90° (art.nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540) til ROLLER'S Arco 50 af støbejern og glidestykker af stærkt, glat, glasfiberforstærket polyamid.*
- *Til materialespecifik bukning uden dannelse af revner og folder.*
- *Vinkelskala på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning.*





Bukkesegment og glidestykke til rør Ø mm/tomme	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiale Bukkesegment	Arcus								Arco								Arco 22 V								Arco 50								Art.nr.	kr.
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●				●					●				●					●				▲					▲					581400	**1.440,00**
12	45	49	22	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲		▲					581410	**1.090,00**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		●	▲		▲			▲	▲		▲	581420	**1.060,00**
15, 12 U	55	56	25	P	●		●	●	●				●			●	●	●				●			●	●	●				▲			▲		▲	▲				581430	**1.180,00**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●	●		●			●		●	●	●		●			●		●	●	▲		▲			▲		▲	▲	581440	**1.190,00**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●					●				●					●				●				▲					▲	581110	**1.450,00**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	▲		▲	▲		▲	▲		▲	581450	**1.200,00**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●				●	●	●	●		●				●	●	●	▲		▲			▲			▲	▲	581080	**1.900,00**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																														■			■				581480	**4.280,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲		▲	▲			581460	**1.420,00**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P									●		●	●		●				●		●	●		●				▲		▲	▲		▲				581470	**2.080,00**
24, 22 U	75	85	38	P									●				●					●				●					▲				▲					581130	**2.310,00**
25	98	103	46	P								●	●					●		●	●	●					●		●	●	▲					▲		▲	▲	581180	**2.540,00**
26	98	108	49	P								●						●			●						●			●						▲			▲	581270	**3.500,00**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																														■			■				581490	**4.780,00**
28[1]	102[3]	108	49	P									●									●									▲										581070	**2.220,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲				581260	**3.420,00**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲		▲	▲				581310	**2.970,00**
30, 28 U	98	105	47	P									●				●					●				●					▲				▲					581150	**2.790,00**
32	98	110	50	P								●									●																		▲	581280	**2.710,00**
32	114	121	54	A									●						●	●	●									●	▲						▲	▲	581320	**3.500,00**
1" (DN 25)	100	105	47	S																																	■				581520	**3.980,00**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																														■			■				581520	**3.980,00**
35	100	105	47	S																											■			■			■				581500	**3.980,00**
35	140	150	68	A									●																		▲			▲							581350	**4.670,00**
40	140	148	67	A																	●									●									▲	581330	**4.700,00**
42	140	155	70	S																											■			■			■				581510	**4.250,00**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																	■				581530	**4.130,00**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																																	■				581530	**4.130,00**
50	135	143	64	S																																				■	581540	**5.580,00**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581200	**1.830,00**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581210	**1.740,00**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581220	**1.960,00**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581230	**2.330,00**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581240	**2.730,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A									●									●									▲										581360 R	**3.550,00**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P									●									●									▲										581370	**2.700,00**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A									●	●								●	●								▲	▲									581260	**3.420,00**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A									●									●									▲										581380	**2.970,00**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A									●																		▲	▲									581320	**3.500,00**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A									●																		▲										581390	**4.940,00**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																												■									581500	**3.980,00**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A									●	●																	▲	▲									581350	**4.670,00**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																											■	■									581510	**4.250,00**

Bukning efter mål

Skal bøjningen skal være et bestemt sted på røret, skal der foretages en længdekorrektur i forhold til rørets størrelse. Til en 90°-bøjning eller 45°-bøjning skal der tages højde for korrekturmålet X i fig. 1. Her skal det indstillede mål L afkortes med afstanden X. Hvis fx ved rørstørrelse 22 målet skal være L = 400 mm, og der skal laves en 90° bøjning med bukkeradius 77 mm, så skal målstregen anbringes på røret ved 319 mm. Denne streg anbringes så – som vist fig. 1 – ved 0-mærket på bukkesegmentet.

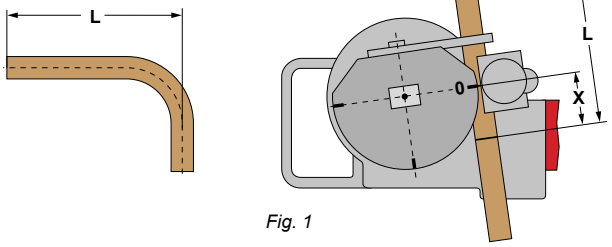


Fig. 1

R mm	*Bukkeradius mm på bøjningens neutrale akse (DVGW GW 392)*
X mm	*Korrekturmål mm til en 90°- eller 45°-bøjning*
s mm	*vægtykkelse*
1)	*Hårde, halvhårde kobberrør, også tyndvæggede, EN 1057*
2)	*Hårde kobberrør EN 1057*
3)	*Iht. DVGW-arbejdsblad GW 392 til hårde og halvhårde kobberrør Ø 28 mm mindste bukkeradius 114 mm nødvendig. Vægtykkelse ≥ 0,9 mm.*
▲	*Firkantmedbringer 10–40, understøttelse 10–40 (art.nr. 582120) nødvendig.*
■	*Firkantmedbringer 35–50, understøttelse 35–50 (art.nr. 582110) nødvendig.*
Cu:	*Hårde, halvhårde, bløde kobberrør, også tyndvæggede, DIN EN 1057*
Cu 12735:	*Kobberrør K65 til køle- og klimateknik iht. EN 12735-1*
St 10312:	*Rustfri stålrør til pressfitting-systemerne EN 10312, serie 2, EN 10088, 10217- 7*
St 1127:	*Rustfri stålrør EN ISO 1127, EN 10217-7*
St 10305-U:	*Beklædte bløde C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3*
St 10305:	*Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-stålrør EN 10305-3*
St 10255:	*Stålrør (gevindrør) EN 10255*
St 50086:	*Elinstallationsrør EN 50086*
U:	*beklædt*
V:	*plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer*
P:	*Bukkesegment af glasfiberforstærket polyamid*
A:	*Bukkesegment af aluminium*
S:	*Bukkesegment af SG-jern*

ROLLER'S Polo



Tysk kvalitetsprodukt




Praktisk, superhandy, superlet enhånds-rørbukker til bløde kobberrør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,0 mm, bløde beklædte kobberrør Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1,0 mm, bløde beklædte C-stålrør til pressfitting-systemer Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsstålrør Ø 10–18 mm, s ≤ 1,0 mm. Plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm. *(s = vægtykkelse)*

- *Til enkel og målnøjagtig bukning af bløde rør, op til 90°. Også til overbøjning, etagebøjning. Universel til mange rørtyper, inden for varme-, sanitær-, klima-, køleteknik og hydraulik.*
- *Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få bøjninger takket være sparede fittings. Spar udgifter til fittings, lager, afhentning. Sparer rørforbindere. Højere sikkerhed med færre rørforbindelser.*
- *Stabil, robust drivanordning med gennemprøvet skraldefremføring, til hele arbejdsområdet op til Ø 32 mm.*
- *Praktisk multifunktionshåndtag til hurtig fremføring og hurtigt tilbageløb, for superhurtigt arbejde.*
- *Kan bruges overalt, brugervenlig, let, drivanordning kun 0,9 kg.*
- *Holder til glidestykker S Ø 10–26 mm, drejbar i forhold til den rørstørrelse, der skal bukkes, med glidestykke til rør Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm.*
- *Anordning til omvendt bukning på lagte rør op til Ø 26 mm, ⅞" (tilbehør).*
- *Vinkelskala påm hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning.*
- *Glatte bukkesegmenter af højstyrke, glasfiberforstærket polyamid, let af udskifte.* *Se side 45.*
- *Ideelt også til tyndvæggede varmerør og overfladevarmerør af kobber iht. EN 1057.*

ROLLER'S Polo





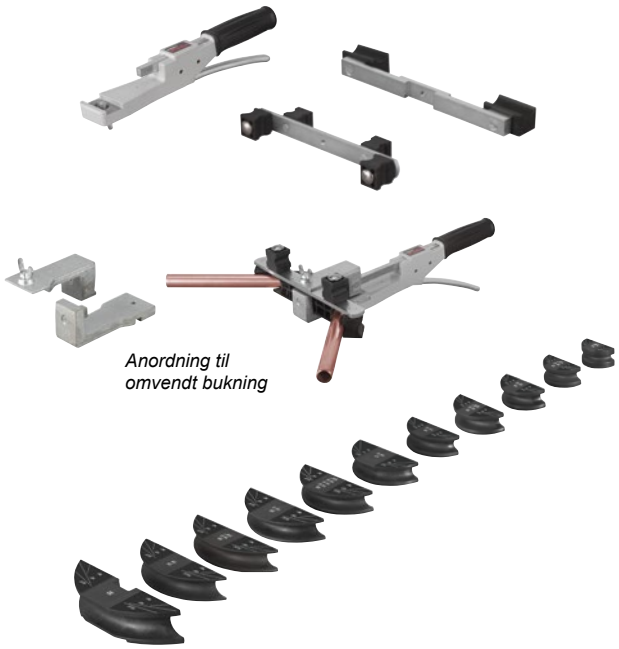

Anordning til omvendt bukning

Leveringsomfang		Art.nr.	kr.
ROLLER'S Polo sæt			
Op til Ø 26 mm med drivanordning, bukkesegmenter, glidestykkeholder S Ø 10–26 mm med glidestykker, i stålkasse/kuffert.			
Op til Ø 32 mm med drivanordning, bukkesegmenter, glidestykkeholder S Ø 10–26 mm med glidestykker, glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker, i kuffert.			
Sæt 12+15+18+22	½+⅝+¾+⅞"	153025 A	**2.870,00**
Sæt 10+12+15+18+22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153021 A	**3.000,00**
Sæt 12+14+16+18+22		153020 A	**3.000,00**
Sæt Allround 22 10+12+14+15+16+17+18+20+22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153027 A	**3.850,00**
Sæt 14+16+20+25/26		153026 A	**2.870,00**
Sæt 14+16+18+20+25/26		153022 A	**3.000,00**
Sæt 16+20+25/26+32		153029 A	**4.560,00**
Sæt 16+18+20+25/26+32		153023 A	**4.850,00**
Sæt Allround 32 10+12+14+15+16+17+18+20+22 +25/26+32	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153028 A	**5.420,00**

Tilbehør		
ROLLER'S Polo drivanordning	153100 A	1.230,00
Glidestykkeholder S Ø 10–26 mm med glidestykker til rør Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125 RX	500,00
Glidestykkeholder Ø 32 med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115 RX2	1.070,00
Anordning til omvendt bukning på lagte rør op til Ø 26 mm, ⅞"	153140	1.240,00
Stålkasse med indlæg	153265 A	440,00
Kuffert med indlæg	153270 A	870,00

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	Bukke-radius[1] mm	Egner sig til: Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V	Art.nr.	kr.
10, ⅜"	30	●			●		153155 R	260,00
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160 R	260,00
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170 R	260,00
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175 R	260,00
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180 R	260,00
17, 15 U	60			●		●	153185 R	260,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190 R	260,00
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195 R	260,00
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200 R	260,00
25, 26	88					●	153205 R	260,00
32	128					●	153210 R	480,00

[1] Bukkeradius mm på bøjningens neutrale akse (DVGW GW 392).

Cu: Bløde kobberrør, også tyndvæggede

St 10305-U: Bløde beklædte C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3

St 10305: Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3

U: Beklædt

V: plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer

ROLLER'S Hydro-Polo



Tysk kvalitetsprodukt





Kraftbesparende oliehydraulisk håndrørbukker til bløde kobberrør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,0 mm, bløde, beklædte kobberrør Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1,0 mm, rør til pressfitting-systemer af rustfri, nikkelholdigt stål Ø 10–22 mm, s ≤ 1,2 mm, af blødt C-stål, beklædt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsrør Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm. Plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm. *(s = vægtykkelse)*

- *For enkel og målnøjagtig bukning af rør, op til 90°. Også til overbøjning, etagebøjning Universel til mange rørtyper, inden for varme-, sanitær-, klima-, køleteknik og hydraulik.*
- *Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få bøjninger takket være sparede fittings. Spar udgifter til fittings, lager, afhentning. Sparer rørforbindere. Højere sikkerhed med færre rørforbindelser.*
- *Robust, kompakt drivanordning med lukket, vedligeholdelsesfrit hydrauliksystem. Handy og let, kun 2,4 kg.*
- *Oliehydraulisk drivenhed med hydraulikcylinder af førsteklasses, rouleret hydraulikrør. Ergonomisk udformet fremføringsarm for kraftbesparende trykopbygning med hånd-hydraulikpumpe. Pålidelig hydraulikfremføring med overbelastningsbeskyttelse i forreste stempelposition og overtryksventil til sikkert arbejde.*
- *Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Hurtigt og nemt arbejde, fx bøjning kobberrør Ø 22 mm på kun 18 sek.*
- *Glidestykkeholder H-S Ø 10–26 mm, drejbar i forhold til den rørstørrelse, der skal bukkes, med glidestykke til rør Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm.*
- *Vinkelskala påm hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning.*
- *Bukkesegmenter i stærk, glasfiberforstærket polyamid, henholdsvis bukkesegmenter i aluminium, lette at udskifte. Se side 47.*
- *Ideelt også til tyndvæggede varmerør og overfladevarmerør af kobber iht. EN 1057.*

ROLLER'S Hydro-Polo











Leveringsomfang	Art.nr.	kr.

ROLLER'S Hydro+Polo sæt

Op til Ø 26 mm oliehydraulisk drivanordning, bukkesegmenter af polyamid, glidestykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestykker, i kuffert.

Op til Ø 32 mm med oliehydraulisk drivanordning, bukkesegmenter af polyamid, glidestykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestykker, glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker, i kuffert.

Sæt 12+15+18+22	½+⅝+¾+⅞"	153525 AX	**5.580,00**
Sæt 10+12+15+18+22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153521 AX	**5.790,00**
Sæt 12+14+16+18+22	½+¾+⅞"	153520 AX	**5.790,00**
Sæt Allround 22 10+12+14+15+16+17+18+20+22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153527 AX	**6.030,00**
Sæt 14+16+20+25/26		153526 A	**5.580,00**
Sæt 14+16+18+20+25/26		153522 A	**5.790,00**
Sæt 16+20+25/26+32		153529 A	**6.200,00**
Sæt 16+18+20+25/26+32		153523 A	**6.390,00**
Sæt Allround 32 10+12+14+15+16+17+18+20+22 +25/26+32	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153528 AX	**6.840,00**

Brug ROLLER'S Hydro-Polo INOX eller bukkesegmenter af aluminium til rør i presfittingssystemet af rustfrit, nikkelholdigt stål.

ROLLER'S Hydro+Polo INOX sæt

Med oliehydraulisk drivanordning, bukkesegmenter af aluminium, glidestykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestykker, i kuffert.

Særligt til
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri),
Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Sæt 15+18+22	153510 A	**6.170,00**

Tilbehør

ROLLER'S Hydro-Polo drivanordning	153500 A	4.550,00
Glidestykkeholder S Ø 10–26 mm med glidestykker til rør Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501 R	560,00
Glidestykkeholder Ø 32 med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115 RX2	1.070,00
Kuffert med indlæg	153570 A	870,00

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	Bukke-radius[1] mm	Egner sig til: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Art.nr.	kr.
10, ⅜"	30	●			●			153155 R	260,00
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160 R	260,00
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170 R	260,00
15, 12 U, ⅝"[2]	55	●	●	●	●			153531 R	590,00
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175 R	260,00
16, 14 U	55	●	●		●			153180 R	260,00
17, 15 U	60					●	●	153185 R	260,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"[2]	72	●	●	●	●		●	153532 R	590,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190 R	260,00
20, 18 U	79	●	●		●	●	●	153195 R	260,00
22, 18 U, ⅞"[2]	86	●	●	●	●			153540 R	590,00
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200 R	260,00
25, 26	88						●	153205 R	260,00
32	128						●	153210 R	480,00

[1] Bukkeradius mm på bøjningens neutrale akse (DVGW GW 392).
[2] Bukkesegmenter af aluminium

Cu: Bløde kobberrør, også tyndvæggede
St 10217: Rustfri, nikkelholdige stålrør til pressfitting-systemer EN 10217-7, EN 10312, serie 2, materiale 1.4401
St 10305-U: Bløde beklædte C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
St 10305: Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: beklædt
V: plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer

ROLLER'S Hydro-Polo 22 V



Tysk kvalitetsprodukt





Kompakt, robust, oliehydraulisk hybrid-rørbukker til batteri- og netdrift. Til bløde kobberrør Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,0 mm, bløde, beklædte kobberrør Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1,0 mm, rør til pressfitting-systemer af rustfri, nikkelholdigt stål Ø 10–22 mm, s ≤ 1,2 mm, af blødt C-stål, beklædt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde præcisionsrør Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm. Plastrør med metallisk indlæg Ø 14–32 mm. *(s = vægtykkelse)*
Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, 110 bøjning Ø 22 mm med en batteriopladning*.

- *For enkel og målnøjagtig bukning af rør, op til 90°. Over alt uden kabel. Også til overbøjning, etagebøjning. Universel til mange rørtyper, inden for varme-, sanitær-, klima-, køleteknik og hydraulik.*
- *Rørbukkeren har tjent sig selv hjem allerede efter få bøjninger takket være sparede fittings. Spar udgifter til fittings, lager, afhentning. Sparer rørforbindere. Højere sikkerhed med færre rørforbindelser.*
- *God vægt, maskine med genopladeligt batteri kun 3,0 kg, for arbejde uden udmattelse.*
- *Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder. Hurtigt og nemt arbejde, fx bøjning rustfri stålrør Ø 22 mm på kun 8 sek.*
- *Ergonomisk formet greb med softgrip.*
- *Tonstung skubbekraft til lynhurtig, foldefri bukning. Drivkraft 9 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.*
- *Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.*
- *Glidestykkeholder H-S Ø 10–26 mm, drejbar i forhold til den rørstørrelse, der skal bukkes, med glidestykke til rør Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker til rør Ø 32 mm.*
- *Vinkelskala påm hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning.*
- *Bukkesegmenter i stærk, glasfiberforstærket polyamid, henholdsvis bukkesegmenter i aluminium, lette at udskifte. Se side 49.*
- *Ideelt også til tyndvæggede varmerør og overfladevarmerør af kobber iht. EN 1057.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, til lange driftstider. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 110 bøjninger, 5,0 Ah til ca. 220 bøjninger, 9,0 Ah til ca. 396 bøjninger, rustfrit stålrør til pressfitting-systemer Ø 22 mm med en batteriopladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W eller hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, for kortere ladetider (tilbehør).*
- ***Til batteri- og netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).






Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Hydro-Polo 22 V Basic-Pack		
Drivmaskine 21,6 V, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W, i system kuffert XL-Boxx. Uden bukkesegmenter, uden glidestykkeholder	*153401 A220*	***9.600,00***
ROLLER'S Hydro-Polo 22 V INOX sæt		
Drivmaskine 21,6 V, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 1,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W. Bukkesegmenter af aluminium, glidestykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestykker, i systemkuffert XL-Boxx. *Særligt til* *Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4401),* *Geberit Mapress rustfrit stål (EN 10088, 1.4521, nikkelfri),* *Geberit Mapress C-stål (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),* *Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),* *Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).* ***Sæt 15+18+22***	*153419 A220*	***11.830,00***

** Omgivelsestemperatur ca. 20°C.*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Hydro-Polo 22 V



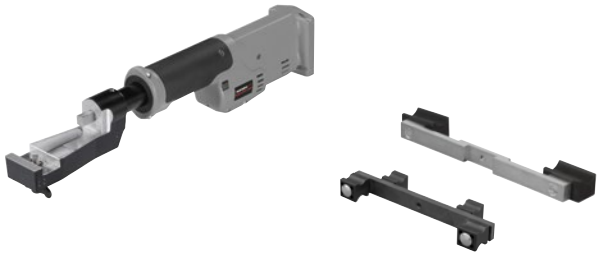





Leveringsomfang		Art.nr.	kr.
ROLLER'S Hydro-Polo 22 V sæt			
Drivmaskine 21,6 V, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W, i systemkuffert XL-Boxx.			
Op til Ø 26 mm med bukkesegmenter af polyamid, glidestykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestykker.			
Op til Ø 32 mm med bukkesegmenter af polyamid, glidestykkeholder H-S Ø 10–26 mm med glidestykker, glidestykkeholder Ø 32 mm med glidestykker.			
Sæt 12+15+18+22	½+⅝+¾+⅞"	153410 AX220	**11.080,00**
Sæt 10+12+15+18+22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153411 AX220	**11.420,00**
Sæt 12+14+16+18+22	½+¾+⅞"	153412 AX220	**11.420,00**
Sæt Allround 22 10+12+14+15+16+17+18+20+22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153416 AX220	**12.410,00**
Sæt 14+16+20+25/26		153413 A220	**11.080,00**
Sæt 14+16+18+20+25/26		153414 A220	**11.420,00**
Sæt 16+20+25/26+32		153415 A220	**11.830,00**
Sæt 16+18+20+25/26+32		153417 A220	**12.660,00**
Sæt Allround 32 10+12+14+15+16+17+18+20+22 +25/26+32	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153418 AX220	**14.230,00**

Brug ROLLER'S Hydro-Polo 22 V INOX eller bukkesegmenter af aluminium til rør i presfittingssystemet af rustfrit, nikkelholdigt stål.

Tilbehør		
ROLLER'S Hydro-Polo 22 V drivmaskine, uden batteri	153400 A22	4.350,00
Glidestykkeholder S Ø 10–26 mm med glidestykker til rør Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153501 R	560,00
Glidestykkeholder Ø 32 med glidestykker til rør Ø 32 mm	153115 RX2	1.070,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah	571571 A22	2.070,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	2.480,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	3.310,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	1.400,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	3.310,00
Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz 15 A, til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V	571567 A220	3.310,00
Systemkuffert XL-Boxx med indlæg	153455 A	1.870,00
ROLLER'S Worklight 2800 22 V batteridrevet LED-arbejdslampe	se side 173	

Bukkesegment til rør Ø mm/tomme	Bukke-radius[1] mm	Egner sig til: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Art.nr.	kr.
10, ⅜"	30	●			●			153155 R	260,00
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160 R	260,00
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170 R	260,00
15, 12 U, ⅝"[2]	55	●	●	●	●			153531 R	590,00
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175 R	260,00
16, 14 U	55	●	●		●			153180 R	260,00
17, 15 U	60					●	●	153185 R	260,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"[2]	72	●	●	●	●		●	153532 R	590,00
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190 R	260,00
20, 18 U	79	●	●		●	●	●	153195 R	260,00
22, 18 U, ⅞"[2]	86	●	●	●	●			153540 R	590,00
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200 R	260,00
25, 26	88						●	153205 R	260,00
32	128						●	153210 R	480,00

[1] Bukkeradius mm på bøjningens neutrale akse (DVGW GW 392).
[2] Bukkesegmenter af aluminium
Cu: Bløde kobberrør, også tyndvæggede
St 10217: Rustfri, nikkelholdige stålrør til pressfitting-systemer EN 10217-7, EN 10312, serie 2, materiale 1.4401
St 10305-U: Bløde beklædte C-stålrør til pressfitting-systemer EN 10305-3
St 10305: Bløde præcisionsstålrør EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: beklædt
V: plastrør med metallisk indlæg til pressfitting-systemer

ROLLER'S pressværktøjer



22 kN



32 kN



XL 32 kN / XL 45 kN





Tysk kvalitetsprodukt

ROLLER'S radialpresser
Universel til pressfitting-systemer!

ROLLER'S radialpresser kan bruges universelt til alle gængse pressfitting-systemer. De opfylder alle kriterier med hensyn til arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed for perfekt, systemkonform, sikker press.

ROLLER fremstiller

- *hånd-radialpresser med låseanordning,*
- *Hybrid-radialpresser Mini 22 kN (til net- og batteridrift) med automatisk tilbageløb (tvangsforløb),*
- *elektrisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb (tvangsforløb),*
- *hybrid-radialpresse 32 kN (til batteri- og netdrift) med automatisk tilbageløb (tvangsforløb),*
- *elektrisk radialpresse XL 32 kN med automatisk tilbageløb (tvangsforløb),*
- *hybrid-radialpresse XL 45 kN (til batteri- og netdrift) med automatisk tilbageløb (tvangsforløb).*

ROLLER tilbyder den rigtige løsning til alle opgaver.

Omfattende langtidstest og det omfattende ROLLER kvalitetssikringssystem bekræfter den høje pålidelighed og den høje kvalitet af ROLLER'S pressværktøjerne for vedvarende sikker presning.

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S pressværktøjer













Tysk kvalitetsprodukt



ROLLER'S presstænger / pressringe / pressringe XL
Til de højeste kvalitetskrav!

ROLLER'S presstænger Mini / ROLLER'S presstænger / ROLLER'S pressringe med mellemtænger / ROLLER'S pressringe XL med mellemtang XL fremstilles af sænksmedet, special hærdet specialstål og kan dermed optager de nødvendige presskræfter sikkert.

Den ønskede systemspecifikke presskontur indarbejdes – sammen med markeringen af presskonturen og størrelsen – super nøjagtigt og afrundes præcist i én arbejdsgang på CNC-bearbejdningscentre. Det garanterer perfekt systemkonform, sikker press og lang levetid.

ROLLER'S presstænger Mini / mellemtænger Mini med ROLLER'S presseringe S: Fremdrift med ROLLER'S radialpressere 22 kN.

ROLLER'S presstænger / mellemtænger med ROLLER'S presseringe:

Fremdrift med alle ROLLER'S radialpressere 32 kN og egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater.


Mellemtang Z6 XL med ROLLER'S pressringe XL:
Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC.


Mellemtang Z7 XL 45 kN med ROLLER'S pressringe XL:
Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC.



Bekræftelse af egnethed



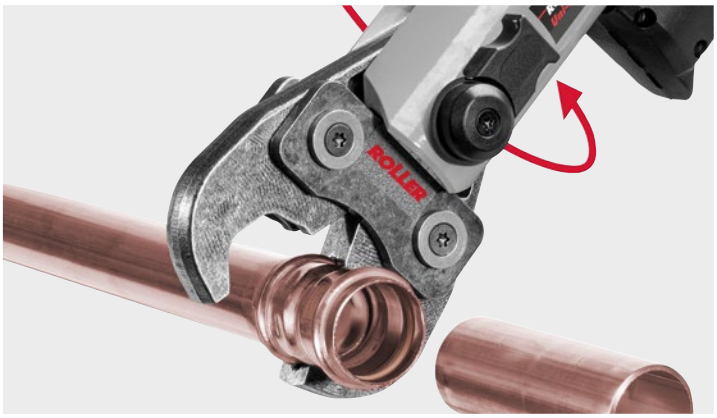

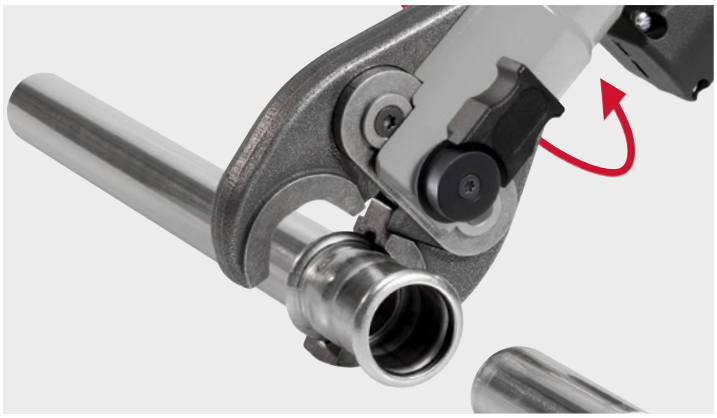

ROLLER'S pressværktøjernes egnethed!

Pressværktøjernes egnethed fastslås af producenten af pressværktøjer. Egnetheden af ROLLER'S pressværktøjer er desuden bekræftet af systemproducenterne/ -udbyderne selv eller dokumenteret af uafhængige tekniske prøvningsinstitutter.

Systemproducenternes/-udbydernes bekræftelse af egnethed

Efterhånden har mere end 90% af producenterne/udbyderne af de angivne press-fitting-systemer kontrolleret ROLLER'S presstænger og bekræftet, at de egner sig til deres pressfitting-system.

Uafhængige tekniske prøvningsinstitutters bekræftelse af egnethed

Til andre pressfitting-systemer er ROLLER'S pressværktøjers egnethed dokumenteret af uafhængige tekniske prøvningsinstitutter:

Tekniske godkendelser (TÜV)

Foreligger for Geberit Mepla, Geberit Mapress C-STÅL, Geberit Mapress ÆDELSTÅL, Geberit Mapress KOBBER, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris.

TÜV-godkendelserne bekræfter, at ROLLER'S pressværktøjer er velegnet til at fremstille perfekt systemkonforme press-samlinger med disse systemer.

Egnethedsprøvning iht. DVGW W 534 (drikkevand)

Press-samlinger fremstillet med ROLLER'S pressværktøjer er afprøvet af Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt og Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen iht. DVGW-arbejdsblad W 534 (analog med VA i Danmark). Materialeprøvnings-anstalterne er godkendt til denne prøvning af DVGW. Der prøvet et repræsentativt udsnit af press-samlinger ved pressfitting-systemerne Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress og Viega Raxofix.

Afprøvningerne førte til det resultat, at ROLLER'S pressværktøjer er velegnede til at fremstille perfekt systemkonforme press-samlinger efter disse systemer.

Kvalitetskontrol iht. DVGW G 5614 / VP 625 hhv. prEN 1254-7 (gas)

Press-samlinger fremstillet med ROLLER'S pressværktøjer er blevet afprøvet af TÜV henholdsvis af Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen henholdsvis af DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe iht. DVGW-regelsamling G 5614 / VP 625 henholdsvis af BSI (UK) iht. prEN 1254-7. Der blev kontrolleret et repræsentativt udvalg af press-samlinger fra pressfitting-systemerne Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS).

Afprøvningerne førte til det resultat, at ROLLER'S pressværktøjer er velegnede til at fremstille perfekt systemkonforme press-samlinger efter disse systemer.

Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Drikkevand

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW VP 614/625

Aftaler om erstatningsansvar

Der foreligger ***aftaler om erstatningsansvar***

ZVSHK

med
Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
Herefter kaldet 'ZVSHK',

BTGA

med
Bundesindustrieverband
Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
herefter kaldet "BTGA e.V.".



Tysk kvalitetsprodukt

For sikker presning!
Allerede i 2004 indgik ROLLER som en af de første producenter af maskiner og systemuafhængige værktøjer aftaler om erstatningsansvar for pressværktøjer.

Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) og Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA e.V.), har på vegne af Handwerk und der Industrie samt Albert ROLLER GmbH & Co KG (ROLLER) for radialpressværktøjer

- *Hybrid-radialpresse Mini ROLLER'S Multi-Press Mini 14 V ACC*
- *Hybrid-radialpresse Mini ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC*
- *Hybrid-radialpresse Mini ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC*
- *Hand-radialpresse ROLLER'S Easy-Press*
- *Elektrisk radialpresse ROLLER'S Uni-Press SE*
- *Elektrohydraulisk radialpresse ROLLER'S Uni-Press ACC*
- *Elektrohydraulisk radialpresse ROLLER'S Uni-Press XL ACC*
- *Hybrid-radialpresse ROLLER'S Multi-Press 14 V ACC*
- *Hybrid-radialpresse ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC*
- *Hybrid-radialpresse ROLLER'S Multi-Press 22 V Connected*
- *Hybrid-radialpresse ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC*
- *ROLLER'S presstænger*
- *ROLLER'S pressringe*
- *ROLLER'S presstænger Mini*

indgået aftaler om erstatningsansvar. ROLLER er en af de første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducenter, som har indgået aftaler om erstatningsansvar for pressværktøjer. Aftalen er blevet indgået på grundlag af et succesfuldt samarbejde mellem ROLLER og Handwerk und der Industrie og deres organisationer.

Alle selvstændige håndværkere/håndværksvirksomheder (herefter benævnt "SHK-virksomhed"), der er registreret i håndværkerregistret, har ret til ydelserne fra overenskomsten med ZVSHK, for så vidt de er medlemmer af lauget for sanitets-, varme- og klimaanlægsindustrien, og de tilhører en ZVSHK-tilknyttet statslaugsforening.

Berettiget til ydelser iht. aftalen med BTGA er alle virksomheder inden for bygningsteknik (i det følgende kaldet "TGA-virksomheder"), såfremt de på tidspunktet for skadestilfældet er medlem af den for deres firmasæde ansvarlige Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung og således middelbart medlem af BTGA eller umiddelbart medlem af BTGA.

Hvis de nævnte radial-pressværktøjer har en konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl eller driftsvejledningen er forkert og som forårsager en skade hos Auftraggeber des SHK-Betriebes eller des TGA-virksomheden, overtager ROLLER et yderligere ansvar i henhold til ansvarsovertagelsesaftalens bestemmelser.

Aftalerne om erstatningsansvar gælder uafhængigt af, hvilket pressfitting-system, der anvendes sammen med ROLLER'S pressværktøjer.
Den nyeste version af egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemerne kan downloades på internettet:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.

For yderligere information kontakt venligst info@rems.de



ROLLER'S pressværktøjer til radial-press-samlinger op til Ø 110 mm!

For eksempel ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC – beskrivelse se side 94.

ROLLER'S
Multi-Press Mini 14 V ACC



Tysk kvalitetsprodukt











Super handy, superlet og robust hybrid-radialpresse 22 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Til radial-press-samlinger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼".

- *Til fremdrift af ROLLER'S presstænger Mini og mellemtang Mini Z8 med ROLLER'S pressringe S, med systemspecifik presskontur svarende til det pågældende pressfitting-system, for problemfri systemkonform, sikker presning.*
- *Lille, kompakt konstruktion med perfekt vægtfordeling til enhåndsbetjening. God vægt, drivmaskine med genopladeligt batteri, kun 2,4 kg, for arbejde uden udmattelse.*
- *Super handy drivmaskine, med presstang Mini V 22 kun 33 cm lang. Til arbejde på særligt trange steder.*
- *Presstangen kan drejes (over 360°) vha. drejeligt lejret hus.*
- *Presseprocessen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning.*
- *Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 22 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.*
- *Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 14,4 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.*
- *Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.*
- *Konstant kraft for vedvarende sikker presning.*
- ***Li-Ion Plus Technology***
  Ekstremt højt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 14,4 V med 2,5 eller 5,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 2,5 Ah til ca. 275 presninger, 5,0 Ah til ca. 550 presninger Viega Profipress DN 15 med en batteriopladning. Beskyttelse mod dybafladning og overopladning med overvågning af de enkelte celler. Temperaturovervågning under opladningen. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batteri-effekt. Hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W, til korte ladetider.*
- ***Til batteri- og netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/14,4 V, 33 A (afgivet) til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V (tilbehør).
- *Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.*
- *ROLLER'S presstænger Mini er kompakt konstruerede og har lav vægt pga. den specielle placering af presstangstilslutningen (**patent EP 1 952 948**).*
- *Fordybninger, der er anbragt i pressbakkerne, til sikker føring af forbindelsessnipperne til forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).*
- ***Komplet sortiment ROLLER'S presstænger Mini / pressringe***
  *til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 58–89. Fremdrift med ROLLER'S radialpressere 22 kN. Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning. Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtangen Z8.*
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Multi-Press Mini 14 V ACC Basic-Pack		
Drivmaskine 14,4 V, 22 kN, med tvangsforløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 2,5 Ah, Hurtiglader 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W.		
Basic-Pack *i stålkasse*	*578012 A220*	***12.000,00***
Basic-Pack *i systemkuffert L-Boxx*	*578013 A220*	***12.330,00***
Tilbehør		
ROLLER'S presstænger Mini/pressringe S	*se side 58–89*	
Mellemtang Mini Z8 *til drift af ROLLER'S pressringe S (PR-2B)*	*574700 R*	*1.160,00*
ROLLER'S Multi-Press 14 V ACC drivmaskine, *uden batteri*	*578001 A14*	*8.610,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 2,5 Ah	*571545 A14*	*1.290,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 5,0 Ah	*571555 A14*	*1.820,00*
Hurtiglader 220–230 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W	*571560 A220*	*1.240,00*
Spændingsforsyning 220–240 V/14,4 V, 50–60 Hz, 33 A, *til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V*	*571565 A220*	*2.810,00*
ROLLER'S klippetang Mini M *til gevindstænger*	*se side 142*	
Stålkasse *med indlæg*	*578290 A*	*880,00*
Systemkuffert L-Boxx *med indlæg*	*578299 A*	*1.170,00*

* *Omgivelsestemperatur ca. 20°C.*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S
Multi-Press Mini 22 V ACC



Tysk kvalitetsprodukt

















Super handy, superlet og robust hybrid-radialpresse 22 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Til radial-press-samlinger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼". Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, til ca. 390 presninger med en batteriopladning*.

- *Til fremdrift af ROLLER'S presstænger Mini og mellemtang Mini Z8 med ROLLER'S pressringe S, med systemspecifik presskontur svarende til det pågældende pressfitting-system, for problemfri systemkonform, sikker presning.*
- *Lille, kompakt konstruktion med perfekt vægtfordeling til enhåndsbetjening. Drivmaskine kan med isat presstang stå klar til brug på batteriet. God vægt, drivmaskine med genopladeligt batteri kun 2,5 kg, for arbejde uden udmattelse.*
- *Ergonomisk formet greb med softgrip.*
- *Super handy drivmaskine, med presstang Mini V 15 kun 31 cm lang. Til arbejde på særligt trange steder.*
- *Presstangen kan drejes (over 360°) vha. drejeligt lejret hus.*
- *Presseprocessen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning. Super hurtig. Presning under 4 sek.*
- *Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 22 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.*
- *Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.*
- *Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.*
- *Konstant kraft for vedvarende sikker presning.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, til lange driftstider. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 390 presninger, 5,0 Ah til ca. 780 presninger, 9,0 Ah til ca. 1400 presninger Viega Profipress DN 15 med en batteriopladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W eller hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, for kortere ladetider (tilbehør).*
- ***Til batteri- og netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- *Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.*
- *ROLLER'S presstænger Mini er kompakt konstruerede og har lav vægt pga. den specielle placering af presstangstilslutningen (**patent EP 1 952 948**).*
- *Fordybninger, der er anbragt i pressbakkerne, til sikker føring af forbindelsessnipperne til forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).*
- ***Komplet sortiment ROLLER'S presstænger Mini / pressringe***
  *til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 58–89. Fremdrift med ROLLER'S radialpressere 22 kN. Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning. Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtangen Z8.*
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC Basic-Pack		
Drivmaskine 21,6 V, 22 kN, med tvangsforløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, Hurtiglader 100–240 V, 70 W.		
Basic-Pack *i stålkasse*	*578010 A220*	***14.240,00***
Basic-Pack *i systemkuffert L-Boxx*	*578014 A220*	***14.570,00***
Tilbehør		
ROLLER'S presstænger Mini/pressringe S	*se side 58–89*	
Mellemtang Mini Z8 *til drift af ROLLER'S pressringe S (PR-2B)*	*574700 R*	*1.160,00*
ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC drivmaskine, *uden batteri*	*578002 A22*	*10.100,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*	*2.070,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*2.480,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*3.310,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*1.400,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*3.310,00*
Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, *til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V*	*571567 A220*	*3.310,00*
ROLLER'S klippetang Mini M *til gevindstænger*	*se side 142*	
Stålkasse *med indlæg*	*578290 A*	*880,00*
Systemkuffert L-Boxx *med indlæg*	*578299 A*	*1.170,00*
ROLLER'S Worklight 2800 22 V *batteridrevet LED-arbejdslampe*	*se side 173*	

* *Omgivelsestemperatur ca. 20°C.*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S
Multi-Press Mini S 22 V ACC



Tysk kvalitetsprodukt

















Super handy, superlet og robust hybrid-radialpresse 22 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Til radial-press-samlinger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼". Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, til ca. 390 presninger med en batteriopladning*

- *Til fremdrift af ROLLER'S presstænger Mini og mellemtang Mini Z8 med ROLLER'S pressringe S, med systemspecifik presskontur svarende til det pågældende pressfitting-system, for problemfri systemkonform, sikker presning.*
- *Lille, kompakt konstruktion med perfekt vægtfordeling til enhåndsbetjening. Drivmaskine kan med isat presstang stå klar til brug på batteriet. God vægt, drivmaskine med genopladeligt batteri kun 2,6 kg, for arbejde uden udmattelse.*
- *Ergonomisk formet maskinhus med softgrip.*
- *Super handy, superlet drivmaskine til arbejde på særligt trange steder.*
- *Presstangen kan drejes (over 360°) vha. drejeligt lejret hus.*
- *Presseprocessen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning. Super hurtig. Presning under 4 sek.*
- *Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 22 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.*
- *Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.*
- *Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.*
- *Konstant kraft for vedvarende sikker presning.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, til lange driftstider. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 390 presninger, 5,0 Ah til ca. 780 presninger, 9,0 Ah til ca. 1400 presninger Viega Profipress DN 15 med en batteriopladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W eller hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, for kortere ladetider (tilbehør).*
- ***Til batteri- og netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- *Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.*
- *ROLLER'S presstænger Mini er kompakt konstruerede og har lav vægt pga. den specielle placering af presstangstilslutningen (**patent EP 1 952 948**).*
- *Fordybninger, der er anbragt i pressbakkerne, til sikker føring af forbindelsessnippene til forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).*
- ***Komplet sortiment ROLLER'S presstænger Mini / pressringe***
  *til alle almindelige pressfitting-systemer, se side 58–89. Fremdrift med ROLLER'S radialpressere 22 kN. Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning. Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes til den manuelle radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtangen Z8.*
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC Basic-Pack		
Drivmaskine 21,6 V, 22 kN, med tvangsforløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, Hurtiglader 100–240 V, 70 W.		
***Basic-Pack** i stålkasse*	*578015 A220*	***14.240,00***
***Basic-Pack** i systemkuffert L-Boxx*	*578016 A220*	***14.570,00***
Tilbehør		
ROLLER'S presstænger Mini/pressringe S	*se side 58–89*	
Mellemtang Mini Z8 *til drift af ROLLER'S pressringe S (PR-2B)*	*574700 R*	*1.160,00*
***ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC drivmaskine,** uden batteri*	*578003 A22*	*10.100,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*	*2.070,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*2.480,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*3.310,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*1.400,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*3.310,00*
***Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A,** til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V*	*571567 A220*	*3.310,00*
***ROLLER'S klippetang Mini M** til gevindstænger*	*se side 142*	
***Stålkasse** med indlæg*	*578290 A*	*880,00*
***Systemkuffert L-Boxx** med indlæg*	*578299 A*	*1.170,00*
ROLLER'S Worklight 2800 22 V *batteridrevet LED-arbejdslampe*	*se side 173*	


** Omgivelsestemperatur ca. 20°C.*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S presstænger Mini
ROLLER'S pressringe




Tysk kvalitetsprodukt

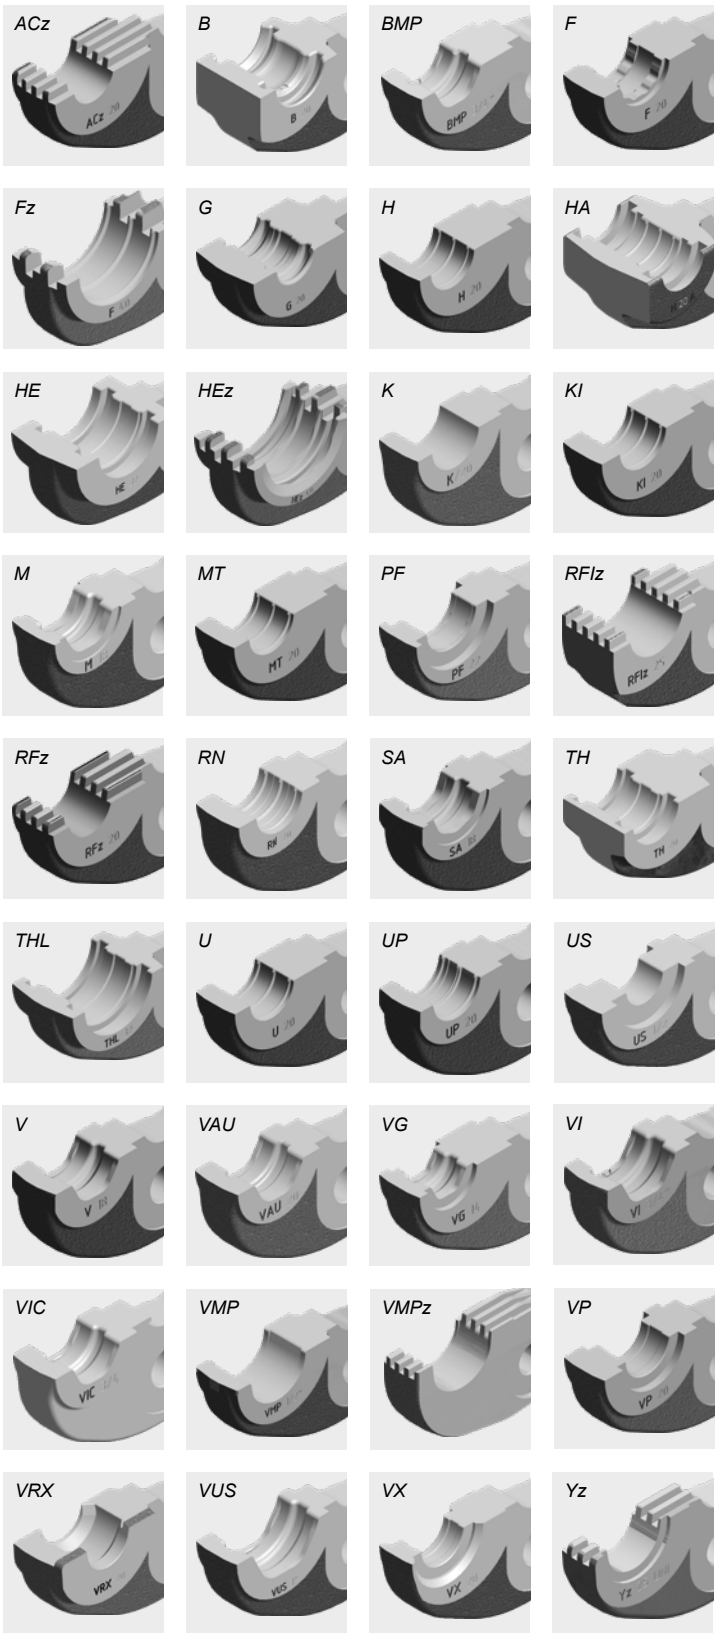

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S presstænger Mini (2B)
med 2 drejbare Monoblock-pressbakker

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

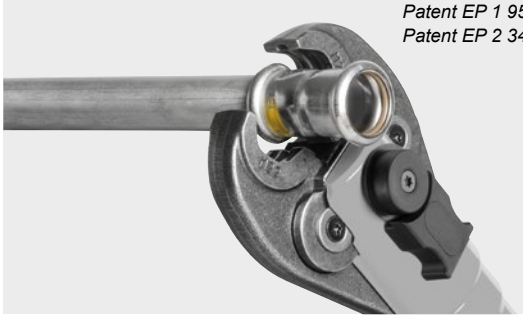


ROLLER'S presstænger Mini ACz / Fz / HEz / RFz / RFlz
med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen




Patent EP 2 027 971

ROLLER'S pressring S (PR-2B), *kan drejes trinløst, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder.*

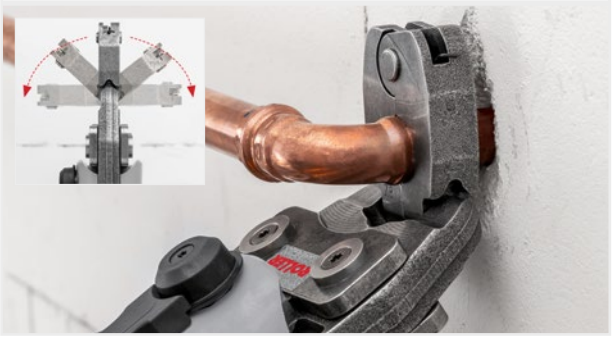

Eksempel: ROLLER'S presstang Mini V: Aftryk "V" på en presset fitting til sporbarhed iht. EN 1775:2007.

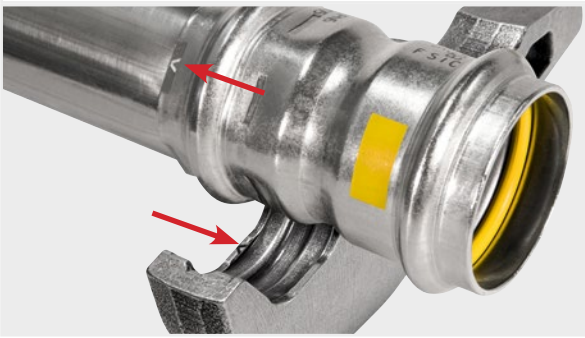

Systemspecifikke presstænger Mini / pressringe til alle gængse pressfitting-systemer.

- *Fremdrift med ROLLER'S radialpressere 22 kN. Læs og overhold system-udbyderens/-producentens brugsanvisninger og montagevejledning.*
- ***Vælg selv de ønskede presstænger Mini / pressringe!***
  Vælg det ønskede pressfitting-system og presstangstørrelse / pressringstørrelse i tabellen på side 60 – 89. Vær opmærksom på, at pressfitting-systemerne til gasinstallationer kun må presses med presstænger Mini, der er markeret med gul farve i tabellen.
- *ROLLER'S Presstang Mini (2B)*
  *Særlig kompakt konstrueret og har lav vægt på ROLLER'S presstænger Mini (2B) pga. den specielle placering af pressetangstilslutningen (**patent EP 1 952 948**).*

  *Fordybninger i pressbakkerne til sikker føring af forbindelsessnipperne til forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).*

  *ROLLER'S presstænger Mini ACz / Fz / HEz / RFz / Rflz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen (**patent EP 2 027 971**).*
- *ROLLER'S pressring S (PR-2B)*
  *Pressring S (PR-2B), med 2 pressbakker, kan drejes trinløst til sikker placering af pressbakkerne på svært tilgængelige steder. Mellemtang påkrævet, se side 89. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER'S Easy-Press (side 90) ved brugaf mellemtang Z8.*
- *Præcist indarbejdet og nøjagtigt afrundet, systemspecifik presskontur svarende til det pågældende pressfitting-system for perfekt systemkonform, sikker presning.*
- *Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.*
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *SHK-aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

Sporbarhed i overensstemmelse med EN 1775:2007.

- *ROLLER'S presstænger Mini med presskontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indlagt, som efter presningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det giver brugeren mulighed for også efter presningen at foretage en kontrol af, om den egnede presstang er blevet anvendt til pressfittingen.*
- *Med denne mulighed for sporing opfylder ROLLER anbefalingen i den europæiske standard EN 1775:2007 for installationen af pressfitting-systemer for gas*

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	1.180,00
	V 14		578326	1.180,00
	VG 14		578338	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	VG 16		578340	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon Gas	V 12		578324	1.180,00
	V 14		578326	1.180,00
	VG 14		578338	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	VG 16		578340	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	1.180,00
	M 15		578312	1.180,00
	M 18[1)]		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28[1)]		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	1.180,00
	M 15		578312	1.180,00
	M 18[1)]		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28[1)]		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	1.180,00
	M 18[1)]		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28[1)]		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	1.180,00
	M 18[1)]		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28[1)]		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	1.180,00
	M 18[1)]		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28[1)]		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 12		578490	1.480,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	VX 16		578552	1.630,00
	VX 20		578554	1.630,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
ACOME MT	ACz 12		578608	1.480,00
	ACz 16		578610	1.480,00
	ACz 20		578612	1.480,00
	ACz 25		578614	1.480,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
AHLSELL	M 12		578310	1.180,00
A-press	M 15		578312	1.180,00
elförzinkad M	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
AHLSELL	V 12		578324	1.180,00
A-press	V 15		578328	1.180,00
elförzinkad V	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
AHLSELL	M 12		578310	1.180,00
A-press koppar M	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
AHLSELL	V 12		578324	1.180,00
A-press koppar V	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
AHLSELL	M 15		578312	1.180,00
A-press rostfritt	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
AIRBEL	M 15		578312	1.180,00
PRESSCLIM	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
AIRBEL	M 15		578312	1.180,00
SERTINOX	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
ALB	TH 16		578352 R	1.420,00
Sistema Multicapa	TH 18		578356	1.420,00
para calefacción y	TH 20		578358 R	1.420,00
sanitario	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
ALB	TH 16		578352 R	1.420,00
Sistema Multicapa	TH 20		578358 R	1.420,00
para gas	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
ALTECH Altech	RFz 12		578490	1.480,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
APE MULTYGAS	TH 16		578352 R	1.420,00
Serie AP Gas	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
APE Serie AP	B 16		578468	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
APE Serie APL	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
ARKA DUROsystem	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
Aschl NIR	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	1.610,00
	US ½"		578536	1.610,00
	US ¾"		578538	1.610,00
	US 1"		578540	1.610,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
AYOR	H 12		578396	1.280,00
FIXOCONNECT	H 16		578400	1.280,00
Press	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	RFz 12		578490	1.480,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
AYOR	H 16		578400	1.280,00
FIXOMULTIX	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
AYOR	H 16		578400	1.280,00
SOMATHERM	H 20		578406	1.280,00
FOR YOU -1	H 26		578410	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
AYOR	H 12		578396	1.280,00
SOMATHERM	H 16		578400	1.280,00
FOR YOU -2	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	RFz 12		578490	1.480,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00

B

Bampi BALPEX	TH 16		578352 R	1.420,00
serie LP	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
Bampi BALPEX	TH 16		578352 R	1.420,00
serie MP	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Bampi BALPEX	TH 16		578352 R	1.420,00
Gas	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
BARBI EASYPRESS	H 12		578396	1.280,00
(Industrial Blansol)	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 12		578490	1.480,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
BARBI MULTIPEX	H 14		578398	1.280,00
(Industrial Blansol)	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 18		578638	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
BEGETUBE/	B 14		578466	1.550,00
IVAR	B 16		578468	1.550,00
	B 18		578470	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
Béné inox	M 15		578312	1.180,00
Série 41	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Brass Form	H 16		578400	1.280,00
Master-Al-Pex	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Brass & Fittings	RFz 16		578492	1.480,00
PRESSMAN	RFz 18		578638	1.480,00
MultiPress	ACz 20		578612	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
Brass & Fittings	RFz 16		578492	1.480,00
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	1.480,00
	ACz 20		578612	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
BRASSTECH	B 16		578468	1.550,00
MULTItermoSAN	B 20		578472	1.550,00
Brasspress	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
CGR	H 16		578400	1.280,00
DYNAFLU	H 20		578406	1.280,00
multicouche	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
CGR	H 12		578396	1.280,00
DYNAFLU	H 16		578400	1.280,00
PER	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	RFz 12		578490	1.480,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
CHIALI	TH 16		578352 R	1.420,00
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
Climatrix	H 16		578400	1.280,00
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Climatrix	TH 11,6		578344	1.420,00
Variotherm	TH 16		578352 R	1.420,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
ClouSet	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
Comap	RFz 12		578490	1.480,00
PEX Press	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
Comap	TH 14		578348	1.420,00
Multiskin	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
Comap	TH 16		578352 R	1.420,00
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
COMISA	TH 14		578348	1.420,00
Press System	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	B 14		578466	1.550,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 18		578470	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
COMISA	TH 16		578352 R	1.420,00
Press System Gas	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
CONEL	M 15		578312	1.180,00
CONNECT INOX	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
CONEL	F 16		578456	1.350,00
CONNECT	F 20		578460	1.350,00
MULTI	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
(DN 26)	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	VP 16		578482	1.410,00
	VP 20		578484	1.410,00
	VP 32		578488	1.560,00
CONEL	F 16		578456	1.350,00
CONNECT	F 20		578460	1.350,00
MV2	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1.180,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1.180,00
(304)	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Conex Bänninger	M 15		578312	1.180,00
<A> Press Inox	M 18		578314	1.180,00
(316L)	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Conex Bänninger	F 16		578456	1.350,00
>B< Flex	F 18		578458	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 18		578638	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
Conex Bänninger	F 16		578456	1.350,00
>B< Flex Gas	F 18		578458	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 18		578638	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	1.400,00
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	1.400,00
	BMP ½"		578704	1.400,00
	BMP ⅝"		578706	1.400,00
	BMP ¾"		578708	1.400,00
	BMP ⅞"		578710	1.400,00
	BMP 1"		578712	1.400,00
	BMP 1¼"		578714	1.400,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Conex Bänninger	V 12		578324	1.180,00
>B< Press	V 14		578326	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
	M 15		578312	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.180,00
>B< Press Carbon	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1.180,00
>B< Press Gas	V 14		578326	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Conex Bänninger	V 15		578328	1.180,00
>B< Press Inox	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Conex Bänninger	V 12		578324	1.180,00
>B< Press Solar	V 14		578326	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
D				
Debrunner Acifer	M 12		578310	1.180,00
d-a Presssystem	M 15		578312	1.180,00
C-Stahl	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	1.330,00
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
DW Verbundrohr	U 16		578374	1.330,00
multitubo systems	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
E				
EBRILLE	U 16		578374	1.330,00
Isomonflex	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	H 26		578410	1.280,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
EBRILLE	U 16		578374	1.330,00
Monflex	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	H 26		578410	1.280,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
EFFEBI	M 15		578312	1.180,00
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	1.180,00
Aisi316	M 22		578316	1.180,00
System M Profile[1)]	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		578324	1.180,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.180,00
Aisi316	V 18		578332	1.180,00
System V Profile	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	M 12		578310	1.180,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	1.180,00
Carbon-S	M 18		578314	1.180,00
System M Profile[1)]	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		578324	1.180,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.180,00
Carbon-S	V 18		578332	1.180,00
System V Profile	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		578324	1.180,00
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	1.180,00
COPPER	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		578324	1.180,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.180,00
UNICO	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EFFEBI	V 12		578324	1.180,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	1.180,00
UNICO	V 18		578332	1.180,00
(GAS)	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	M 15		578312	1.180,00
PRESSTIGE	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	M 15		578312	1.180,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
EFFEBI	M 15		578312	1.180,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	TH 16		578352 R	1.420,00
TOF-GAS	TH 20		578358 R	1.420,00
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EFFEBI	TH 16		578352 R	1.420,00
TOF	TH 18		578356	1.420,00
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 18		578458	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	Fz 40		578478	1.980,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 18		578470	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
EFIELD	U 16		578374	1.330,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	1.330,00
DINGAS	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
EFIELD	U 16		578374	1.330,00
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	1.330,00
WATER	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
EMMETI	B 16		578468	1.550,00
GERPEX-	B 20		578472	1.550,00
FIVPRESS	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
EMPUR	TH 14		578348	1.420,00
	TH 15		578350	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Esta Rohr	M 15		578312	1.180,00
simplesta SH M	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Esta Rohr	M 15		578312	1.180,00
simplesta ST M	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
EUROTUBI	M 12		578310	1.180,00
EUROPA	M 15		578312	1.180,00
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	1.180,00
System M-Profile[1)]	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
EUROTUBI	M 15		578312	1.180,00
EUROPA	M 18		578314	1.180,00
Inox Pressfitting	M 22		578316	1.180,00
System M-Profile[1)]	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14		578348	1.420,00
PRESSFAR	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1.180,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		578326	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1.180,00
BQ PRESS WATER	V 14		578326	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	1.180,00
BQ PRESS GAS	V 14		578326	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	1.480,00
DUO Press	RFz 20		578494	1.480,00
FERCO PEX	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	1.480,00
DUO Press	RFz 20		578494	1.480,00
MULTIFER	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
FERRO systems	TH 16		578352 R	1.420,00
BRASELI	TH 20		578358 R	1.420,00
GPF GAS	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
FERRO systems	U 16		578374	1.330,00
BRASELI	U 18		578376	1.330,00
GPF MULT	U 20		578378	1.330,00
Pressfitting	U 25		578380	1.330,00
MULTICAPA	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
FERRO systems	U 16		578374	1.330,00
BRASELI	U 18		578376	1.330,00
GPF PPSU	U 20		578378	1.330,00
Pressfitting PEX y	U 25		578380	1.330,00
MULTICAPA	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
FERRO systems	RFz 16		578492	1.480,00
BRASELI	RFz 20		578494	1.480,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	1.480,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	1.480,00
FILINOX	M 15		578312	1.180,00
Instalpress Steel	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
FILINOX	M 15		578312	1.180,00
Instalpress Inox	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	1.480,00
ECO-PRESS	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	1.480,00
MULTICAPA	RFz 18		578638	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	1.480,00
PE-X	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
FORNARA	B 16		578468	1.550,00
ForPress	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
FORZA	K16/P18		578592	1.480,00
WATER CRIMP	K/20		578594	1.480,00
(AUS)	K/25		578596	1.480,00
	K32		578598	1.480,00
	K1/40		578600	1.480,00
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	1.480,00
WATER CRIMP	K/20		578594	1.480,00
FORZA	U 16		578374	1.330,00
STESSO PEX	U 20		578378	1.330,00
WATER AND GAS	U 25		578380	1.330,00
CRIMP AUS)	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
FORZA	K16/P18		578592	1.480,00
GAS CRIMP	K/20		578594	1.480,00
(AUS)	K/25		578596	1.480,00
	K32		578598	1.480,00
	K1/40		578600	1.480,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
FORZA	V 15		578328	1.180,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	1.180,00
(AUS)	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	M 15		578312	1.180,00
FRABOPRESS	M 18		578314	1.180,00
316 GAS M	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 15		578328	1.180,00
FRABOPRESS	V 18		578332	1.180,00
316 GAS V	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	M 15		578312	1.180,00
FRABOPRESS	M 18		578314	1.180,00
316 M	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 12		578324	1.180,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1.180,00
316 V	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	V 12		578324	1.180,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1.180,00
CHROME	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
FRABO	M 15		578312	1.180,00
FRABOPRESS	M 18		578314	1.180,00
C-STEEL M	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 12		578324	1.180,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1.180,00
C-STEEL V	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
FRABO	M 12		578310	1.180,00
FRABOPRESS	M 15		578312	1.180,00
GAS M	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 12		578324	1.180,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1.180,00
GAS V	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	V 12		578324	1.180,00
FRABOPRESS	V 15		578328	1.180,00
KOMBI	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	M 12		578310	1.180,00
FRABOPRESS M	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 15		578328	1.180,00
FRABOPRESS	V 18		578332	1.180,00
SOLAR	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	V 12		578324	1.180,00
FRABOPRESS V	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Fränkische	F 16		578456	1.350,00
alpex-duo XS	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Fränkische	F 16		578456	1.350,00
alpex F50 PROFI	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
(DN 26)	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	VP 16		578482	1.410,00
	VP 20		578484	1.410,00
	VP 32		578488	1.560,00
Fränkische	Fz 40		578478	1.980,00
alpex L				

G

gabotherm H+S	TH 10		578342	1.420,00
	TH 12		578346	1.420,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 15		578350	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.000,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	1.280,00
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	1.400,00
	U 16 (½")		578374	1.330,00
	U 18 (⅝")		578376	1.330,00
	U 20 (¾")		578378	1.330,00
	U 25 (⅞")		578380	1.330,00
	U 32 (1⅛")		578382	1.550,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1.180,00
C-STAHL	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1.180,00
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	1.180,00
nass				146,98
Geberit Mapress	M 12		578310	1.180,00
Edelstahl	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Geberit Mapress	M 15		578312	1.180,00
Edelstahl Gas	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Geberit Mapress	M 22		578316	1.180,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	1.180,00
Geberit Mapress	M 12		578310	1.180,00
Kupfer	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Geberit Mapress	M 15		578312	1.180,00
Kupfer Gas	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Geberit Mepla	G 16		578444	1.420,00
	G 20		578446	1.420,00
	G 26		578448	1.510,00
	G 32		578450	1.610,00
	G 40		578452	2.080,00
Geberit Mepla	G 16		578444	1.420,00
Therm	G 20		578446	1.420,00
	G 26		578448	1.510,00
Geberit Volex	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
General Fittings	H 16		578400	1.280,00
5T00	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
General Fittings	H 16		578400	1.280,00
Ewoprex	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
General Fittings	B 16		578468	1.550,00
Serie 5S00	B 18		578470	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
General Fittings	H 16		578400	1.280,00
Trident	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
General Fittings	H 16		578400	1.280,00
Trident Gas	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
Giacomini	H 16		578400	1.280,00
Raccordi RM	H 20		578406	1.280,00
Giacomini	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
	SA 15		578514	1.410,00
	SA 18		578518	1.410,00
	SA 22		578520	1.410,00
	SA 28		578522	1.410,00
	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

H

HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
heima24	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
Henco	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	HE 32		578370 R	1.700,00
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.180,00
HTpress	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.180,00
HTfire	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	1.180,00
HTair	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Hopewell	M 15		578312	1.180,00
press fit system	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
hp praski	TH 10		578342	1.420,00
BAVARIA-press	TH 12		578346	1.420,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.000,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	I			
ICMA	H 16		578400	1.280,00
Sempiter	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
ICMA	TH 16		578352 R	1.420,00
Sempigas	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	1.420,00
Bonomi	TH 20		578358 R	1.420,00
Homegas	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	1.420,00
Bonomi	TH 18		578356	1.420,00
Idropress	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
IDROSISTEMI	TH 16		578352 R	1.420,00
Ta-Press	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	Fz 40		578478	1.980,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
IDROTRADE	H 16		578400	1.280,00
Storm Multipinza	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
IDROTRADE	M 15		578312	1.180,00
StormPRES[1]	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
IDROTRADE	M 12		578310	1.180,00
StormSTEEL[1)]	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
ILTA	M 15		578312	1.180,00
INOX/CHIBRO	M 18		578314	1.180,00
Pressfitting Cuni	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
ILTA	M 15		578312	1.180,00
INOX/CHIBRO	M 18		578314	1.180,00
Pressfitting inox	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Instantor	TH 16		578352 R	1.420,00
Press System	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Instantor	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	1.400,00
Copper Press Imperial	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	1.400,00
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	1.400,00
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	1.000,00
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	1.000,00
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	1.000,00
Instantor	M 15		578312	1.180,00
Copper Press Metric	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
IPA IPANA Press	TH 10		578342	1.420,00
	TH 11,6		578344	1.420,00
	TH 12		578346	1.420,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 15		578350	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 22		578588	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 28		578590	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	1.000,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	1.000,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	1.100,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	1.100,00
IPA THu	TH 16		578352 R	1.420,00
IPANA Press	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
IPALPEX	TH 14		578348	1.420,00
(Industrie du	TH 16		578352 R	1.420,00
Plastique et	TH 18		578356	1.420,00
Accessoires)	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
IPLEX	K16/P18		578592	1.480,00
PIPELINES				
AUSTRALIA				
Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	1.480,00
PIPELINES	K/20		578594	1.480,00
AUSTRALIA	K/25		578596	1.480,00
Iplex K1	K32		578598	1.480,00
(Gas)	K1/40		578600	1.480,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
IPLEX	K16/P18		578592	1.480,00
PIPELINES	K/20		578594	1.480,00
AUSTRALIA	K/25		578596	1.480,00
Iplex K2				
ISOTUBI	M 15		578312	1.180,00
NUMEPRESS	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
IVAR	B 20		578472	1.550,00
ALPEX-GAS	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
IVAR	B 14		578466	1.550,00
Ivar-Press	B 16		578468	1.550,00
	B 18		578470	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	Fz 40		578478	1.980,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.420,00
MULTI PRESS	TH 20		578358 R	1.420,00
GAS ITALIA	TH 26		578362 R	1.420,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.420,00
Multi Press MP	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 18		578458	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	Fz 40		578478	1.980,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 18		578470	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.420,00
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	1.420,00
(MPL)	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
IVAR	TH 16		578352 R	1.420,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	1.420,00
PMP	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
IVAR	TH 16		578352 R	1.420,00
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	1.420,00
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
IVT Edelstahl-	M 15		578312	1.180,00
Presssystem	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
	J			
Jäger - Aquatec	H 14		578398	1.280,00
Aquapress H	H 16		578400	1.280,00
	H 17		578402	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 40		578386	1.890,00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	1.180,00
C-Stahl	M 18		578314	1.180,00
Press Typ M	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Jäger - Aquatec	M 15		578312	1.180,00
Edelstahl	M 18		578314	1.180,00
Press Typ M	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Jäger - Aquatec	V 15		578328	1.180,00
Kupfer	V 18		578332	1.180,00
Press Typ V	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Jansen AG	TH 14		578348	1.420,00
JANSEN COMISA	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Jaraflex-	TH 14		578348	1.420,00
Presssystem	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
	K			
KAN	TH 14		578348	1.420,00
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KAN	M 15		578312	1.180,00
KAN-therm Inox	M 18[7]		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28[7]		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KAN	M 12		578310	1.180,00
KAN-therm Steel	M 15		578312	1.180,00
	M 18[7]		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28[7]		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KAN	TH 14		578348	1.420,00
KAN-therm	TH 16		578352 R	1.420,00
UltraPRESS	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	M 15		578312	1.180,00
COPPERFIX	M 18		578314	1.180,00
Kupfer	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELIT KELOX	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
KE KELIT	U 16		578374	1.330,00
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
KE KELIT	M 15		578312	1.180,00
steelFIX	M 18		578314	1.180,00
C-Stahl	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KE KELIT	M 15		578312	1.180,00
steelFIX	M 18		578314	1.180,00
Edelstahl	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
KISAN	KI 16		578524	1.500,00
Kisan KD	KI 20		578526	1.500,00
	KI 25		578528	1.500,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
KISAN	KI 16		578524	1.500,00
Kisan WL	KI 20		578526	1.500,00
	KI 25		578528	1.500,00
	KI 32		578530	2.020,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
KISAN	KI 16		578524	1.500,00
Kisan WM	KI 20		578526	1.500,00
	KI 25		578528	1.500,00
	KI 32		578530	2.020,00
KISAN	U 20		578378	1.330,00
Kisan WR	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
KISAN	M 15		578312	1.180,00
Kistal C	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
KISAN	M 15		578312	1.180,00
Kistal Inox	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
LK Systems	V 12		578324	1.180,00
LK >B< Press	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
LK Systems	V 12		578324	1.180,00
LK >B<Press	V 15		578328	1.180,00
Elförzinkat	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
LK Systems	V 15		578328	1.180,00
LK >B<Press	V 18		578332	1.180,00
Gas	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
LK Systems	TH 16		578352 R	1.420,00
LK Universal	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00

M

MAINCOR	U 16		578374	1.330,00
MAINPRESS	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
MAINCOR	U 16		578374	1.330,00
MAINFLOR	U 20		578378	1.330,00
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	1.280,00
M-Press	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Ma.s.ter System	TH 14		578348	1.420,00
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
Meier Tobler	H 16		578400	1.280,00
Metalplast - Stramax	H 20		578406	1.280,00
Serie MM	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
METALGRUP	U 16		578374	1.330,00
Permatubo	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
METALGRUP	RFz 16		578492	1.480,00
PexGrup	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
METALGRUP	U 16		578374	1.330,00
MultiGrup	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
MULTITHERM	TH 16		578352 R	1.420,00
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	1.480,00
AIS PEX	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	1.280,00
AIS XPRT	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Multicapas Industrial	U 16		578374	1.330,00
multitubo systems MC	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
Multicapas Industrial	H 16		578400	1.280,00
multitubo systems MM	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
multipipe Deutschland	TH 16		578352 R	1.420,00
multipipe mp	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
N				
NEUTHERM	H 16		578400	1.280,00
MEKUPRESS-HT	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
NUPI Industrie	B 16		578468	1.550,00
Italiane	B 18		578470	1.550,00
Multinupi	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 18		578458	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	1.630,00
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Nussbaum	VRX 16		578640	1.490,00
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642	1.490,00
	VRX 25		578644	1.630,00
	VRX 32		578646	1.630,00
Nussbaum	V 15		578328	1.180,00
Optipress	V 18		578332	1.180,00
Aquaplus	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Nussbaum	V 15		578328	1.180,00
Optipress Gaz	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Nussbaum	V 15		578328	1.180,00
Optipress-Therm	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
O				
Oventrop	H 16 A		578420	1.630,00
Cofit P	H 20 A		578426	1.630,00
	H 26 A		578430	1.630,00
	H 32 A		578432	1.630,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.630,00
Cofit PD	H 20 A		578426	1.630,00
	H 26 A		578430	1.630,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.630,00
Cofit PDK	H 20 A		578426	1.630,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.630,00
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	1.630,00
	H 32 A		578432	1.630,00
Oventrop	H 16 A		578420	1.630,00
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	1.630,00
P				
PBTub	RFz 12		578490	1.480,00
SERTIPRESS	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
PBTub	M 15		578312	1.180,00
SERTI-STEEL[1]	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	1.330,00
PERFEKT	U 20		578378	1.330,00
SYSTEM	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
PERFEXIM	U 16		578374	1.330,00
PERFEKT	U 20		578378	1.330,00
SYSTEM PLUS	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
PERFILTUBO	U 16		578374	1.330,00
PERFILALUPEX	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
PERFILTUBO	M 15		578312	1.180,00
PERFILPRESS	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
PEXTUBE	RFz 16		578492	1.480,00
PexTube	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Pipelife	M 15		578312	1.180,00
C-PRESS	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Pipelife	TH 16		578352 R	1.420,00
RADOPRESS	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.420,00
Multypex	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.420,00
Multypex Air	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.420,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.420,00
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	1.420,00
protek	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.420,00
Multypex Plus	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.420,00
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	1.420,00
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	1.330,00
FERROPLAST	U 20		578378	1.330,00
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	1.330,00
MULTICAPA	U 32		578382	1.550,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	1.330,00
FERROPLAST	U 20		578378	1.330,00
GPF PPSU	U 25		578380	1.330,00
Pressfitting PEX	U 32		578382	1.550,00
y MULTICAPA				
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	1.480,00
FERROPLAST	RFz 20		578494	1.480,00
GPF PRESS	RFz 25		578496	1.480,00
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	1.480,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	1.480,00
EZIPEX Crimp	K/20		578594	1.480,00
(AUS)	K/25		578596	1.480,00
	K32		578598	1.480,00
	K1/40		578600	1.480,00
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	1.480,00
EZIPEX Gas	K/20		578594	1.480,00
(AUS)	K/25		578596	1.480,00
	K32		578598	1.480,00
	K1/40		578600	1.480,00
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578740	1.480,00
UNIPEX	Yz 20 UNI		578742	1.480,00
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578744	1.480,00
	Yz 32 UNI		578746	1.480,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00
POLYPIPE	TH 10		578342	1.420,00
POLYSURE	TH 15		578350	1.420,00
	TH 22		578588	1.420,00
	TH 28		578590	1.420,00
POLYSAN	M 15		578312	1.180,00
Handelsges.	M 18		578314	1.180,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.180,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.180,00
reich)	M 35		578390	1.420,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN	M 15		578312	1.180,00
Handelsges.	M 18		578314	1.180,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.180,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.180,00
reich)	M 35		578390	1.420,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN	M 15		578312	1.180,00
Handelsges.	M 18		578314	1.180,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.180,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.180,00
reich)	M 35		578390	1.420,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
POLYSAN	M 15		578312	1.180,00
Handelsges.	M 18		578314	1.180,00
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	1.180,00
(Krems/Öster-	M 28		578318	1.180,00
reich)	M 35		578390	1.420,00
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
Wasser	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN	TH 14		578348	1.420,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	1.420,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	1.420,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	1.420,00
reich)	TH 20		578358 R	1.420,00
POLYSAN-	TH 26		578362 R	1.420,00
Press-System	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
POLYSAN	TH 14		578348	1.420,00
Handelsges.	TH 16		578352 R	1.420,00
m.b.H. & Co KG	TH 17		578354	1.420,00
(Krems/Öster-	TH 18		578356	1.420,00
reich)	TH 20		578358 R	1.420,00
POLYSAN-Henco-	TH 26		578362 R	1.420,00
Press-System	HE 32		578370 R	1.700,00
	HEz 40[3]		578572	2.460,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
POLYSAN (España)	U 16		578374	1.330,00
„Rainbow"	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
Prandelli	H 14		578398	1.280,00
Multyrama Pf	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 40		578386	1.890,00
Prandelli	H 16		578400	1.280,00
Multyrama Pfm	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 40		578386	1.890,00
PURMO	F 16		578456	1.350,00
Cleverfit Radial	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	VP 16		578482	1.410,00
	VP 20		578484	1.410,00
	VP 32		578488	1.560,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
	R			
Raccorderie	M 15		578312	1.180,00
Metalliche	M 18		578314	1.180,00
aesPRES[1]	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie	M 15		578312	1.180,00
Metalliche	M 18		578314	1.180,00
inoxPRES[1]	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie	M 15		578312	1.180,00
Metalliche	M 18		578314	1.180,00
MARINEPRES[1]	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie	M 15		578312	1.180,00
Metalliche	M 18		578314	1.180,00
steelPRES[1]	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
RBM Tita-fix	B 14		578466	1.550,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 18		578470	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 18		578458	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	1.460,00
	LD 20		578654	1.460,00
	LD 25		578656	1.460,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	1.480,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
Roth PressCheck	RN 14		578434	1.330,00
	RN 16		578454	1.330,00
	RN 17		578436	1.330,00
	RN 20		578438	1.330,00
	RN 25/26		578440	1.330,00
	RN 32		578442	1.550,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	1.550,00
	B 16		578468	1.550,00
	B 18		578470	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 14		578372	1.400,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00

S

SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA	B 16		578468	1.550,00
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	1.550,00
Serie 25000	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	Fz 40		578478	1.980,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
SANHA	B 16		578468	1.550,00
3fit-Press PPSU	B 20		578472	1.550,00
Serie 35000	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	1.630,00
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	1.410,00
Gas Presssystem	SA 18		578518	1.410,00
Serie 17000	SA 22		578520	1.410,00
	SA 28		578522	1.410,00
	M 15[1]		578312	1.180,00
	M 18[1]		578314	1.180,00
	M 22[1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 15[1]		578328	1.180,00
	V 18[1]		578332	1.180,00
	V 22[1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	1.410,00
Industry	SA 18		578518	1.410,00
Presssystem	SA 22		578520	1.410,00
Serie 18000	SA 28		578522	1.410,00
	M 15[1]		578312	1.180,00
	M 18[1]		578314	1.180,00
	M 22[1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 15[1]		578328	1.180,00
	V 18[1]		578332	1.180,00
	V 22[1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-NiroSan-	SA 15		578514	1.410,00
Presssystem	SA 18		578518	1.410,00
Serie 9000	SA 22		578520	1.410,00
	SA 28		578522	1.410,00
	M 15[1]		578312	1.180,00
	M 18[1]		578314	1.180,00
	M 22[1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 15[1]		578328	1.180,00
	V 18[1]		578332	1.180,00
	V 22[1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	1.410,00
SF Presssystem	SA 18		578518	1.410,00
Serie 19000	SA 22		578520	1.410,00
(silicone free)	SA 28		578522	1.410,00
	M 15[1]		578312	1.180,00
	M 18[1]		578314	1.180,00
	M 22[1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 15[1]		578328	1.180,00
	V 18[1]		578332	1.180,00
	V 22[1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
SANHA	SA 15		578514	1.410,00
NiroTherm	SA 18		578518	1.410,00
Serie 91000	SA 22		578520	1.410,00
	SA 28		578522	1.410,00
	M 15[1]		578312	1.180,00
	M 18[1]		578314	1.180,00
	M 22[1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 15[1]		578328	1.180,00
	V 18[1]		578332	1.180,00
	V 22[1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA	SA 15		578514	1.410,00
NiroTherm	SA 18		578518	1.410,00
Industry	SA 22		578520	1.410,00
Serie 98000	SA 28		578522	1.410,00
	M 15 [1]		578312	1.180,00
	M 18 [1]		578314	1.180,00
	M 22 [1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 15 [1]		578328	1.180,00
	V 18 [1]		578332	1.180,00
	V 22 [1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-Press	SA 12		578510	2.050,00
Chrom	SA 15		578514	1.410,00
Serie 16000	SA 18		578518	1.410,00
	SA 22		578520	1.410,00
	SA 28		578522	1.410,00
	M 12		578310	1.180,00
	M 15 [1]		578312	1.180,00
	M 18 [1]		578314	1.180,00
	M 22 [1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	V 12		578324	1.180,00
	V 15 [1]		578328	1.180,00
	V 18 [1]		578332	1.180,00
	V 22 [1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
SANHA-Press	SA 12		578510	2.050,00
GAS Pressfittings	SA 14		578512	2.050,00
Serie 10000/	SA 15		578514	1.410,00
Serie 11000	SA 16		578516	1.410,00
	SA 18		578518	1.410,00
	SA 22		578520	1.410,00
	SA 28		578522	1.410,00
	M 12		578310	1.180,00
	M 15 [1]		578312	1.180,00
	M 18 [1]		578314	1.180,00
	M 22 [1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		578324	1.180,00
	V 14		578326	1.180,00
	VG 14		578338	1.180,00
	V 15 [1]		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	VG 16		578340	1.180,00
	V 18 [1]		578332	1.180,00
	V 22 [1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA-Press	SA 12		578510	2.050,00
Pressfittings	SA 14		578512	2.050,00
Serie 6000	SA 15		578514	1.410,00
	SA 16		578516	1.410,00
	SA 18		578518	1.410,00
	SA 22		578520	1.410,00
	SA 28		578522	1.410,00
	M 12		578310	1.180,00
	M 15 [1]		578312	1.180,00
	M 18 [1]		578314	1.180,00
	M 22 [1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		578324	1.180,00
	V 14		578326	1.180,00
	VG 14		578338	1.180,00
	V 15 [1]		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	VG 16		578340	1.180,00
	V 18 [1]		578332	1.180,00
	V 22 [1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-Press	SA 12		578510	2.050,00
SOLAR	SA 15		578514	1.410,00
Pressfittings	SA 18		578518	1.410,00
Serie 12000/	SA 22		578520	1.410,00
Serie 13000	SA 28		578522	1.410,00
	M 12		578310	1.180,00
	M 15 [1]		578312	1.180,00
	M 18 [1]		578314	1.180,00
	M 22 [1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		578324	1.180,00
	V 15 [1]		578328	1.180,00
	V 18 [1]		578332	1.180,00
	V 22 [1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA	SA 12		578510	2.050,00
PURAPRESS	SA 14		578512	2.050,00
Serie 8000	SA 15		578514	1.410,00
	SA 16		578516	1.410,00
	SA 18		578518	1.410,00
	SA 22		578520	1.410,00
	SA 28		578522	1.410,00
	M 12 [1]		578310	1.180,00
	M 15 [1]		578312	1.180,00
	M 18 [1]		578314	1.180,00
	M 22 [1]		578316	1.180,00
	M 28 [1]		578318	1.180,00
	M 35 [1]		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		578324	1.180,00
	V 14		578326	1.180,00
	VG 14		578338	1.180,00
	V 15 [1]		578328	1.180,00
	V 16		578330	1.180,00
	VG 16		578340	1.180,00
	V 18 [1]		578332	1.180,00
	V 22 [1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	2.050,00
Serie 24000	SA 15		578514	1.410,00
	SA 18		578518	1.410,00
	SA 22		578520	1.410,00
	SA 28		578522	1.410,00
	M 12		578310	1.180,00
	M 15 [1]		578312	1.180,00
	M 18 [1]		578314	1.180,00
	M 22 [1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		578324	1.180,00
	V 15 [1]		578328	1.180,00
	V 18 [1]		578332	1.180,00
	V 22 [1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-Therm	SA 12		578510	2.050,00
Industry	SA 15		578514	1.410,00
Serie 28000	SA 18		578518	1.410,00
	SA 22		578520	1.410,00
	SA 28		578522	1.410,00
	M 12		578310	1.180,00
	M 15 [1]		578312	1.180,00
	M 18 [1]		578314	1.180,00
	M 22 [1]		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		578324	1.180,00
	V 15 [1]		578328	1.180,00
	V 18 [1]		578332	1.180,00
	V 22 [1]		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANITOP	M 15		578312	1.180,00
PERMATUBO INOX	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
SANPRO	TH 16		578352 R	1.420,00
THPRESS	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	U 40		578386	1.890,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	1.420,00
PEX Water	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	1.420,00
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	1.420,00
Gas	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
Schütz	TH 14		578348	1.420,00
duo-flex	TH 16		578352 R	1.420,00
tri-o-flex	TH 17		578354	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
Schwer Fittings	M 12		578310	1.180,00
AQUApress	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	1.420,00
SESTA GAS	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
SESTA	H 16		578400	1.280,00
sistema	H 20		578406	1.280,00
multistrato	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
SIGMA LI	TH 16		578352 R	1.420,00
Premium	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
SLOVARM	U 16		578374	1.330,00
PEX-THERM	U 20		578378	1.330,00
	H 26		578410	1.280,00
	U 32		578382	1.550,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
STANDARD	H 16		578400	1.280,00
HIDRAULICA	H 20		578406	1.280,00
MultiStandard	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
steeltrade	M 15		578312	1.180,00
Presssystem	M 18[1)]		578314	1.180,00
Edelstahl	M 22		578316	1.180,00
Kontur M	M 28[1)]		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
STELBI	H 16		578400	1.280,00
Polikraft	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
STELBI	TH 16		578352 R	1.420,00
Stelgas	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
STH Westco	M 15		578312	1.180,00
COPPER PRESS	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
	T			
TDM BRASS	H 16		578400	1.280,00
Serie 1600	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
TDM BRASS	H 16		578400	1.280,00
Serie 2600	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26[7)]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
TDM BRASS	TH 16		578352 R	1.420,00
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
TermoConcept	Basic E01[2)]		578618	2.440,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
TE-SA	TH 14		578348	1.420,00
TE-SA press	TH 16		578352 R	1.420,00
serie 800	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
THERMACOME	H 16		578400	1.280,00
ACOPEX ALU	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
TIEMME	TH 14		578348	1.420,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
TIEMME	RFz 12		578490	1.480,00
1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
	TH 40		578624	1.880,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
TIEMME	TH 16		578352 R	1.420,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 20		578358 R	1.420,00
GAS	TH 26		578362 R	1.420,00
	THL 32		578368	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
TIGRE	TH 16		578352 R	1.420,00
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
TKM	TH 14		578348	1.420,00
Systemtechnik	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
TRA Multi TRA+	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
TRA TRAPRESS	H 12		578396	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	RFz 12		578490	1.480,00
	RFz 16		578492	1.480,00
	RFz 20		578494	1.480,00
	RFz 25		578496	1.480,00
	RFz 32		578498	1.480,00
Tradelink	K16/P18		578592	1.480,00
TradePex Crimp	K/20		578594	1.480,00
Water	K/25		578596	1.480,00
	K32		578598	1.480,00
	K1/40		578600	1.480,00
Tradelink	K16/P18		578592	1.480,00
TradePex Crimp	K/20		578594	1.480,00
Gas	K/25		578596	1.480,00
	K32		578598	1.480,00
	K1/40		578600	1.480,00
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	1.280,00
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 18		578376	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	1.420,00
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	1.420,00
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
TWEETOP	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00

U

UNICAL AG	U 16		578374	1.330,00
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	1.330,00
	H 26		578410	1.280,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	1.420,00
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
UNIDELTA	TH 16		578352 R	1.420,00
DELTAPRESS GAS	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
Uponor	UP 14		578576	1.330,00
	UP 16		578578	1.330,00
	UP 20		578582	1.330,00
	UP 25		578584	1.330,00
	UP 32		578586	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	1.550,00
	B 20		578472	1.550,00
	B 26		578474	1.700,00
	B 32		578476	1.700,00
	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	H 32 V		578602	1.630,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
Valsir PEXAL	H 14		578398	1.280,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	H 32 V		578602	1.630,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Van Marcke NV	TH 16		578352 R	1.420,00
SYSTEMPEX	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
Van Marcke NV	M 12		578310	1.180,00
Tubipress	M 15		578312	1.180,00
	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
Variotherm	TH 11,6		578344	1.420,00
System TH	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
VESBO	M 15		578312	1.180,00
CARBON	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
VESBO	M 15		578312	1.180,00
INOX	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
VESBO	TH 16		578352 R	1.420,00
MULTIPRESS TH-U	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 26[7]		578392	1.550,00
	U 32		578382	1.550,00
VESBO	U 16		578374	1.330,00
VPREMIUM	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
Viega Fonterra	VX 12		578550	1.630,00
	VP 14/15		578480	1.410,00
	VP 16/17		578482	1.410,00
	VP 20		578484	1.410,00
	VP 25		578486	1.410,00
Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
(ASTM)[5]	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
Viega MegaPress 304	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
(ASTM)[5]				182,50
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
(ASTM)[5]	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
FKM	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
(ASTM)[5]				182,50
Viega MegaPress CuNi	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
(ASTM)[5]	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
Viega MegaPress FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
(ASTM)[5]	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
Viega MegaPresG	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
(ASTM)[5]	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
Viega Megapress	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	1.630,00
(EN)[4]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
Viega MegapressS	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	1.630,00
(EN)[4]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	1.630,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	1.630,00
Viega Pexfit	VX 16		578552	1.630,00
	VX 20		578554	1.630,00
	VX 25		578556	1.630,00
Viega Pexfit G	VX 16		578552	1.630,00
	VX 20		578554	1.630,00
	VX 25		578556	1.630,00
Viega Prestabo	V 12		578324	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
Viega Profipress	V 12		578324	1.180,00
	VG 14		578338	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	VG 16		578340	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Viega Profipress G	V 12		578324	1.180,00
	VG 14		578338	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	VG 16		578340	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Viega Profipress S	V 12		578324	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[2] Til montering af egnede pressindsatse.

[3] Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

[4] Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[5] Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

[6] Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

[7] Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger Mini / pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 22 kN

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Viega	V 12		578324	1.180,00
Profipress Therm	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
Viega ProPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
(ASTM)[5]	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	1.000,00
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	1.000,00
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	1.000,00
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	1.000,00
Viega ProPress 304	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
FKM	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
(ASTM)[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
Viega ProPress 316	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	1.420,00
(ASTM)[5]	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	1.420,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	1.420,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	1.420,00
Viega Propress	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
WATER System	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	1.000,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	1.000,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	1.100,00
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	1.100,00
Viega PropressG	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	1.220,00
GAS System	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	1.220,00
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	1.220,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	1.280,00
Viega Raxinox	VRX 16		578640	1.490,00
	VRX 20		578642	1.490,00
Viega Raxofix	VRX 16		578640	1.490,00
	VRX 20		578642	1.490,00
	VRX 25		578644	1.630,00
	VRX 32		578646	1.630,00
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	1.410,00
	VP 20		578484	1.410,00
	VP 25		578486	1.410,00
	VP 32		578488	1.560,00
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	1.410,00
	VP 20		578484	1.410,00
	VP 25		578486	1.410,00
	VP 32		578488	1.560,00
Viega Sanpress	V 12		578324	1.180,00
	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Viega	V 15		578328	1.180,00
Sanpress Inox G	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Viega Smartpress	VX 16		578552	1.630,00
	VX 20		578554	1.630,00
	VX 25		578556	1.630,00
Viega Temponox	V 15		578328	1.180,00
	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00
Viessmann	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
Vogel & Noot	TH 16		578352 R	1.420,00
EASYTEC	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR	TH 16		578352 R	1.420,00
Art press	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
WATTS	US ⅜"		578534	1.610,00
RADIANT	US ½"		578536	1.610,00
Watts WaterPEX	US ¾"		578538	1.610,00
	US 1"		578540	1.610,00
WATTS	US ⅜"		578534	1.610,00
RADIANT	US ½"		578536	1.610,00
Watts	US ¾"		578538	1.610,00
RadiantPEX	US 1"		578540	1.610,00
WATTS	U 16 (½")		578374	1.330,00
RADIANT	U 20 (⅝")		578378	1.330,00
Watts	U 25 (¾")		578380	1.330,00
RadiantPEX-AL	U 32 (1")		578382	1.550,00
Wavin	B 16		578468	1.550,00
Tigris K5/M5	B 20		578472	1.550,00
	B 32		578476	1.700,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 25		578408	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 25		578360	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	U 40		578386	1.890,00
	UP 16		578578	1.330,00
	UP 20		578582	1.330,00
	UP 25		578584	1.330,00
	UP 32		578586	1.550,00
WEECON	M 15		578312	1.180,00
PRESS-C-Stahl	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
WEECON	M 15		578312	1.180,00
PRESS-Edelstahl	M 18		578314	1.180,00
	M 22		578316	1.180,00
	M 28		578318	1.180,00
	M 35		578390	1.420,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	1.100,00
WEECON	V 15		578328	1.180,00
PRESS-Kupfer	V 18		578332	1.180,00
	V 22		578334	1.180,00
	V 28		578336	1.180,00
	V 35		578604	1.420,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
WEM	U 16		578374	1.330,00
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	1.420,00
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
WKS-Press	TH 14		578348	1.420,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
WÜRTH	TH 16		578352 R	1.420,00
Würth	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	HE 32		578370 R	1.700,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	1.350,00
	F 20		578460	1.350,00
	F 26		578462	1.460,00
	F 32		578464	1.460,00
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	1.100,00
	H 16		578400	1.280,00
	H 20		578406	1.280,00
	H 26		578410	1.280,00
	H 32		578412	1.280,00
	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
	U 16		578374	1.330,00
	U 20		578378	1.330,00
(DN 26)	U 25		578380	1.330,00
	U 32		578382	1.550,00
	VP 16		578482	1.410,00
	VP 20		578484	1.410,00
	VP 32		578488	1.560,00
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	1.480,00
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	1.480,00
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	1.480,00
	Yz 32 UNI		578746	1.480,00

System	Presstang Mini / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Z				
ZEWOTHERM	TH 12		578346	1.420,00
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	1.420,00
	TH 17		578354	1.420,00
	TH 18		578356	1.420,00
	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 40		578624	1.880,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	1.100,00
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	1.420,00
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	1.420,00
	TH 26		578362 R	1.420,00
	TH 32		578364	1.420,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	1.100,00
ZURN	US ⅜"		578534	1.610,00
INDUSTRIES	US ½"		578536	1.610,00
ZURN PEX	US ¾"		578538	1.610,00
	US 1"		578540	1.610,00

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger/pressringe, som er angivet i tabellen med gult.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

*** Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

2) Til montering af egnede pressindsatse.

3) Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning „117" (1. kvartal 2017), „217" (2. kvartal 2017) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

4) Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

5) Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.

6) Brug kun presstænger Mini mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.

7) Tidligere betegnelse: Presstang Mini C 26

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 27.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 89. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.











Tilbehør	Art.nr.	kr.
Mellemtang Mini Z8 *til drift af ROLLER'S pressringe S (PR-2B)*	574700 R	1.160,00
Stålkasse *med indlæg til 8 presstænger Mini / klippetænger Mini og rum til rørskærer op til Ø 42 mm*	578295 A	770,00
Stålkasse *med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. ROLLER'S pressringe S (PR-2B)*	574516 A	770,00
Systemkuffert L-Boxx *med indlæg til 11 presstænger Mini / klippetænger Mini og 6 pressringe S (PR-2B)*	578659 A	1.170,00
Systemkuffert L-Boxx *med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. ROLLER'S pressringe S (PR-2B)*	574704 A	1.170,00

ROLLER'S Easy-Press



Tysk kvalitetsprodukt





Universel hånd-radialpresse til radial-press-samlinger af plastrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 10–26 mm.

- *ROLLER'S presstænger/pressringe (undtagen ROLLER'S presstænger Mini).*
- *Robust, kompakt, universel drivanordning med delelige, fastskruede rørarme til valgfri håndtagslængde, med optimal kraftoverførsel til følge.*
- *Nemt og let arbejde, også ved trange pladsforhold takket være delelige rørarme.*
- *En korrekt presning kan kun opnås ved en komplet lukning af presstangen. Fastlåsende endeanslag, presstangen forbliver lukket, indtil den åbnes. Det giver mulighed for at foretage en visuel kontrol for korrekt presning.*
- ***Komplet sortiment ROLLER'S presstænger / pressringe** til alle gængse pressfitting-systemer, se side 100–140.*

  Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.

  Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.

  ROLLER'S presstænger / pressringe passer til alle ROLLER'S radialpresser 32 kN og i egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater.

  *Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER´S Easy-Press.*

  *Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER´S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90.*
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Easy-Press drivanordning	*574000 A*	***1.820,00***

Vælg selv de ønskede presstænger, se side 100–140.
*Alle pressetænger markeret med * og alle presseringe S markeret med ** passer også til drivanordningen ROLLER'S Easy-Press.*

Tilbehør

ROLLER'S presstænger / pressringe	*se side 100–140*	
Mellemtang Z8 *til fremdrift af ROLLER'S pressringe S (PR-2B)*	*574702 R*	*1.160,00*
***ROLLER'S klippetænger M** til gevindstænger*	*se side 142*	
***Bæretaske** til drivanordning og 3 presstænger*	*574436 R*	*310,00*
***Stålkasse** med indlæg*	*574430 A*	*770,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Uni-Press SE

Robust, kompakt el-radialpresse 32 kN til radialpress-samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4".



- *Universelt til alle ROLLER'S presstænger (med undtagelse af ROLLER'S presstænger Mini) og ROLLER'S pressringe samt til egnede presstænger/ pressringe af andre fabrikater.*
- *Kompakt, slank konstruktion, god vægt, drivmaskine kun 4,7 kg.*
- *Presning i tipdrift – for maksimal arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og drifts-sikkerhed. En korrekt presning kan kun opnås ved en komplet lukning af press-tangen. Presstangen er lukket, indtil der slås over på tilbageløb. Det giver mulighed for at foretage en visuel kontrol for korrekt presning.*
- *Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 32 kN. Robust, effektiv, elektromekanisk fremdrift med vedligeholdelsesfri gearkasse med sikkerheds-glidekobling og fremføringssystem med trapezgevindspindel.*
- *Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, termisk højre- og venstreløb, sikkerhedskontakt. Overbelastningsbeskyttelse.*
- *Konstant kraft for vedvarende sikker presning.*
- *Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.*
- ***Komplet sortiment ROLLER'S presstænger / pressringe** til alle gængse pressfitting-systemer, se side 100–140.*

  Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.

  Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.

  ROLLER'S presstænger/pressringe passer til alle ROLLER'S radialpresser 32 kN og i egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater.

  *Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER´S Easy-Press.*

  *Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER´S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90.*
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

Tysk kvalitetsprodukt



Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Uni-Press SE Basic-Pack		
Drivmaskine 32 kN, i stålkasse	*572111 A220*	***7.690,00***
Tilbehør		
ROLLER'S presstænger / pressringe	*se side 100–140*	
***Mellemtænger** til ROLLER'S presseringe*	*se side 140*	
ROLLER'S Uni-Press SE drivmaskine	*572101 A220*	*7.280,00*
***ROLLER'S klippetænger M** til gevindstænger*	*se side 142*	
***ROLLER'S kabelsaks** til elkabler*	*se side 142*	
***Stålkasse** med indlæg*	*570280 A*	*880,00*



Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Uni-Press ACC



Tysk kvalitetsprodukt















Robust, kompakt elektrisk radialpresse 32 kN med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Til radialpress-samlinger Ø10–108 (110) mm, Ø ¼–4".

- *Universelt til alle ROLLER'S presstænger (med undtagelse af ROLLER'S presstænger Mini) og ROLLER'S pressringe samt til egnede presstænger/ pressringe af andre fabrikater.*
- *Kompakt konstruktion, perfekt vægtfordeling til enhåndsbetjening, attraktiv vægt, drivmaskine kun 4,7 kg.*
- *Presstangen kan drejes (over 360°) vha. drejeligt lejret hus.*
- *Pressprocesssen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning.*
- *Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 32 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.*
- *Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, sikkerhedskontakt.*
- *Konstant kraft for vedvarende sikker presning.*
- *Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.*
- ***Komplet sortiment ROLLER'S presstænger / pressringe** til alle gængse pressfitting-systemer, se side 100–140.*

  Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.

  Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.

  ROLLER'S presstænger/pressringe passer til alle ROLLER'S radialpresser 32 kN og i egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater.

  *Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER´S Easy-Press.*

  *Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER´S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90.*
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Uni-Press ACC Basic-Pack		
Maskine 32 kN, med tvangsforløb		
***Basic-Pack** i stålkasse*	*577010 A220*	***11.660,00***
***Basic-Pack** i systemkuffert L-Boxx*	*577013 A220*	***11.990,00***
Tilbehør		
ROLLER'S presstænger / pressringe	*se side 100–140*	
***Mellemtænger** til ROLLER'S presseringe*	*se side 140*	
***ROLLER'S Uni-Press ACC drivmaskine** med tvangsforløb*	*577000 A220*	*10.840,00*
***ROLLER'S klippetænger M** til gevindstænger*	*se side 142*	
***ROLLER'S kabelsaks** til elkabler*	*se side 142*	
***Stålkasse** med indlæg*	*570280 A*	*880,00*
***Systemkuffert L-Boxx** med indlæg*	*571283 A*	*1.170,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S
Multi-Press 14 V ACC

Robust, kompakt hybrid-radialpresse 32 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Til radialpress-samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 5,0 Ah, til ca. 450 presninger med en batteriopladning*.



To tilslutninger til
ROLLER'S hånd-radialpresse og
ROLLER'S radialpresser 32 kN

med tvangsforløb
og ladetilstandskontrol

- Universelt til alle ROLLER'S presstænger (med undtagelse af ROLLER'S presstænger Mini) og ROLLER'S pressringe samt til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.
- Kompakt konstruktion, perfekt vægtfordeling for enhåndsbetjening, god vægt, maskine med batteri kun 4,3 kg.
- Presstangen kan drejes (over 360°) vha. drejeligt lejret hus.
- Presseprocessen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning.
- Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 32 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.
- Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 14,4 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.
- Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.
- Konstant kraft for vedvarende sikker presning.
- **Li-Ion Plus Technology**
  Li-Ion Plus Technology. Ekstremt højt belastbart genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V med en kapacitet på 5,0 Ah, for lang driftstid. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 5,0 Ah til ca. 450 presser Viega Profipress DN 15 med en batteriopladning. Beskyttelse mod dybafladning og overopladning med overvågning af de enkelte celler. Temperaturovervågning under opladningen. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W, til korte ladetider.
- **Til batteri- og netdrift**
  Spændingsforsyning 220–240 V/14,4 V, 33 A (afgivet) til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V (tilbehør).
- SPresstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.
- **Komplet sortiment ROLLER'S presstænger / pressringe**
  til alle gængse pressfitting-systemer, se side 100–140.

  Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.

  Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.

  ROLLER'S presstænger/pressringe passer til alle ROLLER'S radialpresser 32 kN og i egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater.

  Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER´S Easy-Press.

  Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER´S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90.
- Bekræftelse af egnethed, se side 52.
- Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.

Tysk kvalitetsprodukt





Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Multi-Press 14 V ACC Basic-Pack		
Drivmaskine 14,4 V, 32 kN, med tvangsforløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 5,0 Ah, hurtiglader 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W.		
Basic-Pack i stålkasse	571014 A220	**13.580,00**
Basic-Pack i systemkuffert L-Boxx	571019 A220	**13.910,00**
Tilbehør		
ROLLER'S presstænger / pressringe	se side 100–140	
Mellemtænger til ROLLER'S presseringe	se side 140	
ROLLER'S Multi-Press 14 V ACC drivmaskine, uden batteri	571004 A14	10.100,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 5,0 Ah	571555 A14	1.820,00
Hurtiglader 220–230 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W	571560 A220	1.240,00
Spændingsforsyning 220–240 V/14,4 V, 50–60 Hz, 33 A, til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V	571565 A220	2.810,00
ROLLER'S klippetænger M til gevindstænger	se side 142	
ROLLER'S kabelsaks til elkabler	se side 142	
Stålkasse med indlæg	571290 A	880,00
Systemkuffert L-Boxx med indlæg	571283 A	1.170,00



* Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S
Multi-Press 22 V ACC

To tilslutninger til
ROLLER'S hånd-radialpresse og
ROLLER'S radialpresser 32 kN




med automatisk tilbageløb
og overvågning af presstryk

Tysk kvalitetsprodukt

LED

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V

Mindre!
Kun 35,5 cm!

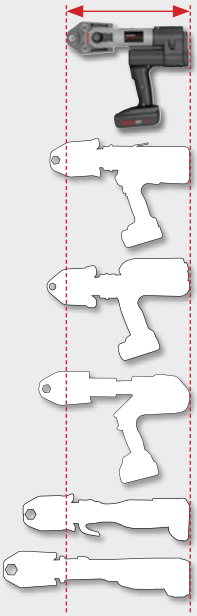





Klipning af kabler med
ROLLER'S kabelsaks



Skæring af gevindstænger med
ROLLER'S klippetænger M



Universel, super handy og robust hybrid-radialpresse 32 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (tvangsforløb), pressetryk-overvågning og visning af resultatet. Anti-vibrations-system. Til radialpress-samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, til ca. 200 presninger med en batteriopladning*.

- *Universelt til alle ROLLER'S presstænger (med undtagelse af ROLLER'S presstænger Mini) og ROLLER'S pressringe samt til egnede presstænger/ pressringe af andre fabrikater.*
- *Kompakt, handy, superlet. Drivmaskine med batteri kun 3,3 kg.*
- *Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Drivmaskine med indsat presstang kan stilles på batteriet, så den er klar til brug.*
- *Ergonomisk formet hus og greb med softgrip.*
- *Drivmaskine med presstang V 15 kun 35,5 cm lang. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, på trange steder.*
- *Presstangen kan drejes (over 360°) vha. drejeligt lejret hus.*
- *Pressprocesssen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning.*
- ***Pressetryk-overvågning og visning af resultatet***
  Elektronisk tryksensor til pressetryk-overvågning. Bedømmelse af pressetrykket efter presningen. Visning af resultatet via 2-farvet hvid/rød LED.
- ***Anti-Vibrations-System***
  Speciel drivteknik med masseudligning og greb med softgrip, til vibrationssvag presning uden udmattelse.
- *Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 32 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem. Konstant kraft for vedvarende sikker presning.*
- *Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.*
- *Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, til lange driftstider. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 200 presninger, 5,0 Ah til ca. 400 presninger, 9,0 Ah til ca. 720 presninger Viega Profipress DN 15 med en batteriopladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, til korte ladetider (tilbehør)*
- ***Til batteri- og netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- *Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.*
- ***Komplet sortiment ROLLER'S presstænger / pressringe***
  til alle gængse pressfitting-systemer, se side 100–140.

  Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.

  Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.

  ROLLER'S presstænger/pressringe passer til alle ROLLER'S radialpresser 32 kN og i egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater.

  *Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER´S Easy-Press.*

  *Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER´S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90.*
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

** Omgivelsestemperatur ca. 20°C.*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S
Multi-Press 22 V ACC













Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC Basic-Pack		
Drivmaskine 21,6 V, 32 kN, med tvangsforløb, pressetryk-overvågning og visning af resultatet, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 100–240 V, 90 W.		
Basic-Pack i stålkasse	576010 A220	**16.880,00**
Basic-Pack i systemkuffert L-Boxx	576011 A220	**17.220,00**
Tilbehør		
ROLLER'S presstænger / pressringe	se side 100–140	
Mellemtænger til ROLLER'S presseringe	se side 140	
ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC drivmaskine, uden batteri	576000 A22	12.330,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah	571571 A22	2.070,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	2.480,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	3.310,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	1.400,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	3.310,00
Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V	571567 A220	3.310,00
ROLLER'S klippetænger M til gevindstænger	se side 142	
ROLLER'S kabelsaks til elkabler	se side 142	
Stålkasse med indlæg	571290 A	880,00
Systemkuffert L-Boxx med indlæg	576345 A	1.170,00
ROLLER'S Worklight 2800 22 V batteridrevet LED-arbejdslampe	se side 173	

ROLLER'S
Multi-Press 22 V Connected

Universel, super handy og robust hybrid-radialpresse 32 kN, til batteri- og netdrift. Med Connected-funktionalitet via Wi-Fi-radiostandard. Med valgbar ACC-køremodus. Protokollering af måle-/pressdata. OLED-display. Pressetryk-overvågning og visning af resultatet i OLED-displayet. Anti-vibrationssystem. Til radialpress-samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, til ca. 210 presninger med en batteriopladning*.

To tilslutninger til ROLLER'S hånd-radialpresse og ROLLER'S radialpresser 32 kN




med automatisk tilbageløb og overvågning af presstryk

Tysk kvalitetsprodukt

LED · CONNECTED · ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V

Mindre! Kun 36,3 cm!

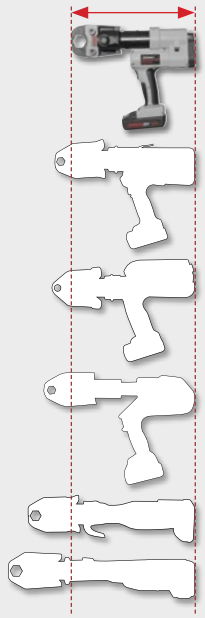


Vurdering af presningen



Overvågning af pressetryk



Protokoller med eget firmalogo



Geolokalisering af press-steder



- *Universelt til alle ROLLER'S presstænger (med undtagelse af ROLLER'S presstænger Mini) og ROLLER'S pressringe samt til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.*
- *Kompakt, handy, superlet. Drivmaskine med batteri kun 3,3 kg.*
- *Optimal vægtfordeling til enhånds-betjening. Drivmaskine med indsat presstang kan stilles på batteriet, så den er klar til brug.*
- *Ergonomisk udformet hus med bæreøje til skulderrem og gribeflader med softgrip.*
- *Drivmaskine med presstang V 15 kun 36,3 cm lang. Kan derfor bruges overalt, i fri hånd, over hovedhøjde, på trange steder.*
- *Presstangen kan drejes (over 360°) vha. drejeligt lejret hus. Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning. Tangholdeboltens lukkestilling overvåges elektrisk.*
- ***Wi-Fi-forbindelse til Cloud***
  Efter registrering og ved en aktiv internetforbindelse sendes de data, som ROLLER'S Multi-Press 22 V Connected har indsamlet. til Cloud (for detaljer, se Connected-funktionalitet). Brugeren kan få adgang til disse data via ROLLER-serviceportalen samt foretage forskellige indstillinger på drivmaskinen.
- ***Connected-funktionalitet***
  Der er mange forskellige funktionaliteter til rådighed, fx
  - *protokollering af måle-/pressdata samt oprettelse af protokoller med firmalogo*
  - *visning af fejlmeddelelser*
  - *konfiguration af produktet (sprog, dato, tidszone, trykenhed, LED-lysvarighed og LED-lysstyrke, standby-tid, ACC-køremodus, tonesignaler m.m.)*
  - *opsætning af brugsblokeringer (straksblokering eller tilbagemeldingsinterval som tyveribeskyttelse m.m.)*
  - *geolokalisering af press-steder*
  - *konvertering af stemmeoptagelser til redigerbar tekst*
  - *Upload, lagring og brug af billeder til presninger*
  - *visning af meddelelser (årlig service og gentagne kontroller, ny firmware-version, batteritilstand osv.)*
- ***Pressetryk-overvågning og visning af resultatet i OLED-displayet***
  Elektronisk tryksensor til pressetryk-overvågning. Overvågning og visning af pres-strykket og det maksimale presstryk under pressningen. Presstrykbedømmelse efter pressningen med visning af resultatet i OLED-displayet og med farvede LED'er. Visning af tryk-tid-diagrammet direkte på OLED-displayet af den udførte pressning. Lagring af måle-/pressdata.
- ***Valgbar ACC-køremodus***
  BNår ACC-køremodus er aktiveret, afslutter drivmaskinen automatisk presningen ved afgivelse af et akustisk signal og kører automatisk tilbage (tvangsforløb). Når ACC-køremodus er deaktiveret, stopper drivmaskinen kort tid før den når det krævede presstryk. Det er nemt at se, når presstangen, pressringen eller press-segmenterne lukker helt. Pressprocessen fortsættes ved at trykke på sikkerhedstrykknappen igen. Drivmaskinen afslutter automatisk pressprocessen ved afgivelse af et akustisk signal og kører tilbage (tvangsforløb).
- ***Stemmeoptagelser***
  ZTil hver presning kan der oprettes og gemmes en stemmeoptagelse via den integrerede mikrofon i drivmaskinen. I serviceportalen kan optagelsen via stemmegenkendelse konverteres til en redigerbar tekst og gemmes i protokollen.
- ***Anti-Vibrations-System***
  Speciel drivteknik med masseudligning og greb med softgrip, til vibrationssvag presning uden udmattelse.
- *Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 32 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem. Konstant kraft for vedvarende sikker presning.*
- *Børsteløs, vedligeholdelsesfri, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 400 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.*
- *Integrerede LED-arbejdslamper placeret i to rækker, lysvarighed og lysstyrke kan indstilles trinvist, til optimal oplysning af arbejdsstedet.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, til lange driftstider. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 210 presninger, 5,0 Ah til ca. 420 presninger, 9,0 Ah til ca. 750 presninger Viega Profipress DN 15 med en batteriopladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, til korte ladetider (tilbehør).*
- ***Til batteri- og netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- ***Komplet sortiment ROLLER'S presstænger / pressringe***
  til alle gængse pressfitting-systemer, se side 100–140.

  Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.

* *Omgivelsestemperatur ca. 20°C.*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S
Multi-Press 22 V Connected





Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.

ROLLER'S presstænger/pressringe passer til alle ROLLER'S radialpresser 32 kN og i egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater.

*Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER´S Easy-Press.*

*Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER´S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90.*

- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Multi-Press 22 V Connected Basic-Pack		
Drivmaskine 21,6 V, 32 kN, med valgbar ACC-køremodus, Connected-funktionalitet, OLED-display, pressetryk-overvågning og visning af resultatet, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 100–240 V, 90 W.		
***Basic-Pack** i stålkasse*	*576014 A220*	***25.160,00***
***Basic-Pack** i systemkuffert L-Boxx*	*576015 A220*	***25.490,00***
Tilbehør		
ROLLER'S presstænger / pressringe	*se side 100–140*	
***Mellemtænger** til ROLLER'S presseringe*	*se side 140*	
***ROLLER'S Multi-Press 22 V Connected drivmaskine,** uden batteri*	*576003 A22*	*20.610,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*	*2.070,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*2.480,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*3.310,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*1.400,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*3.310,00*
***Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A,** til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V*	*571567 A220*	*3.310,00*
***ROLLER'S klippetænger M** til gevindstænger*	*se side 142*	
***ROLLER'S kabelsaks** til elkabler*	*se side 142*	
***Stålkasse** med indlæg*	*571290 A*	*880,00*
***Systemkuffert L-Boxx** med indlæg*	*576345 A*	*1.170,00*
***ROLLER'S Worklight 2800 22 V** batteridrevet LED-arbejdslampe*	*se side 173*	











ROLLER'S Uni-Press XL ACC



Kraftfuld, robust og kompakt elektrisk radialpresse XL 32 kN med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Til radialpress-samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4".

- *Til hurtig, sikker presning af Ø 10–110 mm i én arbejdsgang. Superhurtig, fx Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek.*
- *Universelt til alle ROLLER'S presstænger (med undtagelse af ROLLER'S presstænger Mini), ROLLER'S pressringe XL og også til egnede presstænger/ pressringe af andre fabrikater.*
- *Kompakt konstruktion, slank form, god vægt, maskine kun 5,5 kg.*
- *Ergonomisk formet maskinhus med softgrip og gribehul.*
- *Presstangen kan drejes vha. drejeligt lejret hus.*
- *Presseprocessen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning.*
- *Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 32 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem. Lang stempelvandring til presninger i kun en arbejdsgang, ideel til store dimensioner.*
- *Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, sikkerhedskontakt.*
- *Konstant kraft for vedvarende sikker presning.*
- *Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning. Justerbar indgrebssikring.*
- ***Komplet sortiment ROLLER'S presstænger / pressringe / pressringe XL** til alle gængse pressfitting-systemer, se side 100–140.*

  Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.

  Pressetængerne//presseringene/pressringene XL er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.

  ROLLER'S presstænger/pressringe passer til alle ROLLER'S radialpresser 32 kN og i egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater.

  *Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER´S Easy-Press.*

  *Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER´S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90.*
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

Tysk kvalitetsprodukt












Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Uni-Press XL ACC Basic-Pack		
Maskine 32 kN, med tvangsforløb, i systemkuffert XL-Boxx	*579012 A220*	***18.700,00***
Tilbehør		
ROLLER'S presstænger/pressringe/pressringe XL	*se side 100–140*	
***Mellemtang Z6 XL** til fremdrift af ROLLER'S pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) med ROLLER'S Uni-Press XL ACC*	*579120 R*	*2.980,00*
***Mellemtænger** til andre ROLLER'S pressringe*	*se side 140*	
ROLLER'S Uni-Press XL ACC maskine	*579000 A220*	*16.720,00*
***ROLLER'S klippetænger M** til gevindstænger*	*se side 142*	
***ROLLER'S kabelsaks** til elkabler*	*se side 142*	
***Systemkuffert XL-Boxx** med indlæg*	*579601 A*	*1.980,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S
Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC

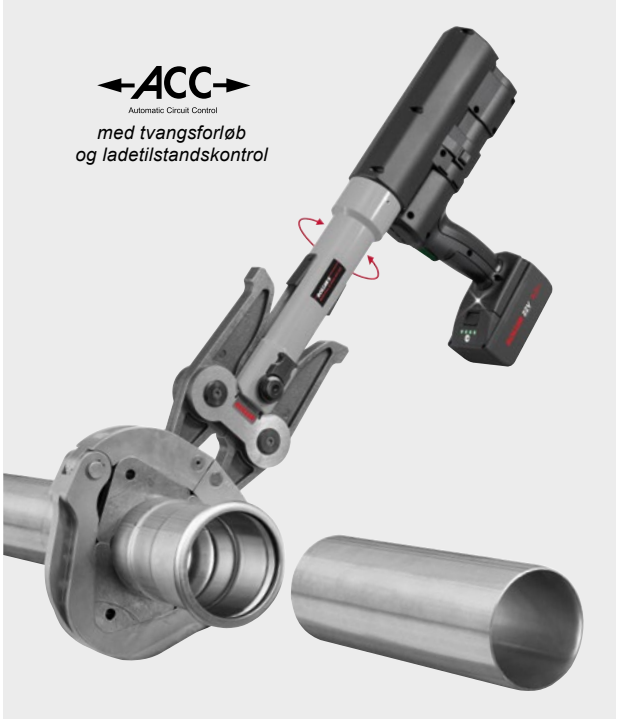

Tysk kvalitetsprodukt

LE

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V

Kraftfuld, universel, robust hybrid-radialpresse XL 45 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Anti-vibrationssystem. Til radialpress-samlinger XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah, til ca. 150 presninger med en batteriopladning*.

- *Til anvendelse af mellemtang Z7 XL 45 kN med ROLLER'S pressringe XL (PR-3S).*
- *Lang stempelvandring til presninger i kun en arbejdsgang. Superhurtig, fx Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108 mm på kun 15 sek.*
- *Kompakt, slank, velegnet til byggepladser. Drivmaskine med batteri kun 6,5 kg.*
- *Ergonomisk formet maskinhus med softgrip.*
- *Drejbar pressringholder (over 360°).*
- *Pressprocesssen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning.*
- ***Anti-Vibrations-System***
  Speciel drivteknik med masseudligning og greb med softgrip, til vibrationssvag presning uden udmattelse.
- *Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 45 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med dobbelt excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem. Konstant kraft for vedvarende sikker presning.*
- *Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt. Maskintilstandskontrol.*
- *Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt højt belastbare Li-Ion-batterier 21,6 V med 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 150 presninger, 9,0 Ah til ca. 270 presninger Geberit Mapress rustfrit stål Ø 108,0 mm med en batteriopladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, til kortere ladetider (tilbehør).*
- ***Til batteri- og netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- *Mellemtangen sidder sikkert vha. automatisk fastlåsning.*
- ***Komplet sortiment ROLLER'S pressringe XL***
  til alle gængse pressfitting-systemer, se side 100–140.

  Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.

  Pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*







Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7		
Drivmaskine 21,6 V, 45 kN, med tvangsforløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah, hurtiglader 100–240 V, 90 W, mellemtang Z7 XL 45 kN. I systemkuffert L-Boxx	*579014 A220*	***25.470,00***
Tilbehør		
ROLLER'S pressringe XL	*se side 100–140*	
***Mellemtang Z7 XL 45 kN** til fremdrift af ROLLER'S pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC*	*579123 R*	*3.150,00*
***ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC drivmaskine,** uden batteri*	*579001 A22*	*16.470,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*2.480,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*3.310,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*1.400,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*3.310,00*
***Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,** til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V*	*571578 A220*	*4.130,00*
***Systemkuffert XL-Boxx** med indlæg*	*579601 A*	*1.980,00*
***ROLLER'S Worklight 2800 22 V** batteridrevet LED-arbejdslampe*	*se side 173*	


** Omgivelsestemperatur ca. 20°C.*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S presstænger
ROLLER'S pressringe



Tysk kvalitetsprodukt

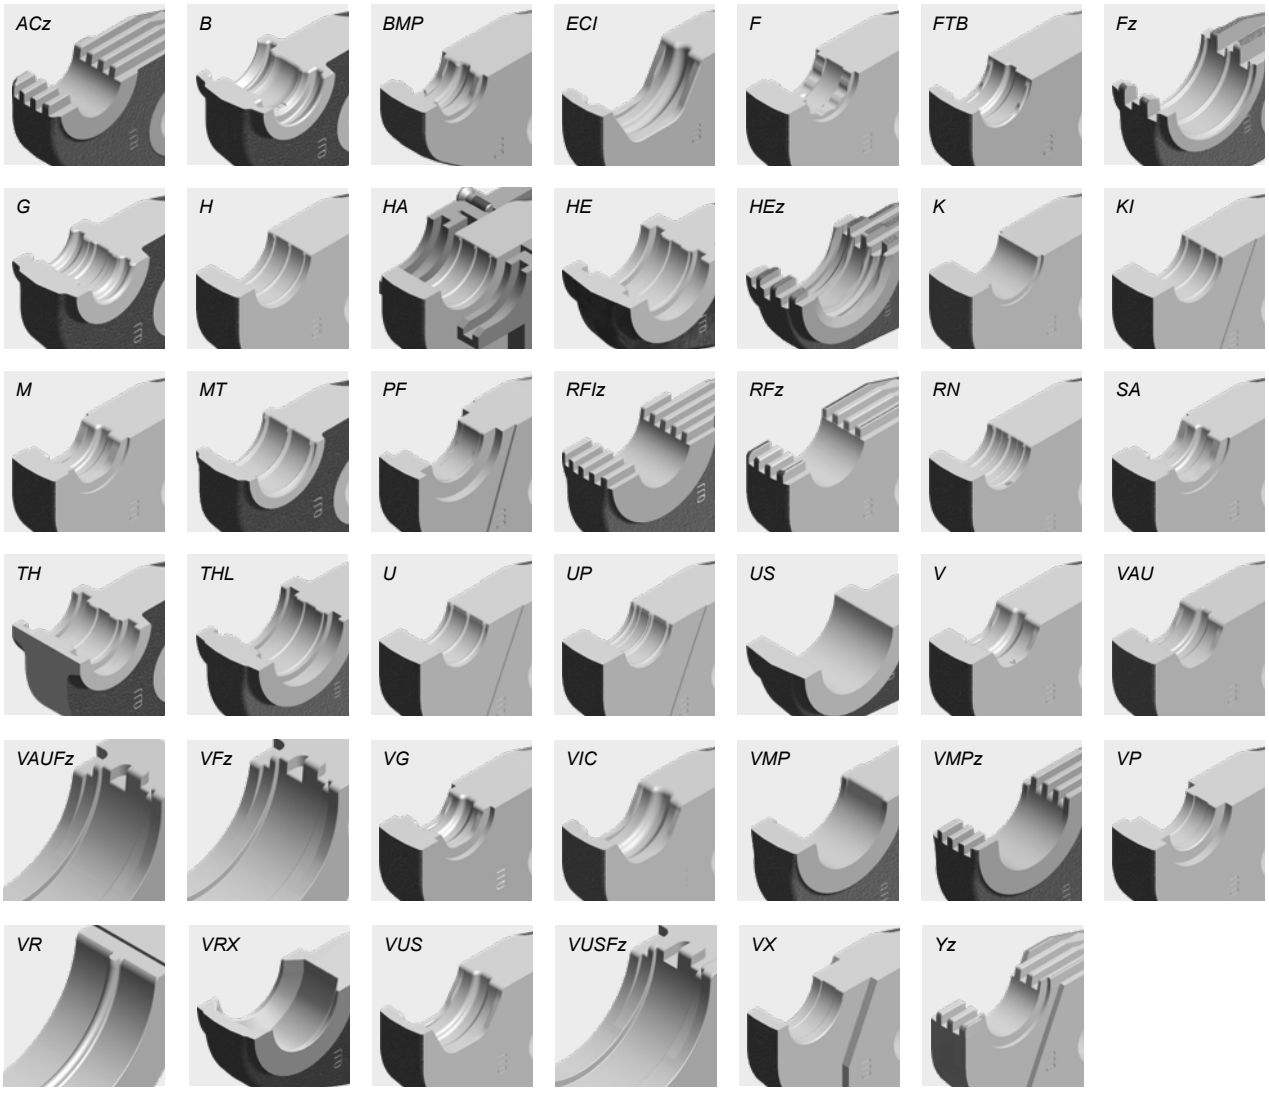


ROLLER'S presstang (PZ-2B)

To tilslutninger til ROLLER'S hånd-radialpresse og ROLLER'S radialpresser 32 kN



ROLLER'S presstang (PZ-4G)



ROLLER'S presstang (PZ-S)



ROLLER'S pressring (PR-3S)
ROLLER'S pressring XL (PR-3S)




ROLLER'S pressring (PR-3B)




ROLLER'S pressring (PR-2B)



Aftryk på en presset fitting, så den kan spores iht. EN 1775:2007.



***ROLLER'S pressring S (PR-2B)**, kan drejes trinløst, til sikker placering af pressbakker på svært tilgængelige steder.*

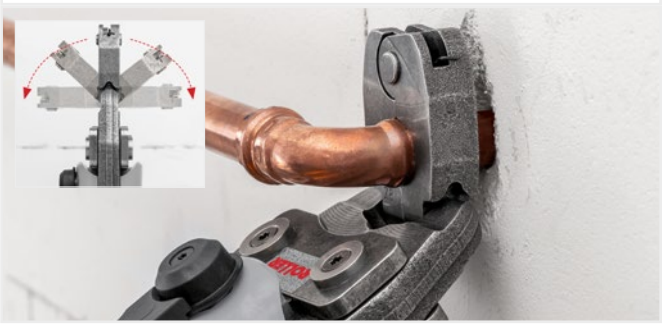

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini) og andre fabrikater

Systemspecifikke presstænger / pressringe / pressringe XL til alle gængse pressfitting-systemer.

- *Fremdrift med alle ROLLER'S radialpressere 32 kN og egnede maskiner af andre fabrikater med 32 kN drivkraft eller, hvis systemet kræver det, med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC med 45 kN drivkraft, se nedenstående tabel.*
- ***Vælg selv de ønskede presstænger / pressringe / pressringe XL!** Vælg det ønskede pressfitting-system og presstangstørrelse / pressring-størrelse i tabellen på side 102 – 140.*

  Vær opmærksom på, at pressfitting-systemerne til gasinstallationer kun må presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen. Til fremdrift af ROLLER'S pressringe (PR) er mellemtang påkrævet, se side 140.
- *ROLLER'S presstang (PZ-2B)*
  standardudførelse med 2 drejelige monoblok-pressbakker.

  *Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER´S Easy-Press. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger og montagevejledning.*

  *ROLLER' presstænger ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen (**patent EP 2 027 971**).*
- *ROLLER'S presstang (PZ-4G)*
  med 2 bøjelige, parallelt førte press-segmenter for retlinet presning af mellemstore dimensioner.
- *ROLLER'S presstang (PZ-S)*
  med én faststående og to bøjeligt drejelige press-segmenter, til mellemstore dimensioner. Presstang VMPz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen.
- *ROLLER'S pressring (PR-3S) / ROLLER'S pressring XL (PR-3S)*
  med 3 press-segmenter, heraf 2 drejbare, til krævende presninger af store dimensioner. Optimal presning med radialt styret bevægelse af press-segmenterne. Mellemtang / mellemtang XL påkrævet, se side 140.
- *ROLLER'S pressring (PR-3B)*
  med 3 pressbakker til krævende presninger af store dimensioner. Optimal presning med radialt styret bevægelse af pressbakkerne. Mellemtang påkrævet, se side 140.

  Pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz med fortanding forhindrer gratdannelse på pressfittingen.
- *ROLLER'S pressring (PR-2B)*
  med 2 pressbakker, til sikker placering af pressbakker i trange rum, til middelstore dimensioner. Mellemtang påkrævet, se side 140.
- *ROLLER'S pressring S (PR-2B)*
  *Pressring S (PR-2B), med 2 pressbakker, kan drejes trinløst til sikker placering af pressbakkerne på svært tilgængelige steder. Mellemtang påkrævet, se side 140. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER'S Easy-Press (side 90) ved brugaf mellemtang Z8.*
- *Præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.*
- *Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid.*
- *Bekræftelse af egnethed, se side 52.*
- *SHK-aftaler om erstatningsansvar, se side 53.*

Sporbarhed i overensstemmelse med EN 1775:2007

- *ROLLER'S presstænger / pressringe med presskontur F, M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indarbejdet i presskonturen, som efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting efter presningen. Det gør det muligt for andre brugere også efter presningen at kontrollere, om der er blevet brugt egnede presstænger eller en egnet pressring til at lave press-samlingen.*
- *Med denne mulighed for sporing opfylder ROLLER anbefalingen i den europæiske standard EN 1775:2007 for installationen af pressfitting-systemer for gas.*

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
	A			
Aalberts integrated	U 14*		570760	1.390,00
piping systems	U 16*		570765	1.390,00
VSH MultiPress	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Aalberts integrated	U 16[2]		570765	1.390,00
piping systems	U 20[2]		570775	1.390,00
VSH MultiPress Gas[2]	U 25[2]		570780	1.390,00
	TH 16[2]		570460	1.490,00
	TH 20[2]		570470	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)[2]	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)[2]	Z8	574788 R	1.000,00
Aalberts integrated	V 12		570107	1.240,00
piping systems	V 15		570115	1.240,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated	V 12		570107	1.240,00
piping systems	V 14		570112	1.240,00
VSH SudoPress Copper	VG 14		570132	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	VG 16		570137	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated	V 12		570107	1.240,00
piping systems	V 14		570112	1.240,00
VSH SudoPress Copper	VG 14		570132	1.240,00
Gas	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	VG 16		570137	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated	V 15		570115	1.240,00
piping systems	V 18		570125	1.240,00
VSH SuoPress	V 22		570135	1.240,00
Stainless	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Aalberts integrated	M 12		570100	1.240,00
piping systems	M 15		570110	1.240,00
VSH XPress Carbon	M 18[1]		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28[1]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated	M 12		570100	1.240,00
piping systems	M 15		570110	1.240,00
VSH XPress Copper	M 18[1]		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28[1]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.430,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579109 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated	M 15		570110	1.240,00
piping systems	M 18[1]		570120	1.240,00
VSH XPress Copper	M 22		570130	1.240,00
Gas	M 28[1]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated	M 15		570110	1.240,00
piping systems	M 18[1]		570120	1.240,00
VSH XPress Stainless	M 22		570130	1.240,00
	M 28[1]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Aalberts integrated	M 15		570110	1.240,00
piping systems	M 18[1]		570120	1.240,00
VSH XPress Stainless	M 22		570130	1.240,00
Gas	M 28[1]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	VX 16*		571635	1.720,00
	VX 20*		571640	1.720,00
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	1.550,00
	ACz 16*		572644	1.550,00
	ACz 20*		572646	1.550,00
	ACz 25		572648	1.550,00
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
AIRBEL	M 15		570110	1.240,00
SERTINOX	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ALB	TH 16*		570460	1.490,00
Sistema Multicapa	TH 18*		570465	1.490,00
para calefacción y	TH 20*		570470	1.490,00
sanitario	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
ALB	TH 16*		570460	1.490,00
Sistema Multicapa	TH 20*		570470	1.490,00
para Gas	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
APE MULTYGAS	TH 16*		570460	1.490,00
Serie AP Gas	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
APE Serie AP	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
APE Serie APL	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
AQUATECHNIK	H 16*		570320	1.350,00
Press-fitting metal	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
AQUATECHNIK	B 16*		570850	1.630,00
Universal	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
ARKA	H 16*		570320	1.350,00
DUROsystem	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
Aschl NIR	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
ASSOTHERM	M 15		570110	1.240,00
IPC-RAC	M 18		570120	1.240,00
Carbon Steel	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM	M 15		570110	1.240,00
IPI-RAX	M 18		570120	1.240,00
Inox	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM	M 15		570110	1.240,00
IPI-RAX	M 18		570120	1.240,00
Inox Gas	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM	H 16*		570320	1.350,00
IPM-Multistrato	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
ASSOTHERM	M 15		570110	1.240,00
IPR-RRA	M 18		570120	1.240,00
Copper	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ASSOTHERM	M 15		570110	1.240,00
IPR-RRA	M 18		570120	1.240,00
Copper Gas	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ASTM F 1807	US ⅜"*		571450	1.690,00
(Fittings with	US ½"*		571455	1.690,00
Copper Crimp	US ¾"*		571460	1.690,00
Ring for PEX	US 1"*		571465	1.690,00
tubing)	US 1 ¼"		571470	1.690,00
	US 1 ½"		571475	1.690,00
	US 2"		571477	2.280,00
ATUSA ITALIA	M 15		570110	1.240,00
INSTALPRESS	M 18		570120	1.240,00
CARBON STEEL	M 22		570130	1.240,00
PRESS FITTINGS	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ATUSA ITALIA	M 15		570110	1.240,00
INSTALPRESS	M 18		570120	1.240,00
STAINLESS STEEL	M 22		570130	1.240,00
PRESS FITTINGS	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
AUSTEC	TH 16*		570460	1.490,00
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20*		570470	1.490,00
(AUS)	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 18*		571327	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	1.630,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	Fz 40		570742	1.640,00
	Fz 50		570747	2.490,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	4.860,00
Béné inox Série 41	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 18*		571327	1.550,00
	ACz 20*		572646	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 18*		571327	1.550,00
	ACz 20*		572646	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
BRASSTECH	B 16*		570850	1.630,00
MULTItermoSAN	B 20*		570860	1.630,00
Brasspress	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
CGR	H 16*		570320	1.350,00
DYNAFLU	H 20*		570350	1.350,00
multicouche	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
CGR	H 12*		570300	1.350,00
DYNAFLU	H 16*		570320	1.350,00
PER	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
CHIALI	TH 16*		570460	1.490,00
CHIALIPEX	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
Climatrix	H 16*		570320	1.350,00
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Climatrix	TH 11,6*		570482	1.490,00
Variotherm	TH 16*		570460	1.490,00
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
ClouSet	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
Comap	RFz 12*		571320	1.550,00
PEX Press	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
Comap	TH 14*		570455	1.490,00
Multiskin	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
COMISA Press System	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	B 14*		570845	1.630,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
(DN 26)	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	VP 16*		570910	1.490,00
	VP 20*		570915	1.490,00
	VP 32		570925	1.640,00
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.100,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	1.420,00
	F 18*		570720	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 18*		571327	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	1.420,00
	F 18*		570720	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 18*		571327	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	1.480,00
	BMP ⅜"		571702 R	1.480,00
	BMP ½"		571704 R	1.480,00
	BMP ⅝"		571706 R	1.480,00
	BMP ¾"		571708 R	1.480,00
	BMP ⅞"		571710 R	1.480,00
	BMP 1"		571712 R	1.480,00
	BMP 1⅛"		571714 R	1.480,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107	1.240,00
	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
Conex Bänninger >B< Press XL copper	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	4.860,00
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	4.860,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	4.860,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	5.150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	5.150,00
Conex Bänninger >B< Press carbon	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.430,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	10.810,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	10.810,00
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		570107	1.240,00
	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Conex Bänninger >B< Press XL stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.430,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	10.810,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	10.810,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107	1.240,00
	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	H 26*		570370	1.350,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	U 32		570785	1.630,00
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	H 26*		570370	1.350,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	U 32		570785	1.630,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EFFEBI	M 15		570110	1.240,00
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	1.240,00
Aisi316	M 22		570130	1.240,00
System M Profile[1]	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		570107	1.240,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.240,00
Aisi316	V 18		570125	1.240,00
System V Profile	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	M 12		570100	1.240,00
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	1.240,00
Carbon-S	M 18		570120	1.240,00
System M Profile[1]	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		570107	1.240,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.240,00
Carbon-S	V 18		570125	1.240,00
System V Profile	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		570107	1.240,00
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	1.240,00
COPPER	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	V 12		570107	1.240,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.240,00
UNICO	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EFFEBI	V 12		570107	1.240,00
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	1.240,00
UNICO	V 18		570125	1.240,00
(GAS)	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	M 15		570110	1.240,00
PRESSTIGE	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	M 15		570110	1.240,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
EFFEBI	M 15		570110	1.240,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
EFFEBI	TH 16*		570460	1.490,00
TOF-GAS	TH 20*		570470	1.490,00
MULTIPINZA	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EFFEBI	TH 16*		570460	1.490,00
TOF	TH 18*		570465	1.490,00
MULTIPINZA	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 18*		570720	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	Fz 40		570742	1.640,00
	Fz 50		570747	2.490,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
EFIELD	U 16*		570765	1.390,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	1.390,00
DINGAS	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
EFIELD	U 16*		570765	1.390,00
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	1.390,00
WATER	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00
Copper				

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EMMETI	B 16*		570850	1.630,00
GERPEX-	B 20*		570860	1.630,00
FIVPRESS	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
EMPUR	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 15*		570457	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
Esta Rohr	M 15		570110	1.240,00
simplesta SH M	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Esta Rohr	M 15		570110	1.240,00
simplesta ST M	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
EUROTUBI	M 12		570100	1.240,00
EUROPA	M 15		570110	1.240,00
C-Steel Pressfitting	M 18		570120	1.240,00
System M-Profile[1]	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
EUROTUBI	M 15		570110	1.240,00
EUROPA	M 18		570120	1.240,00
Inox Pressfitting	M 22		570130	1.240,00
System M-Profile[1)]	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	ECI 1½"		571932	1.600,00
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	3.980,00
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579104 R	8.430,00
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579105 R	9.260,00
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579106 R	10.810,00
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	1.490,00
PRESSFAR	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1.240,00
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1.240,00
BQ PRESS WATER	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	1.240,00
BQ PRESS GAS	V 14		570112	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	1.550,00
DUO Press	RFz 20*		571330	1.550,00
FERCO PEX	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	1.550,00
DUO Press	RFz 20*		571330	1.550,00
MULTIFER	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
FERRO systems	TH 16*		570460	1.490,00
BRASELI	TH 20*		570470	1.490,00
GPF GAS	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
FERRO systems	U 16*		570765	1.390,00
BRASELI	U 18*		570770	1.390,00
GPF MULT	U 20*		570775	1.390,00
Pressfitting	U 25*		570780	1.390,00
MULTICAPA	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
FERRO systems	U 16*		570765	1.390,00
BRASELI	U 18*		570770	1.390,00
GPF PPSU	U 20*		570775	1.390,00
Pressfitting	U 25*		570780	1.390,00
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
FERRO systems	RFz 16*		571325	1.550,00
BRASELI	RFz 20*		571330	1.550,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	1.550,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	1.550,00
FILINOX	FTB 15		571432	1.790,00
Filpress	FTB 18		571434	1.790,00
	FTB 22		571436	1.790,00
	FTB 28		571438	1.790,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	10.810,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
FILINOX	M 15		570110	1.240,00
Instalpress Steel	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FILINOX	M 15		570110	1.240,00
Instalpress Inox	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	1.550,00
ECO-PRESS	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	1.550,00
MULTICAPA	RFz 18*		571327	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	1.550,00
PE-X	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
FORNARA	B 16*		570850	1.630,00
ForPress	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12)]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
FORZA	K16/P18*		572600	1.550,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	1.550,00
(AUS)	K/25*		572610	1.550,00
	K32		572615	1.550,00
	K1/40		572620	1.550,00
	K1/50		572625	2.540,00
FORZA STAINLESS	K16/P18*		572600	1.550,00
WATER CRIMP	K/20*		572605	1.550,00
FORZA	U 16*		570765	1.390,00
STESSO PEX	U 20*		570775	1.390,00
WATER AND GAS	U 25*		570780	1.390,00
CRIMP	U 32		570785	1.630,00
(AUS)	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
FORZA	K16/P18*		572600	1.550,00
GAS CRIMP	K/20*		572605	1.550,00
(AUS)	K/25*		572610	1.550,00
	K32		572615	1.550,00
	K1/40		572620	1.550,00
	K1/50		572625	2.540,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	4.860,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	4.860,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	5.150,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1.000,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1.000,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1.100,00
FORZA	V 15		570115	1.240,00
STAINLESS V PRESS	V 22		570135	1.240,00
(AUS)	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	10.810,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	M 15		570110	1.240,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1.240,00
316 GAS M	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 15		570115	1.240,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1.240,00
316 GAS V	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
FRABO	M 15		570110	1.240,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1.240,00
316 M	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 15		570115	1.240,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1.240,00
316 V	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	V 12		570107	1.240,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1.240,00
CHROME	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
FRABO	M 15		570110	1.240,00
FRABOPRESS	M 18		570120	1.240,00
C-STEEL M	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 12		570107	1.240,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1.240,00
C-STEEL V	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	M 12		570100	1.240,00
FRABOPRESS	M 15		570110	1.240,00
GAS M	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 12		570107	1.240,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1.240,00
GAS V	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
FRABO	V 12		570107	1.240,00
FRABOPRESS	V 15		570115	1.240,00
KOMBI	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	M 12		570100	1.240,00
FRABOPRESS M	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
FRABO	V 15		570115	1.240,00
FRABOPRESS	V 18		570125	1.240,00
SOLAR	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
FRABO	V 12		570107	1.240,00
FRABOPRESS V	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Fränkische	F 16*		570717	1.420,00
alpex-duo XS	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.100,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00
Fränkische	F 16*		570717	1.420,00
alpex F50 PROFI	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
(DN 26)	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	VP 16*		570910	1.490,00
	VP 20*		570915	1.490,00
	VP 32		570925	1.640,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	1.640,00
	Fz 50		570747	2.490,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	4.860,00
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	1.490,00
	TH 12*		570452	1.490,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 15*		570457	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.000,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	1.350,00
	U 14* (⅜")		570760	1.390,00
	U 16* (½")		570765	1.390,00
	U 18* (¾")		570770	1.390,00
	U 20* (¾")		570775	1.390,00
	U 25* (⅞")		570780	1.390,00
	U 32 (1⅛")		570785	1.630,00
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Geberit Mepla	G 16*		570400	1.490,00
	G 20*		570410	1.490,00
	G 26*		570420	1.590,00
	G 32		570430	1.690,00
	G 40		570440	2.190,00
	G 50		570450	2.290,00
	G 63 (PZ-S)		572470	6.460,00
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	1.490,00
	G 20*		570410	1.490,00
	G 26*		570420	1.590,00
Geberit Volex	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
General Fittings 5T00	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
General Fittings Trident	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
	SA 15		570935	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
GS	TH 14*		570455	1.490,00
Wärmesysteme	TH 16*		570460	1.490,00
System TH	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
GS	V 15		570115	1.240,00
Wärmesysteme	V 18		570125	1.240,00
System V	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
	H			
HASTINIK	M 15		570110	1.240,00
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
heima24	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
HELIROMA	U 16*		570765	1.390,00
Klimapress	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
HELIROMA	U 16*		570765	1.390,00
Klimapress PPSU	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Henco	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	HE 32		571900	1.780,00
	HEz 40		571904	2.590,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Herotec	H 16*		570320	1.350,00
tempusPRESS	H 20*		570350	1.350,00
PLUS	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
Herotec	H 16*		570320	1.350,00
tempusPRESS	H 20*		570350	1.350,00
PLUS PPSU	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00
HIDRONIX	TH 16*		570460	1.490,00
MULTIGAS	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
HIDRONIX	TH 14*		570455	1.490,00
MULTIPIPE	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
HIDRONIX	TH 14*		570455	1.490,00
UNICO	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
HITEC	TH 14*		570455	1.490,00
Sistema Multistrato	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
HITHERM-ISOTUBI	M 15		570110	1.240,00
NUMEPRESS	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
HITHERM	M 15		570110	1.240,00
HTpress	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
HITHERM	M 15		570110	1.240,00
HTfire	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
HITHERM	M 15		570110	1.240,00
HTair	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Hopewell	M 15		570110	1.240,00
press fit system	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
hp praski	TH 10*		570467	1.490,00
BAVARIA-press	TH 12*		570452	1.490,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.000,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

I

ICMA	H 16*		570320	1.350,00
Sempiter	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
ICMA	TH 16*		570460	1.490,00
Sempigas	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	1.490,00
Bonomi	TH 20*		570470	1.490,00
Homegas	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
Idrosanitaria	TH 16*		570460	1.490,00
Bonomi	TH 18*		570465	1.490,00
Idropress	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
IDROSISTEMI	TH 16*		570460	1.490,00
Ta-Press	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	Fz 40		570742	1.640,00
	Fz 50		570747	2.490,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26* [12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
IDROTRADE	H 16*		570320	1.350,00
Storm Multipinza	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
IDROTRADE	M 15		570110	1.240,00
StormPRES[1]	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[9]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
IDROTRADE	M 12		570100	1.240,00
StormSTEEL[1]	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[9]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ILTA	M 15		570110	1.240,00
INOX/CHIBRO	M 18		570120	1.240,00
Pressfitting Cuni	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
ILTA	M 15		570110	1.240,00
INOX/CHIBRO	M 18		570120	1.240,00
Pressfitting inox	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Instantor	TH 16*		570460	1.490,00
Press System	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Instantor	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	1.000,00
Copper Press Imperial	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	1.000,00
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	1.000,00
Instantor	M 15		570110	1.240,00
Copper Press Metric	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	1.490,00
	TH 11,6*		570482	1.490,00
	TH 12*		570452	1.490,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 15*		570457	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 22*		570472	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 28		570477	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	1.000,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1.000,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.000,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	1.100,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	1.100,00
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	1.550,00
	PF 22*		571980	1.680,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	1.550,00
	K/20*		572605	1.550,00
	K/25*		572610	1.550,00
	K32		572615	1.550,00
	K1/40		572620	1.550,00
	K1/50		572625	2.540,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	1.550,00
	K/20*		572605	1.550,00
	K/25*		572610	1.550,00
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFlz 25		571337	1.710,00
	RFlz 32		571342	1.710,00
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 18*		571327	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFlz 25		571337	1.710,00
	RFlz 32		571342	1.710,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFlz 25		571337	1.710,00
	RFlz 32		571342	1.710,00
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	1.240,00
	M 18[1)]		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28[1)]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	1.630,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	Fz 40		570742	1.640,00
	Fz 50		570747	2.490,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 18*		570720	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	Fz 40		570742	1.640,00
	Fz 50		570747	2.490,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26*[12)]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12)]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26* [12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26* [12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	1.240,00
	M 18 [1]		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28 [1]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	J			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 17*		570330	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

[2] *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

[3] *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

[4] *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

[5] *Til montering af egnede pressindsatse.*

[6] *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

[7] *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

[8] *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

[9] *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

[10] *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

[11] *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

[12] *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Jansen AG	TH 14*		570455	1.490,00
JANSEN COMISA	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Jaraflex-	TH 14*		570455	1.490,00
Presssystem	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00
	K			
KAN	U 14*		570760	1.390,00
KAN-therm Press LBP	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
KAN	M 15		570110	1.240,00
KAN-therm Inox	M 18[1]		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28[1]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
KAN	M 12		570100	1.240,00
KAN-therm Steel	M 15		570110	1.240,00
	M 18[1]		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28[1]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
KAN	U 14*		570760	1.390,00
KAN-therm	U 16*		570765	1.390,00
UltraPRESS	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
KE KELIT	M 15		570110	1.240,00
COPPERFIX	M 18		570120	1.240,00
Kupfer	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.390,00
KELIT KELOX	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.390,00
KELOX-PPSU-W	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.390,00
KELOX-ULTRAX	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.390,00
KELOX-ULTRAX-W	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
KE KELIT	U 16*		570765	1.390,00
KELOX-WINDOX-U	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
KE KELIT	M 15		570110	1.240,00
steelFIX	M 18		570120	1.240,00
C-Stahl	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
KE KELIT	M 15		570110	1.240,00
steelFIX	M 18		570120	1.240,00
Edelstahl	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00
KISAN	KI 16*		571360	1.580,00
Kisan KD	KI 20*		571370	1.580,00
	KI 25*		571375	1.580,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
KISAN	KI 16*		571360	1.580,00
Kisan WL	KI 20*		571370	1.580,00
	KI 25*		571375	1.580,00
	KI 32		571380	2.120,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
KISAN	KI 16*		571360	1.580,00
Kisan WM	KI 20*		571370	1.580,00
	KI 25*		571375	1.580,00
	KI 32		571380	2.120,00
KISAN	U 20*		570775	1.390,00
Kisan WR	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)		572828 R	5.150,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
KISAN	M 15		570110	1.240,00
Kistal C	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
KISAN	M 15		570110	1.240,00
Kistal Inox	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00
LK Systems	V 12		570107	1.240,00
LK >B<Press	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
LK Systems	V 12		570107	1.240,00
LK >B<Press	V 15		570115	1.240,00
Elförzinkat	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
LK Systems	V 15		570115	1.240,00
LK >B<Press	V 18		570125	1.240,00
Gas	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
LK Systems	TH 16*		570460	1.490,00
LK Universal	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	M			
MAINCOR	U 16*		570765	1.390,00
MAINPRESS	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
MAINCOR	U 16*		570765	1.390,00
MAINFLOR	U 20*		570775	1.390,00
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	1.350,00
M-Press	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	1.490,00
PRESSMASTER	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
Meier Tobler	H 16*		570320	1.350,00
Metalplast - Stramax	H 20*		570350	1.350,00
Serie MM	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
METALGRUP	U 16*		570765	1.390,00
Permatubo	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
METALGRUP	RFz 16*		571325	1.550,00
PexGrup	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
METALGRUP	U 16*		570765	1.390,00
MultiGrup	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00
MULTITHERM	TH 16*		570460	1.490,00
PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Multicapas Industrial	RFz 16*		571325	1.550,00
AIS PEX	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Multicapas Industrial	H 16*		570320	1.350,00
AIS XPRT	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
Multicapas Industrial	U 16*		570765	1.390,00
multitubo systems MC	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Multicapas Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

N

NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 40		570790	1.990,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 18*		570720	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26* [12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	1.720,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	1.570,00
	VRX 20		571752	1.570,00
	VRX 25		571754	1.720,00
	VRX 32		571756	1.720,00
	VRX 40		571758	2.390,00
	VRX 50		571760	2.780,00
	VRX 63		571797	4.470,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	4.860,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	4.860,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	5.150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	5.150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

[2] *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

[3] *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

[4] *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

[5] *Til montering af egnede pressindsatse.*

[6] *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

[7] *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

[8] *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

[9] *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

[10] *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

[11] *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

[12] *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Nussbaum	V 15		570115	1.240,00
Optipress-Gaz	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	4.860,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	4.860,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	5.150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	5.150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Nussbaum	V 15		570115	1.240,00
Optipress-Therm	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	4.860,00
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	4.860,00
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	5.150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	5.150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
O				
Oventrop	H 16 A*		570620	1.720,00
Cofit P	H 20 A*		570650	1.720,00
	H 26 A*		570670	1.720,00
	H 32 A		570680	1.720,00
	H 40 A		570690	2.980,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
Oventrop	H 16 A*		570620	1.720,00
Cofit PD	H 20 A*		570650	1.720,00
	H 26 A*		570670	1.720,00
Oventrop	H 16 A*		570620	1.720,00
Cofit PDK	H 20 A*		570650	1.720,00
Oventrop	H 16 A*		570620	1.720,00
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	1.720,00
	H 25 A*		570660	1.720,00
	H 32 A		570680	1.720,00
Oventrop	H 16 A*		570620	1.720,00
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	1.720,00
P				
PBTub	RFz 12*		571320	1.550,00
SERTIPRESS	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
PBTub	M 15		570110	1.240,00
SERTI-STEEL	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	1.390,00
PERFEKT	U 20*		570775	1.390,00
SYSTEM	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
PERFEXIM	U 16*		570765	1.390,00
PERFEKT	U 20*		570775	1.390,00
SYSTEM PLUS	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
PERFILTUBO	U 16*		570765	1.390,00
PERFILALUPEX	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
PERFILTUBO	M 15		570110	1.240,00
PERFILPRESS	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
PEXTUBE	RFz 16*		571325	1.550,00
PexTube	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFlz 25		571337	1.710,00
	RFlz 32		571342	1.710,00
Pipelife	M 15		570110	1.240,00
C-PRESS	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Pipelife	TH 16*		570460	1.490,00
RADOPRESS	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Pipetec Connect	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.490,00
Multypex	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.490,00
Multypex Air	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.490,00
Multypexalfa Gas	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.490,00
Multypexalfa Gas	TH 20*		570470	1.490,00
protek	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.490,00
Multypex Plus	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.490,00
Multypex Thermo	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	1.490,00
Multypex Thermo Plus	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	1.390,00
FERROPLAST	U 20*		570775	1.390,00
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	1.390,00
MULTICAPA	U 32		570785	1.630,00
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	1.390,00
FERROPLAST	U 20*		570775	1.390,00
GPF PPSU	U 25*		570780	1.390,00
Pressfitting PEX	U 32		570785	1.630,00
y MULTICAPA				
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	1.550,00
FERROPLAST	RFz 20*		571330	1.550,00
GPF PRESS	RFz 25		571335	1.550,00
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	1.550,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	1.550,00
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	1.550,00
(AUS)	K/25*		572610	1.550,00
	K32		572615	1.550,00
	K1/40		572620	1.550,00
	K1/50		572625	2.540,00
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	1.550,00
EZIPEX Gas	K/20*		572605	1.550,00
(AUS)	K/25*		572610	1.550,00
	K32		572615	1.550,00
	K1/40		572620	1.550,00
	K1/50		572625	2.540,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	4.860,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	4.860,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	5.150,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1.000,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1.000,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1.100,00
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	4.860,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	4.860,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	5.150,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	1.000,00
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	1.000,00
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	1.100,00
POLYPIPE	TH 10*		570467	1.490,00
POLYSURE	TH 15*		570457	1.490,00
	TH 22*		570472	1.490,00
	TH 28		570477	1.490,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
POLYSAN	M 15		570110	1.240,00
Handelsges.	M 18		570120	1.240,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1.240,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1.240,00
reich)	M 35		570150	1.240,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN	M 15		570110	1.240,00
Handelsges.	M 18		570120	1.240,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1.240,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1.240,00
reich)	M 35		570150	1.240,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN	M 15		570110	1.240,00
Handelsges.	M 18		570120	1.240,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1.240,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1.240,00
reich)	M 35		570150	1.240,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN	M 15		570110	1.240,00
Handelsges.	M 18		570120	1.240,00
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	1.240,00
(Krems/Öster-	M 28		570140	1.240,00
reich)	M 35		570150	1.240,00
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
POLYSAN	TH 14*		570455	1.490,00
Handelsges.	TH 16*		570460	1.490,00
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	1.490,00
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	1.490,00
reich)	TH 20*		570470	1.490,00
POLYSAN-	TH 26*		570475	1.490,00
Press-System	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	HE 32		571900	1.780,00
	HEz 40		571904	2.590,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	VP 16*		570910	1.490,00
	VP 20*		570915	1.490,00
	VP 25		570920	1.490,00

R

Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
RBM Tita-fix	B 14*		570845	1.630,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 18*		570720	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
RIQUIER A SERTIR	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
RIQUIER Système multicouche	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
Roth PressCheck	RN 14*		572672	1.390,00
	RN 16		572670	1.390,00
	RN 17*		572674	1.390,00
	RN 20*		572676	1.390,00
	RN 25/26		572678	1.390,00
	RN 32		572680	1.630,00
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	5.370,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	5.370,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	5.850,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14*		570845	1.630,00
	B 16*		570850	1.630,00
	B 18*		570855	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 14*		570760	1.390,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	Fz 40		570742	1.640,00
	Fz 50		570747	2.490,00
	F 63 (PZ-S)		572385	5.150,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00
SANHA Heavy Steel Press Gas[9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[11]		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.430,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.430,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	1.490,00
SF Presssystem	SA 18		570940	1.490,00
Serie 19000	SA 22		570945	1.490,00
(silicone free)	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
SANHA	SA 15		570935	1.490,00
NiroTherm	SA 18		570940	1.490,00
Serie 91000	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA	SA 15		570935	1.490,00
NiroTherm	SA 18		570940	1.490,00
Industry	SA 22		570945	1.490,00
Serie 98000	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-Press	SA 12		570930	2.160,00
Chrom	SA 15		570935	1.490,00
Serie 16000	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	V 12		570107	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA-Press	SA 12		570930	2.160,00
GAS Pressfittings	SA 14		570932	2.160,00
Serie 10000/	SA 15		570935	1.490,00
Serie 11000	SA 16		570937	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		570107	1.240,00
	V 14		570112	1.240,00
	VG 14		570132	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	VG 16		570137	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-Press	SA 12		570930	2.160,00
Pressfittings	SA 14		570932	2.160,00
Serie 6000	SA 15		570935	1.490,00
	SA 16		570937	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.430,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		570107	1.240,00
	V 14		570112	1.240,00
	VG 14		570132	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	VG 16		570137	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA-Press	SA 12		570930	2.160,00
SOLAR	SA 15		570935	1.490,00
Pressfittings	SA 18		570940	1.490,00
Serie 12000/	SA 22		570945	1.490,00
Serie 13000	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.430,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		570107	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
SANHA	SA 12		570930	2.160,00
PURAPRESS	SA 14		570932	2.160,00
Serie 8000	SA 15		570935	1.490,00
	SA 16		570937	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 12		570100	1.240,00
	M 15[1)]		570110	1.240,00
	M 18[1)]		570120	1.240,00
	M 22[1)]		570130	1.240,00
	M 28[1)]		570140	1.240,00
	M 35[1)]		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	8.430,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		570107	1.240,00
	V 14		570112	1.240,00
	VG 14		570132	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 16		570117	1.240,00
	VG 16		570137	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	2.160,00
	SA 15		570935	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		570107	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	2.160,00
	SA 15		570935	1.490,00
	SA 18		570940	1.490,00
	SA 22		570945	1.490,00
	SA 28		570950	1.490,00
	SA 35		570955	1.490,00
	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	9.260,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	9.260,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	V 12		570107	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	1.240,00
	M 18[1]		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28[1]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	5.370,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	1.240,00
	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
SESTA	H 16*		570320	1.350,00
Sistema	H 20*		570350	1.350,00
multistrato	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
SIGMA LI	TH 16*		570460	1.490,00
Premium	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
SLOVARM	U 16*		570765	1.390,00
PEX-THERM	U 20*		570775	1.390,00
	H 26*		570370	1.350,00
	U 32		570785	1.630,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
STANDARD	H 16*		570320	1.350,00
HIDRAULICA	H 20*		570350	1.350,00
MultiStandard	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
steeltrade	M 15		570110	1.240,00
Presssystem	M 18[1)]		570120	1.240,00
Edelstahl	M 22		570130	1.240,00
Kontur M	M 28[1)]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
STELBI	H 16*		570320	1.350,00
Polikraft	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12)]		570750	1.630,00
STELBI	TH 16*		570460	1.490,00
Stelgas	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
STH Westco	M 15		570110	1.240,00
COPPER PRESS	M 22		570130	1.240,00
	M 28[1)]		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
	T			
TDM BRASS	H 16*		570320	1.350,00
Serie 1600	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26*[12)]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
TDM BRASS	H 16*		570320	1.350,00
Serie 2600	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26*[12)]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
TDM BRASS	TH 16*		570460	1.490,00
Serie 1700 gas	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
TermoConcept	Basic E01[5)]		571855	2.440,00
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
TE-SA	TH 14*		570455	1.490,00
TE-SA press	TH 16*		570460	1.490,00
serie 800	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
THERMACOME	H 16*		570320	1.350,00
ACOPEX ALU	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
TIEMME	TH 14*		570455	1.490,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
TIEMME	RFz 12*		571320	1.550,00
1700 COBRAPEX	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
TIEMME	TH 16*		570460	1.490,00
1650 AL-COBRAPEX	TH 20*		570470	1.490,00
GAS	TH 26*		570475	1.490,00
	THL 32		570487	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
TIGRE	TH 16*		570460	1.490,00
ALPEX GÅS	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
TKM	TH 14*		570455	1.490,00
Systemtechnik	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	RFz 12*		571320	1.550,00
	RFz 16*		571325	1.550,00
	RFz 20*		571330	1.550,00
	RFz 25		571335	1.550,00
	RFz 32		571340	1.550,00
Tradelink	K16/P18*		572600	1.550,00
TradePex Crimp	K/20*		572605	1.550,00
Water	K/25*		572610	1.550,00
	K32		572615	1.550,00
	K1/40		572620	1.550,00
	K1/50		572625	2.540,00
Tradelink	K16/P18*		572600	1.550,00
TradePex Crimp	K/20*		572605	1.550,00
Gas	K/25*		572610	1.550,00
	K32		572615	1.550,00
	K1/40		572620	1.550,00
	K1/50		572625	2.540,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16*		570460	1.490,00
MULTILAYER PIPE	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 18*		570340	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 18*		570770	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
TUBIPLAST ITALY	TH 16*		570460	1.490,00
MULTILAYER PIPE	TH 18*		570465	1.490,00
GAS SYSTEM	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
TWEETOP	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

[1] *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

[2] *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

[3] *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

[4] *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

[5] *Til montering af egnede pressindsatse.*

[6] *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

[7] *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

[8] *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

[9] *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

[10] *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

[11] *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

[12] *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
	U			
UNICAL AG	U 16*		570765	1.390,00
MAX-MULTIPEX	U 20*		570775	1.390,00
	H 26*		570370	1.350,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
UNIDELTA	TH 16*		570460	1.490,00
DELTAPRESS	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
UNIDELTA	TH 16*		570460	1.490,00
DELTAPRESS GAS	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
Uponor	UP 14*		572630	1.390,00
	UP 16*		572632	1.390,00
	UP 20*		572636	1.390,00
	UP 25		572638	1.390,00
	UP 32		572640	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
	V			
Valsir Bravopress	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 26		570870	1.790,00
	B 32		570880	1.790,00
	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 32 V		570685	1.720,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
Valsir PEXAL	H 14*		570310	1.350,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 32 V		570685	1.720,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Van Marcke NV	TH 16*		570460	1.490,00
SYSTEMPEX	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	4.860,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
Van Marcke NV	M 12		570100	1.240,00
Tubipress	M 15		570110	1.240,00
	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	1.000,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
Variotherm	TH 11,6*		570482	1.490,00
System TH	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
VESBO	M 15		570110	1.240,00
CARBON	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
VESBO	M 15		570110	1.240,00
INOX	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
VESBO	TH 16*		570460	1.490,00
MULTIPRESS TH-U	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 26*[12]		570750	1.630,00
	U 32		570785	1.630,00
VESBO	U 16*		570765	1.390,00
VPREMIUM	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
Viega Fonterra	VX 12*		571630	1.720,00
	VP 14/15*		570905	1.490,00
	VP 16/17*		570910	1.490,00
	VP 20*		570915	1.490,00
	VP 25[2]		570920	1.490,00
Viega MegaPress	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	1.720,00
(ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	1.720,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	1.720,00
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	1.720,00
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	1.720,00
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	1.720,00
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	5.620,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	3.830,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	3.830,00
Viega Megapress S XL (EN[8])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	4.860,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	4.860,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	5.150,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	1.720,00
	VX 20*		571640	1.720,00
	VX 25*		571645	1.720,00
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	1.720,00
	VX 20*		571640	1.720,00
	VX 25*		571645	1.720,00
Viega Prestabo	V 12		570107	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	4.860,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	4.860,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	5.150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	5.150,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Viega Profipress	V 12		570107	1.240,00
	VG 14		570132	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	VG 16		570137	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	4.860,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	4.860,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	4.860,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	5.150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	5.150,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Viega Profipress G	V 12		570107	1.240,00
	VG 14		570132	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	VG 16		570137	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	4.860,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Viega Profipress S	V 12		570107	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Viega Profipress Therm	V 12		570107	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*

Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

ROLLER'S presstænger/pressringe

Tilbehør til ROLLER'S radialpresser (undtagen ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) og andre fabrikater

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	1.490,00
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	1.490,00
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	1.490,00
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	1.490,00
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	2.880,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	2.960,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	4.860,00
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	4.860,00
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	5.150,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	1.280,00
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	1.280,00
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	1.280,00
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	1.350,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	1.990,00
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	3.520,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	1.570,00
	VRX 20		571752	1.570,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	1.570,00
	VRX 20		571752	1.570,00
	VRX 25		571754	1.720,00
	VRX 32		571756	1.720,00
	VRX 40		571758	2.390,00
	VRX 50		571760	2.780,00
	VRX 63		571797	4.470,00
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	1.490,00
	VP 20[2]		570915	1.490,00
	VP 25[2]		570920	1.490,00
	VP 32		570925	1.640,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	3.930,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	5.150,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	5.150,00
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	1.490,00
	VP 20[2]		570915	1.490,00
	VP 25[2]		570920	1.490,00
	VP 32		570925	1.640,00
	VP 40 (PZ-4G)		570970	3.930,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	5.150,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	5.150,00
Viega Sanpress	V 12		570107	1.240,00
	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	4.860,00
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	5.150,00
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	5.150,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	1.000,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	4.860,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	4.860,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	5.150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	5.150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	4.860,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	4.860,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	5.150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	5.150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
Viega Smartpress	VX 16*		571635	1.720,00
	VX 20*		571640	1.720,00
	VX 25*		571645	1.720,00
Viega Temponox	V 15		570115	1.240,00
	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	4.860,00
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	5.150,00
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	5.150,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
Viessmann	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	1.690,00
	US ½"*		571455	1.690,00
	US ¾"*		571460	1.690,00
	US 1"*		571465	1.690,00
	US 1 ¼"		571470	1.690,00
	US 1 ½"		571475	1.690,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	1.690,00
	US ½"*		571455	1.690,00
	US ¾"*		571460	1.690,00
	US 1"*		571465	1.690,00
	US 1 ¼"		571470	1.690,00
	US 1 ½"		571475	1.690,00
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	1.390,00
	U 20 (⅝")		570775	1.390,00
	U 25 (¾")		570780	1.390,00
	U 32 (1")		570785	1.630,00
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	2.390,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	5.850,00
	U 63 (PZ-S)		572365	5.150,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	5.150,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	1.630,00
	B 20*		570860	1.630,00
	B 32		570880	1.790,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 25*		570360	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	H 40 (PZ-4G)		570390	4.510,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 25*		570495	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	U 40		570790	1.990,00
	UP 16*		572632	1.390,00
	UP 20*		572636	1.390,00
	UP 25		572638	1.390,00
	UP 32		572640	1.630,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
WEECON	M 15		570110	1.240,00
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
WEECON	M 15		570110	1.240,00
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	1.240,00
	M 22		570130	1.240,00
	M 28		570140	1.240,00
	M 35		570150	1.240,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	3.980,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	3.980,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	5.370,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	5.370,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	9.260,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	10.810,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	10.810,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	1.000,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	1.000,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	1.000,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	1.000,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	1.100,00
WEECON	V 15		570115	1.240,00
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	1.240,00
	V 22		570135	1.240,00
	V 28		570145	1.240,00
	V 35		570155	1.240,00
	V 42		570165	2.880,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	2.580,00
	V 54		570175	2.960,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	2.780,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	1.000,00
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	1.000,00
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	1.000,00
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	1.000,00
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	1.100,00
WEM	U 16*		570765	1.390,00
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	1.490,00
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	1.490,00
WKS-Press	TH 14*		570455	1.490,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
WÜRTH	TH 16*		570460	1.490,00
Würth	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	HE 32		571900	1.780,00
	HEz 40		571904	2.590,00

System	Presstang / pressring	Drives af mellemtang	Art.nr.	kr.
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	1.420,00
	F 20*		570727	1.420,00
	F 26*		570730	1.540,00
	F 32		570735	1.540,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	1.000,00
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	1.000,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	1.000,00
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	1.100,00
	H 16*		570320	1.350,00
	H 20*		570350	1.350,00
	H 26*		570370	1.350,00
	H 32		570380	1.350,00
	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
	U 16*		570765	1.390,00
	U 20*		570775	1.390,00
(DN 26)	U 25*		570780	1.390,00
	U 32		570785	1.630,00
	VP 16*		570910	1.490,00
	VP 20*		570915	1.490,00
	VP 32		570925	1.640,00
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	1.490,00
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	1.490,00
	TH 17*		570462	1.490,00
	TH 18*		570465	1.490,00
	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 40		570485	1.970,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	5.150,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	5.150,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	1.000,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	1.000,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	1.490,00
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	1.490,00
	TH 26*		570475	1.490,00
	TH 32		570480	1.490,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	1.000,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	1.000,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	1.000,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	1.100,00
ZURN	US ⅜"*		571450	1.690,00
INDUSTRIES	US ½"*		571455	1.690,00
ZURN PEX	US ¾"*		571460	1.690,00
	US 1"*		571465	1.690,00
	US 1¼"		571470	1.690,00
	US 1½"		571475	1.690,00
	US 2"		571477	2.280,00

Pressfitting-systemer til gasinstallationer må kun presses med presstænger/pressringe, der er markeret med gult i tabellen.

Overhold de nationale forskrifter. Læs og overhold systemudbyderens/-producentens brugs- og montageanvisninger.

* *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

** *Drift med manuel radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90. Overhold de nationale forskrifter.*

1) *Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.*

2) *Til dette pressfitting-system er det ikke tilladt at fremstille press-samlingen med hånd-radialpresser.*

3) *Fremdrift med ROLLER'S Uni-Press XL ACC, se side 98.*

4) *Fremdrift med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, se side 99.*

5) *Til montering af egnede pressindsatse.*

6) *Pressfittings af rødgods (Sanpress XL) skal presses med pressringe med presskontur VR, pressfittings af kobber (Profipress XL, Profipress G XL), C-stål (Prestabo XL) og rustfri stål (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) skal presses med presseringe med presskontur VF.*

7) *Til gasinstallationer må der kun bruges pressringe med mærkning "M 88,9 G" eller "M 108 G" på de 3 press-segmenter.*

8) *Til fremstilling af press-samlinger til driftstryk ≤ PN 10.*

9) *Til rør iht. teknisk standard EN. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

10) *Til rør iht. teknisk standard ASTM. Følg systemudbyderens/-producentens brugsanvisninger.*

11) *Brug kun presstænger mærket med „VMP ½" G" på presskæberne i forbindelse med gasinstallationer.*

12) *Tidligere betegnelse: Presstang C 26*


Egnethed af ROLLER'S pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 17.10.2023. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloger, -brochurer → ROLLER Katalog.
Mellemtænger se side 140. Presstænger / pressringe til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.



Tilbehør	Art.nr.	kr.
Mellemtang Z8 *til fremdrift af ROLLER'S pressringe S (PR-2B)*	*574702 R*	*1.160,00*
Mellemtang Z2 *til fremdrift af ROLLER'S pressringe M 35–54 (PR-3S), RN 40–50 (PR-3S), V 42–54 (PR-3B)*	*572795 R*	*1.160,00*
Mellemtang Z4 *til fremdrift af ROLLER'S pressringe F 75 (PR-3B), TH 63–75 (PR-3B), U 63–75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)*	*572801 RX*	*2.480,00*
Mellemtang Z5 *til fremdrift af ROLLER'S pressringe VFz/VR 64–108 (PR-3B), VMPz 1½–2" (PR-3B), VUSFz 2½–4" (PR-3B), VAUFz 65–100 (PR-3B)*	*572802 RX*	*2.480,00*
Mellemtang Z6 XL *til fremdrift af ROLLER'S pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) med ROLLER'S Uni-Press XL ACC*	*579120 R*	*2.980,00*
Mellemtang Z7 XL 45 kN *til fremdrift af ROLLER'S pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) med ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC*	*579123 R*	*3.150,00*
Stålkasse *med indlæg til 6 presstænger op til Ø 35 mm / 1" og presstænger U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼, klippetænger og rum til rørskærer op til Ø 42 mm*	*570295 A*	*770,00*
Stålkasse *med indlæg til 2 presstænger M 42 (PZ-4G) M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2"*	*570290 A*	*770,00*
Stålkasse *med indlæg til mellemtang Z2 og 2 pressringe M 42–M 54 (PR-3S) og SA 42–SA 54 (PR-3S)*	*572810 A*	*770,00*
Stålkasse *med indlæg til mellemtang Z5 og 4 pressringe VF 64,0–108,0 mm / VR 76,1–108,0 mm / VUSF 2½–4" / VUSR 2½–4" (PR-3B) eller til mellemtang Z5 og1 presstang VMPz 1¼ (PZ-S) og 2 pressringe VMPz 1½–2" (PR-3B)*	*572809 A*	*880,00*
Stålkasse *med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 6 stk. ROLLER'S pressringe S (PR-2B)*	*574516 A*	*770,00*
Systemkuffert L-Boxx *med indlæg til mellemtang Mini Z8 og mellemtang Z8 samt 14 stk. ROLLER'S pressringe S (PR-2B)*	*574704 A*	*1.170,00*
Systemkuffert L-Boxx *med indlæg til 8 presstænger (2B) og til 6 pressringe S (PR-2B)*	*571136 A*	*1.170,00*
Systemkuffert L-Boxx *med indlæg til 3 forskellige pressringe VMPz 2½–4" XL (PR-3B)*	*571137 A*	*1.170,00*
Systemkuffert XL-Boxx *med indlæg til 3 forskellige pressringe 64,0–108,0 XL (PR-3S) og 2½–4" XL (PR-3S)*	*579603 A*	*1.980,00*
Stålkasse *med indlæg til mellemtang Z2 og pressringe V 42–54 (PR-2B)*	*572813 A*	*440,00*



ROLLER'S klippetænger M / klippetænger Mini M

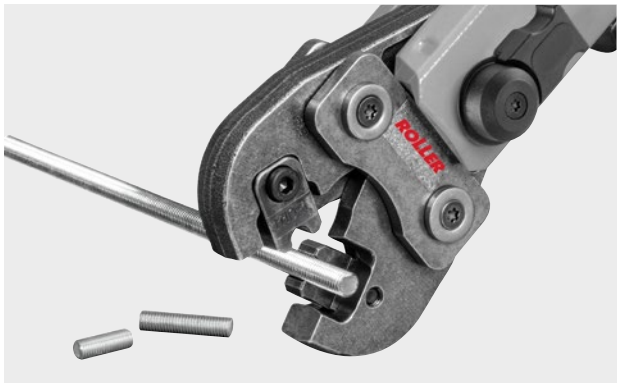

Tysk kvalitetsprodukt



Patent EP 1 459 825,
Patent US 7,284,330



Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330
Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862







Vendbare gevindklippeindsatse M
For dobbelt standtid!



Tilbehør til ROLLER'S radialpresser og andre fabrikater

Robuste klippetænger / klippetænger Mini til gratfri skæring af gevindstænger af stål, rustfri stål, indtil styrkeklasse 4.8 (400 N/mm²). Klippetænger M 6–M 12 / klippetænger Mini M 6–M 10.

- Til målnøjagtig og lynhurtig gennemskæring af gevindstænger, uden grat. Ingen afgratning. Ingen filning. Skal blot skrues ind. Færdig.
- Gevindklippetang udformet som presstang (**patent EP 1 459 825, patent US 7,284,330**).
- ROLLER'S klippetænger
  Fremdrift med alle ROLLER'S radialpresser 32 kN og egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater. Alle klippetænger M, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER´S Easy-Press.
- ROLLER'S klippetænger Mini
  Fremdrift med alle ROLLER'S radialpresser 22 kN. ROLLER'S klippetænger Mini er ekstra kompakte og har lav vægt pga. den specielle placering af klippetangstilslutningen (**patent EP 1 952 948**). Fordybninger i pressbakkerne til sikker føring af forbindelsessnipperne til forskydningsfri presning (**patent EP 2 347 862**).
- Præcis indarbejdet gevindkontur til præcis føring af gevindstangen ved klippeprocessen. Tangdele, klippeindsatse og specielt udlagte og hærdede skærekanter, præcist fremstillet. Praktisk talt uden grat.
- Gevindklippeindsatse. der kan vendes, giver dobbelt levetid.
- Sænksmedet, opfylder højeste kvalitetskrav.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S klippetang M		
M 6*	571890	**1.930,00**
M 8*	571895	**1.930,00**
M 10	571865	**1.930,00**
M 12	571870	**1.930,00**
ROLLER'S klippetang Mini M		
M 6	578620	**1.930,00**
M 8	578621	**1.930,00**
M 10	578622	**1.930,00**
Tilbehør		
Gevindklippeindsatse, par		
M 6	571891	890,00
M 8	571896	890,00
M 10	571866	890,00
M 12	571871	890,00
Stålkasse til 6 presstænger / klippetænger og rum til rørskærer op til Ø 42 mm	570295 A	770,00
Stålkasse til 8 presstænger Mini / klippetænger Mini og rum til rørskærer op til Ø 42 mm	578295 A	770,00

ROLLER'S kabelsaks



Tysk kvalitetsprodukt





Tilbehør til ROLLER'S radialpresser 32 kN og andre fabrikater

Robust kabelsaks til at klipning af elektriske kabler op til 300 mm² (Ø 30 mm).

- Fremdrift med alle ROLLER'S radialpressere 32 kN og egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater.
- Med udskiftelige kabelskær, med højpræcist indarbejdet skærgeometri for lang standtid.
- Sænksmedet, opfylder højeste kvalitetskrav.
- Specielt hærdede funktionsdele for lang levetid.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Kabelschere		
til elektriske kabler op til 300 mm²	571887	**3.170,00**
Tilbehør		
Kabelskær, pakke med 2 stk.	571889 R02	890,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S
Axial-Press 25 / 25 L 22 V ACC



Tysk kvalitetsprodukt

LED

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V

Super handy, superlet og robust hybrid-radialpresse 20 kN og 13 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (ACC). Til trykhylstersamlinger 12–40 mm. Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, til ca. 500 presninger med en batteriopladning*.

- *Kun én universal drivmaskine til ROLLER'S presshoveder i overensstemmelse med kravene fra det pågældende trykhylstersystem for hurtig, problemfri system-konform, sikker presning.*
- *Lille, kompakt konstruktion med perfekt vægtfordeling til enhåndsbetjening. God vægt, drivmaskine med genopladeligt batteri kun 3 kg (ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC) eller kun 3,2 kg (ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC), for arbejde uden udmattelse.*
- *Superhandy maskine, med presshoved kun 28 cm (ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC) og 31 cm (ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC) lang. Til arbejde på særligt trange steder.*
- *ROLLER'S Axial-Press 25*
  Med indstillet presshovedposition til presning af trykhylstersamlinger med spændeafstand a ≤ 82 mm i én arbejdsproces. Slaglængde 40 mm.
- *ROLLER'S Axial-Press 25 L*
  Med indstillet presshovedposition til presning af trykhylstersamlinger med spændeafstand a ≤ 116 mm i én arbejdsproces. Slaglængde 40 mm.
- *Automatisk tilbageløb (ACC) efter udsluttet presning.*
- *Drejeligt hoved til arbejde på vanskeligt tilgængelige steder.*
- *Høj presskraft til lynhurtig, korrekt presning. ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC trykkraft 20 kN, ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC trykkraft 13 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.*
- *Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.*
- *Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.*
- *Konstant kraft for vedvarende sikker presning.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, til lange driftstider. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 500 presninger, 5,0 Ah til ca. 1000 presninger, 9,0 Ah til ca. 1800 presninger Rehau RAUTITAN PX Ø 16 mm med en batteriopladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W eller hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, for kortere ladetider (tilbehør).*
- ***Til batteri- og netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- ***Komplet sortiment systemspecifik ROLLER'S presshoveder***
  ftil alle gængse trykhylstersystemer, passer til kravene fra det pågældende trykhylstersystem samt ROLLER'S presshoveder med fjederfastlåsning til fastholdelse af almindelige pressindsatser, se side 144–145.
- ***Dobbelt-presshoveder***
  ROLLER'S dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner, se side 144. Ingen udskiftning af presshoveder. Super nemt, sparer tid.
- *Hybrid- og hånd-rørekspander samt komplet sortiment af systemspecifikke ROLLER'S ekspanderhoveder P til alle gængse trykhylstersystemer, i overensstemmelse med kravene fra det pågældende trykhylstersystem, se side 146–149.*
- *Presshoveder og ekspanderhoveder kan hurtigt og nemt skiftes uden brug af værktøj.*

Axial-Press 25
Til systemer:
fx aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



Axial-Press 25 L
Til systemer:
fx AC-FIX,
BARBI,
Brass & Fittings,
EUROP´FLUIDES,
FERRO systems
BRASELI,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta





Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC Basic-Pack *Drivmaskine 21,6 V, 20 kN, med spændeafstand a ≤ 82 mm, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W, i stålkasse*	573022 A220	**12.000,00**
ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack *Drivmaskine 21,6 V, 13 kN, med spændeafstand a ≤ 116 mm, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W, i stålkasse*	573023 A220	**12.000,00**

Tilbehør

ROLLER'S presshoveder	se side 144–145	
ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC drivmaskine, uden batteri	573020 A22	8.610,00
ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC drivmaskine, uden batteri	573021 A22	8.610,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, hurtigladere 100–240 V, spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V	se side 147	
Stålkasse med indlæg	578290 A	880,00
ROLLER'S Worklight 2800 22 V batteridrevet LED-arbejdslampe	se side 173	

* Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

ROLLER'S Axial-Press H

Patent DE 10 2004 018 429
Patent ES 2 273 563
Patent FR 05 03513



Til systemer:
fx AC-FIX, aquatherm, BARBI, Brass & Fittings, COMAP, EUROP'FLUIDES, FERRO systems BRASELI, Fittings Estándar, PB TUB, PLÁSTICOS FERRO, REVI, RIQUIER, TECE, TIEMME, VELTA

Tysk kvalitetsprodukt












Handy, robust, universel hånd-axialpresse til trykhylstersamlinger Ø 12–22 mm (ROLLER'S Axial-Press HK), Ø 12–32 mm (ROLLER'S Axial-Press H).

- *Kompakt konstruktion, fordelagtig vægt, kun 1,1 kg (ROLLER'S Axial-Press HK) eller kun 1,4 kg (ROLLER'S Axial-Press H). Kan bruges overalt, i fri hånd, også på trange steder.*
- *Hurtig fremføring og hurtig tilbageføring for hurtigt arbejde.*
- *Valgfri position af presshoved (**patent DE 10 2004 018 429, patent ES 2 273 563, patent FR 05 03513**) til presning af trykhylstersamlinger med spændeafstand op til 161 mm i én arbejdsgang og til dobbeltpresninger. Slaglængde 66 mm.*
- *ROLLER'S Axial-Press H med overbelastningsbeskyttelse.*
- ***Komplet sortiment af systemspecifikke ROLLER'S presshoveder** til trykhylstersystem, samt ROLLER'S presshoveder med fjederfastgørelse til fastholdelse af almindelige pressindsatser, se side 144–145.*
- ***Dobbelt-presshoveder***
  ROLLER'S dobbelt-presshoveder med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner, se nedenfor. Ingen udskiftning af presshoveder. Super nemt, sparer tid.
- *Hybrid- og hånd-rørekspander samt komplet sortiment af systemspecifikke ROLLER'S ekspanderhoveder P til alle gængse trykhylstersystemer, i overensstemmelse med kravene fra det pågældende trykhylstersystem, se side 146–149.*


Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Axial-Press HK værktøj	*574302 A*	***1.650,00***
ROLLER'S Axial-Press H værktøj	*574300 AX*	***2.310,00***
Tilbehør		
ROLLER'S presshoveder	*se side 144–145*	
***Bæretaske** til ROLLER'S Axial-Press HK/H værktøj og presshoveder*	*574437 R*	*370,00*
***Kuffert** med indlæg til værktøj ROLLER'S Axial-Press HK og presshoveder*	*574352 A*	*520,00*

ROLLER'S presshoveder


























Tilbehør til ROLLER'S Axial-Press H / HK, Axial-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 V ACC:

Vælg selv de ønskede presshoveder! Systemspecifikke presshoveder til alle gængse trykhylstersystemer Ø 12–40 mm.

- ***Komplet sortiment af systemspecifikke ROLLER'S presshoveder** til alle gængse trykhylstersystemer, i overensstemmelse med kravene fra det enkelte trykhylstersystem, samt ROLLER'S presshoveder med fjederfastgørelse til optagelse af almindelige pressindsatse, se tabel side 145.*
- *Til perfekt systemkonform presning.*
- *Hurtig og let at udskifte, uden brug af værktøj.*

ROLLER'S dobbelt-presshoveder
med hver to optagelser, som går over i hinanden, til rørforbindelser med forskellige dimensioner. Ingen udskiftning af presshoveder. Super nemt, sparer tid.

Dobbelt-presshoved RH 16/20,
pakke med 2 stk. til rørforbindelser 16 og 20 mm

ROLLER'S presshoveder Basic med fjederfastgørelse
til almindelige pressindsatse

***Basic 20,** pakke med 2 stk. til rørforbindelser 20 mm og til pressindsatse udvendig Ø 20 mm*

***Basic 25,** pakke med 2 stk. til rørforbindelser 25 mm og til pressindsatse udvendig Ø 25 mm*

***Basic 32,** pakke med 2 stk. til rørforbindelser 32 mm og til pressindsatse udvendig Ø 32 mm*

ROLLER'S presshoved UNI T/L
til T-stykker, vinkler, fordelere, kombineret med et ekstra presshoved; til overgangsstykker, kombineret med en støttebolt

	Art.nr.	*kr.*
ROLLER'S støttebolt *til overgangsstykker, kombineret med ROLLER'S presshoved UNI T/L*		
Støttebolt ⅜"	*573647 R*	*110,00*
Støttebolt ½"	*573648 R*	*120,00*
Støttebolt ¾"	*573649 R*	*140,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S presshoveder

Trykhylster-system	Presshoved mm	Antal press-hoveder	passer til Axial-Press HK[1]	H	25	25 L	Art.nr.	kr.
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	870,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	870,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	870,00
	UNI 25	2		•		•	573640	870,00
	UNI 32	2		•		•	573644	870,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	860,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	960,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	960,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	960,00
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	870,00
	AT 20	2	•	•	•		573122	870,00
	AT 25	2	•	•	•		573124	870,00
	AT 32	2	•	•	•		573126	950,00
	AT 40	2	•	•	•		573128	1.030,00
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	870,00
	UNI 22	2		•		•	573638	870,00
	UNI 26	2		•		•	573642	870,00
	UNI 32	2		•		•	573644	870,00
	UNI 40	2				•	573652	1.030,00
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	860,00
	Basic 20*	2		•		•	573624	960,00
	Basic 25*	2		•		•	573616	960,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	960,00
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	870,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	870,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	870,00
	UNI 25	2		•		•	573640	870,00
	UNI 32	2		•		•	573644	870,00
	UNI 40	2				•	573652	1.030,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	860,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	960,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	960,00
	Basic 32*	2		•		•	573628	960,00
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	870,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	870,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	870,00
	UNI 25	2		•		•	573640	870,00
	UNI 32	2		•		•	573644	870,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	860,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	960,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	960,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	960,00
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632	870,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	870,00
	UNI 25	2		•		•	573640	870,00
	UNI 32	2		•		•	573644	870,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	860,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	960,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	960,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	960,00
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	870,00
	UNI 16	2	•	•			573632	870,00
	UNI 20	2	•	•			573636	870,00
	UNI 25	2		•			573640	870,00
	UNI 32	2		•			573644	870,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	860,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	960,00
	Basic 32*	2	•	•			573628	960,00
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	870,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	870,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	870,00
	UNI 25	2		•		•	573640	870,00
	UNI 32	2		•		•	573644	870,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	860,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	960,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	960,00
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630	870,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	870,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	870,00
	UNI 25	2		•		•	573640	870,00
	UNI 32	2		•		•	573644	870,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	860,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	960,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	960,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	960,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	870,00
	RE 20	2			•		573162	870,00
	RE 25	2			•		573172	870,00
	RE 32	2			•		573178	870,00
	RO 16	2			•		573184	870,00
	RO 20	2			•		573186	870,00
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	870,00
	RE 20	2			•		573162	870,00
	RE 25	2			•		573172	870,00
	RE 32	2			•		573178	870,00
	RO 16	2			•		573184	870,00
	RO 20	2			•		573186	870,00
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	870,00
	RH 20	2			•		573170	870,00
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	870,00
	HC 20	2		•	•	•	573114	870,00
	HC 26	2		•	•	•	573116	870,00
	HC 32	2		•	•	•	573118	950,00
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	1.300,00
	IV 20/21	3			•		573325	1.300,00
	IV 25/26	3			•		573330	1.300,00
	IV 32/33	3			•		573335	1.300,00
ISOLTUBEX	UNI 12	2	•	•		•	573630	870,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	870,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	870,00
	UNI 25	2		•		•	573640	870,00
	UNI 32	2		•		•	573644	870,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	860,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	960,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	960,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	960,00
ÖAG COMDURO	HC 16	2		•	•	•	573112	870,00
	HC 20	2		•	•	•	573114	870,00
	HC 26	2		•	•	•	573116	870,00
	HC 32	2		•	•	•	573118	950,00
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	870,00
	UNI 16	2	•	•			573632	870,00
	UNI 20	2	•	•			573636	870,00
	UNI 25	2		•			573640	870,00
	UNI 32	2		•			573644	870,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	860,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	960,00
	Basic 32*	2	•	•			573628	960,00
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	UNI 16	2	•	•		•	573632	870,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	870,00
	UNI 25	2		•		•	573640	870,00
	UNI 32	2		•		•	573644	870,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	860,00
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	960,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	960,00
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	960,00

Trykhylster-system	Presshoved mm	Antal press-hoveder	passer til Axial-Press HK[1]	H	25	25 L	Art.nr.	kr.
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	870,00
	RH 20 L	2			•		573152	870,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	1.730,00
	RH 25	2			•		573154	870,00
	RH 32	2			•		573156	950,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	870,00
	RH 20 L	2			•		573152	870,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	1.730,00
	RH 25	2			•		573154	870,00
	RH 32	2			•		573156	950,00
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	870,00
	RH 16	2			•		573166	870,00
	RH 20	2			•		573170	870,00
	RH 25	2			•		573154	870,00
	RH 32	2			•		573156	950,00
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	870,00
	RH 20	2			•		573170	870,00
	RH 25	2			•		573154	870,00
	RH 32	2			•		573156	950,00
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	870,00
	RE 20	2			•		573162	870,00
	RE 25	2			•		573172	870,00
	RE 32	2			•		573178	870,00
	RE 40	2			•		573176	1.030,00
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	870,00
	RH 20	2			•		573170	870,00
	RH 25	2			•		573154	870,00
	RH 32	2			•		573156	950,00
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	870,00
	RV 20	2	•	•	•		573402	870,00
	RV 25	2	•	•	•		573404	870,00
	RV 32	2			•		573406	950,00
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	870,00
	TC 18/20	2		•			573364	870,00
	TC 25	2		•			573367	870,00
	TC 32	2		•			573370	950,00
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	870,00
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	870,00
	UNI 16	2	•	•			573632	870,00
	UNI 20	2	•	•			573636	870,00
	UNI 25	2		•			573640	870,00
	UNI 32	2		•			573644	870,00
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	860,00
	Basic 25*	2	•	•			573616	960,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	870,00
	RE 20	2			•		573162	870,00
	RE 25	2			•		573172	870,00
	RE 32	2			•		573178	870,00
	RO 16	2			•		573184	870,00
	RO 20	2			•		573186	870,00
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	870,00
	RE 20	2			•		573162	870,00
	RE 25	2			•		573172	870,00
	RE 32	2			•		573178	870,00
	RO 16	2			•		573184	870,00
	RO 20	2			•		573186	870,00
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	870,00
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	870,00
	TC 25	2		•	•		573367	870,00
	TC 32	2		•	•		573370	950,00
TIEMME Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	870,00
	RE 20	2		•	•		573162	870,00
	RE 25	2		•	•		573172	870,00
	RE 32	2		•	•		573178	870,00
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	870,00
	RH 20 L	2			•		573152	870,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	1.730,00
	RH 25	2			•		573154	870,00
	RH 32	2			•		573156	950,00
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	870,00
	RH 20 L	2			•		573152	870,00
	RH 16/20 L	2			•		573158	1.730,00
	RH 25	2			•		573154	870,00
	RH 32	2			•		573156	950,00
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	870,00
	UNI 16	2	•	•		•	573632	870,00
	UNI 20	2	•	•		•	573636	870,00
	UNI 25	2		•		•	573640	870,00
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	860,00
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	960,00
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	1.300,00
	IV 20/21	3			•		573325	1.300,00
	IV 25/26	3			•		573330	1.300,00
	IV 32/33	3			•		573335	1.300,00

Trykhylster-systemer til gasinstallationer må kun presses med de presshoveder, der er markeret med gul i tabellen. Overhold national lovgivning.

Presshoveder til brug for yderligere trykhylster-systemer på forespørgsel.

[1] *Til fremstilling af trykhylster-samlinger Ø 12 – 22 mm.*

* ***Presshoveder med fjederanordning***

Presshoved Basic 20	*til rørsamling 20 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 20 mm*
Presshoved Basic 25	*til rørsamling 25 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 25 mm*
Presshoved Basic 32	*til rørsamling 32 mm og til gængse pressindsatser udvendig Ø 32 mm*

** ***Presshoved til T-stykker, vinkel, fordeler, overgangsstykker***

Presshoved UNI T/L	*til T-stykker, vinkler, fordelere i kombination med et yderligere presshoved;*
	til overgangsstykker, i kombination med bolt, se side 144

ROLLER'S Exparo 22 V ACC



ROLLER'S
Exparo Cu 22 V ACC

Tysk kvalitetsprodukt



ROLLER'S
Exparo P 22 V ACC



ROLLER'S
Exparo P-CEF 22 V ACC

Super handy, superlet og robust hybrid-rørekspander 20 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (ACC). Til ekspandering af rør/ringe. Valgfrit med ekspanderings-anordning Cu, P eller P-CEF. Li-Ion 22 V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, til ca. 600 presninger med en batteriopladning*.

- ***Ekspanderingsanordning Cu***
  til ROLLER'S ekspanderhoveder Cu og egnede ekspander-hoveder af andre fabrikater. Til ekspandering af bløde kobber-rør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅜", s ≤ 1,5 mm, bløde aluminiums- og præcisionsstålrør Ø 8–42 mm, s ≤ 1,2 mm, bløde, rustfri stålrør Ø 8–42 mm, s ≤ 1 mm.

- ***Ekspanderingsanordning P***
  til ROLLER'S ekspanderhoveder P og egnede ekspander-hoveder af andre fabrikater. Til ekspandering af plastrør og plastrør med metallisk indlæg til trykhylstersystemer (skydehylster-systemer) Ø 12–40 mm.

- ***Ekspanderingsanordning P-CEF***
  til ROLLER'S ekspanderhoveder P-CEF og egnede ekspander-hoveder af andre fabrikater til: Cold Expansion Fittings af plast (P-CEF) Ø 16–40 mm, Ø ½–1½", s ≤ 4,95 mm. *(s = vægtykkelse)*

- *ROLLER'S ekspanderhoveder til alle gængse systemer. Kan udskiftes hurtigt uden brug af værktøj. Også til egnede ekspandertænger af andre fabrikater.*

  ROLLER'S ekspanderhoveder Cu
  ekspanderhoved med lange, stabile segmenter til perfekt rørsamling iht. DVGW. Ansats til kalibrering af rørender. Se side 150.

  ROLLER'S ekspanderhoveder P
  Systemspecifik, i overensstemmelse med kravene fra det enkelte trykhylster-system, se side, se side 149.

  ROLLER'S ekspanderhoveder P-CEF
  Systemspecifik, i overensstemmelse med kravene fra det enkelte trykhylster-system, se side 149. Automatisk, trin-for-trin ekspandering, indtil den endeposition, der er angivet af ekspanderhovederne, er nået.

- *Ekspanderdorn på ekspanderingsanordning Cu og P med keglevinkel 18°, ekspanderdorn på ekspanderingsanordning P-CEF med keglevinkel 20°, for ensartet centrisk ekspandering.*

- *Lille, kompakt konstruktion med perfekt vægtfordeling til enhåndsbetjening. Attraktiv vægt, drivmaskine med genopladeligt batteri kun 2,7 kg, for arbejde uden udmattelse. Handy drivmaskine kun 26 cm lang, til arbejde på særligt trange steder.*

- *Høj ekspanderkraft for lynhurtig og problemfri ekspandering. Drivkraft 20 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.*

- *Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.*

- *Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.*

- ***Li-Ion 22 V-teknologi for 50 % mere energi***
  Ekstremt belastbare Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, for en lang driftstid. Høj ydeevne og let.

  ROLLER'S Exparo Cu 22 V ACC
  Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 600 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 1200 ekspanderinger, 9,0 Ah til ca. 2160 ekspanderinger blødt kobberrør Ø 15 x 1 mm med en batteriopladning.*

  ROLLER'S Exparo P 22 V ACC
  Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 750 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 1500 ekspanderinger, 9,0 Ah til ca. 2700 ekspanderinger REHAU RAUTITAN flex Ø 16 x 2,2 mm med en batteriopladning.*

  ROLLER'S Exparo P-CEF 22 V ACC
  Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 200 ekspanderinger, 5,0 Ah til ca. 410 ekspanderinger, 9,0 Ah til ca. 740 ekspanderinger Uponor Quick & Easy Ø 16 x 1,8 mm med en batteriopladning.*

- *Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W eller hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, til kortere ladetider (tilbehør).*

- ***Til batteri- og netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).

* Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

ROLLER'S Exparo 22 V ACC



Til systemer:
fx aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



Til systemer:
Brass & Fittings
Uponor
Quick & Easy,





Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Exparo Cu 22 V ACC Basic-Pack		
Drivmaskine 21,6 V, 20 kN, med automatisk tilbageløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W, ekspanderingsanordning Cu til ROLLER'S ekspanderhoveder Cu og egnede ekspanderhoveder af andre fabrikater, i stålkasse	*575020 A220*	***12.000,00***
ROLLER'S Exparo P 22 V ACC Basic-Pack		
Drivmaskine 21,6 V, 20 kN, med automatisk tilbageløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W, ekspanderingsanordning P til ROLLER'S ekspanderhoveder P og egnede ekspanderhoveder af andre fabrikater, i stålkasse	*575021 A220*	***12.000,00***
ROLLER'S Exparo P-CEF 22 V ACC Basic-Pack		
Drivmaskine 21,6 V, 20 kN, med automatisk tilbageløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W, ekspanderingsanordning P-CEF til ROLLER'S ekspanderhoveder P-CEF og egnede ekspanderhoveder af andre fabrikater, i stålkasse	*575022 A220*	***12.000,00***

Tilbehør		
ROLLER'S Exparo 22 V ACC drivmaskine uden ekspanderingsanordning, uden batteri	*575010 A22*	*8.610,00*
Ekspanderingsanordning Cu *til ROLLER'S ekspanderhoveder Cu og egnede ekspanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 18°*	*575252 R*	*620,00*
ROLLER'S ekspanderhoveder Cu	*Siehe Seite 150*	
Ekspanderingsanordning P *til ROLLER'S ekspanderhoveder P og egnede ekspanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 18°*	*575253 R*	*620,00*
ROLLER'S ekspanderhoveder P	*se side 149*	
Ekspanderingsanordning P-CEF *til ROLLER'S ekspanderhoveder P-CEF og egnede ekspanderhoveder af andre fabrikater. Keglevinkel 20°*	*575256 R*	*620,00*
ROLLER'S ekspanderhoveder P-CEF	*se side 149*	
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*	*2.070,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*2.480,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*3.310,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*1.400,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*3.310,00*
Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz 15 A, *til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V*	*571567 A220*	*3.310,00*
Stålkasse *med indlæg*	*578290 A*	*880,00*
ROLLER'S Worklight 2800 22 V *batteridrevet LED-arbejdslampe*	*se side 173*	

ROLLER'S Exparo P



Robust, stabil hånd-rørekspander til plast-rør og plastrør med metallisk indlæg fra trykhylstersystemer (skydehylstersystemer) Ø 12–40 mm.

- *For ensartet, centrisk ekspandering vha. konisk ekspanderdorn (keglevinkel 18°) til ROLLER'S ekspanderhoveder P og egnede ekspanderhoveder af andre fabrikater.*
- *Vridningsfri, kraftoverførende ekspandertang for nem ekspandering.*
- ***Komplet sortiment systemspecifik ROLLER'S ekspanderhoveder P** til alle gængse trykhylstersystemer, i overensstemmelse med kravene til de respektive trykhylstersystemer, se side 149.*

Tysk kvalitetsprodukt

Til systemer:
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
Prandelli,
REHAU,
REVEL,
ROTEX,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth





Leveringsomfang	*Trykhylstersystem*	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Exparo P sæt			
Ekspandertang P, ROLLER'S ekspanderhoveder P i overensstemmelse med til det respektive trykhylstersystem, i stålkasse.			
Sæt AT P 16+20+25	*aquatherm SHT PB/PE-rør*	*150021 A*	***4.720,00***
Sæt AT V 16+20+25	*aquatherm SHT flerlags-metalkompositrør*	*150033 A*	***4.720,00***
Sæt IV 16/17+20/21+25/26	*IVT PRINETO, Würth PRINETO*	*150026 A*	***4.720,00***
Sæt RH HAS 17+20+25	*REHAU RAUTHERM S, (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm*	*150027 A*	***4.720,00***
Sæt RH HIS 16-20-25	*REHAU RAUTITAN flex/gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex*	*150028 A*	***4.720,00***
Sæt RH MKV 16+20+25	*REHAU RAUTITAN stabil/gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver*	*150022 A*	***4.720,00***
Sæt RH 16+20+25	*REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC*	*150029 A*	***4.720,00***
Sæt TC 16+18/20+25	*TECE TECEflex*	*150025 A*	***4.720,00***

Vær opmærksom på systembetingede og/eller nationale forskelle i rørenes vægtykkelse (s) ved valg af ekspanderhoveder, se nedenfor. Sæt til andre trykhylstersystemer på forespørgsel.

Tilbehør		
ROLLER'S ekspanderhoveder P	*se side 149*	
***ROLLER'S ekspandertang P** (keglevinkel 18°)*	*150510 A*	*1.640,00*
***Stålkasse** med indlæg*	*150600 A*	*440,00*

ROLLER'S Exparo H





Tysk kvalitetsprodukt

Robust, kompakt enhånds-rørekspander til PEX-rør serie S 5 iht. ISO 4065 Ø 12–40 mm.


- *Trindelte ekspanderdorne til expandering af forskellige rørdimensioner, uden at skifte værktøj.*
- *Super let, kun 0,7 kg.*
- *Vridningsfri, kraftoverførende ekspandertang for problemfri ekspandering.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Exparo H		
Enhånds-rørekspander, i kasse	*150550 A*	***1.570,00***

ROLLER'S
ekspanderhoveder P / P-CEF

Systemspecifikke ekspanderhoveder til alle gængse trykhylstersystemer Ø 12–40 mm.

- Til problemfri systemkonform, præcis ekspandering i overensstemmelse med kravene fra det enkelte trykhylstersystem.
- Kan udskiftes hurtigt uden brug af værktøj.



Tysk kvalitetsprodukt

ROLLER'S ekspanderhoveder P

Fremdrift via drivmaskine ROLLER'S Exparo P 22 V ACC, ROLLER'S ekspandertang P og via egnede rørekspandere af andre fabrikater. Keglevinkel 18°.

Leveringsomfang	Ekspanderhoved P Ø × s mm	Art.nr.	kr.
aquatherm grey pipe	AT P 14 × 2,0	150828	960,00
PB/PE-RT-rør	AT P 16 × 2,0	150842	960,00
	AT P 18 × 2,0	150873	960,00
	AT P 20 × 2,0	150882	960,00
	AT P 25 × 2,3	150912	960,00
aquatherm grey pipe	AT V 16 × 2,4	150843	960,00
Flerlags-	AT V 20 × 2,4	150883	960,00
metalkompositrør	AT V 25 × 2,7	150913	960,00
(MVR)	AT V 32 × 3,2	150957	1.040,00
	AT V 40 × 3,5	150958	1.140,00
General Fittings	RH HIS 16 × 2,2	150849	960,00
Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 20 × 2,8	150888	960,00
	RH HIS 25 × 3,5	150916	960,00
	RH HIS 32 × 4,4	150945	960,00
General Fittings	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	960,00
Serie 3400 PEX/AL/PEX	RH MKV 20 × 2,9	150897	960,00
Gold-Fix	RH MKV 25 × 3,7	150926	960,00
	RH MKV 32 × 4,7	150952	960,00
General Fittings	RH HAS 17 × 2,0	150868	960,00
Serie 3400 PEX	RH HAS 20 × 2,0	150887	960,00
Gold-Therm			
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	960,00
	HC P 20 × 2,0	150807	960,00
	HC P 26 × 3,0	150808	960,00
	HC P 32 × 3,0	150809	960,00
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	960,00
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	960,00
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	960,00
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	1.040,00
ÖAG COMDURO	HC P 16 × 2,0	150806	960,00
	HC P 20 × 2,0	150807	960,00
	HC P 26 × 3,0	150808	960,00
	HC P 32 × 3,0	150809	960,00
REHAU RAUTHERM	RH 12 × 1,1	150812	960,00
(série S 5)	RH 16 × 1,5	150846	960,00
	RH 20 × 1,9	150886	960,00
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	960,00
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	960,00
REHAU RAUTHERM S	RH HAS 17 × 2,0	150868	960,00
(REHAU HAS)	RH HAS 20 × 2,0	150887	960,00
	RH HAS 25 × 2,3	150915	960,00
	RH HAS 32 × 2,9	150944	960,00
REHAU RAUTITAN flex/	RH HIS 16 × 2,2	150849	960,00
RAUTITAN gas flex/	RH HIS 20 × 2,8	150888	960,00
RAUTITAN pink/	RH HIS 25 × 3,5	150916	960,00
RAUTITAN his	RH HIS 32 × 4,4	150945	960,00
	RH HIS 40 × 5,5	150946	1.040,00
REHAU RAUTITAN stabil/	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	960,00
RAUTITAN gas stabil	RH MKV 20 × 2,9	150897	960,00
	RH MKV 25 × 3,7	150926	960,00
	RH MKV 32 × 4,7	150952	960,00
	RH MKV 40 × 6,0	150947	1.040,00

Tilbehør til ROLLER'S Exparo P, ROLLER'S Exparo 22 V ACC og andre fabrikater

Leveringsomfang	Ekspanderhoved P Ø × s mm	Art.nr.	kr.
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	960,00
	RH 20 × 1,9	150886	960,00
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	960,00
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	960,00
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	960,00
	RH HIS 20 × 2,8	150888	960,00
	RH HIS 25 × 3,5	150916	960,00
	RH HIS 32 × 4,4	150945	960,00
Seppelfricke SD	RH HIS 16 × 2,2	150849	960,00
Sistemi Italia	RH HIS 20 × 2,8	150888	960,00
Neroflex	RH HIS 25 × 3,5	150916	960,00
	RH HIS 32 × 4,4	150945	960,00
Seppelfricke SD	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	960,00
Sistemi Italia	RH MKV 20 × 2,9	150897	960,00
Sylver	RH MKV 25 × 3,7	150926	960,00
	RH MKV 32 × 4,7	150952	960,00
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	960,00
	TC 16	150855	960,00
	TC 18/20	150894	960,00
	TC 25	150923	960,00
	TC 32	150950	960,00
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	960,00
	RH HIS 20 × 2,8	150888	960,00
	RH HIS 25 × 3,5	150916	960,00
	RH HIS 32 × 4,4	150945	960,00
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	960,00
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	960,00
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	960,00
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	1.040,00



Tysk kvalitetsprodukt


ROLLER'S ekspanderhoveder P-CEF

Fremdrift med drivmaskine ROLLER'S Exparo P-CEF 22 V ACC, ekspansionstang P-CEF og med egnede rørekspandere af andre fabrikater. Keglevinkel 20°.

Leveringsomfang	Ekspanderhoved P Ø × s mm	Art.nr.	kr.
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960 R	1.040,00
	P-CEF 20 × 1,9	150961 R	1.040,00
	P-CEF 25 × 2,3	150962 R	1.040,00
	P-CEF 32 × 2,9	150963 R	1.040,00
	P-CEF 40 × 3,7	150968 R	1.140,00
Ekspandertang P-CEF (keglevinkel 20°), til fastgørelse af ekspanderhoveder P-CEF 16–40 mm, ½–1½"		150515 R	1.640,00

Vær opmærksom på systembetingede og/eller nationale forskelle i rørenes vægtykkelse (s) ved valg af ekspanderhoveder. Ekspanderhoveder P til andre trykhylstersystemer på forespørgsel.

ROLLER'S Exparo Cu

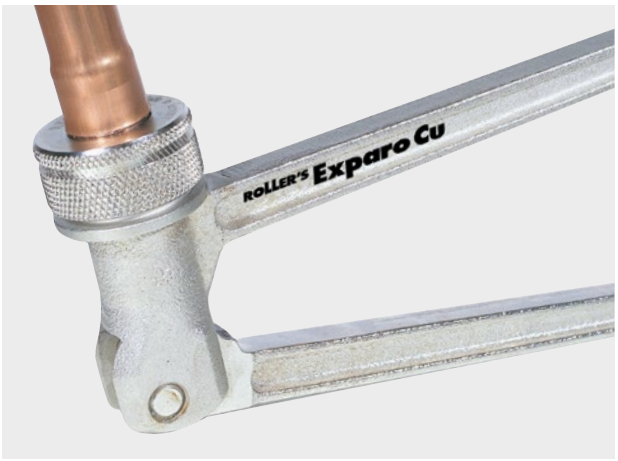

Tysk kvalitetsprodukt







Robust og stabil hånd-rørekspander til bløde kobberrør Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", vægtykkelse op til 1,5 mm, bløde aluminiums- og præcisionsstålrør Ø 8–42 mm, vægtykkelse op til 1,2 mm, bløde, rustfri stålrør Ø 8–42 mm, vægtykkelse op til 1 mm.

- *Ingen udgifter til fittings, opbevaring, indkøb. Sparer loddesteder.*
- *Vridningsfri, kraftoverførende ekspandertang for nem ekspandering.*
- *Sekskantet ekspanderdorn til ensartede centriske ekspanderinger.*
- *Ekspanderhoved med lange, stabile segmenter til perfekt rørsamling iht. DVGW. Ansats til kalibrering af rørender.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Exparo Cu sæt		
Ekspandertang Cu, ROLLER'S ekspanderhoveder Cu, i stålkasse.		
Sæt 12+15+18+22	*150000 A*	***3.730,00***
Sæt 15+18+22+28	*150006 A*	***3.850,00***
Sæt 12+14+16+18+22	*150010 A*	***4.310,00***
Andre sæt på forespørgsel.		
Tilbehør		
ROLLER'S ekspanderhoveder Cu *(passer også til ROLLER'S Exparo Cu 22 V ACC og egnede ekspandertænger af andre fabrikater)*		
Ø 8 mm	*150100 A*	*520,00*
Ø 10 mm	*150105 A*	*520,00*
Ø 12 mm	*150110 A*	*520,00*
Ø 14 mm	*150120 A*	*520,00*
Ø 15 mm	*150125 A*	*520,00*
Ø 16 mm	*150130 A*	*520,00*
Ø 18 mm	*150140 A*	*520,00*
Ø 20 mm	*150145 A*	*730,00*
Ø 22 mm	*150150 A*	*520,00*
Ø 24 mm	*150155 A*	*830,00*
Ø 25 mm	*150160 A*	*730,00*
Ø 26 mm	*150165 A*	*620,00*
Ø 28 mm	*150170 A*	*620,00*
Ø 30 mm	*150175 A*	*830,00*
Ø 32 mm	*150180 A*	*620,00*
Ø 34 mm	*150185 A*	*830,00*
Ø 35 mm	*150190 A*	*830,00*
Ø 36 mm	*150195 A*	*830,00*
Ø 40 mm	*150205 A*	*830,00*
Ø 42 mm	*150210 A*	*730,00*
Ø ⅜"	*150220 R*	*520,00*
Ø ½"	*150225 R*	*520,00*
Ø ⅝"	*150230 R*	*520,00*
Ø ¾"	*150235 R*	*620,00*
Ø ⅞"	*150240 R*	*620,00*
Ø 1"	*150245 R*	*730,00*
Ø 1⅛"	*150250 R*	*730,00*
ROLLER'S ekspandertang Cu *(keglevinkel 18°)*	*150500 A*	*1.440,00*
Stålkasse *med indlæg*	*150600 A*	*440,00*

ROLLER'S Rotaro H



Tysk kvalitetsprodukt







Robust og stabil rørudhalser til kobberrør Ø 10–22 mm, vægtykkelse op til 1,5 mm.

- *Til nem fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.*
- *Ingen udgifter til fittings, opbevaring, indkøb. Sparer loddesteder.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Rotaro H sæt		
Værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel. Udhalserværktøj til rør Ø mm, i kuffert.		
Sæt 12+15+18+22	*151003 A*	***4.390,00***
Sæt 12+14+16+18+22	*151004 A*	***4.890,00***
Tilbehør		
Udhalserværktøjer	*se side 151*	
ROLLER'S Rotaro drivmaskine *med modholder*	*151402 A220*	*2.970,00*
Værktøjsholder	*151200 A*	*690,00*
Borehoved	*151210 AIN*	*1.020,00*
Knasttang	*151230 R*	*330,00*
Gribetang *til fiksering af værktøjsholderen*	*076117*	*880,00*
Skralde ½"	*074021*	*620,00*
Topnøgle-indsats 11	*074041*	*63,00*
Smøremiddel *(dåse)*	*151240*	*75,00*
Kuffert *med indlæg*	*151618 A*	*440,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Rotaro



Tysk kvalitetsprodukt





Robust og stabil elektrisk rørudhalser til kobberrør Ø 10–22 mm, vægtykkelse op til 1,5 mm.

- *Til nem fremstilling af T-stykker til fittingløse rørinstallationer.*
- *Ingen udgifter til fittings, opbevaring, indkøb. Sparer loddesteder.*
- *Præcis boring uden kørner, boredybdeanslag i forhold til T-stykkets størrelse.*
- *Jævn centrisk udhalsning uden grater og hak på grund af udhalserværktøjets specielle konstruktion.*
- *Gennemprøvet, omdrejningsmomentstærk drivmaskine med universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, trinløs elektronisk styring af omdrejningshastigheden 0–1000 min^{-1}, højre- og venstreløb, sikkerhedskontakt.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Rotaro sæt		
Drivmaskine, værktøjsholder, borehoved, knasttang, smøremiddel. Udhalserværktøj til rør Ø mm, i stålkasse.		
Sæt 12+15+18+22	*151000 A220*	***7.860,00***
Sæt 12+14+16+18+22	*151010 A220*	***8.360,00***
Tilbehør		
Udhalserværktøj Ø 10 mm	*151105 A*	*550,00*
Ø 12 mm	*151110 A*	*550,00*
Ø 14 mm	*151120 A*	*550,00*
Ø 15 mm	*151125 A*	*550,00*
Ø 16 mm	*151130 A*	*550,00*
Ø 18 mm	*151140 A*	*550,00*
Ø 20 mm	*151145 A*	*550,00*
Ø 22 mm	*151150 A*	*550,00*
Ø ⅜"	*151155 R*	*580,00*
Ø ½"	*151160 R*	*560,00*
Ø ⅝"	*151165 A*	*560,00*
Ø ¾"	*151170 A*	*560,00*
Ø ⅞"	*151175 A*	*560,00*
***ROLLER'S Rotaro drivmaskine** med modholder*	*151402 A220*	*2.970,00*
Værktøjsholder	*151200 A*	*690,00*
Borehoved 10–22 mm	*151210 AMM*	*1.020,00*
Borehoved ⅜–⅞"	*151210 AIN*	*1.020,00*
Knasttang	*151230 R*	*330,00*
***Smøremiddel** (dåse)*	*151240*	*75,00*
***Stålkasse** med indlæg*	*151600 A*	*880,00*

ROLLER'S Vlies




Tysk kvalitetsprodukt

Universel anvendelse, metalfri, højfleksibel rensevlies til kobberrør, loddefittings og andet.

- *Til rengøring af loddefladerne iht. DVGW-arbejdsblad GW 2, renser metallisk blankt, smuds- og oxidfrit.*
- *Kan bruges flere gange både vådt og tørt. Kan vaskes og bruges flere gange, lang levetid.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Vlies		
Pakke med 10 stk.	*160300 A*	***82,00***

ROLLER'S Pulsar

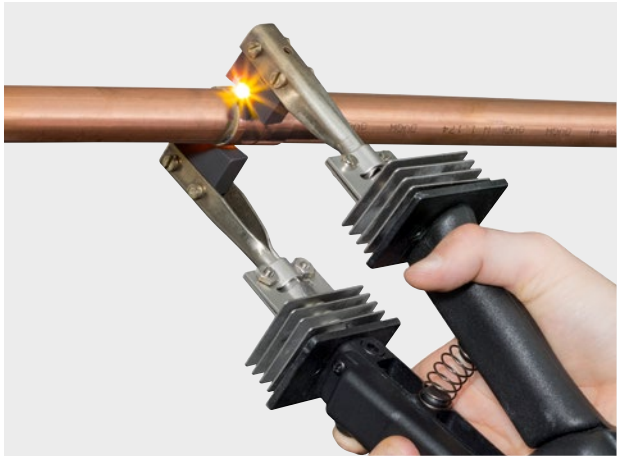

Tysk kvalitetsprodukt




Kompakt og effektivt elektro-apparat til blødlodning af kobberrør Ø 6–54 mm.

- *Elektrisk lodning uden flamme, ingen brandfare.*
- *Kompakt, handy og nem at transportere.*
- *Stor arbejdsradius pga. ekstra lang ledning til loddetangen (4 m).*
- *Universelt anvendelig. Med stavelektroder (tilbehør) også på trange steder.*
- *Kort loddetid pga. høj varmeeffekt (900°C) og høj loddeeffekt (2000 W!).*
- *Straks klar til lodning, ingen opvarmningstid, ingen indstilling.*
- *Problemfrit arbejde pga. temperaturuafhængig styring af loddestrømmen med beskyttelses-lavspænding 24 V (sikkerhedstransformer). Ingen besværlig indstilling af pneumatiske styringer.*
- *Let udskiftning af elektroder. Elektrodeholder og skruer i rustfrit stål.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Pulsar		
Elektro-apparat til blødlodning med loddetang, 4 m lange loddetangledninger, 2 par prismeelektroder	*164011 A220*	***6.380,00***
ROLLER'S Pulsar Super-Pack		
Elektro-apparat til blødlodning med loddetang, 4 m lange loddetangledninger, 4 stk. prismeelektroder, 2 stk. stavelektroder, rørskærer ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35, pakke med 10 stk. ROLLER'S rensevlies, i stålkasse	*164050 A220*	***7.940,00***
Tilbehør		
Prismeelektrode, *pakke med 2 stk.*	*164111 A*	*210,00*
Prismeelektrode med holder, *pakke med 2 stk.*	*164110 A*	*350,00*
Stavelektrode, *pakke med 2 stk.*	*164115 A*	*220,00*
Stålkasse *med indlæg*	*164250 A*	*1.030,00*
ROLLER'S Vlies *(pakke med 10 stk.)*	*160300 A*	*82,00*

ROLLER'S Jet-Fire

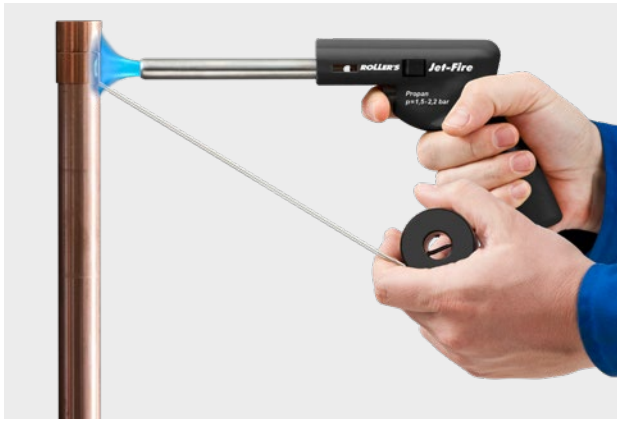

Tysk kvalitetsprodukt



Kompakt, robust propan-loddebrænder til blødlodning af kobberrør op til Ø 35 mm.

- *Selvanstændende med piezotænder, derved lavt gasforbrug (ved fuld loddeeffekt kun 200 g/h) og høj arbejdssikkerhed.*
- *Universalbrænderrør med turbo-spiral-forstærker, flammetemperatur 1950°C, til hurtig blødlodning.*
- *Brugervenlig, betjenes med én hånd. Ingen indstilling, ingen regulering.*
- *Låseknap til konstant drift.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Jet-Fire		
Propan-loddebrænder med piezotænder, gastilslutning G ⅜" LH, slangestuds og omløbermøtrik. G ⅜" LH	*160010 A*	***1.950,00***
Tilbehør		
Højtryksslange *3,0 m, G ⅜" LH*	*152106*	*730,00*
Trykreduktionsventil *til 5 eller 11 kg gasflasker (2 bar)*	*152109*	*930,00*
ROLLER'S Vlies *(pakke med 10 stk.)*	*160300 A*	*82,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.


ROLLER'S Disc 225



Patent EP 1 782 904
Patent EP 2 740 556
anmeldt

Tysk kvalitetsprodukt









Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet skæring af rør til pressfitting-systemer af rustfrit stål, kobber, C-stål, Ø 54–225 mm, stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150 mm, Ø 1½–6", støbte rør (SML) EN 877 DIN 19522 DN 50–200, plastrør SDR 11, vægtykkelse s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", plastrør med metallisk indlæg Ø 40–110 mm.

- *Universel til skæring af mange typer rør.*
  ***Til vinkelret overskæring**, iht. kravene.*
  ***Til spånløs skæring**, ingen spån i rørledningssystemet, intet støv.*
  ***Til svejsevenlig skæring**, til stumpsvejsning.*
  ***Til hurtig skæring**, uden at skade rørmaterialet pga. overophedning.*
  ***Til skæring uden udvendig grat**, let indføring i forbindelsesmuffer.*
  ***Til tørskæring**, uden påvirkning på grund af kølemidler.*
- *Stabil, vridningsfri støbt konstruktion til retvinklet snit. Nem skæring af rør pga. specielt formet skærehjul.*
- *Drevet skærehjul og lige fremføring til hurtig overskæring (**patent EP 1 782 904**). Kraftbesparende fremføring vha. praktisk og gennemprøvet greb og nålelejret trapezgevindspindel. Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.*
- *4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør, der skal skæres over, anbragt i konveks firkant til centrisk tilspændingskraft af skærehjulet i arbejdsområdet Ø 100-225 mm, Ø 4-6", uden indstillingsarbejde (**anmeldt patent EP 2 740 556**). Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4½" (tilbehør).*
- *Optimalt indstillet skærehastighed (115 min^{-1}) for hurtig og rolig overskæring.*
- *Kompakt og nem at transportere, vejer kun 37 kg. Praktisk kørestativ med to gummibelagte hjul for let transport.*
- *Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, med sikkerheds-fodkontakt.*
- *Specialskærehjul med hver sin skærgeometri tilpasset ROLLER'S Disc 225' ydelsesdata og de materialer, som skal skæres. Det sikrer hurtig overskæring uden udvendig grat. Alle skærehjul af gennemprøvet, sejhærdet specialstål, for ekstremt lang levetid.*
- *Højdejusterbare rørstøtter til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" og til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Til nem bevægelse af materialet i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i korrosionsbeskyttet hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Disc 225 Basic		
Drivmaskine med løberuller af hærdet præcisionsstålrør, sikkerheds-fodkontakt, ringnøgle, uden skærehjul. 2 stk. højdejusterbare rørunderlag 1 til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8"	*845004 A220*	***23.090,00***
Tilbehør		
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX *til rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål, kobber, C-stål*	*845050 A*	*890,00*
ROLLER'S specialhjul Cu *specielt til rør til pressfitting-systemer af kobber*	*845053 A*	*890,00*
ROLLER'S skærehjul St *til stålrør, støbejernsrør (SML)*	*845052 A*	*890,00*
ROLLER'S skærehjul V, *s 10 til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, vægtykkelse s ≤ 10 mm*	*845051 A*	*890,00*
ROLLER'S skærehjul P, s 21 *til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, vægtykkelse ≤21 mm*	*845057 A*	*1.120,00*
ROLLER'S skærehjul C-SF *specielt til rør fra pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, ved samtidig fremstilling af en fas*	*845055 A*	*890,00*
Løberulleindsats *til overskæring af rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"*	*845060 A*	*1.940,00*
Rørstøtte 1 højdejusterbar, *til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8"*	*845220 R*	*1.220,00*
Rørstøtte 2 højdejusterbar, *til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"* *(løberulleindsats nødvendig)*	*845230 R*	*1.220,00*

ROLLER'S Disc 100
ROLLER'S Disc 100 RF



Patent
EP 1 782 904

Tysk kvalitetsprodukt

Med ROLLER'S Rondo 28–108
Patent EP 2 500 122



Med ROLLER'S Rondo 10–54 E



ROLLER'S Disc 100 RF





Kompakt, let, robust rørskæremaskine til skæring af rør og afgratning af rør til pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål, Ø 8–108 mm, stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, støbejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11 vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø⅛–4", plastrør med metallisk indlæg Ø 40–110 mm.

ROLLER'S Disc 100 RF til svejsede afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål EN 1124 Ø 40–110 mm.

- *Universel til skæring af mange typer rør.*
- *Også ideel til vinkelret og hurtig overskæring af rustfri stålrør og kobberrør fra pressfitting-systemer, fx rustfri stålrør Ø 54 mm på kun 4 sek.*
- *Afstemt efter kravene til de respektive pressfitting-systemer:*
  - ***Til skæring uden udvendig grat**, takket være ROLLER'S specialskærehjul.*
  - ***Til tør skæring**, derfor ingen beskadigelse af O-ringen pga. smøremidler.*
  - ***Til hurtig skæring**, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.*
  - ***Til skæring uden spåner**, derfor ingen spåner i rørsystemet.*
  - ***Til vinkelret skæring**, i overensstemmelse med kravene.*
- *Nem at betjene, kræver ingen indstilling, brug af værktøj ikke nødvendig*
- *Stabil, vridningsfri støbt konstruktion til retvinklet snit. Nem skæring af rør pga. specielt formet skærehjul. Drevet skærehjul og lige fremføring til hurtig overskæring (**patent EP 1 782 904**). Kraftbesparende fremføring vha. praktisk og gennemprøvet greb og nålelejret trapezgevindspindel. Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.*
- *ROLLER'S Disc 100*
  med 4 stabile, kuglelejrede løberuller i hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22–115 mm. Løberuller af rustfrit stålrør (tilbehør). Overskæring af rør Ø 8–22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på løberullerne.
- *ROLLER'S Disc 100 RF*
  med 4 stabile kuglelejrede løberuller af polyamid, så beskadigelse af rørover-fladerne undgås, friktionsreduceret rotation af de svejsede afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål (EN 1124) Ø 40–110 mm; rørføringer Ø 75 og 110 mm forhindrer, at røret bliver ovalt.
- *Optimalt indstillet skærehastighed (115 min^{-1}) for hurtig og rolig overskæring.*
- *Lav vægt, let at bære, kun 16,8 kg.*
- *Robust, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj virkningsgrad.*
- *Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, med sikkerheds-fodkontakt.*
- *Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel (tilbehør), for let transport, optimal arbejdshøjde og stabil opstilling.*
- *Til betjening af drivmaskinen på gulvet kan der fås en alternativt fremføringsarm (tilbehør). Rørstøtte, højdejusterbar, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen med fremføringsarm på gulvet (tilbehør).*
- *Specialskærehjul med hver sin skærgeometri tilpasset ROLLER'S Disc 100' ydelsesdata og de materialer, som skal skæres. Det sikrer hurtig overskæring uden udvendig grat. Alle skærehjul af gennemprøvet, sejhærdet specialstål, for ekstremt lang levetid.*
- ***Til nem, hurtig afgratning:***
  Til eldrift med rørskæremaskine ROLLER'S Disc 100, ROLLER'S Disc 100 22 V.

  Indvendig-rørafgrater ROLLER'S Rondo 28–108
  *(tilbehør) til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Med omkransende friktionselement på afgraterhus (**patent EP 2 500 122**) til elektrisk rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne ROLLER'S Disc 100, ROLLER'S Disc 100 22 V.*

  Indvendig- / udvendig rørafgrater ROLLER'S Rondo 10–54 E
  (tilbehør) til rørØ 10–54 mm, Ø ½–2⅛", se side 168.
- *Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør (tilbehør).*

ROLLER'S Disc 100
ROLLER'S Disc 100 RF







Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Disc 100 Basic		
Drivmaskine med løberuller af hærdet præcisionsstålrør, sikkerheds-fodkontakt, ringnøgle, uden skærehjul	*845001 A220*	***11.670,00***
ROLLER'S Disc 100 RF sæt		
Drivmaskine med løberuller af polyamid, rørføring Ø 75 og 110 mm, sikkerheds-fodkontakt, ringnøgle, med skærehjul RF	*845003 A220*	***18.530,00***
Tilbehør		
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX *til rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål, kobber, C-stål*	*845050 A*	*890,00*
ROLLER'S specialhjul Cu *specielt til rør til pressfitting-systemer af kobber*	*845053 A*	*890,00*
ROLLER'S skærehjul St *til stålrør, støbejernsrør (SML)*	*845052 A*	*890,00*
ROLLER'S skærehjul V, s 10 *til plastrør og plastrør med metallisk indlæg (vægtykkelse s ≤ 10 mm)*	*845051 A*	*890,00*
ROLLER'S skærehjul C-SF *specielt til rør fra pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, ved samtidig fremstilling af en fas*	*845055 A*	*890,00*
ROLLER'S skærehjul RF *til svejsede afløbsrør/nedløbsrør af rustfrit stål EN 1124 med ROLLER'S Disc 100 RF*	*845054 A*	*890,00*
Fremføringsarm *til betjening af drivmaskinen på gulvet (til Disc 100 fra produktion 2014).*	*845218 R*	*740,00*
Rørstøtte 1, *højdejusterbar, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen med fremføringsarm på gulvet*	*845220 R*	*1.220,00*
Løberulle, *pakke med 4 stk., af hærdet præcisionsstålrør*	*845118 R*	*1.720,00*
Løberulle INOX, *pakke med 4 stk., i rustfri stålrør*	*845110 RINOX*	*2.420,00*
Løberulle polyamid, *pakke med 4 stk.*	*845131 RPA*	*2.830,00*
Markeringsanordning *til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til ROLLER'S Disc 100 eller Disc 100 22 V*	*845530 R*	*1.040,00*
ROLLER'S Rondo 28–108 *indvendig rørafgrater til rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Til elektrisk drejedrev med skærehjul fra ROLLER'S Disc 100 hhv. ROLLER'S Disc 100 22 V (med skærehjul art.nr. 845050 eller 845053)*	*113840 A*	*2.660,00*
ROLLER'S Rondo 10–54 E, *indvendig/udvendig rørafgrater til rør Ø 10–54 mm*		*se side 168*
Understel	*849315 R*	*1.730,00*
Understel, kørbart	*849310 R*	*2.810,00*
ROLLER'S Werkmeister, *sammenklappelige arbejdsborde*		*se side 170*
ROLLER'S Assistent, *højdeindstillelige materialeunderstøttelser*		*se side 172*
Systemkuffert L-Boxx H *til ROLLER'S Disc 100 / Disc 100 RF*	*845085 A*	*1.140,00*

ROLLER'S Disc 100 22 V



Patent
EP 1 782 904

Tysk kvalitetsprodukt

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V



Med ROLLER'S Rondo 28–108
Patent
EP 2 500 122



Med ROLLER'S Rondo 10–54 E



Med fremføringsarm til betjening på gulvet



Med kørbart understel og Assistend 3B



Kompakte, lette, robuste hybrid-rørskæremaskiner til batteri- og netdrift. Til mobil skæring og afgratning af rør til rørfitting-systemer af rustfrit stål, kobber, C-stål, Ø 8–108 mm, stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, støbejernsrør (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastrør SDR 11 vægtykkelse s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø⅛–4", plastrør med metallisk indlæg Ø 10–110 mm. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah, 280 skæringer Ø 22 mm med en batteriopladning*.

- *Universel til skæring af mange typer rør.*
- *Også ideel til vinkelret og hurtig overskæring af rustfri stålrør og kobberrør fra pressfitting-systemer, fx rustfri stålrør Ø 54 mm på kun 4 sek.*
- *Afstemt efter kravene til de respektive pressfitting-systemer:*
  - ***Til skæring uden udvendig grat**, takket være ROLLER'S specialskærehjul.*
  - ***Til tør skæring**, derfor ingen beskadigelse af O-ringen pga. smøremidler.*
  - ***Til hurtig skæring**, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.*
  - ***Til skæring uden spåner**, derfor ingen spåner i rørsystemet.*
  - ***Til vinkelret skæring**, i overensstemmelse med kravene.*
- *Nem at betjene, kræver ingen indstilling, brug af værktøj ikke nødvendig*
- *Stabil, vridningsfri støbt konstruktion til retvinklet snit. Nem skæring af rør pga. specielt formet skærehjul. Drevet skærehjul og lige fremføring til hurtig overskæring (**patent EP 1 782 904**). Kraftbesparende fremføring vha. praktisk og gennemprøvet greb og nålelejret trapezgevindspindel. Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.*
- *Med 4 stabile, kuglelejrede løberuller i hærdet præcisionsstålrør til friktionsfri drejning af de rør Ø 22–115 mm, Ø ¾–4", der skal skæres over, anbragt trapezformet, kan udskiftes. Intet indstillingsarbejde i arbejdsområdet Ø 22–115 mm. Løberuller af rustfrit stålrør (tilbehør). Overskæring af rør Ø 8–22 mm ved at lægge to stykker rør Ø 28 × 220 mm på løberullerne.*
- *Optimalt indstillet skærehastighed (84 min^{-1}) for hurtig og rolig overskæring.*
- *Handy og let drivmaskine med genopladeligt batteri kun 17,6 kg. Praktisk bærehåndtag for nem transport.*
- *Robust, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj virkningsgrad.*
- *Stærk batterimotor 21,6 V, med sikkerheds-fodkontakt.*
- *Maskintilstandskontrol med overbelastningsbeskyttelse, med overophedningsbeskyttelse takket være temperaturovervågning af motoren (NTC), med elektronisk ladetilstandskontrol med ladetilstandsindikator med 2-farvede grøn/rød LED.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt belastbare Li-Ion-batterier 21,6 V med 5,0 Ah eller 9,0 Ah kapacitet, for lang driftstid. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah til ca. 280 overskæringer, 9,0 Ah til ca. 520 overskæringer af rør fra pressfitting-systemerne af rustfrit stål Ø 22 mm med en batteriopladning. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, til kortere ladetider (tilbehør).*
- ***Til batteri- eller netdrift***
  spændingsforsyning – 240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A afgivet, til netdrift i stedet for Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- *Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel (tilbehør), for let transport, optimal arbejdshøjde og stabil opstilling.*
- *Til betjening af drivmaskinen på gulvet kan der fås en alternativt fremføringsarm (tilbehør). Rørstøtte, højdejusterbar, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen med fremføringsarm på gulvet (tilbehør)*
- *Specialskærehjul med hver sin skærgeometri tilpasset ROLLER'S Disc 100 22 V' ydelsesdata og de materialer, som skal skæres. Det sikrer hurtig overskæring uden udvendig grat. Alle skærehjul af gennemprøvet, sejhærdet specialstål, for ekstremt lang levetid.*
- ***Til nem, hurtig afgratning:***
  Til eldrift med rørskæremaskine ROLLER'S Disc 100, ROLLER'S Disc 100 22 V.

  Indvendig-rørafgrater ROLLER'S Rondo 28–108
  *(tilbehør) til rør Ø 28 – 108 mm, Ø ¾ – 4". Med omkransende friktionselement på afgraterhus (**patent EP 2 500 122**) til elektrisk rotation via skærehjulet på rørskæremaskinerne ROLLER'S Disc 100, ROLLER'S Disc 100 22 V.*

  Indvendig- / udvendig rørafgrater ROLLER'S Rondo 10–54 E
  (tilbehør) til rørØ 10–54 mm, Ø ½–2⅛", se side 168.
- *Markeringsanordning til markering af indstikningsdybden til fittings på rør (tilbehør).*

* Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

ROLLER'S Disc 100 22 V













Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Disc 100 22 V Basic		
Drivmaskine 21,6 V med løberuller af hærdet præcisionsstålrør, sikkerheds-fodkontakt, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V 5,0 Ah, hurtiglader100–240 V, 90 W, ringnøgle, uden skærehjul	845002 A220	**16.390,00**
Tilbehør		
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	2.480,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	3.310,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	1.400,00
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	3.310,00
Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, *til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V*	571578 A220	4.130,00
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX *til rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål, kobber, C-stål*	845050 A	890,00
ROLLER'S specialhjul Cu *specielt til rør til pressfitting-systemer af kobber*	845053 A	890,00
ROLLER'S skærehjul St *til stålrør, støbejernsrør (SML)*	845052 A	890,00
ROLLER'S skærehjul V, s 10 *til plastrør og plastrør med metallisk indlæg (vægtykkelse s ≤ 10 mm)*	845051 A	890,00
ROLLER'S skærehjul C-SF *specielt til rør fra pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, ved samtidig fremstilling af en fas*	845055 A	890,00
Fremføringsarm *til betjening af drivmaskinen på gulvet (til Disc 100 fra produktion 2014).*	845218 R	740,00
Rørstøtte 1, *højdejusterbar, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", ved betjening af drivmaskinen med fremføringsarm på gulvet*	845230 R	1.220,00
Løberulle, *pakke med 4 stk., af hærdet præcisionsstålrør*	845118 R	1.720,00
Løberulle INOX, *pakke med 4 stk., i rustfri stålrør*	845110 RINOX	2.420,00
Markeringsanordning *til markering af indstikningsdybden til fittings på rør. Til ROLLER'S Disc 100 eller Disc 100 22 V*	845530 R	1.040,00
ROLLER'S Rondo 28–108 *indvendig rørafgrater til rør Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Til elektrisk drejedrev med skærehjul fra ROLLER'S Disc 100 hhv. ROLLER'S Disc 100 22 V (med skærehjul art.nr. 845050 eller 845053)*	113840 A	2.660,00
ROLLER'S Rondo 10–54 E, *indvendig/udvendig rørafgrater til rør Ø 10–54 mm*		se side 168
Understel	849315 R	1.730,00
Understel, kørbart	849310 R	2.810,00
ROLLER'S Werkmeister, *sammenklappelige arbejdsborde*		se side 170
ROLLER'S Assistent, *højdeindstillelige materialeunderstøttelser*		se side 172
ROLLER'S Worklight 2800 22 V *batteridrevet LED-arbejdslampe*		se side 173

ROLLER'S Smart-Cut

Brugervenlig, superlet, robust el-rørskærer til rør fra pressfitting-systemer af rustfrit stål, C-stål Ø 12–28 mm, kobber, Ø 10–35 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 10–40 mm



Patent
EP 2 077 175

Tysk kvalitetsprodukt







- Til retvinklet og hurtig skæring af rør fra pressfitting-systemer, fx Ø 22 mm kobberrør på kun 3 sek.
- Afstemt efter kravene til de respektive pressfitting-systemer:
  - **Til skæring uden udvendig grat**, takket være ROLLER'S specialskærehjul.
  - **Til tør skæring**, derfor ingen beskadigelse af O-ringen pga. smøremidler.
  - **Til hurtig skæring**, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.
  - **Til skæring uden spåner**, derfor ingen spåner i rørsystemet.
  - **Til vinkelret skæring**, i overensstemmelse med kravene.
- Super brugervenlig, mobil, superlet, vægt kun 1,9 kg.
- Nem at betjene, kræver ingen indstilling.
- Stabil, vridningsfri aluminiumkonstruktion til retvinklede snit.
- 3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til drejning med lav friktion og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet Ø 10–40 mm og til optimering af skærehjulets angrebspunkt på røret, der skal skæres over (**patent EP 2 077 175**) Ingen indstillingsarbejder.
- Kraftbesparende arbejde pga. ergonomisk udformet fremføringsarm.
- Optimalt indstillet skærehastighed (130 min^{-1}) for hurtig og rolig overskæring.
- Robust, vedligeholdelsesfri gear, præcis kugle- og nålelejring, for lang levetid
- Gennemprøvet, stærk jævnstrømsmotor 230 V, 130 W, med sikkerhedskontakt.
- Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i en skruestik.
- Specialskærehjul med hver sin skærgeometri tilpasset ROLLER'S SmartCut ydelsesdata og de materialer, som skal skæres. Det sikrer hurtig overskæring uden udvendig grat. Skærehjul af gennemprøvet, sejhærdet specialstål, for ekstremt lang levetid.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Smart-Cut Basic-Pack		
Maskine med rørunderstøttelse, gaffelnøgle str. 8, uden skærehjul, i bæretaske	844010 A220	**4.220,00**
Tilbehør		
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX til rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål, kobber, C-stål	844050 A	310,00
ROLLER'S skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051 A	310,00
Bæretaske	574436 R	310,00
Systemkuffert L-Boxx med indlæg til ROLLER'S Smart-Cut / Smart-Cut 11 V, hurtiglader, genopladeligt batteri, ROLLER'S Rondo 8–35, 2 ROLLER'S skærehjul	844045 A	1.170,00
ROLLER'S Werkmeister sammenklappelige arbejdsborde		se side 170
ROLLER'S Assistent højdeindstillelige materialeunderstøttelser		se side 172









ROLLER'S Smart-Cut 12 V

Brugervenlig, superlet, robust akku-rørskærer til rør til press-fitting-systemer af rustfrit stål, C-stål Ø 12–28 mm, kobber Ø 10–35 mm, plastrør med metallisk indlæg Ø 10–40 mm

Patent
EP 2 077 175



Tysk kvalitetsprodukt

ROLLER Technology Li-Ion







- Til retvinklet og hurtig skæring af rør fra pressfitting-systemer, fx Ø 22 mm kobberrør på kun 3 sek.
- Afstemt efter kravene til de respektive pressfitting-systemer:
  - **Til skæring uden udvendig grat**, takket være ROLLER'S specialskærehjul.
  - **Til tør skæring**, derfor ingen beskadigelse af O-ringen pga. smøremidler.
  - **Til hurtig skæring**, uden at skade rørmaterialet ved overophedning.
  - **Til skæring uden spåner**, derfor ingen spåner i rørsystemet.
  - **Til vinkelret skæring**, i overensstemmelse med kravene.
- Handy, mobil og superlet, drivmaskine med batteri kun 2,1 kg.
- Nem at betjene, kræver ingen indstilling.
- Stabil, vridningsfri aluminiumkonstruktion til retvinklede snit.
- 3 stabile, specielt placerede modtryksruller i hærdet præcisionsstål til drejning med lav friktion og sikker føring af rørene, der skal skæres over, i hele arbejdsområdet Ø 10–40 mm og til optimering af skærehjulets angrebspunkt på røret, der skal skæres over (patent EP 2 077 175) Ingen indstillingsarbejder.
- Kraftbesparende arbejde pga. ergonomisk udformet fremføringsarm.
- Optimalt indstillet skærehastighed (130 min^{-1}) for hurtig og rolig overskæring.
- Robust, vedligeholdelsesfri gear, præcis kugle- og nålelejring, for lang levetid
- Gennemprøvet, stærk batterimotor 12 V, 270 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.
- Elektronisk ladetilstandskontrol med beskyttelse mod total afladning.
- **Li-Ion Technology:**
  Genopladeligt Li-Ion-batteri 12 V, 2,5 Ah kapacitet. Høj ydeevne og let. Høj energitæthed for mange overskæringer. Overophednings- og overbelastningsbeskyttelse med temperaturovervågning (NTC). Hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W, til korte ladetider Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.
- Også til fastgørelse på arbejdsbord eller i en skruestik.
- Specialskærehjul med hver sin skærgeometri tilpasset ROLLER'S Smart-Cut 12 V' ydelsesdata og de materialer, som skal skæres. Det sikrer hurtig overskæring uden udvendig grat. Skærehjul af gennemprøvet, sejhærdet specialstål, for ekstremt lang levetid.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Smart-Cut 12 V Basic-Pack Drivmaskine 12 V med rørunderstøttelse, genopladeligt Li-Ion-batteri 12 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W, gaffelnøgle str. 8, uden skærehjul, i bæretaske	844011 A220	**5.630,00**
Tilbehør		
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX til rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål, kobber, C-stål	844050 A	310,00
ROLLER'S skærehjul V til plastrør med metallisk indlæg	844051 A	310,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 12 V, 2,5 Ah	844510 A12	1.110,00
Hurtiglader 220–230 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W	571560 A220	1.240,00
Bæretaske	574436 R	310,00
Systemkuffert L-Boxx med indlæg til ROLLER'S Smart-Cut / Smart-Cut 12 V, hurtiglader, genopladeligt batteri, ROLLER'S Rondo 8–35, 2 ROLLER'S skærehjul	844045 A	1.170,00
ROLLER'S Werkmeister sammenklappelige arbejdsborde		se side 170
ROLLER'S Assistent højdeindstillelige materialeunderstøttelser		se side 172













Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Corso St



Tysk kvalitetsprodukt



Robust kvalitets rørskærer til stålrør Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, vægtykkelse s ≤ 12,5 mm.

- *Robust, massiv bøjle af smedet stål.*
- *Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid.*
- *Bredt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.*
- *Præcis, bred skærehjulslejring på en hærdet, drejesikret akse garanterer vinkelrette snit.*
- *Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid.*
- *Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.*

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso St			
St ⅛–2"			
med skærehjul s 8	⅛–2" / 10–60 mm	113000 A	**1.820,00**
St 1¼–4"			
med skærehjul s 8	1¼–4" / 30–115 mm	113100 A	**3.310,00**
s = vægtykkelse i mm			
Tilbehør			
ROLLER'S skærehjul St ⅛–4", s 8 (vægtykkelse s ≤ 8 mm) til ROLLER'S Corso St ⅛–2", ROLLER'S Corso St 1¼–4"		341614 A	130,00
ROLLER'S skærehjul St ⅛–4", s 12 (vægtykkelse s ≤ 12,5 mm) til ROLLER'S Corso St 1¼–4"		381622 A	290,00

ROLLER'S Corso Cu/INOX S







Mini - til svært tilgængelige steder

Med teleskopspindel



Med hurtigindstilling



Tysk kvalitetsprodukt

Kompakt, robust kvalitets-rørskærer med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtrykruller til tyndvæggede, rustfri stålrør, kobberrør og andre rør, Ø 3–64 mm, Ø ⅛–2½", vægtykkelse op til s ≤ 4 mm.

- *Nålelejret, ekstra let gang, for nem og hurtig skæring*
- *Ideel til rustfri stålrør.*
- *Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Kun et skærehjul til hele arbejdsområdet Ø 3–64 mm, passer til alle ROLLER'S Corso Cu/Inox S rørskærere. Hurtigt skift af skærehjul (Corso Cu/INOX 3–28 S Mini und 3–35 S) uden brug af værktøj.*
- *Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.*
- *ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 S Mini*
  Lille, praktisk og handy konstruktion, specielt til svært tilgængelige steder.
- *ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 S*
  Med pladsbesparende, ekstra letgående teleskopspindel for hurtig og nem indstilling samt nem, retvinklet skæring. Integreret rørafgrater med specialslebet, udskiftelig afgraterklinge. 4 hærdede modtrykruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- *ROLLER'S Corso Cu/INOX 8–64 S*
  Hurtig positionering af skærehjulet i begge retninger. Ingen overflødig drejning af spindlen frem og tilbage. Til hurtigt arbejde. Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid.

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso Cu/INOX S			
Cu/INOX 3–28 S Mini	3–28 mm / ⅛–1⅛"	113241 A	**450,00**
Cu/INOX 3–35 S	3–35 mm / ⅛–1⅜"	113351 A	**660,00**
Cu/INOX 8–64 S	8–64 mm / ⅜–2½"	113401 A	**1.650,00**
Tilbehør			
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120 S, s 4 nålelejret, vægtykkelse s ≤ 4 mm		113213 A	170,00
Universal-afgratklinge specialslebet		113360	63,00

ROLLER'S Corso Cu/INOX





Lille, handy rørskærer til tyndvæggede rustfri stålrør, kobberrør og andre rør, Ø 3–28 mm, Ø ⅛–1⅛", vægtykkelse s ≤ 4 mm.

- *Lille, praktisk, handy konstruktion, specielt til vanskeligt tilgængelige steder.*
- *Hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid*
- *Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Kun ét skærehjul til alle ROLLER'S Corso Cu/INOX rørskærere. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj.*
- *Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.*

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso Cu/INOX			
Cu/INOX 3–16	3–16 mm / ⅛–⅝"	113200 A	**230,00**
Cu/INOX 3–25	3–25 mm / ⅛–1"	113230 A	**280,00**
Cu/INOX 3–28 Mini	3–28 mm / ⅛–1⅛"	113240 A	**320,00**
Tilbehør			
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120, s 4 (vægtykkelse s ≤ 4 mm) til alle ROLLER'S Corso Cu/INOX		113210 A	96,00



Kompakt, ekstra robust kvalitets-rørskærer til tyndvæggede, rustfri stålrør, kobberrør og andre rør, Ø 3–120 mm, Ø ⅛–4", vægtykkelse s ≤ 4 mm.

- *Brugervenligt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.*
- *Præcis, bred skærehjulslejring på en hærdet, drejesikret akse garanterer vinkelrette snit.*
- *Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Kun et skærehjul til hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm, passer til alle ROLLER'S Corso Cu/INOX rørskærere. Hurtigt skift af skærehjul (Corso Cu/INOX 3–28 og 3–35) uden brug af værktøj.*
- *Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.*
- *ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35*
  Med pladsbesparende, ekstra letgående teleskopspindel for hurtig og nem indstilling samt nem, retvinklet skæring. Integreret rørafgrater med specialslebet, udskiftelig afgraterklinge. 4 hærdede modtrykruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- *ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28, 6–42, 6–64, 64–120*
  Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, for præcis føring på røret og lang levetid.



Med teleskopspindel



Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso Cu/INOX			
Cu/INOX 3–28	3–28 mm / ⅛–1⅛"	113300 A	**270,00**
Cu/INOX 3–35	3–35 mm / ⅛–1⅜"	113350 A	**490,00**
Cu/INOX 6–42	6–42 mm / ⅜–1¾"	113380 A	**1.270,00**
Cu/INOX 6–64	6–64 mm / ¼–2½"	113400 A	**1.490,00**
Cu/INOX 64–120	64–120 mm / 2½–4"	113500 A	**2.150,00**
Tilbehør			
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120, s 4 (vægtykkelse s ≤ 4 mm) til alle ROLLER'S Corso Cu/INOX		113210 A	96,00
Universal-afgratklinge specialslebet		113360	63,00

Tysk kvalitetsprodukt



ROLLER'S Corso W INOX 10–32/40 S



fx
Armacell,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Emiflex,
Eurotis,
Eurowater,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner



Tysk kvalitetsprodukt



Kompakt, robust kvalitets rørskærer med nålelejret skærehjul og nålelejrede modtryksruller, specielt til korrugerede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål, også uden beklædning, DN 10–32 (40), Ø ⅜–1½" (2").

- *Til let, enkel, præcis og retvinklet overskæring.*
- *Stabil teleskopspindel, lang spindelføring,nålelejret skærehjul og 2 nålelejrede modtrykruller. Derudover 3 styreruller i hver side, triangulær placering, til retlinet føring af bølgerøret.*
- *Brugervenligt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.*
- *Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Corso W INOX 10–32/40 S	*113450 A*	***1.730,00***
Tilbehør		
ROLLER'S skærehjul W INOX 10–32/40 S *nålelejret*	*113461 A*	*95,00*

ROLLER'S Corso Cu




Kompakt, robust kvalitets-rørskærer til tyndvæggede kobberrør og andre rør, Ø 3–64 mm, Ø ⅛–2½", vægtykkelse s ≤ 3 mm.

- *Brugervenligt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.*
- *Præcis, bred skærehjulslejring på en hærdet, drejesikret akse garanterer vinkelrette snit.*
- *Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Kun et skærehjul til hele arbejdsområdet Ø 3–64 mm, passer til alle ROLLER'S Corso Cu rørskærere.*
- *Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.*
- *ROLLER'S Corso Cu 3–35*
  Med pladsbesparende, ekstra letgående teleskopspindel for hurtig og nem indstilling samt nem, retvinklet skæring. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj. Integreret rørafgrater med specialslebet, udskiftelig afgraterklinge. 4 hærdede modtrykruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- *ROLLER'S Corso Cu 8–42, Cu 8–64*
  Hurtig positionering af skærehjulet i begge retninger. Ingen overflødig drejning af spindlen frem og tilbage. Til hurtigt arbejde. Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid.

Med teleskopspindel



Med hurtigindstilling



Tysk kvalitetsprodukt





Betegnelse	*Rør Ø*	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Corso Cu			
Cu 3–35	*3–35 mm / ⅛–1⅜"*	*113340 A*	***470,00***
Cu 8–42	*8–42 mm / ⅜–1¾"*	*113370 A*	***1.240,00***
Cu 8–64	*8–64 mm / ⅜–2½"*	*113410 A*	***1.490,00***
Tilbehør			
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120, s 3 *(vægtykkelse s ≤ 3 mm) til ROLLER'S Corso Cu*		*113225 A*	*96,00*
Universal-afgratklinge *specialslebet*		*113360*	*63,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Corso P 10–32 T



Kompakt, robust kvalitets-rørskærer til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, Ø 10–32 mm, Ø ½–1⅜", vægtykkelse s ≤ 4,5 mm.

- Med pladsbesparende, ekstra letgående teleskopspindel for hurtig og nem indstilling samt nem, retvinklet skæring.
- 4 hærdede modtrykruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- Brugervenligt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.
- Præcis, bred skærehjulslejring på en hærdet, drejesikret akse garanterer vinkelrette snit.
- Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.
- Integreret rørafgrater med specialslebet, udskiftelig afgraterklinge.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso P 10–32 T	290001 A	**470,00**

Tilbehør

ROLLER'S skærehjul P 10–32, s 4,5 til ROLLER Corso P 10–40 T	290023 A	160,00

Med teleskopspindel



ROLLER'S Corso P

Ekstra robust kvalitets-rørskærer plastrør og plastrør med metallisk indlæg, Ø 10–160 mm, Ø ½–6", vægtykkelse op til s ≤ 19 mm.

- Stabil, handy konstruktion.
- Hurtig anbringelse af skærehjulet i begge retninger. Ingen overflødig drejning af spindlen frem og tilbage. Til hurtigt arbejde.
- Stabil spindel, lang spindelføring og hærdede føringsruller, til præcis føring på rør og lang levetid.
- Brugervenligt, ergonomisk drejehåndtag giver mulighed for en kraftfuld indstilling af spindlen.
- Præcis, bred skærehjulslejring på en hærdet, drejesikret akse garanterer vinkelrette snit.
- Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerullerne ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.



Med hurtigindstilling

Tysk kvalitetsprodukt





P 50 –110 valgfrit med skærehjul vægtykkelse ≤ 11 / 16 / 19 mm







Betegnelse	Rør Ø	Vægtykkelse s	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Corso P				
med skærehjul				
P 10–40	10–40 mm / ½–1⅝"	7 mm	290050 A	**1.240,00**
P 10–63	10–63 mm / ½–2"	7 mm	290000 A	**1.570,00**
P 50–110, s 11	50–110 mm / 2–4"	11 mm	290100 A	**1.880,00**
P 50–110, s 16	50–110 mm / 2–4"	16 mm	290100 A-S16	**1.910,00**
P 50–110, s 19	50–90 mm / 2–3"	19 mm	290100 A-S19	**2.050,00**
P 110–160	110–160 mm / 4–6"	16 mm	290200 A	**2.310,00**


Tilbehør

ROLLER'S skærehjul P 10–63, s 7 til ROLLER'S Corso P 10–40, P 10–63	290016 A	160,00
ROLLER'S skærehjul P 50–315, s 11 til ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160	290116 A	190,00
ROLLER'S skærehjul P 50–315, s 16 til ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160	290216 A	230,00
ROLLER'S skærehjul P 50–315, s 19 til ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160	290316 A	370,00

s = vægtykkelse i mm

ROLLER'S skærehjul

Gennemprøvede kvalitetsskærehjul af sejt, hårdt specialstål.
Passer til ROLLER'S Corso og til egnede rørskærere af andre fabrikater.



Tysk kvalitetsprodukt

ROLLER'S skærehjul		passer til	til rør Ø	Vægtykkelse s ≤	Ø D1 mm	b mm	Ø d mm	Art.nr.	kr.
Til stålrør									
	**ROLLER'S skærehjul St ⅛–4", s 8**	ROLLER'S Corso St ⅛–2" ROLLER'S Corso St 1–4" egnede rørskærere af andre fabrikater	⅛–2" 10–115 mm	8 mm	32,30	18,94	9,04	341614 A	**130,00**
	**ROLLER'S skærehjul St 1–4", s 12,5**	ROLLER'S Corso St 1–4" egnede rørskærere af andre fabrikater	1–4" 30–115 mm	12,5 mm	41,3	18,94	9,04	381622 A	**290,00**
Til kobberrør									
	**ROLLER'S skærehjul Cu 3–120, s 3**	ROLLER'S Corso Cu 3–35 ROLLER'S Corso Cu 8–42 ROLLER'S Corco Cu 8–64 egnede rørskærere af andre fabrikater	3–64 mm ⅛–2½"	3 mm	18,70	4,93	5,00	113225 A	**96,00**
Til rustfri stålrør, C-stålrør, kobberrør									
	**ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120, s 4**	ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–16 ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–25 ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 Mini ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 ROLLER'S Corso Cu/INOX 6–42 ROLLER'S Corso Cu/INOX 6–64 ROLLER'S Corso Cu/INOX 64–120 egnede rørskærere af andre fabrikater	3–120 mm ⅛–4"	4 mm	19,70	4,93	5,00	113210 A	**96,00**
	**ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120 S, s 4** nålelejret	ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 S Mini ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 S ROLLER'S Corso Cu/INOX 8–64 S egnede rørskærere af andre fabrikater	3–64 mm ⅛–2½"	4 mm	19,70	4,93	5,00	113213 A	**170,00**
	**ROLLER'S skærehjul Cu/INOX b 3, s 4**	egnede rørskærere af andre fabrikater		4 mm	18,70	3,07	4,80	113220 A	**96,00**
Til plast og plastrør med metallisk indlæg									
	**ROLLER'S skærehjul P 10–40, s 4,5**	ROLLER'S Corso P 10–32 T egnede rørskærere af andre fabrikater	10–32 mm ½–1⅜"	4,5 mm	20,50	4,93	5,00	290023 A	**160,00**
	**ROLLER'S skærehjul P 10–63, s 7**	ROLLER'S Corso P 10–40 ROLLER'S Corso P 10–63 egnede rørskærere af andre fabrikater	10–63 mm ½–2"	7 mm	25,20	5,97	6,00	290016 A	**160,00**
	**ROLLER'S skærehjul P 50–315, s 11**	ROLLER'S Corso P 50–110 ROLLER'S Corso P 110–160 egnede rørskærere af andre fabrikater	50–160 mm 2–6"	11 mm	35,30	10,95	8,00	290116 A	**190,00**
	**ROLLER'S skærehjul P 50–315, s 16**		50–160 mm 2–6"	16 mm	45,30	10,95	8,00	290216 A	**230,00**
	**ROLLER'S skærehjul P 50–315, s 19**		50–160 mm 2–6"	19 mm	51,30	10,95	8,00	290316 A	**370,00**
Til korrugerede metalslanger (bølgerør) af rustfrit stål									
	**ROLLER'S skærehjul W INOX 10–32/40 S** nålelejret	ROLLER'S Corso W INOX 10–32/40 S egnede rørskærere af andre fabrikater	10–40 mm ⅜–2"		26,60	4,93	5,00	113461 A	**95,00**

ROLLER'S Corso P/SW 45/L









Kompakt, robust kvalitets rørskærer med to skæresystemer til korrugerede plastrør. Til overskæring op til Ø 45 mm, Ø 1¾" , og til længdeskæring fra ID Ø 14 mm.

- *Robust og stabil i magnesiumudførelse, ekstra let.*
- *Retvinklet, gratfrit snit ved skæring pga. dobbeltsidet rørunderlag med akselføring. Automatisk pressetryk ved skæring.*
- *4-skærs. kileformede klinger med 90° skærevinkel. kan drejes fire gange for 4-dobbelt levetid.*
- *Afprøvede specialslebne klinger af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid. Tysk kvalitetsprodukt.*
- *Skæredybdebegrænsning på skæreværktøjet ved overskæring forhindrer skader på den indvendige side af røret.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Corso P/SW 45/L	*113480 A*	***460,00***
Tilbehør		
Klinge P/SW 45/L, pakke med 3 stk.	*113481 A*	*230,00*

ROLLER'S Picco P 26







Robust, praktisk rørsaks til plastrør og plastrør med metallisk indlæg op til Ø 26 mm, Ø 1".

- *Til hurtig, let skæring af plastrør og rør med metallisk indlæg med ét snit. Til betjening med én hånd.*
- *Robust og stabil i magnesiumudførelse, ekstra let.*
- *Ergonomisk udformede håndtag for hurtig overskæring i et snit.*
- *Fastlåsning med en hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.*
- *Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft*
- *Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klingestyr.*
- *Specielt hærdet og specielt slebet klinge, PTFE-coatet. Udskiftelig klinge.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Picco P 26	*291240 A*	***460,00***
Tilbehør		
***Klinge** ROLLER'S Picco P 26*	*291241 A*	*190,00*

ROLLER'S Picco P 26/SW 35







Robust rørsaks til plastrør og plastrør med metallisk indlæg op til Ø 26 mm, Ø 1" og korrugerede rør Ø 18 – 26 mm, Ø 1⅜".

- *Til hurtig, let skæring af plastrør og rør med metallisk indlæg med ét snit. Til betjening med én hånd. Med integreret rørskærer til korrugerede plastrør.*
- *Robust og stabil i magnesiumudførelse, ekstra let.*
- *Retvinklet, gratfrit snit med dobbeltside rørstøtte. 4 nålelejrede modtrykruller for nem drejning af røret.*
- *Nålelejret sakseløft til let adskillelse i et snit. Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft*
- *Ergonomisk udformede håndtag med softgrip for hurtig overskæring i et snit.*
- *Fastlåsning med en hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.*
- *Specielt hærdet og specielt slebet, afrundet klinge, PTFE-coatet. Udskiftelig klinge.*
- *Overskæring af korrugerede bølgerør med 4 skæreværktøjer på grebsenden. 3-skærs, kileformede skæreværktøjet med 120° skærevinkel. Kan drejes tre gange for 3-dobbelt levetid.*
- *Begrænsning af skæreværktøjernes snitdybde ved skæring af bølgerør forhindrer beskadigelse af rørets indre.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Picco P 26/SW 35		
Rørsaks med klinge og 4 skæreværktøjer	*291242 A*	***930,00***
Tilbehør		
Klinge ROLLER'S Picco P 26/SW 35	*291243 A*	*380,00*
***Skæreværktøj SW,** pakke med 4 stk. til ROLLER'S Picco P 26/SW 35*	*291244 A*	*380,00*

ROLLER'S Picco P flex 22







Robust, praktisk rørsaks til fleksible plastslanger og bløde plastrør op til Ø 22 mm, Ø ⅞".

- Til hurtig, let overskæring af fleksible plastrør og bløde plastrør i ét snit. Til betjening med én hånd.
- Robust og stabil i magnesiumudførelse, ekstra let.
- Ergonomisk udformede håndtag for hurtig overskæring i et snit.
- Fastlåsning med en hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.
- Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klingestyr.
- Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 110° skærevinkel, PTFE-coatet. Ideel til overskæring af slanger og bløde plastrør. Udskiftelig klinge.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Picco P flex 22	291410 A	**480,00**
Tilbehør		
Klinge ROLLER'S Picco P flex 22	291411 A	240,00

ROLLER'S Picco PEX 28 S







Robust rørsaks til plastrør og plastrør med metallisk indlæg op til Ø 28 mm, Ø 1⅛".

- Til hurtig, let skæring af plastrør og rør med metallisk indlæg med ét snit. Ideel til overskæring af PEX-rør. Til betjening med én hånd.
- Robust og stabil i magnesiumudførelse, ekstra let.
- Retvinklet, gratfrit snit pga. dobbeltsidet rørunderlag og dobbeltsidet klinge.
- Ergonomisk udformede håndtag med softgrip for hurtig overskæring i et snit.
- Nålelejret sakseløft til let adskillelse i et snit. Klingen trækkes tilbage med fjederbelastet sakseløft
- Fastlåsning med en hånd til sikker transport og beskyttelse af klingen.
- Specielt hærdet og specielt slebet, kileformet klinge med 150° skærevinkel, PTFE-coatet. Ideel til overskæring af PEX-rør. Udskiftelig klinge.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Picco PEX 28 S	291420 A	**700,00**
Tilbehør		
Klinge ROLLER'S Picco PEX 28 S	291421 A	280,00

ROLLER'S Picco
P 42 PS / P 42 S / P 63 S




P 42 PS


P 63 S


P 42 S



Robust rørsaks til platrør og plastrør med metallisk indlæg Ø 63 mm, Ø 2".

- Til hurtig, let skæring af plastrør og plastrør med metallisk indlæg via speciel skraldeudveksling.
- Retvinklet, gratfrit snit pga. præcis rørstøtte og klinge, som føres i begge sider.
- Til betjening med én hånd.
- ROLLER'S Picco P 42 PS
  Robust og stabil i aluminumudførelse, til hård belastning.
- ROLLER'S Picco P 42 S / P 63 S
  Robust og stabil i magnesiumudførelse, ekstra let.
- Udskiftelig, specielt hærdet kileformet klinge, og til tyndvæggede rør. Hurtigt tilbageløb sparer tid og kræfter.

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Picco P			
P 42 PS med hurtigt tilbageløb	til 42 mm	291000 APS	**670,00**
P 42 S med hurtigt tilbageløb	til 42 mm	291010 A	**760,00**
P 63 S med hurtigt tilbageløb	til 63 mm	291290 A	**1.440,00**
Tilbehør			
Klinge ROLLER'S Picco P 42 PS		291023	270,00
Klinge ROLLER'S Picco P 42 S		291036 A	340,00
Klinge ROLLER'S Picco P 63 S		291037 A	530,00

ROLLER'S Picco P 75 P








Robust rørsaks til plastrør op til Ø 75 mm, Ø 2½".

- *Til hurtig, let skæring af plastrør og plastrør med metallisk indlæg via speciel skraldeudveksling.*
- *Retvinklet, gratfrit snit pga. præcis rørstøtte og klinge, som føres i begge sider.*
- *Meget robust udførelse i stål til hård belastning og lang levetid. Også ideel til tykvæggede plastrør.*
- *Endestop for kraftfuld indstilling. Med ru, skridsikre gribefordybninger.*
- *Specielt hærdet og specielt slebet klinge, til slidstærkt arbejde Udskiftelig klinge.*

Betegnelse	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Picco P 75 P	291101 A	**2.880,00**
Tilbehør		
Klinge ROLLER'S Picco P 75 P	291112	1.160,00

ROLLER'S Rondo 8–35 / 10–54



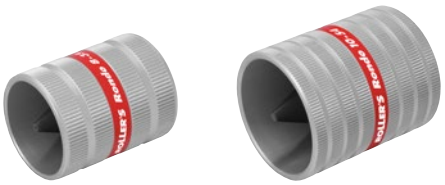

Robust, massivt værktøj til ud- og indvendig rørafgratning, til rustfri stålrør, stålrør, kobber-, messing-, aluminiums-, plastrør, Ø 8–54 mm, Ø ⅜–2⅛ mm.

- *Mange specialhærdede og -slebne skær for nem og hurtig afgratning.*
- *Specielt også til rustfri stålrør til pressfitting-systemerne.*
- *Robust udførelse af metal, for lang levetid.*
- *Til universel brug.*
- *Huset ligger godt i hånden, arbejde uden udmattelse.*

Leveringsomfang	til rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Rondo			
Rondo 8–35	Ø 8–35 mm / Ø ⅜–1⅜"	113825 A	**540,00**
Rondo 10–54	Ø 10–54 mm / Ø ½–2⅛"	113830 A	**610,00**

ROLLER'S Rondo 10–54 E







Robust, massivt værktøj til ud- og indvendig rørafgratning, til rustfri stålrør, stålrør, kobber-, messing-, aluminiums-, plastrør, Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛ mm. Til manuel eller elektrisk drift.

- *Mange specialhærdede og -slebne skær for nem og hurtig afgratning. Specielt også til rustfri stålrør til pressfitting-systemerne.*
- *Robust udførelse af metal, for lang levetid.*
- *Til universel brug.*
- *Integreret sekskantmedbringer til elektrisk fremdrift med almindelige boremaskiner med bit-optagelse ¼" (omdrejningstal op til 300 min^{-1}), med rørskæremaskine ROLLER'S Disc 100 hhv. Disc 100 22 V, se side 153, eller rørrundsav ROLLER'S Filou Cu/NOX, se side 24.*
- *Patent EP 2 058 067. Sæt på, afgrat uden besvær, færdig!*
- *Huset ligger godt i hånden, arbejde uden udmattelse.*

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Rondo 10–54 E		
til manuel eller elektrisk drift	113835 A	**1.120,00**

ROLLER'S Rondo 10–42



Tysk kvalitetsprodukt

Massivt værktøj til ud- og indvendig afgratning af rør, til manuel eller elektrisk drift. Til rustfri stålrør, stålrør, kobber-, messing-, aluminium-, kunststofrør, Ø 10–42 mm, Ø ½–1⅝ mm.

- *Specielt til rustfri stålrør til pressfitting-systemerne.*
- *Robust udførelse af metal, for lang levetid.*
- *Hurtig, let afgratning med 4 specialslebne og hærdede afgraterskær.*
- *Medbringer (tilbehør) til elektrisk drift med skruemaskine (med borepatron) eller boremaskine (omdrejningstal op til 300 min⁻¹).*

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Rondo 10–42	113810 A	**970,00**
Tilbehør		
Medbringer til ROLLER'S Rondo 10–42	113815 A	420,00

ROLLER'S Rondo 3–35




Tysk kvalitetsprodukt

Robust værktøj til ud- og indvendig rørafgratning til kobber-, messing-, aluminium-, plastrør, Ø 3–35 mm, Ø ⅛–1⅜ mm.

- *Hurtig, let afgratning med 3 specialslebne og hærdede afgraterskær.*
- *Robust hus af slagfast, solidt plast.*

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Rondo 3–35	113900 A	**160,00**

ROLLER'S Rondo Universal

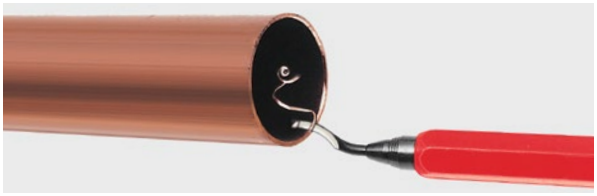



Universel, robust afgrater til kobber, stål, messing, aluminium, plast og andre materialer.

- *Til hurtig og nem afgratning af rør og kanter af forskellige materialer.*
- *Med specialslebet, udskiftelig afgraterklinge.*
- *Robust udførelse af metal, for lang levetid.*
- *Sekskantet håndtag for godt greb.*

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Rondo Universal	113910 A	**220,00**
Tilbehør		
Universal-afgratningsklinge, *specialslebet*	113360	63,00

ROLLER'S Roto P



Tysk kvalitetsprodukt



Robust, handy røraffasningsværktøj til nem affasning (15°) af plastrør Ø 16–250 mm, ¾–10", vægtykkelse op til PN 16.

- *Rørdiameter og vægtykkelse kan indstilles trinløst.*
- *Superglat prisma med 2 støttevinkler til optimal føring af små rørstørrelser. Af slidstærkt, glasfiberforstærket polyamid.*
- *To ens udformede affasningsklinger, beliggende ved siden af hinanden. Den ene klinge skærer, mens den anden fungerer som støttedel til røret ved affasning. Hvis den skærende affasningsklinge er slidt, kan den udskiftes med klingen, der har fungeret som støttedel, for dobbelt så lang levetid.*
- *Også ideel til affasning ved muffesvejsning.*

Betegnelse	Rør Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Roto P			
P 16–110	16–110 mm / ¾–4"	292110 A	**1.710,00**
P 32–250	32–250 mm / 1¼–10"	292210 A	**2.000,00**
Tilbehør			
Affasningsklinge, *pakke med 2 stk. til ROLLER'S Roto P*		292011	690,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Poly-Cut 110 P








Robust rørskære- og røraffasningsværktøj af metal til vinkelret, plan overskæring og affasning (15°) af plastrør af ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm.

- *Kunststofrørene skæres og affases i kun én arbejdsgang.*
- *Kan bruges overalt, i fri hånd, i skruestik eller med holder til arbejdsbord (tilbehør).*
- *Trinløst indstilleligt spadegreb til udligning af rørtolerancer.*
- *Fjedrende spændeindsats til centrisk fastspænding af rør, nem at udskifte.*
- *Præcis overskæring og affasning med skære- og affasningsværktøj af håndmetal med optimal skæregeometri. Høj standtid.*
- *Værktøjssæt Cu/INOX og spændeindsatse til svejsede nedløbsrør af kobber, titanzink, rustfrit stål og svejsede afløbsrør af rustfrit stål (tilbehør).*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Poly-Cut 110 P sæt 50+75+110		
Hurtigspændeanordning Ø 110 mm, hver 2 stk. indsatsbakker Ø 50, 75 mm, skære- og affasningsværktøj s 11, i kuffert	*290400 A*	***3.920,00***
Tilbehør		
Spændeindsats, *pakke med 2 stk.*		
Ø 40 mm	*290420*	*660,00*
Ø 50 mm	*290421*	*660,00*
Ø 52 mm	*290422*	*660,00*
Ø 56 mm	*290444*	*660,00*
Ø 58 mm	*290423*	*660,00*
Ø 60 mm	*290445*	*660,00*
Ø 63 mm	*290427*	*660,00*
Ø 75 mm	*290424*	*660,00*
Ø 76 mm	*290446*	*660,00*
Ø 78 mm	*290425*	*660,00*
Ø 80 mm	*290447*	*660,00*
Ø 87 mm	*290448*	*660,00*
Ø 90 mm	*290426*	*660,00*
Ø 100 mm	*290449*	*660,00*
Skære- og affasningsværktøj s 11	*290430*	*280,00*
Skære- og affasningsværktøj s 15,5	*290431*	*450,00*
Værktøjssæt Cu/INOX *med skærehjul Cu/INOX 3–120, s 4*	*290433 A*	*690,00*
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120, s 4	*113210 A*	*96,00*
Holder til arbejdsbord	*290440 R*	*740,00*
Kuffert	*290437*	*520,00*

ROLLER'S Poly-Cut 110 Cu/INOX

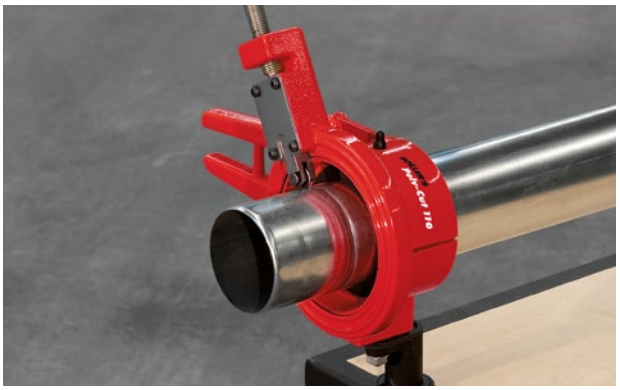



Robust røroverskæringsværktøj af metal til retvinklet overskæring af svejsede afløbsrør/nedløbsrør af kobber, titanzink og rustfrit stål EN 1124, Ø 50–110 mm.

- *Ideel til hurtig, nem og vinkelret overskæring af svejsede nedløbsrør.*
- *Kan bruges overalt, i fri hånd, i skruestik eller med holder til arbejdsbord (tilbehør).*
- *Trinløst indstilleligt spadegreb til udligning af rørtolerancer.*
- *Fjedrende spændeindsats til centrisk fastspænding af rør, nem at udskifte.*
- *Gennemprøvet kvalitetsskærehjul af sejhærdet specialstål for ekstremt lang standtid.*
- *Værktøjssæt P og spændeindsatser til vinkelret, plan overskæring og affasning (15°) af plastrør (tilbehør).*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Poly-Cut 110 Cu/INOX sæt		
Hurtigspændeanordning Ø 110 mm, indsatsbakker, hver med 2 stk. spændeindsatser, værktøjssæt Cu/INOX med skærehjul Cu/INOX 3–120, s 4, i kuffert		
Sæt 50+75+110	*290412 A*	***4.260,00***
Sæt 60+80+100+110	*290410 A*	***5.140,00***
Sæt 76+87+100+110	*290411 A*	***5.350,00***
Tilbehør		
Spændeindsatser	*se ovenfor*	
ROLLER'S skærehjul Cu/INOX 3–120, s 4	*113210 A*	*96,00*
Værktøjssæt P *med skære- og affasningsværktøj P, s 11*	*290432 R*	*690,00*
Skære- og affasningsværktøj, holder til arbejdsbord, kuffert	*se ovenfor*	

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Ideal S





Robuste hjørnerørtænger (svensk model) til rør op til Ø 3".

- *Iht. DIN 5234 – form C, af krom-vanadium-stål, sænksmedet, forædlet, pulverbelagt. Med forstærket bøsning og sikret justermøtrik. Til hård belastning og en lang levetid.*
- *Med S-formet gab til sikker 3-punktopspænding og fastholdelse af materialer, også glatte rør.*
- *Sikker håndtering med ergonomisk udformet klembeskyttelse.*

Betegnelse	Til rør op til Ø	Spænde-vidde mm	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Ideal S				
S ½"	½"	36	116000 A	420,00
S 1"	1"	47	116005 A	450,00
S 1½"	1½"	60	116010 A	600,00
S 2"	2"	78	116015 A	800,00
S 3"	3"	112	116020 A	1.590,00

ROLLER'S Ideal W





Robuste vandpumpetænger til rør op til Ø 1½".

- *Iht. ISO 8976. Af krom-vanadium-stål, sænksmedet, forædlet, pulverbelagt. Med forstærket, slebet, gennemstukket led.*
- *Kan indstilles i 7 positioner Til hård belastning og en lang levetid.*
- *Selvklemmende kæber for sikker fastgriben og fastholdelse.*
- *Sikker håndtering med ergonomisk udformet klembeskyttelse.*

Betegnelse	Til rør op til Ø	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Ideal W			
W 175	1"	116050 A	210,00
W 240	1¼"	116055 A	240,00
W 300	1½"	116060 A	350,00

ROLLER'S Werkmeister









Stabilt, let transportabelt, sammenklappeligt arbejdsbord til universel brug, arbejdsplade iht. DIN 68 705. Højt belastbar op til 300 kg.

- *Robust stålrørsunderstel, hurtig og let op- og nedtagning vha. knæledslukning.*
- *Vejrfast limet, imprægneret arbejdsplade af bøge- eller birke-Multiplex-specialfinér iht. DIN 68705. Revner ikke, plant og vridningsstabilt, også ideelt til fastgørelse af skruestikker.*
- *Forstærket med stålkant hele vejen rundt - stød og splintfast. Forzinkede skruer og møtrikker.*
- *ROLLER'S Werkmeister E*
  Handy og let, kun 23 kg. Arbejdsplade Birke-Multiplex, 800×600 mm. Arbejdshøjde 800 mm.
- *ROLLER'S Werkmeister*
  Uopslidelig. Tysk kvalitetsprodukt. Handy og let, kun 28 kg. Arbejdsplade bøge-Multiplex, 1100×700 mm. Arbejdshøjde 800 mm.

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Werkmeister E		
Arbejdsplade Birke-Multiplex, 800×600×22 mm	120240 A	2.310,00
ROLLER'S Werkmeister		
Arbejdsplade Bøge-Multiplex, 1100×700×26 mm	120200 A	3.550,00

Tysk kvalitetsprodukt

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Anaconda 3B





Robust rørbearbejdningsstation med integreret kæde-rørskruestik på klapbart understel med 3 ben. Til fastspænding af rør, massivt materiale Ø ⅛–6", 10–165 mm. Bæreevne op til 450 kg.

- *For nem, sikker fastspænding af rør med specielt fortandede, v-formede spændebakker og stabil spændekæde med hurtiglukning.*
- *Arbejdsplade af stabil, vridningsfri støbt konstruktion med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, værktøjsholdere og med loftspændeskrue.*
- *3 bukkeanordninger til bukning af rør Ø ⅜–¾".*
- *Specielt tandet og hærdet dobbeltspændebakke, let at skifte, prismeformet, til sikker spænding af rør.*
- *Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.*
- *Nem at transportere vha. klapbart understel med 3 ben.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Anaconda 3B	*120270 A*	***4.220,00***

Tilbehør

ROLLER'S Assistent
højdeindstillelige materialeunderstøttelser — *se side 172*

ROLLER'S Anaconda WB



Robust kæde-rørskruestik til fastgørelse på arbejdsbord. Til fastspænding af rør, massivt materiale Ø ⅛–6", 10–165 mm.

- *For nem, sikker fastspænding af rør med specielt fortandede, v-formede spændebakker og stabil spændekæde med hurtiglukning.*
- *Stabil arbejdsplade i vridfri støbegodskonstruktion med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, bukkeanordning.*
- *Specielt tandet og hærdet dobbeltspændebakke, let at skifte, prismeformet, til sikker spænding af rør.*
- *Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.*
- *Til fastgørelse på arbejdsbord. Vær opmærksom på arbejdsbordets bæreevne.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Anaconda WB	*120250 A*	***2.480,00***

Tilbehør

ROLLER'S Assistent
højdeindstillelige materialeunderstøttelser — *se side 172*

ROLLER'S Werkmeister
sammenklappelige arbejdsborde — *se side 170*

Tysk kvalitetsprodukt



ROLLER'S Assistent









3B



WB

Tysk kvalitetsprodukt

Robust, trinløs materialestøtte med kugleføring til rør, massivt materiale Ø (⅛) ¾–6", Ø (6) 26–168 mm, bæreevne op til 150 kg.

- *Ideel til rørinstallationer, fx ved overskæring, gevindskæring, savning, svejsning og lodning.*
- *Føring af rustfri stålkugler, egnet til drejende og stående rør og massivt materiale. Materialet lader sig let bevæge i alle retninger.*
- *ROLLER'S Assistent 3B*
  På stabile 3 ben. Kan skilles ad til transport og opbevaring.
  Højdejusterbar fra 690 til 1180 mm fra gulvet.
- *ROLLER'S Assistent WB*
  Med klemanordning til arbejdsbord.
  Højdejusterbar fra 35 til 580 mm fra arbejdsplade på arbejdsbord.

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Assistent 3B		
på 3 ben	*120120 A*	***2.670,00***
ROLLER'S Assistent WB		
med klemmeanordning til arbejdsbord	*120130 A*	***1.610,00***

ROLLER'S Assistent XL 12"





Superstabil, trinløs højdejusterbar materialestøtte med kugleføring til rør, massivt materiale Ø (⅛) 1¼–12", Ø (6) 42–324 mm, bæreevne op til 450 kg.

- *Ideel til rørinstallation, fx ved rullenoter, overskæring, gevindskæring, savning, svejsning og lodning.*
- *Føring af rustfri stålkugler, egnet til drejende og stående rør og massivt materiale. Materialet lader sig let bevæge i alle retninger.*
- *Solid, byggepladssvarende konstruktion. Sikkert understel med 3 ben, sammenklappelig til transport og opbevaring.*
- *Højdejusterbar fra 505 til 915 mm fra gulvet.*
- *Gevindspindel til nem justering af røret, med fastlåsningsanordning.*
- *Praktisk bærehåndtag for nem transport.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Assistent XL 12"		
på 3 ben, kan klappes sammen	*120125 A*	***2.890,00***

ROLLER'S Worklight 2800 22 V



Kraftfuld, handy og mobil hybrid-LED-arbejdslampe, til batteri- og netdrift, til universel anvendelse. Med 3 lysstyrkeniveauer med lysstrøm 1100 lm, 2000 lm 2800 lm. Li-Ion 22 V Technology.

- *Med høj lysstyrke til universel brug på byggepladsen og på værkstedet.*
- *Handy, let, kun 1,7 kg eller med batteri kun 2,1 kg.*
- *Slagfast plasthus, kan drejes 360° for optimal placering, kan låses fast med stjernegreb uden brug af værktøj LED beskyttet med slagfast og brudsikkert akrylglas.*
- *Stålrørsramme med plastplade og stikbar krog, til fastgørelse eller ophængning af arbejdslampen. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Tænd-/slukkontakt.*
- *Moderne, energibesparende, bredstrålende LED-projektør med stor lysstyrke. Lysstyrken af LED'ene kan indstilles i 3 niveauer. Strålevinkel 120° for høj lysstyrke. Farvetemperatur 6500 K. Effektiv varmeafledning forhindrer overophedning. Til konstant drift.*
- *Spændingsforsyning 220–240 V, 138 W, til netdrift inkluderet i leveringen. Optagelse til ROLLER'S genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V til batteridrift i stedet for netdrift.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, til lange driftstider. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 5,4 driftstimer, 5,0 Ah til ca. 10,9 driftstimer, 9,0 Ah til ca. 19,6 driftstimer Rehau i lysstyrketrin 1 med en batteriopladning. Trindelt ladetilstands-indikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader Li-Ion 100–240 V, 90 W eller hurtiglader Li-Ion 100–240 V, 290 W, til kortere ladetider (tilbehør).*
- *Praktisk, sammenklappeligt teleskopstativ på 3 ben, til præcis positionering af LED-arbejdslampen (tilbehør). Kun 1,9 kg. Højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet.*







Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Worklight 2800 22 V sæt Power-Edition		
Arbejdslampe med bredstrålende LED-projektør, 3 lysstyrketrin, stålrørsstativ med plastplade, stikbar krog, spændingsforsyning 220–240 V, 138 W, uden batteri, uden oplader	*175210 A220*	***1.160,00***
ROLLER'S Worklight 2800 22 V sæt		
Arbejdslampe med bredstrålende LED-projektør, 3 lysstyrketrin, stålrørsstativ med plastplade, stikbar krog, spændingsforsyning 220–240 V, 138 W, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 220–240 V, 70 W	*175211 A220*	***3.640,00***
Tilbehør		
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*	*2.070,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*2.480,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*3.310,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*1.400,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*3.310,00*
ROLLER'S teleskopstativ 3B *på 3 ben, indstillelig i højden, kan klappes sammen*	*175230 A*	*250,00*

ROLLER'S Worklight 10000



Kraftfuld, handy, mobil LED-arbejdslampe, til universel anvendelse. Med 2 lysstyrkeniveauer med lysstrøm 5000 lm og 10000 lm.

- *Med høj lysstyrke til universel brug på byggepladsen og på værkstedet.*
- *Handy og let, kun 3,0 kg.*
- *Slagfast aluminiumshus, støvtæt, beskyttet mod strålevand fra alle retninger. Kan drejes 360° for optimal placering, kan fastlåses med stjernegreb uden brug af værktøj LED beskyttet med slagfast og brudsikkert akrylglas.*
- *Stålrørsstativ med gummifødder for stabil opstilling. Praktisk, skridfast bærehåndtag. Tænd-/slukkontakt.*
- *Moderne, energibesparende, bredstrålende LED-projektør med stor lysstyrke. Lysstyrken af LED'ene kan indstilles i 2 niveauer. Strålevinkel 120° for høj lysstyrke. Farvetemperatur 5000 K. Effekt 100 W. Overophedningsbeskyttelse regulerer automatisk strømforsyningen, til kontinuerlig drift*
- *Praktisk, sammenklappeligt teleskopstativ på 3 ben, til præcis positionering af LED-arbejdslampen. Kun 1,9 kg. Højdejusterbar fra 615 til 1590 mm fra gulvet. (tilbehør)*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Worklight 10000		
Arbejdslampe med aluminiumshus, LED-projektør, 2 lysstyrketrin, stålrørsstativ med gummifødder	*175222 A220*	***990,00***
Tilbehør		
ROLLER'S teleskopstativ 3B *på 3 ben, indstillelig i højden, kan klappes sammen*	*175230 A*	*250,00*



ROLLER'S E-Control 2

Kraftig, kompakt elektro-trykprøvepumpe med prøve- og trykområde op til 60 bar / 6 MPa / 870 psi.



- *Til problemfri, hurtig tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer i sanitær-, varme- og sprinklerinstallationer, ved pressluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, i kedel- og trykbeholdere. Især også til store anlæg.*
- *Robust, kompakt, let, kun 10 kg.*
- *Kraftig stempelpumpe, selvsugende, med slidfattige trykstempler af rustfrit stål, til stor pumpeydelse (6,5 l/min) og lang levetid.*
- *Trykbegrænsning i 6 trin, kan indstilles på det*
- *nødvendige tryk i rørledningssystemet/beholderen (10 – 60 bar / 1 – 6 MPa / 145 – 870 psi).*
- *Tryk- og tæthedsprøvning med vand, vandige opløsninger og emulsioner. Til væsker med en pH-værdi 7 – 10, en temperatur op til 60° C og viskositet ≤ 1,5 mPa s.*
- *Sugeslange med filter til indsugning fra beholdere eller til tilslutning til en slangeventil. Kontraventil i indsugningsslange forhindrer, at indsugningsslangen kører tom i stilstandstider, derved kortere indsugningstider.*
- *Gennemprøvet, stærk 1~ kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W.*
- *Dæmpet, glycerinfyldt manometer 60 bar/ 6/870 psi, højtryksslange med vævet indlæg reducerer antallet af fejlmålinger.*
- *Tilslutningsstykke med manometer op til 60 bar/6 MPa/870 psi og spærreventil (tilbehør) til trykprøvning, også efter fjernelse af trykprøvepumpe. Til anvendelse til flere prøvesteder og til beskyttelse mod tyveri.*
- *Finskaleret manometer op til 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi (tilbehør) til aflæsning af en trykændring på 0,1 bar / 0,01 MPa / 1,45 psi, til tæthedsprøvning iht. DIN 1988.*




Selvindsugende!




Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S E-Control 2		
Elektro-trykprøvepumpe med indstillelig trykbegrænsning, manometer op til 60 bar / 6 MPa / 870 psi, 1,5 m indsugningsslange ½"-tilslutning, sugefilter med kontraventil, 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning	*115500 A220*	***7.530,00***
Tilbehør		
Finskaleret manometer *op til 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi*	*115045*	*640,00*
Tilslutningsstykke med manometer *op til 60 bar/6 MPa/870 psi og spærreventil*	*115110 R*	*990,00*

ROLLER'S Control

Gennemprøvet, robust, pålidelig hånd-trykprøvepumpe med et prøve- og trykområde op til 60 bar / 6 MPa / 870 psi.

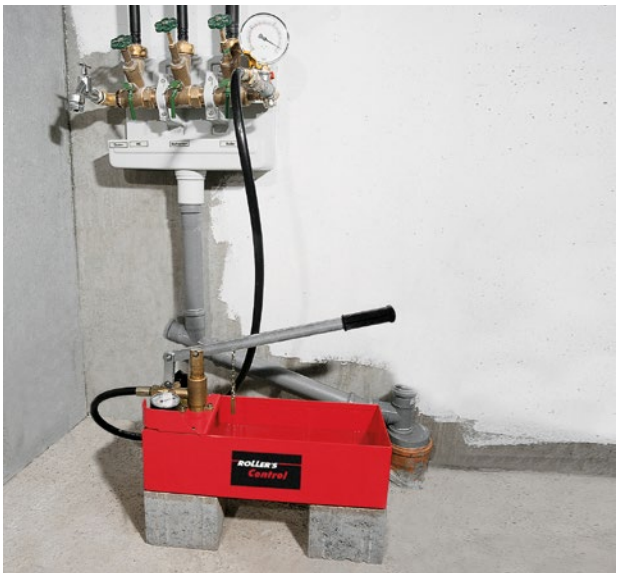

- *Til præcis, hurtig tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer inden for sanitør-, varme- og sprinklerinstallationer, ved trykluft-, damp- og kølesystemer, olieinstallationer, i kedel- og trykbeholderanlæg.*
- *Slidstærkt, vridningsfrit trykstempel af messing.*
- *Tryk- og tæthedsprøvning med vand, olie eller glykol. Til væsker med en pH-værdi 7 – 12, en temperatur op til 60° C og viskositet ≤ 1,5 mPa s.*
- *Stabilt betjeningshåndtag med ergonomisk greb, kan fastlåses som bærehåndtag.*
- *Dobbeltventilsystem med rustfrie stålkugler sikrer trykstigningen.*
- *Højtryksslange med vævet indlæg reducerer antallet af fejlmålinger.*
- *ROLLER'S Control*
  Korrosionsbestandig, pulvercoatet stålbeholder til 12 l volumen. For lang levetid.
- *ROLLER'S Control INOX*
  Beholder af rustfrit stål til 12 liter. For ekstremt lang levetid.
- *Finskaleret manometer op til 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi (tilbehør) til aflæsning af en trykændring på 0,1 bar / 0,01 MPa / 1,45 psi, til tæthedsprøvning iht. DIN 1988.*

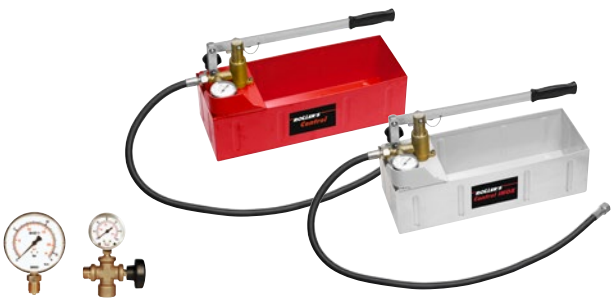

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Control		
Hånd-trykprøvepumpe, manometer op til 60 bar / 6 MPa /870 psi, 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning	*115000 A*	***2.220,00***
ROLLER'S Control INOX		
Hånd-trykprøvepumpe, beholder af rustfrit stål, manometer op til 60 bar / 6 MPa / 870 psi, 1,5 m højtryksslange med ½"-tilslutning	*115001 A*	***2.860,00***
Tilbehør		
Finskaleret manometer *op til 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi*	*115045*	*640,00*
Tilslutningsstykke med manometer *op til 60 bar/6 MPa/870 psi og spærreventil*	*115110 R*	*990,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Solar-Control




Tysk kvalitetsprodukt



Finfilter med finfilterindsats 90 µm til skylning af gulvvarme!



Vekselventil flowretning til effektiv fjernelse af tilslamning!



Finfilter med finfilterpose 70 µm til skylning af gulvvarme!





860 W!



1000 W!

Kraftig, elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer.

- *Ideel til solvarmeanlæg, gulv-/vægvarme, jordvarmeanlæg og til opfyldning af beholdere.*
- *Fylde- og skylleenhed til skylning, fyldning og ventilering i én arbejdsgang. Til varmemedievæske, antifrostmiddel, vand, vandige opløsninger og emulsioner.*
- *Høj transportydelse for hurtig fyldning, effektiv skylning og ventilering af lukkede systemer og til opfyldning af beholdere.*
- *Af stabilt stålrørsramme med luftfyldte hjul. For stabil opstilling og nem transport. Med praktisk slangeholder. Attraktiv vægt, kun 19 kg (ROLLER'S Solar-Control I 80) eller kun 20 kg (ROLLER'S Solar-Control K 60).*
- *Aftagelig, stabil plastbeholder (30 l volumen) med stor åbning for nem fyldning og rengøring. Hurtig åbning og lukning med praktisk skruelåg. Nemt at udskifte beholderen pga. spærrehane, fx ved brug af forskellige varmemedievæsker. To praktiske håndtag til nem transport af kunststofbeholderen. Returtilslutning med dykrør, derfor ingen opskumning af det transporterede medie.*
- *Finfilter med stort inspektionsglas i sugeledningen, derfor kan man nemt se luft i kredsløbet samt udskilt smuds, fx spåner, lodde- og svejserester.*
- *ROLLER'S Solar-Control K 60*
  Selvsugende centrifugalpumpe, egnet til forskellige medier, fx varmemedievæsker, antifrostmiddel, vand vandige opløsninger. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 940 W, tænd, tænd-sluk-knap. Transporttryk ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi, transportmængde ≤ 36 l/min, ved 40 m transporthøjde 16 l/min, væskernes temperatur (konstant belastning) ≤ 60°C, væskernes pH-værdi 7–8. Som suge- og returledning to bøjelige, gennemsigtige vævede PVC-slanger ½" T 60, hver 3 m lang, med slangeforskruninger ¾", temperaturbestandig op til 60°C.
- *ROLLER'S Solar-Control I 80*
  Tørt selvsugende impellerpumpe med specialimpeller, egner sig til forskellige transportmedier. fx varmebærende væsker. Vand, vandige opløsninger, mineralske og planteolier, emulsioner, antifrostmiddel, rengøringsmiddel. Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 1000 W, tænd-sluk-knap. Transporttryk ≤ 6,5 bar/0,65 MPa/94 psi, transportmængde ≤ 27 l/min, ved 40 m transporthøjde 18 l/min, væskernes temperatur (konstant belastning) ≤ 80°C, væskernes pH-værdi 7–8. Som suge- og returledning to bøjelige, gennemsigtige vævede EPDM-slanger ½" T 100, hver 3 m lang, med slangeforskruninger ¾", temperaturbestandig op til 100°C.
- *Spærreventil til at lukke tryk- eller returledningen, fx ved transport (tilbehør).*
- *Vekselventil til alternativ indsugning af transportmediet fra en ekstra beholder, fx ved store påfyldningsmængder (tilbehør).*
- ***Til skylning af gulvvarme og vægvarme til fjernelse af slam:***
  Finfilter med finfilterpose 70 µm (tilbehør), bestående af skruelåg med tilbageløbstilslutning til tilbageløbsledning med ¾"-tilslutning, adapter og finfilterpose 70 µm, eller
  finfilter med finfilterindsats 90 µm (tilbehør) kan udvaskes, med stor smudssamlebeholder, til returledning med ¾"-tilslutning.
  Vekselventil flowretning (tilbehør) komplet med vævet EPDM-slange ½" T100, til at skylle gulvvarme-/vægvarme-anlæg og til at fjerne tilslamning ved hjælp af trykstød ved med ændring af flowretningen.

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Solar-Control K 60		
Fylde- og skylleenhed med centrifugalpumpe, plastbeholder 30 l, tryk- og returledning ½" T 60, på stabilt, kørbart stålrørsstativ	*115312 A220*	***7.440,00***
ROLLER'S Solar-Control I 80		
Fylde- og skylleenhed med impellerpumpe, plastbeholder 30 l, tryk- og returledning ½" T 100, trykaflastningsventil på stabilt, kørbart stålrørsstativ	*115311 A220*	***9.100,00***

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Solar-Control




Tilbehør til ROLLER'S Solar-Control	Art.nr.	kr.
PVC-vævsslange ½" T 60 *til tryk- eller returledning, 3 m lang, med skruetil-slutninger ¾", temperaturbestandig ≤ 60°C*	*115314 R*	*350,00*
EPDM-vævsslange ½" T 100 *til tryk- eller returledning, 3 m lang, med slange-forskruninger ¾", højtemperaturbestandig ≤ 100°C*	*115315 R*	*460,00*
EPDM-vævsslange ½" T 165 *til tryk- eller returledning, 3 m lang, med slange-forskruninger ¾", højtemperaturbestandig ≤ 165°C*	*115319 R*	*1.680,00*
Spærreventil ¾" *til at lukke tryk- og returledningen, fx ved transport*	*115324 R*	*420,00*
Trykaflastningsventil	*115217 R*	*600,00*
Vekselventil *til alternativ opsugning af transport-mediet fra en anden beholder*	*115325 R*	*700,00*
30 l kunststofbeholder *af UV-stabiliseret PE*	*115375 R*	*1.320,00*
Finfilter med finfilterpose 70 µm *bestående af skruelåg med returtilslutning for retur-ledning med tilslutning ¾", adapter, 1 stk. finfilterpose 70 µm, til skylning af gulvvarme-/vægvarmeanlæg og til fjernelse af tilslamninger*	*115220*	*840,00*
Finfilterposer 70 µm *(pakke med 10 stk.), til finfilter med finfilterpose 70 µm*	*115221 R10*	*710,00*
Finfilter med finfilterindsats 90 µm *kan udvaskes, med stor snavssamlebeholder, til ¾" tilslutning for returledning, til at skylle gulvvarme-/vægvarmeanlæg og til fjernelse af tilslamning*	*115323 A*	*1.760,00*
Finfilterindsats 90 µm *til finfilter med finfilterindsats 90 µm*	*043054*	*320,00*
Vekselventil flowretning *komplet med vævet EPDM-slange ½" T100, til skylning af gulvvarme-/vægvarmeanlæg og til fjernelse af tilslamning ved hjælp af trykstød ved ændring af flowretningen*	*115326 A*	*2.330,00*

ROLLER'S Multi-Control S



Tysk kvalitetsprodukt

Skylning af drikkevandsinstallationer



Skylning af varmesystemer



Desinficering af drikkevandsinstallationer



Rensning og konservering af varmesystemer







Effektiv, kompakt, elektronisk skylleenhed med oliefri kompressor. Til skylning med vand eller vand-/luftblanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer. Skylning og afslamning af rør op til DN 50, Ø 2", med et vandtryk rørnet op til 1 MPa/10 bar/145 psi. Vandtemperatur 5–35° C, vandgennemstrømning op til 5 m3/h. Drift af trykluftværktøjer med driftstryk op til 0,8 MPa/8 bar/116 psi, sugeeffekt op til 230 Nl/min.

- ***Universel anvendelse***
  Kun et apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, fx skylning og desinficering af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010, til udslamning af radiator- og fladevarmesystemer og til drift at trykluftværktøjer.
- ***Til udslamning og skylning***
  Knapper til nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved rengøring og udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.
- ***Til skylning af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4***
  Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand/luftblanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland).
- ***Til desinficering***
  *Desinfektionsenhed ROLLER' S Inject TW (tilbehør) til desinfektion af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland) og af andre rørledningssystemer. ROLLER'S Plus TW-D Color, der består af en flaske med1 liter doseringsopløsning ROLLER'S Plus TW-D til desinfektion af ca. 100l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof ROLLER'S Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol og pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning (tilbehør), se side 179. Tilførsel af desinfektionsopløsning uden ekstra doseringspumpe (**patent EP 2 954 960**).*
- ***Til rensning og konservering***
  *Rensnings- og konserveringsenhed ROLLER'S Inject H (tilbehør) til rensning og konservering af radiator- og fladvarmesystemer. Rengøringsmiddel, til fylde- og udvaskekontrol grønt indfarvet, og korrosionsbeskyttelse, til fyldekontrol blåt indfarvet, til ca. 100 l ledningsvolumen (tilbehør) se side 179. Tilførsel af desinfektionsopløsning uden ekstra doseringspumpe (**patent EP 2 954 960**).*
- ***Til drift af trykluftværktøjer***
  Til drift af trykluftværktøjer med driftstryk op til 0,8 MPa/8 bar/116 psi og en sugeeffekt op til 230 Nl/min. Indstilleligt lufttryk. Trykluftslange med lynkoblinger NW 7,2 (tilbehør).
- *Effektiv skylleenhed med oliefri kompressor. Indtastnings- og styreenhed til automatisk kørsel af skylleprogrammer og til dokumentation af resultaterne. Integreret trykluftbeholder i stordimensioneret stålrørsramme, sikkerhedsanordninger, der skal forhindre forurening af rørnettet pga. tilbageløbende vand, kondensat- og partikelfilter 5 µm. Tilslutningsledning med integreret personbeskyttelseskontakt (PRCD).*
- ***Indtastnings- og styreenhed***
  Nem betjening ved udslamning ved hjælp af knap til omskiftning af lufttilførsel under skylleprocessen. Menustyret indtastning og menustyret styring ved skylning af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 med mulighed for at ændre de fabriksindstillede værdier, der er fastlagt af brugeren, så de tilpasses til de gældende nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter. Permanent procesovervågning under programkørslen. Formatudvalg til dato, klokkeslæt og udvalg af forskellige målenheder. Indtastnings- og styreenhed med 3" display med moderne LCD-teknologi, 76 mm billedskærmdiagonal, 128 × 64 pixel. Nem at betjene. USB-tilslutning for USB-stik eller printer. Den til enhver tid nyeste softwareversion til indtastnings- og styreenheden kan downloades under www.albert-roller.de → Downloads → Software og gemmes via USB-stik.
- ***Dokumentation***
  Resultater fra skylle- og prøvningsprogrammer gemmes på det valgte sprog med angivelse af dato, klokkeslæt og protokolnummer og kan overføres til dokumentation på USB-stik eller printer (tilbehør). Supplement af gemte data som fx kundenavn, projektnummer, kontrollør er mulige på eksterne apparater (fx PC, laptop, tablet-PC, smartphone).
- *Kraftfuld, gennemprøvet, vedligeholdelsesfri, oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Manometer til visning af lufttrykket i trykluftbeholderen. Nød-stop-knap.*
- *Handy, kompakt, kun 32 kg. Let at transportere vha. pladsbesparende, klapbart bøjlegreb og kørbart stålrørsstativ med 2 gummibelagte hjul. 2 gummibelagte stillefødder til sikker stand. 2 kroge til opvikling af tilslutningsledning.*
- *For at undgå forurening under transport eller opbevaring kan vandind- og udgange på ROLLER'S Multi-Control S lukkes.*
- *Cover til beskyttelse af maskinen ved transport og opbevaring (tilbehør).*
- *Gennemsigtig suge-/trykslange 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeskrueforbindelser 1", med låse, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.*

  Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og slangeforskruninger 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra ROLLER'S Multi-Control S og suge-/trykslanger efter arbejdets afslutning.

ROLLER'S Multi-Control S


















Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Multi-Control S sæt *Skylleenhed med indtastnings- og styreenhed, oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor, personbeskyttelseskontakt (PRCD). Låse til vandind- og -udgang fra ROLLER'S Multi-Control S. 2 stk. suge-/trykslanger 1", 1,5 m lang, med skruetilslutning 1", med låse, forbindelsesslanger kompressor/vandtilslutninger, dobbeltnippel 1", mobilt stålrørsstativ. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed*	*115810 A220*	***19.780,00***
Tilbehør		
***Finfilter med finfilterindsats 90 µm,** kan udvaskes, med stor smudsopsamlingsbeholder*	*115609 A*	*990,00*
***Finfilterindsats 90 µm,** til finfilter med finfilterindsats 90 µm*	*043054*	*320,00*
***Suge-/trykslange Ø 1",** med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeskrueforbindelser G 1", med låse, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.*	*115633 R*	*480,00*
***Dobbeltnippel 1",** til at forbinde 2 suge-/trykslanger og til udblæsning af suge-/trykslanger*	*045159*	*83,00*
***Trykluftslange Ø 14 mm,** 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 7,2 (stik, bøsning) til tilslutning af trykluftværktøjer*	*115621 R*	*500,00*
***Printer** til udskrivning af de gemte resultater fra skylle- og prøvningsprogrammerne, 1 stk. papirrulle, USB-forbindelseskabel, spændingsforsyning/ladeaggregat Ni-Mh 100–240 V, 50–60 Hz, 3 W*	*115604 A*	*4.060,00*
***Papirrulle,** pakke med 5 stk. til printer*	*090015 R*	*160,00*
***Kuffert** med indlæg, til printer, papirruller og andet tilbehør*	*115703 A*	*570,00*
***ROLLER'S Inject TW,** desinfektionsenhed til drikkevandsinstallationer, til tilførsel af doseringsopløsning til desinfektion.*	*115602 A*	*2.430,00*
***ROLLER'S Plus TW-D Color,** 1 l flaske doseringsopløsning til desinfektion af ca. 100 l ledningsvolumen, 20 ml flaske rødt farvestof til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til afprøvning af doseringsopløsningens virkning.*	*115605 A*	*660,00*
***Testpinde H_2O_2 0–1000 mg/l,** pakke med 100 stk., til at kontrollere koncentrationen af desinficeringsopløsningen*	*091072*	*570,00*
***Testpinde H_2O_2 0–50 mg/l,** pakke med 100 stk., til at kontrollere, at hele desinfektionsopløsningen er skyllet ud efter desinficeringen*	*091073*	*570,00*
***ROLLER'S Inject H, R**engørings- og konserveringsenhed til radiator- og fladevarmesystemer, til tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse*	*115612 A*	*2.430,00*
***ROLLER'S Plus H-R,** 1 l flaske rengøringsmiddel til radiator- og fladvarmesystemer, med grøn farve til fylde- og udvaskningskontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.*	*115607 A*	*460,00*
***ROLLER'S Plus H-K,** 1 l flaske korrosionsbeskyttelse, til konservering af radiator- og fladevarmesystemer, med blå farve til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen*	*115608 A*	*490,00*
***Cover** til beskyttelse af maskinen ved transport og opbevaring*	*115677 A*	*320,00*
***Systemkuffert XL-Boxx** til slanger*	*579600 AMP*	*1.590,00*

ROLLER'S
Multi-Control SL/SLW





Tysk kvalitetsprodukt


Skylning af drikkevandsinstallationer

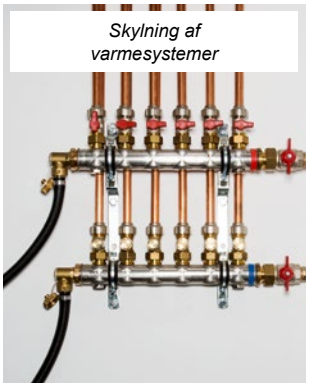
Skylning af varmesystemer


Desinficering af drikkevandsinstallationer

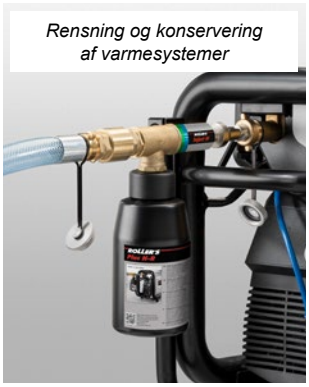
Rensning og konservering af varmesystemer

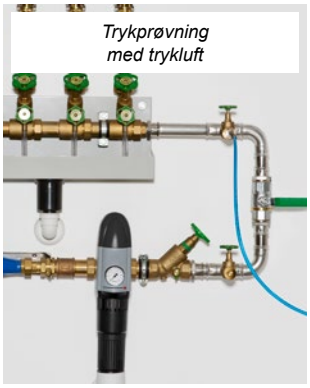
Trykprøvning med trykluft


Trykprøvning med vand

Effektiv, kompakt, elektronisk skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Kun et apparat med mere end 10 automatisk kørende programmer. Skylning og afslamning af rør op til DN 50, Ø 2", med et vandtryk rørnet op til 1 MPa/10 bar/145 psi, vandtemperatur 5–35° C, vandgennemstrømning op til 5 m3/h. Trykprøvning med trykluft op til 0,4 MPa/4 bar/58 psi. Trykprøvning med vand op til 1,8 MPa/18 bar/261 psi. Til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft op til 0,8 MPa/8 bar/116 psi. Drift af trykluftværktøjer med driftstryk op til 0,8 MPa/8 bar/116 psi, sugeeffekt op til 230 Nl/min.

- ***Universel anvendelse***
  *Kun et apparat til skylning med vand eller vand-/luft-blanding, desinficering, rengøring, konservering af rørledningssystemer, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med trykluft eller vand fx drikkevandsinstallationer, radiator- og fladevarmesystemer, til trykprøvning af gasinstallationer med trykluft, som trykluftpumpe til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft fx til oppumpning af ekspansionsbeholdere eller dæk og til drift af trykluftværktøjer (**patent EP 2 816 231**).*
- ***Til udslamning og skylning***
  Knapper til nem omskiftning af lufttilførslen under skylleprocessen ved rengøring og udslamning af radiator- og fladevarmesystemer med følgende muligheder: (1) uden trykluft, (2) intermitterende trykluft, (3) konstant trykluft.
- ***Til skylning af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4***
  Skylning af drikkevandsinstallationer med vand eller med vand-/luft-blanding med intermitterende trykluft iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinfektion og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland).
- ***Til desinficering***
  *Desinfektionsenhed ROLLER' S Inject TW (tilbehør) til desinfektion af drikkevandsinstallationer iht. EN 806-4:2010 og iht. vejledning "Skylning, desinficering og ibrugtagning af drikkevandsinstallationer" (august 2014) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland) og af andre rørledningssystemer. ROLLER'S Plus TW-D Color, der består af 1 l flaske doseringsopløsning ROLLER'S Plus TW-D til desinfektion af ca. 100l ledningsvolumen og 20 ml flaske rødt farvestof ROLLER'S Color til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol og pipette til kontrol af doseringsopløsningens virkning, se side 182. Tilførsel af desinfektionsopløsning uden ekstra doseringspumpe (**patent EP 2 954 960**).*
- ***Til rengøring og konservering***
  *Rensnings- og konserveringsenhed ROLLER' S Inject H (tilbehør) til at rensning og konservering af varmesystemer. Rengøringsmiddel, til fylde- og udvaskekontrol grønt indfarvet, og korrosionsbeskyttelse, blåt indfarvet til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen, se side 182. Tilførsel af desinfektionsopløsning uden ekstra doseringspumpe (**patent EP 2 954 960**).*
- ***Til tryk- og tæthedsprøvning med trykluft***
  Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2011) fra det centrale forbund for WS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitar Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland), tæthedsprøvning af gasinstallationer med trykluft efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer - DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og tæthedsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.

  Belastningsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2011) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland), belastningsprøvning af gasinstallationer med trykluft efter teknisk regel "DVGW-TRGI 2018, Teknisk regel for gasinstallationer - DVGW arbejdsark G 600" fra DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. Deutschland), og belastningsprøvning af andre rørledningssystemer og beholdere med trykluft.
- ***Til tryk- og tæthedsprøvning med vand***
  ROLLER' S Multi-Control SLW med hydro-pneumatisk vandpumpe til hydrostatisk trykprøvning af drikkevandsinstallationer med vand iht. EN 806-4:2010, prøvningsmetode A, B eller C hhv. prøvningsmetode B, modificeret iht. vejledning "Tæthedsprøvning af drikkevandsinstallationer med trykluft, inert gas eller vand" (januar 2011) fra det centrale forbund for VVS-installatører i Tyskland (Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) Deutschland) og til trykprøvning af andre rørledningssystemer og beholder med vand.
- ***Til reguleret fyldning af beholdere***
  Til reguleret fyldning af beholdere af enhver art med trykluft op til 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi. Med automatisk frakobling, når det forindstillede lufttryk er nået, fx til dæk.
- ***Til drift af trykluftværktøjer***
  Til drift af trykluftværktøjer med driftstryk op til 0,8 MPa/8 bar/116 psi og en sugeeffekt op til 230 Nl/min. Indstilleligt lufttryk. Trykluftslange med lynkoblinger NW 7,2 (tilbehør).
- *Kompakt skylle- og trykprøvningsenhed med oliefri kompressor. Indtastnings- og styreenhed til automatisk kørsel af skylle- og prøvningsprogrammer og til dokumentation af resultaterne. Integreret trykluftbeholder i stordimensioneret stålrørsramme, sikkerhedsanordninger, der skal forhindre forurening af rørnettet pga. tilbageløbende vand, kondensat- og partikelfilter 5 µm. Tilslutningsledning med integreret personbeskyttelseskontakt (PRCD). ROLLER'S Multi-Control SLW derudover med hydro-pneumatisk vandpumpe til hydrostatisk trykprøvning.*

ROLLER'S
Multi-Control SL/SLW





- ***Indtastnings- og styreenhed***
  Særlig nem at betjene, menustyret indtastning og styring af skylle- og prøvnings-programmer på 26 sprog. Fabriksindstillede prøvningskriterier (prøvningskørsler, -tryk, -tider) med enkelt eller konstant ændringsmulighed fra brugerens side fx for at tilpasse dem til de nationale sikkerhedsbestemmelser, regler og forskrifter, der gælder på brugsstedet. Nem betjening ved udslamning ved hjælp af knap til omskiftning af lufttilførsel under skylleprocessen. Permanent procesovervågning under programkørslen. Formatudvalg til dato, klokkeslæt og udvalg af forskellige målenheder. Indtastnings- og styreenhed med 3" display med moderne LCD-teknologi, 76 mm billedskærmdiagonal, 128 × 64 pixel. Nem at betjene. USB-tilslutning for USB-stik eller printer. Den til enhver tid nyeste softwareversion til indtastnings- og styreenheden kan downloades under www.albert-roller.de → Downloads → Software og gemmes via USB-stik.
- ***Dokumentation***
  Resultater fra skylle- og prøvningsprogrammer gemmes på det valgte sprog med angivelse af dato, klokkeslæt og protokolnummer og kan overføres til dokumentation på USB-stik eller printer (ektraudstyr). Supplement af gemte data som fx kundenavn, projektnummer, kontrollør er mulige på eksterne apparater (fx PC, laptop, tablet-PC, smartphone).
- *Kraftfuld, gennemprøvet, vedligeholdelsesfri, oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Manometer til visning af lufttrykket i trykluftbeholderen. Nød-stop-knap.*
- *Handy, kompakt, ROLLER'S Multi-Control SL kun 37 kg, ROLLER'S Multi-Control SLW kun 39 kg. Let at transportere vha. pladsbesparende, klapbart bøjlegreb og kørbart stålrørsstativ med 2 gummibelagte hjul. 2 gummibelagte stillefødder til sikker stand. 2 kroge til opvikling af tilslutningsledningen.*
- *For at undgå urenheder under transport eller opbevaring kan vandind- og udgange på ROLLER'S Multi-Control lukkes.*
- *Cover til beskyttelse af maskinen ved transport og opbevaring (tilbehør).*
- *Gennemsigtig suge-/trykslange 1", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slange-skrueforbindelser 1", med låse, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.*
- *Højtryksslange ½", med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeforskruninger ½", med låse, til trykprøvning med vand med ROLLER'S Multi-Control SLW.*
- *Trykluftslange 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og skruetilslutning G ½", til trykprøvning med trykluft.*
- *Trykluftslange Ø 8 mm, 1,5 m lang, med lynkoblinger DN 5 (stik, bøsning), til gasprøvning med trykluft.*
- *Forbindelsesslange kompressor/vandtilslutninger, 0,6 m lang, med lynkobling DN 7,2 og slangeforskruninger 1", dobbeltnippel 1", til udblæsning af vandrester fra ROLLER'S Multi-Control og suge-/trykslanger efter arbejdets afslutning.*



Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*

ROLLER'S Multi-Control SL sæt

Skylle- og trykprøvningsenhed med indtastnings- og styreenhed, oliefri stempelkompressor med krumtapdrev, kondensatormotor, personbeskyttelses-kontakt (PRCD). Låse til vandind- og udgange fra ROLLER'S Multi-Control. 2 stk. suge-/trykslanger 1", 1,5 m lang, med slangetilslutninger 1", med låse, 1 stk. trykluftslange 8 mm, 1,5 m lang, med lynkobling DN 5 og med slangeforskruning G ½", til trykprøvning med trykluft, forbindelsesslange kompressor/vand-tilslutninger, dobbeltnippel 1", mobilt stålrørsstativ. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed

115610 A220 **24.790,00**



ROLLER'S Multi-Control SLW sæt

Skylle- og trykprøvningsenhed med indtastnings- og styreenhed, oliefri stempelkompressor med krumtap-drev, kondensatormotor, personbeskyttelseskontakt (PRCD), hydro-pneumatisk vandpumpe. Låse til vandind- og udgange fra ROLLER'S Multi-Control. 2 stk. suge-/trykslange 1", 1,5 m lang, med slange-forskruning 1", med låse, 1 stk. trykluftslange 8 mm, 1,5 m lang med lynkobling DN 5 og med slange-forskruning G ½", til trykprøvning med trykluft, 1 stk. højtryksslange ½" 1,5 m lang, med slangeforskruning ½", med låse, forbindelsesslange kompressor / vand-tilslutninger, dobbeltnippel 1", mobil stålrørsramme. Uden desinfektionsenhed, uden rengørings- og konserveringsenhed

115611 A220 **31.990,00**

Tilbehør

Masser af tilbehør *se side 182*

ROLLER'S Multi-Control



















Tilbehør til ROLLER'S Multi-Control SL / SLW	Art.nr.	kr.
Finfilter med finfilterindsats 90 µm, *kan udvaskes, med stor smudsopsamlingsbeholder*	115609 A	990,00
Finfilterindsats 90 µm, *til finfilter med finfilterindsats 90 µm*	043054	320,00
Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, *til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere op til 6 MPa/60 bar/870 psi.*	115140	890,00
Fintskaleret manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi, *til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 1,6 MPa/16 bar/232 psi. CL 1,0*	115045	640,00
Fintskaleret manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/3,6 psi, *til tryk- og tæthedsprøvning af rørledningssystemer og beholdere indtil 250 hPa/250 mbar/3,6 psi. CL 1,6*	047069	1.920,00
Suge-/trykslange Ø 1", *med tekstilindlæg, 1,5 m lang, med slangeskrueforbindelser G 1", med låse, til skylning, desinficering, rengøring, konservering og til trykprøvning med vand.*	115633 R	480,00
Dobbeltnippel 1", *til at forbinde 2 suge-/trykslanger og til udblæsning af suge-/trykslanger*	045159	83,00
Trykslange Ø 8 mm, *7 m lang, med lynkobling DN 5 og slangetilslutning G ¼", til trykprøvning med trykluft*	115667 R	520,00
Trykluftslange Ø 8 mm, *1,5 m lang, med lynkobling DN 5 (stik, bøsning), til gastest med trykluft*	115747 R	540,00
Højtrykslange ½", *7 m lang, med skruetilslutning G ½", med låse, til trykprøvning af rørledningssystemer og beholdere med vand*	115661 R	1.030,00
Trykslange Ø 14 mm, *1,5 m lang, med lynkoblinger DN 7,2 (stik, bøsning) til tilslutning af trykluftværktøjer*	115621 R	500,00
Printer *til udskrivning af de gemte resultater fra skylle- og prøvningsprogrammerne, 1 stk. papirrulle, USB-forbindelseskabel, spændingsforsyning/ladeaggregat Ni-Mh 100–240 V, 50–60 Hz, 3 W*	115604 A	4.060,00
Papirrulle, *pakke med 5 stk. til printer*	090015 R	160,00
Kuffert *med indlæg, til printer, papirruller og andet tilbehør*	115703 A	570,00
ROLLER'S Inject TW, *desinfektionsenhed til drikkevandsinstallationer, til tilførsel af doseringsopløsning til desinfektion.*	115602 A	2.430,00
ROLLER'S Plus TW-D Color, *1 l flaske doseringsopløsning til desinfektion af ca. 100 l ledningsvolumen, 20 ml flaske rødt farvestof til farvning af doseringsopløsningen til fylde- og udvaskekontrol, pipette til afprøvning af doseringsopløsningens virkning.*	115605 A	660,00
Testpinde H_2O_2 0–1000 mg/l, *pakke med 100 stk., til at kontrollere koncentrationen af desinficeringsopløsningen*	091072	570,00
Testpinde H_2O_2 0–50 mg/l, *pakke med 100 stk., til at kontrollere, at hele desinfektionsopløsningen er skyllet ud efter desinficeringen*	091073	570,00
ROLLER'S Inject H, R*engørings- og konserveringsenhed til radiator- og fladevarmesystemer, til tilførsel af rengøringsmiddel og korrosionsbeskyttelse*	115612 A	2.430,00
ROLLER'S Plus H-R, *1 l flaske rengøringsmiddel til radiator- og fladvarmesystemer, med grøn farve til fylde- og udvaskningskontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen.*	115607 A	460,00
ROLLER'S Plus H-K, *1 l flaske korrosionsbeskyttelse, til konservering af radiator- og fladevarmesystemer, med blå farve til fyldekontrol, til ca. 100 l ledningsvolumen*	115608 A	490,00
Cover *til beskyttelse af maskinen ved transport og opbevaring*	115677 A	320,00
Systemkuffert XL-Boxx *til slanger*	579600 AMP	1.590,00

ROLLER'S Calc-Control





Effektiv, elektrisk afkalkningspumpe til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere.

- *Til effektiv afkalkning af rørledninger og beholdere, fx vandvarmere, varmtvandsbeholdere, koldtvandsbeholdere, varmevekslere, varme- og køleanlæg.*
- *Høj transportydelse ≤ 30 l/min til effektiv afkalkning. Transporthøjde ≤ 10 m, transporttryk ≤ 1 bar, temperatur afkalkningsopløsning: ≤ 50°C.*
- *Robust, kompakt, let, vægt kun 9,2 kg. Nem at bære med bærehåndtag i midten med praktiske slangeholdere*
- *Stødfast plastbeholder til afkalkningsopløsningen, anvendelig beholdervolumen 21 l, med praktisk skruelåg til lukning af plastbeholderen under transporten.*
- *Fleksible PVC-tekstilslanger ½" fastforbundet med pumpeenheden, 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige gevind Rp ½" og låse.*
- *3-vejs-håndtag til at vende strømningsretningen til at opløse selv stærke kalkaflejringer fra begge sider, med nulstilling til afbrydelse af gennemstrømningen.*
- *Kompakt pumpeenhed, bestående af centrifugalpumpe og kondensatormotor, afskruelig, til enkel rengøring af pumpeenheden og plastbeholderen efter afkalkningen.*
- *Selvsugende centrifugalpumpe, egnet til forskellige afkalkningsopløsninger af eddikesyre, saltsyre, citronsyre, myresyre, phosphorsyre, sulfaminsyre.*
- *Med gennemprøvet, kraftig kondensatormotor med støjsvag drift, 165 W, tænd-/slukkontakt.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Calc-Control		
Pumpeenhed med kondensatormotor 165 W, 2 stk. fleksible PVC-tekstilslanger ½", 2,3 m lang, med slangeforskruninger med indvendige gevind BSW ½" og låse. 2 stk. dobbeltnipler ⅜"–½", 2 stk. dobbeltnipler ½"–¾".	*115900 A220*	***6.620,00***


ROLLER'S
Elektro-Freeze 2 F-Zero



Tysk kvalitetsprodukt











Universelt-rørindfrysningsværktøj til reparationer af utømte rørledninger med kølemiddel kuldioxid, til rør Ø ⅛–2", 10–60 mm.

- *Ingen tømning, ingen fyldning, ingen udluftning. Det sparer tid og penge.*
- *Hurtig indfrysning (fx ¾" stålrør på kun 9 min.) ved særligt høj køleydelse.*
- *Kun ét indfrysningsværktøj fra ⅛–2", alligevel mere favorabelt mht. mål og vægt end de fleste andre værktøjer op til 1¼".*
- *Lukket kølemiddelkredsløb og interne kølemiddel R-290 for miljøvenlig, økonomisk arbejde. Høj køleevne.*
- *Universelt anvendelig. Også i lukkede rum. Nem at betjene. Ingen indstillingsarbejde, ingen regulering.*
- *Indfrysningshoveder nemme og hurtige at montere uden brug af værktøj.*
- *Ekstra smalle frysehoveder (kun 50 mm brede) og kølemiddelslanger, som går lodret i forhold til røret, til arbejde på selv trange steder.*
- *Indfrysningshoveder i ét stykke til arbejdsområdet Ø ¼–1" eller 15–35 mm, kræver ingen reduktionsindsatser. Kuldeoverføringen understøttes kun af vand. Altid rene indfrysningshoveder, kræver ingen pasta / ingen smøring.*
- *Indfrysningsindsatser til andre rørstørrelser.*
- *Super kompakte frysehoveder med geometrisk specielt formede fordybninger til at holde de forskellige rørdiametre (**patent EP 1 108 944, patent US 6,434,952**).*
- *Stor arbejdsradius med 2,50 m lange, ekstra robuste, fleksible kølemiddelslanger, af syntetisk gummi.*
- *LCD-digital-termometer med klemmebøjle til nøjagtig temperaturvisning direkte på indfrysningsstederne.*
- *Nem at transportere, vægt kun 23 kg. Der kræves ingen tunge gasflasker.*
- *God, kompakt køleaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W. Meget stille drift.*

Leveringsomfang			*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Elektro-Freeze 2 F-Zero sæt				
Elektrisk rørindfrysningsapparat, udstyr til Ø ¼–1¼", Ø 15–42 mm, 2 kølemiddelslanger, 2,50 m lang, 2 LDC-digital-termometre, 2 spændebånd, vandsprayflaske, i stabilt stålhus			*131012 A220*	***14.820,00***
Tilbehør				
Udvidelsessæt 1½–2", 54–60 mm			*131160 A*	*2.070,00*
***Fryseindsats,** pakke med 2 stk.*	*⅛"*	*10, 12 mm*	*131110 R*	*750,00*
	1½"		*131156 R*	*690,00*
		54 mm	*131157 R*	*690,00*
	2"	*60 mm*	*131158 R*	*690,00*
Spændebånd			*131104 R*	*130,00*
LCD-digital-termometer			*131116 R*	*310,00*

* Omgivelses-/vandtemperatur ca. 20°C.

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Polar



Tysk kvalitetsprodukt









Universelt-rørindfrysningsværktøj til reparationer af utømte rørledninger med kølemiddel kuldioxid, til rør Ø ⅛–2", 10–60 mm.

- *Ingen tømning, ingen fyldning, ingen udluftning. Det sparer tid og penge.*
- *Kølemiddel kuldioxid: Hurtig frysetid (fx ¾" på kun 5 min.) ved op til -79° køleydelse. Ikke brændbar, ikke giftig, fås overalt.*
- *Særligt smalle, uopslidelige frysemanchetter.*
- *Indfrysningsmanchetterne ligger tæt ind til røret og tilførsel af kølemidlet direkte på røret garanterer korte frysetider og lavt kølemiddelforbrug.*
- *Ergonomisk udformede gribestykker i plast.*
- *Injektor (indsprøjtningsdyse) fremstillet af brudfast messing. Hurtig og sikker tilslutning til frysemanchetter. Ingen indstilling, den korrekt mængde kølemiddel tilføres altid automatisk*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Polar sæt *hver 2 stk. frysemanchetter i 10 forskellige størrelser, Ø 10–60 mm, ⅛–2", flasketilslutning med T-fordeler, 1 lukkemøtrik, 2 stk. gribestykker med injektor, 2 stk. højtryksslanger 2 m, i kuffert*	*130002 A*	***4.760,00***


Tilbehør

Frysemanchet	⅛"	10/12 mm	130450	330,00
	¼"	15 mm	130455	330,00
	⅜	18 mm	130460	330,00
	½"	22 mm	130465	330,00
	¾"	28 mm	130470	330,00
	1"	35 mm	130475	330,00
	1¼"	42 mm	130480	430,00
	1½"		130485	430,00
		54 mm	130490	430,00
	2"	60 mm	130495	430,00
Højtryksslange 2 m			130415	920,00
T-fordeler *til flere manchetter*			130207	210,00
Flasketilslutning med T-fordeler			130383	380,00
Låsemøtrik			130209	50,00
Dobbeltnippel			130208	77,00
Gribestykke med injektor			130410	450,00
Kuffert *med indlæg*			130430 A	820,00

ROLLER'S Ortem 22



Tysk kvalitetsprodukt

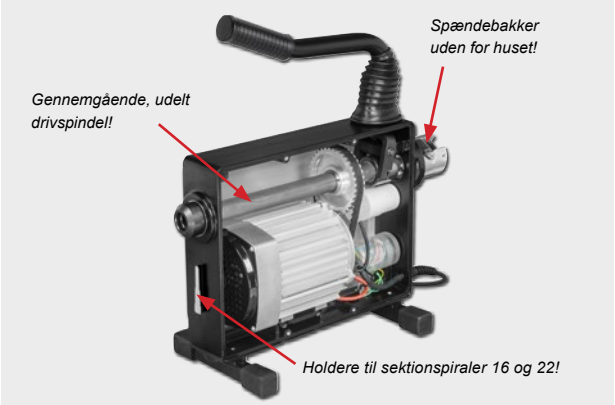





Kompakt, gennemprøvet, universel rørrensemaskine til rør Ø 20–150 mm, til spiraler Ø 8, 16, 22 mm.

- *Til hurtig og effektiv rensning af rør og kanaler.*
- *Gennemgående, udelt drivspindel og spændebakker uden for huset for at tætne motorrummet fuldstændigt mod vand og smuds.*
- *Effektivt, nemt, hurtigt arbejde pga. høj omdrejningshastighed (740 min^{-1}), især til effektiv fræsning og kædeslyngning.*
- *Kraftig ved alle tilsmudsningsgrader, til en arbejdslængde på op til 70 m (spiral 22 mm).*
- *Manuel fremføring til at arbejde med fingerspidsfornemmelse.*
- *Stabilt trykhåndtag placeret i midten for central kraftpåvirkning og høj stabilitet.*
- *Fremføringsslange forhindrer, at spiralen kan slå tilbage og snavs i omgivelserne.*
- *Let at transportere, kun 19 kg. Trykhåndtaget fungerer samtidigt som bæregreb.*
- *Kraftfuld, stænkvandsbeskyttet, stille 1~ kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, højre- og venstreløb. Tilslutningsledning med integreret personbeskyttelseskontakt (PRCD).*
- *Holdere til sektionsspiraler 16 og 22 til fastgørelse af sektionsspiralerne på maskinrammen ved udskiftning af spiral.*
- *Højfleksible, specialhærdede rørrensespiraler til let fremdrift, også ved smalle rørbøjninger. Der fås 3 spiraltyper*
  - *standard-rørrensespiral til universel anvendelse,*
  - *rørrensespiral S til tilstopninger, der er svære at fjerne, fx rødder, kraftige skorpedannelser,*
  - *rørrensespiral med kerne til tilstopninger med lange fibre. Spiralen er derudover også nemmere at rengøre efter brug, da det forhindres, at spiralen sættes til med snavs.*
- *Anvendelsen af rørrensespiraler Ø 16 og 22 mm sker direkte uden skift af spændebakker, anvendelse af rørrensespiral Ø 8 mm sker ved hjælp af adaptertromle (tilbehør).*
- *Variabel spirallængde med sektionsspiraler, der hurtigt kan kobles sammen. Ingen unødvendig meddrejning af lange rørrensespiraler.*
- *Stort sortiment af rørrenseværktøjer, fx bor, skærehoveder, kædeslyngning. Det rigtige værktøj til ethvert arbejde, se side 188–189.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Ortem 22 sæt 16 *Drivmaskine, fremføringsslange, 5 sektionsspiraler Ø 16 mm × 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralsektionsstift 16, 1 par styrehandsker, stålkasse til værktøjssættet*	*172010 A220*	***14.400,00***
ROLLER'S Ortem 22 sæt 22 *Drivmaskine, fremføringsslange, 5 sektionsspiraler Ø 22 mm × 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, tragtbor 22, proptrækkerbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralsektionsstift 22/32,1 par styrehandsker, stålkasse til værktøjssættet*	*172011 A220*	***15.890,00***
ROLLER'S Ortem 22 sæt 16+22 *Drivmaskine, fremføringsslange, 5 sektionsspiraler Ø 16 mm × 2,3 m i spiralkurven, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 5 sektionsspiraler Ø 22 mm × 4,5 m i spiralkurven, ligebor 22, proptrækkerbor 22, tragtbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjssæt*	*172012 A220*	***18.620,00***

Tilbehør

ROLLER'S Ortem 22 maskine *med fremføringsslange*	*172000 A220*	*13.160,00*
Rørrensespiraler	*se side 188*	
Rørrenseværktøjer	*se side 188–189*	

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Ortem 32



Tysk kvalitetsprodukt



Gennemgående, udelt drivspindel!



Spændebakker uden for huset!





Kompakt, gennemprøvet, universel rørrensemaskine til rør Ø 20–250 mm, til spiraler Ø 8, 16, 22, 32 mm.

- *Til hurtig og effektiv rensning af rør og kanaler.*
- *Gennemgående, udelt drivspindel og spændebakker uden for huset for at tætne motorrummet fuldstændigt mod vand og smuds.*
- *Effektivt, nemt, hurtigt arbejde pga. høj omdrejningshastighed (520 min^{-1}), især til effektiv fræsning og kædeslyngning.*
- *Kraftig ved alle tilsmudsningsgrader, til en arbejdslængde på op til 100 m (spiral 22 mm).*
- *Manuel fremføring til at arbejde med fingerspidsfornemmelse.*
- *Stabilt trykhåndtag placeret i midten for central kraftpåvirkning og høj stabilitet.*
- *Fremføringsslange forhindrer, at spiralen kan slå tilbage og snavs i omgivelserne.*
- *Let at transportere, kun 24 kg. Trykhåndtaget fungerer samtidigt som bæregreb.*
- *Kraftfuld, stænkvandsbeskyttet, stille 1~ kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, højre- og venstreløb. Tilslutningsledning med integreret personbeskyttelseskontakt (PRCD).*
- *Højfleksible, specialhærdede rørrensespiraler til let fremdrift, også ved smalle rørbøjninger. Der fås 3 spiraltyper:*
  - *standard-rørrensespiral til universel anvendelse,*
  - *rørrensespiral S til tilstopninger, der er svære at fjerne, fx rødder, kraftige skorpedannelser,*
  - *rørrensespiral med kerne til tilstopninger med lange fibre. Spiralen er derudover også nemmere at rengøre efter brug, da det forhindres, at spiralen sættes til med snavs.*
- *Anvendelsen af rørrensespiraler Ø 22 og 32 mm sker direkte uden skift af spændebakker, anvendelse af rørrensespiral Ø 16 mm sker ved hjælp af spændebakker 16 (tilbehør) og anvendelse af rørrensespiral Ø 8 mm sker ved hjælp af adaptertromle 32/8 (tilbehør).*
- *Variabel spirallængde med sektionsspiraler, der hurtigt kan kobles sammen. Ingen unødvendig meddrejning af lange rørrensespiraler.*
- *Stort sortiment af rørrenseværktøjer, fx bor, skærehoveder, kædeslyngning. Det rigtige værktøj til ethvert arbejde, se side 188–189.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Ortem 32 sæt 32		
Drivmaskine, fremføringsslange, 4 sektionsspiraler Ø 32 mm × 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, tragtbor 32, proptrækkerbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralsektionsstift 22/32, 1 par styrehandsker, kuffert til værktøjssættet	*174010 A220*	***31.280,00***
ROLLER'S Ortem 32 sæt 22+32		
Drivmaskine, fremføringsslange, 5 sektionsspiraler Ø 22 mm × 4,5 m i spiralkurven, ligebor 22, tragtbor 22, proptrækkerbor 22, savtakket korsbladbor 22/ 35 , 4 sektionsspiraler Ø 32 mm × 4,5 m i spiralkurven, ligebor 32, tragtbor 32, proptrækkerbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, 2 stk. spiralseparationsstift 22/ 32, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjssæt	*174011 A220*	***36.830,00***
ROLLER'S Ortem 32 sæt 16+22		
Drivmaskine, fremføringsslange, 2 spændebakker 16, 5 sektionsspiraler Ø 16 mm × 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralseparationsstift 16, 5 sektionsspiraler Ø 22 mm × 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, tragtbor 22, proptrækkerbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralseparationsstift 22, 2 par fremføringshandsker, stålkasse til hvert værktøjssæt	*174012 A220*	***33.680,00***

Tilbehør

ROLLER'S Ortem 32 maskine *med fremføringsslange*	*174000 A220*	*24.330,00*
Rørrensespiraler	*se side 188*	
Rørrenseværktøjer	*se side 188–189*	

ROLLER'S Ortem 22/32



Tilbehør til ROLLER'S Ortem 22, ROLLER'S Ortem 32 og andre fabrikater		Art.nr.	kr.
Spændebakker 16, pakke med 2 stk. til ROLLER'S Ortem 32 til at spænde rørrensespiraler Ø 16 mm		174101	970,00
Adaptertromle ROLLER'S Ortem 22/8 med spiral Ø 8 mm × 7,5 m, med køllehoved		170011	5.350,00
Adaptertromle ROLLER'S Ortem 32/8 med spiral Ø 8 mm × 7,5 m, med køllehoved		170012	5.350,00
Spiral- og værktøjssæt 16 5 sektionsspiraler Ø 16 mm × 2,3 m i spiralkurv, ligebor 16, køllebor 16, savtakket bladbor 16/25, spiralsektionsstift 16/25, spiralseparationsstift 16, 1 par styrehandsker, stålkasse til værktøjssættet		172050 A	4.800,00
Spiral- og værktøjssæt 22 5 sektionsspiraler Ø 22 mm × 4,5 m i spiralkurv, ligebor 22, tragtbor 22, proptrækkerbor 22, savtakket korsbladbor 22/35, spiralsepationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, stålkasse til værktøjssættet		172051 A	6.710,00
Spiral- og værktøjssæt 32 4 sektionsspiraler Ø 32 mm × 4,5 m i spiralkurv, ligebor 32, tragtbor 32, proptrækkerbor 32, savtakket korsbladbor 32/45, spiralseparationsstift 22/32, 1 par fremføringshandsker, kuffert til værktøjssættet		174050 A	8.600,00
Rørrensespiral			
Ø 8 mm × 7,5 m med køllehoved	Rør Ø 20 – 50 mm	170200	560,00
Ø 16 mm × 2,3 m	Rør Ø 25 – 125 mm	171200	550,00
Ø 22 mm × 4,5 m	Rør Ø 50 – 150 mm	172200	870,00
Ø 32 mm × 4,5 m	Rør Ø 50 – 250 mm	174200	1.220,00
Rørrensespiral S (forstærket) med tyk specialtråd for meget høj stabilitet			
Ø 16 mm × 2 m	Rør Ø 25 – 125 mm	171205	700,00
Ø 22 mm × 4 m	Rør Ø 50 – 150 mm	172205	1.170,00
Ø 32 mm × 4 m	Rør Ø 50 – 250 mm	174205	2.080,00
Rørrensespiral med kerne forhindrer, at spiralen sættes til med snavs			
Ø 16 mm × 2,3 m	Rør Ø 25 – 125 mm	171210	760,00
Ø 22 mm × 4,5 m	Rør Ø 50 – 150 mm	172210	1.400,00
Ø 32 mm × 4,5 m	Rør Ø 50 – 250 mm	174210	1.640,00
Rørrensespiraler i spiralkurv			
5 stk. Ø 16 mm × 2,3 m		171201	3.590,00
5 stk. Ø 22 mm × 4,5 m		172201	4.600,00
4 stk. Ø 32 mm × 4,5 m		174201	5.810,00
Rørrensespiraler med kerne i spiralkurv			
5 stk. Ø 22 mm × 4,5 m		172203	7.020,00
4 stk. Ø 32 mm × 4,5 m		174203	7.470,00
Spiral-reduktionsstykke	22/16	172154	1.000,00
	32/22	174154	1.160,00
Tom spiralkurv			
til spiraler Ø 16 mm		171150	850,00
til spiraler Ø 22 mm		172150	860,00
til spiraler Ø 32 mm		174150	950,00
Spiralseparationsstift	16	171151	34,00
	22/32	172151	38,00

ROLLER'S Ortem 22/32



Tilbehør til ROLLER'S Ortem 22, ROLLER'S Ortem 32 og andre fabrikater		Art.nr.	kr.
Ligebor til gennemboring af totale tilstopninger, til udtagning af prøver til bestemmelse af årsagen til tilstopningen.	Ø 16 mm	171250	280,00
	Ø 22 mm	172250	370,00
	Ø 32 mm	174250	460,00
Køllebor til lette tilstopninger (papir, tekstil), ideel til snævre rørbøjninger	Ø 16 mm	171265	280,00
	Ø 22 mm	172265	370,00
	Ø 32 mm	174265	480,00
Tragtbor til tilstopninger pga. tekstiler og papir, fordelagtig ved større rørdiametre	Ø 16 mm	171270	310,00
	Ø 22 mm	172270	400,00
	Ø 32 mm	174270	550,00
Proptrækkerbor som proptrækkerbor til spiraler, der sidder fast i røret, fx ved brud på rørrensespiraler i røret	Ø 16 mm	171275	280,00
	Ø 22 mm	172275	400,00
	Ø 32 mm	174275	470,00
Savtakket bladbor til udboring af tilfedtede eller tilslammede rør	Ø 16/25 mm	171280	260,00
	Ø 22/35 mm	172280	380,00
	Ø 22/45 mm	172281	470,00
	Ø 32/55 mm	174282	620,00
Savtakket korsbladbor ved alle former for aflejringer og tilstopninger, fx kalkaflejringer	Ø 16/25 mm	171290	490,00
	Ø 16/35 mm	171291	560,00
	Ø 22/35 mm	172290	660,00
	Ø 22/45 mm	172291	740,00
	Ø 22/65 mm	172293	710,00
	Ø 32/45 mm	174291	750,00
	Ø 32/65 mm	174293	900,00
	Ø 32/90 mm	174295	1.110,00
	Ø 32/115 mm	174296	1.190,00
Gaffelskærehoved ved sej tilfedtning og let til kraftig tilslamning	Ø 16 mm	171305	330,00
Korsgaffelskærehoved ved sej tilfedtning og kraftig tilslamning (det anbefales at bruge af rørrensespiral S)	Ø 16 mm	171306	490,00
Savtakket gaffelskærehoved alsidig anvendelse, fx til findeling af rødder og fjernelse af tilslamninger	Ø 22/65 mm	172305	790,00
	Ø 32/65 mm	174305	870,00
	Ø 32/90 mm	174306	1.010,00
Rodskærer til findeling af rødder, skærer frem og tilbage (det anbefales at bruge rørrensespiral S)	Ø 22/65 mm	172310	1.160,00
	Ø 32/65 mm	174310	1.290,00
	Ø 32/90 mm	174311	1.470,00
Kædeslynge, glatte led til den afsluttende rensning, til fjernelse af tilslamning og aflejringer. Til følsomme rør, fx plastrør	Ø 16 mm	171340	930,00
	Ø 22 mm	172340	1.210,00
	Ø 32 mm	174340	1.470,00
Kædeslynge, glatte led til den afsluttende rensning, til fjernelse af tilslamning og aflejringer. Til støbejerns- og betonrør	Ø 16 mm	171341	1.110,00
	Ø 22 mm	172341	1.500,00
	Ø 32 mm	174341	1.730,00
Fremføringshandsker, par		172610	200,00
Fremføringshandsker, naglet okselæder, indvendig flade med metalnitter	venstre	172611	410,00
	højre	172612	410,00

Andre rørrenseværktøjer på forespørgsel.

ROLLER'S
Mini-Ortem S 22 V VE



Tysk kvalitetsprodukt

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V



Patent EP 3 059 022

Robust, handy hybrid-rørrenseapparat til batteri- og netdrift, med lynskift til automatisk spiralfremføring og -tilbagetrækning, til rør Ø 20–50 (75) mm, til rørrensespiral Ø 8 og 10 mm. Li-Ion 22 V Technology!

- *Til hurtig og nem rensning af rør, vandlåse osv. Overalt uden kabler.*
- *Ideel til vandlåse og snævre rørbøjninger. Problemløs indføring af spiralen direkte gennem bundsien i håndvaske og afløb.*
- *Kompakt konstruktion, god vægt, maskine med genopladeligt batteri kun 5,2 kg.*
- *Kombineret dreje- og holdegreb til at styre den automatiske fremføring og tilbagetrækning, og til at kunne styre værktøjet sikkert.*
- *Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling (**patent EP 3 059 022**), undgår at rørerensespiralerne slingrer ved pludselig modstand pga. tilstopninger i røret, også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning. For lang levetid af rørrensespiralerne.*
- *Spiraltromle af slagfast, glasfiberarmeret plast. En gummipakning forhindrer en tilsmudsning af omgivelserne. Ventileret indvendigt rum for hurtig tørring af spiralerne.*
- *Varmeforzinket, høj fleksibel og specialhærdet rengøringsspiral med køllehoved, for let fremføring og lang levetid. Med kerne af fjederståltråd forhindrer, at spiralen sættes til med snavs.*
- *Effektiv drivmaskine med kraftig, børsteløs batterimotor 21,6 V, 500 W effekt, ekstra stort drejningsmoment venstre- og højreløb ved specielt tilpasset omdrejningstal, robust, præcist lejret gearkasse, vedligeholdelsesfri. Sikkerhedskontakt, elektronisk styret til- og frakobling uden tilbageslag. Trinløs styring af omdrejningstal 0–560 min⁻¹ med Vario-elektronik.*
- *Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Ekstremt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, til lange driftstider. Høj ydeevne og let. Trindelt ladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W eller hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, for kortere ladetider (tilbehør).
- ***Til batteri- og netdrift***
  Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Mini-Ortem S 22 V VE		
Drivmaskine 21,6 V med Vario-elektronik, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 100–240 V, 70 W, rørrensespiral Ø 8 mm med kerne, 7,5 m lang, med køllehoved, i kasse	*170025 A220*	***6.120,00***
ROLLER'S Mini-Ortem S 22 V VE sæt		
Drivmaskine 21,6 V med Vario-elektronik, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, hurtiglader 100–240 V, 70 W, rørrensespiral Ø 8 mm med kerne, 7,5 m lang, med køllehoved, i stålkasse	*170026 A220*	***7.030,00***
Tilbehør		
Rørrensespiral med køllehoved		
Ø 8 mm × 7,5 m lang, med kerne	*170201*	*790,00*
Ø 10 mm × 10 m lang	*170205*	*1.120,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*	*2.070,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*2.480,00*
Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*3.310,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*1.400,00*
Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*3.310,00*
***Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A,** til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V*	*571567 A220*	*3.310,00*
***Stålkasse** med indlæg*	*185058 A*	*880,00*
***ROLLER'S Worklight 2800 22 V** batteridrevet LED-arbejdslampe*	*se side 161*	







Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Mini-Ortem S



Tysk kvalitetsprodukt



Patent EP 3 059 022





Robust, brugervenlig elektro-rørrenseapparat med lynskift til automatisk spiralfremføring og -tilbagetrækning, til rør Ø 20–50 (75) mm, til rørrensespiral Ø 8 og 10 mm.

- *Til hurtig og nem rensning af rør, vandlåse osv.*
- *Ideel til vandlåse og snævre rørbøjninger. Problemløs indføring af spiralen direkte gennem bundsien i håndvaske og afløb.*
- *Kompakt konstruktion, attraktiv vægt, kun 5,2 kg.*
- *Kombineret dreje- og holdegreb til at styre den automatiske fremføring og tilbagetrækning, og til at kunne styre værktøjet sikkert.*
- *Lynhurtig retningsskift af spiralfremføring/-tilbageløb vha. hurtig omkobling (**patent EP 3 059 022**), undgår at rørerensespiralerne slingrer ved pludselig modstand pga. tilstopninger i røret, også under fuld belastning uden ændring af motorens omdrejningsretning. For lang levetid af rørrensespiralerne.*
- *Spiraltromle af slagfast, glasfiberarmeret plast. En gummipakning forhindrer en tilsmudsning af omgivelserne. Ventileret indvendigt rum for hurtig tørring af spiralerne.*
- *Varmeforzinket, høj fleksibel og specialhærdet rengøringsspiral med køllehoved, for let fremføring og lang levetid. Med kerne af fjederståltråd forhindrer, at spiralen sættes til med snavs.*
- *Gennemprøvet, omdrejningsmomentstærk drivmaskine med universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, trinløs styring af omdrejningshastigheden 0–950 min^{-1}, højre- og venstreløb, sikkerhedskontakt.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Mini-Ortem S		
Drivmaskine med rørrensespiral Ø 8 mm med kerne, 7,5 m lang, med køllehoved, i kasse	*170022 A220*	***4.460,00***
ROLLER'S Mini-Ortem S sæt		
Drivmaskine, rørrensespiral med kerne Ø 8 mm med kerne, 7,5 m lang, med køllehoved, i stålkasse	*170023 A220*	***5.290,00***
Tilbehør		
Rørrensespiral med køllehoved		
Ø 8 mm × 7,5 m lang, med kerne	*170201*	*790,00*
Ø 10 mm × 10 m lang	*170205*	*1.120,00*
***Stålkasse** med indlæg*	*185058 A*	*880,00*

ROLLER'S Easy-Clean









Robust, gennemprøvet suge- og trykrenser, til vandlåse i håndvaske, bruse- og badekar, toiletter med mere.

- *Til at fjerne tilstopninger i røret hurtigt og nemt.*
- *Med kort manchet til håndvaske, bruse- og badekar, med lang manchet til toiletter.*
- *Indstilleligt greb foran for høj trykkraft.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Easy-Clean		
Suge- og trykrenser med kort og lang manchet, i kasse	*170300 A*	***1.070,00***

ROLLER'S Mini-Ortem



Tysk kvalitetsprodukt





Robust, brugervenlig hånd-rørrenseværktøj til hånd- eller elektrisk drift, til rør Ø 20–50 (75) mm, til rørrensespiraler Ø 6, 8, 10 mm.

- *Til nemt arbejde i hånden med letgående og praktisk håndsving eller med egnet boremaskine/med egnet skruemaskine, omdrejningstal ≤ 300 min^{-1}. Sekskantet medbringer i tromleafdækning til brug for elektrisk betjening.*
- *Ideel til vandlåse og snævre rørbøjninger. Problemløs indføring af spiralen direkte gennem bundsien i håndvaske og afløb.*
- *Handy og let, kun 2,9 kg.*
- *Spiralen kan nemt låses med hurtigspændepatron.*
- *Spiraltromle af slagfast, glasfiberarmeret plast.*
- *Varmegalvaniseret, høj fleksibelt og specialhærdet spiral med køllehoved, for let fremføring og lang levetid.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Mini-Ortem		
med rørrensespiral Ø 8 mm x 7,5 m, med køllehoved	*170010 A*	***1.490,00***
Tilbehør		
Rørrensespiral med køllehoved		
Ø 8 mm × 7,5 m lang	*170200*	*560,00*
Ø 10 mm × 10 m lang	*170205*	*1.120,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S CamView HD











Mobil, handy kamera-endoskop til flotte billeder og videoer i HD-kvalitet (1920 × 1080 pixel) af hulrum, skakter, rør osv. Til batteri- og netdrift. Til dokumentationen af billeder og videoer på MicroSD-kort.


- *Til økonomisk inspektion og skadesanalyse af svært tilgængelige hulrum, skakter, rør osv. Dokumentation ved hjælp af billeder og videoer på MicroSD-kort.*
- *Superlet, handy, controllerenhed med pistolgreb og kamerakabelsæt kun 0,5 kg. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder.*
- *Ergonomisk udformet pistolgreb med slagfast plastkabinet.*
- *Taster er placeret direkte under displayet, derved er det muligt at holde på pistolgrebet og betjene tasterne med én hånd.*
- ***Controllerenhed med pistolgreb og 5" farvedisplay***
  med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer 480 × 854 pixel. Mulighed for valg af menusprog. Taster bl.a. til regulering af lysstyrken af LEDene i kamerahovedet og displayet i 4 trin, til drejning, spejling og til zoom af billedet i displayet og kald og navigation i menuen. Integreret power-LED i tænd-/slukknappen til visning af driftstilstanden. MicroSD-kortplads. Billeder og videoer i HD-kvalitet på MicroSD-kort, til nem dokumentation af inspektionsresultatet. 4-dobbelt digitalt zoom. Dato og tid for optagelsen kan efter ønske gemmes på billedet og videoen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater pr. MicroSD-kort. USB-tilslutning til direkte forbindelse med PC eller laptop og til opladning af batteriet.
- *Stabil kuffert til controllerenhed med pistolgreb, kamerakabelsæt Color 8-1 HD, USB-kabel og tilbehør.*
- ***Til batteri- og netdrift***
  Li-Ion Technology. Controllerenhed med pistolgreb med integreret genopladeligt Li-Ion-batteri 3,7 V, 4,0 Ah. Høj ydeevne og let. Høj energitæthed til ca. 5 timers konstant drift. Under opladningen af batteriet med USB-kabel er det muligt at bruge maskinen i netdrift. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.
- ***Udskiftelige kamerakabelsæt Color HD***
  bestående af farvekamera Ø 8 mm med CMOS-sensor med LEDer med hvidt lys, som kan dæmpes, til optimal indstilling af lysstyrken og Fixed-Focus-funktion for automatisk regulering af billedskarpheden, beskyttet ved midlertidig neddypning i vand (IP 67).

  Kamera-kabelsæt Color 8-1 HD:
  med 1 m formbart skubbekabel og krog til påsætning, magnet til påsætning.

  Kamera-kabelsæt Color 8-5 HD:
  med 5 m formbart skubbekabel (tilbehør).

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S CamView HD sæt		
Controllerenhed med pistolgreb med 5" TFT-LCD farvedisplay, 4-dobbelt digital zoom, integreret genopladeligt Li-Ion-batteri 3,7 V, 4,0 Ah, MicroSD-kort, USB-kabel. Med kamerakabelsæt Color 8-1 HD, bestående af farvekamera Ø 8 mm, 1 m formbart skubbekabel, krog til påsætning, magnet til påsætning, i stabil kuffert	*175400 A4*	***1.900,00***
Tilbehør		
Kamera-kabelsæt Color 8-5 HD, *farvekamera Ø 8 mm, 1280 × 720 pixel, med 5 m formbart skubbekabel*	*175440 A*	*740,00*

ROLLER'S VisioCam

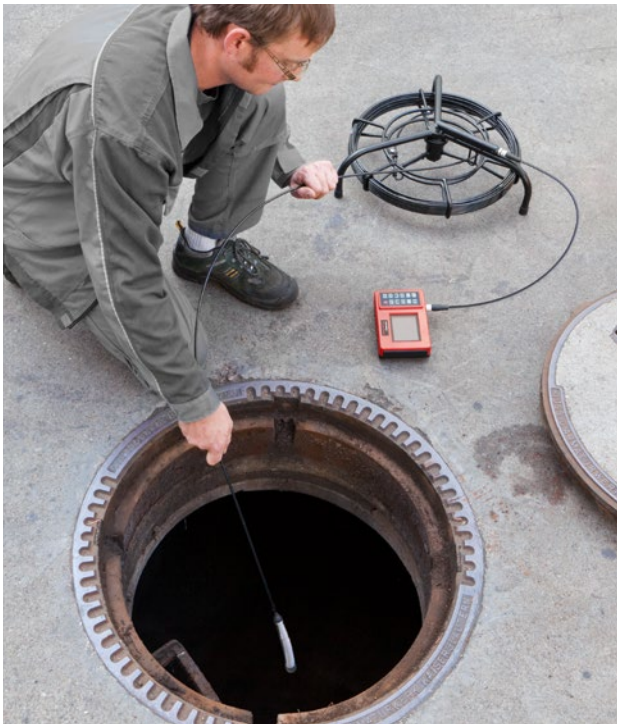











Særligt kompakt, let, elektronisk kamera-inspektionssystem for fantastiske billeder og videoer fra rør og kanaler Ø 40–150 mm, skorstene og andre hulrum. Med elektronisk metermåling. Til dokumentation af billeder og videoer på SD-kort. Til batteri- eller netdrift.

- *Prisbillig inspektion og skadesanalyse af rør, kanaler, skorsten og andre hulrum. Også til inspektion efter rørrensningsarbejder og til godkendelse af nye installationer eller reparationer.*
- *Kun en superlet og superhandy controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay for tilslutning af forskellige kamera-kabel-sæt til forskellige krav. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder.*
- *Controller-enhed forbundet via 2 meter forbindelseskabel med kamerakabelsættet, kan tages fra til rengøring af kamerakabelsættet. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamerakabelsæt og controller-enhed uden brug af værktøj.*
- *Stabil kuffert til controller-enhed, spændingsforsyning/ladeapparat og tilbehør.*
- ***Controller-enhed***
  Controller-enhed med 3,5" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 89 mm skærmdiagonal, 320×240 pixel. Særligt let og handy, kun 0,4 kg. Stabilt, slagfast plastkabinet, stænkvandsbeskyttet. Mindste mål: 172×121×58 mm. Taster til indstilling af lysstyrken fra farvekamerahovedets lysdioder. Fuldt billede, dobbelt zoom, 4-dobbelt drejning af billedet muligt. SD-kortplads. Billeder og videoer kan gemmes på SD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. Kameraets indskubningsdybde gemmes i billedet og videoen, og hvis det ønskes også med dato og klokkeslæt for optagelsen. Under optagelsen af en video kan der tages yderligere billeder uden at genere videooptagelsen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater via SD-kort. Under gengivelsen af gemte videoer på controllerens farvedisplay kan der også senere laves billeder ud fra videoen. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning af en ekstern skærm. Tilslutning til spændingsforsyning/ladeapparat Li-Ion 100–240 V.
- ***Til batteri- og netdrift***
  Li-Polymer Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-Ion-batteri 3,7 V, 4,0 Ah. Høj ydeevne og let. Spændingsforsyning/ladeaggregat 100–240 V, 15 W, med USB-tilslutning og USB-kabel til forbindelse med spændingsforsyning/ladeaggregat, laptop eller anden spændingsforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.
- ***Højtopløsende special-farvekamera***
  Højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og 8 ekstremt lyse, hvide lysdioder (LED) med indstillelig lysstyrke op til 1700 mcd og koncentreret strålingsvinkel for fantastiske farvebilleder med ensartet stærkt lys. Lavt lysbehov pga. særdeles høj lysfølsomhed (0,1 lux). Fixfokus og specialobjektiv med 90°-vidvinkel, også for at kunne se de mindste detaljer.
- ***Udskiftelige kamera-kabelsæt***
  bestående af højtopløsende specialfarvekamera, særligt lille, afrundet kamerahoved Ø 25 mm, vandtæt ned til 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) og indsnævres hen mod skubbekablet for ubesværet fremføring selv gennem flere rørbøjninger. Kamerahoved med stabil, hurtig udskiftelig beskyttelseskappe med indsat mineralglasrude. Bøjelige skubbekabler i hybridteknik, med glasfiberkerne, dataledninger og plastindkapsling, særdeles stabile, for en lang levetid. Tilslutning til controllerenhed. Solid, pulvercoatet kabelkurv, som nemt kan rengøres.

  <u>Kamera-kabel-sæt S-Color 10 K</u>
  til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm, bestående af specialfarvekamera med 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm, med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv.

  <u>Kamera-kabel-sæt S-Color 20 K</u>
  til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm, bestående af specialfarvekamera med 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, med længdemarkering, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling.

  <u>Kamera-kabel-sæt S-Color 30</u>
  Htil rør Ø 50–150 mm, bestående af special farvekamera med 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling.
- *Bæretaske kamera-kabelsæt (tilbehør).*
- *Føringshoved (tilbehør) i forskellige størrelser kan fastgøres på kamerahoved, til store rørdiametre.*

ROLLER'S VisioCam










Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S VisioCam sæt		
Controller-enhed med 3,5" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortplads, USB-stik, videoudgangsstik PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-Polymer-batteri 3,7 V, 4,0 Ah, 2 m forbindelsesledning fra controller-enhed til kamera-kabelsæt, spændingsforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højtopløselig special-farvekamera Ø 25 mm og skubbekabel.		
Sæt S-Color 10 K *med kamera-kabelsæt S-Color 10 K med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm*	*175008 A220*	***19.860,00***
Sæt S-Color 20 H *med kamera-kabelsæt S-Color 20 H med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm*	*175007 A220*	***27.560,00***
Sæt S-Color 30 H *med kamera-kabel-sæt S-Color 30 H med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm med CMOS billedsensor og 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, bøjeligt, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50–150 mm*	*175010 A220*	***28.380,00***
Tilbehør		
ROLLER'S VisioCam Basic-Pack *Controller-enhed med 3,5" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortplads,USB-stik, videoudgangsstik PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-Polymer-batteri 3,7 V, 4,0 Ah, 2 m forbindelsesledning fra controller-enhed til kamera-kabelsæt, spændingsforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz,15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert.*	*175000 A220*	*11.180,00*
Kamera-kabelsæt S-Color 10 K *med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm*	*175305 R*	*8.690,00*
Kamera-kabelsæt S-Color 20 H *med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–50 mm*	*175306 A*	*16.390,00*
Kamera-kabelsæt S-Color 30 H *med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50–150 mm*	*175011 A*	*17.210,00*
Beskyttelseskappe S-Color / S-Color S *med mineralglasrude, tætningsring, til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S*	*175026 R*	*290,00*
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color / S-Color S *til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S*	*175057 R*	*860,00*
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color / S-Color S *til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S*	*175058 R*	*1.000,00*
***Kuffert** med indlæg*	*175018 A*	*790,00*
Bæretaske til kamera-kabelsæt	*175123 A*	*1.030,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S VisioCam 2

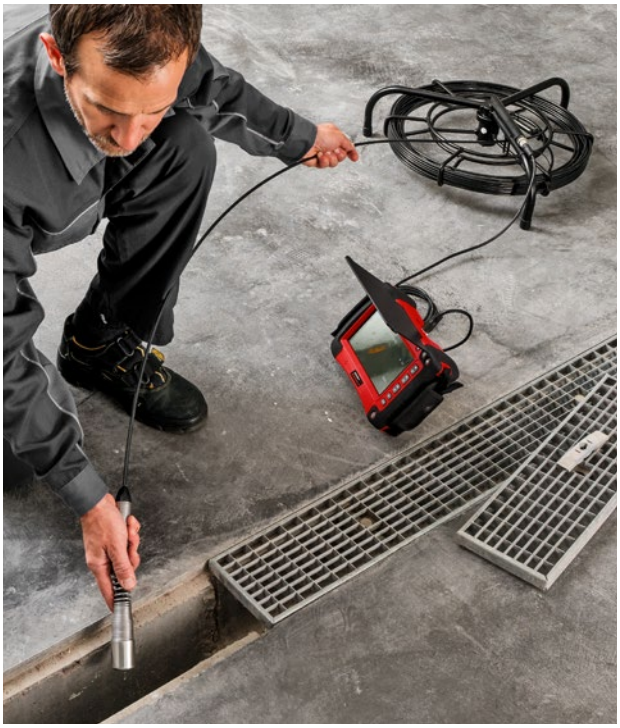













Lokalisering af et kamerahoved med ROLLER'S Detector (tilbehør)

Særligt kompakt, let, elektronisk kamera-inspektionssystem for fantastiske billeder og videoer fra rør og kanaler Ø 40–150 mm, skorstene og andre hulrum. Selvnivellerende kamera. Transmitter til lokalisering af kameraet. Med elektronisk metermåling. Til dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på SD-kort. Til batteri- eller netdrift.

- *Prisbillig inspektion og skadesanalyse af rør, kanaler, skorsten og andre hulrum. Også til inspektion efter rørrensningsarbejder og til godkendelse af nye installationer eller reparationer.*
- *Kun en superlet og superhandy controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay for tilslutning af forskellige kamera-kabel-sæt til forskellige krav. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder.*
- *Controller-enhed forbundet med 2 m kamera-kabelsættet via forbindelseskabel, kan tages fra til rengøring af kamera-kabelsættet. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamerakabelsæt og controller-enhed uden brug af værktøj.*
- *Stabil kuffert til controller-enhed, spændingsforsyning/ladeapparat og tilbehør.*
- ***Controller-enhed med stort 7" farvedisplay***
  Controller-enhed med 7" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 178 mm skærmdiagonal, 720×480 pixel. Særligt let og handy, kun 1,3 kg. Stabilt, slagfast plastkabinet, stænkvandsbeskyttet. Antirefleks. Integreret stativ til forskellige hældningsvinkler for skærmen. Ergonomiske greb med softgrip og justerbare spændebånd, knapper til billede og video, til enhåndsbetjening. Mindste mål: 270×164×70 mm. Taster til indstilling af lysstyrken fra farvekamerahovedets lysdioder. Fuldt billede, dobbelt zoom, 4-dobbelt drejning af billedet muligt. Automatisk udkobling kan indstilles. SD-kortplads. Billeder og videoer med lydoptagelse kan gemmes på SD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. Kameraets indskubningsdybde gemmes i billedet og videoen, og hvis det ønskes også med dato og klokkeslæt for optagelsen. Under optagelsen af en video kan der tages yderligere billeder uden at genere videooptagelsen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater via SD-kort. Under gengivelsen af gemte videoer på controllerens farvedisplay kan der også senere laves billeder ud fra videoen. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning af en ekstern skærm. Tilslutning til spændingsforsyning/ladeapparat 100–240 V.
- ***Til batteri- og netdrift***
  Li-Polymer Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-Ion-batteri 3,7 V, 7,6 Ah. Høj ydeevne og let. Spændingsforsyning/ladeaggregat 100–240 V, 15 W, med USB-tilslutning og USB-kabel til forbindelse med spændingsforsyning/ladeaggregat, laptop eller anden spændingsforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.
- ***Højtopløselig special-farvekamera***
  med CMOS billedsensor og ekstremt lyse, hvide lysdioder (LED) med indstillelig lysstyrke op til 1700 mcd og koncentreret strålingsvinkel for fantastiske farvebilleder med ensartet stærkt lys. Lavt lysbehov pga. særdeles høj lysfølsomhed (0,1 lux). Fixfokus og specialobjektiv med 90°-vidvinkel, også for at kunne se de mindste detaljer.
- ***Udskiftelige kamera-kabelsæt***
  bestående af højtopløsende special-farvekamera, ekstra lille, afrundet kamerahoved, vandtæt ned til 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) og særdeles bøjelig glidefjeder, som indsnævres hen mod skubbekablet for ubesværet fremføring selv gennem flere rørbøjninger. Kamerahoved med stabil, udskiftelig beskyttelseshætte af aluminium med indsat mineralglasrude. Bøjelige skubbekabler i hybridteknik, med glasfiberkerne, dataledninger og plastindkapsling, særdeles stabile, for en lang levetid. Tilslutning til controller-enhed. Solid, pulvercoatet kabelkurv, som nemt kan rengøres.

  <u>Kamera-kabelsæt S-Color 10 K</u>
  til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm. Bestående af højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv.

  <u>Kamera-kabelsæt S-Color 20 K</u>
  til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm. Bestående af højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling.

  <u>Kamera-kabelsæt S-Color S 30 H</u>
  til rør Ø 50–150 mm. Bestående af højtopløselig special-farvekamera Ø 25 mm, og 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. 33 kHz sender til lokalisering af kameraet, muliggør den præcise lokalisering af beskadigede områder. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling.

  <u>Kamera-kabelsæt S-Color S-H 30 H</u>
  til rør Ø 70–150 mm. Bestående af højtopløsende special-farvekamera Ø 33 mm, selvnivellerende til opretstående billeder og videoer for en god orientering i røret, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. 33 kHz sender til lokalisering af kameraet, muliggør den præcise lokalisering af beskadigede områder. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling.
- *Bæretaske kamera-kabelsæt (tilbehør).*
- *Føringshoved (tilbehør) i forskellige størrelser kan fastgøres på kamerahoved, til store rørdiametre.*
- ***ROLLER'S Detector** til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz, til bestemmelse af beskadigede steder hhv. rørledningsforløbet (tilbehør).*

ROLLER'S VisioCam 2















Leveringsomfang	Art.nr.	kr.

ROLLER'S VisioCam 2 sæt

Controller-enhed med stort 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortplads,USB-stik, video-udgangsstik PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-Polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, blændingsbeskyttelse, opstiller, 2 m forbindelsesledning fra controller-enhed til kamera-kabelsæt, spændingsforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz,15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højtopløselig special-farvekamera og skubbekabel.

Sæt S-Color 10 K
med kamera-kabelsæt S-Color 10 K med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm — 175301 A220 — **24.330,00**

Sæt S-Color 20 H
Med kamera-kabelsæt S-Color 20 H med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm — 175302 A220 — **32.030,00**

Sæt S-Color S 30 H
med kamera-kabel-sæt S-Color 30 H med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, 33 kHz-sender til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50–150 mm — 175303 A220 — **33.680,00**

Sæt S-Color S-N 30 H
med kamera-kabelsæt S-Color 30 H med højtopløsende special-farvekamera Ø 33 mm, 33 kHz-sender til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 70–150 mm — 175304 A220 — **36.580,00**

Tilbehør

ROLLER'S VisioCam 2 Basic-Pack *Controller-enhed med stort 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortplads,USB-stik, videoudgangsstik PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-Polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, blændingsbeskyttelse, opstiller, 2 m forbindelsesledning fra controller-enhed til kamera-kabelsæt, spændingsforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert*	175300 A220	15.640,00
Kamera-kabelsæt S-Color 10 K *med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm*	175305 R	8.690,00
Kamera-kabelsæt S-Color 20 H *med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiametre og snævre rørbøjninger Ø (40) 50 – 150 mm*	175306 A	16.390,00
Kamera-kabelsæt S-Color 30 H *med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, 33 kHz-sender til lokalisering af kameraet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50–150 mm*	175307 A	18.040,00
Kamera-kabelsæt S-Color S-N 30 H *med højtopløsende special-farvekamera Ø 33 mm, selvnivellerende, 33 kHz-sender til lokalisering af kamera, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 70–150 mm*	175308 A	20.940,00
Beskyttelseskappe S-Color / S-Color S *med mineralglasrude, tætningsring, til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S*	175026 R	290,00
Beskyttelseskappe S-Color S-N *med mineralglasrude, tætningsring, til kamera-kabelsæt S-Color S-N*	175330 R	690,00
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color / S-Color S *til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S*	175057 R	860,00
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color / S-Color S *til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S*	175058 R	1.000,00
Føringshoveder Ø 62 mm S-Color S-N *til kamera-kabelsæt S-Color S-N*	175343 R	480,00
Føringshoveder Ø 100 mm S-Color S-N *til kamera-kabelsæt S-Color S-N*	175339 R	670,00
ROLLER'S Detector *Lokaliseringsenhed til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz*	175312 A	15.850,00
Kuffert *med indlæg*	175323 A	790,00
Bæretaske til kamera-kabelsæt	175123 A	1.030,00

ROLLER'S Centro SR



Tysk kvalitetsprodukt







Speed-Regulation
For optimal boreydelse med maksimal standtid for borekronerne.

Universel, højtydende, robust, lethåndterbar diamant-kerneboremaskine med speed-regulering til kerneboring i fx beton, armeret beton indtil Ø 162 (200) mm, i alle former for murværk, natursten, asfalt, og alle typer støbte gulve, op til Ø 250 mm. Til tør- eller vådboringer, håndført eller med borestander.

- *Kun én universel, robust, brugervenlig diamant-kerneboremaskine til 4 anvendelser! **Håndført tørboring, håndført vådboring, tørboring med borestander, vådboring med borestander.** Ideel til anvendelser ved gas- og sanitærinstallation, varmeinstallation, elinstallationer m.m. Til rørlednings- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, kontrol-kerneboringer m.m.*
- *Kraftig drivmaskine til vibrationsfri kerneboring til nemt og hurtigt arbejde. Universel til at optage borekroner med indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼ eller udvendigt tilslutningsgevind G ½. Med vandtilførselsanordning til vådboring, med justerbar spærreventil, lynkobling med vandstop og slangetilslutning ½". Sugerotor til støvsugning ved tørboring (tilbehør), kan tilsluttes til almindelige støvsugere.*
- *Kompakt konstruktion, attraktiv vægt, drivmaskine kun 6,4 kg.*
- *Praktisk spadegreb i forbindelse med modholder til håndført boring. Spændehals Ø 60 mm med optagelse af drivmaskinen i ROLLER'S borestander S2, ROLLER'S borestander T og i egnede borestandere af andre fabrikater. Afstandsstykke sæt til ekstra stabilisering af drivmaskinen ROLLER'S Centro SR på ROLLER'S borestander T.*
- *Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2-trins gear med blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling.*
- *Robust, stærk universalmotor 2200 W, med multi-funktionselektronik med begrænsning af opstartstrømmen til rolig opstart, automatisk begrænsning af tomgangs-omdrejningstallet, sikring mod overbelastning og blokeringsbeskyttelse. Beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motoren ved hjælp af PTC-modstand (Positive Temperature Coefficient). Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret personbeskyttelseskontakt (PRCD).*
- ***Speed-Regulation***
  *Trinløs, elektronisk hastighedsregulering til indstilling af borehastigheden afhængig af materialet. Indstillingshjul til trinløs indstilling af omdrejningstal (hhv. 250 til 500 min^{-1} i 1. gear eller 600 indtil 1200 min^{-1} i 2. gear). Fartmåler-hastighedsregu-leringselektronikken holder den indstillede hastighed konstant. Borekronens omdrejningstal holdes på den ønskede værdi, indtil den møder en modstand og underskrider en kritisk værdi. Drivmotoren går i stå. Hvis drivmotoren aflastes igen. startes det indstillede omdrejningstal op igen, således at der straks kan arbejdes videre med det ønskede omdrejningstal (**patent EP 2 085 191**). Hastigheden, som er indstillet optimalt efter det pågældende materiale og den pågældende borediameter, forbliver konstant under hele boreprocessen, det muliggør bedste boreydelse og maks. standtid for borekronen.*
- *Universal-diamant-kerneborekroner, universelt anvendelige til tør- eller våd-boringer, håndført eller med borestander. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼, nyttelængde 420 mm. Alternativt ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddet, kan belægges igen, eller ROLLER'S universal-diamant-kerne-borekroner LS, lasersvejset, højtemperaturbestandig, se side 202–203. Adapter til anvendelse i drivmaskiner med anden kerneborekrone-tilslutning (tilbehør). Indlægsring, som sikrer, at borekronen nemt kan skrues af (tilbehør).*
- ***Støvudsugning iht. EN 60335-2-69***
  Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, stålbeton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvarts-støv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er det til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejds-pladsgrænseværdi > 0,1 mg/m3 foreskrevet mindst at bruge en sikkerhedssuger i støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter. Sugerotor til støvsugning ved tør-boring med tilslutning til ROLLER'S Protector 2 og andre egnede sugere (tilbehør). Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet ved hjælp af sugerotor til støvopsugningen (tilbehør). T'ør- og vådsuger ROLLER'S Protector 2 M, certificeret til savning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M, se side 207.
- *Vandudsugningsanordning til vådboring op til Ø 170 mm, med tilslutning til ROLLER'S Protector 2 eller andre egnede støvudsugere (tilbehør).*
- *ROLLER'S borestander S2 eller ROLLER'S borestander T, se side 208.*

ROLLER'S Centro SR









Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Centro SR Basic-Pack *Drivmaskine med speedregulation, 2-trins gear, multi-funktions-elektronik, personbeskyttelseskontakt PRCD, vandtilførselsanordning med spærreventil, lynkobling til slangetilslutning ½", modholder, afstandsstykke sæt, gaffelnøgle str. 32. I stålkasse*	*183010 A220*	***13.660,00***
ROLLER'S Centro SR sæt T *ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, ROLLER'S borestander T med nøglesæt og fastgørelsessæt til murværk og beton*	*183022 A220*	***24.660,00***
ROLLER'S Centro SR sæt 62+82+132 T *ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, universal-diamant-kerneborekorner UDKB 62, 82,132 mm, ROLLER'S borestander T med nøglesæt og fastgørelsessæt til murværk og beton*	*183023 A220*	***28.550,00***

Tilbehør

ROLLER'S Centro SR drivmaskine	*183000 A220*	*10.600,00*
***Afstandsstykke-sæt** til ekstra stabilisering af drivmaskinen Centro SR på borestanderen T, bestående af afstandsstykke og 2 cylinderskruer M 8 x 65*	*183632 R*	*390,00*
***ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner** induktiv lodning, kan belægges igen*	*se side 202*	
***ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner LS** lasersvejset, højtemperaturbestandig*	*se side 203*	
ROLLER'S borestander S2 / borestander T	*se side 208*	
***ROLLER'S Protector 2 L / M,** våd- og tørsuger*	*se side 207*	
Yderligere tilbehør	*se side 209*	
***Stålkasse** med indlæg*	*180600 A*	*1.030,00*

ROLLER'S Centro S1











Universel, højtydende, robust, handy diamant-kerneboremaskine til kerneboring, fx i beton, armeret beton op til 102 (132) mm, i alle former for murværk, natursten, asfalt, alle former for støbte gulve, op til Ø 162 mm. Til tør- eller vådboringer, håndført eller med borestander.

- *Kun én universel, robust, brugervenlig diamant-kerneboremaskine til 4 anvendelser! **Håndført tørboring, håndført vådboring, tørboring med borestander, vådboring med borestander.** Ideel til anvendelser ved gas- og sanitærinstallation, varmeinstallation, elinstallationer m.m. Til rørlednings- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, kontrol-kerneboringer m.m.*
- *Kraftig drivmaskine til vibrationsfri kerneboring til nemt og hurtigt arbejde. Universel til at optage borekroner med indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼ eller udvendigt tilslutningsgevind G ½". Med vandtilførselsanordning til vådboring, med justerbar spærreventil, lynkobling med vandstop og slangetilslutning ½". Sugerotor til støvsugning ved tørboring (tilbehør), kan tilsluttes til almindelige støvsugere.*
- *Kompakt konstruktion, attraktiv vægt, drivmaskine kun 5,2 kg.*
- *Praktisk spadegreb i forbindelse med modholder til håndført boring. Spændehals Ø 60 mm med optagelse af drivmaskinen i ROLLER'S borestander S2, ROLLER'S borestander T og i egnede borestandere af andre fabrikater.*
- *Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear med blokeringsbeskyttelse via sikkerheds-glidekobling. Borespindlens 580 min^{-1} under belastning.*
- *Robust, stærk universalmotor 1850 W, med multi-funktionselektronik med begrænsning af opstartstrømmen til rolig opstart, automatisk begrænsning af tomgangs-omdrejningstallet, sikring mod overbelastning og blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning. Tilslutningsledning med integreret person-beskyttelseskontakt (PRCD).*
- *Universal-diamant-kerneborekroner, universelt anvendelige til tør- eller våd-boringer, håndført eller med borestander. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼, nyttelængde 420 mm. Alternativt ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddet, kan belægges igen, eller ROLLER'S universal-diamant-kerne-borekroner LS, lasersvejset, højtemperaturbestandig, se side 202–203. Adapter til anvendelse i drivmaskiner med anden kerneborekrone-tilslutning (tilbehør). Indlægsring, som sikrer, at borekronen nemt kan skrues af (tilbehør).*
- ***Støvudsugning iht. EN 60335-2-69***
  Sugerotor til støvsugning ved tørboring med tilslutning til ROLLER'S Protector 2 og andre egnede sugere (tilbehør). Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet ved hjælp af sugerotor til støvopsugningen. T'ør- og vådsuger ROLLER'S Protector 2 M, certificeret til savning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M, se side 207.
- *Vandudsugningsanordning til vådboring op til Ø 170 mm, med tilslutning til ROLLER'S Protector 2 eller andre egnede støvudsugere (tilbehør).*
- *ROLLER'S borestander S2 eller ROLLER'S borestander T, se side 208.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Centro S1 Basic-Pack *Drivmaskine med multifunktions-elektronik, person-beskyttelseskontakt PRCD, vandtilførselsanordning med spærreventil, lynkobling til slangetilslutning ½", modholder, borehjælp G ½ UDKB med bor Ø 8 mm, unbrakonøgle str. 3, gaffelnøgle str. 32. I stålkasse*	*180010 A220*	***13.000,00***
ROLLER'S Centro S1 sæt S2 *ROLLER'S Centro S1 Basic-Pack, ROLLER'S borestander S2 med nøglesæt og fastgørelsessæt til murværk og beton*	*180032 A220*	***21.100,00***

Tilbehør

ROLLER'S Fox S1 drivmaskine	*180000 A220*	*12.580,00*
ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner *induktiv lodning, kan belægges igen*	*se side 202*	
ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner LS *lasersvejset, højtemperaturbestandig*	*se side 203*	
ROLLER'S borestander	*se side 208*	
ROLLER'S Protector 2 L / M, *våd- og tørsuger*	*se side 207*	
Yderligere tilbehør	*se side 209*	
Stålkasse *med indlæg*	*180600 A*	*1.030,00*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Centro S2/3,5









Kerneborekrone (tilbehør)









Ekstra kraftig, robust diamant-kerneboremaskine til kerneboring, fx i beton, armeret beton, murværk af enhver art, natursten, asfalt, støbte gulve af enhver art, Ø 40–300 mm. Til tør- og vådboringer.


- *Universel, robust diamant-kerneboremaskine til tør- og vådboring. Ideel til anvendelser ved gas- og sanitærinstallation, varmeinstallation, elinstallationer m.m. Til rørlednings- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, kontrol-kerneboringer m.m.*
- *Kraftig drivmaskine til vibrationsfri kerneboring til nemt og hurtigt arbejde. Til at optage borekroner med indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼. Med vandtilførsels-anordning til vådboring, med justerbar spærreventil, lynkobling med vandstop og slangetilslutning ½".*
- *Kompakt konstruktion, attraktiv vægt, drivmaskine kun 14,4 kg.*
- *Motorplade til hurtig fastspænding på borestanderen. Til at optage drivmaskinen i ROLLER'S borestander T og i egnede borestandere af andre fabrikater.*
- *Stabilt, vedligeholdelsesfrit 2-trins gear til valg af det optimale omdrejningstal ved belastning i forhold til borediameteren. Blokeringsbeskyttelse ved hjælp af en sikkerhedsglidekobling. Borespindlens omdrejningshastighed under belastning 320 min^{-1}, 760 min^{-1}.*
- *Robust, stærk universalmotor 3420 W, med multi-funktionselektronik med begræns-ning af opstartstrømmen til rolig opstart, automatisk begrænsning af tomgangs-omdrejningstallet, sikring mod overbelastning og blokeringsbeskyttelse. Vippe-kontakt. Tilslutningsledning med integreret personbeskyttelseskontakt (PRCD).*
- *Universal-diamant-kerneborekroner, universelt anvendelige til tør- eller vådbo-ringer, håndført eller med borestander. Indvendigt tilslutningsgevind UNC 1¼, nyttelængde 420 mm. Alternativt ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddet, kan belægges igen, eller ROLLER'S universal-diamant-kerne-borekroner LS, lasersvejset, højtemperaturbestandig, se side 202–203. Adapter til anvendelse i drivmaskiner med anden kerneborekrone-tilslutning (tilbehør). Indlægsring, som sikrer, at borekronen nemt kan skrues af (tilbehør).*
- *Vandudsugningsanordning til vådboring op til Ø 170 mm, med tilslutning til ROLLER'S Protector 2 eller andre egnede støvudsugere (tilbehør).*
- ***ROLLER'S borestander T***
  Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i bl.a. armeret beton og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ☐ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste frem-føringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boredybdeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise frem-føringsdrev garanter let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borekronerne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegrafitjern. Hurtigopspændingsanordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til monte-ring af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spæn-dehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg.

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Centro S2/3,5 Basic-Pack		
Diamant-kerneboremaskine med 2-trins gear, multifunktions-elektronik, personbekyttelseskontakt PRCD, vandtilførselsanordning med indstillelig spærreventil og lynkobling til slangetilslutning ½", indlægsring, gaffelnøgle str. 32.	*180012 A220*	***25.320,00***
ROLLER'S Centro S2/3,5 sæt T		
ROLLER'S Centro S2/3,5 Basic-Pack, ROLLER'S borestander T med nøglesæt og fastgørelsessæt til murværk og beton	*180030 A220*	***37.650,00***

Tilbehør

ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner *induktiv lodning, kan belægges igen*	*se side 202*
ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner LS *lasersvejset, højtemperaturbestandig*	*se side 203*
ROLLER'S borestander	*se side 208*
ROLLER'S Protector 2 L / M, *våd- og tørsuger*	*se side 207*
Yderligere tilbehør	*se side 209*

ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner

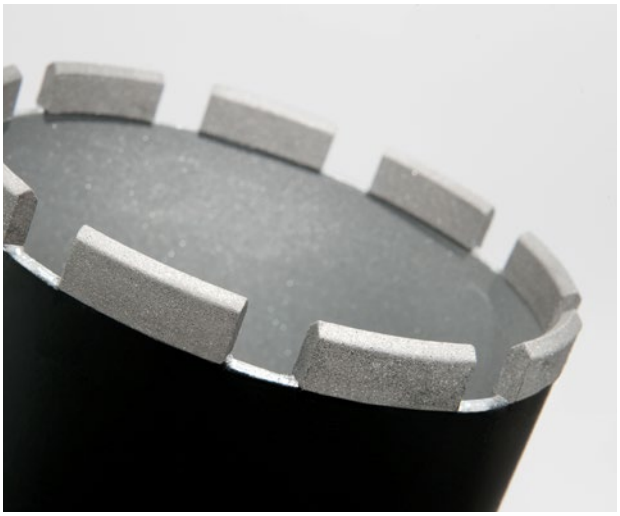

Tilbehør til ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 og andre fabrikater

Universal-diamant-kerneborekroner, induktiv loddet, universelt anvendelige til tør- eller vådboringer, håndført eller med borestander. Til mange materialer, fx beton, armeret beton, alle former for murværk, natursten, asfalt, alle former for støbte gulve. Tilslutningsgevind UNC 1¼ indvendig, boredybde 420 mm.

- *Fremdrift med ROLLER'S Centro S med og med egnede drivmaskiner af andre fabrikater med tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendig. Adapter til tilslutning på drivmaskine med anden gevindtilslutning/andre værktøjsholdere (tilbehør).*
- *Diamant-segmenter med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring.*
- *Induktiv loddet på fuldautomatiske loddeanlæg for konstant høj kvalitet af loddeforbindelsen. Borerør med loddede diamant-segmenter kan belægges igen ved nem hårdlodning.*
- *Højkvalitets diamantsegmenter med speciel binding med højt diamantindhold til hurtige boringer og super lang levetid. Universel til brug i armeret beton, granit, kalksandsten sandsten, poroton, tegl, asfalt.*
- *Klar til brug, med skærpede diamantsegmenter.*
- *Indlægsring, som sikrer, at borekronen nemt kan skrues af (tilbehør).*
- *Brug ROLLER'S Protector 2 M for effektiv sugning af borestøv fra borehul, se side 207. T'ør- og vådsuger ROLLER'S Protector 2 M, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M.*



- *Armeret beton (våd)*



- *Murværk (våd)*



- *Kalksandsten (tør/våd)*



- *Poroton (tør / våd)*



- *Sandsten (våd)*



- *Asfalt (våd)*



- *Granit (våd) og meget mere*






Betegnelse Ø × boredybde × tilslutning	*Antal segmenter*	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S universal-diamant-kerneborekrone			
UDKB 32×420×UNC 1¼	*4*	*181010 A*	*1.150,00*
UDKB 42×420×UNC 1¼	*4*	*181015 A*	*1.070,00*
UDKB 52×420×UNC 1¼	*5*	*181020 A*	*1.140,00*
UDKB 62×420×UNC 1¼	*6*	*181025 A*	*1.240,00*
UDKB 72×420×UNC 1¼	*7*	*181030 A*	*1.400,00*
UDKB 82×420×UNC 1¼	*7*	*181035 A*	*1.520,00*
UDKB 92×420×UNC 1¼	*8*	*181040 A*	*1.720,00*
UDKB 102×420×UNC 1¼	*8*	*181045 A*	*1.760,00*
UDKB 112×420×UNC 1¼	*9*	*181050 A*	*1.860,00*
UDKB 122×420×UNC 1¼	*10*	*181055 A*	*2.100,00*
UDKB 127×420×UNC 1¼	*10*	*181059 A*	*2.180,00*
UDKB 132×420×UNC 1¼	*11*	*181060 A*	*2.270,00*
UDKB 152×420×UNC 1¼	*12*	*181065 A*	*2.700,00*
UDKB 162×420×UNC 1¼	*12*	*181070 A*	*2.860,00*
UDKB 182×420×UNC 1¼	*12*	*181075 A*	*3.170,00*
UDKB 200×420×UNC 1¼	*12*	*181080 A*	*3.350,00*
UDKB 225×420×UNC 1¼	*13*	*181085 A*	*4.080,00*
UDKB 250×420×UNC 1¼	*14*	*181090 A*	*4.180,00*
UDKB 300×420×UNC 1¼	*22*	*181095 A*	*5.470,00*
Tilbehør			
Adapter UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt		*180052*	*260,00*
Adapter UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt		*180056*	*230,00*
Adapter UNC 1¼ udvendigt til Hilti BI *adapter til brug af ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BI.*		*180053*	*390,00*
Adapter UNC 1¼ udvendigt til Hilti BU *adapter til brug af ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BU.*		*180054*	*890,00*
Adapter UNC 1¼ udvendigt til Hilti BL *adapter til brug af* ***ROLLER'S*** *universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BL.*		*180057 R*	*890,00*
Flere adaptere til brug af ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner i drivmaskiner af andre fabrikater		*på forespørgsel*	
Borekrone-forlænger *200 mm*		*180155 R*	*490,00*
Indlægsring, *som sikrer, at diamant-kerneborekronen nemt kan skrues af*		*180015*	*170,00*
Hvæssesten *til diamantkerneborekroner*		*079012*	*520,00*
Gaffelnøgle str. 41 *til borekrone*		*079003*	*310,00*








Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner LS

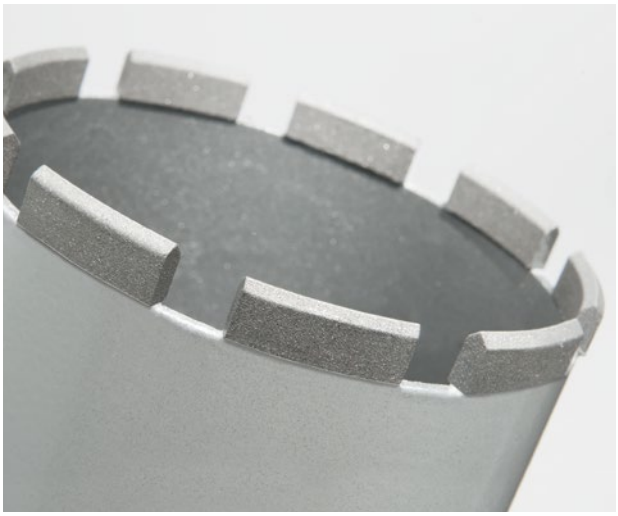


- Armeret beton (våd)


- Murværk (våd)


- Kalksandsten (tør/våd)


- Poroton (tør / våd)


- Sandsten (våd)


- Asfalt (våd)


- Granit (våd)

og meget mere
















Tilbehør til ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 og andre fabrikater

Højtemperaturbestandige universal-diamant-kerneborekroner, lasersvejset, universelt anvendelige til tør- eller vådboringer, håndført eller med borestander. Til mange materialer, fx beton, armeret beton, alle former for murværk, natursten, asfalt, alle former for støbte gulve. Tilslutningsgevind UNC 1¼ indvendig, boredybde 420 mm.

- *Fremdrift med ROLLER'S Centro S med og med egnede drivmaskiner af andre fabrikater med tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendig. Adapter til tilslutning på drivmaskine med anden gevindtilslutning/andre værktøjsholdere (tilbehør).*
- *Diamant-segmenter med kileformet skærfas ("tagform") for hurtig, nem og rolig forboring.*
- *Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig, ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning selv ved ekstrem temperaturbelastning.*
- *Højkvalitets diamantsegmenter med speciel binding med højt diamantindhold til hurtige boringer og super lang levetid. Universel til brug i armeret beton, granit, kalksandsten sandsten, poroton, tegl, asfalt.*
- *Klar til brug, med skærpede diamantsegmenter.*
- *Indlægsring, som sikrer, at borekronen nemt kan skrues af (tilbehør).*
- *Brug ROLLER'S Protector 2 M for effektiv sugning af borestøv fra borehul, se side 207. T'ør- og vådsuger ROLLER'S Protector 2 M, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M.*

Betegnelse Ø×boredybde×tilslutning	Antal segmenter	Art.nr.	kr.
ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner LS			
UDKB LS 32×420×UNC 1¼	1	181410 A	1.260,00
UDKB LS 42×420×UNC 1¼	4	181415 A	1.180,00
UDKB LS 52×420×UNC 1¼	5	181420 A	1.250,00
UDKB LS 62×420×UNC 1¼	6	181425 A	1.360,00
UDKB LS 72×420×UNC 1¼	6	181430 A	1.540,00
UDKB LS 82×420×UNC 1¼	7	181435 A	1.680,00
UDKB LS 92×420×UNC 1¼	8	181440 A	1.890,00
UDKB LS 102×420×UNC 1¼	9	181445 A	1.940,00
UDKB LS 112×420×UNC 1¼	9	181450 A	2.050,00
UDKB LS 122×420×UNC 1¼	10	181455 A	2.310,00
UDKB LS 127×420×UNC 1¼	10	181459 A	2.400,00
UDKB LS 132×420×UNC 1¼	10	181460 A	2.500,00
UDKB LS 152×420×UNC 1¼	11	181465 A	2.980,00
UDKB LS 162×420×UNC 1¼	12	181470 A	3.150,00
UDKB LS 182×420×UNC 1¼	13	181475 A	3.800,00
UDKB LS 200×420×UNC 1¼	14	181480 A	4.020,00
Tilbehør			
Adapter UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt		180052	260,00
Adapter UNC 1¼ udvendigt til G ½ udvendigt		180056	230,00
Adapter UNC 1¼ udvendigt til Hilti BI adapter til brug af ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BI.		180053	390,00
Adapter UNC 1¼ udvendigt til Hilti BU adapter til brug af ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BU.		180054	890,00
Adapter UNC 1¼ udvendigt til Hilti BL adapter til brug af **ROLLER'S** universal-diamant-kerneborekroner i Hilti drivmaskiner med værktøjsholder BL.		180057 R	890,00
Flere adaptere til brug af ROLLER'S universal-diamant-kerneborekroner i drivmaskiner af andre fabrikater		på forespørgsel	
Borekrone-forlænger 200 mm		180155 R	490,00
Indlægsring, som sikrer, at diamant-kerneborekronen nemt kan skrues af		180015	170,00
Hvæssesten til diamantkerneborekroner		079012	520,00
Gaffelnøgle str. 41 til borekrone		079003	310,00

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Centro DP







Kraftig, robust og handy diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknik. Til kerneboring uden vand, fx i beton, armeret beton op til 162 (202) mm, i alle former for murværk, natursten, asfalt, alle former for støbte gulve, op til Ø 202 mm. Specielt til tørboring, håndført eller med borestander.

- *Universel diamant-kerneboremaskine med mikro-impuls-teknik specielt til tørboring, håndført eller med borestander! Egnet til mange materialer, og særligt hårde materialer.*
- *Ideelt til anvendelser ved gas- og sanitærinstallationer, varmeinstallationer, elinstallationer m.m. Til rørlednings- og kabelgennemføringer, ventilationskanaler, kontrol-kerneboringer m.m. Med sikkerhedssuger ROLLER'S Protector 2 M ideel til fremstilling af kerneboringer uden vand, fx i boliger, kontor- og industribygninger.*
- *Effektiv drivmaskine med mikro-impuls-teknik til vibrationsfattig kerneboring uden vand, til nemt og hurtigt arbejde fx 200 mm i armeret beton Ø 62 mm kun 5 min. Til fastholdelse af borekroner med tilslutningsgevind UNC 1¼ indvendigt eller G ½ udvendigt. Integreret støvudsugning til tilslutning på ROLLER'S Protector 2 M og andre egnede afstøvere.*
- ***Mikro-impuls-teknik***
  Mikro-impuls-teknik, der kan slås til og fra: Impulsskive med 24 tænder i tomgang ved 1.200 min^{-1} 28.800 impulser min^{-1}, under belastning ved 880 min^{-1} 21.120 impulser min^{-1} .
- *Kompakt konstruktion, attraktiv vægt, drivmaskine kun 7,0 kg.*
- *Praktisk spadegreb i forbindelse med modholder til håndført boring. Spændehals Ø 60 mm med optagelse af drivmaskinen i ROLLER'S borestander S2, ROLLER'S borestander T og i egnede borestandere af andre fabrikater.*
- *Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Blokeringsbeskyttelse ved hjælp af en sikkerhedsglidekobling. Borespindlens omdrejningstal under belastning 880 min^{-1}.*
- *Robust, stærk universalmotor 2200 W, med multi-funktionselektronik med begrænsning af opstartstrømmen til rolig opstart, automatisk begrænsning af tomgangs-omdrejningstallet, sikring mod overbelastning og blokeringsbeskyttelse. Vippeomskifter med låseanordning.*
- *Tør-diamant-kerneborekroner LS (tilbehør), udviklet specielt til mikro-impuls-teknik, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til kerneboring uden vand, håndført eller med borestander, tilslutningsgevind UNC 1¼" indvendigt, nyttelængde 320 mm. Ideel til tørboring i armeret beton og murværk. Se side 206. Indlægsring, som sikrer, at borekronen nemt kan skrues af (tilbehør).*
- ***Støvudsugning iht. EN 60335-2-69***
  Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, stålbeton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er det til sugning af sundhedsfarligt støv med en ekspositionsgrænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m^3 foreskrevet mindst at bruge en sikkerhedssuger i støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

  Til effektiv sugning af borestøv fra borehullet ved tørboring ROLLER'S Protector 2 M, se side 207.Tør- og vådsuger ROLLER'S Protector 2 M er certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M.

  Borehjælp G ½ UDKB, med huller til udsugning af borestøvet fra borehullet.

  ROLLER'S borestander S2 eller ROLLER'S borestander T, se side 208.

ROLLER'S Centro DP












Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Centro DP Basic-Pack *Drivmaskine med mikro-impuls-teknik, multi-funktions-elektronik, integreret støvudsugning, borehjælp G ½ TDKB med bor Ø 8 mm, unbrakonøgle str. 3, modholder, gaffelnøgle str. 32. I stålkasse*	*180016 A220*	***20.610,00***
ROLLER'S Centro DP sæt S2 *ROLLER'S Centro SR Basic-Pack, ROLLER'S borestander S2 med nøglesæt og fastgørelsessæt til murværk og beton*	*180033 A220*	***28.720,00***
ROLLER'S Centro DP sæt T *ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, ROLLER'S borestander T med nøglesæt og fastgørelsessæt til murværk og beton*	*180035 A220*	***32.940,00***
ROLLER'S Centro DP / Protector 2 M sæt *ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, art.nr. 180016 A220, ROLLER'S Protector 2 M sæt, Art.nr. 185601 A220*	*180036 A220*	***29.120,00***

Tilbehør

ROLLER'S Centro DP drivmaskine	*180003 A220*	*20.190,00*
ROLLER'S tør-diamant-kerneborekroner LS, *lasersvejset, højtemperaturbestandig*	*se side 206*	
ROLLER'S borestander	*se side 208*	
ROLLER'S Protector 2 M, *våd- og tørsuger*	*se side 207*	
Yderligere tilbehør	*se side 209*	
Stålkasse *med indlæg*	*180600 ADP*	*1.030,00*

ROLLER'S tør-diamant-kerneborekroner LS

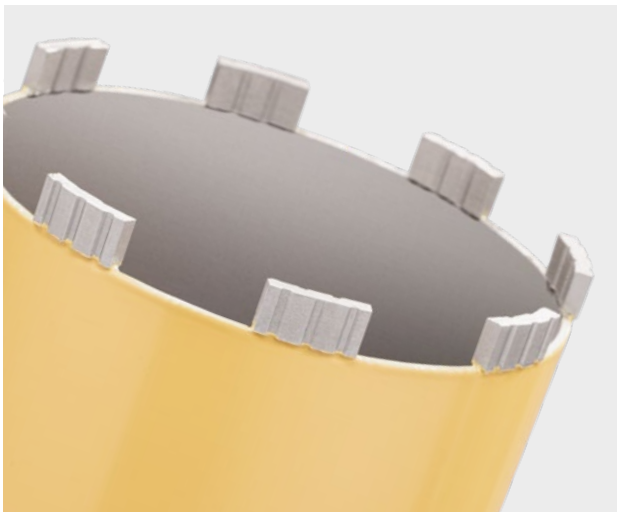


► *Armeret beton*


► *Murværk*


► *Kalksandsten*


► *Poroton*


► *Sandsten*


► *Asfalt*


► *Granit*
og meget mere





Tilbehør til ROLLER'S Centro DP og andre egnede fabrikater

Højtemperaturbestandig tør-diamant-kerneborekrone, laser-svejset. Specielt til tørboring med kerneboremaskiner med mikro-impuls-teknik, håndført eller med borestander. Til mange materialer, fx beton, armeret beton, alle former for murværk, natursten, asfalt, alle former for støbte gulve. Tilslutningsgevind UNC 1¼ indvendig, boredybde 320 mm.

- *Fremdrift med ROLLER'S Centro DP med mikro-impuls-teknik og med egnede drivmaskiner af andre fabrikater med tilslutningsgevind UNC 1¼ udvendig.*
- *Diamant-segmenter med positionerede diamanter i bindemiddel. Til hurtig, let og rolig forboring.*
- *Lasersvejset på fuldautomatiske svejseanlæg for konstant høj kvalitet af svejseforbindelsen. Højtemperaturbestandig, ingen aflodning af segmenterne pga. overophedning selv ved ekstrem temperaturbelastning.*
- *Højkvalitets diamantsegmenter med speciel binding med højt diamantindhold til hurtige boringer og super lang levetid. Universel til brug i armeret beton, granit, kalksandsten sandsten, poroton, tegl, asfalt.*
- *Brug ROLLER'S Protector 2 M for effektiv sugning af borestøv fra borehul, se side 207. T'ør- og vådsuger ROLLER'S Protector 2 M, certificeret til sugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse M.*
- *Indlægsring, som sikrer, at borekronen nemt kan skrues af (tilbehør).*

Betegnelse Ø × boredybde × tilslutning	Antal segmenter	Art.nr.	kr.
ROLLER'S tør-diamant-kerneborekrone LS			
TDKB LS 32×320×UNC 1¼	3	181500 A	1.380,00
TDKB LS 42×320×UNC 1¼	4	181502 A	1.290,00
TDKB LS 52×320×UNC 1¼	5	181504 A	1.370,00
TDKB LS 62×320×UNC 1¼	5	181506 A	1.490,00
TDKB LS 72×320×UNC 1¼	6	181508 A	1.690,00
TDKB LS 82×320×UNC 1¼	6	181510 A	1.830,00
TDKB LS 92×320×UNC 1¼	6	181512 A	2.060,00
TDKB LS 102×320×UNC 1¼	7	181514 A	2.110,00
TDKB LS 112×320×UNC 1¼	7	181516 A	2.230,00
TDKB LS 122×320×UNC 1¼	8	181532 A	2.560,00
TDKB LS 127×320×UNC 1¼	8	181518 A	2.650,00
TDKB LS 132×320×UNC 1¼	8	181520 A	2.730,00
TDKB LS 142×320×UNC 1¼	8	181522 A	2.920,00
TDKB LS 152×320×UNC 1¼	8	181524 A	3.250,00
TDKB LS 162×320×UNC 1¼	9	181526 A	3.450,00
TDKB LS 182×320×UNC 1¼	9	181528 A	3.800,00
TDKB LS 202×320×UNC 1¼	10	181530 A	4.030,00
Tilbehør			
Borekrone-forlænger 200 mm		180155 R	490,00
Indlægsring, som sikrer, at diamant-kerneborekronen nemt kan skrues af		180015	170,00
Hvæssesten til diamantkerneborekroner		079012	520,00
Gaffelnøgle str. 41 til borekrone		079003	310,00





[1] *Overhold de nationale forskrifter for optagning og bortskaffelse af sundhedsfarligt støv.*

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Protector 2 M/L

Universel, kraftig tør- og vådsuger mit automatisk filterrensning til at suge støv, smuds og væsker.



Sugning af sundhedsfarligt støv ved skæring og slidsning



Sugning af sundhedsfarligt støv ved tørboring



Sugning af boreslam ved vådboring med ROLLER'S borestandere

- ***Certificeret støvsuger (afstøver) til at optage sundhedsfarligt støv.***
  Ideel til støvsugning ved rilning, skæring, boring, kerneboring og slibning.
  ROLLER'S Protector 2 L: certificeret som suger i støvklasse L iht. EN 60335-2-69[1)], eksplosionsgrænseværdi / arbejdsgrænseværdi > 1 mg/m³, passagegrad ≤ 0,1 %.
  ROLLER'S Protector 2 M: certificeret som suger i støvklasse M iht. EN 60335-2-69[1)], eksplosionsgrænseværdi / arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m³, passagegrad ≤ 0,1 %, med elektronisk volumenstrømovervågning, vælgerkontakt for tilpasning af sugeeffekten efter forskellige sugeslangediametre (21, 27, 32, 35, 40 mm) og låseprop til sugeslange-tilslutningsstudsen.
- *Kompakt, handy konstruktion, lav vægt, kun 13,5 kg (Protector 2 L) og 14,2 kg (Protector 2 M). Let og smidig med gummierede lufthjul og drejbare styreruller, kan fastlåses med styrerulle med låsemekanisme. Stort beholderindhold 31 l, til væsker 17 l. Tænd-/slukknap med mulighed for at vælge med eller uden filterrensning i perioder på 15 sek. eller 60 sek.*
- *Effektiv støvsuger (afstøver) med innovativ, patenteret, automatisk filterrensning. Fladfoldefiltersystem renses automatisk hvert 15 sek. eller 60 sek. via kraftige luftstød, hvorved der sikres konstant høj sugekraft under hele rengøringen/ opsugningen.*
- *Adapter til tilslutning af et elværktøj.*
- *Integrerede anslag til fiksering af en systemkuffert ROLLER'S L-Boxx.*
- *Robust, stærk bypass-motor 1200 W, med højkapacitetsturbine. Høj sugeeffekt, kan trinløst indstilles op til en luftmængde ≤ 143 m³/h. Til optimal tilpasning af den krævede sugeevne.*
- *Tænd-/slukkontakt og kontakt til automatisk filterrensning med integreret grøn LED, der viser, når den automatiske filterrensning er klar.*
- *Med automatisk afbrydelse, når den maksimale væskefyldstand nås (ved elektrisk ledende væsker).*
- *Integreret apparatstik til el-apparater op til 2200 W, med elektronisk tænd-/sluk-automatik. Ved tænd og sluk af elværktøjet slår sugeren automatisk til og fra.*
- ***Anti-statik-system** (ROLLER'S Protector 2 M)*
  Statisk opladning ledes væk til den jordforbundne sugeroverdel på grund af elektrisk ledende metalsugerør, elektrisk ledende greb E, elektrisk ledende sugeslange E og elektrisk ledende sugeslange-tilslutningsstuds.
- ***Støvudsugning iht. EN 60335-2-69***
  Ved bearbejdning af mineralske materialer, fx beton, stålbeton, murværk, støbt gulv, opstår der store mængder kvartsholdigt, sundhedsfarligt mineralsk støv (fint kvartsstøv). Det er sundhedsskadeligt at indånde fint kvartsstøv. Iht. EN 60335-2-69 er det til sugning af sundhedsfarligt støv med en eksposition-grænseværdi/arbejdspladsgrænseværdi > 0,1 mg/m 3 foreskrevet mindst at bruge en sikkerhedssuger i støvklasse M. Overhold de nationale forskrifter.

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*

ROLLER'S Protector 2 L sæt

Våd- og tørstøvsuger i støvklasse L, med automatisk filterrensning, 1 stk. vliesfilterpose, 1 stk. fladfoldefilter PES, sugeslange 4,0 m, grebstykke, 2 stk. metalsugerør à 0,5 m. Fladsugeforsats våd/tør 300 mm med ruller, børstestrimler, gummilæber, fugesugeforsats, adapter sugeslange/el-værktøj.

185600 A220 ***6.370,00***

ROLLER'S Protector 2 M sæt

Våd- og tørstøvsuger i støvklasse M, med automatisk filter-rensning, 1 stk. vliesfilterpose, 1 stk. fladfoldefilter PES, 1 stk. polyethylenpose, sugeslange E 4,0 m, grebstykke E, 2 stk. metalsugerør a 0,5 m. Fladsugeforsats våd/tør 300 mm med ruller, børstestrimler, gummilæber, fugesugeforsats, adapter sugeslange/el-værktøj.

185601 A220 ***8.520,00***




Støvklasse L



Støvklasse M

Tilbehør

Vliesfilterpose, *pakke med 5 stk., polyesterfilt, 3-lag, stærk, til fugtig og tør sugning, M-certificeret, til normalt snavs, fint støv, slibende støv, fugtigt snavs*	*185511 A05*	*450,00*
Vådfilterpose, *pakke med 5 stk., papir-polyesterstof, stærk, til våg- og tørsugning, til slibende støv, vådt smuds, væsker.*	*185512 A05*	*750,00*
Polyethylenpose, *pakke med 10 stk, til våd- og tørsugning, til normalt snavs, fint støv, slibende støv, vådt snavs, væsker. Forhindrer at beholderen bliver snavset.*	*185513 A10*	*430,00*
Fladfoldefilter PES, *polyester, nanocoatet, 1 stk., kan ikke rådne, kan vaskes af i vand. til våd- og tørsugning, M-certificeret*	*185515 A01*	*680,00*
Sugerotor til støvopsugning, vandusugningsanordning	*se side 209*	

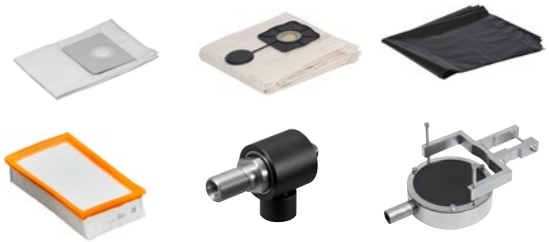

ROLLER'S Bohrständer



Tysk kvalitetsprodukt




Tysk kvalitetsprodukt





Tilbehør til ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S2/3,5, Centro DP og andre fabrikater	Art.nr.	kr.
ROLLER'S borestander S2 *Til ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3 og andre fabrikater. Robust, handy borestander for kerneboring op til Ø 202 mm. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ☐ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Boresøjle ført i stabil fod og dobbelt skruet, for høj stabilitet ved boring. Fod af stålprofil. 4 indstillingsskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Spændevinkel til montering af maskine med spændehals Ø 60 mm. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borekronerne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med opspændingshals Ø 60 mm. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Vægt 12 kg. Med unbrakonøgle str. 6, gaffelnøgle str. 19 og str. 30. Fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. ekspansionsankre M 12, 10 stk. indbankningsankre M 12, sættejern til indbankningsankre M 12, kordelgevindstang M 12×52, lynspænde-møtrik, skive, hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus*	*183700 A*	*8.110,00*
ROLLER'S borestander T *Universell til ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 og andre fabrikater. Med ROLLER'S Centro SR, brugen af afstandsstykke-sæt (se nedenfor) anbefales. Robust, særligt stabil borestander til kerneboring i bl.a. armeret beton og andre materialer op til Ø 300 mm. Opfylder højeste krav. Boresøjle af bøje- og vridfast 4-kantet præcisionsstålrør ☐ 50 mm, koldhærdet, med meget snævre tolerancer, til vibrationsminimeret føring af glideslidsen. Trinløst drejelig med gradindstilling op til 45°, med dobbelt støtte vha. indstillelige stålstivere i ét stykke, for højeste fremføringstryk. Særligt stabil, 3-sidet føring af boresøjlen i grundpladen og 3-dobbelt fastgørelse over kors, for høj stabilitet ved lodret boring. 4 ringskruer til udligning af ujævnheder i gulvet, står derfor nøjagtigt. Boredybdeskala. Glideslidsen føres på alle sider af indstillelige og forspændte kunststof-glidelejer. Det præcise fremføringsdrev garanter let, svingningsfattig startboring og præcis, vibrationsfattig boring. For højt fremføringstryk og lang levetid for borekronerne. Libelle integreret i glideslidsen for nøjagtig indstilling af borestanderen. Fastlåsning af glideslidsen for nem montering af borene og sikker transport. Vridfast låseplade af slidfast kuglegrafitjern. Hurtigopspændingsanordning til montering af maskine med dertil egnet tilspændingsplade. Særligt stabil spændevinkel, bøje- og vridfast, til montering af maskiner med Ø 60 mm opspændingshals. Kraftoverførende tandstangdrev med ergonomisk udformet fremføringsarm, der kan monteres på begge sider af glideslidsen. Bred tandstang af stål. Grundplade med not til vakuumfastgørelsens tætningsring. Vakuumfastgørelse som tilbehør. Boresøjle med indstilleligt spændehoved til fastspænding af borestanderen mellem gulv og loft eller mellem to vægge. Mobil borestander for nem transport. Vægt 19,5 kg. Med unbrakonøgle str. 6, gaffelnøgle str. 19 og str. 30. Fastgørelsessæt til murværk og beton, bestående af 2 stk. ekspansionsankre M 12, 10 stk. indbankningsankre M 12, sættejern til indbankningsankre M 12, kordelgevindstang M 12×52, lynspænde-møtrik, skive, hårdmetal-murbor Ø 15 mm SDS-plus*	*183600 A*	*12.330,00*
Afstandsstykke-sæt , *for ekstra stabilisering af maskinen ROLLER'S Centro SR på ROLLER'S borestander T, bestående af afstandsstykke og 2 cylinderskruer M 8×65*	*183632 R*	*390,00*

ROLLER'S Centro
S1 / SR / S2/3,5 / DP

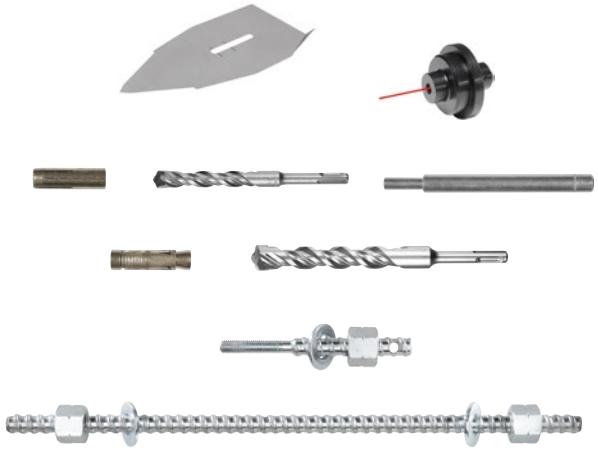


ROLLER'S Groove 180 SR





Tysk kvalitetsprodukt

Kraftig, kompakt, brugervenlig diamant-rille- og -skæreslibe-maskine til tør rilning og skæring i mineralske materialer, fx beton, stålbeton, mure af enhver art, natursten, støbte gulve m.m. Til en rilledybde på op til 61 mm og rillebredde på til 62 mm.


- *Ideel til at lave riller / noter til at lægge rør og elektriske ledninger inden for varme-, sanitær- og elektroinstallation, klima- og kuldeteknik.*
- *Effektiv drivmaskine til støvfri, nem og sikker skæring og rilning af beton, armeret beton, murværk m.m. Meget hurtig slidsning i murværk 61 mm dyb, 500 mm lang, på kun 34 sek.*
- *Til brug af 1, 2 eller 3 diamant-skæreskiver iht. EN 13236. 7 afstandsskiver i forskellige tykkelser, iht. den ønskede rillebredde med skæreskiver skruet sammen til en stabil blok, sikrer en blivende rillebredde.*
- *Anlægspladen ligger på hele fladen under hele rille-/overskæringsprocessen til ført neddykning af diamant-skæreskiverne, støvfrit, sikkert arbejde og let, ensartet fremføring.*
- *Kompakt konstruktion, attraktiv vægt, drivmaskine kun 8,0 kg.*
- *Praktisk betjeningsknap med 3-dobbelt kraftoverførsel til let neddykning og effektiv fremføring. Kipbart holdegreb, til optimal arbejdsposition og ergonomisk arbejde.*
- *Trinløst indstilleligt dybdeanslag.*
- *Fastlåsning af drivakslen til nem udskiftning af universal-diamant-skæreskiver.*
- *Stabilt, vedligeholdelsesfrit gear. Drivakslens omdrejningstal ved belastning 3300 min^{-1}.*
- *Robust, stærk universalmotor 2000 W. Beskyttelse mod overophedning i form af temperaturovervågning af motorens feltvikling med PTC-modstand (Positive Temperature Coefficient). Sikkerheds-vippekontakt med genindkoblingsspærre. Elektrisk beskyttelse mod genindkobling ved netsvigt. Tilslutningsledning 5,7 m.*
- ***Speed-Regulation***
  Den hastigheds-omdrejningstal-reguleringselektronik, som er indsat til tacho-meteret, holder omdrejningstallet konstant, selv under belastning. Borekronens omdrejningstal holdes på den ønskede værdi, indtil den møder en modstand og kommer under en kritisk værdi. Drivmotoren går i stå. Hvis drivmotoren aflastes igen, startes det indstillede omdrejningstal op igen, således at der straks kan arbejdes videre med det ønskede omdrejningstal (patent EP 2 085 191). Fordel: Rilleskære- og skærehastigheden (omdrejningstal under belastning) opretholdes under hele rille- og overskæringsprocessen, til stor rille- og overskæringsydelse.
- *Multifunktions-elektronik med startstrøms-begrænsning til blød opstart til forsigtig neddykning i diamant-skæreskiverne, automatisk begrænsning af tomgangs-omdrejningstal til støjreducering og beskyttelse af motor, overbelastningssikring til beskyttelse af motor og gear.*
- *Universal-diamant-skæreskiver, universel anvendelse, metalgrundkrop iht. EN 13236 med optagelseshul Ø 22,23 mm, højkvalitets diamantsegmenter med speciel binding med høj diamantandel for hurtig slidsning/skæring og meget høj standtid (tilbehør).*

  ROLLER'S universal-diamant-skæreskiver LS Turbo, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtige snit og snit i særligt hårde materialer, eller

  ROLLER'S universal-diamant-skæreskiver LS H-P, high-performance, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtig skæring og skæring i meget hårde materialer, meget høj standtid
- ***Støvudsugning iht. EN 60335-2-69***
  ROLLER'S Protector 2 M, tør- og vådsuger, certificeret til sugning af sundheds-farligt støv af støvklasse M , se side 207.











Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Groove 180 SR Basic-Pack		
Drivmaskine med speed-regulation, udsugningsstuds for tilslutning af en støvsuger (afstøver), afstandsskiver 3, 6, 10, 20 mm, dybdeanslag, stiknøgle str. 13, uden skæreskiver, i stålkasse	*185011 A220*	***9.850,00***
Tilbehør		
ROLLER'S Groove 180 SR drivmaskine	*185001 A220*	*9.440,00*
ROLLER'S universal-diamant-skæreskive LS-Turbo Ø 180 mm, *lasersvejset, højtemperatur-bestandig, til hurtige snit og snit i hårde materialer, med metalgrundkrop iht. EN 13236*	*185026 A*	*470,00*
ROLLER'S universal-diamant-skæreskive LS H-P Ø 180 mm, *high-performance, lasersvejset, højtemperaturbestandig, til hurtig skæring og skæring i meget hårde materialer, høj standtid, med metalgrundkrop iht. EN 13236*	*185027 A*	*750,00*
Rillemejsel *til at fjerne overgangen efter rilleskæring*	*185024 A*	*210,00*
Kuffert *med indlæg*	*185058 A*	*880,00*
ROLLER'S Protector 2 M *våd- og tørsuger*	*se side 207*	

ROLLER'S Scirocco 50











Kraftig, højeffektiv, elektrisk luftaffugter/bygningstørrer til erhvervsmæssig anvendelse i håndværk og industri. Affugtningskapacitet ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m³/h.


- *Til hurtig, effektiv tørring af lokaler, fx efter ledningsvandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af bl.a. kælderrum og til hurtig tørring af fx beton, murværk, puds, støbte gulve.*
- *Kompakt, handy konstruktion i stabilt hus af plast. Vægt 21 kg.*
- *Udstrakt luftindsugningsområde med udvaskeligt luftfilter. Luftudgang opad for optimal luftcirkulation.*
- *Kondensatudledning i en intern 7,7 l kondensatbeholder, som føres ud bag i en slange, til kondensatudledning i en ekstra beholder eller direkte i afløbsledningen.*
- ***Elektronisk hygrostat***
  til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk frakobling, når den ønskede luftfugtighed er nået, automatisk genstart, når luftfugtigheden stiger.
- ***Køleaggregat***
  Stor affugtningskapacitet i kraft af kvalitets-køleaggregat med højeffektiv rotations-kompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 680 W, med elektronisk afrimning, til kontinuerlig drift. Meget støjsvag drift, også egnet til beboede lokaler. Affugtningskapacitet ≤ 50 l/24 h, luftmængde ≤ 265 m³/h. Kvalitets-kølemiddel R-290.
- ***Elektronisk styreenhed***
  Stort oplyst betjeningsområde, med overskuelig visning af faktisk og indstillet luftfugtighed, køleaggregatets driftstilstand, optøningsfunktion. Knapper til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 5 %-skridt mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af kontinuerlig drift. Knapper til 2 ventileringshastigheder. Knap til timer. Memory-funktion gemmer indstillingerne til automatisk videreførelse af drift efter strømsvigt.
- *Automatisk frakobling med frakoblingssignal ved brug af den interne 7,7 l kondensatbeholder, når den er fyldt helt op.*
- *Stabilt plastkabinet med hjul for let transport.*
- *Driftstimetæller og elmåler, fx for meddelelse til skadereguleringsinstans/ordregiver (tilbehør).*
- *Kondensatbeholder til kondensatpumpe til videreledning af kondensaten fra kondensatbeholderen til en højere liggende beholder eller til en vask (tilbehør).*
- *Elektrisk bygningstørrer ROLLER'S Mistral til understøttelse af ROLLER'S Scirocco 50 / 80 (tilbehør). Til forbedret luftudskiftning og til hurtig tørring efter oversvømmelser og vandskader, se side 214.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Scirocco 50 sæt		
Elektrisk luftaffugter/bygningstørrer med integreret 7,7 l kondensatbeholder. I stabilt plasthus med hjul	*132011 A220*	***6.200,00***
Tilbehør		
Kondensatbeholder med pumpe Scirocco 50 *til videreledning af kondensaten fra kondensatbeholderen til en højere liggende beholder eller til en vask (tilbehør). Transporthøjde ≤ 2 m*	*132129 A220*	*3.110,00*
Driftstimetæller og elmåler *fx til melding til skadebehandler/ordregiver.*	*132132 A220*	*440,00*
ROLLER'S Control W *elektrisk fugtmåler til måling af fugt i byggematerialer, fx beton, murværk, gips, træ. I taske*	*132115 A*	*1.870,00*
ROLLER'S Mistral 1360 / 2050 *elektrisk bygningstørrer*	*se side 214*	

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.

ROLLER'S Scirocco 80











Kraftig, højeffektiv, elektrisk luftaffugter/bygningstørrer til erhvervsmæssig anvendelse i håndværk og industri. Affugtningskapacitet ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m³/h.

- *Til hurtig, effektiv tørring af lokaler, fx efter ledningsvandskader, efter oversvømmelser, til affugtning af bl.a. kælderrum og til hurtig tørring af fx beton, murværk, puds, støbte gulve.*
- *Kompakt, lethåndterlig konstruktion i stabilt, pulvercoatet stålpladekabinet. Vægt 51 kg.*
- *Udstrakt luftindsugningsområde med udvaskeligt luftfilter. Luftudgang i siden for optimal luftcirkulation.*
- *Slange til kondensatudledning i en intern 11,5 l kondensatbeholder (tilbehør), som føres ud i siden, til kondensatudledning i en ekstra beholder eller direkte i afløbsledningen (tilbehør).*
- ***Elektronisk hygrostat***
  til regulering af den ønskede luftfugtighed: Automatisk frakobling, når den ønskede luftfugtighed er nået, automatisk genstart, når luftfugtigheden stiger.
- ***Køleaggregat***
  Stor affugtningskapacitet i kraft af kvalitets-køleaggregat med supereffektiv rotationskompressor og højtydende kondensatormotor 230 V, 680 W, med automatisk varmgas-afrimningssystem, til kontinuerlig drift. Meget støjsvag drift, også egnet til beboede lokaler. Affugtningskapacitet ≤ 80 l/24 h, luftmængde ≤ 850 m³/h. Kvalitets-kølemiddel R-290.
- ***Elektronisk styreenhed***
  Oplyst 3" display med LCD-teknologi, 70 mm skærmdiagonal, med overskuelig visning af faktisk og ønsket luftfugtighed, driftstimer, driftsstatus for køleaggregat, afrimningsfunktion, kompressorbeskyttelsesfunktion og driftsposition for intern 11,5 l kondensatbeholder. Knapper til indstilling af den ønskede luftfugtighed i 1 %-skridt mellem 30 % og 90 % samt til indstilling af kontinuerlig drift. Memory-funktion gemmer indstillingerne til automatisk videreførelse af drift efter strømsvigt.
- *Driftstimetæller og elmåler, fx til melding til skadebehandler/ordregiver.*
- ***Intern 11,5 l kondensatbeholder** (tilbehør)*
  Automatisk frakobling med frakoblingssignal ved brug af den interne 11,5 l kondensatbeholder, når den er fyldt helt op. Tænd/slukknap til drift med eller uden intern 11,5 l kondensatbeholder.
- *Apparatstikdåse til aftagelig tilslutningsledning.*
- *Stabilt, mobilt stålrørsstativ med store hjul til let transport, også via trapper. Uproblematisk at få maskinen til at glide nedad og få den trukket op via bagsiden på stålrørsstativet, fx op fra og ned på ladet på et køretøj.*
- ***Afgangsluftsæt** (tilbehør)*
  Stort dimensioneret afgangsluftslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal til ophængning på stedet, med tilslutningsflange, til fordeling af afgangsluften i lokalet, til affugtning af hulrum, fx over sænkede lofter, og til yderligere blæsevirkning på våde flader.
- *Kondensatbeholder til kondensatpumpe til videreledning af kondensaten fra kondensatbeholderen til en højere liggende beholder eller til en vask (tilbehør)*
- *Elektrisk bygningstørrer ROLLER'S Mistral til understøttelse af ROLLER'S Scirocco 50 / 80 (tilbehør). Til forbedret luftudskiftning og til hurtig tørring efter oversvømmelser og vandskader, se side 214.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Scirocco 80 sæt		
Elektrisk luftaffugter/bygningstørrer i stabil stålkabinet på mobil stålramme med store hjul	*132010 A220*	***17.300,00***
Tilbehør		
11,5 l kondensatbeholder *til kondensatudledning inden i stålkabinettet*	*132100 A*	*430,00*
Kondensatbeholder med pumpe Scirocco 80 *til videreledning af kondensaten fra kondensatbeholderen til en højere liggende beholder eller til en vask (tilbehør). Transporthøjde ≤ 2 m*	*132121 A220*	*3.110,00*
***Afluft-sæt b**estående af afgangsluftslange Ø 200 mm, 10 m lang, med fastgørelsesøjer af metal, med tilslutningsflange, til fordeling af afgangsluften i lokalet, til affugtning af hulrum, fx over sænkede lofter, og til yderligere blæsevirkning på våde flader*	*132104 A*	*2.550,00*
ROLLER'S Control W *elektrisk fugtmåler til måling af fugt i byggematerialer, fx beton, murværk, gips, træ. I taske*	*132115 A*	*1.870,00*
ROLLER'S Mistral 1360 / 2050 *elektrisk bygningstørrer*	*se side214*	

ROLLER'S Mistral 1360



Robust, effektiv, elektrisk bygningsventilator med axialblæser, til erhvervsmæssig anvendelse inden for håndværk og industri. Luftmængde ≤ 1360 m³/h.

- Til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrer efter oversvømmelser og rørvandskader. Ideel til ventilering af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilering og vindkøling af maskiner, festtelte, festhaller. Til understøttelse af luftudskiftningen i fugtige kælderrum og til fremskyndelse af tørringen af fx beton, murværk, puds, støbte gulve.
- Kompakt, handy konstruktion i stabilt hus af plast. Vægt kun 6,8 kg.
- Med praktisk bærehåndtag til nem transport.
- Effektiv, støjsvag kondensatormotor 230 V, 145 W, til konstant drift. Axialblæser. Dannet luftmængde ≤ 1360 m³/h.
- Stort dimensioneret afgangsluft- og sugeslange, Ø 200 mm, 10 m lang, fx til udsugning af luft fra rum og lignende, til udledning af indsuget luft eller støv til det fri og til opfyldning af fx hoppeborge. Kan valgfrit monteres på bygningstørrerens afgangs- eller udluftningsside. (tilbehør)
- Støvopsamlingspose, Ø 200 mm, ca. 3 m lang, til opsamling af groft og fint støv indtil støvklasse M (tilbehør).

Leveringsomfang	Art.nr.	kr.
ROLLER'S Mistral 1360		
Elektrisk bygningsventilator med axialblæser, i stabilt plasthus med bærehåndtag	132300 A220	**3.270,00**
Tilbehør		
Afgangsluft- og sugeslange, Ø 200 mm, 10 m lang, til udsugning af luft fra rum og lign., til udledning af indsuget luft eller støv til det fri og til opfyldning af fx hoppeborge	132307 R	1.270,00
Støvopsamlingssæk, Ø 200 mm, ca. 3 m lang, til opsamling af groft og fint støv indtil støvklasse M	132308 R	1.170,00
Driftstimetæller- og elmåler fx til melding til skadebehandler/ordregiver	132132 A220	440,00
ROLLER'S Control W elektrisk fugtmåler til måling af fugt i byggematerialer, fx beton, murværk, gips, træ. I taske	132115 A	1.870,00
ROLLER'S Scirocco 50 / 80 Elektrisk luftaffugter/bygningstørrer	se side 212 til 213	









ROLLER'S Mistral 2050



Kraftig, højeffektiv, elektrisk bygningstørrer med turbo-radial-blæser, til erhvervsmæssig anvendelse inden for håndværk og industri. Med 2 luftmængdetrin, trin 1 ≤ 1740 m³/h, trin 2 ≤ 2050 m³/h.

- *Til understøttelse af luftaffugtere/bygningstørrer efter oversvømmelser og rør-vandskader. Ideel til ventilering af rum, mellemrum, skakter, hulrum og til ventilering og vindkøling af maskiner, festtelte, festhaller. Til understøttelse af luftudskiftningen i fugtige kælderrum.*
- *Specielt også til fremskyndelse af tørringen af fx beton, murværk, puds, støbte gulve.*
- *Kompakt, handy konstruktion i stabilt hus af plast. Vægt kun 10 kg.*
- *Med praktisk bærehåndtag til nem transport.*
- *Effektiv, støjsvag kondensatormotor 230 V, 355/ 450 W, til konstant drift.*
- *Turbo-radialblæser med 2 luftmængdetrin, dannet luftmængde i trin 1 ≤ 1740 m³/h, trin 2 ≤ 2050 m³/h. Luftudgang vandret, 45° eller kan indstilles lodret med tilsvarende anlægsflader på plasthuset.*

Leveringsomfang	*Art.nr.*	*kr.*
ROLLER'S Mistral 2050		
Elektrisk bygningsventilator med turbo-radialblæser med 2 luftmængdetrin, indstillelig luftudgang, i stabilt plasthus med bærehåndtag	*132301 A220*	***3.460,00***
Tilbehør		
Driftstimetæller- og elmåler *fx til melding til skadebehandler/ordregiver*	*132132 A220*	*440,00*
ROLLER'S Control W *elektrisk fugtmåler til måling af fugt i byggematerialer, fx beton, murværk, gips, træ. I taske*	*132115 A*	*1.870,00*
ROLLER'S Scirocco 50 / 80 *Elektrisk luftaffugter/bygningstørrer*	*se side 212 til 213*	









Artikelindholdsfortegnelse

Art.nr.	RG	VE	Side
043054	Z	1	177, 179, 182
045159	Z	1	179, 182
047069	Z	1	182
074021	Z	1	150
074041	Z	1	150
076117	Z	1	150
079003	Z	1	202–203, 206, 209
079005 R50	Z	1	209
079006 R10	Z	1	209
079010	Z	1	209
079012	Z	1	202–203, 206, 209
079013	Z	1	209
079018	Z	1	209
079019	Z	1	209
090015 R	Z	1	179, 182
091072	Z	1	179, 182
091073	Z	1	179, 182
110000 A	Z	1	20
110100 A	Z	1	20
110200 A	Z	1	20
110300 A	Z	1	20
110400 A	Z	1	20
110500 A	Z	1	20
110600 A	Z	1	20
111000 A	Z	1	20
111100 A	Z	1	20
111200 A	Z	1	20
111300 A	Z	1	20
111400 A	Z	1	20
111500 A	Z	1	20
111700 A	Z	1	20
111800 A	Z	1	20
111900 A	Z	1	20
113000 A	H	1	160
113100 A	H	1	160
113200 A	H	10	161
113210 A	V	10	161, 164, 169
113213 A	V	10	160, 164
113220 A	V	10	164
113225 A	V	10	162, 164
113230 A	H	10	161
113240 A	H	10	161
113241 A	H	10	160
113300 A	H	10	161
113340 A	H	10	162
113350 A	H	10	161
113351 A	H	1	160
113360	Z	10	160–162, 168
113370 A	H	1	162
113380 A	H	1	161
113400 A	H	1	161
113401 A	H	1	160
113410 A	H	1	162
113450 A	H	1	162
113461 A	V	10	162, 164
113480 A	H	10	165
113481 A	Z	1	165
113500 A	H	1	161
113810 A	H	1	168
113815 A	Z	1	168
113825 A	H	10	167
113830 A	H	10	167
113835 A	H	10	167
113840 A	Z	1	155, 157
113900 A	H	10	168
113910 A	H	10	168
115000 A	H	1	175
115001 A	H	1	175
115045	Z	1	175, 182
115110 R	Z	1	175
115140	Z	1	182
115217 R	Z	1	177
115220	Z	1	177
115221 R10	Z	1	177
115311 A220	M	1	176
115312 A220	M	1	176
115314 R	Z	1	177
115315 R	Z	1	177
115319 R	Z	1	177
115323 A	Z	1	177
115324 R	Z	1	177
115325 R	Z	1	177
115326 A	Z	1	177
115375 R	Z	1	177
115500 A220	M	1	175
115602 A	Z	1	179, 182
115604 A	Z	1	179, 182
115605 A	Z	6	179, 182
115607 A	Z	6	179, 182
115608 A	Z	6	179, 182
115609 A	Z	1	179, 182
115610 A220	M	1	181
115611 A220	M	1	181
115612 A	Z	1	179, 182
115621 R	Z	1	179, 182
115633 R	Z	1	179, 182
115661 R	Z	1	182
115667 R	Z	1	182
115677 A	Z	1	179, 182
115703 A	Z	1	179, 182
115747 R	Z	1	182
115810 A220	M	1	179
115900 A220	M	1	183
116000 A	H	1	170
116005 A	H	1	170
116010 A	H	1	170
116015 A	H	1	170
116020 A	H	1	170
116050 A	H	1	170
116055 A	H	1	170
116060 A	H	1	170
120120 A	Z	1	172
120125 A	Z	1	172
120130 A	Z	1	172
120200 A	Z	1	170
120240 A	Z	1	170
120250 A	Z	1	171
120270 A	Z	1	171
130002 A	H	1	185
130207	Z	1	185
130208	Z	1	185
130209	Z	1	185
130383	Z	1	185
130410	Z	1	185
130415	Z	1	185
130430 A	Z	1	185
130450	Z	1	185
130455	Z	1	185
130460	Z	1	185
130465	Z	1	185
130470	Z	1	185
130475	Z	1	185
130480	Z	1	185
130485	Z	1	185
130490	Z	1	185
130495	Z	1	185
131012 A220	M	1	184
131104 R	Z	1	184
131110 R	Z	1	184
131116 R	Z	1	184
131156 R	Z	1	184
131157 R	Z	1	184
131158 R	Z	1	184
131160 A	Z	1	184
132010 A220	M	1	213
132011 A220	M	1	212
132100 A	Z	1	213
132104 A	Z	1	213
132115 A	Z	1	212–215
132121 A220	Z	1	213
132129 A220	Z	1	212
132132 A220	Z	1	212, 214–215
132300 A220	M	1	214
132301 A220	M	1	215
132307 R	Z	1	214
132308 R	Z	1	214
140100 A	V	4	19
140103 A	V	1	19
140105 A	V	12	19
140110 A	V	4	19
140113 A	V	1	19
140115 A	V	12	19
140116 A	V	15	19
140121 A	V	1	37, 39, 41–42
150000 A	H	1	150
150006 A	H	1	150
150010 A	H	1	150
150021 A	H	1	148
150022 A	H	1	148
150025 A	H	1	148
150026 A	H	1	148
150027 A	H	1	148
150028 A	H	1	148
150029 A	H	1	148
150033 A	H	1	148
150100 A	Z	1	150
150105 A	Z	1	150
150110 A	Z	1	150
150120 A	Z	1	150
150125 A	Z	1	150
150130 A	Z	1	150
150140 A	Z	1	150
150145 A	Z	1	150
150150 A	Z	1	150
150155 A	Z	1	150
150160 A	Z	1	150
150165 A	Z	1	150
150170 A	Z	1	150
150175 A	Z	1	150
150180 A	Z	1	150
150185 A	Z	1	150
150190 A	Z	1	150
150195 A	Z	1	150
150205 A	Z	1	150
150210 A	Z	1	150
150220 R	Z	1	150
150225 R	Z	1	150
150230 R	Z	1	150
150235 R	Z	1	150
150240 R	Z	1	150
150245 R	Z	1	150
150250 R	Z	1	150
150500 A	Z	1	150
150510 A	Z	1	148
150515 R	Z	1	149
150550 A	H	1	148
150600 A	Z	1	148, 150
150806	Z	1	149
150807	Z	1	149
150808	Z	1	149
150809	Z	1	149
150812	Z	1	149
150826	Z	1	149
150828	Z	1	149
150842	Z	1	149
150843	Z	1	149
150845	Z	1	149
150846	Z	1	149
150849	Z	1	149
150855	Z	1	149
150858	Z	1	149
150868	Z	1	149
150873	Z	1	149
150882	Z	1	149
150883	Z	1	149
150885	Z	1	149
150886	Z	1	149
150887	Z	1	149
150888	Z	1	149
150894	Z	1	149
150897	Z	1	149
150912	Z	1	149
150913	Z	1	149
150914	Z	1	149
150915	Z	1	149
150916	Z	1	149
150923	Z	1	149
150926	Z	1	149
150943	Z	1	149
150944	Z	1	149
150945	Z	1	149
150946	Z	1	149
150947	Z	1	149
150950	Z	1	149
150952	Z	1	149
150957	Z	1	149
150958	Z	1	149
150960 R	Z	1	149
150961 R	Z	1	149
150962 R	Z	1	149
150963 R	Z	1	149
150968 R	Z	1	149
151000 A220	E	1	151
151003 A	H	1	150
151004 A	H	1	150
151010 A220	E	1	151
151105 A	Z	1	151
151110 A	Z	1	151
151120 A	Z	1	151
151125 A	Z	1	151
151130 A	Z	1	151
151140 A	Z	1	151
151145 A	Z	1	151
151150 A	Z	1	151
151155 R	Z	1	151
151160 R	Z	1	151
151165 A	Z	1	151
151170 A	Z	1	151
151175 A	Z	1	151
151200 A	Z	1	150–151
151210 AIN	Z	1	150–151
151210 AMM	Z	1	151
151230 R	Z	1	150–151
151240	Z	1	150–151
151402 A220	Z	1	150–151
151600 A	Z	1	151
151618 A	Z	1	150
152106	Z	1	152
152109	Z	1	152
153020 A	H	1	45
153021 A	H	1	45
153022 A	H	1	45
153023 A	H	1	45
153025 A	H	1	45
153026 A	H	1	45
153027 A	H	1	45
153028 A	H	1	45
153029 A	H	1	45
153100 A	Z	1	45
153115 RX2	Z	1	45, 47, 49
153125 RX	Z	1	45
153140	Z	1	45
153155 R	Z	1	45, 47, 49
153160 R	Z	1	45, 47, 49
153170 R	Z	1	45, 47, 49
153175 R	Z	1	45, 47, 49
153180 R	Z	1	45, 47, 49
153185 R	Z	1	45, 47, 49
153190 R	Z	1	45, 47, 49
153195 R	Z	1	45, 47, 49
153200 R	Z	1	45, 47, 49
153205 R	Z	1	45, 47, 49
153210 R	Z	1	45, 47, 49
153265 A	Z	1	45
153270 A	Z	1	45
153400 A22	Z	1	49
153401 A220	E	1	48
153410 AX220	E	1	49
153411 AX220	E	1	49
153412 AX220	E	1	49
153413 A220	E	1	49
153414 A220	E	1	49
153415 A220	E	1	49
153416 AX220	E	1	49
153417 A220	E	1	49
153418 AX220	E	1	49
153419 A220	E	1	48
153455 A	Z	1	49
153500 A	Z	1	47
153501 R	Z	1	47, 49
153510 A	H	1	47
153520 AX	H	1	47
153521 AX	H	1	47
153522 A	H	1	47
153523 A	H	1	47
153525 AX	H	1	47
153526 A	H	1	47
153527 AX	H	1	47
153528 AX	H	1	47
153529 A	H	1	47
153531 R	Z	1	47, 49
153532 R	Z	1	47, 49
153540 R	Z	1	47, 49
153570 A	Z	1	47
154000 A	Z	1	37
154001 A	H	1	37
154002 A	H	1	37
154003 A	H	1	37
154004 A	H	1	37
154010 A	H	1	37
154160 A	Z	1	37
160010 A	H	1	152
160300 A	V	25	151–152
164011 A220	E	1	152
164050 A220	E	1	152
164110 A	Z	1	152
164111 A	Z	1	152
164115 A	Z	1	152
164250 A	Z	1	152
170010 A	H	1	192
170011	Z	1	188
170012	Z	1	188
170022 A220	E	1	191
170023 A220	E	1	191
170025 A220	E	1	190
170026 A220	E	1	190
170200	Z	1	188, 192
170201	Z	1	190–191
170205	Z	1	190–192
170300 A	H	1	192
171150	Z	1	188
171151	Z	1	188
171200	Z	1	188
171201	Z	1	188
171205	Z	1	188
171210	Z	1	188
171250	Z	1	189
171265	Z	1	189
171270	Z	1	189
171275	Z	1	189
171280	Z	1	189
171290	Z	1	189
171291	Z	1	189
171305	Z	1	189
171306	Z	1	189
171340	Z	1	189
171341	Z	1	189
172000 A220	Z	1	186
172010 A220	M	1	186
172011 A220	M	1	186
172012 A220	M	1	186
172050 A	Z	1	188
172051 A	Z	1	188
172150	Z	1	188
172151	Z	1	188
172154	Z	1	188
172200	Z	1	188
172201	Z	1	188
172203	Z	1	188
172205	Z	1	188
172210	Z	1	188
172250	Z	1	189
172265	Z	1	189
172270	Z	1	189
172275	Z	1	189
172280	Z	1	189
172281	Z	1	189
172290	Z	1	189
172291	Z	1	189
172293	Z	1	189

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.nr.	RG	VE	Side
172305	Z	1	189
172310	Z	1	189
172340	Z	1	189
172341	Z	1	189
172610	Z	1	189
172611	Z	1	189
172612	Z	1	189
174000 A220	Z	1	187
174010 A220	M	1	187
174011 A220	M	1	187
174012 A220	M	1	187
174050 A	Z	1	188
174101	Z	1	188
174150	Z	1	188
174154	Z	1	188
174200	Z	1	188
174201	Z	1	188
174203	Z	1	188
174205	Z	1	188
174210	Z	1	188
174250	Z	1	189
174265	Z	1	189
174270	Z	1	189
174275	Z	1	189
174282	Z	1	189
174291	Z	1	189
174293	Z	1	189
174295	Z	1	189
174296	Z	1	189
174305	Z	1	189
174306	Z	1	189
174310	Z	1	189
174311	Z	1	189
174340	Z	1	189
174341	Z	1	189
175000 A220	Z	1	195
175007 A220	M	1	195
175008 A220	M	1	195
175010 A220	M	1	195
175011 A	Z	1	195
175018 A	Z	1	195
175026 R	Z	1	195, 197
175057 R	Z	1	195, 197
175058 R	Z	1	195, 197
175123 A	Z	1	195, 197
175210 A220	Z	1	173
175211 A220	Z	1	173
175222 A220	Z	1	174
175230 A	Z	1	173–174
175300 A220	Z	1	197
175301 A220	M	1	197
175302 A220	M	1	197
175303 A220	M	1	197
175304 A220	M	1	197
175305 R	Z	1	195, 197
175306 A	Z	1	195, 197
175307 A	Z	1	197
175308 A	Z	1	197
175312 A	Z	1	197
175323 A	Z	1	197
175330 R	Z	1	197
175339 R	Z	1	197
175343 R	Z	1	197
175400 A4	E	1	193
175440 A	Z	1	193
180000 A220	Z	1	200
180003 A220	Z	1	205
180010 A220	E	1	200
180012 A220	E	1	201
180015	Z	1	202–203, 206, 209
180016 A220	E	1	205
180030 A220	E	1	201
180032 A220	E	1	200
180033 A220	E	1	205
180035 A220	E	1	205
180036 A220	E	1	205
180052	Z	1	202–203
180053	Z	1	202–203
180054	Z	1	202–203
180056	Z	1	202–203
180057 R	Z	1	202–203
180140 R	Z	1	209
180145 R	Z	1	209
180155 R	Z	1	202–203, 206, 209
180160 R	Z	1	209
180600 A	Z	1	199–200
180600 ADP	Z	1	205
181010 A	V	1	202
181015 A	V	1	202
181020 A	V	1	202
181025 A	V	1	202
181030 A	V	1	202
181035 A	V	1	202
181040 A	V	1	202
181045 A	V	1	202
181050 A	V	1	202
181055 A	V	1	202
181059 A	V	1	202
181060 A	V	1	202
181065 A	V	1	202
181070 A	V	1	202
181075 A	V	1	202
181080 A	V	1	202
181085 A	V	1	202
181090 A	V	1	202
181095 A	V	1	202
181410 A	V	1	203
181415 A	V	1	203
181420 A	V	1	203
181425 A	V	1	203
181430 A	V	1	203
181435 A	V	1	203
181440 A	V	1	203
181445 A	V	1	203
181450 A	V	1	203
181455 A	V	1	203
181459 A	V	1	203
181460 A	V	1	203
181465 A	V	1	203
181470 A	V	1	203
181475 A	V	1	203
181480 A	V	1	203
181500 A	V	1	206
181502 A	V	1	206
181504 A	V	1	206
181506 A	V	1	206
181508 A	V	1	206
181510 A	V	1	206
181512 A	V	1	206
181514 A	V	1	206
181516 A	V	1	206
181518 A	V	1	206
181520 A	V	1	206
181522 A	V	1	206
181524 A	V	1	206
181526 A	V	1	206
181528 A	V	1	206
181530 A	V	1	206
181532 A	V	1	206
182006 A	Z	1	209
182010 A	Z	1	209
182050 R	Z	1	209
183000 A220	Z	1	199
183010 A220	E	1	199
183022 A220	E	1	199
183023 A220	E	1	199
183600 A	Z	1	208
183603 R	Z	1	209
183604 R	Z	1	209
183605 R	Z	1	209
183606 R	Z	1	209
183607 R	Z	1	209
183632 R	Z	1	199, 208
183670 R220	Z	1	209
183675 R10	Z	1	209
183700 A	Z	1	208
185001 A220	Z	1	211
185011 A220	E	1	211
185024 A	Z	1	211
185026 A	V	1	211
185027 A	V	1	211
185058 A	Z	1	190–191, 211
185511 A05	Z	1	207
185512 A05	Z	1	207
185513 A10	Z	1	207
185515 A01	Z	1	207
185600 A220	M	1	207
185601 A220	M	1	207
290000 A	H	1	163
290001 A	H	10	163
290016 A	V	10	163–164
290023 A	V	10	163–164
290050 A	H	1	163
290100 A	H	1	163
290100 A S16	H	1	163
290100 A S19	H	1	163
290116 A	V	10	163–164
290200 A	H	1	163
290216 A	V	10	163–164
290316 A	V	5	163–164
290400 A	H	1	169
290410 A	H	1	169
290411 A	H	1	169
290412 A	H	1	169
290420	Z	1	169
290421	Z	1	169
290422	Z	1	169
290423	Z	1	169
290424	Z	1	169
290425	Z	1	169
290426	Z	1	169
290427	Z	1	169
290430	Z	1	169
290431	Z	1	169
290432 R	Z	1	169
290433 A	Z	1	169
290437	Z	1	169
290440 R	Z	1	169
290444	Z	1	169
290445	Z	1	169
290446	Z	1	169
290447	Z	1	169
290448	Z	1	169
290449	Z	1	169
291000 APS	H	1	166
291010 A	H	1	166
291023	Z	1	166
291036 A	Z	1	166
291037 A	Z	1	166
291101 A	H	1	167
291112	Z	1	167
291240 A	H	8	165
291241 A	Z	1	165
291242 A	H	8	165
291243 A	Z	1	165
291244 A	Z	1	165
291290 A	H	1	166
291410 A	H	10	166
291411 A	Z	1	166
291420 A	H	8	166
291421 A	Z	1	166
292011	Z	1	168
292110 A	H	1	168
292210 A	H	1	168
340100 AR	Z	1	11–12
340110 AR	Z	1	23
340220 A220	M	1	10
340221 A220	M	1	10
340222 A380	M	1	10
340226 A220	M	1	10
340227 A220	M	1	10
340228 A380	M	1	10
340230 A220	M	1	23
340231 A220	M	1	23
340232 A380	M	1	23
341000 AR	Z	1	10–12
341401 RHSS	S	1	13
341402 RWS	S	1	13
341403 AWS	S	1	13
341404 AWS	S	1	13
341406 RWS	S	1	13
341407 RWS	S	1	13
341408 RWS	S	1	13
341409 RWS	S	1	13
341411 RHSS	S	1	13
341412 RWS	S	1	13
341413 RWS	S	1	13
341414 RWS	S	1	13
341426 RWS	S	1	13
341427 RWS	S	1	13
341428 RWS	S	1	13
341429 RWS	S	1	13
341430 RWS	S	1	13
341431 RWS	S	1	13
341432 RWS	S	1	13
341433 RWS	S	1	13
341434 RWS	S	1	13
341435 RWS	S	1	13
341436 RWS	S	1	13
341437 RWS	S	1	13
341438 RWS	S	1	13
341439 RWS	S	1	13
341440 RWS	S	1	13
341441 RWS	S	1	13
341442 RWS	S	1	13
341443 RWS	S	1	13
341444 RWS	S	1	13
341445 RHSS	S	1	13
341446 RHSS	S	1	13
341466 RWS	S	1	13
341467 RWS	S	1	13
341468 RWS	S	1	13
341469 RWS	S	1	13
341470 RWS	S	1	13
341471 RWS	S	1	13
341472 RWS	S	1	13
341473 RWS	S	1	13
341474 RWS	S	1	13
341475 RWS	S	1	13
341493 RWS	S	1	13
341494 RWS	S	1	13
341495 RWS	S	1	13
341496 RWS	S	1	13
341497 RWS	S	1	13
341498 RWS	S	1	13
341499 RWS	S	1	13
341614 A	V	10	10, 160, 164
342080 RX	S	1	10
344100 R	Z	1	10–12
344105 R	Z	1	10–12
344150 A	Z	1	10–12
347000 A	M	1	22
347001 A	M	1	22
347006 A220	M	1	23
347007 A	Z	1	22
347009 A220	M	1	23
347010 A220	Z	1	23
347030	Z	1	22
347034	Z	1	22
347035	Z	1	22
347040	Z	1	22
347046	Z	1	22
347047	Z	1	22
347053	Z	1	22
380303 A220	M	1	11
380304 A220	M	1	11
380305 A380	M	1	11
380306 A220	M	1	11
380307 A220	M	1	11
380308 A380	M	1	11
380309 A220	M	1	11
380310 A220	M	1	11
380311 A380	M	1	11
380312 A220	M	1	11
380313 A220	M	1	11
380314 A380	M	1	11
380426 A220	M	1	12
380427 A220	M	1	12
380428 A380	M	1	12
380429 A220	M	1	12
380430 A220	M	1	12
380431 A380	M	1	12
380441 A220	M	1	12
380442 A220	M	1	12
380443 A380	M	1	12
380444 A220	M	1	12
380445 A220	M	1	12
380446 A380	M	1	12
380447 A220	M	1	12
380448 A220	M	1	12
381000 A	Z	1	11–12
381050 A	Z	1	11
381401 AWS	S	1	13
381405 RHSS	S	1	13
381410 RHSS	S	1	13
381430 AWS	S	1	13
381431 RHSS	S	1	13
381432 RHSS	S	1	13
381622 A	V	5	160, 164
476035	Z	1	17
479012 A	H	1	16
479015	H	1	16
479016	H	1	16
479017 A	H	1	16
479018	H	1	16
479020	Z	1	17
479021	Z	1	17
479092 A	Z	1	14–17
479093	Z	1	15–16
479200	Z	1	18
479201	Z	1	18
479202 A	Z	1	18
479203 A	Z	1	18
479204 A	Z	1	18
479205 A	Z	1	18
479206 A	Z	1	18
479210	Z	1	18
479211	Z	1	18
479212	Z	1	18
479213	Z	1	18
479214	Z	1	18
479215	Z	1	18
479216	Z	1	18
479222	Z	1	18
479223	Z	1	18
479224	Z	1	18
479225	Z	1	18
479226	Z	1	18
479227	Z	1	17
479228	Z	1	17
479229	Z	1	17
479230	Z	1	17
479231	Z	1	17
479240 A	Z	1	18
479241 A	Z	1	18
479242 A	Z	1	18
479243 A	Z	1	18
479244 A	Z	1	18
479245 A	Z	1	18
479307 A	Z	1	18
479308 A	Z	1	18
479317	Z	1	18
479318	Z	1	18
479327	Z	1	18
479328	Z	1	18
479400 A	S	1	18
479401 A	S	1	18
479402 A	S	1	18
479403 A	S	1	18
479404 A	S	1	18
479405 A	S	1	18
479406 A	S	1	18
479407 A	S	1	18
479408 A	S	1	18
479410 A	S	1	18
479411 A	S	1	18
479412 A	S	1	18
479413 A	S	1	18
479414 A	S	1	18
479415 A	S	1	18

Artikelindholdsfortegnelse

Art.nr.	RG	VE	Side
479416 A	S	1	18
479417 A	S	1	18
479418 A	S	1	18
479422 A	S	1	18
479423 A	S	1	18
479424 A	S	1	18
479425 A	S	1	18
479426 A	S	1	18
479427 A	S	1	18
479428 A	S	1	18
479800 A	Z	1	16
479803	Z	1	16
479821 A	Z	1	15, 18
521302 AWS	S	1	18
521312 AWS	S	1	18
521322 AWS	S	1	18
521332 AWS	S	1	18
521342 AWS	S	1	18
521352 AWS	S	1	18
526052 A	Z	1	17
543100	Z	1	14–15, 31
560000 A220	Z	1	31
560001 A220	Z	1	31
560006 A220	Z	1	28
560008 A220	Z	1	31
560010 A22	E	1	29
560011 A22	Z	1	33
560020 A220	E	1	31
560026 A220	E	1	31
560027 A220	E	1	31
560040 A220	E	1	28
560052 A220	E	1	29
560053 A220	E	1	33
561001 A05	V	1	34
561002 A05	V	1	34
561003 A05	V	1	34
561004 A05	V	1	34
561005 A05	V	1	34
561008 A05	V	1	34
561101 A05	V	1	35
561102 A05	V	1	35
561103 A05	V	1	35
561104 A05	V	1	35
561105 A05	V	1	35
561106 A05	V	1	35
561107 A05	V	1	35
561108 A05	V	1	35
561109 A05	V	1	35
561110 A05	V	1	35
561111 A05	V	1	35
561112 A05	V	1	35
561113 A05	V	1	35
561114 A03	V	1	35
561115 A05	V	1	35
561116 A03	V	1	35
561117 A05	V	1	35
561118 A05	V	1	35
561119 A05	V	1	35
561120 A01	V	1	35
561121 A01	V	1	35
561122 A01	V	1	35
561123 A01	V	1	35
561124 A01	V	1	35
561125 A01	V	1	35
561126 A02	V	1	35
563000 R	Z	1	31, 33
563008 R	Z	1	31
563100 R	Z	1	31
563200 R	Z	1	31
563203 A	Z	1	31
565051 A220	Z	1	25
566030 A	Z	1	29, 33, 39
566051 A	Z	1	28, 31
570100	Z	1	102–103, 109–111, 114–115, 119, 122, 131–133, 136
570107	Z	1	102–103, 109–110, 112, 114, 123, 131–133, 137–138
570110	Z	1	102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
570112	Z	1	102, 109–110, 112, 132
570115	Z	1	102–103, 108–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570117	Z	1	102, 109–110, 112, 132
570120	Z	1	102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
570125	Z	1	102–103, 108–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570130	Z	1	102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
570132	Z	1	102, 132, 137
570135	Z	1	102–103, 108–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570137	Z	1	102, 132, 137
570140	Z	1	102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
570145	Z	1	102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570150	Z	1	102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
570155	Z	1	102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570160	Z	1	102, 105, 108, 111, 115, 117–118, 122, 133, 136, 139
570165	Z	1	102–103, 109–110, 112–114, 116, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570170	Z	1	102, 105, 108, 111, 115, 117–118, 122, 133, 136, 139
570175	Z	1	102–103, 109–110, 112–114, 116, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570280 A	Z	1	91–92
570290 A	Z	1	140
570295 A	Z	1	140, 142
570300	Z	1	103, 106–107, 115, 135
570310	Z	1	106–108, 112, 118, 121, 124, 128–129, 134, 136
570315	Z	1	124
570320	Z	1	103–108, 110–114, 116–121, 124–125, 128–130, 134–136, 138–139
570330	Z	1	121
570340	Z	1	103–104, 106–108, 111–112, 116, 118, 120–121, 124–125, 128–129, 134–135
570350	Z	1	103–108, 110–114, 116–121, 124–125, 128–130, 134–136, 138–139
570360	Z	1	103–104, 106–108, 111, 116–118, 120–121, 124–125, 134–135, 138
570370	Z	1	104–114, 116, 118–121, 124–125, 128–130, 134–136, 139
570380	Z	1	103–108, 110–114, 116–121, 124–125, 128–130, 134–136, 138–139
570390	Z	1	104, 107, 110–112, 116–120, 124–125, 130, 135–136, 138
570400	Z	1	116
570410	Z	1	116
570420	Z	1	116
570430	Z	1	116
570440	Z	1	116
570450	Z	1	116
570452	Z	1	115, 118, 120, 139
570455	Z	1	102, 107–108, 111–112, 115, 117–118, 120, 122, 124, 127–130, 133–135, 138–139
570457	Z	1	111, 115, 120, 127
570460	Z	1	102–108, 110–130, 133–136, 138–139
570462	Z	1	111–112, 115, 118, 120, 122, 127–128, 133, 139
570465	Z	1	104, 106–108, 111–112, 115–118, 120, 122, 124–130, 133–135, 139
570467	Z	1	115, 117–118, 120, 127
570470	Z	1	102–108, 110–130, 133–136, 138–139
570472	Z	1	120, 127
570475	Z	1	103–122, 124–130, 133–136, 138–139
570477	Z	1	120, 127
570480	Z	1	102–108, 110–130, 133–136, 138–139
570482	Z	1	107, 120, 136
570485	Z	1	102, 104–108, 111–112, 115–130, 134–136, 138–139
570487	Z	1	105, 107–108, 119–120, 134–135
570495	Z	1	102–106, 108, 111–112, 115–118, 120–126, 129, 133–135, 138
570620	Z	1	126
570650	Z	1	126
570660	Z	1	126
570670	Z	1	126
570680	Z	1	126
570685	Z	1	136
570690	Z	1	126
570717	Z	1	104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
570720	Z	1	108, 111, 120, 125, 128
570727	Z	1	104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
570730	Z	1	104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
570735	Z	1	104, 108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 139
570742	Z	1	106, 111, 115, 119–120, 130
570747	Z	1	106, 111, 115, 119–120, 130
570750	Z	1	104–107, 111, 113, 118–122, 125, 129–130, 134–136
570760	Z	1	102, 107, 112, 115, 118, 122, 124–125, 128–129
570765	Z	1	102–122, 124–130, 134–136, 138–139
570770	Z	1	103–104, 106–109, 111–112, 115–116, 118, 120, 122, 124–126, 128–129, 134–135
570775	Z	1	102–130, 134–136, 138–139
570780	Z	1	102–103, 105–106, 108–109, 111–118, 120–129, 134–136, 138–139
570785	Z	1	102–130, 134–136, 138–139
570790	Z	1	102, 104, 106–107, 109, 111–113, 116–126, 128–130, 133–136, 138
570795	Z	1	106–107, 109, 111–113, 116–126, 128–130, 133–136, 138
570845	Z	1	106, 108, 120, 128–129
570850	Z	1	104, 106–108, 111, 113, 116, 119–121, 125, 128–130, 136, 138
570855	Z	1	106, 108, 111, 116, 120, 125, 128–129
570860	Z	1	104, 106–108, 111, 113, 116, 119–121, 125, 128–130, 136, 138
570870	Z	1	104, 106–108, 111, 113, 116, 119–121, 125, 128–130, 136
570880	Z	1	104, 106–108, 111, 113, 116, 119–121, 125, 129–130, 136, 138
570905	Z	1	136
570910	Z	1	108, 114, 128, 136, 138–139
570915	Z	1	108, 114, 128, 136, 138–139
570920	Z	1	128, 136, 138
570925	Z	1	108, 114, 138–139
570930	Z	1	131–133
570932	Z	1	132
570935	Z	1	116, 130–133
570937	Z	1	132
570940	Z	1	116, 130–133
570945	Z	1	116, 130–133
570950	Z	1	116, 130–133
570955	Z	1	116, 130–133
570970	Z	1	138
571004 A14	Z	1	93
571014 A220	E	1	93
571019 A220	E	1	93
571136 A	Z	1	140
571137 A	Z	1	140
571283 A	Z	1	92–93
571290 A	Z	1	93, 95, 97
571320	Z	1	103–104, 106–107, 126, 129, 135
571325	Z	1	103–104, 106–108, 112–113, 117, 120, 124–127, 129, 134–135
571327	Z	1	106, 108, 113, 120
571330	Z	1	103–104, 106–108, 112–113, 117, 120, 124–127, 129, 134–135
571335	Z	1	103–104, 106–108, 112–113, 117, 124–127, 129, 134–135
571337	Z	1	120, 126
571340	Z	1	103, 106, 108, 112–113, 117, 124–125, 127, 134–135
571342	Z	1	120, 126
571360	Z	1	123
571370	Z	1	123
571375	Z	1	123
571380	Z	1	123
571432	Z	1	112
571434	Z	1	112
571436	Z	1	112
571438	Z	1	112
571450	Z	1	105, 138–139
571455	Z	1	105, 138–139
571460	Z	1	105, 138–139
571465	Z	1	105, 138–139
571470	Z	1	105, 138–139
571475	Z	1	105, 138–139
571477	Z	1	105, 139
571545 A14	Z	1	55
571555 A14	Z	1	55, 93
571560 A220	Z	1	55, 93, 159
571565 A220	Z	1	55, 93
571567 A220	Z	1	49, 56–57, 95, 97, 147, 190
571571 A22	Z	1	49, 56–57, 95, 97, 147, 173, 190
571578 A220	Z	1	29, 33, 39, 99, 157
571581 A22	Z	1	29, 39, 49, 56–57, 95, 97, 99, 147, 157, 173, 190
571583 A22	Z	1	29, 33, 39, 49, 56–57, 95, 97, 99, 147, 157, 173, 190
571585 A220	Z	1	29, 33, 39, 49, 56–57, 95, 97, 99, 147, 157, 173, 190
571587 A220	Z	1	29, 33, 39, 49, 56–57, 95, 97, 99, 147, 157, 173, 190
571630	Z	1	136
571635	Z	1	103, 137–138
571640	Z	1	103, 137–138
571645	Z	1	137–138
571700 R	Z	1	108
571702 R	Z	1	108
571704 R	Z	1	108
571706 R	Z	1	108
571708 R	Z	1	108
571710 R	Z	1	108
571712 R	Z	1	108
571714 R	Z	1	108
571740	Z	1	125, 136–137
571750	Z	1	125, 138
571752	Z	1	125, 138
571754	Z	1	125, 138
571756	Z	1	125, 138
571758	Z	1	125, 138
571760	Z	1	125, 138
571764	Z	1	125, 130, 136–137
571766 R	Z	1	125, 130, 136–137
571767	Z	1	125, 130, 136–137
571770	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571775	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571780	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571785	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571790	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571795	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571797	Z	1	125, 138
571855	Z	1	134
571865	Z	1	142
571866	Z	1	142
571870	Z	1	142
571871	Z	1	142
571887	Z	1	142
571889 R02	Z	1	142
571890	Z	1	142
571891	Z	1	142
571895	Z	1	142
571896	Z	1	142
571900	Z	1	117, 128, 139
571904	Z	1	117, 128, 139
571932	Z	1	112
571934	Z	1	112
571980	Z	1	120
572101 A220	Z	1	91
572111 A220	E	1	91
572350	Z	1	138
572355	Z	1	138

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)

Artikelindholdsfortegnelse

Art.nr.	RG	VE	Side
572365	Z	1	106–107, 109, 111–113, 116–126, 128–130, 133–136, 138
572385	Z	1	106, 111, 115, 119–120, 130
572400	Z	1	102, 104–108, 111–112, 115–120, 122–130, 134–136, 138–139
572405	Z	1	102, 104–108, 111–112, 115–120, 122–130, 134–136, 138–139
572413	Z	1	125, 130, 136–137
572470	Z	1	116
572600	Z	1	113, 120, 127, 135
572605	Z	1	113, 120, 127, 135
572610	Z	1	113, 120, 127, 135
572615	Z	1	113, 120, 127, 135
572620	Z	1	113, 120, 127, 135
572625	Z	1	113, 120, 127, 135
572630	Z	1	136
572632	Z	1	136, 138
572636	Z	1	136, 138
572638	Z	1	136, 138
572640	Z	1	136, 138
572642	Z	1	103
572644	Z	1	103
572646	Z	1	103, 106
572648	Z	1	103
572670	Z	1	129
572672	Z	1	129
572674	Z	1	129
572676	Z	1	129
572678	Z	1	129
572680	Z	1	129
572687	Z	1	112–113, 123, 127, 138
572689	Z	1	112–113, 123, 127, 138
572691	Z	1	112–113, 123, 127, 138
572693	Z	1	113, 123, 127, 138
572695	Z	1	113, 123, 127, 138
572697	Z	1	113, 123, 127, 138
572706 R	Z	1	102–106, 108–115, 117–123, 126–134, 136, 139
572708 R	Z	1	102–106, 108–115, 117–123, 126–134, 136, 139
572714 R	Z	1	129
572716 R	Z	1	129
572727 R	Z	1	108, 115, 133
572795 R	Z	1	140
572801 RX	Z	1	140
572802 RX	Z	1	140
572809 A	Z	1	140
572810 A	Z	1	140
572813 A	Z	1	140
572815 R	Z	1	109, 125–126, 137–138
572816 R	Z	1	109, 125–126, 137–138
572817 R	Z	1	109, 125–126, 137–138
572818 R	Z	1	109, 125–126, 137–138
572819 R	Z	1	111, 116, 122–124, 137–138
572820 R	Z	1	111, 116, 122–124, 137–138
572821 R	Z	1	111, 116, 122–124, 137–138
572822 R	Z	1	138
572823 R	Z	1	138
572824 R	Z	1	138
572828 R	Z	1	106–107, 109, 116–117, 122–126, 129, 135–136, 138
572829 R	Z	1	107, 117, 120, 124–125, 127–128, 135–136
572830 R	Z	1	106, 115
572836 R	Z	1	129
572837 R	Z	1	106–107, 109, 111–112, 116–118, 120, 122, 124–126, 128–130, 134–136, 138
572839 R	Z	1	113, 127
572840 R	Z	1	113, 127
572841 R	Z	1	113, 127
572844 R	Z	1	125, 130, 136–137
572845 R	Z	1	125, 130, 136–137
572846 R	Z	1	137
572847 R	Z	1	109
572850 R	Z	1	102, 108–110, 112–114, 121, 125–126, 130–133, 137–139
572851 R	Z	1	102, 108–110, 112–114, 121, 125–126, 130–133, 137–139
573020 A22	Z	1	143
573021 A22	Z	1	143
573022 A220	E	1	143
573023 A220	E	1	143
573112	Z	1	145
573114	Z	1	145
573116	Z	1	145
573118	Z	1	145
573120	Z	1	145
573122	Z	1	145
573124	Z	1	145
573126	Z	1	145
573128	Z	1	145
573150	Z	1	145
573152	Z	1	145
573154	Z	1	145
573156	Z	1	145
573158	S	1	145
573160	Z	1	145
573162	Z	1	145
573164	Z	1	145
573166	Z	1	145
573168	Z	1	145
573170	Z	1	145
573172	Z	1	145
573176	Z	1	145
573178	Z	1	145
573184	Z	1	145
573186	Z	1	145
573320	Z	1	145
573325	Z	1	145
573330	Z	1	145
573335	Z	1	145
573360	Z	1	145
573364	Z	1	145
573367	Z	1	145
573370	Z	1	145
573400	Z	1	145
573402	Z	1	145
573404	Z	1	145
573406	Z	1	145
573616	Z	1	145
573624	Z	1	145
573628	Z	1	145
573630	Z	1	145
573632	Z	1	145
573634	Z	1	145
573636	Z	1	145
573638	Z	1	145
573640	Z	1	145
573642	Z	1	145
573644	Z	1	145
573646 R	Z	1	145
573647 R	Z	1	144
573648 R	Z	1	144
573649 R	Z	1	144
573652	Z	1	145
574000 A	H	1	90
574300 AX	H	1	144
574302 A	H	1	144
574352 A	Z	1	144
574430 A	Z	1	90
574436 R	Z	1	90, 158–159
574437 R	Z	1	144
574516 A	Z	1	89, 140
574700 R	Z	1	55–57, 89
574702 R	Z	1	90, 140
574704 A	Z	1	89, 140
574728 R	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89, 104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
574730 R	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89, 104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
574732 R	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89, 104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
574734 R	Z	1	62, 65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 89, 104, 108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 139
574736 R	Z	1	60–61, 66, 68, 70–71, 74, 76, 83–84, 87, 102–103, 109–111, 114–115, 119, 122, 131–133, 136
574738 R	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88, 102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
574740 R	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88, 102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
574742 R	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88, 102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
574744 R	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88, 102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
574746 R	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88, 102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
574748 R	Z	1	60–61, 66–70, 76–77, 83–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112, 114, 123, 131–133, 137–138
574750 R	Z	1	60, 83–84, 87, 102, 132, 137
574752 R	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
574754 R	Z	1	60, 83–84, 87, 102, 112, 132, 137
574756 R	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
574758 R	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
574760 R	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
574762 R	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
574764 R	Z	1	88
574766 R	Z	1	88
574768 R	Z	1	88
574770 R	Z	1	88
574772 R	Z	1	70, 72–74, 115, 117–118, 120
574774 R	Z	1	74, 120, 136
574776 R	Z	1	70, 73–74, 89, 115, 118, 120, 139
574778 R	Z	1	60, 64, 67–68, 70, 72–77, 80–81, 85, 89, 102, 111–112, 115, 117–118, 120, 122, 124, 127–128, 130, 134–135
574780 R	Z	1	67, 70, 74, 111, 115, 120
574782 R	Z	1	60–65, 67–82, 84–89, 102–108, 110–130, 133–136, 138–139
574784 R	Z	1	67–68, 70, 73–75, 80, 89, 111–112, 115, 118, 120, 122, 127–128, 139
574786 R	Z	1	61–65, 67–68, 70–72, 74–75, 77–81, 85–86, 89, 104, 106–108, 111–112, 115–116, 118, 120, 122, 124–128, 130, 134–135, 139
574788 R	Z	1	60–65, 67–82, 84–89, 102–108, 110–130, 133–136, 138–139
574790 R	Z	1	74, 120
574792 R	Z	1	60, 62, 64, 67–68, 70–78, 84–86, 88, 102–104, 108, 111–112, 115–118, 120–126, 134–135, 138
574794 R	Z	1	60–82, 84–89, 103–122, 124–130, 133–136, 138–139
574796 R	Z	1	74, 120
574798 R	Z	1	60–65, 67–82, 84–89, 102–108, 110–130, 133–136, 138–139
574800 R	Z	1	60, 66, 68, 102, 109–110, 112
574802 R	Z	1	60, 66, 68, 102, 109–110
574804 R	Z	1	69, 79, 88, 113, 127
574806 R	Z	1	69, 79, 88, 113, 127
574808 R	Z	1	69, 79, 88, 113, 127
574850 R	Z	1	74, 119
574852 R	Z	1	74, 119
574854 R	Z	1	74, 119
574856 R	Z	1	88
575010 A22	Z	1	147
575020 A220	E	1	147
575021 A220	E	1	147
575022 A220	E	1	147
575252 R	Z	1	147
575253 R	Z	1	147
575256 R	Z	1	147
576000 A22	Z	1	95
576003 A22	Z	1	97
576010 A220	E	1	95
576011 A220	E	1	95
576014 A220	E	1	97
576015 A220	E	1	97
576345 A	Z	1	95, 97
577000 A220	Z	1	92
577010 A220	E	1	92
577013 A220	E	1	92
578001 A14	Z	1	55
578002 A22	Z	1	56
578003 A22	Z	1	57
578010 A220	E	1	56
578012 A220	E	1	55
578013 A220	E	1	55
578014 A220	E	1	56
578015 A220	E	1	57
578016 A220	E	1	57
578290 A	Z	1	55–57, 143, 147
578295 A	Z	1	89, 142
578299 A	Z	1	55–57
578310	Z	1	60–61, 66, 68, 70–71, 74, 76, 83–84, 87
578312	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88
578314	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88
578316	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88
578318	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88
578324	Z	1	60–61, 66–70, 76–77, 83–84, 87–88
578326	Z	1	60, 66, 68, 83–84
578328	Z	1	60–61, 65–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88
578330	Z	1	60, 66, 68, 83–84
578332	Z	1	60–61, 65–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88
578334	Z	1	60–61, 65–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88
578336	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88
578338	Z	1	60, 83–84, 87
578340	Z	1	60, 83–84, 87
578342	Z	1	70, 72–74, 79
578344	Z	1	64, 74, 87
578346	Z	1	70, 73–74, 89
578348	Z	1	60, 64, 67–68, 70, 72–77, 80–81, 84–86, 88–89
578350	Z	1	67, 70, 74, 79
578352 R	Z	1	60–65, 67–82, 84–89
578354	Z	1	67–68, 70, 73–75, 80, 84, 89
578356	Z	1	61–65, 67–68, 70–75, 77–81, 84–86, 89
578358 R	Z	1	60–65, 67–82, 84–89
578360	Z	1	60, 62, 64–65, 67–68, 70–78, 81, 84–86, 88
578362 R	Z	1	60–82, 84–89
578364	Z	1	60–65, 67–82, 84–89
578368	Z	1	62, 64, 73–74, 85–86
578370 R	Z	1	72, 80, 89
578372	Z	1	60, 64, 68, 70, 72, 76–78, 80–81
578374	Z	1	60–82, 84–89
578376	Z	1	60–68, 70–72, 74, 76–78, 80–81, 85–86
578378	Z	1	60–82, 84–89
578380	Z	1	60, 62–63, 65–81, 84–89
578382	Z	1	60–82, 84–89
578386	Z	1	60–61, 63–64, 67–69, 71–78, 80–82, 84–88
578390	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88

Artikelindholdsfortegnelse

Art.nr.	RG	VE	Side
578392	Z	1	61–64, 67, 69, 72–76, 78, 81–82, 85–87
578394	Z	1	77
578396	Z	1	60, 63–64, 70, 86
578398	Z	1	63–64, 68, 72, 75, 77, 80–81, 85–86
578400	Z	1	60–65, 67–75, 77–78, 80–82, 84–86, 88–89
578402	Z	1	75
578404	Z	1	60–65, 67–68, 71–72, 74–75, 77–78, 80–81, 85–86
578406	Z	1	60–65, 67–75, 77–78, 80–82, 84–86, 88–89
578408	Z	1	60, 62–65, 67, 71–75, 77–78, 85–86, 88
578410	Z	1	61–75, 77–78, 80–82, 84–86, 89
578412	Z	1	60–65, 67–75, 77–78, 80–82, 84–86, 88–89
578420	Z	1	78
578426	Z	1	78
578430	Z	1	78
578432	Z	1	78
578434	Z	1	81
578436	Z	1	81
578438	Z	1	81
578440	Z	1	81
578442	Z	1	81
578444	Z	1	71
578446	Z	1	71
578448	Z	1	71
578450	Z	1	71
578452	Z	1	71
578454	Z	1	81
578456	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89
578458	Z	1	65, 67, 74, 78, 80
578460	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89
578462	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89
578464	Z	1	62, 65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 89
578466	Z	1	63–64, 74, 80–81
578468	Z	1	61–64, 67, 69, 71, 73–75, 78, 80–82, 86, 88
578470	Z	1	63–64, 67, 71, 74, 78, 80–81
578472	Z	1	61–64, 67, 69, 71, 73–75, 78, 80–82, 86, 88
578474	Z	1	61–64, 67, 69, 71, 73–75, 78, 80–82, 86
578476	Z	1	61–64, 67, 69, 71, 73–75, 78, 81–82, 86, 88
578478	Z	1	67, 70, 73–74, 82
578480	Z	1	87
578482	Z	1	65, 70, 80, 87–89
578484	Z	1	65, 70, 80, 87–89
578486	Z	1	87–88
578488	Z	1	65, 70, 80, 88–89
578490	Z	1	60–61, 63–64, 78, 81, 85–86
578492	Z	1	60–61, 63–65, 68–69, 72, 77–79, 81, 85–86
578494	Z	1	60–61, 63–65, 68–69, 72, 77–79, 81, 85–86
578496	Z	1	60–61, 63–65, 68–69, 72, 77–79, 81, 85–86
578498	Z	1	60, 63–65, 68–69, 72, 77–79, 85–86
578510	Z	1	83–84
578512	Z	1	83–84
578514	Z	1	72, 82–84
578516	Z	1	83–84
578518	Z	1	72, 82–84
578520	Z	1	72, 82–84
578522	Z	1	72, 82–84
578524	Z	1	76
578526	Z	1	76
578528	Z	1	76
578530	Z	1	76
578534	Z	1	62, 88–89
578536	Z	1	62, 88–89
578538	Z	1	62, 88–89
578540	Z	1	62, 88–89
578550	Z	1	87
578552	Z	1	60, 87–88
578554	Z	1	60, 87–88
578556	Z	1	87–88
578566	Z	1	64, 67, 72, 75–78, 88
578568	Z	1	64, 67, 72, 75–78, 88
578570	Z	1	64, 67, 72, 75–78, 88
578572	Z	1	80
578576	Z	1	86
578578	Z	1	86, 88
578582	Z	1	86, 88
578584	Z	1	86, 88
578586	Z	1	86, 88
578588	Z	1	74, 79
578590	Z	1	74, 79
578592	Z	1	69, 74, 79, 86
578594	Z	1	69, 74, 79, 86
578596	Z	1	69, 74, 79, 86
578598	Z	1	69, 74, 79, 86
578600	Z	1	69, 74, 79, 86
578602	Z	1	86
578604	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88
578606	Z	1	64, 67, 72, 75–78, 88
578608	Z	1	60
578610	Z	1	60
578612	Z	1	60, 64
578614	Z	1	60
578618	Z	1	85
578620	Z	1	142
578621	Z	1	142
578622	Z	1	142
578624	Z	1	60–64, 67–68, 70–82, 84–89
578630	Z	1	68–69, 76, 79, 88
578632	Z	1	68–69, 76, 79, 88
578634	Z	1	68–69, 76, 79, 88
578636	Z	1	69, 76, 79, 88
578638	Z	1	63–65, 69
578640	Z	1	78, 88
578642	Z	1	78, 88
578644	Z	1	78, 88
578646	Z	1	78, 88
578652	Z	1	81
578654	Z	1	81
578656	Z	1	81
578659 A	Z	1	89
578660	Z	1	78, 87
578664	Z	1	78, 82, 87
578666 R	Z	1	78, 82, 87
578700	Z	1	65
578702	Z	1	65
578704	Z	1	65
578706	Z	1	65
578708	Z	1	65
578710	Z	1	65
578712	Z	1	65
578714	Z	1	65
578716	Z	1	74
578718	Z	1	74
578720	Z	1	74
578740	Z	1	79, 89
578742	Z	1	79, 89
578744	Z	1	79, 89
578746	Z	1	79, 89
579000 A220	Z	1	98
579001 A22	Z	1	99
579012 A220	E	1	98
579014 A220	E	1	99
579100 R	Z	1	102, 109, 130, 132
579101 R	Z	1	102–106, 109–115, 117–123, 126–134, 136, 139
579104 R	Z	1	112
579105 R	Z	1	112
579106 R	Z	1	112
579107 R	Z	1	114–115, 132–133
579108 R	Z	1	102, 109, 122, 132–133
579109 R	Z	1	102
579110 R	Z	1	102–106, 109–115, 117–123, 126–134, 136, 139
579111 R	Z	1	102–106, 109–115, 117–123, 126–134, 136, 139
579112 R	Z	1	137
579113 R	Z	1	137
579114 R	Z	1	137
579120 R	Z	1	98, 140
579123 R	Z	1	99, 140
579144 R	Z	1	109
579146 R	Z	1	109
579600 AMP	Z	1	179, 182
579601 A	Z	1	98–99
579603 A	Z	1	140
580000 A220	Z	1	37, 41
580004 A22	Z	1	39
580010 A220	E	1	41
580014 A220	E	1	39
580020 A220	E	1	41
580021 A220	E	1	41
580022 A220	E	1	41
580023 A220	E	1	41
580024 A220	E	1	41
580025 A220	E	1	41
580026 A220	E	1	41
580027 A220	E	1	41
580028 A220	E	1	41
580029 A220	E	1	41
580030 A220	E	1	41
580031 A220	E	1	41
580033 A220	E	1	41
580034 A220	E	1	41
580035 A220	E	1	41
580036 A220	E	1	41
580037 A220	E	1	41
580038 A220	E	1	41
580039 A220	E	1	41
580040 A220	E	1	41
580051 A220	E	1	39
580052 A220	E	1	39
580053 A220	E	1	39
580054 A220	E	1	39
580055 A220	E	1	39
580056 A220	E	1	39
580057 A220	E	1	39
580058 A220	E	1	39
580059 A220	E	1	39
580060 A220	E	1	39
580061 A220	E	1	39
580062 A220	E	1	39
580063 A220	E	1	39
580064 A220	E	1	39
580065 A220	E	1	39
580066 A220	E	1	39
580067 A220	E	1	39
580068 A220	E	1	39
580069 A220	E	1	39
580100 A220	Z	1	42
580110 A220	E	1	42
581070	Z	1	43
581080	Z	1	43
581110	Z	1	43
581130	Z	1	43
581150	Z	1	43
581180	Z	1	43
581200	Z	1	43
581210	Z	1	43
581220	Z	1	43
581230	Z	1	43
581240	Z	1	43
581260	Z	1	43
581270	Z	1	43
581280	Z	1	43
581310	Z	1	43
581320	Z	1	43
581330	Z	1	43
581350	Z	1	43
581360 R	Z	1	43
581370	Z	1	43
581380	Z	1	43
581390	Z	1	43
581400	Z	1	43
581410	Z	1	43
581420	Z	1	43
581430	Z	1	43
581440	Z	1	43
581450	Z	1	43
581460	Z	1	43
581470	Z	1	43
581480	Z	1	43
581490	Z	1	43
581500	Z	1	43
581510	Z	1	43
581520	Z	1	43
581530	Z	1	43
581540	Z	1	43
582036	Z	1	37, 39, 41–42
582110 R	Z	1	42
582120 R	Z	1	42
586000 A	Z	1	41
586012 A	Z	1	42
586100 R	Z	1	39, 41
586150 R	Z	1	39, 41
590000 A	Z	1	36
590020 A	E	1	36
590021 A	E	1	36
590022 A	E	1	36
590051 R	Z	1	36
590052 R	Z	1	36
590053 R	Z	1	36
590054 R	Z	1	36
590055 R	Z	1	36
590056 R	Z	1	36
590057 R	Z	1	36
590058 R	Z	1	36
590059 R	Z	1	36
590060 R	Z	1	36
590061 R	Z	1	36
590062 R	Z	1	36
590111 R	Z	1	36
590150 R	Z	1	36
590153 R	Z	1	36
590160 A	Z	1	36, 42
844010 A220	E	1	158
844011 A220	E	1	159
844045 A	Z	1	158–159
844050 A	Z	1	158–159
844051 A	Z	1	158–159
844510 A12	Z	1	159
845001 A220	M	1	155
845002 A220	M	1	157
845003 A220	M	1	155
845004 A220	M	1	153
845050 A	Z	1	153, 155, 157
845051 A	Z	1	153, 155, 157
845052 A	Z	1	153, 155, 157
845053 A	Z	1	153, 155, 157
845054 A	Z	1	155
845055 A	Z	1	153, 155, 157
845057 A	Z	1	153
845060 A	Z	1	153
845085 A	Z	1	155
845110 RINOX	Z	1	155, 157
845118 R	Z	1	155, 157
845131 RPA	Z	1	155
845218 R	Z	1	155, 157
845220 R	Z	1	153, 155
845230 R	Z	1	153, 157
845530 R	Z	1	155, 157
847301 A220	E	1	14
847306 A220	E	1	14
847309 A220	Z	1	14
847310	Z	1	14
847800 A	Z	1	14
849006 A220	M	1	24
849007 A220	M	1	25
849310 R	Z	1	23–25, 155, 157
849315 R	Z	1	23–25, 155, 157
849700 A	Z	1	25
849703 A	Z	1	24–25
849706 A	Z	1	24–25
850301 A220	E	1	15
850303 A220	E	1	15
850306 A220	E	1	15
850308 A220	Z	1	15
850310	Z	1	15
850800 A	Z	1	15

RG: Rabatgruppe VE: Pakkeenhed (stk.)




Noter

Noter

ROLLER

TOOLS AND MACHINES

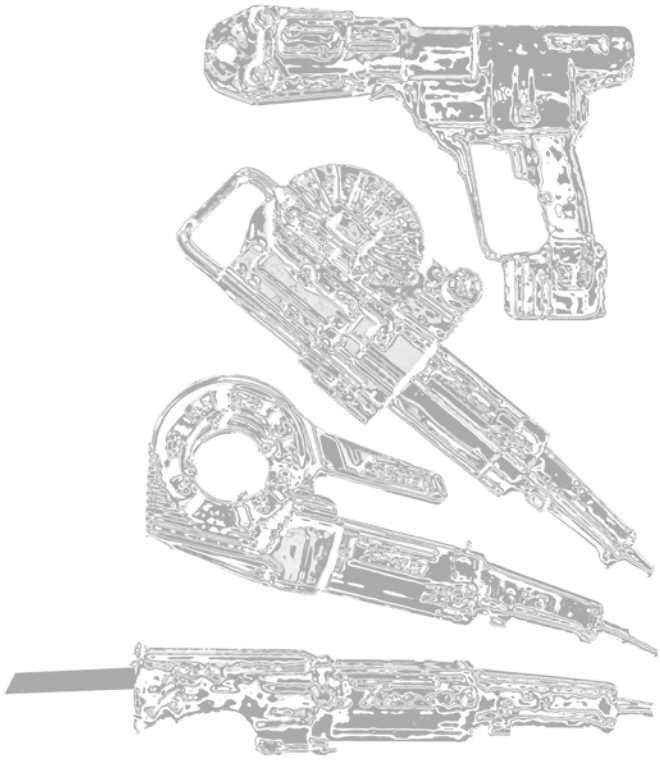

REMS Scandinavia A/S
Snedkervej 1 · DK-4600 Køge
Tel. 56 63 14 00 · DNK@rems.de
www.albert-roller.de · www.rems.de

Levering udelukkende via fagforhandler.

RE122023094801DNK00 · Forbehold for ændringer og fejl. © Copyright 2024 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

4 044942 328095