

- Form- og trykstable, glatte bukkesegmenter og glidestykke indtil 180° af stærk, glasfiberforstærket polyamid eller aluminium eller bukkesegmenter op til 90° (art.nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540) til ROLLER'S Arco 50 af støbejern og glidestykker af stærkt, glat, glasfiberforstærket polyamid.
- Til materialespecifik bukning uden dannelse af revner og folder.
- Vinkelskala på hvert bukkesegment for målnøjagtig bukning.



Bukkesegment og glideestykke til rør Ø mm/tomme	R mm	X mm 90°	X mm 45°	Materiale Bukkesegment	Arcus										Arco										Arco 22 V										Arco 50										Art.nr.	kr.
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V							
10	40	45	20	P	●			●			●			●					●					●					▲										581400	1.440,00						
12	45	49	22	P	●		●	●			●		●	●					●				●						▲										581410	1.090,00						
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●					●			●		●			●				●		●	●			▲		▲			▲	▲					581420	1.060,00					
15, 12 U	55	56	25	P	●		●	●	●			●		●					●				●		●	●	●			▲		▲		▲						581430	1.180,00					
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●		●				●	●			●		●	●	●	●			▲				▲	▲					581440	1.190,00					
17, 15 U	56	60	27	P				●			●			●					●					●						▲					▲					581110	1.450,00					
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN10)	70	75	33	P	●	●	●				●		●	●		●			●				●	●	●	●	●			▲				▲	▲					581450	1.200,00					
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●	●		●		●		●					●	●			●		●						▲				▲	▲					581080	1.900,00					
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																																			581480	4.280,00						
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●			●	●		●	●			●				●	●	●	●				▲				▲	▲					581460	1.420,00					
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P									●	●		●							●		●		●			▲					▲					581470	2.080,00					
24, 22 U	75	85	38	P							●				●								●							▲										581130	2.310,00					
25	98	103	46	P							●	●				●	●					●			●	●	●			▲					▲	▲				581180	2.540,00					
26	98	108	49	P							●						●							●			●								▲					581270	3.500,00					
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																																			581490	4.780,00						
28 ¹⁾	102 ³⁾	108	49	P							●											●								▲										581070	2.220,00					
28, ¾" (DN 20) ²⁾	102	110	50	A							●			●		●	●					●			●	●	●			▲					▲	▲				581260	3.420,00					
28, ¾" (DN 20) ²⁾	114	120	54	A									●		●	●	●					●			●	●	●			▲					▲	▲				581310	2.970,00					
30, 28 U	98	105	47	P							●				●										●					▲					▲						581150	2.790,00				
32	98	110	50	P							●											●														▲				581280	2.710,00					
32	114	121	54	A							●											●	▲													▲	▲			581320	3.500,00					
1" (DN 25)	100	105	47	S																																				581520	3.980,00					
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																																				581520	3.980,00					
35	100	105	47	S																																				581500	3.980,00					
35	140	150	68	A							●												▲																	581350	4.670,00					
40	140	148	67	A																		●																		581330	4.700,00					
42	140	155	70	S																																				581510	4.250,00					
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																				581530	4.130,00					
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																																				581530	4.130,00					
50	135	143	64	S																																				581540	5.580,00					
⅜" (9,5mm)	43	48	22	P	●						●	●										●	●							▲	▲										581200	1.830,00				
½" (12,7mm)	52	60	27	P	●						●	●										●	●							▲	▲										581210	1.740,00				
⅝" (15,9mm)	63	70	32	P	●						●	●										●	●							▲	▲										581220	1.960,00				
¾" (19,1mm)	75	82	37	P	●						●	●										●	●							▲	▲										581230	2.330,00				
⅞" (22,2mm)	98	107	48	P	●						●	●										●	●							▲	▲										581240	2.730,00				
1" (25,4mm)	101	112	50	A							●											●								▲											581360 R	3.550,00				
1" (25,4mm)	101	112	50	P							●											●								▲											581370	2.700,00				
1½" (28,6mm)	102	110	44	A							●	●										●	●							▲	▲										581260	3.420,00				
1½" (28,6mm)	115	117	53	A							●											●								▲											581380	2.970,00				
1¼" (31,8mm)	114	123	55	A							●											●								▲	▲										581320	3.500,00				
1¼" (31,8mm)	133	145	65	A							●											●								▲											581390	4.940,00				
1¾" (34,9mm)	100	105	47	S																																				581500	3.980,00					
1¾" (34,9mm)	140	150	68	A							●	●																		▲											581350	4.670,00				
1¾" (41,3mm)	140	155	70	S																																					581510	4.250,00				

Bukning efter mål

Skal bøjningen skal være et bestemt sted på røret, skal der foretages en længdekorrektur i forhold til rørets størrelse. Til en 90°-bøjning eller 45°-bøjning skal der tages højde for korrekturmålet X i fig. 1. Her skal det indstillede mål L afkortes med afstanden X. Hvis fx ved rørstørrelse 22 målet skal være L=400 mm, og der skal laves en 90° bøjning med bukkeradius 77 mm, så skal målstregen anbringes på røret ved 319 mm. Denne streg anbringes så – som vist fig. 1 – ved 0-mærket på bukkesegmentet.

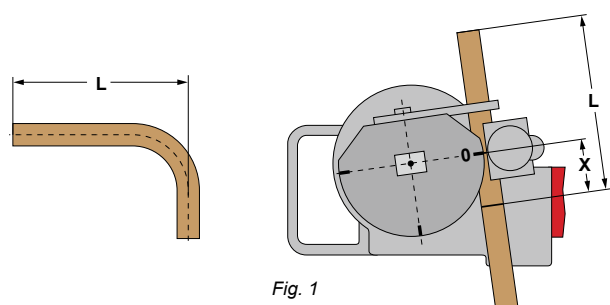


Fig. 1

R mm

X mm

s mm

1)

2)

3)

▲

■

Cu:

Cu 12735:

St 10312:

St 1127:

St 10305-U:

St 10305:

St 10255:

St 50086:

U:

V:

P:

A:

S:

Bukkeradius mm på bøjningens neutrale akse (DVGW GW 392)