


ROLLER'S Disc 225

Patent EP 1 782 904
Patent EP 2 740 556
anmeldt



Tysk kvalitetsprodukt

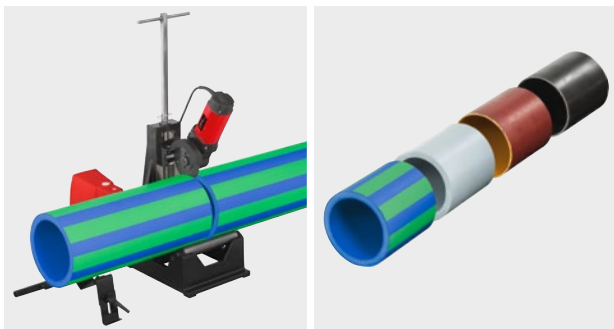

Kompakt, mobil rørskæremaskine til hurtig, retvinklet skæring af rør til pressfitting-systemer af rustfrit stål, kobber, C-stål, Ø 54–225 mm, stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150 mm, Ø 1½–6", støbte rør (SML) EN 877 DIN 19522 DN 50–200, plastrør SDR 11, vægtykkelse $s \leq 21$ mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", plastrør med metallisk indlæg Ø 40–110 mm.

- Universel til skæring af mange typer rør.
Til vinkelret overskæring, iht. kravene.
Til spånløs skæring, ingen spån i rørdedningssystemet, intet støv.
Til svejsevenlig skæring, til stumpsvejsning.
Til hurtig skæring, uden at skade rørmaterialet pga. overophedning.
Til skæring uden udvendig grat, let indføring i forbindelsesmuffer.
Til tørskæring, uden påvirkning på grund af kølemidler.
- Stabil, vridningsfri støbt konstruktion til retvinklet snit. Nem skæring af rør pga. specielt formet skærehjul.
- Drevet skærehjul og lige fremføring til hurtig overskæring (**patent EP 1 782 904**). Kraftbesparende fremføring vha. praktisk og gennemprøvet greb og nålelejret trapezgevindspindel. Skærehjulene er beskyttede mod at komme i berøring med styrerulleme ved begrænsning af indstillingsbevægelsen.
- 4 stabile, kuglelejrede løberuller af hærdet præcisionsstålør til friktionsfri drejning af de rør, der skal skæres over, anbragt i konveks firkant til centrisk tilspændingskraft af skærehjulet i arbejdsområdet Ø 100–225 mm, Ø 4–6", uden indstillingsarbejde (**anmeldt patent EP 2 740 556**). Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4½" (tilbehør).
- Optimalt indstillet skærehastighed (115 min⁻¹) for hurtig og rolig overskæring.
- Kompakt og nem at transportere, vejer kun 37 kg. Praktisk kørestativ med to gummibelagte hjul for let transport.
- Gennemprøvet, stærk 1-universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, med sikkerheds-fodkontakt.
- Specialskærehjul med hver sin skæргеometri tilpasset ROLLER'S Disc 225' ydelsesdata og de materialer, som skal skæres. Det sikrer hurtig overskæring uden udvendig grat. Alle skærehjul af gennemprøvet, sejhærdet specialstål, for ekstremt lang levetid.
- Højdejusterbare rørstøtter til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" og til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Til nem bevægelse af materialet i alle retninger vha. fire rustfrie stålkugler, der er lejret i korrosionsbeskyttet hus. Sikker føring af lange rør ved at bruge flere rørstøtter.

Leveringsomfang Art.nr. kr.

ROLLER'S Disc 225 Basic

Drivmaskine med løberuller af hærdet præcisionsstålør, sikkerheds-fodkontakt, ringnøgle, uden skærehjul. 2 stk. højdejusterbare rørunderlag 1 til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8"

845004 A220 **23.090,00**

Tilbehør

ROLLER'S skærehjul Cu/INOX til rør til pressfitting-systemerne af rustfrit stål, kobber, C-stål	845050 A	890,00
ROLLER'S specialhjul Cu specielt til rør til pressfitting-systemer af kobber	845053 A	890,00
ROLLER'S skærehjul St til stålrør, støbejernsrør (SML)	845052 A	890,00
ROLLER'S skærehjul V, s 10 til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, vægtykkelse $s \leq 10$ mm	845051 A	890,00
ROLLER'S skærehjul P, s 21 til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, vægtykkelse $s \leq 21$ mm	845057 A	1.120,00
ROLLER'S skærehjul C-SF specielt til rør fra pressfitting-systemer/stikfitting-systemer af C-stål, ved samtidig fremstilling af en fas	845055 A	890,00
Løberulleindsats til overskæring af rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"	845060 A	1.940,00
Rørstøtte 1 højdejusterbar, til rør Ø 100–225 mm, Ø 4–8"	845220 R	1.220,00
Rørstøtte 2 højdejusterbar, til rør Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (løberulleindsats nødvendig)	845230 R	1.220,00

