

# ROLLER'S Multi-Press Mini S 22V ACC




**ROLLER TECHNOLOGY**  
**Li-Ion 22V**

**LED**

Patent  
EP 1 952 948  
EP 2 347 862

**←ACC→**  
Automatic Circuit Control  
med tvangsforløb  
og ladetilstandskontrol

Tysk kvalitetsprodukt

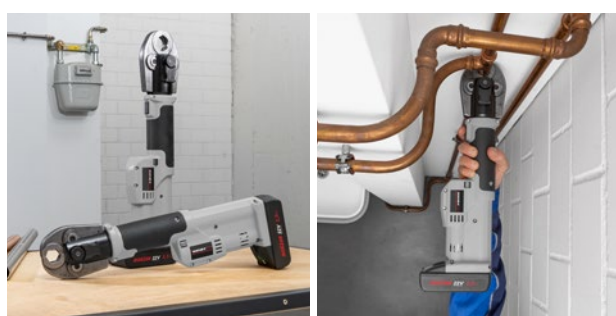

**Super handy, superlet og robust hybrid-radialpresse 22 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Til radialpress-samlinger Ø 10–40 mm, Ø ¼–1 ¼". Li-Ion 22V Technology! Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, til ca. 390 presninger med en batteriopladning\***

- Til fremdrift af ROLLER'S presstænger Mini og mellemtang Mini Z8 med ROLLER'S pressringe S, med systemspecifik presskontur svarende til det pågældende pressfittingsystem, for problemfri systemkonform, sikker presning.
- Lille, kompakt konstruktion med perfekt vægtdistribution til enhåndsbetjening. Drivmaskine kan med isat presstang stå klar til brug på batteriet. God vægt, drivmaskine med genopladeligt batteri kun 2,6 kg, for arbejde uden udmattelse.
- Ergonomisk formet maskinhus med softgrip.
- Super handy, superlet drivmaskine til arbejde på særligt trange steder.
- Presstangen kan drejes (over 360°) vha. drejeligt lejrhus.
- Presseprocessen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning. Super hurtig. Presning under 4 sek.
- Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 22 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.
- Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 21,6 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.
- Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.
- Konstant kraft for vedvarende sikker presning.
- **Li-Ion 22V Technology**  
Ekstremt belastbare genopladelige Li-Ion-batterier 21,6 V med 2,5, 5,0 eller 9,0 Ah kapacitet, til lange driftstider. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah til ca. 390 presninger, 5,0 Ah til ca. 780 presninger, 9,0 Ah til ca. 1400 presninger Viega Profipress DN 15 med en batteriopladning\*. Trindeladetilstandsindikator med farvede LED. Arbejdstemperaturområde – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W eller hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, for kortere ladetider (tilbehør).
- **Til batteri- og netdrift**  
Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (afgivet), til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V (tilbehør).
- Presstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.
- ROLLER'S presstænger Mini er kompakt konstruerede og har lav vægt pga. den specielle placering af presstangstilslutningen (patent EP 1 952 948).
- Fordybninger, der er anbragt i pressbakkene, til sikker føring af forbindelsessnipperne til forskydningsfri presning (patent EP 2 347 862).
- **Komplet sortiment ROLLER'S presstænger Mini / pressringe** til alle almindelige pressfittingsystemer, se side 58–89. Fremdrift med ROLLER'S radialpressere 22 kN. Med præcist indarbejdet og nøjagtigt afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfittingsystem. For en perfekt systemkonform, sikker presning. Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid. Alle pressringe S (PR-2B) markeret med \*\* kan også anvendes til den manuelle radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8.
- Bekræftelse af egnethed, se side 52.
- Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.

Leveringsomfang Art.nr. kr.

### ROLLER'S Multi-Press Mini S 22V ACC Basic-Pack

Drivmaskine 21,6 V, 22 kN, med tvangsforløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah, Hurtiglader 100–240 V, 70 W.

Basic-Pack i stålkasse	578015 A220	14.240,00
Basic-Pack i systemkuffert L-Boxx	578016 A220	14.570,00

Tilbehør

<b>ROLLER'S presstænger Mini/pressringe S</b>	se side 58–89	
<b>Mellemtang Mini Z8</b>		
til drift af ROLLER'S pressringe S (PR-2B)	574700 R	1.160,00
<b>ROLLER'S Multi-Press Mini S 22V ACC drivmaskine, uden batteri</b>	578003 A22	10.100,00
<b>Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 2,5 Ah</b>	571571 A22	2.070,00
<b>Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 5,0 Ah</b>	571581 A22	2.480,00
<b>Genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V, 9,0 Ah</b>	571583 A22	3.310,00
<b>Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W</b>	571585 A220	1.400,00
<b>Hurtiglader 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W</b>	571587 A220	3.310,00
<b>Spændingsforsyning 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 21,6 V</b>	571567 A220	3.310,00
<b>ROLLER'S klippetang Mini M til gevindstænger</b>	se side 142	
<b>Stålkasse med indlæg</b>	578290 A	880,00
<b>Systemkuffert L-Boxx med indlæg</b>	578299 A	1.170,00
<b>ROLLER'S Worklight 2800 22V batteridrevet LED-arbejdslampe</b>	se side 173	

\* Omgivelsestemperatur ca. 20°C.

Vejledende pris. Alle priser er ekskl. moms.