


## ROLLER'S Rotor



Tysk kvalitetsprodukt

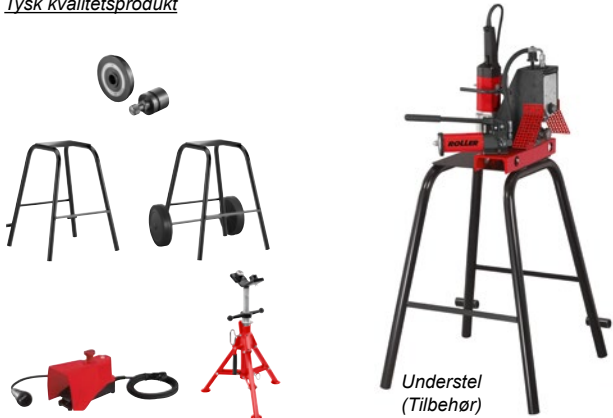

Understel  
(Tilbehør)

### Gennemprøvet, ydelsesstærk notsikkemaskine til stålør og andre, DN 25–300, Ø 1–12", vægtykkelse op til 7,2 mm.

- Til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingsystemer. Til installation, sprinkler, store varmeanlæg, industri, minedrift.
- Robust notsikkeforsats med oliehydraulisk trykcylinder, som beskrevet på side 22.
- Kompakt drev med robust, vedligeholdelsesfri gearkasse, special udveksling for ideel kraftoverføring. Gennemprøvet, stærk 1~universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, termisk overbelastningsbeskyttelse med sikkerhedskontakt. Fodkontakt med kobling for ergonomisk arbejde (tilbehør).
- Nem transport. Vægt komplet kun 31 kg.
- Til arbejdsbord. Understel eller kørbart understel (tilbehør), for let transport, optimal arbejds højde og stabil opstilling.

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

#### ROLLER'S Rotor

Drivmaskine ROLLER'S King 1 ¼, notsikkeforsats med hånd-hydraulikpumpe, notdybdeanslag, integreret indstillingsskive, 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", sekskantet unbrakonøgle

347006 A220 **22.010,00**

#### ROLLER'S Rotor 2

Drivmaskine ROLLER'S King 2, notsikkeforsats med hånd-hydraulikpumpe, notdybdeanslag, integreret indstillingsskive, 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", sekskantet unbrakonøgle

347009 A220 **24.660,00**

Tilbehør

#### Notruller

til stålør, INOX-rør, kobberør m.fl.

se side 22

#### Understel

849315 R 1.730,00

#### Understel, kørbart

849310 R 2.810,00

#### Fodkontakt med kobling


347010 A220 1.990,00

#### ROLLER'S Assistent

højdeindstillelige materialeunderstøttelser

se side 172

## ROLLER'S Robot RG

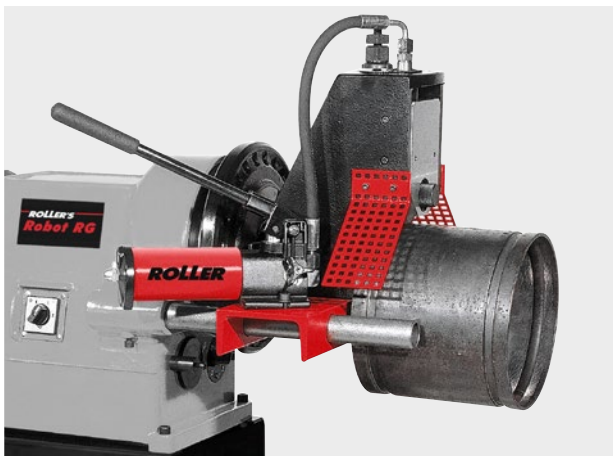

Tysk kvalitetsprodukt



Understel  
(Tilbehør)

### Gennemprøvet, ydelsesstærk notsikkemaskine til stålør og andre, DN 25–300, Ø 1–12", vægtykkelse op til 7,2 mm.

- Til hurtig, økonomisk notning af rør til rørkoblingsystemer. Til installation, sprinkler, store varmeanlæg, industri, minedrift.
- Robust notsikkeforsats med oliehydraulisk trykcylinder, som beskrevet på side 22.
- Kraftig, gennemprøvet drivmaskine til anvendelse på byggepladser. Med stabil, vedligeholdelsesfri gearkasse med høj effektivitet, spændepatron og centrerpatron.
- Vælg mellem tre gennemprøvede, kraftige motorer:
  - 1~ universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min<sup>-1</sup>,
  - polomkøbelbar 1~ kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min<sup>-1</sup>, meget støjsvag drift,
  - polomkøbelbar 3~ trefasemotor 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 spindelomdrejningstal 52/26 min<sup>-1</sup>, meget støjsvag drift.
- Højre- og venstreløb. Sikkerhedsfodkontakt med nødstop.
- Nem transport. Vægt fx Robot RG–U komplet kun 68 kg, vægt notsikkeforsats enkelt kun 26 kg.
- Til arbejdsbord, understel, kø- og klappbart understel eller kørbart understel med hylde (tilbehør).

Leveringsomfang

Art.nr.

kr.

#### ROLLER'S Robot RG

Drivmaskine med spændepatron og centrerpatron. Notsikkeforsats med hånd-hydraulikpumpe, notdybdeanslag, integreret indstillingsskive, 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", sekskantet unbrakonøgle.

**U** med universalmotor 340230 A220 **45.020,00**

**K** med kondensatormotor 340231 A220 **47.830,00**

**D** med trefasemotor 340232 A380 **50.070,00**

Tilbehør

#### Understel / understel, kø- og klappbart / understel, kørbart, med hylde

se side 10

#### Notruller

til stålør, INOX-rør, kobberør m.fl.

se side 22

#### Eftermonterings sæt til gevindskæring ½–2"

340110 AR 11.590,00

#### ROLLER'S Assistent

højdeindstillelige materialeunderstøttelser

se side 172