


ROLLER'S VisioCam 2

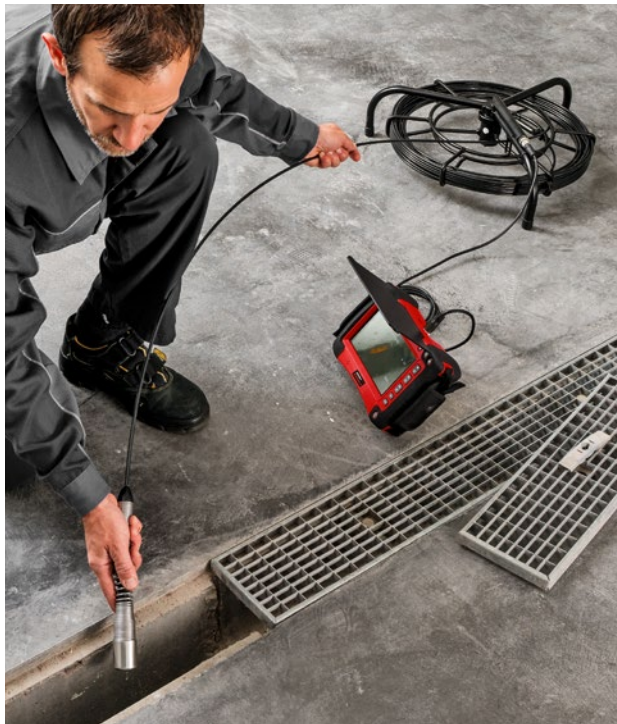

Lokalisering af et kamerahoved med ROLLER'S Detector (tilbehør)

Særligt kompakt, let, elektronisk kamera-inspektionssystem for fantastiske billeder og videoer fra rør og kanaler Ø 40–150 mm, skorstene og andre hulrum. Selvsnivellerende kamera. Transmitter til lokalisering af kameraet. Med elektronisk metermåling. Til dokumentation af billeder og videoer med lydoptagelse på SD-kort. Til batteri- eller netdrift.

- Prisbillig inspektion og skadesanalyse af rør, kanaler, skorsten og andre hulrum. Også til inspektion efter rørensingsarbejder og til godkendelse af nye installationer eller reparationer.
- Kun en superlet og superhandy controller-enhed med TFT-LCD-farvedisplay for tilslutning af forskellige kamera-kabel-sæt til forskellige krav. Kan bruges overalt, også på særligt trange steder.
- Controller-enhed forbundet med 2 m kamera-kabelsættet via forbindelseskabel, kan tages fra til rengøring af kamera-kabelsættet. Stik-skruetilslutninger til udskiftning af kamerakabelsæt og controller-enhed uden brug af værktøj.
- Stabil kuffert til controller-enhed, spændingsforsyning/ladeapparat og tilbehør.
- **Controller-enhed med stort 7" farvedisplay**
Controller-enhed med 7" farvedisplay med top moderne TFT-LCD-teknologi for fantastiske billeder og videoer, 178 mm skærm diagonal, 720×480 pixel. Særligt let og handy, kun 1,3 kg. Stabilt, slagfast plastkabinet, stænkvandsbeskyttet. Anti-refleks. Integreret stativ til forskellige hældningsvinkler for skærmen. Ergonomiske greb med softgrip og justerbare spændebånd, knapper til billede og video, til enhåndsbetjening. Mindste mål: 270×164×70 mm. Taster til indstilling af lysstyrken fra farvekamerahovedets lysdioder. Fuldt billede, dobbelt zoom, 4-dobbelt drejning af billedet muligt. Automatisk udkobling kan indstilles. SD-kortplads. Billeder og videoer med lydoptagelse kan gemmes på SD-kort for nem dokumentation af inspektionsresultatet. Kameraets indskubningsdybde gemmes i billedet og videoen, og hvis det ønskes også med dato og klokkeslæt for optagelsen. Under optagelsen af en video kan der tages yderligere billeder uden at genere videooptagelsen. Øjeblikkelig gengivelse af gemte optagelser eller transfer til andre apparater via SD-kort. Under gengivelsen af gemte videoer på controllerens farvedisplay kan der også senere laves billeder ud fra videoen. USB-tilslutning til direkte forbindelse med pc eller laptop. Videoudgangsstik Composite-Video PAL/NTSC for tilslutning af en ekstern skærm. Tilslutning til spændingsforsyning/ladeapparat 100–240 V.
- **Til batteri- og netdrift**
Li-Polymer Technology. Controller-enhed med integreret genopladeligt Li-Ion-batteri 3,7 V, 7,6 Ah. Høj ydeevne og let. Spændingsforsyning/ladeaggregat 100–240 V, 15 W, med USB-tilslutning og USB-kabel til forbindelse med spændingsforsyning/ladeaggregat, laptop eller anden spændingsforsyning. Ingen memoryeffekt for maksimal batterieffekt.
- **Højtopløselig special-farvekamera**
med CMOS billedsensor og ekstremt lyse, hvide lysdioder (LED) med indstillelig lysstyrke op til 1700 mcd og koncentreret strålingsvinkel for fantastiske farvebilleder med ensartet stærkt lys. Lavt lysbehov pga. særdeles høj lysfølsomhed (0,1 lux). Fixfokus og specialobjektiv med 90°-vidvinkel, også for at kunne se de mindste detaljer.
- **Udskiftelige kamera-kabelsæt**
bestående af højtopløsende special-farvekamera, ekstra lille, afrundet kamerahoved, vandtæt ned til 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) og særdeles bøjelig glidefjeder, som indsnævres hen mod skubbekablet for ubesværet fremføring selv gennem flere rørbøjninger. Kamerahoved med stabil, udskiftelig beskyttelseshætte af aluminium med indsat mineralglasrude. Bøjelige skubbekabler i hybridteknik, med glasfiberkerne, dataledninger og plastindkapsling, særdeles stabile, for en lang levetid. Tilslutning til controller-enhed. Solid, pulvercoated kabelkurv, som nemt kan rengøres.
- **Kamera-kabelsæt S-Color 10 K**
til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm. Bestående af højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv.
- **Kamera-kabelsæt S-Color 20 K**
til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm. Bestående af højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling.
- **Kamera-kabelsæt S-Color S 30 H**
til rør Ø 50–150 mm. Bestående af højtopløselig special-farvekamera Ø 25 mm, og 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. 33 kHz sender til lokalisering af kameraet, muliggør den præcise lokalisering af beskadigede områder. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling.
- **Kamera-kabelsæt S-Color S-H 30 H**
til rør Ø 70–150 mm. Bestående af højtopløsende special-farvekamera Ø 33 mm, selvsnivellerende til opretstående billeder og videoer for en god orientering i røret, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. 33 kHz sender til lokalisering af kameraet, muliggør den præcise lokalisering af beskadigede områder. Haspe med drejekurv for nem ud- og oprulning af skubbekablet og integreret sensor til elektronisk metermåling.
- Bæretaske kamera-kabelsæt (tilbehør).
- Føringshoved (tilbehør) i forskellige størrelser kan fastgøres på kamerahoved, til store rørdiameter.
- **ROLLER'S Detector** til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz, til bestemmelse af beskadigede steder hhv. rørdningsforløbet (tilbehør).

ROLLER'S VisioCam 2 sæt

Controller-enhed med stort 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortplads, USB-stik, video-udgangsstik PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-Polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, blændingsbeskyttelse, opstiller, 2 m forbindelsesledning fra controller-enhed til kamera-kabelsæt, spændingsforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert. Kamera-kabelsæt S-Color med højtopløselig special-farvekamera og skubbekabel.

Sæt S-Color 10 K

med kamera-kabelsæt S-Color 10 K med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv. Til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm

175301 A220 24.330,00

Sæt S-Color 20 H

Med kamera-kabelsæt S-Color 20 H med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm

175302 A220 32.030,00

Sæt S-Color S 30 H

med kamera-kabel-sæt S-Color 30 H med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, 33 kHz-sender til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50–150 mm

175303 A220 33.680,00

Sæt S-Color S-N 30 H

med kamera-kabelsæt S-Color 30 H med højtopløsende special-farvekamera Ø 33 mm, 33 kHz-sender til lokalisering af kamerahovedet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 70–150 mm

175304 A220 36.580,00

Tilbehør

ROLLER'S VisioCam 2 Basic-Pack

Controller-enhed med stort 7" TFT-LCD-farvedisplay, SD-kortplads, USB-stik, videoudgangsstik PAL/NTSC, integreret genopladeligt Li-Polymer-batteri 3,7 V, 7,6 Ah, blændingsbeskyttelse, opstiller, 2 m forbindelsesledning fra controller-enhed til kamera-kabelsæt, spændingsforsyning/oplader 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-kort 4 GB, USB-kabel, i stabil kuffert

175300 A220 15.640,00

Kamera-kabelsæt S-Color 10 K

med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 10 m skubbekabel Ø 4,5 mm med længdemarkering, meget fleksibel, i kabelkurv. Til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm

175305 R 8.690,00

Kamera-kabelsæt S-Color 20 H

med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, og 20 m skubbekabel Ø 4,5 mm, meget fleksibel, i haspe med elektronisk metermåling. Til små rørdiameter og snævre rørbøjninger Ø (40) 50–150 mm

175306 A 16.390,00

Kamera-kabelsæt S-Color 30 H

med højtopløsende special-farvekamera Ø 25 mm, 33 kHz-sender til lokalisering af kameraet, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 50–150 mm

175307 A 18.040,00

Kamera-kabelsæt S-Color S-N 30 H

med højtopløsende special-farvekamera Ø 33 mm, selvnivellerende, 33 kHz-sender til lokalisering af kamera, 30 m skubbekabel Ø 5,4 mm, i haspe med elektronisk metermåling. Til rør Ø 70–150 mm

175308 A 20.940,00

Beskyttelseskappe S-Color / S-Color S

med mineralglasrude, tætningsring, til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S

175026 R 290,00

Beskyttelseskappe S-Color S-N

med mineralglasrude, tætningsring, til kamera-kabelsæt S-Color S-N

175330 R 690,00

Føringshoveder Ø 62 mm S-Color / S-Color S

til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S

175057 R 860,00

Føringshoveder Ø 100 mm S-Color / S-Color S

til kamera-kabelsæt S-Color / S-Color S

175058 R 1.000,00

Føringshoveder Ø 62 mm S-Color S-N

til kamera-kabelsæt S-Color S-N

175343 R 480,00

Føringshoveder Ø 100 mm S-Color S-N

til kamera-kabelsæt S-Color S-N

175339 R 670,00

ROLLER'S Detector

Lokaliseringsenhet til lokalisering af et kamerahoved med sender 33 kHz

175312 A 15.850,00

Kuffert med indlæg

175323 A 790,00

Bæretaske til kamera-kabelsæt

175123 A 1.030,00

