
ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

kompetent • zuverlässig • flexibel

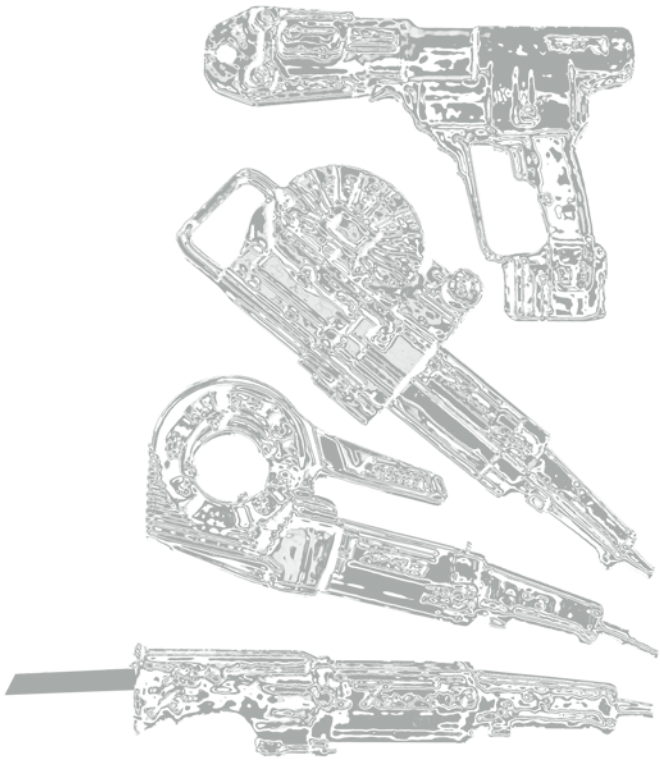

KATALOG 2024

Überzeugen durch Leistung und Qualität









Stark durch Innovation

Seit über 120 Jahren entwickeln, produzieren und verkaufen wir Werkzeuge und Maschinen für die Rohrbearbeitung. Anwender der ROLLER Produkte sind das Handwerk und die Industrie. Das über Generationen erworbene Know-how, die jahrzehntelange Erfahrung, insbesondere aber auch der stets intensive Erfahrungsaustausch mit den Anwendern, führten regelmäßig zu innovativen Produkten, welche dem Kunden Anwendungs- und Kostenvorteile bieten. Zum Beispiel:

die Hand-Gewindeschneidkluppe ROLLER'S Central,
die Rohrtrennmaschine ROLLER'S Disc 100,
die Akku-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press,
die Spül- und Druckprüfeinheit ROLLER'S Multi-Control.

ROLLER Produkte sind im Markt für ihre robuste Bauweise, die einfache Handhabung, ihren universellen Einsatz und die lange Lebensdauer bekannt und hoch geschätzt.

Deutsche Spitzenqualität

Grundlage für die berühmte Spitzenqualität der ROLLER Produkte ist das umfassende ROLLER Qualitätssicherungssystem, welches bei der Bedarfserfassung im Markt beginnt, das Produkt während der Entwicklung und Fertigung begleitet, sowie systematische Qualitätsanalysen im Markt einschließt.

Die als „Deutsche Spitzenqualität" bezeichneten ROLLER Produkte werden in Waiblingen, nahe Stuttgart, durch hochqualifizierte Beschäftigte auf computergesteuerten, vollautomatischen, hochpräzis arbeitenden Fertigungszentren hergestellt.





Ein wichtiger Baustein zur Sicherung der ROLLER Spitzenqualität sind die hochmodernen Härteanlagen und die jahrzehntelange Erfahrung der Beschäftigten bei den verschiedenen Härteprozessen.

Spezielle Wärmebehandlungsmethoden beim Härteprozess führen zu einer idealen Kombination zwischen Festigkeit und Zähigkeit und zu besonders langer Lebensdauer, wie z. B. bei Schneidbacken, Schneidrädern und Presszangen.

Der Wärmebehandlungsprozess wird durch leistungsfähige Computertechnik automatisch überwacht und permanent protokolliert. Dies ermöglicht die gleichbleibend hohe Qualität der ROLLER Produkte.

Wir liefern ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Die in diesem Katalog genannten Preise gelten jeweils für ein Stück bzw. für einen Satz (z. B. Schneidbacken) oder eine Packung (z. B. Sägeblätter). Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Wir behalten uns Preiserhöhungen vor. Die am Tage der Lieferung geltende gesetzliche Mehrwertsteuer wird zusätzlich berechnet. Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle bisherigen Preise ungültig.

Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte, Normen und sonstige in diesem Katalog gemachten Angaben sind unverbindlich. Die jeweils angegebene Leistung ist die Aufnahmeleistung. Änderungen behalten wir uns vor. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten, auch bei nur auszugsweiser Auswertung.

© Copyright 2024 REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

Lieferung nur durch den Fachhandel!



Die Qualitätskontrollen sind in die Fertigungs- und Montageprozesse systematisch integriert. Modernste Prüfverfahren, welche von speziell geschulten Mitarbeitern durchgeführt werden, garantieren die gleichbleibende „Deutsche Spitzenqualität“ der ROLLER Produkte.

Alle ROLLER Produkte erfüllen die jeweils zutreffenden europäischen Normen gemäß den Bestimmungen der EG-Richtlinien und entsprechen den Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. Viele ROLLER Produkte sind zusätzlich durch unabhängige Prüfinstitute geprüft und zugelassen.

Diese ROLLER Produkte erfüllen einen besonders hohen Standard an Arbeitssicherheit, Betriebssicherheit und Funktionssicherheit.

Schnelle Lieferung

Hohe Verfügbarkeit aller ROLLER Produkte durch die umfangreiche Lagerhaltung im modernen Logistikzentrum in Waiblingen. Auch alle Ersatzteile und Zubehörteile sind sofort ab Lager verfügbar.

Diese umfangreiche Lagerhaltung und zuverlässige, kompetente Logistik-Mitarbeiter garantieren dem Kunden zeitnahe und korrekte Auslieferung aller Bestellungen.





Leistungsstarker Service

Unsere modern ausgestattete Fachwerkstatt für Reparaturen, sowie ein flächendeckendes Netz an Vertrags-Kundendienstwerkstätten bieten dem Kunden besten Service, auch nach dem Kauf der ROLLER Werkzeuge und Maschinen.

Wir holen die Maschinen und Werkzeuge auch gerne bei Ihnen ab. Fragen Sie nach unserem Abholservice.

Nur einmal auf dem REMS Service-Portal anmelden und Sie können Ihre Service- bzw. Reparatur-Aufträge online verwalten, Abholservice beauftragen, Bearbeitungsstatus verfolgen, Lieferort auswählen, die Anlieferung verfolgen und vieles mehr. Einfach registrieren unter:

www.rems.de/service

REMS und ROLLER – gemeinsam in die Zukunft!

Zum 01. Januar 2024 wird die REMS GmbH & Co KG den kompletten Vertrieb der ROLLER Produkte von der Albert Roller GmbH & Co KG übernehmen.

Nach fast 4 Jahrzehnten enger Zusammenarbeit beider Unternehmen im Bereich Fertigung, Logistik und Service, ist dies der logische und konsequente Schritt in eine erfolgreiche und gemeinsame Zukunft.


Durch die Bündelung der Verkaufsabteilungen von REMS und ROLLER entsteht eine schlagkräftige Vertriebsorganisation, so dass wir Sie, unsere Kundinnen und Kunden, in der Zukunft mit 50 Außendienstmitarbeiter in Deutschland noch intensiver betreuen und Ihnen einen noch besseren Service anbieten können.

Mit dieser Neuausrichtung ist REMS, der innovative Hersteller von professionellen Maschinen und Werkzeugen aus Waiblingen, für die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen in den Bereichen Innovationskraft, Marktdurchdringung und Vertriebsunterstützung optimal aufgestellt.

Bild: symbolische Übergabe einer ROLLER’S Akku-Radialpresse durch Rainer Hech (Geschäftsführer Albert Roller GmbH & Co KG) an Hans Seeger (Verkaufsdirektor und Prokurist der REMS GmbH & Co KG)



Kompetente Beratung + Professioneller Service

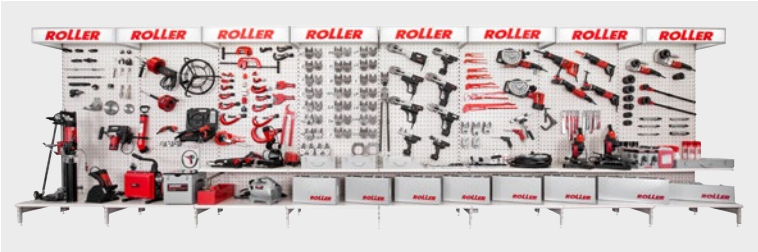

Verkauf über den Fachhandel

Die technisch fortschrittlichen und qualitativ hochwertigen Produkte, das ideenreiche Marketing und die über Jahrzehnte konsequente Vertriebspolitik sind ausschlaggebend für den großen Erfolg der ROLLER Produkte.

Die ROLLER Produkte werden ausschließlich über den lagerhaltenden Fachhandel verkauft. Diese Partnerschaft mit dem Fachhandel sowie das flächendeckende Netz an qualifizierten Servicewerkstätten garantieren dem Anwender optimalen Service:

- *Schnelle Verfügbarkeit unserer Produkte durch lagerführende Fachhändler in Ihrer Nähe.*
- *Professionelle Beratung vor Ort durch geschulte Mitarbeiter bei unseren Partnern im Fachhandel.*
- *Viele unserer Produkte sind beim lagerführenden Fachhändler an ROLLER Verkaufswänden präsentiert.*
- *Händlernachweis unter Tel. +49 (0)7151 1707-0 oder info@rems.de!*

Kostenloser Vorführservice


Nutzen Sie unseren kostenlosen und unverbindlichen Vorführservice bei Ihnen zu Hause oder auf der Baustelle. Alle unsere Beschäftigten im Verkauf sind sehr gut ausgebildet, verfügen über umfangreiche Erfahrung mit unseren Produkten und deren praktischen Anwendungen. Ein Großteil der Fachberater ist seit vielen Jahren bei ROLLER beschäftigt.

Zur professionellen Vorführung und Präsentation unserer Produkte vor Ort, sind unsere Fachberater täglich mit einem komplett ausgestattetem Vorführfahrzeug unterwegs.

Als besonderen Service bieten wir eine kostenlose Überprüfung Ihrer ROLLER'S Presswerkzeuge (Pressen-Check) an. Diese exklusive Serviceleistung führen wir in regelmäßigen Abständen in den Verkaufsräumen unserer Fachhandelspartner durch. Sprechen Sie einfach Ihren Fachhändler darauf an!



Hartmut Marmai, Fachberater im Außendienst.

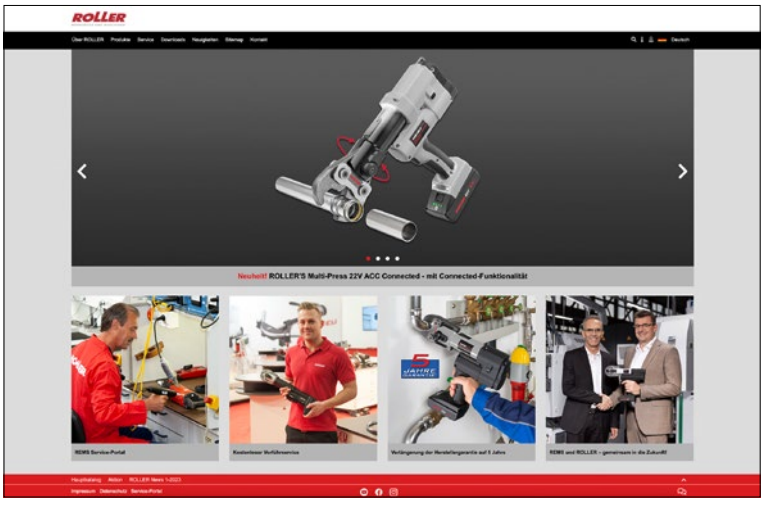

Online

Unter www.albert-roller.de findet der Interessent schnell und einfach ausführliche Informationen über das Unternehmen ROLLER, über die ROLLER Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Des Weiteren kann der Anwender umfangreiche Downloadmöglichkeiten, z. B. Betriebsanleitungen, Teileverzeichnisse, Kataloge usw. nutzen.

Website

Partner des Fachhandels

Unterstützung des Fachhandels

Wir unterstützen den Fachhandel auf vielfältige Weise. Unsere Fachberater führen gerne die ROLLER Produkte bei Ihren Kunden oder bei Ihnen in den Verkaufsräumen, z. B. im Rahmen von

- *Gemeinschaftsbesuchen,*
- *Thekenvorführungen mit Pressen-Check,*
- *Hausausstellungen usw.,*

den Anwendern kostenlos und unverbindlich vor.

In unserem Schulungszentrum in Waiblingen vermitteln wir den Beschäftigten des Fachhandels in praxisnahen Produkttrainings die Basis für eine kompetente Beratung und ein erfolgreiches Verkaufen der ROLLER Produkte.



Wolfgang Wiedemann, Fachberater im Außendienst.



Erstklassige Beratung

Engagierte, kompetente und zuverlässige Beschäftigte mit jahrelanger Erfahrung stehen Ihnen für Ihre Fragen und Wünsche gerne zur Verfügung.

Bei uns sind Sie Kunde und keine Nummer.

Marketing

Die ausführlichen Verkaufsunterlagen mit Angabe aller erforderlichen Produktinformationen ermöglichen eine schnelle Produktauswahl und sind Grundlage für eine einfache und zeitsparende Angebotserstellung.

Sehr gerne stellen wir unseren Fachhandelspartnern elektronische Produktdaten und Abbildungen für die Erstellung eigener Verkaufsunterlagen zur Verfügung.

Die regelmäßige Werbung in Fachzeitschriften und durch Direct Mailings wird vom Fachhandel als verkaufsfördernde Maßnahme sehr geschätzt.

Darüber hinaus werden ROLLER Produkte auf vielen regionalen und überregionalen Fachmessen mit modernen Messeständen im In- und Ausland ausgestellt und von qualifizierten Fachberatern dem Publikum vorgeführt.



Gewindeschneidtechnik — ab Seite 10




Gewindeschneidmaschinen 10
Elektro-Gewindeschneidkluppen 14
Hand-Gewindeschneidkluppen 16
Schnellwechsel-Schneidköpfe / Schneidbacken 17
Gewindeschneidstoffe 19
Nippelhalter 20

Rollnuttechnik — ab Seite 22




Rollnutvorrichtungen 22
Rollnutmaschinen 23

Sägetechnik — ab Seite 24




Rohrkreissäge 24
Metallkreissäge 25
Elektro- / Hybrid-Universalsäbelsägen* 26
Elektro- / Hybrid-Rohrsägen* 29
Sägeblätter 34

Rohrbiegetechnik — ab Seite 36




Ölhydraulischer Rohrbieger 36
Hand-Rohrbieger 37
Hybrid-Rohrbieger* 38
Elektro-Rohrbieger 40
Einhand-Rohrbieger 44
Ölhydraulischer Hand-Rohrbieger 46
Ölhydraulischer Hybrid-Rohrbieger* 48

Radialpresstechnik — ab Seite 50




Radial-Presswerkzeuge 50
Radialpressen 22 kN 55
Presszangen Mini / Pressringe 58
Hand-Radialpresse / Radialpressen 32 kN 90
Radialpressen XL 32 kN / 45 kN 98
Presszangen / Pressringe / Pressringe XL 100
Trennzangen für Gewindestangen / Kabelschere 142

Axialpresstechnik — ab Seite 143




Hybrid-Axialpressen* 143
Hand-Axialpressen 144
Pressköpfe 144

Rohraufweit- / Rohraushalstechnik — ab Seite 146




Hybrid-Rohraufweiter* 146
Hand-Rohraufweiter 148
Hand-Rohraushalser 150
Elektro-Rohraushalser 151

Löttechnik — ab Seite 151





Reinigungsvlies 151
Elektro-Lötgerät 152
Propan-Lötbrenner 152

* Hybrid = für Akku- und Netzbetrieb

Trenn-, Abschneid- und Entgrattechnik ab Seite 153




Rohrtrennmaschinen 153
Elektro- / Akku-Rohrabschneider 158
Rohrabschneider / Schneidräder 160
Rohrscheren 165
Entgrater / Rohrentgrater 167
Rohranfasgeräte 168
Rohrtrenn- und Rohranfasgeräte 169

Montagetechnik ab Seite 170





S-Maul-Rohrzangen / Wasserpumpenzangen 170
Klappwerkbänke 170
Rohrbearbeitungsstation / Ketten-Rohrspannstock 171
Materialauflagen 172
LED-Baustrahler 173

Spül-, Füll- und Prüftechnik ab Seite 175




Elektro-Druckprüfpumpe 175
Hand-Druckprüfpumpen 175
Füll- und Spüleinheiten 176
Elektronische Spüleinheit 178
Elektronische Spül- und Druckprüfeinheiten 180
Elektro-Entkalkungspumpe 183

Rohreinfriertechnik ab Seite 184

Elektro-Rohreinfriergerät 184
Rohreinfriergerät mit Kohlendioxid 185

Rohrreinigungstechnik ab Seite 186




Rohrreinigungsmaschinen 186
Rohrreinigungsspiralen / -werkzeuge 188
Hybrid-Rohrreinigungsgerät* 190
Elektro-Rohrreinigungsgerät 191
Saug- und Druckreinigungsgerät 192
Hand-Rohrreinigungsgerät 192

Inspektionstechnik ab Seite 193




Kamera-Endoskope 193
Kamera-Inspektionssysteme / Ortungsgerät 194

Diamant-Kernbohr- und Trenntechnik ab Seite 198




Diamant-Kernbohrmaschinen 198
Universal-Diamant-Kernbohrkronen 202
Diamant-Kernbohrmaschine zum Trockenbohren 204
Trocken-Diamant-Kernbohrkronen 206
Nass- und Trockensauger 207
Bohrständer / Zubehör Diamant-Kernbohrmaschinen 208
Diamant-Schlitz- und Trennschleifgeräte 210

Entfeuchtungs- und Lüftungstechnik ab Seite 212




Elektrische Luftentfeuchter/Bautrockner 212
Elektronisches Feuchtemessgerät 213
Elektrische Baulüfter 214

ROLLER TECHNOLOGY
Li-Ion 22V

Für 50%
mehr Energie![2)]



Ein Akkusystem für viele ROLLER'S Werkzeuge!




siehe Seite 56


siehe Seite 94


siehe Seite 96


siehe Seite 99


siehe Seite 57


siehe Seite 190


siehe Seite 29




siehe Seite 146
siehe Seite 143


siehe Seite 156


siehe Seite 33


siehe Seite 38


siehe Seite 48


siehe Seite 173

- *Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5 Ah, 5,0 Ah oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit.*
- *Leistungsstark und leicht.*
- *Akkus Li-Ion 21,6 V für 50 % mehr Energie als Akkus Li-Ion 14,4 V [2)].*
- *Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LED.*
- *Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.*
- *Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang.*
- *Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C.*
- *Schnellladegerät für kurze Ladezeiten.*
- *Für Akku- oder Netzbetrieb! Spannungsversorgung 230 V für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku Li-Ion 21,6 V.*

ROLLER'S Robot 2



Deutsche Spitzenqualität



Untergestell, fahr- und klappbar (Zubehör)



Untergestell, fahrbar (Zubehör)



Robuste, kraftvolle Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 8–60 mm. Nuten von Rohren mit ROLLER'S Rollnutvorrichtung DN 25 – 300, Ø 1 – 12".

- *Einfacheres, schnelles Gewindeschneiden, Abschneiden und Entgraten auf Grund bedienungsfreundlicher, sicherheitsgerechter Bauweise und enorm leistungsstarkem Antrieb.*
- *Bewährtes Schlagspannfutter und Zentrierfutter. Besonders großer Abstand zwischen Schlagspannfutter und Zentrierfutter für sicheres, zentrisches Spannen des Materials, insbesondere langer Rohre. Zum Spannen von Rohren < Ø 1/8" und Bolzen < Ø 8 mm sind Klemmhülsen lieferbar.*
- *Anstatt vieler unterschiedlicher Schneidköpfe nur ein Universal-Automatik-Schneidkopf für alle Gewinde, auch Langgewinde. Schneidkopf öffnet automatisch bei erreichter Normgewindelänge für kegelige Rohrgewinde.*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidbacken durch Kugelrastung im Schneidkopf. Kein Herausfallen möglich.*
- *Automatische Schmierkühlung für saubere Gewinde und höhere Standzeit von Schneidbacken, Getriebe und Motor.*
- *Je 2 Ausführungen für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Ablage (Zubehör). Leichte Ausführungen Robot 2 L mit abnehmbarer Öl- und Spänewanne. Ausführungen Robot 2 mit besonders großer Öl- und Spänewanne.*
- *Stabiles, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.*
- *3 bewährte, durchzugstarke Motoren zur Wahl:*
  - *1~ **Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min^{-1},*
  - *polumschaltbarer 1~ **Kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 Spindeldrehzahlen 52/26 min^{-1}, sehr leiser Lauf,*
  - *polumschaltbarer 3~ **Drehstrommotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 Spindeldrehzahlen 52/26 min^{-1}, sehr leiser Lauf.*
- *Rechts- und Linkslauf. Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus.*
- *Einfacher Transport.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*

ROLLER'S Robot 2 L

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsatz 1/2–2", bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken R 1/2–3/4", R 1–2", für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, abnehmbare Öl- und Spänewanne.

***U** mit Universalmotor*	*340226 A220*	***4.712,52***
***K** mit Kondensatormotor*	*340227 A220*	***5.117,34***
***D** mit Drehstrommotor*	*340228 A380*	***5.273,04***

ROLLER'S Robot 2

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsatz 1/2–2", bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken R 1/2–3/4", R 1–2", für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, besonders große Öl- und Spänewanne.

U mit Universalmotor*	*340220 A220*	***5.646,72***
K mit Kondensatormotor*	*340221 A220*	***6.051,54***
D mit Drehstrommotor*	*340222 A380*	***6.207,24***

** mit ROLLER'S Rollnutvorrichtung zum Rollnuten nur bis DN 200, Ø 8" einsetzbar.*

Zubehör

Untergestell		*344105 R*	*290,64*
Untergestell, fahr- und klappbar		*344150 A*	*705,84*
***Untergestell, fahrbar,** mit Ablage*		*344100 R*	*493,05*
Universal-Automatik-Schneidkopf	*1/16–2"*	*341000 AR*	*778,50*
***Schneidbacken** ROLLER'S Robot*		*siehe Seite 13*	
***Umsteuerventil** Kühlschmierpumpe zum Schneiden von Linksgewinden mit ROLLER'S Robot 2 K, 2 D, 3 K, 3 D, 4 K, 4 D*		*342080 RX*	*143,24*
ROLLER'S Schneidrad St 1/8–4", s 8		*341614 A*	*15,47*
Gewindeschneidstoffe		*siehe Seite 19*	
Nippelhalter		*siehe Seite 20*	
ROLLER'S Rollnutvorrichtung		*siehe Seite 22*	
***ROLLER'S Assistent** höhenverstellbare Materialauflagen*		*siehe Seite 172*	

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Robot 3



Deutsche Spitzenqualität



Untergestell (Zubehör)



Untergestell, fahrbar (Zubehör)



Robuste, kraftvolle Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) ½–3", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 18–60 mm. Nuten von Rohren mit ROLLER'S Rollnutvorrichtung DN 25 – 300, Ø 1 – 12".

- *Je ein speziell auf den jeweiligen Arbeitsbereich abgestimmter Werkzeugsatz ¼–2" und 2½–3" für einfaches, sicheres und schnelles Gewindeschneiden, Abschneiden und Entgraten.*
- *Bewährtes Schlagspannfutter und Zentrierfutter. Besonders großer Abstand zwischen Schlagspannfutter und Zentrierfutter für sicheres, zentrisches Spannen des Materials, insbesondere langer Rohre. Zum Spannen von Rohren < Ø ½" und Bolzen < Ø 18 mm sind Klemmhülsen lieferbar.*
- *Anstatt vieler unterschiedlicher Schneidköpfe nur je ein Universal-Automatik-Schneidkopf ¼–2" und 2½–3" für alle Gewinde, auch Langgewinde. Schneidkopf öffnet automatisch bei erreichter Normgewindelänge für kegelige Rohrgewinde.*
- *5 Schneidbacken 2½–3" für gleichmäßige Verteilung der Schnittkraft am Rohr, dadurch runde Gewinde von hoher Qualität.*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidbacken durch Kugelrastung im Schneidkopf. Kein Herausfallen möglich.*
- *Automatische Schmierkühlung für saubere Gewinde und höhere Standzeit von Schneidbacken, Getriebe und Motor.*
- *Je 2 Ausführungen für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Ablage (Zubehör). Leichte Ausführungen Robot 3 L mit abnehmbarer Öl- und Spänewanne. Ausführungen Robot 3 mit besonders großer Öl- und Spänewanne.*
- *Stabiles, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.*
- *3 bewährte, durchzugstarke Motoren zur Wahl:*
  - *1~ **Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min^{-1},*
  - *polumschaltbarer 1~ **Kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 Spindeldrehzahlen 20/10 min^{-1}, sehr leiser Lauf,*
  - *polumschaltbarer 3~ **Drehstrommotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 Spindeldrehzahlen 20/10 min^{-1}, sehr leiser Lauf.*
- *Rechts- und Linkslauf. Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*

ROLLER'S Robot 3 L

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsätzen ¼–2" und/oder 2½–3", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, abnehmbare Öl- und Spänewanne.

***U** mit Universalmotor*	*Ausrüstung 2½–3"*	*380303 A220*	***5.625,96***
	Ausrüstung ½–3"	*380309 A220*	***6.923,46***
***K** mit Kondensatormotor*	*Ausrüstung 2½–3"*	*380304 A220*	***5.926,98***
	Ausrüstung ½–3"	*380310 A220*	***7.224,48***
***D** mit Drehstrommotor*	*Ausrüstung 2½–3"*	*380305 A380*	***6.144,96***
	Ausrüstung ½–3"	*380311 A380*	***7.442,46***

ROLLER'S Robot 3

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsätzen ¼–2" und/oder 2½–3", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, besonders große Öl- und Spänewanne.

U mit Universalmotor*	*Ausrüstung 2½–3"*	*380306 A220*	***6.560,16***
	Ausrüstung ½–3"	*380312 A220*	***7.857,66***
K mit Kondensatormotor*	*Ausrüstung 2½–3"*	*380307 A220*	***6.861,18***
	Ausrüstung ½–3"	*380313 A220*	***8.158,68***
D mit Drehstrommotor*	*Ausrüstung 2½–3"*	*380308 A380*	***7.079,16***
	Ausrüstung ½–3"	*380314 A380*	***8.376,66***

** mit ROLLER'S Rollnutvorrichtung zum Rollnuten nur bis DN 200, Ø 8" einsetzbar.*

Zubehör

Untergestell		*344105 R*	*290,64*
Untergestell, fahr- und klappbar		*344150 A*	*705,84*
***Untergestell, fahrbar,** mit Ablage*		*344100 R*	*493,05*
***Werkzeugsatz ¼–2",** komplett mit Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken R ½–¾", R 1–2", Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater*		*340100 AR*	*1.297,50*
Universal-Automatik-Schneidkopf	*1/16–2"*	*341000 AR*	*778,50*
	2½–3"	*381050 A*	*1.027,62*
	2½–4"	*381000 A*	*1.816,50*
***Schneidbacken** ROLLER'S Robot*		*siehe Seite 13*	
ROLLER'S Schneidrad St		*siehe Seite 164*	
Gewindeschneidstoffe		*siehe Seite 19*	
Nippelhalter		*siehe Seite 20*	
ROLLER'S Rollnutvorrichtung		*siehe Seite 22*	
***ROLLER'S Assistent** höhenverstellbare Materialauflagen*		*siehe Seite 172*	

ROLLER'S Robot 4



Deutsche Spitzenqualität



Untergestell (Zubehör)



Untergestell, fahrbar (Zubehör)



Robuste, kraftvolle Gewindeschneidmaschine für Rohrgewinde (1/16) ½–4", 16–63 mm, Bolzengewinde (6) 20–60 mm. Nuten von Rohren mit ROLLER'S Rollnutvorrichtung DN 25 – 300, Ø 1 – 12".

- *Je ein speziell auf den jeweiligen Arbeitsbereich abgestimmter Werkzeugsatz ¼–2" und 2½–4" für einfaches, sicheres und schnelles Gewindeschneiden, Abschneiden und Entgraten.*
- *Bewährtes Schlagspannfutter und Zentrierfutter. Besonders großer Abstand zwischen Schlagspannfutter und Zentrierfutter für sicheres, zentrisches Spannen des Materials, insbesondere langer Rohre. Zum Spannen von Rohren < Ø ½" und Bolzen < Ø 18 mm sind Klemmhülsen lieferbar.*
- *Anstatt vieler unterschiedlicher Schneidköpfe nur je ein Universal-Automatik-Schneidkopf ¼–2" und 2½–4" für alle Gewinde, auch Langgewinde. Schneidkopf öffnet automatisch bei erreichter Normgewindelänge für kegelige Rohrgewinde.*
- *6 Schneidbacken 2½–4" für gleichmäßige Verteilung der Schnittkraft am Rohr, dadurch runde Gewinde von hoher Qualität.*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidbacken durch Kugelrastung im Schneidkopf. Kein Herausfallen möglich.*
- *Automatische Schmierkühlung für saubere Gewinde und höhere Standzeit von Schneidbacken, Getriebe und Motor.*
- *Je 2 Ausführungen für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Ablage (Zubehör). Leichte Ausführungen Robot 4 L mit abnehmbarer Öl- und Spänewanne. Ausführungen Robot 4 mit besonders großer Öl- und Spänewanne.*
- *Stabiles, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.*
- *3 bewährte, durchzugstarke Motoren zur Wahl:*
  - *1~ **Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min^{-1},*
  - *polumschaltbarer 1~ **Kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 Spindeldrehzahlen 20/10 min^{-1}, sehr leiser Lauf,*
  - *polumschaltbarer 3~ **Drehstrommotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 Spindeldrehzahlen 20/10 min^{-1}, sehr leiser Lauf.*
- *Rechts- und Linkslauf. Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*

ROLLER'S Robot 4 L

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsätzen ¼–2" und/oder 2½–4", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, abnehmbare Öl- und Spänewanne.

***U** mit Universalmotor*	*Ausrüstung ½–2"*	*380447 A220*	***5.397,60***
	Ausrüstung 2½–4"	*380441 A220*	***6.466,74***
	Ausrüstung ½–4"	*380444 A220*	***7.764,24***
***K** mit Kondensatormotor*	*Ausrüstung ½–2"*	*380448 A220*	***5.698,62***
	Ausrüstung 2½–4"	*380442 A220*	***6.767,76***
	Ausrüstung ½–4"	*380445 A220*	***8.065,26***
***D** mit Drehstrommotor*	*Ausrüstung 2½–4"*	*380443 A380*	***6.985,74***
	Ausrüstung ½–4"	*380446 A380*	***8.283,24***

ROLLER'S Robot 4

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter, Zentrierfutter, Werkzeugablage. Werkzeugsätzen ¼–2" und/oder 2½–4", jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater. Automatische Schmierkühlung, besonders große Öl- und Spänewanne.

U mit Universalmotor*	*Ausrüstung 2½–4"*	*380426 A220*	***7.400,94***
	Ausrüstung ½–4"	*380429 A220*	***8.698,44***
K mit Kondensatormotor*	*Ausrüstung 2½–4"*	*380427 A220*	***7.701,96***
	Ausrüstung ½–4"	*380430 A220*	***8.999,46***
D mit Drehstrommotor*	*Ausrüstung 2½–4"*	*380428 A380*	***7.919,94***
	Ausrüstung ½–4"	*380431 A380*	***9.217,44***


** mit ROLLER'S Rollnutvorrichtung zum Rollnuten nur bis DN 200, Ø 8" einsetzbar.*

Zubehör

Untergestell		*344105 R*	*290,64*
Untergestell, fahr- und klappbar		*344150 A*	*705,84*
***Untergestell, fahrbar**, mit Ablage*		*344100 R*	*493,05*
***Werkzeugsatz ¼–2",** komplett mit Universal-Automatik-Schneidkopf mit Schneidbacken R ½–¾", R 1–2", Rohrabschneider, Rohrinnenentgrater*		*340100 AR*	*1.297,50*
Universal-Automatik-Schneidkopf	*1/16–2"*	*341000 AR*	*778,50*
	2½–4"	*381000 A*	*1.816,50*
***Schneidbacken** ROLLER'S Robot*		*siehe Seite 13*	
ROLLER'S Schneidrad St		*siehe Seite 164*	
Gewindeschneidstoffe		*siehe Seite 19*	
Nippelhalter		*siehe Seite 20*	
ROLLER'S Rollnutvorrichtung		*siehe Seite 22*	
***ROLLER'S Assistent** höhenverstellbare Materialauflagen*		*siehe Seite 172*	

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Schneidbacken

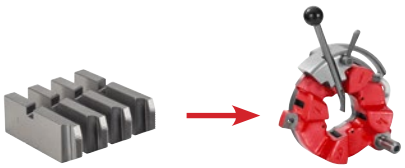




Deutsche Spitzenqualität


Präzise, jahrzehntelang bewährte Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie.

- Für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde.
- Aus zähhartem Spezialstahl für Werkstoffe < 500 N/mm² (MPa) für extrem lange Standzeit.
- HSS Schneidbacken für schwer zerspanbarer Werkstoffe ≥ 500 N/mm² (MPa) 50 % Preisaufschlag. * Einige Schneidbacken nur in HSS lieferbar. [1)]Preis inklusive 50 % Preisaufschlag. Schneidbacken für andere Gewindearten auf Anfrage.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Schneidbacken, Satz **Für Universal-Automatik-Schneidkopf 1/16–2"**		
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R 1/16–1/8" HSS*[1)]	341401 RHSS	492,01
R 1/4–3/8"	341402 RWS	328,01
R 1/2–3/4"	341403 AWS	328,01
R 1–2"	341404 AWS	328,01
für Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1		
NPT 1/16–1/8" HSS*[1)]	341411 RHSS	492,01
NPT 1/4–3/8"	341412 RWS	328,01
NPT 1/2–3/4"	341413 RWS	328,01
NPT 1–2"	341414 RWS	328,01
für Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)		
G 1/16–1/8"	341406 RWS	373,68
G 1/4–3/8"	341407 RWS	373,68
G 1/2–3/4"	341408 RWS	373,68
G 1–2"	341409 RWS	373,68
für Bolzengewinde rechts ISO 261 (DIN 13)		
M 6	341426 RWS	373,68
M 8	341427 RWS	373,68
M 10	341428 RWS	373,68
M 12	341429 RWS	373,68
M 14	341430 RWS	373,68
M 16	341431 RWS	373,68
M 18	341432 RWS	373,68
M 20	341433 RWS	373,68
M 22	341434 RWS	373,68
M 24	341435 RWS	373,68
M 27	341436 RWS	373,68
M 30	341437 RWS	373,68
M 33	341438 RWS	404,82
M 36	341439 RWS	404,82
M 39	341440 RWS	404,82
M 42	341441 RWS	404,82
M 45	341442 RWS	404,82
M 48	341443 RWS	404,82
M 52	341444 RWS	404,82
M 56 HSS*[1)]	341445 RHSS	607,23
M 60 HSS*[1)]	341446 RHSS	607,23
für Gewinde M gemäß EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre		
M 16 × 1,5	341493 RWS	373,68
M 20 × 1,5	341494 RWS	373,68
M 25 × 1,5	341495 RWS	373,68
M 32 × 1,5	341496 RWS	373,68
M 40 × 1,5	341497 RWS	373,68
M 50 × 1,5	341498 RWS	373,68
M 63 × 1,5	341499 RWS	373,68
für Stahlpanzerrohr-Gewinde rechts DIN 40430		
Pg 7	341466 RWS	373,68
Pg 9	341467 RWS	373,68
Pg 11	341468 RWS	373,68
Pg 13,5	341469 RWS	373,68
Pg 16	341470 RWS	373,68
Pg 21	341471 RWS	373,68
Pg 29	341472 RWS	373,68
Pg 36	341473 RWS	373,68
Pg 42	341474 RWS	373,68
Pg 48	341475 RWS	373,68

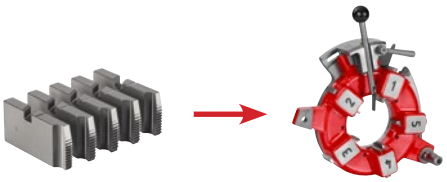

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Schneidbacken, Satz **Für Universal-Automatik-Schneidkopf 2½–3"**		
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R 2½–3"	381430 AWS	456,72
für Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1		
NPT 2½–3" HSS*[1)]	381432 RHSS	685,08
für Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)		
G 2½–3" HSS*[1)]	381431 RHSS	739,06

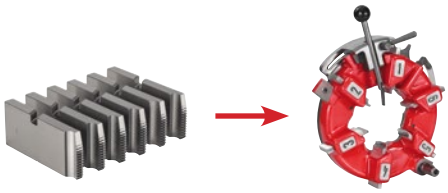

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Schneidbacken, Satz **Für Universal-Automatik-Schneidkopf 2½–4"**		
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R 2½–4"	381401 AWS	689,23
für Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1		
NPT 2½–4" HSS*[1)]	381410 RHSS	1.033,85
für Rohrgewinde G zylindrisch rechts ISO 228-1 (DIN 259, BSPP)		
G 2½–4" HSS*[1)]	381405 RHSS	1.098,20

ROLLER'S King 1¼



Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes!

Handliche, kompakte, leistungsstarke Elektro-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde ⅛–1¼", 16–40 mm.

- *Für Reparatur, Renovierung und Baustelle.*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 4,5 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Schlanke Form, kleine Maße, dadurch überall einsetzbar, an engen Stellen, an der Decke, im Graben. Auch ohne Schraubstock.*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe.*
- *Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes in der Antriebsmaschine, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.*
- *Präzise, robuste Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central mit exakt sitzenden Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie, für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Zentrierung des Rohres. Große Spänefenster für einwandfreien Spanfluss. Bewährte Qualitäts-Schneidbacken ROLLER'S Central aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- *Schnellwechsel-Schneidköpfe passen auch in die Hand-Gewindeschneidkluppe ROLLER'S Central.*
- *Kompaktes, robustes, wartungsfreies Getriebe. Speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlenbürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl, Rechts- und Linkslauf, thermischer Überlastschutz und Sicherheits-Tippschalter.*
- *Besonders einfach zu handhabender, stabiler Gegenhalter zum Abstützen des Drehmoments in beide Drehrichtungen. Mit selbstverstärkender Spannwirkung durch schräg gestellte Spannspindel.*
- *ROLLER'S Nipparo, manuell innenspannende Nippelhalter zum rationellen Fertigen von Nippeln und Doppelnippeln in jeder gewünschten Länge (Zubehör), siehe Seite 20.*

Deutsche Spitzenqualität



Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S King 1¼ Set ½+¾+1+1¼"		
Antriebsmaschine, Gegenhalter, Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central R ½", ¾", 1", 1¼", für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), im Stahlblechkasten	*847301 A220*	***1.162,56***
ROLLER'S King 1¼ Set M 20+25+32+40 (M×1,5)		
Antriebsmaschine, Gegenhalter, Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central M 20, M 25, M 32, M 40 (M×1,5) für Gewinde EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre, im Stahlblechkasten	*847306 A220*	***1.302,69***
Zubehör		
ROLLER'S King 1¼ Antriebsmaschine	*847309 A220*	*653,94*
***Gegenhalter** ROLLER'S King 1¼*	*847310*	*165,04*
***Ratschenhebel** ROLLER'S Central ⅛–1¼"/ 16–40 mm*	*479092 A*	*158,81*
***Schnellwechsel-Schneidköpfe** ROLLER'S Central*	*siehe Seite 18*	
***Schneidbacken** ROLLER'S Central*	*siehe Seite 18*	
***Doppelhalter** zur Befestigung an der Werkbank. Zum Gewindeschneiden mit ROLLER'S King 1¼ / ROLLER'S King 2 und zum rechtwinkligen Sägen mit ROLLER'S Fox / Fox*	*543100*	*264,69*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*847800 A*	*110,03*
Gewindeschneidstoffe	*siehe Seite 19*	
***ROLLER'S Nipparo** manuell innenspannender Nippelhalter*	*siehe Seite 20*	
ROLLER'S Rollnutvorrichtung	*siehe Seite 22*	



Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S King 2



Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes!

Deutsche Spitzenqualität





Handliche, kompakte, leistungsstarke Elektro-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde ⅛–2", 16–50 mm.

- *Für Reparatur, Renovierung und Baustelle.*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 5,7 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Schlanke Form, kleine Maße, dadurch überall einsetzbar, an engen Stellen, an der Decke, im Graben. Auch ohne Schraubstock.*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe und des Adapters, ohne Werkzeug.*
- *Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes in der Antriebsmaschine, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.*
- *Präzise, robuste Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central mit exakt sitzenden Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie, für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Zentrierung des Rohres. Große Spänefenster für einwandfreien Spanfluss. Bewährte Qualitäts-Schneidbacken ROLLER'S Central aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- *Schnellwechsel-Schneidköpfe passen auch in die Hand-Gewindeschneidkluppe ROLLER'S Central.*
- *Kompaktes, robustes, wartungsfreies Getriebe. Speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, mit 30 % Leistungssteigerung durch automatische Kohlenbürstenverstellung bei der Drehrichtungswahl, Rechts- und Linkslauf, thermischer Überlastschutz und Sicherheits-Tippschalter.*
- *Besonders einfach zu handhabender, stabiler Gegenhalter zum Abstützen des Drehmoments in beide Drehrichtungen. Mit selbstverstärkender Spannwirkung durch schräg gestellte Spannspindel.*
- *ROLLER'S Nipparo, manuell innenspannende Nippelhalter zum rationellen Fertigen von Nippeln und Doppelnippeln in jeder gewünschten Länge (Zubehör), siehe Seite 20.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*

ROLLER'S King 2 Set

Antriebsmaschine, Gegenhalter, Adapter für Schneidköpfe bis 1¼", Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), im Stahlblechkasten

Set R ½+¾+1+1¼"	*850303 A220*	***1.629,66***
Set R ½+¾+1+1¼+1½+2"	*850301 A220*	***1.920,30***

ROLLER'S King 2 Set M 20+25+32+40+50 (M×1,5)

Antriebsmaschine, Gegenhalter, Adapter für Schneidköpfe bis 1¼" (M 40 × 1,5), Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central M 20, M 25, M 32, M 40, M 50 (M × 1,5) für Gewinde EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre, im Stahlblechkasten | *850306 A220* | ***1.941,06***

Zubehör

ROLLER'S King 2 Antriebsmaschine *mit Adapter für ROLLER'S Schneidköpfe bis 1¼"*	*850308 A220*	*1.204,08*
Gegenhalter *ROLLER'S King 2*	*850310*	*227,32*
Ratschenhebel *ROLLER'S Central ⅛–¼" / 10–40 mm*	*479092 A*	*158,81*
1½–2" / 50 mm	*479093*	*168,16*
Schnellwechsel-Schneidköpfe *ROLLER'S Central*	*siehe Seite 18*	
Schneidbacken *ROLLER'S Central*	*siehe Seite 18*	
Adapter *für ROLLER'S Schneidköpfe bis 1¼" / 40 mm für ROLLER'S King 2*	*479821 A*	*145,63*
Doppelhalter *zur Befestigung an der Werkbank. Zum Gewindeschneiden mit ROLLER'S King 1¼ / ROLLER'S King 2 und zum rechtwinkligen Sägen mit ROLLER'S Fox / Fox*	*543100*	*264,69*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*850800 A*	*128,71*
Gewindeschneidstoffe	*siehe Seite 19*	
ROLLER'S Nipparo *manuell innenspannender Nippelhalter*	*siehe Seite 20*	
ROLLER'S Rollnutvorrichtung	*siehe Seite 22*	

ROLLER'S Central



Deutsche Spitzenqualität



Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes!





Bewährte, robuste Hand-Gewindeschneidkluppe für Rohrgewinde ⅛–2", 16–50 mm.

- *Besonders schlanke Form des Ratschenkopfes für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.*
- *Teilbarer Rohrarm für kurzen Ratschenweg und reduzierte Hebellänge bei eingeschränktem Arbeitsraum.*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe.*
- *Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes im Ratschenhebel, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden.*
- *Präzise, robuste Schnellwechsel-Schneidköpfe mit exakt sitzenden Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie, für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde. Lange, präzise Rohrführung für perfekte Zentrierung des Rohres. Große Spänefenster für einwandfreien Spanfluss. Bewährte Qualitäts-Schneidbacken ROLLER'S Central aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- *Schnellwechsel-Schneidköpfe passen auch in die Elektro-Gewindeschneidkluppen ROLLER'S King 1¼, ROLLER'S King 2.*
- *Schnellwechsel-Schneidköpfe S zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen (Zubehör), siehe Seite 17.*
- *Schnellwechsel-Schneidkopf zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.*
- *ROLLER'S Nipparo, manuell innenspannende Nippelhalter zum rationellen Fertigen von Nippeln und Doppelnippeln in jeder gewünschten Länge (Zubehör), siehe Seite 20.*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€

ROLLER'S Central Set

Ratschenhebel ⅛–1¼" (bis 2" zusätzlich mit Ratschenhebel 1½–2"), Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT).

im Stahlblechkasten

Set R ⅜+½+¾+1+1¼"	*479012 A*	***616,57***
Set R ½+¾+1+1¼"	*479015*	***542,87***
Set R ⅜+½+¾+1+1¼+1½+2"	*479016*	***909,29***
Set R ½+¾+1+1¼+1½+2"	*479017 A*	***822,10***

ROLLER'S Central Set M 20+25+32+40 (M × 1,5)

Ratschenhebel, Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central M 20, M 25, M 32, M 40 (M × 1,5) für Gewinde gemäß EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre, im Stahlblechkasten	*479018*	***747,36***

Zubehör

ROLLER'S Schnellwechsel-Schneidköpfe S *zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen*	*siehe Seite 17*	
Schnellwechsel-Schneidköpfe *ROLLER'S Central*	*siehe Seite 18*	
Schneidbacken *ROLLER'S Central*	*siehe Seite 18*	
Ratschenhebel *ROLLER'S Central*		
⅛–1¼" / 10–40 mm	*479092 A*	*158,81*
1½–2" / 50 mm	*479093*	*168,16*
Gewindeschneidstoffe	*siehe Seite 19*	
Nippelhalter ROLLER´S Nipparo	*siehe Seite 19*	
Elektro-Gewindeschneidkluppen *ROLLER'S King 1¼ und ROLLER'S King 2*	*siehe Seite 14–15*	
Stahlblechkasten *mit Einlage*		
⅛–1¼"	*479800 A*	*110,03*
1½–2"	*479803*	*128,71*
ROLLER'S Anaconda 3B *Rohrbearbeitungsstation mit integriertem Ketten-Rohrspannstock auf klappbarem Dreibein-Gestell*	*siehe Seite 171*	
ROLLER'S Anaconda WB *Ketten-Rohrspannstock für Werkbank*	*siehe Seite 171*	

ROLLER'S
Schnellwechsel-Schneidköpfe S



Deutsche Spitzenqualität





Zubehör für ROLLER'S Central

Bewährter, präziser Schnellwechsel-Schneidkopf zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen. Für Rohrgewinde ⅜–1¼".

- *Bewährter, robuster Schnellwechsel-Schneidkopf ROLLER'S Central mit speziell montierten Schneidbacken für die Problemlösung bei schwer zugänglichen Stellen.*
- *Zusätzliche, präzise Rohrführung auf Deckelseite für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden.*
- *Verlängerung des Ratschenantriebs zum Gewindeschneiden an tieferliegenden Rohrenden.*
- *Antrieb durch ROLLER'S Central Ratschenhebel ⅛–1¼".*
- *Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe.*
- *Bewährte Qualitäts-Schneidbacken aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Schnellwechsel-Schneidköpfe S Set		
Schnellwechsel-Schneidköpfe S für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT), Verlängerung 300 mm, im Stahlblechkasten.		
Set R ⅜+½+¾"	*479020*	***616,57***
Set R ½+¾+1"	*479021*	***627,99***
Zubehör		
***Ratschenhebel** ROLLER'S Central ⅛–1¼" / 10–40 mm*	*479092 A*	*158,81*
***ROLLER'S Schnellwechel-Schneidkopf S** für Rohrgewinde rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)*		
R ⅜"	*479227*	*179,57*
R ½"	*479228*	*186,84*
R ¾"	*479229*	*195,14*
R 1"	*479230*	*202,41*
R 1¼"	*479231*	*210,71*
***Schneidbacken** ROLLER'S Central*	*siehe Seite 18*	
***Verlängerung** 300 mm*	*476035*	*169,61*
Gewindeschneidstoffe	*siehe Seite 19*	
***Stahlblechkasten** mit Einlage für Ratschenhebel, 4 Schnellwechsel-Schneidköpfe S und Verlängerung*	*526052 A*	*110,03*

ROLLER'S Schnellwechsel-Schneidköpfe



Deutsche Spitzenqualität


Schnellwechsel-Schneidköpfe ROLLER'S Central

Bewährter, präziser Schnellwechsel-Schneidkopf für Rohrgewinde ⅛–2", 16–50 mm.

- Für Hand-Gewindeschneidkluppe ROLLER'S Central, Elektro-Gewindeschneidkluppen ROLLER'S King 1¼ und ROLLER'S King 2.
- Mit exakt sitzenden Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie, für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde.
- Lange, präzise Rohrführung für perfekte Zentrierung des Rohres.
- Große Spänefenster für einwandfreien Spanfluss.

Bezeichnung	Schneidkopfaufnahme	Art.-Nr.	€
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)			
R ⅛"	Ø 63 mm	479200	233,55
R ¼"	Ø 63 mm	479201	203,45
R ⅜"	Ø 63 mm	479202 A	138,05
R ½"	Ø 63 mm	479203 A	143,24
R ¾"	Ø 63 mm	479204 A	149,47
R 1"	Ø 63 mm	479205 A	155,70
R 1¼"	Ø 63 mm	479206 A	161,93
R 1½"	Ø 90 mm	479307 A	182,69
R 2"	Ø 90 mm	479308 A	194,11
für Rohrgewinde R kegelig links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)			
R ⅛"*	Ø 63 mm	479210	280,26
R ¼"*	Ø 63 mm	479211	243,93
R ⅜"*	Ø 63 mm	479212	172,31
R ½"*	Ø 63 mm	479213	165,04
R ¾"*	Ø 63 mm	479214	179,57
R 1"*	Ø 63 mm	479215	186,84
R 1¼"*	Ø 63 mm	479216	194,11
R 1½"*	Ø 90 mm	479317	219,23
R 2"*	Ø 90 mm	479318	232,93
für Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1			
NPT ⅜"	Ø 63 mm	479222	138,05
NPT ½"	Ø 63 mm	479223	143,24
NPT ¾"	Ø 63 mm	479224	149,47
NPT 1"	Ø 63 mm	479225	155,70
NPT 1¼"	Ø 63 mm	479226	161,93
NPT 1½"	Ø 90 mm	479327	182,69
NPT 2"	Ø 90 mm	479328	194,11
für Gewinde gemäß EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre			
M 16 × 1,5	Ø 63 mm	479240 A	179,57
M 20 × 1,5	Ø 63 mm	479241 A	179,57
M 25 × 1,5	Ø 63 mm	479242 A	186,84
M 32 × 1,5	Ø 63 mm	479243 A	194,11
M 40 × 1,5	Ø 63 mm	479244 A	229,40
M 50 × 1,5	Ø 90 mm	479245 A	243,93

ROLLER'S Schneidbacken



Deutsche Spitzenqualität

Präzise, jahrzehntelang bewährte Qualitäts-Schneidbacken mit optimaler Schneidengeometrie.

- Für superleichtes Anschneiden und leichtes Schneiden normgerechter Gewinde.
- Aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
***Schneidbacken ROLLER'S Central,** Satz*		
für Rohrgewinde R kegelig rechts ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R ⅛"	479400 A	101,72
R ¼"	479401 A	96,53
R ⅜"	479402 A	96,53
R ½"	479403 A	96,53
R ¾"	479404 A	105,88
R 1"	479405 A	105,88
R 1¼"	479406 A	105,88
R 1½"	479407 A	105,88
R 2"	479408 A	105,88
für Rohrgewinde R kegelig links ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT)		
R ⅛"*	479410 A	122,07
R ¼"*	479411 A	115,84
R ⅜"*	479412 A	115,84
R ½"*	479413 A	115,84
R ¾"*	479414 A	127,05
R 1"*	479415 A	127,05
R 1¼"*	479416 A	127,05
R 1½"*	479417 A	127,05
R 2"*	479418 A	127,05
für Rohrgewinde NPT kegelig rechts Taper Pipe Thread ASME B 1.20.1		
NPT ⅜"	479422 A	96,53
NPT ½"	479423 A	96,53
NPT ¾"	479424 A	105,88
NPT 1"	479425 A	105,88
NPT 1¼"	479426 A	105,88
NPT 1½"	479427 A	105,88
NPT 2"	479428 A	105,88
für Gewinde gemäß EN 60423 auf Elektroinstallationsrohre		
M 16 × 1,5	521302 AWS	115,22
M 20 × 1,5	521312 AWS	115,22
M 25 × 1,5	521322 AWS	115,22
M 32 × 1,5	521332 AWS	115,22
M 40 × 1,5	521342 AWS	115,22
M 50 × 1,5	521352 AWS	114,60



Zubehör

Adapter		
für ROLLER'S Schneidköpfe bis 1¼" / 40 mm		
für ROLLER'S King 2	479821 A	145,63

* Lieferung solange Vorrat!

ROLLER'S Rubinol 2000



Deutsche Spitzenqualität



W 1.303

9009-2496

Synthetischer, mineralölfreier, ethanolfreier Gewindeschneidstoff speziell für Trinkwasserleitungen. Für alle Materialien.

- *Sehr hohe Schmier- und Kühlwirkung für saubere Gewinde und hohe Standzeit der Schneidbacken.*
- *Vollständig wasserlöslich, zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt, entsprechend den Vorschriften. DVGW-Prüf.-Nr. DW-0201AS2031, ÖVGW-Prüf.-Nr. W 1.303, SVGW-Prüf.-Nr. 9009-2496.*
- *Speziell für Trinkwasserleitungen entwickelt, jedoch auch universell zum Gewindeschneiden hervorragend geeignet.*
- *Viskosität bei –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Pumpfähig bis –28°C.*
- *ROLLER'S Rubinol 2000 Spray ist ohne FCKW, deshalb ozon-unschädlich.*
- *Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet.*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Rubinol 2000		
500 ml Spritzflasche (nachfüllbar)	140116 A	**37,37**
600 ml Spraydose	140115 A	**33,94**
5 l Kanister	140110 A	**174,38**
55 l Fass	140113 A	**1.822,73**

ROLLER'S Smaragdol



Deutsche Spitzenqualität

Hochlegierter Gewindeschneidstoff auf Mineralölbasis für alle Materialien. Bei Trinkwasserleitungen nationale Vorschriften beachten, z. B. in AUT, CHE, DEU, DNK, FRA für Trinkwasserleitungen ROLLER'S Rubinol verwenden.

- *Hohe Schmier- und Kühlwirkung für saubere Gewinde und hohe Standzeit der Schneidbacken. Mit Wasser auswaschbar.*
- *ROLLER'S Smaragdol Spray ist ohne FCKW, deshalb ozon-unschädlich.*
- *Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen hervorragend geeignet.*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Smaragdol		
600 ml Spraydose	140105 A	**23,36**
5 l Kanister	140100 A	**74,74**
55 l Fass	140103 A	**797,18**

Zubehör für ROLLER'S Central, ROLLER'S King 1¼, ROLLER'S King 2, ROLLER'S Robot 2, 3 und 4

ROLLER'S Nipparo



Deutsche Spitzenqualität

Manuell innenspannender Nippelhalter für Nippel und Doppelnippel Ø ⅜–2".

- Zum rationellen Fertigen von Nippeln und Doppelnippeln in jeder gewünschten Länge. Für Rechts- und Linksgewinde. Universell einsetzbar.
- Innenspannend, deshalb zum Spannen kein Gewinde am Rohrstück erforderlich.

Bezeichnung		
ROLLER'S Nipparo		
⅜"	110000 A	126,64
½"	110100 A	146,36
¾"	110200 A	167,12
1"	110300 A	229,40
1¼"	110400 A	271,96
1½"	110500 A	323,86
2"	110600 A	396,52

Zubehör für ROLLER'S Robot 2, 3 und 4

ROLLER'S Spannfix



Deutsche Spitzenqualität

Automatisch innenspannender Nippelhalter für Nippel und Doppelnippel Ø ½–4".

- Zum rationellen Fertigen von Nippeln und Doppelnippeln in jeder gewünschten Länge. Für Rechtsgewinde.
- Universell einsetzbar in allen Gewindeschneidmaschinen mit öffnendem Schneidkopf. Automatische Schnellspannung und Zentrierung des Rohrstückes, automatische Entspannung nach Fertigstellung des Nippels.
- Innenspannend, deshalb zum Spannen kein Gewinde am Rohrstück erforderlich.

Bezeichnung		
ROLLER'S Spannfix		
½"	111000 A	106,91
¾"	111100 A	127,67
1"	111200 A	165,04
1¼"	111300 A	200,33
1½"	111400 A	231,47
2"	111500 A	270,92
2½"	111700 A	373,68
3"	111800 A	482,67
4"	111900 A	517,96

Gewindetabellen

Kegelige (konische) Rohrgewinde

Whitworth Rohrgewinde
ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) Außengewinde kegelig 1:16 Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **R BSPT**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, ASME B 1.20.1 Außengewinde kegelig 1:16 Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **NPT**	Rohr-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Zylindrische Rohrgewinde

Whitworth Rohrgewinde
ISO 228-1 (DIN 259, BSPP) Außengewinde zylindrisch Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **G BSPP**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, ASME B 1.20.1 Außengewinde zylindrisch Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **NPSM**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrisches Bolzengewinde

Metrisches ISO-Gewinde
ISO 261 (DIN 13) Außengewinde Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **M**	Gewinde-außen-Ø mm	Steigung mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikanisches und englisches Bolzengewinde

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1 Außengewinde Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **UNC**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28,519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84 (veraltet): Außengewinde Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **BSW**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Gewinde für Elektroinstallationsrohre

Stahlpanzerrohr-Gewinde
DIN 40 430 Außengewinde zylindrisch Flankenwinkel 80°

Gewindegröße **Pg**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Gewinde für Elektroinstallationsrohre
EN 60423 Außengewinde zylindrisch Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **M**	Gewinde-außen-Ø mm	Steigung mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

Gewinde-Außendurchmesser jeweils Größtmaß, bei kegeligem Gewinde gemessen an der Bezugsebene.

ROLLER'S
Rollnutvorrichtung



Deutsche Spitzenqualität







Kompakte, robuste Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Druckzylinder für Stahlrohre und andere, DN 25–300, Ø 1–12", Wanddicke bis 7,2 mm.

- *Zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkler, Heizungs-Großanlagen, Industrie, Bergbau.*
- *Antrieb durch ROLLER'S King 1¼, ROLLER'S King 2, ROLLER'S Robot oder geeignete Gewindeschneidmaschinen anderer Fabrikate.*
- *Schnelle und leichte Montage. 3-flächiger Antriebszapfen für sichere Spannung und optimale Kraftübertragung.*
- *Kraftvoller Vorschub der Druckrolle durch ölhydraulischen Druckzylinder. Druckaufbau erfolgt mittels Hand-Hydraulikpumpe.*
- *Individuell feststellbarer Nuttiefenanschlag mit Feineinstellung, für automatische Begrenzung der Nuttiefe.*
- *Integrierte, gestufte Einstellscheibe zur einfachen Voreinstellung der Nuttiefe.*
- *Optimal abgestimmtes Durchmesserverhältnis von Druckrolle / Gegendruckrolle und griffigem Kreuzrändel garantieren sichere Drehung des Rohres und präzises Nuten.*
- *ROLLER'S Nutrollen aus besonders gehärtetem Spezialstahl für extrem lange Lebensdauer.*
- *3 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) für den gesamten Arbeitsbereich, leicht wechselbar. Nutrollen Cu (Druckrolle, Gegendruckrolle) für Kupferrohre Ø 54–159 mm (Zubehör). Nutrollen INOX (Druckrolle aus nichtrostendem Stahl, Gegendruckrolle aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl, vernickelt) für nichtrostende Stahlrohre Ø 1–12" (Zubehör). Nutrollen für Aluminium- und PVC-Rohre auf Anfrage.*
- *Superstabile, klappbare, höhenverstellbare Materialauflage ROLLER'S Assistent XL 12" zum Rollnuten von Rohren bis 12" (Zubehör). Siehe Seite 172.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*

ROLLER'S Rollnutvorrichtung

Rollnutvorrichtung, Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel.

Rollnutvorrichtung *für ROLLER'S King 1¼ / King 2[1] und ROLLER'S Robot[2]*	*347000 A*	***2.242,08***
Rollnutvorrichtung R 300 *für Ridgid 300*	*347001 A*	***2.242,08***

[1] Umrüstsatz King 1¼ / King 2 (Art-Nr. 347007) erforderlich. Für Rollnutvorrichtungen ab Herstellung 2014 einsetzbar.

[2] Für ROLLER'S Robot mit großer Öl- und Spänewanne nur zum Rollnuten bis DN 200, Ø 8" einsetzbar.

Rollnutvorrichtungen für andere Fabrikate auf Anfrage.

Zubehör

Nutrollen 1–1½"*, Paar, für Stahlrohre*	*347030*	*310,36*
Nutrollen INOX 1–1½"*, Paar, für nichtostende Stahlrohre*	*347053*	*747,36*
Nutrollen 2–6"*, Paar, für Stahlrohre*	*347035*	*310,36*
Nutrollen INOX 2–6"*, Paar, für nichtostende Stahlrohre*	*347046*	*840,78*
Nutrollen 8–12"*, Paar, für Stahlrohre*	*347040*	*507,58*
Nutrollen INOX 8–12"*, Paar, für nichtostende Stahlrohre*	*347047*	*851,16*
Nutrollen Cu 54–159*, Paar, für Kupferrohre*	*347034*	*310,36*
Umrüstsatz ROLLER'S King 1¼ / King 2	*347007 A*	*153,62*
ROLLER'S Assistent *höhenverstellbare Materialauflagen*	*siehe Seite 172*	

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Rotor



Deutsche Spitzenqualität






Untergestell (Zubehör)

Bewährte, leistungsstarke Rollnutmaschine für Stahlrohre und andere, DN 25–300, Ø 1–12", Wanddicke bis 7,2 mm.


- Zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkler, Heizungs-Großanlagen, Industrie, Bergbau.
- Robuste Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Druckzylinder, wie auf Seite 22 beschrieben.
- Kompakter Antrieb mit robustem, wartungsfreiem Getriebe, speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, thermischer Überlastschutz und Sicherheits-Tippschalter. Fußschalter mit Kupplung für ergonomisches Arbeiten (Zubehör).
- Einfacher Transport. Gewicht komplett nur 31 kg.
- Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör), für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Rotor		
Antriebsmaschine ROLLER'S King 1¼, Rollnutvorrichtung mit Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel	347006 A220	**2.761,08**
ROLLER'S Rotor 2		
Antriebsmaschine ROLLER'S King 2, Rollnutvorrichtung mit Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel	347009 A220	**3.093,24**
Zubehör		
Nutrollen für Stahlrohre, INOX-Rohre, Kuperrohre u. a.	siehe Seite 22	
Untergestell	849315 R	216,94
Untergestell, fahrbar	849310 R	351,88
Fußschalter mit Kupplung	347010 A220	249,12
ROLLER'S Assistent höhenverstellbare Materialauflagen	siehe Seite 172	

ROLLER'S Robot RG

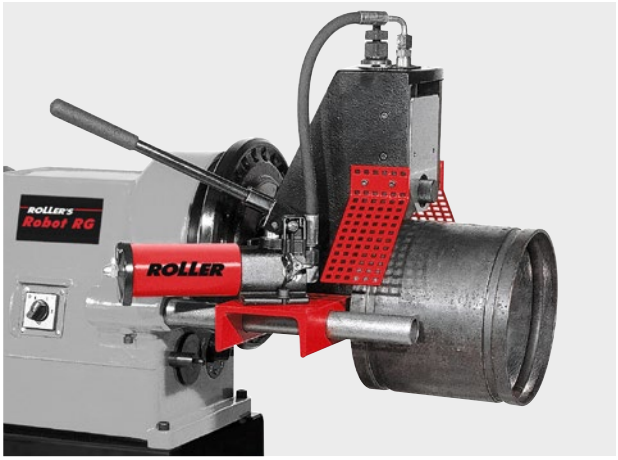

Deutsche Spitzenqualität

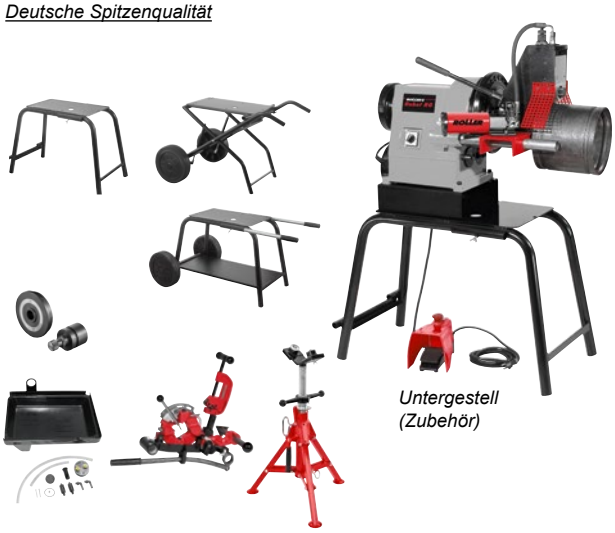

Untergestell (Zubehör)

Bewährte, kraftvolle Rollnutmaschine für Stahlrohre und andere, DN 25–300, Ø 1–12", Wanddicke bis 7,2 mm.

- Zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkler, Heizungs-Großanlagen, Industrie, Bergbau.
- Robuste Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Druckzylinder, wie auf Seite 22 beschrieben.
- Enorm leistungsstarke, bewährte Antriebsmaschine für den harten Baustelleneinsatz. Mit stabilem, wartungsfreiem Getriebe mit hohem Wirkungsgrad, Schlagspannfutter und Zentrierfutter.
- 3 bewährte, durchzugstarke Motoren zur Wahl:
  - 1~ **Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min^{-1},
  - polumschaltbarer 1~ **Kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 Spindeldrehzahlen 52/26 min^{-1}, sehr leiser Lauf,
  - polumschaltbarer 3~ **Drehstrommotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 Spindeldrehzahlen 52/26 min^{-1}, sehr leiser Lauf.
- Rechts- und Linkslauf. Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus.
- Einfacher Transport. Gewicht z. B. Robot RG–U komplett nur 68 kg, Gewicht Rollnutvorrichtung einzeln nur 26 kg.
- Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Ablage (Zubehör).

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Robot RG		
Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter und Zentrierfutter. Rollnutvorrichtung mit Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel.		
U mit Universalmotor	340230 A220	**5.646,72**
K mit Kondensatormotor	340231 A220	**5.999,64**
D mit Drehstrommotor	340232 A380	**6.279,90**
Zubehör		
Untergestell / Untergestell, fahr- und klappbar / Untergestell, fahrbar, mit Ablage	siehe Seite 10	
Nutrollen für Stahlrohre, INOX-Rohre, Kuperrohre u. a.	siehe Seite 22	
Umrüstsatz zum Gewindeschneiden ½–2"	340110 AR	1.453,20
ROLLER'S Assistent höhenverstellbare Materialauflagen	siehe Seite 172	

ROLLER'S Filou Cu/INOX



Deutsche Spitzenqualität

Kraftvolle, kompakte, robuste Rohrkreissäge für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre und Kupferrohre der Pressfitting-Systeme, ≤ Ø 76 mm. Auch zum Trennen von dünnwandigen Profilen zur Vorwandinstallation.

- *Ideal für gratarmes, rechtwinkliges und schnelles Sägen von nichtrostenden Stahlrohren und Kupferrohren der Pressfitting-Systeme, z. B. Ø 22 mm in nur 4 s.*
- *Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:*
  - ***Trockensägen**, dadurch keine Beschädigung des O-Ringes durch Schmierstoffe.*
  - ***Gratarmes Sägen** durch Doppelspannstock.*
  - ***Optimale Schnittgeschwindigkeit** verhindert Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.*
- *Stabiler, leichtgängiger Universal-Doppelspannstock mit nur einer Spannspindel für einfaches, schnelles Spannen. Beide Materialenden bleiben beim Sägen fest eingespannt. Sicheres Spannen auch dünnwandiger Rohre durch vertikal geneigte Niederzugbacke.*
- *Schnelles, leichtes und ruhiges Sägen durch günstige Hebelwirkung und ideale Drehzahl (60 min^{-1}).*
- *Geringes Gewicht, leicht tragbar, nur 17 kg. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör).*
- *Robustes, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 500 W, mit Sicherheits-Tippschalter.*
- *Feingezahnte, gehärtete, speziell geschliffene ROLLER'S Metallkreissägeblätter HSS oder HSS-E (cobaltlegiert), 225 × 2 × 32 mm, 220 Zähne (Zubehör) für leichtes, genaues Sägen und hohe Standzeit.*
- *Anschluss zur Aufnahme des Rohrentgraters ROLLER'S Rondo 10 – 54 E.*



Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Filou Cu/INOX Basic		
Säge mit Universal-Doppelspannstock, Ringschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Sägeblatt	*849006 A220*	***1.287,12***
Zubehör		
***ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS** 225 × 2 × 32 mm, 220 Zähne, speziell für nichtrostende Stahlrohre*	*849703 A*	*222,13*
***ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS-E** (cobaltlegiert) 225 × 2 × 32 mm, 220 Zähne, speziell für nichtrostende Stahlrohre, für sehr hohe Standzeit*	*849706 A*	*309,32*
***ROLLER'S Rondo 10 – 54 E** universeller Außen- / Innen-Rohrentgrater Ø 10 – 54 mm*	*siehe Seite 167*	
Untergestell	*849315 R*	*216,94*
Untergestell, fahrbar	*849310 R*	*351,88*
***ROLLER'S Werkmeister,** Klappwerkbänke*	*siehe Seite 170*	
***ROLLER'S Assistent,** höhenverstellbare Materialauflagen*	*siehe Seite 172*	

















ROLLER'S Filou K

Universelle, kraftvolle, kompakte, robuste Metallkreissäge.



		○	□	▭	⌐	●	■	▬
90°	⊟	78	55	70 × 50	50 × 50	40	40	50 × 30
45°	◿	60	55	60 × 40	50 × 50	40	40	50 × 30

- Schnelles, leichtes Sägen durch günstige Hebelwirkung und ideale Drehzahl (115 min^{-1}).
- Mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung für universelles Sägen.
- Geringes Gewicht, gut tragbar, nur 22 kg. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör).
- Einfaches, sicheres Spannen vieler verschiedener Materialien durch breiten, stabilen Universalspannstock. Spanneinsatz für dünnwandige Rohre.
- Leichtes Einstellen des Gehrungswinkels bis 45°, ohne Werkzeug.
- Einstellbarer Längenanschlag für Serienfertigung.
- Robustes, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.
- Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W, mit Sicherheits-Tippschalter.
- Gehärtete, speziell geschliffene ROLLER'S Metallkreissägeblätter HSS oder HSS-E (Zubehör) für leichtes, genaues Sägen und hohe Standzeit.

Deutsche Spitzenqualität



Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Filou K Basic		
Säge mit automatischer Kühlschmier-Einrichtung, Universalspannstock, Spanneinsatz für dünnwandige Rohre, Ringschlüssel, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Sägeblatt	849007 A220	**1.614,09**
Zubehör		
ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS 225 × 2 × 32 mm, 120 Zähne, für universellen Einsatz	849700 A	192,03
ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS 225 × 2 × 32 mm, 220 Zähne, feingezahnt	849703 A	222,13
ROLLER'S Metallkreissägeblatt HSS-E (cobaltlegiert) 225 × 2 × 32 mm, 220 Zähne, feingezahnt, für sehr hohe Standzeit	849706 A	309,32
Kühlschmierstoffe	siehe Seite 19	
Elektronischer Drehzahlbegrenzer zum Sägen von nichtrostenden Stahlrohren	565051 A220	279,22
Untergestell	849315 R	216,94
Untergestell, fahrbar	849310 R	351,88
ROLLER'S Werkmeister, Klappwerkbänke	siehe Seite 170	
ROLLER'S Assistent, höhenverstellbare Materialauflagen	siehe Seite 172	

















ROLLER'S Säbelsägen

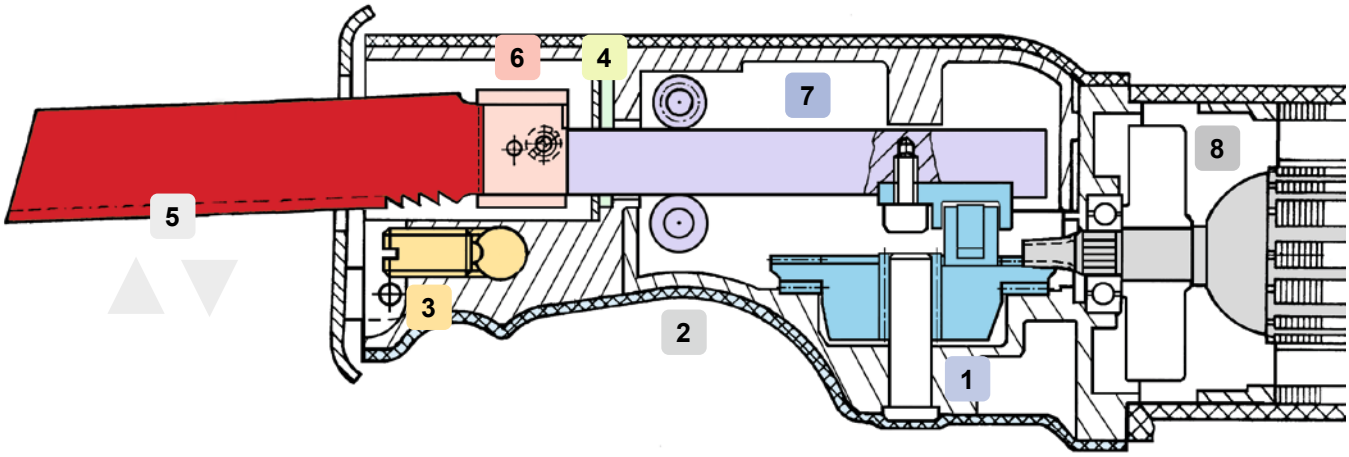

1 ANC

Besonders robuster Oszillationsantrieb erzeugt gleichzeitig Säge- und Orbitalhub. Allseits nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei extremer Belastung.

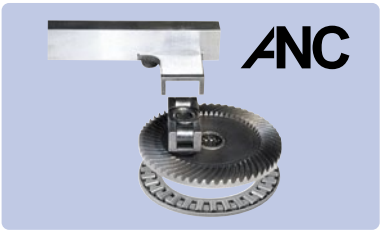


2

Kraftvoller Sägevorschub beim Sägen frei Hand durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.

3



Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für 400 % mehr Sägekraft zum schnellen, mühelosen, rechtwinkligen Sägen. Überall vor Ort einsetzbar, ohne Schraubstock. Einfach und sicher zu bedienen. Ideal für Montage und Demontage.

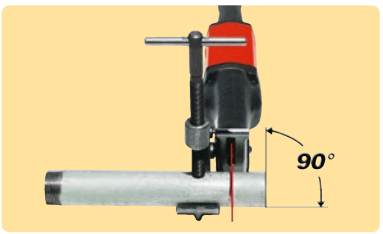


4

Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige Silicondichtung.

5



Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub, hervorragenden Späneauswurf und hohe Standzeit der Sägeblätter. Fest eingestellt, präzis nadelgelagert, für dauerhaft kraftvolle Sägeleistung. Speziell entwickelt für extreme Belastungen, z. B. zum Sägen von Stahlrohr.

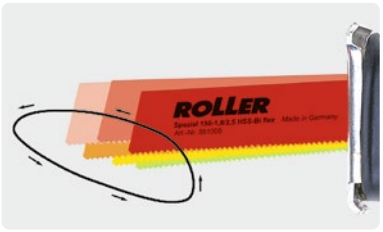

6




Universelle Sägeblattaufnahme. Sämtliche Sägeblätter – mit einseitiger und doppelseitiger Angel – können ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes eingespannt werden.



7



Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzis nadelgelagert, allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt. Insbesondere bei extremer Belastung, z. B. bei Verwendung eines kraftübersetzenden Führungshalters.

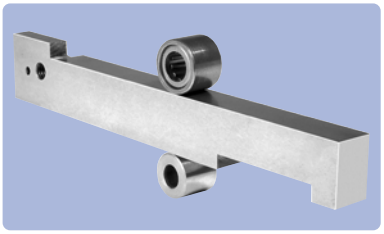

8

Bewährte, durchzugstarke Antriebsmotoren 230 V, 110 V oder 21,6 V mit großen Leistungsreserven und sehr hohem Wirkungsgrad.

ROLLER'S Säbelsägen













Deutsche Spitzenqualität

n ideal

Ideale Hubzahl!
Bewusst fest eingestellte Hubzahl (2400 min^{-1}). Keine Elektronik! Dadurch zwangsläufig optimale Schnittgeschwindigkeit und größtmögliche Schonung von Sägeblatt, Motor und Getriebe. Durch umfangreiche Sägeversuche mit Stahlrohren wurde die ideale Hubzahl von 2400 min^{-1} ermittelt, die in Verbindung mit aggressivem, fest eingestelltem Orbitalhub, Führungshalter und ROLLER'S Spezialsägeblatt optimale Performance erlaubt.

VE

Vario-Elektronik!
Hubzahl stufenlos einstellbar für einfaches Ansägen und materialgerechtes Sägen frei Hand. Die Hubzahl wird durch variablen Druck auf den Tippschalter 0 bis 2400 min^{-1} (ROLLER'S Carat VE, ROLLER'S Fox VE), 0 bis 1900 min^{-1} (ROLLER'S Carat 22 V VE, ROLLER'S Fox 22 V VE) stufenlos gesteuert (Gasgebeschalter).

SR

Speed-Regulation!
Hubzahl ist am Stellrad stufenlos einstellbar (700 – 2200 min^{-1}). Die vorgewählte Hubzahl bleibt konstant, auch unter extremer Belastung. Mit Sanftanlauf, Tachogenerator, Temperaturüberwachung und Blockierschutz. Für materialgerechtes Sägen. Ideal für nichtrostende Stahlrohre, Gussrohre und zum Zersägen von Kesseln, Tanks usw.

kg

Gewicht
Hohe Sägeleistung bei geringem Gewicht durch innovative, ausgereifte Technik und perfekte Abstimmung aller Bauteile. Für müheloses, ermüdungsfreies Sägen und einfachste Handhabung.

W

Leistung
Die jeweils angegebene Leistung ist die Aufnahmeleistung. Die Antriebsmotoren der ROLLER'S Säbelsägen verfügen dank hervorragender Technik und Qualität über einen sehr hohen Wirkungsgrad. Dem Anwender stehen deshalb hohe Abgabeleistungen zur Verfügung, welche insbesondere zum Sägen schwer zerspanbarer Materialien, z. B. von Stahlrohren, vorteilhaft genutzt werden können.

V

Antriebsmotoren
Je nach Modell werden Universalmotoren für Netzspannungen 230 V, 110 V oder Akku-Motoren 21,6 V eingesetzt. Alle Antriebsmotoren sind extrem durchzugstark, entsprechen höchsten Qualitätsansprüchen und verfügen über große Leistungsreserven, für lange Lebensdauer.

ROLLER'S Carat VE



Deutsche Spitzenqualität



3,0 kg | 1050 W | 230 V







Kraftvolle, robuste, kompakte Elektro-Universalsäbelsäge für viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostenden Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein. Ideal zum Sägen von Stahlrohren und -profilen.

- *Kraftvoll und handlich, zum mühelosen, schnellen Sägen frei Hand. Auch zum Tauchsägen.*
- *Schlanke Form, kleine Maße, günstiges Gewicht, nur 3,0 kg. Für ermüdungsfreies, leichtes Arbeiten.*
- *Besonders robuster Oszillationsantrieb erzeugt gleichzeitig Säge- und Orbitalhub. Allseits nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei extremer Belastung.*
- *Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung.*
- *Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub, hervorragenden Späneauswurf und hohe Standzeit der Sägeblätter. Fest eingestellt, präzis nadelgelagert, für dauerhaft kraftvolle Sägeleistung. Speziell entwickelt für extreme Belastungen, z. B. zum Sägen von Stahlrohr.*
- *Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzis nadelgelagert, allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt. Insbesondere bei extremer Belastung. Im geschlossenen Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50 – 60 Hz, 1050 W.*
- *Hubzahl stufenlos einstellbar durch Vario-Elektronik (0 bis 2400 min^{-1}), für einfaches Ansägen und materialgerechtes Sägen.*
- *Praxisgerechter, ergonomisch gestalteter Spatengriff mit integriertem Sicherheits-Tippschalter.*
- *Kraftvoller Sägevorschub durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.*
- *Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material.*
- *Universelle Sägeblattaufnahme. Sämtliche Sägeblätter – mit einseitiger und doppelseitiger Angel, können ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblatt-druckstückes eingespannt werden.*
- *Im Druckstück integrierter Spiralspannstift – leicht wechselbar.*
- *ROLLER'S Spezialsägeblätter 150 / 200 / 300 (Seite 34) – für alle Sägearbeiten statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter. Mit doppelseitiger Angel.*
- *Umfangreiches Sortiment an ROLLER'S Sägeblättern zum Sägen frei Hand. Für jeden Einsatz das richtige Sägeblatt, siehe Seite 35.*


Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Carat VE Set		
Antriebsmaschine mit Vario-Elektronik, ROLLER'S Spezialsägeblatt 150-1,8/2,5, Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten	*560040 A220*	***580,24***
Zubehör		
ROLLER'S Carat VE Antriebsmaschine	*560006 A220*	*538,72*
Stahlblechkasten	*566051 A*	*82,73*
ROLLER'S Spezialsägeblätter / Sägeblätter *siehe Seite 34 – 35*		

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Carat 22 V VE



Deutsche Spitzenqualität

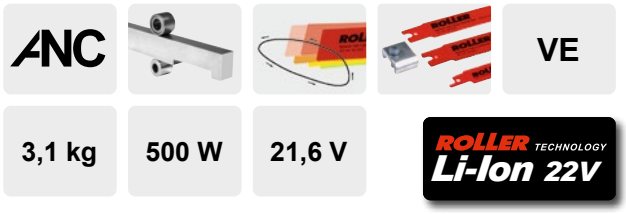





Kraftvolle, robuste, kompakte Hybrid-Universalsäbelsäge für Akku- und Netzbetrieb. Zum Sägen vieler Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostenden Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein. Ideal zum Sägen von Stahlrohren und -profilen.
Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah für ca. 75 Abschnitte Stahlrohr 1" mit einer Akkuladung*.

- *Kraftvoll und handlich, zum mühelosen, schnellen Sägen frei Hand. Auch zum Tauchsägen. Ideal für Montage, Demontage, Reparatur.*
- *Schlanke Form, kleine Maße, günstiges Gewicht, nur 3,1 kg. Für ermüdungsfreies, leichtes Arbeiten.*
- *Besonders robuster Oszillationsantrieb erzeugt gleichzeitig Säge- und Orbitalhub. Allseits nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei extremer Belastung.*
- *Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung.*
- *Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub, hervorragenden Späneauswurf und hohe Standzeit der Sägeblätter. Fest eingestellt, präzis nadelgelagert, für dauerhaft kraftvolle Sägeleistung. Speziell entwickelt für extreme Belastungen, z. B. zum Sägen von Stahlrohr.*
- *Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzis nadelgelagert, allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt. Insbesondere bei extremer Belastung. Im geschlossenen Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 500 W Abgabe, mit großer Leistungsreserve. Sicherheits-Tippschalter.*
- *Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED.*
- *Hubzahl stufenlos einstellbar durch Vario-Elektronik (0 bis 1900 min⁻¹), für einfaches Ansägen und materialgerechtes Sägen.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 5,0 Ah oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah für ca. 75 Abschnitte Stahlrohr 1", 9,0 Ah für ca. 140 Abschnitte Stahlrohr 1" mit einer Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- ***Für Akku- oder Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).
- *Praxisgerechter, ergonomisch gestalteter Spatengriff mit Softgrip.*
- *Kraftvoller Sägevorschub durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.*
- *Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material.*
- *Universelle Sägeblattaufnahme. Sämtliche Sägeblätter – mit einseitiger und doppelseitiger Angel, können ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes eingespannt werden.*
- *Im Druckstück integrierter Spiralspannstift – leicht wechselbar.*
- *ROLLER'S Spezialsägeblätter 150 / 200 / 300 (Seite 34) – für alle Sägearbeiten statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter. Mit doppelseitiger Angel.*
- *Umfangreiches Sortiment an ROLLER'S Sägeblättern zum Sägen frei Hand. Für jeden Einsatz das richtige Sägeblatt, siehe Seite 35.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Carat 22 V VE Set		
Antriebsmaschine 21,6 V mit Vario-Elektronik, Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 90 W. ROLLER'S Spezialsägeblatt 150-1,8/2,5, Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten	*560052 A220*	***1.230,03***
Zubehör		
ROLLER'S Carat 22 V VE Antriebsmaschine, *ohne Akku*	*560010 A22*	*704,80*
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*310,36*
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*414,16*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*175,42*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*414,16*
Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, *für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	*571578 A220*	*517,96*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*566030 A*	*128,71*
ROLLER'S Spezialsägeblätter / Sägeblätter	*siehe Seite 34–35*	
ROLLER'S Worklight 2800 22 V *Akku-LED-Baustrahler*	*siehe Seite 173*	

** Umgebungstemperatur ca. 20°C.*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Fox / VE / SR



Deutsche Spitzenqualität














230 V

Kraftvolle, robuste, kompakte Elektro-Rohrsäge ideal für Stahlrohre und andere bis Ø 6", 160 mm, sowie für viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostenden Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten, Bims, Ziegel, Backstein.

- *Zum rechtwinkligen, schnellen Sägen bis 6", mit ROLLER'S Führungshalter und extra dickem, biege- und verwindungssteifen ROLLER'S Spezialsägeblatt.*
- *Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für 400 % mehr Sägekraft zum schnellen, mühelosen, rechtwinkligen Sägen von Rohren. Überall vor Ort einsetzbar, ohne Schraubstock. Einfach und sicher zu bedienen. Ideal für Montage und Demontage.*
- *Ketten-Führungshalter 6" mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für 400 % mehr Sägekraft zum mühelosen, schnellen, rechtwinkligen Sägen überall vor Ort, auch an besonders engen Stellen. Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Gewindespindel.*
- *Auch zum Sägen frei Hand.*
- *Schlanke Form, kleine Maße, günstiges Gewicht, nur 3,0 kg (ROLLER'S Fox SR nur 3,1 kg). Für ermüdungsfreies, leichtes Arbeiten.*
- *Besonders robuster Oszillationsantrieb erzeugt gleichzeitig Säge- und Orbitalhub. Allseits nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei extremer Belastung.*
- *Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung.*
- *Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub, hervorragenden Späneauswurf und hohe Standzeit der Sägeblätter. Fest eingestellt, präzis nadelgelagert, für dauerhaft kraftvolle Sägeleistung. Speziell entwickelt für extreme Belastungen, z. B. zum Sägen von Stahlrohr.*
- *Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzis nadelgelagert, allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt. Insbesondere bei extremer Belastung, z. B. bei Verwendung eines kraftübersetzenden Führungshalters. Im geschlossenen Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.*
- *ROLLER'S Fox*
  Ideale Hubzahl! Bewusst fest eingestellte Hubzahl (2400 min^{-1}). Keine Elektronik! Dadurch zwangsläufig optimale Schnittgeschwindigkeit und größtmögliche Schonung von Sägeblatt, Motor und Getriebe. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, mit thermischem Überlastschutz.
- *ROLLER'S Fox VE*
  Vario-Elektronik! Hubzahl stufenlos einstellbar (0 bis 2400 min^{-1}) für einfaches Ansägen und materialgerechtes Sägen frei Hand. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W.
- *ROLLER'S Fox SR*
  Speed-Regulation! Hubzahl ist am Stellrad stufenlos einstellbar (700 bis 2200 min^{-1}). Die vorgewählte Hubzahl bleibt konstant, auch unter extremer Belastung. Mit Sanftanlauf, Tachogenerator, Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung, Blockierschutz. Für materialgerechtes Sägen. Ideal für nichtrostende Stahlrohre, Gussrohre und zum Zersägen von Kesseln, Tanks usw. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W.
- *Kraftvoller Sägevorschub beim Sägen frei Hand durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.*
- *Universelle Sägeblattaufnahme. Sämtliche Sägeblätter – mit einseitiger und doppelseitiger Angel, können ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes eingespannt werden.*
- *Im Druckstück integrierter Spiralspannstift – leicht wechselbar.*
- *ROLLER'S Spezialsägeblätter 2" / 4" / 6" (Seite 34) – unbedingt erforderlich zum rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter. Mit doppelseitiger Angel, extra dick, biege- und verwindungssteif.*
- *ROLLER'S Spezialsägeblätter 150 / 200 / 300 (Seite 34) – für alle Sägearbeiten statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter. Mit doppelseitiger Angel, zum frei Hand Sägen und zum Sägen mit Führungshalter.*
- *Umfangreiches Sortiment an ROLLER'S Sägeblättern zum Sägen frei Hand. Für jeden Einsatz das richtige Sägeblatt, siehe Seite 35.*

ROLLER'S Fox / VE / SR



n ideal | 3,0 kg | 1050 W



VE | 3,0 kg | 1050 W



SR | 3,1 kg | 1400 W







Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Fox Set		
Antriebsmaschine, Führungshalter 2", 2 ROLLER'S Spezialsägeblätter 2"/140-3,2, Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten	560020 A220	
ROLLER'S Fox VE Set		
Antriebsmaschine mit Vario-Elektronik, Führungshalter 2", 2 ROLLER'S Spezialsägeblätter 2"/140-3,2, Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten	560027 A220	**746,32**
ROLLER'S Fox SR Set		
Antriebsmaschine mit Speed-Regulation, Führungshalter 2", 2 ROLLER'S Spezialsägeblätter 2"/140-3,2, Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten	560026 A220	**818,98**
Zubehör		
ROLLER'S Fox Antriebsmaschine	560000 A220	
ROLLER'S Fox VE Antriebsmaschine	560008 A220	642,52
ROLLER'S Fox SR Antriebsmaschine	560001 A220	715,18
ROLLER'S Spezialsägeblätter / Sägeblätter siehe Seite 34–35		
Führungshalter 2", für Rohre Ø ⅛–2"	563000 R	165,04
Führungshalter 4", für Rohre Ø 2½–4"	563100 R	227,32
Führungshalter 6", für Rohre Ø 5–6"	563200 R	258,46
Ketten-Führungshalter 6", für Rohre Ø ⅛–6" und andere Profile	563203 A	205,52
Doppelhalter zum rechtwinkligen Sägen mit ROLLER'S Fox und zum Gewindeschneiden mit ROLLER'S King	543100	264,69
Schutzkappe für ROLLER'S Führungshalter, zum materialschonenden Spannen dünnwandiger Materialien	563008 R	20,14
Stahlblechkasten	566051 A	82,73

ROLLER'S Fox 22 V VE



Deutsche Spitzenqualität



Kraftvolle, robuste, kompakte Hybrid-Rohrsäge für Akku- und Netzbetrieb. Ideal für Stahlrohre und andere, sowie für viele Materialien, z. B. Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall, auch nichtrostenden Stahl, Guss, Porenbeton, Gipsplatten u. a. Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah für ca. 80 Abschnitte Stahlrohr 1" mit Führungshalter mit einer Akkuladung.*

- *Zum rechtwinkligen, schnellen Sägen mit ROLLER'S Führungshalter und extra dickem, biege- und verwindungssteifem ROLLER'S Spezialsägeblatt.*
- *Führungshalter mit 5-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für 400 % mehr Sägekraft zum schnellen, mühelosen, rechtwinkligen Sägen. Überall vor Ort einsetzbar, ohne Schraubstock. Einfach und sicher zu bedienen. Ideal für Montage und Demontage.*
- *Auch zum Sägen frei Hand.*
- *Schlanke Form, kleine Maße, günstiges Gewicht, nur 3,4 kg. Für ermüdungsfreies, leichtes Arbeiten.*
- *Besonders robuster Oszillationsantrieb erzeugt gleichzeitig Säge- und Orbitalhub. Allseits nadelgelagerter Kurbeltrieb (ANC) reduziert Reibung, Erwärmung und Verschleiß. Dadurch lange Lebensdauer, auch bei extremer Belastung.*
- *Vor Wasser und Staub geschütztes Getriebe durch spezielle, hochgleitfähige Silicon-Spezialdichtung.*
- *Aggressiver Orbitalhub für schnellen, kraftvollen Sägevorschub, hervorragenden Späneauswurf und hohe Standzeit der Sägeblätter. Fest eingestellt, präzis nadelgelagert, für dauerhaft kraftvolle Sägeleistung. Speziell entwickelt für extreme Belastungen, z. B. zum Sägen von Stahlrohr.*
- *Stabile, rechtwinklige, massive Hubstange aus Spezialstahl, präzis nadelgelagert, allseitig geführt, für geraden, verwindungsfreien Schnitt. Insbesondere bei extremer Belastung, z. B. bei Verwendung eines kraftübersetzenden Führungshalters. Im geschlossenen Antriebsgehäuse laufende Hubstange, für sicheres Arbeiten.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 500 W Abgabe, mit großer Leistungsreserve. Sicherheits-Tippschalter.*
- *Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED.*
- *Hubzahl stufenlos einstellbar durch Vario-Elektronik (0 bis 1900 min^{-1}), für einfaches Ansägen und materialgerechtes Sägen.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leicht und leistungsstark. Für ca. 80 Abschnitte Stahlrohr 1" mit Führungshalter oder ca. 140 Abschnitte Stahlrohr 1" frei Hand mit einer Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- ***Für Akku- oder Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220 – 240 V / 21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).
- *Praxisgerechter, ergonomisch gestalteter Spatengriff mit Softgrip.*
- *Kraftvoller Sägevorschub durch ergonomisch gestalteten vorderen Gehäusegriff und abrutschsicheren, wärmeisolierten Schutzmantel mit Softgrip.*
- *Schwenkbarer Stützschuh zum sicheren Führen der Säge am zu sägenden Material.*
- *Universelle Sägeblattaufnahme. Sämtliche Sägeblätter – mit einseitiger und doppelseitiger Angel, können ohne Wechsel bzw. ohne Umsetzen des Sägeblattdruckstückes eingespannt werden.*
- *Im Druckstück integrierter Spiralspannstift – leicht wechselbar.*
- *ROLLER'S Spezialsägeblätter 2" / 4" / 6" (Seite 34) – unbedingt erforderlich zum rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter. Mit doppelseitiger Angel, extra dick, biege- und verwindungssteif.*
- *ROLLER'S Spezialsägeblätter 150 / 200 / 300 (Seite 34) – für alle Sägearbeiten statt vieler unterschiedlicher Sägeblätter. Mit doppelseitiger Angel, zum frei Hand Sägen und zum Sägen mit Führungshalter.*
- *Umfangreiches Sortiment an ROLLER'S Sägeblättern zum Sägen frei Hand. Für jeden Einsatz das richtige Sägeblatt, siehe Seite 35.*

** Umgebungstemperatur ca. 20°C.*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Fox 22 V VE




VE	3,4 kg	500 W	21,6 V











Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Fox 22 V VE Set *Antriebsmaschine 21,6 V mit Vario-Elektronik, Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 90 W. Führungshalter 2", 2 ROLLER'S Spezialsägeblätter 2"/140-3,2, Sechskant-Stiftschlüssel, im Stahlblechkasten*	560053 A220	**1.347,32**

Zubehör		
ROLLER'S Fox 22 V VE **Antriebsmaschine,** ohne Akku	560011 A22	808,60
Führungshalter 2", für Rohre Ø ⅛–2"	563000 R	165,04
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	414,16
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	175,42
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	414,16
Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V	571578 A220	517,96
Stahlblechkasten mit Einlage	566030 A	128,71
ROLLER'S Spezialsägeblätter / Sägeblätter	siehe Seite 34–35	
ROLLER'S Worklight 2800 22 V Akku-LED-Baustrahler	siehe Seite 173	

ROLLER'S Spezialsägeblätter



Doppelte Angel




Extra dick



+ 400 %



Rechtwinklig



Deutsche Spitzenqualität

Spezialsägeblätter zum rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter für ROLLER'S Fox / VE / SR, ROLLER'S Fox 22 V VE und andere Fabrikate.

- Speziell entwickelt zum rechtwinkligen Sägen und zur schnellen Demontage von Stahlrohren mit kraftübersetzendem Führungshalter. Dieser bewirkt vielfachen Vorschubdruck durch 5-fach kraftübersetzende Hebelwirkung, für 400 % mehr Sägekraft.
- Extra dick, biege- und verwindungssteif aus HSS-Bimetall für extrem hohe Beanspruchung beim Sägen mit Führungshalter.
- Grobe, gewellte Zahnung für schnellen Schnitt.
- Doppelte Angel mit extra breiter Einspannfläche für stabile Führung und exakten Sitz.

ROLLER'S Spezialsägeblatt


	Bezeichnung	Ø Zoll / Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	€
	**Spezialsägeblatt 2"/140-3,2** Stahlrohre ≤ Ø 2"	140	3,2	HSS-Bi		rot	5	561001 A05	**58,02**
	**Spezialsägeblatt 4"/200-3,2** Stahlrohre ≤ Ø 4"	200	3,2	HSS-Bi		rot	5	561002 A05	**76,92**
	**Spezialsägeblatt 6"/260-3,2** Stahlrohre ≤ Ø 6"	260	3,2	HSS-Bi		rot	5	561008 A05	**99,54**

Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, anstelle des ROLLER'S Spezialsägeblattes (Art.-Nr. 561001-02, 08) das feiner gezahnte ROLLER'S Spezialsägeblatt (Art.-Nr. 561003-05) in Verbindung mit ROLLER'S Fox SR mit elektronischer Hubzahlregelung (Seite 30) verwenden.

ROLLER'S Spezialsägeblätter



Universell



INOX



Doppelte Angel




Hochflexibel



Wandbündig



Combo-Zahnung



Deutsche Spitzenqualität

Spezialsägeblätter zum frei Hand Sägen für ROLLER'S Fox / VE / SR, ROLLER'S Carat VE, ROLLER'S Carat 22 V VE, ROLLER'S Fox 22 V VE und andere Fabrikate.

- Nur ein Spezialsägeblatt für viele verschiedene Materialien (Stahl, nichtrostender Stahl, Holz, Holz mit Nägeln, Paletten u. a.).
- Flexibel, auch für wandbündiges Sägen.
- Hohe Standzeit und schneller, genauer Schnitt durch Combo-Zahnung und speziell gehärtetes HSS-Bimetall.
- Doppelte Angel mit extra breiter Einspannfläche für stabile Führung und exakten Sitz. Auch zum Sägen mit kraftübersetzendem Führungshalter.

ROLLER'S Spezialsägeblatt

	Bezeichnung	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	€
	Spezialsägeblatt 150-1,8/2,5 universell für viele Materialien	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561005 A05	**57,19**
	**Spezialsägeblatt 200-1,8/2,5** universell für viele Materialien	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561003 A05	**75,67**
	**Spezialsägeblatt 300-1,8/2,5** universell für viele Materialien	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561004 A05	**111,79**

Auch für Holz mit Nägeln, Paletten. Für schwer zerspanbare Materialien, z. B. nichtrostende Stahlrohre, harte Gussrohre, geringere Hubzahl erforderlich, z. B. durch ROLLER'S Fox SR mit elektronischer Hubzahlregelung (Seite 30).

* HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Sägeblätter

Gewellte Zahnung für ruhigen Schnitt bei kleiner Zahnteilung.

Geschränkte Zahnung für aggressiven Schnitt bei grober Zahnteilung.

Gerade Zahnung für Sägeblätter mit besonders breiten Zähnen aus Hartmetall.

Hartmetall-Granulat für schwer zerspanbare Materialien.



Sägeblätter zum frei Hand Sägen verschiedener Materialien, für alle ROLLER'S Säbelsägen und andere Fabrikate.

- Wechselnde Zahnteilung (Combo-Zahnung) für schnellen und ruhigen Schnitt, auch beim Sägen von Mischmaterialien (Holz/Metall).
- Flexible Sägeblätter auch für wandbündiges Sägen.







Deutsche Spitzenqualität	ROLLER'S Sägeblätter für Metall	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	€
	Sägeblatt 150-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi flexibel		rot	5	561105 A05	**25,74**
	Sägeblatt 200-1 Blech, Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi flexibel		rot	5	561106 A05	**33,74**
	Sägeblatt 90-1,4, Kurvenblatt Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi		rot	5	561107 A05	**23,87**
	Sägeblatt 150-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi flexibel		rot	5	561104 A05	**26,88**
	Sägeblatt 200-1,4 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi flexibel		rot	5	561108 A05	**33,94**
	Sägeblatt 100-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi flexibel		rot	5	561101 A05	**23,04**
	Sägeblatt 150-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi flexibel		rot	5	561103 A05	**26,88**
	Sägeblatt 200-1,8 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi flexibel		rot	5	561102 A05	**33,74**
	Sägeblatt 200-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561109 A05	**33,74**
	Sägeblatt 280-2,5 Metall, auch nichtrostender Stahl, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi flexibel		rot	5	561112 A05	**42,77**

Deutsche Spitzenqualität	ROLLER'S Sägeblätter für Holz und Metall	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	€
	Sägeblatt 210-1,8/2,5 runde Spitze, kein Einhaken. Paletten, Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi flexibel		schwarz	5	561113 A05	**34,77**
	Sägeblatt 150-2,5 Holz, Holz mit Nägeln, Paletten, Metall ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi flexibel		schwarz	5	561110 A05	**25,74**
	Sägeblatt 225-2,5 extra dick, zur Demontage Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi		schwarz	3	561114 A03	**33,11**
	Sägeblatt 300-2,5 extra dick, zur Demontage Holz, Holz mit Nägeln, Metall ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi		schwarz	3	561116 A03	**44,12**
	Sägeblatt 300-4,2 Holz	300	4,2	WS		schwarz	5	561111 A05	**31,45**
	Sägeblatt 225-3,2/5,0 Holz, Holz mit Nägeln	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi flexibel		schwarz	5	561117 A05	**39,24**
	Sägeblatt 290-5,0/6,35 Grünholz	290	Combo 5,0/6,35	WS		schwarz	5	561118 A05	**42,77**
	Sägeblatt 150-6,35 Holz	150	6,35	WS		schwarz	5	561119 A05	**18,17**

	ROLLER'S Sägeblätter für verschiedene Zwecke	Länge mm	Zahnteilung mm	Werkstoff*	Zahnung	Farbe		Art.-Nr.	€
	Sägeblatt 150-4,2 Gasbeton, Gipsplatten	150	4,2	WS		weiß	5	561115 A05	**22,52**
	Sägeblatt 225-8,5 Porenbeton, Hartholz	225	8,5	HM		weiß	1	561120 A01	**58,54**
	Sägeblatt 300-8,5 Porenbeton, Hartholz	300	8,5	HM		weiß	1	561121 A01	**70,17**
	Sägeblatt 400-8,5 Porenbeton, Hartholz	400	8,5	HM		weiß	1	561122 A01	**100,69**
	Sägeblatt 235-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	235	12	HM		weiß	1	561123 A01	**81,48**
	Sägeblatt 300-12 Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM		weiß	1	561124 A01	**94,35**
	Sägeblatt 300-12, extra hohes Blatt Porenbeton, Bims, Ziegel	300	12	HM		weiß	1	561125 A01	**111,79**
	Sägeblatt 200 Guss u. a.	200		HM-G		weiß	2	561126 A02	**33,63**

* HSS-Bi: Schnellarbeitsstahl-Bimetall; WS: Werkzeugstahl; HM: Hartmetall, HM-G: Hartmetall-Granulat

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Convex



Deutsche Spitzenqualität









Robuster, kompakter, ölhydraulischer Rohrbieger für Stahlrohre EN 10255 Ø ⅜–2", Verbundrohre Ø 32–75 mm.

- *Zum einfachen, mühelosen und schnellen Biegen, bis 90°. Auch für Überbogen und Etagenbogen.*
- *Universeller Einsatz für Schlosserarbeiten, in der Sanitär- und Heizungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Schweißnähten, Pressverbindungen und Arbeitszeit. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Robuste ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem, für den gesamten Arbeitsbereich bis Ø 75 mm, Ø 2".*
- *Ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit Hydraulikzylinder aus hochwertigem, rolliertem Hydraulikrohr. Überlastschutz des Hydraulikvorschubes in vorderster Kolbenstellung und Überdruckventil für sicheres Arbeiten.*
- *Ergonomisch gestalteter Vorschubhebel für kraftsparenden Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Keine Quetschgefahr durch Endbegrenzung des Vorschubhebels, für hohe Arbeitssicherheit.*
- *2 Gleitrollenträger und 2 Gleitrollen bilden einen geschlossenen Biegerahmen für hohe Steifigkeit und Präzision beim Biegen. Oberer Gleitrollenträger schwenkbar für leichtes Einlegen und Entnehmen des Rohres, mit markierten Steckpositionen für die Gleitrollen entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Winkelskala 0 bis 90°. Oberer Gleitrollenträger mit seitlich verschiebbarer Gleitrollenlagerplatte zur Herstellung bedarfsgerechter Überbogen und Etagenbogen auch in mehreren Ebenen. Überall sofort einsetzbar. Keine Einstellarbeiten.*
- *Biegesegmente St für Stahlrohre, form- und druckstabil, aus hochfestem Sphäroguss. Biegesegmente V für Verbundrohre, form- und druckstabil, aus verwindungssteifem Aluminium-Kokillenguss. Schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitrollen durch einfaches Stecksystem.*
- *Markierung auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen.*
- *Optimale Abstimmung von Biegesegmenten und Gleitrollen gewährleistet materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung. Hochfeste Gleitrollen für reibungsarme Abstützung des Vorschubdruckes.*
- *3-Bein-Untergestell (Zubehör).*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Convex Set		
Ölhydraulische Antriebsvorrichtung, Vorschubhebel, Gleitrollenträgern mit Gleitrollen, Biegesegmente St bzw. V, in Transportkiste.		
Set St ⅜+½+¾+1+1¼"	*590020 A*	***1.676,37***
Set St ½+¾+1+1¼+1½+2"	*590021 A*	***1.806,12***
Set V 40+50+63	*590022 A*	***1.702,32***
Zubehör		
ROLLER'S Convex Antriebsvorrichtung *mit Gleitrollenträgern und Gleitrollen*	*590000 A*	*1.479,15*
***Gleitstück Ø 75 mm**, 2er-Pack*	*590111 R*	*370,57*
3-Bein-Untergestell	*590150 R*	*168,16*
***Transportkiste** mit Tragegriffen*	*590160 A*	*247,04*
***Winkelmesser** für maßgenaues Biegen*	*590153 R*	*43,18*


Biegesegment *für Rohre Ø mm/Zoll*	*Biegeradius[1] mm*	*Biegeradius[2] mm*	*Geeignet für St 10255*	*V*				*Art.-Nr.*	*€*
St ⅜"	*50*		•					*590051 R*	*46,81*
St ½"	*65*		•					*590052 R*	*55,84*
St ¾"	*85*		•					*590053 R*	*67,16*
St 1"	*100*		•					*590054 R*	*67,16*
St 1¼"	*150*		•					*590055 R*	*75,15*
St 1½"	*170*		•					*590056 R*	*91,03*
St 2"	*220*		•					*590057 R*	*137,02*
V 32 mm	*112*	*128*		•				*590061 R*	*61,76*
V 40 mm	*140*	*160*		•				*590058 R*	*78,06*
V 50 mm	*175*	*200*		•				*590059 R*	*105,88*
V 63 mm	*220*	*252*		•				*590060 R*	*149,47*
V 75 mm	*260*	*298*		▲				*590062 R*	*330,08*

St 10255: Stahlrohre (Gewinderohre) EN 10255
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme
▲ Gleitstück, Ø 75 mm, 2er-Pack (Art.-Nr. 590111) erforderlich
[1] Biegeradius mm der Innenseite des Bogens (EN 10255)
[2] Biegeradius mm der neutralen Achse des Bogens (DVGW VP 632)

ROLLER'S Arcus



Deutsche Spitzenqualität



Robuster Hand-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Kupferrohre (auch dünnwandig), Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", weiche ummantelte Kupferrohre (auch dünnwandig) Ø 10–18 mm, nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–22 mm (ummantelt bis Ø 18 mm), weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–20 mm, Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–20 mm, Verbundrohre Ø 14–32 mm.

- *Zum kalten Ziehbiegen von harten und weichen Rohren, bis 180°, frei Hand oder zum stationären Biegen im Parallelschraubstock.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Robuste Bauweise, Antriebsvorrichtung aus gehärtetem Stahl. Form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegemente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid für materialgerechtes Biegen ohne Anrisse und Faltenbildung.*
- *Universell für viele Rohrarten einsetzbare Biegesegmente und Gleitstücke, leicht wechselbar, siehe Seite 43.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke passen auch in Elektro-Rohrbieger ROLLER'S Arco 50, ROLLER'S Arco und in Akku-Rohrbieger ROLLER'S Arco 22 V.*
- *Leichtes Biegen durch günstige Hebelwirkung. Optimale Kraftübertragung und Biegeposition durch wählbare Hebelarmstellung.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Arcus Basic-Pack		
Antriebsvorrichtung, Steckbolzen, im Stahlblechkasten	*154010 A*	***468,14***
ROLLER'S Arcus Set		
Antriebsvorrichtung, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, ROLLER'S Biegespray, im Stahlblechkasten		
Set 15+18+22	*154001 A*	***803,41***
Set 12+15+18+22	*154003 A*	***903,06***
Set 14+16+18	*154002 A*	***774,35***
Set 10+12+14+16+18+22	*154004 A*	***1.137,65***

ROLLER'S Arcus Set wird mit Biegesegementen und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Biegeradius geliefert, siehe Seite 43.







Zubehör

Biegesegmente und Gleitstücke	*siehe Seite 43*	
ROLLER'S Arcus Antriebsvorrichtung	*154000 A*	*299,98*
ROLLER'S Arco Antriebsmaschine	*580000 A220*	*1.183,32*
Steckbolzen	*582036*	*40,79*
ROLLER'S Biegespray 150 ml	*140121 A*	*19,41*
Stahlblechkasten *mit Einlagen*	*154160 A*	*128,71*


ROLLER'S Arco 22 V



Deutsche Spitzenqualität





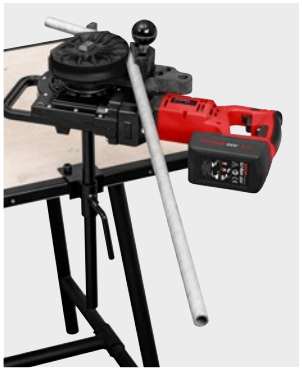

Leistungsstarker, robuster, handlicher Hybrid-Rohrbieger für Akku- und Netzbetrieb. Für harte, halbharte und weiche Kupferrohre (auch dünnwandig), Ø 10–28 mm, Ø ⅜–1⅛", weiche ummantelte Kupferrohre (auch dünnwandig) Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅛", nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm, C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt) Ø 12–28 mm , weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre EN 10255 (DIN 2440) Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–25 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u. a.
Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für ca. 90 Bogen Ø 22 mm mit einer Akkuladung*.

- *Zum faltenfreien, kalten Ziehbiegen von harten, halbharten und weichen Rohren, bis 180°. Überall ohne Kabel.*
- *Universell für viele Rohrarten. Hervorragend geeignet für Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie für dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Zum netzunabhängiges Biegen vor Ort oder zum stationären Biegen auf Maschinenhalterung (Zubehör).*
- *Kompakt, handlich, leicht zu transportieren, Antriebsmaschine mit Akku nur 8,5 kg.*
- *Praxisgerechter, ergonomisch gestalteter Spatengriff mit Softgrip.*
- *Einfaches, schnelles Arbeiten. Winkelskala 0–180° für maßgenaues Biegen. Keine Einstellarbeiten, kein Werkzeug erforderlich. Auch für Überbogen, Doppelbogen, Etagenbogen und Umkehrbogen.*
- *Biegen und genaues Positionieren durch stufenlose Drehzahlsteuerung – Schnell- und Schleichgang mit Sofortstopp.*
- *Beim Biegevorgang in sich geschlossener Kraftfluss.*
- *Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen, für lange Lebensdauer.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 500 W Abgabe, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustandskontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED.*
- *Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 5,0 Ah oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah für ca. 90 Bogen, 9,0 Ah für ca. 160 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung*. Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- ***Für Akku- oder Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).
- *Biegesegmente und Gleitstücke, leicht wechselbar, für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien, siehe Seite 43.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke passen auch in Elektro-Rohrbieger ROLLER'S Arco 50, ROLLER'S Arco und in Hand-Rohrbieger ROLLER'S Arcus.*

** Umgebungstemperatur ca. 20°C.*


ROLLER'S Arco 22 V
















Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Arco 22 V Basic-Pack		
Antriebsmaschine 21,6 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 90 W, Steckbolzen, im Stahlblechkasten	580014 A220	**2.065,62**
ROLLER'S Arco 22 V Set		
Antriebsmaschine 21,6 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 90 W, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, im Stahlblechkasten.		
Set 15+18+22	580051 A220	**2.539,99**
Set 15+18+22+28 [1]	580052 A220	**2.818,17**
Set 15+18+22+28 [2]	580053 A220	**2.792,22**
Set 15+18+22+28 [3]	580054 A220	**2.750,70**
Set 12+15+18+22	580055 A220	**2.574,24**
Set 12+15+18+22+28 [1]	580056 A220	**2.844,12**
Set 12+15+18+22+28 [2]	580057 A220	**2.885,64**
Set 15+22+28 [1]	580058 A220	**2.574,24**
Set 15+22+28 [2]	580059 A220	**2.688,42**
Set 17+20+24	580060 A220	**2.646,90**
Set 12+14+16+18+22	580061 A220	**2.667,66**
Set 12+14+16+18+22+28 [1]	580062 A220	**2.875,26**
Set 12+14+16+18+22+28 [2]	580063 A220	**2.979,06**
Set 14+16+18+22+28 [1]	580064 A220	**2.771,46**
Set 14+16+18+22+28 [2]	580065 A220	**2.885,64**
Set ⅜+½+⅝+¾+⅞"	580066 A220	**3.082,86**
Set 16+20+26+32	580067 A220	**2.968,68**
Set 16+20+25+32	580068 A220	**2.885,64**
Set 20+25+32	580069 A220	**2.854,50**

ROLLER'S Arco 22 V Set werden mit Biegesegementen und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Biegeradius geliefert, siehe Tabelle auf Seite 43. Ausnahme Art.-Nr. 580069.

[1] *Biegesegment und Gleitstück 28, R102, Art.-Nr. 581070, für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, siehe Seite 43.*

[2] *Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R102, Art.-Nr. 581260, für harte Kupferrohre Ø 28 mm, Ø 1⅛", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl / C-Stahl Ø 28 mm, siehe Seite 43.*

[3] *Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R114, Art.-Nr. 581310 für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 28 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl / C-Stahl Ø 28 mm. Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindestbiegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm, siehe Seite 43.*

Zubehör		
Biegesegmente und Gleitstücke	*siehe Seite 43*	
ROLLER'S Arco 22 V Antriebsmaschine, *ohne Akku*	*580004 A22*	*1.442,82*
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*310,36*
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*414,16*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*175,42*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*414,16*
Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, *für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	*571578 A220*	*517,96*
Steckbolzen	*582036*	*40,79*
Stahlblechkasten *mit Einlagen*	*566030 A*	*128,71*
ROLLER'S Biegespray 150 ml	*140121 A*	*19,41*
Maschinenhalterung 3B *höhenverstellbar, auf Dreibein*	*586100 R*	*243,93*
Maschinenhalterung WB *höhenverstellbar, zur Befestigung auf Werkbank*	*586150 R*	*171,27*
ROLLER'S Worklight 2800 22 V *Akku-LED-Baustrahler*	*siehe Seite 173*	

ROLLER'S Arco



Deutsche Spitzenqualität



Leistungsstarker, robuster Elektro-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Kupferrohre (auch dünnwandig), Ø 10–35 mm, Ø ⅜–1⅜", weiche ummantelte Kupferrohre (auch dünnwandig) Ø 10–18 mm, dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜–1⅜", nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm, C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm (auch ummantelt), weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–¾", Elektroinstallationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, Verbundrohre Ø 14–40 mm, u. a.

- *Zum faltenfreien, kalten Ziehbiegen von harten, halbharten und weichen Rohren, bis 180°.*
- *Universell für viele Rohrarten. Hervorragend geeignet für Rohre der Pressfitting-Systeme, für harte und halbharte Kupferrohre sowie für dünnwandige Heizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Zum Biegen vor Ort oder zum stationären Biegen auf Maschinenhalterung (Zubehör).*
- *Kompakt, handlich, leicht zu transportieren, Antriebsmaschine nur 8 kg.*
- *Einfaches, schnelles Arbeiten. Winkelskala 0–180° für maßgenaues Biegen. Keine Einstellarbeiten, kein Werkzeug erforderlich. Auch für Überbogen, Doppelbogen, Etagenbogen und Umkehrbogen.*
- *Biegen und genaues Positionieren durch stufenlose Drehzahlsteuerung.*
- *Beim Biegevorgang in sich geschlossener Kraftfluss.*
- *Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen, für lange Lebensdauer.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegemente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid für materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke, leicht wechselbar, für verschiedene Rohrgrößen, Werkstoffe und Biegeradien, siehe Seite 43.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke passen auch in Elektro-Rohrbieger ROLLER'S Arco 50, Akku-Rohrbieger ROLLER'S Arco 22 V und in Hand-Rohrbieger ROLLER'S Arcus.*

ROLLER'S Arco













Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Arco Basic-Pack		
Antriebsmaschine, Steckbolzen, im Stahlblechkasten	580010 A220	**1.328,64**
ROLLER'S Arco Set		
Antriebsmaschine, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, im Stahlblechkasten.		
Set 15+18+22	580026 A220	**1.743,84**
Set 15+18+22+28 [1]	580027 A220	**1.941,06**
Set 15+18+22+28 [2]	580036 A220	**2.055,24**
Set 15+18+22+28 [3]	580035 A220	**2.013,72**
Set 12+15+18+22	580020 A220	**1.837,26**
Set 12+15+18+22+28 [1]	580033 A220	**2.107,14**
Set 12+15+18+22+28 [2]	580037 A220	**2.148,66**
Set 15+22+28 [1]	580022 A220	**1.837,26**
Set 15+22+28 [2]	580040 A220	**1.951,44**
Set 17+20+24	580023 A220	**1.909,92**
Set 12+14+16+18+22	580021 A220	**1.930,68**
Set 12+14+16+18+22+28 [1]	580031 A220	**2.138,28**
Set 12+14+16+18+22+28 [2]	580038 A220	**2.242,08**
Set 14+16+18+22+28 [1]	580028 A220	**2.034,48**
Set 14+16+18+22+28 [2]	580039 A220	**2.148,66**
Set ⅜+½+⅝+¾+⅞"	580024 A220	**2.345,88**
Set 16+20+26+32	580025 A220	**2.231,70**
Set 16+20+25+32	580034 A220	**2.148,66**
Set 20+25+32	580029 A220	**2.117,52**
Set 32+40	580030 A220	**2.148,66**

ROLLER'S Arco Set werden mit Biegesegementen und Gleitstücken mit dem jeweils kleineren Biegeradius geliefert, siehe Tabelle auf Seite 43. Ausnahme Art.-Nr. 580029 und 580030.


[1] *Biegesegment und Gleitstück 28, R102, Art.-Nr. 581070, für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, siehe Seite 43.*

[2] *Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R102, Art.-Nr. 581260, für harte Kupferrohre Ø 28 mm, Ø 1⅛", Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl / C-Stahl Ø 28 mm, Stahlrohre Ø ¾", siehe Seite 43.*

[3] *Biegesegment und Gleitstück 28, ¾" (DN 20), R114, Art.-Nr. 581310 für harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, Ø 28 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl / C-Stahl Ø 28 mm, Stahlrohre Ø ¾". Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindest-biegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm, siehe Seite 43.*

Zubehör		
Biegesegmente und Gleitstücke	siehe Seite 43	
ROLLER'S Arco Antriebsmaschine	580000 A220	1.183,32
Steckbolzen	582036	40,79
Stahlblechkasten mit Einlagen	586000 A	128,71
ROLLER'S Biegespray 150 ml	140121 A	19,41
Maschinenhalterung 3B höhenverstellbar, auf Dreibein	586100 R	243,93
Maschinenhalterung WB höhenverstellbar, zur Befestigung auf Werkbank	586150 R	171,27

ROLLER'S Arco 50

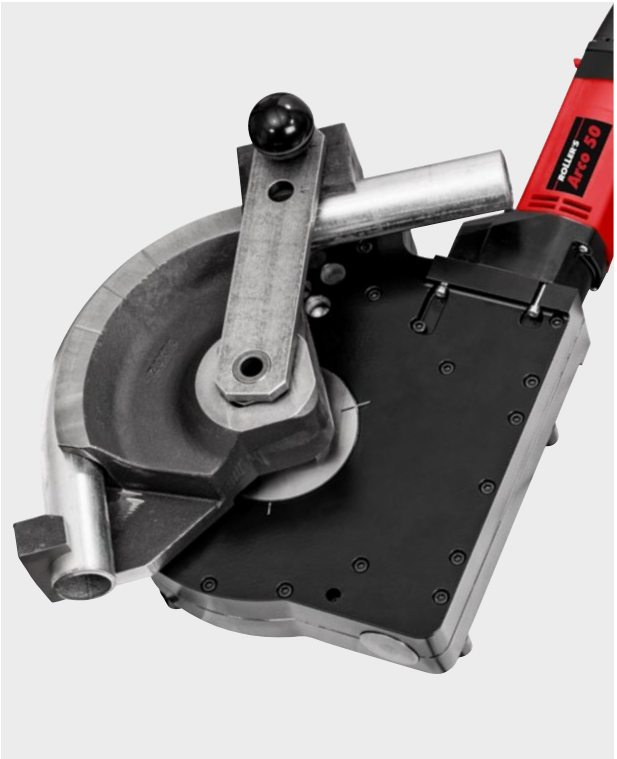

Leistungsstarker, robuster, kompakter Elektro-Rohrbieger für Stahlrohre EN 10255 Ø ¼–1¼", nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7 Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, harte, halbharte und weiche Kupferrohre Ø 10–42 mm (dünnwandig bis Ø 35 mm), dickwandige Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik EN 12735-1 Ø ⅜ – 1⅝", nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–42 mm, C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–42 mm (ummantelt bis Ø 28 mm), Verbundrohre Ø 14–50 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–28 mm, Elektro-installationsrohre EN 50086 Ø 16–32 mm, u. a. *(s = Wanddicke)*


- *Zum kalten Ziehbiegen von harten, halbharten und weichen Rohren, bis 90°.*
- *Ideal zum Biegen vor Ort ohne Schraubstock. Für Schlosserarbeiten, in der Sanitär- und Heizungsinstallation und in der Kälte- und Hydrauliktechnik.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Einfaches, schnelles Arbeiten. Winkelskala auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen. Keine Einstellarbeiten, kein Werkzeug erforderlich. Auch für Überbogen, Doppelbogen, Etagenbogen und Umkehrbogen.*
- *Biegen und genaues Positionieren durch stufenlose Drehzahlsteuerung.*
- *Beim Biegevorgang in sich geschlossener Kraftfluss.*
- *Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Auflaufsicherung in beiden Drehrichtungen, für lange Lebensdauer.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Biegesegmente für ROLLER'S Arco 50 (Art.-Nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540): Form- und druckstabile Biegesegemente aus Guss und Gleitstücke aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid für materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke schnell und einfach wechselbar.*
- *Biegesegmente und Gleitstücke von Elektro-Rohrbieger ROLLER'S Arco, Akku-Rohrbieger ROLLER'S Arco 22 V und Hand-Rohrbieger ROLLER'S Arcus können verwendet werden (mit Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40), siehe Seite 43.*

Deutsche Spitzenqualität

Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40



Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50







Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Arco 50 Basic-Pack		
Antriebsmaschine, Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50, Steckbolzen, in Transportkiste	*580110 A220*	***3.477,30***
Zubehör		
Biegesegmente und Gleitstücke	*siehe Seite 43*	
ROLLER'S Arco 50 Antriebsmaschine	*580100 A220*	*3.072,48*
Vierkantmitnehmer 35–50, Abstützung 35–50 *für Biegesegmente und Gleitstücke Art.-Nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540, siehe Tabelle Seite 43*	*582110 R*	*184,76*
Vierkantmitnehmer 10–40, Abstützung 10–40 *für Biegesegmente und Gleitstücke ROLLER'S Arco, ROLLER'S Arco 22 V und ROLLER'S Arcus, siehe Tabelle Seite 43*	*582120 R*	*303,10*
Steckbolzen	*582036*	*40,79*
ROLLER'S Biegespray 150 ml	*140121 A*	*19,41*
Transportkiste *mit Tragegriffen*	*590160 A*	*247,04*
Stahlblechkasten *für je 1 Biegesegment und Gleitstück R 100 und R 135/R 140, mit Einlage*	*586012 A*	*110,03*

- *Form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegemente und Gleitstücke bis 180° aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid oder Aluminium bzw. Biegesegmente bis 90° (Art.-Nr. 581480, 581490, 581500, 581510, 581520, 581530, 581540) für ROLLER'S Arco 50 aus Guss und Gleitstücke aus hochfestem, hochgleitfähigem, glasfaserverstärktem Polyamid.*
- *Für materialgerechtes Biegen ohne Riss- und Faltenbildung.*
- *Winkelskala auf jedem Biegesegement für maßgenaues Biegen.*





Biegesegment und Gleitstück für Rohre Ø mm/Zoll	**R** mm	**X** mm 90°	**X** mm 45°	**Material Biegesegment**	**Arcus**								**Arco**								**Arco 22 V**								**Arco 50**								Art.-Nr.	€
					Cu	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V	Cu	Cu 12735	Cu-U	St 10312	St 1127	St 10305-U	St 10305	St 10255	St 50086	V		
10	40	45	20	P	●				●				●					●				●					●				▲						▲				581400	**180,61**
12	45	49	22	P	●		●		●				●			●		●				●			●		●				▲			▲			▲				581410	**135,98**
14, 10 U, ¼" (DN 6)	50	53	23	P	●	●			●			●	●		●			●	●		●	●		●			●	●		●	▲		▲				▲	▲		▲	581420	**131,83**
15, 12 U	55	56	25	P	●		●	●	●				●			●	●	●				●			●	●	●				▲			▲		▲	▲				581430	**147,40**
16, 12 U	60	62	28	P	●	●			●		●	●	●		●			●		●	●	●		●			●		●	●	▲		▲				▲		▲	▲	581440	**148,43**
17, 15 U	56	60	27	P				●				●					●				●					●				●					▲					▲	581110	**181,65**
18, 14 U, 15 U, ⅜" (DN10)	70	75	33	P	●	●	●		●			●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	▲		▲	▲			▲	▲		▲	581450	**149,47**
20, 16 U, 18 U	75	80	36	P	●	●		●			●	●	●		●				●	●	●	●		●				●	●	●	▲		▲			▲			▲	▲	581080	**237,70**
21,3, ½" (s = 1,6/2,0/2,6)	103	110	50	S																														■			■				581480	**536,65**
22, 18 U, ½" (DN 15)	77	81	36	A	●	●			●				●		●	●		●	●			●		●	●		●	●			▲		▲	▲			▲	▲			581460	**177,50**
22, 18 U, ½" (DN 15)	88	91	41	P									●		●	●		●				●		●	●		●				▲		▲	▲			▲				581470	**260,54**
24, 22 U	75	85	38	P									●				●					●				●					▲				▲						581130	**288,56**
25	98	103	46	P								●	●					●		●	●	●					●		●	●	▲						▲		▲	▲	581180	**317,63**
26	98	108	49	P								●						●			●						●			●							▲			▲	581270	**438,04**
26,9, ¾" (s = 1,6/2,0/2,6)	102	108	49	S																														■			■				581490	**598,93**
28[1]	102[3]	108	49	P									●									●									▲										581070	**278,18**
28, ¾" (DN 20)[2]	102	110	50	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲			▲	▲			581260	**428,69**
28, ¾" (DN 20)[2]	114	120	54	A									●			●		●	●			●			●		●	●			▲			▲			▲	▲			581310	**371,60**
30, 28 U	98	105	47	P									●				●					●				●					▲				▲						581150	**349,81**
32	98	110	50	P								●									●									●										▲	581280	**339,43**
32	114	121	54	A									●						●	●										●	▲								▲	▲	581320	**438,04**
1" (DN 25)	100	105	47	S																																	■				581520	**498,24**
33,7, 1" (s = 1,6/2,0/2,6)	100	105	47	S																														■			■				581520	**498,24**
35	100	105	47	S																											■			■			■				581500	**498,24**
35	140	150	68	A									●																		▲			▲							581350	**585,43**
40	140	148	67	A																	●									●										▲	581330	**589,58**
42	140	155	70	S																											■			■			■				581510	**532,49**
1¼" (DN 32)	140	150	68	S																																	■				581530	**517,96**
42,4, 1¼" (s = 2,0/2,6)	140	150	68	S																														■			■				581530	**517,96**
50	135	143	64	S																																				■	581540	**699,61**
⅜" (9,5 mm)	43	48	22	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581200	**228,36**
½" (12,7 mm)	52	60	27	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581210	**217,98**
⅝" (15,9 mm)	63	70	32	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581220	**244,97**
¾" (19,1 mm)	75	82	37	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581230	**291,68**
⅞" (22,2 mm)	98	107	48	P	●								●	●								●	●								▲	▲									581240	**341,50**
1" (25,4 mm)	101	112	50	A									●									●									▲										581360 R	**338,39**
1" (25,4 mm)	101	112	50	P									●									●									▲										581370	**338,39**
1⅛" (28,6 mm)	102	110	44	A									●	●								●	●								▲	▲									581260	**428,69**
1⅛" (28,6 mm)	115	117	53	A									●									●									▲										581380	**371,60**
1¼" (31,8 mm)	114	123	55	A									●																		▲	▲									581320	**438,04**
1¼" (31,8 mm)	133	145	65	A									●																		▲										581390	**618,65**
1⅜" (34,9 mm)	100	105	47	S																												■									581500	**498,24**
1⅜" (34,9 mm)	140	150	68	A									●	●																	▲	▲									581350	**585,43**
1⅝" (41,3 mm)	140	155	70	S																											■	■									581510	**532,49**

Biegen nach Maß

Soll ein Bogen an einer bestimmten Stelle am Rohr liegen, so muss entsprechend der Rohrgröße eine Längenkorrektur vorgenommen werden. Für einen 90°-Bogen bzw. 45°-Bogen ist das in Fig. 1 angegebene Korrekturmaß X zu berücksichtigen. Hierbei ist das Sollmaß L um den Betrag X zu kürzen. Soll z. B. bei der Rohrgröße 22 das Maß L = 400 mm betragen und ein Bogen 90° mit Biegeradius 77 mm hergestellt werden, so ist der Maßstrich am Rohr bei 319 mm anzubringen. Dieser Strich ist dann – wie in Fig. 1 gezeigt – an der 0-Marke am Biegesegment anzulegen.

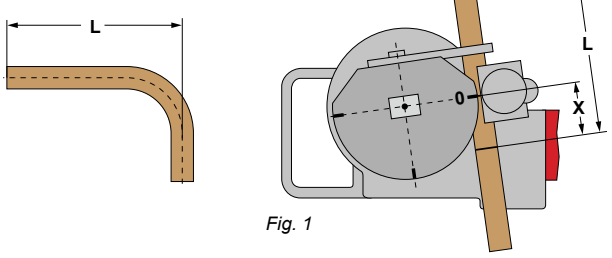


Fig. 1

R mm	*Biegeradius mm an der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392)*
X mm	*Korrekturmaß mm für einen 90°- bzw. 45°-Bogen*
s mm	*Wanddicke*
1)	*harte, halbharte Kupferrohre, auch dünnwandig, EN 1057*
2)	*harte Kupferrohre EN 1057*
3)	*Gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 für harte und halbharte Kupferrohre Ø 28 mm Mindestbiegeradius 114 mm erforderlich. Wanddicke ≥ 0,9 mm.*
▲	*Vierkantmitnehmer 10 – 40, Abstützung 10 – 40 (Art.-Nr. 582120) erforderlich.*
■	*Vierkantmitnehmer 35 – 50, Abstützung 35 – 50 (Art.-Nr. 582110) erforderlich.*
Cu:	*harte, halbharte, weiche Kupferrohre, auch dünnwandig, DIN EN 1057*
Cu 12735:	*Kupferrohre K65 für die Kälte- und Klimatechnik nach EN 12735-1*
St 10312:	*nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10312, Reihe 2, EN 10088, EN 10217-7*
St 1127:	*nichtrostende Stahlrohre EN ISO 1127, EN 10217-7*
St 10305-U:	*ummantelte weiche C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3*
St 10305:	*weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3, C-Stahlrohre EN 10305-3*
St 10255:	*Stahlrohre (Gewinderohre) EN 10255*
St 50086:	*Elektroinstallationsrohre EN 50086*
U:	*ummantelt*
V:	*Verbundrohre der Pressfitting-Systeme*
P:	*Biegesegment aus glasfaserverstärktem Polyamid*
A:	*Biegesegment aus Aluminium*
S:	*Biegesegment aus Sphäroguss*

ROLLER'S Polo



Deutsche Spitzenqualität




Praktischer, superhandlicher, superleichter Einhand-Rohrbieger für weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,0 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1,0 mm, weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,0 mm. Verbundrohre Ø 14–32 mm. *(s = Wanddicke)*

- *Zum einfachen und maßgenauen Biegen von weichen Rohren, bis 90°. Auch für Überbogen, Etagenbogen. Universell für viele Rohrarten, in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Stabile, robuste Antriebsvorrichtung mit bewährten Ratschenvorschub, für den gesamten Arbeitsbereich bis Ø 32 mm.*
- *Praktischer Multifunktionshebel für Schnellvorschub und Schnellrücklauf, für superschnelles Arbeiten.*
- *Überall einsetzbar, handlich, leicht, Antriebsvorrichtung nur 0,9 kg.*
- *Gleitstückträger S Ø 10–26 mm, drehbar entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm.*
- *Vorrichtung für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅞" (Zubehör).*
- *Winkelskala auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen.*
- *Hochgleitfähige Biegesegemente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar. Siehe Seite 45.*
- *Ideal auch für dünnwandige Heizungsrohre und Flächenheizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.*

ROLLER'S Polo





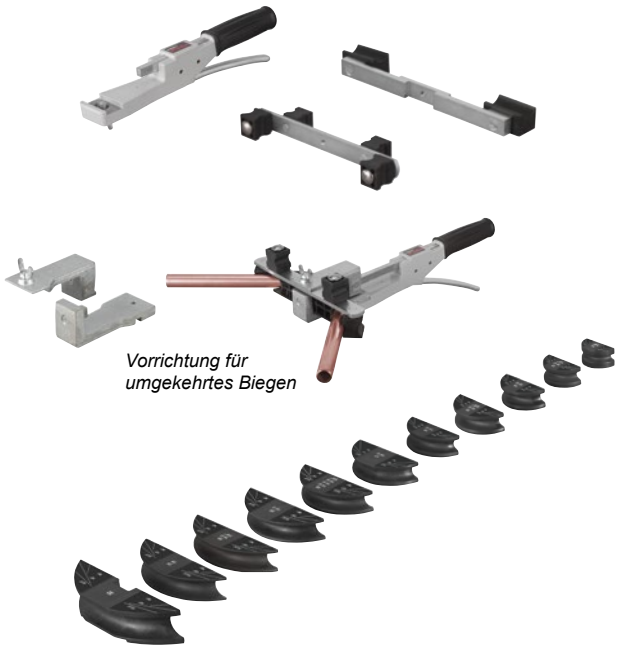

Vorrichtung für umgekehrtes Biegen

Lieferumfang		Art.-Nr.	€
ROLLER'S Polo Set			
Bis Ø 26 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmente, Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im Stahlblechkasten/Koffer.			
Bis Ø 32 mm mit Antriebsvorrichtung, Biegesegmente, Gleitstückträger S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken, Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken, im Koffer.			
Set 12+15+18+22	½+⅝+¾+⅞"	153025 A	**359,15**
Set 10+12+15+18+22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153021 A	**375,76**
Set 12+14+16+18+22		153020 A	**375,76**
Set Allround 22 10+12+14+15+16+17+18+20+22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153027 A	**482,67**
Set 14+16+20+25/26		153026 A	**359,15**
Set 14+16+18+20+25/26		153022 A	**375,76**
Set 16+20+25/26+32		153029 A	**570,90**
Set 16+18+20+25/26+32		153023 A	**607,23**
Set Allround 32 10+12+14+15+16+17+18+20+22 +25/26+32	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153028 A	**679,89**

Zubehör		
ROLLER'S Polo Antriebsvorrichtung	153100 A	153,62
Gleitstückträger S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"	153125 RX	61,97
Gleitstückträger Ø 32 mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm	153115 RX2	133,38
Vorrichtung für umgekehrtes Biegen an verlegten Rohren bis Ø 26 mm, ⅞"	153140	154,66
Stahlblechkasten mit Einlage	153265 A	55,01
Koffer mit Einlage	153270 A	107,95

Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	Biege-radius[1] mm	Geeignet für Cu	Cu-U	St 10305-U	St 10305	V	Art.-Nr.	€
10, ⅜"	30	●			●		153155 R	32,07
12, 10 U, ½"	36	●	●		●		153160 R	32,07
14, 12 U	50	●		●	●	●	153170 R	32,07
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●		153175 R	32,07
16, 14 U	55	●	●		●	●	153180 R	32,07
17, 15 U	60			●		●	153185 R	32,07
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●	●	153190 R	32,07
20, 18 U	79	●	●	●		●	153195 R	32,07
22, 18 U, ⅞"	86	●	●				153200 R	32,07
25, 26	88					●	153205 R	32,07
32	128					●	153210 R	60,20

[1] Biegeradius mm an der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392).

Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

ROLLER'S Hydro-Polo



Deutsche Spitzenqualität





Kraftsparender, ölhydraulischer Hand-Rohrbieger für weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,0 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1,0 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 15–22 mm, s ≤ 1,2 mm, aus weichem C-Stahl, ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm. Verbundrohre Ø 14–32 mm. *(s = Wanddicke)*

- *Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°. Auch für Überbogen, Etagenbogen. Universell für viele Rohrarten, in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem. Handlich und leicht, nur 2,4 kg.*
- *Ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit Hydraulikzylinder aus hochwertigem, rolliertem Hydraulikrohr. Ergonomisch gestalteter Vorschubhebel für kraftsparenden Druckaufbau mit Hand-Hydraulikpumpe. Zuverlässiger Hydraulikvorschub mit Überlastschutz in vorderster Kolbenstellung und Überdruckventil für sicheres Arbeiten.*
- *Überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. Bogen Kupferrohr Ø 22 mm in nur 18 s.*
- *Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm, drehbar entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Gleitstückträger Ø 32 mm, mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm.*
- *Winkelskala auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen.*
- *Biegesegemente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, bzw. Biegesegmente aus Aluminium, leicht wechselbar.* *Siehe Seite 47.*
- *Ideal auch für dünnwandige Heizungsrohre und Flächenheizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.*

ROLLER'S Hydro-Polo











Lieferumfang	Art. + Nr.	€

ROLLER'S Hydro + Polo Set

Bis Ø 26 mm mit ölhydraulischer Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten aus Polyamid, Gleitstückträger H + S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken, im Koffer.

Bis Ø 32 mm mit ölhydraulischer Antriebsvorrichtung, Biegesegmenten aus Polyamid, Gleitstückträger H + S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken, Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken, im Koffer.

Set 12 + 15 + 18 + 22	½+⅝+¾+⅞"	153525 AX	**699,61**
Set 10 + 12 + 15 + 18 + 22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153521 AX	**725,56**
Set 12 + 14 + 16 + 18 + 22	½+¾+⅞"	153520 AX	**725,56**
Set Allround 22 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22**	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153527 AX	**755,66**
Set 14 + 16 + 20 + 25/26		153526 A	**699,61**
Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26		153522 A	**725,56**
Set 16 + 20 + 25/26 + 32		153529 A	**777,46**
Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32		153523 A	**801,34**
Set Allround 32 **10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32**	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153528 AX	**857,39**

Für Rohre der Pressfitting + Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl ROLLER'S Hydro + Polo INOX bzw. Biegesegemente aus Aluminium verwenden.

ROLLER'S Hydro + Polo INOX Set

Mit ölhydraulischer Antriebsvorrichtung, Biegesegmente aus Aluminium, Gleitstückträger H + S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken, im Koffer.

Insbesondere auch für
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nickelfrei),
Geberit Mapress C + Stahl (EN 10305 + 3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305 + 3, 1.0308 (E235)).

Set 15 + 18 + 22	153510 A	**773,31**

Zubehör

ROLLER'S Hydro + Polo Antriebsvorrichtung	153500 A	569,86
Gleitstückträger H + S Ø 10 – 26 mm mit Gleitstücken für Rohre Ø 10 – 26 mm, ⅜ – ⅞"	153501 R	69,34
Gleitstückträger Ø 32 mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm	153115 RX2	133,38
Koffer mit Einlage	153570 A	107,95

Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	Biege-radius[1] mm	Geeignet für: Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Art.-Nr.	€
10, ⅜"	30	●			●			153155 R	32,07
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160 R	32,07
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170 R	32,07
15, 12 U, ⅝"[2]	55	●	●	●	●			153531 R	73,49
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175 R	32,07
16, 14 U	55	●	●		●			153180 R	32,07
17, 15 U	60					●	●	153185 R	32,07
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"[2]	72	●	●	●	●		●	153532 R	73,49
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190 R	32,07
20, 18 U	79	●	●		●	●	●	153195 R	32,07
22, 18 U, ⅞"[2]	86	●	●	●	●			153540 R	73,49
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200 R	32,07
25, 26	88						●	153205 R	32,07
32	128						●	153210 R	60,20

[1] Biegeradius mm an der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392).
[2] Biegesegmente aus Aluminium

Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig
St 10217: nichtrostende, nickelhaltige Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10217-7, EN 10312, Reihe 2, Werkstoff 1.4401
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

ROLLER'S Hydro-Polo 22 V



Deutsche Spitzenqualität









Kompakter, robuster, ölhydraulischer Hybrid-Rohrbieger für Akku- und Netzbetrieb. Für weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø ⅜–⅞", s ≤ 1,0 mm, weiche ummantelte Kupferrohre Ø 10–18 mm, Ø ⅜–⅝", s ≤ 1,0 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 15–22 mm, s ≤ 1,2 mm, aus weichem C-Stahl, ummantelt Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm. Verbundrohre Ø 14–32 mm. *(s = Wanddicke)*
Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 110 Bogen Ø 22 mm mit einer Akkuladung*.

- *Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°. Überall ohne Kabel. Auch für Überbogen, Etagenbogen. Universell für viele Rohrarten, in der Sanitär-, Heizungs-, Klima-, Kältetechnik und Hydraulik.*
- *Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt. Keine Kosten für Fittings, Lagerung, Beschaffung. Einsparung von Rohrverbindern. Erhöhte Sicherheit durch weniger Rohrverbindungen.*
- *Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 3,0 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen. Einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. Bogen nichtrostendes Stahlrohr Ø 22 mm in nur 8 s.*
- *Ergonomisch gestalteter Handgriff mit Softgrip.*
- *Tonnenschwere Schubkraft für sekundenschnelles, faltenfreies Biegen. Schubkraft 9 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm, drehbar entsprechend der zu biegenden Rohrgröße, mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞". Gleitstückträger Ø 32 mm, mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm.*
- *Winkelskala auf jedem Biegesegment für maßgenaues Biegen.*
- *Biegesegemente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, bzw. Biegesegmente aus Aluminium, leicht wechselbar. Siehe Seite 49.*
- *Ideal auch für dünnwandige Heizungsrohre und Flächenheizungsrohre aus Kupfer nach EN 1057.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 110 Bogen, 5,0 Ah für ca. 220 Bogen, 9,0 Ah für ca. 396 Bogen nichtrostendes Stahlrohr der Pressfitting-Systeme Ø 22 mm mit einer Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LEDs. Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W oder Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (Abgabe), für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*

ROLLER'S Hydro-Polo 22 V Basic-Pack

Antriebsmaschine 21,6 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W, im Sytemkoffer XL-Boxx. Ohne Biegesegmente, ohne Gleitstückträger	*153401 A220*	***1.203,04***

ROLLER'S Hydro-Polo 22 V INOX Set

Antriebsmaschine 21,6 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 1,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W. Biegesegmente aus Aluminium, Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, im Sytemkoffer XL-Boxx.


Insbesondere auch für
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4401),
Geberit Mapress Edelstahl (EN 10088, 1.4521, nickelfrei),
Geberit Mapress C-Stahl (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),
Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),
Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Set 15+18+22	*153419 A220*	***1.483,30***

* *Umgebungstemperatur ca. 20°C.*

ROLLER'S Hydro-Polo 22 V



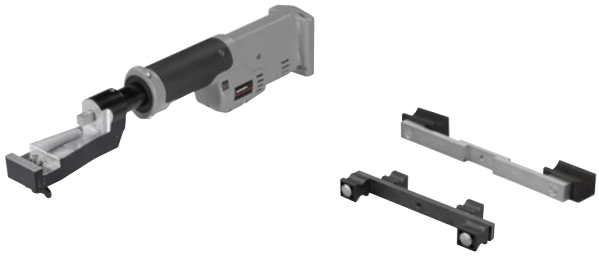





Lieferumfang	Art.-Nr.	€

ROLLER'S Hydro-Polo 22 V Set

Antriebsmaschine 21,6 V, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W, im Sytemkoffer XL-Boxx.

Bis Ø 26 mm mit Biegesegmenten aus Polyamid, Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken.

Bis Ø 32 mm mit Biegesegmenten aus Polyamid, Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken.

Set 12+15+18+22	½+⅝+¾+⅞"	153410 AX220	**1.389,88**
Set 10+12+15+18+22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153411 AX220	**1.431,40**
Set 12+14+16+18+22	½+¾+⅞"	153412 AX220	**1.431,40**
Set Allround 22 10+12+14+15+16+17+18+20+22	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153416 AX220	**1.555,96**
Set 14+16+20+25/26		153413 A220	**1.389,88**
Set 14+16+18+20+25/26		153414 A220	**1.431,40**
Set 16+20+25/26+32		153415 A220	**1.483,30**
Set 16+18+20+25/26+32		153417 A220	**1.587,10**
Set Allround 32 10+12+14+15+16+17+18+20+22 +25/26+32	⅜+½+⅝+¾+⅞"	153418 AX220	**1.784,32**

Für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl ROLLER'S Hydro-Polo 22 V INOX bzw. Biegesegemente aus Aluminium verwenden.

Zubehör

***ROLLER'S Hydro-Polo 22 V Antriebsmaschine**, ohne Akku*	153400 A22	544,95
***Gleitstückträger H-S Ø 10–26 mm** mit Gleitstücken für Rohre Ø 10–26 mm, ⅜–⅞"*	153501 R	69,34
***Gleitstückträger Ø 32** mit Gleitstücken für Rohre Ø 32 mm*	153115 RX2	133,38
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 A22	258,46
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	310,36
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	414,16
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	175,42
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	414,16
***Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz 15 A**, für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	571567 A220	414,16
Sytemkoffer XL-Boxx mit Einlage	153455 A	233,55
***ROLLER'S Worklight 2800 22 V** Akku-LED-Baustrahler*	siehe Seite 173	

Biegesegment für Rohre Ø mm/Zoll	Biege-radius[1] mm	Geeignet für Cu	Cu-U	St 10217	St 10305	St 10305-U	V	Art.-Nr.	€
10, ⅜"	30	●			●			153155 R	32,07
12, 10 U, ½"	36	●	●		●			153160 R	32,07
14, 12 U	50	●			●	●	●	153170 R	32,07
15, 12 U, ⅝"[2]	55	●	●	●	●			153531 R	73,49
15, 12 U, ⅝"	55	●	●		●			153175 R	32,07
16, 14 U	55	●	●		●			153180 R	32,07
17, 15 U	60					●	●	153185 R	32,07
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"[2]	72	●	●	●	●		●	153532 R	73,49
18, 14 U, 15 U, 16 U, ¾"	72	●	●		●		●	153190 R	32,07
20, 18 U	79	●	●		●	●	●	153195 R	32,07
22, 18 U, ⅞"[2]	86	●	●	●	●			153540 R	73,49
22, 18 U, ⅞"	86	●	●					153200 R	32,07
25, 26	88						●	153205 R	32,07
32	128						●	153210 R	60,20

[1] Biegeradius mm an der neutralen Achse des Bogens (DVGW GW 392).
[2] Biegesegmente aus Aluminium

Cu: weiche Kupferrohre, auch dünnwandig
St 10217: nichtrostende, nickelhaltige Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10217-7, EN 10312, Reihe 2, Werkstoff 1.4401
St 10305-U: weiche ummantelte C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme EN 10305-3
St 10305: weiche Präzisionsstahlrohre EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: ummantelt
V: Verbundrohre der Pressfitting-Systeme

ROLLER'S Presswerkzeuge



22 kN



32 kN



XL 32 kN / XL 45 kN





Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Radialpressen
Universell für Pressfitting-Systeme!

ROLLER'S Radialpressen sind universell für alle gängigen Pressfitting-Systeme einsetzbar und erfüllen alle Kriterien bezüglich Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit für einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen.


ROLLER stellt

- *Hand-Radialpresse mit arretierendem Endanschlag,*
- *Hybrid-Radialpressen Mini 22 kN (für Akku- und Netzbetrieb) mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf),*
- *Elektro-Radialpresse 32 kN mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf),*
- *Hybrid-Radialpresse 32 kN (für Akku- und Netzbetrieb) mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf),*
- *Elektro-Radialpresse XL 32 kN mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf)*
- *Hybrid-Radialpresse XL 45 kN (für Akku- und Netzbetrieb) mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) her.*

ROLLER bietet für jeden Einsatz die richtige Lösung.

Umfangreiche Dauertests und das umfassende ROLLER Qualitätssicherungssystem bestätigt die hohe Zuverlässigkeit und die hohe Qualität der ROLLER'S Presswerkzeuge für gleichbleibend sicheres Pressen.

ROLLER'S Presswerkzeuge

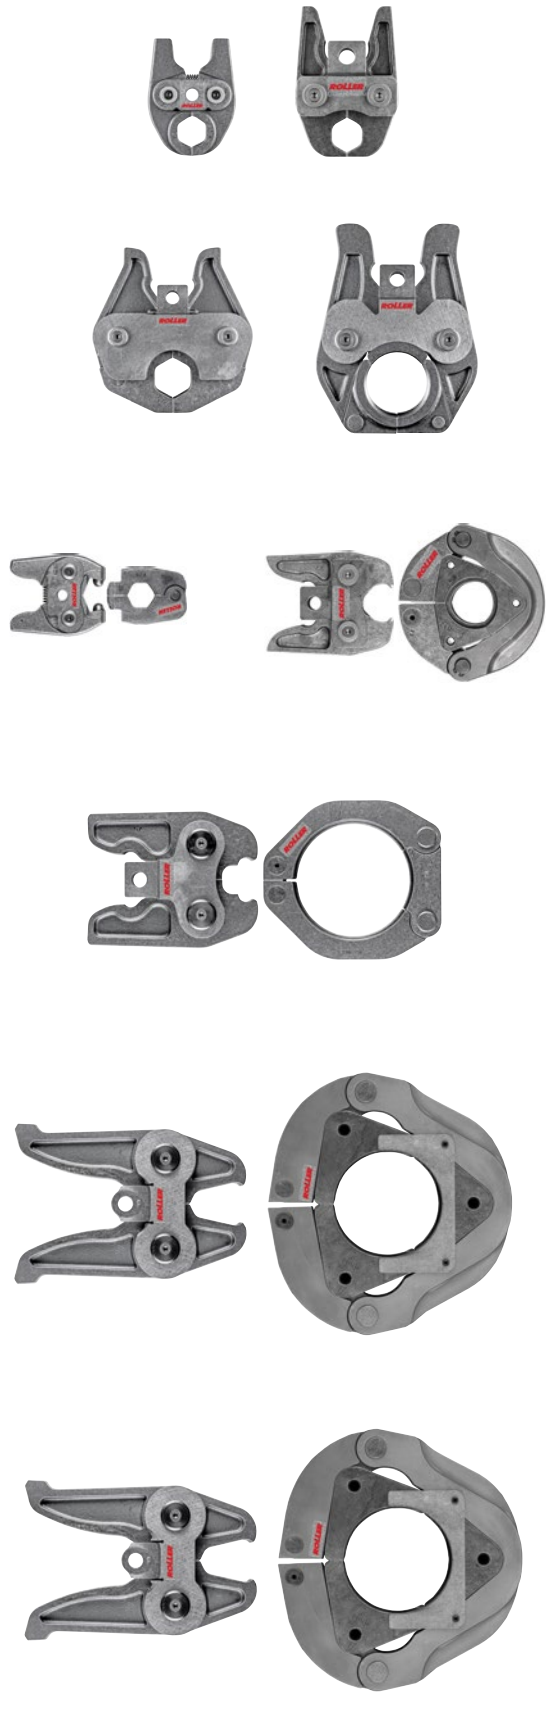



ROLLER'S Presszangen / Pressringe / Pressringe XL
Für höchste Qualitätsansprüche!

ROLLER'S Presszangen Mini / ROLLER'S Presszangen / ROLLER'S Pressringe mit Zwischenzangen / ROLLER'S Pressringe XL mit Zwischenzange XL werden aus gesenkgeschmiedetem und zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und können somit die erforderlichen Presskräfte sicher aufnehmen.

Die jeweilige systemspezifische Presskontur wird – zusammen mit der Kennzeichnung der Presskontur und der Größe – in einem Arbeitsgang auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzis eingearbeitet und exakt ausgerundet. Dies garantiert einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung und lange Lebensdauer.

ROLLER'S Presszangen Mini / Zwischenzangen Mini mit ROLLER'S Pressringen S: Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 22 kN.

ROLLER'S Presszangen / Zwischenzangen mit ROLLER'S Pressringen: Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

Zwischenzange Z6 XL mit ROLLER'S Pressringen XL: Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC.


Zwischenzange Z7 XL 45 kN mit ROLLER'S Pressringen XL: Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC.




Deutsche Spitzenqualität

Eignungsbestätigungen



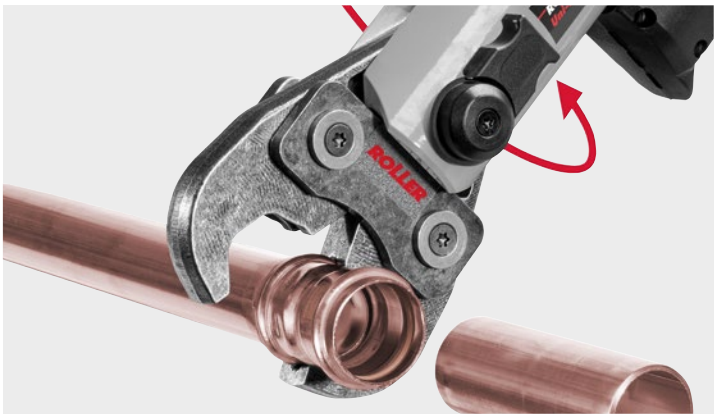

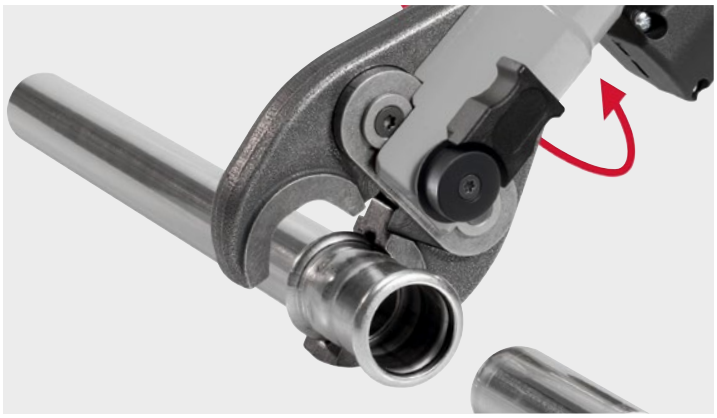

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge!

Die Eignung der Presswerkzeuge wird grundsätzlich durch den Hersteller der Presswerkzeuge festgestellt. Die Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge wurde darüber hinaus zusätzlich durch die Systemhersteller/-anbieter selbst bestätigt oder durch unabhängige technische Prüfstellen nachgewiesen.

Eignungsbestätigung durch die Systemhersteller/-anbieter

Zwischenzeitlich haben über 90% der Hersteller/Anbieter der aufgeführten Pressfitting-Systeme die ROLLER'S Presszangen geprüft und die Eignung für ihr Pressfitting-System bestätigt.

Eignungsbestätigung durch unabhängige technische Prüfstellen

Für weitere Pressfitting-Systeme wurde die Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge durch unabhängige technische Prüfstellen nachgewiesen:

TÜV-Gutachten

Liegen vor für Geberit Mepla, Geberit Mapress C-STAHL, Geberit Mapress EDELSTAHL, Geberit Mapress KUPFER, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris.

Die TÜV-Gutachten bestätigen, dass die ROLLER'S Presswerkzeuge geeignet sind, einwandfrei systemkonforme Pressverbindungen nach diesen Systemen herzustellen.

Eignungsprüfung BESTANDEN TÜV

Eignungsprüfung nach DVGW W 534 (Trinkwasser)

Mit ROLLER'S Presswerkzeugen hergestellte Pressverbindungen wurden von der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt bzw. der Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen nach DVGW-Arbeitsblatt W 534 geprüft. Diese Materialprüfungsanstalten sind vom DVGW für diese Prüfung zugelassen. Geprüft wurde ein repräsentativer Querschnitt von Pressverbindungen der Pressfitting-Systeme Geberit Mapress Edelstahl, Raccorderie Metalliche inoxPRES, Raccorderie Metalliche steelPRES, Uponor Unipipe, Viega Megapress, Viega Profipress und Viega Raxofix.

Die Prüfungen führten zu dem Ergebnis, dass die ROLLER'S Presswerkzeuge geeignet sind, einwandfrei systemkonforme Pressverbindungen nach diesen Systemen herzustellen.

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW W 534

Trinkwasser

Eignungsprüfung nach DVGW G 5614 / VP 625 bzw. prEN 1254-7 (Gas)

Mit ROLLER'S Presswerkzeugen hergestellte Pressverbindungen wurden vom TÜV bzw. von der Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen bzw. von der DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe nach DVGW-Regelwerk G 5614 / VP 625 bzw. vom BSI (UK) nach prEN 1254-7 geprüft. Geprüft wurde ein repräsentativer Querschnitt von Pressverbindungen der Pressfitting-Systeme Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Kembla KemPress Gas, Pegler yorkshire X-Press Copper Gas, Raccorderie Metalliche inoxPRES Gas, Uponor MLC-G, Viega Profipress G, Viega Pexfit G, Viega Sanpress INOX G, Viega PropressG GAS System (AUS).

Die Prüfungen führten zu dem Ergebnis, dass die ROLLER'S Presswerkzeuge geeignet sind, einwandfrei systemkonforme Pressverbindungen nach diesen Systemen herzustellen.

Eignungsprüfung BESTANDEN nach DVGW VP 614/625

Haftungsübernahmevereinbarungen

Es bestehen ***Haftungsübernahmevereinbarungen***

ZVSHK

mit dem
Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
nachstehend 'ZVSHK' genannt,

BTGA

mit dem
Bundesindustrieverband
Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
nachstehend "BTGA e.V." genannt.



Deutsche Spitzenqualität

Für sicheres Pressen!
Bereits im Jahr 2004 hat ROLLER als einer der ersten systemunabhängigen Werkzeug- und Maschinenhersteller Haftungsübernahmevereinbarungen für Presswerkzeuge geschlossen.

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) und der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V. (BTGA e.V.), haben im Interesse des Handwerks und der Industrie jeweils mit der Firma Firma Albert ROLLER GmbH & Co KG (ROLLER) für die Radial-Presswerkzeuge

- *Hybrid-Radialpresse Mini ROLLER'S Multi-Press Mini 14 V ACC*
- *Hybrid-Radialpresse Mini ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC*
- *Hybrid-Radialpresse Mini ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC*
- *Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press*
- *elektrische Radialpresse ROLLER'S Uni-Press SE*
- *elektrohydraulische Radialpresse ROLLER'S Uni-Press ACC*
- *elektrohydraulische Radialpresse ROLLER'S Uni-Press XL ACC*
- *Hybrid-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press 14 V ACC*
- *Hybrid-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC*
- *Hybrid-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press 22 V Connected*
- *Hybrid-Radialpresse ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC*
- *ROLLER'S Presszangen*
- *ROLLER'S Pressringe*
- *ROLLER'S Presszangen Mini*

Haftungsübernahmevereinbarungen geschlossen. ROLLER ist einer der ersten systemunabhängigen Maschinen- und Werkzeughersteller, welcher Haftungsübernahmevereinbarungen für Presswerkzeuge geschlossen hat. Der Abschluss der Vereinbarung erfolgte auf der Grundlage einer erfolgreichen partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen ROLLER und dem Handwerk und der Industrie sowie deren Organisationen.

Berechtigt für die Leistungen aus der Vereinbarung mit dem ZVSHK sind alle in die Handwerksrolle eingetragenen selbständigen Handwerker/Handwerksfirmen (nachstehend "SHK-Betrieb" genannt), soweit sie zum Zeitpunkt des Schadensfalles Mitglied der für ihren Betriebssitz zuständigen Innung der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche sind und diese einem dem ZVSHK angeschlossenen Landesinnungsverband angehören.

Berechtigt für die Leistungen aus der Vereinbarung mit dem BTGA e.V. sind alle Unternehmen der Gebäudetechnik (nachstehend "TGA-Unternehmen" genannt), soweit sie zum Zeitpunkt des Schadensfalles Mitglied des für ihren Betriebssitz zuständigen Landesindustrieverbands Technische Gebäudeausrüstung und damit mittelbar Mitglied des BTGA e.V. oder unmittelbar Mitglied des BTGA e.V. sind.

Sollten die genannten Radial-Presswerkzeuge einen Konstruktions-, Fabrikations- oder Materialfehler aufweisen oder die Betriebsanleitungen fehlerhaft sein und deshalb ein Schaden beim Auftraggeber des SHK-Betriebes oder des TGA-Unternehmens entstehen, für den der SHK-Betrieb oder das TGA-Unternehmen einzustehen hat, übernimmt ROLLER nach Maßgabe der Bestimmungen der Haftungsübernahmevereinbarung eine zusätzliche Haftung.

Die Haftungsübernahmevereinbarungen gelten unabhängig davon, welches Pressfitting-System mit den geeigneten ROLLER'S Presswerkzeugen gepresst wird. Der jeweils aktuelle Stand der Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an info@rems.de


ROLLER'S Presswerkzeuge
für Radial-Pressverbindungen bis Ø 110 mm!
Z.B. ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC – Beschreibung siehe Seite 94.
ROLLER TECHNOLOGY
Li-Ion 22V
ROLLER
ROLLER'S
Multi-Press 22V ACC
ROLLER 22V 2,5Ah

ROLLER'S
Multi-Press Mini 14 V ACC



Deutsche Spitzenqualität











Superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse 22 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf). Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼".

- *Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen Mini und Zwischenzange Mini Z8 mit ROLLER'S Pressringen S, mit systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System, für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Kleine, kompakte Bauweise mit perfekter Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,4 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Superhandliche Antriebsmaschine, mit Presszange Mini V 22 nur 33 cm lang. Für Arbeiten an besonders engen Stellen.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 14,4 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Li-Ion Plus Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 14,4 V mit 2,5 oder 5,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah für ca. 275 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 550 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung. Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang. Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akku-leistung. Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W, für kurze Ladezeiten.*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/14,4 V, 33 A (Abgabe) für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 14,4 V (Zubehör).
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- *Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**).*
- *In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe***
  *für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 58–89. Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 22 kN. Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung. Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Multi-Press Mini 14 V ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 14,4 V, 22 kN, mit Zwangsablauf, Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W.		
***Basic-Pack** im Stahlblechkasten*	*578012 A220*	***1.505,10***
***Basic-Pack** im Systemkoffer L-Boxx*	*578013 A220*	***1.546,62***
Zubehör		
ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe S	*siehe Seite 58–89*	
***Zwischenzange Mini Z8** zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)*	*574700 R*	*144,28*
***ROLLER'S Multi-Press Mini 14 V ACC Antriebsmaschine**, ohne Akku*	*578001 A14*	*1.079,52*
Akku Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah	*571545 A14*	*160,89*
Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	*571555 A14*	*227,32*
Schnellladegerät 220–230 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W	*571560 A220*	*154,66*
***Spannungsversorgung 220–240 V/14,4 V, 50–60 Hz, 33 A,** für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 14,4 V*	*571565 A220*	*351,88*
***ROLLER'S Trennzangen Mini M** für Gewindestangen*	*siehe Seite 142*	
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*578290 A*	*110,03*
***Systemkoffer L-Boxx** mit Einlage*	*578299 A*	*146,36*

** Umgebungstemperatur ca. 20°C.*

ROLLER'S
Multi-Press Mini 22 V ACC



Deutsche Spitzenqualität

















Superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse 22 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf). Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼". Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 390 Pressungen mit einer Akkuladung*.

- *Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen Mini und Zwischenzange Mini Z8 mit ROLLER'S Pressringen S, mit systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System, für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Kleine, kompakte Bauweise mit perfekter Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Antriebsmaschine kann mit eingesetzter Presszange griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,5 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Ergonomisch gestalteter Handgriff mit Softgrip.*
- *Superhandliche Antriebsmaschine, mit Presszange Mini V 15 nur 31 cm lang. Für Arbeiten an besonders engen Stellen.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang. Superschnell. Pressen unter 4 s.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 390 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 780 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 1400 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LEDs. Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W oder Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (Abgabe), für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- *Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**).*
- *In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe***
  *für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 58–89. Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 22 kN. Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung. Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 21,6 V, 22 kN, mit Zwangsablauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 70 W.		
Basic-Pack *im Stahlblechkasten*	578010 A220	**1.785,36**
Basic-Pack *im Systemkoffer L-Boxx*	578014 A220	**1.826,88**
Zubehör		
ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe S	*siehe Seite 58–89*	
Zwischenzange Mini Z8 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)*	574700 R	144,28
ROLLER'S Multi-Press Mini 22 V ACC Antriebsmaschine, *ohne Akku*	578002 A22	1.266,36
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 A22	258,46
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	310,36
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	414,16
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	175,42
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	414,16
Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, *für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	571567 A220	414,16
ROLLER'S Trennzangen Mini M *für Gewindestangen*	*siehe Seite 142*	
Stahlblechkasten *mit Einlage*	578290 A	110,03
Systemkoffer L-Boxx *mit Einlage*	578299 A	146,36
ROLLER'S Worklight 2800 22 V *Akku-LED-Baustrahler*	*siehe Seite 173*	

* *Umgebungstemperatur ca. 20°C.*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S
Multi-Press Mini S 22 V ACC



Deutsche Spitzenqualität

















Superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse 22 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf). Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼". Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 390 Pressungen mit einer Akkuladung*.

- *Zum Antrieb von ROLLER'S Presszangen Mini und Zwischenzange Mini Z8 mit ROLLER'S Pressringen S, mit systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System, für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Kleine, kompakte Bauweise mit perfekter Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Antriebsmaschine kann mit eingesetzter Presszange griffbereit auf dem Akku abgestellt werden. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,6 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip.*
- *Superhandliche, superleichte Antriebsmaschine für Arbeiten an besonders engen Stellen.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang. Superschnell. Pressen unter 4 s.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 22 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 390 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 780 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 1400 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LEDs. Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W oder Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (Abgabe), für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- *Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**).*
- *In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe***
  *für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 58–89. Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 22 kN. Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung. Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 21,6 V, 22 kN, mit Zwangsablauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät Li-Ion 100–240 V, 70 W.		
***Basic-Pack** im Stahlblechkasten*	*578015 A220*	***1.785,36***
***Basic-Pack** im Systemkoffer L-Boxx*	*578016 A220*	***1.826,88***
Zubehör		
ROLLER'S Presszangen Mini / Pressringe S	*siehe Seite 58–89*	
***Zwischenzange Mini Z8** zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)*	*574700 R*	*144,28*
***ROLLER'S Multi-Press Mini S 22 V ACC Antriebsmaschine**, ohne Akku*	*578003 A22*	*1.266,36*
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*	*258,46*
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*310,36*
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*414,16*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*175,42*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*414,16*
***Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz 15 A,** für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	*571567 A220*	*414,16*
***ROLLER'S Trennzangen Mini M** für Gewindestangen*	*siehe Seite 142*	
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*578290 A*	*110,03*
***Systemkoffer L-Boxx** mit Einlage*	*578299 A*	*146,36*
***ROLLER'S Worklight 2800 22 V** Akku-LED-Baustrahler*	*siehe Seite 173*	


** Umgebungstemperatur ca. 20°C.*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Presszangen Mini
ROLLER'S Pressringe



Deutsche Spitzenqualität

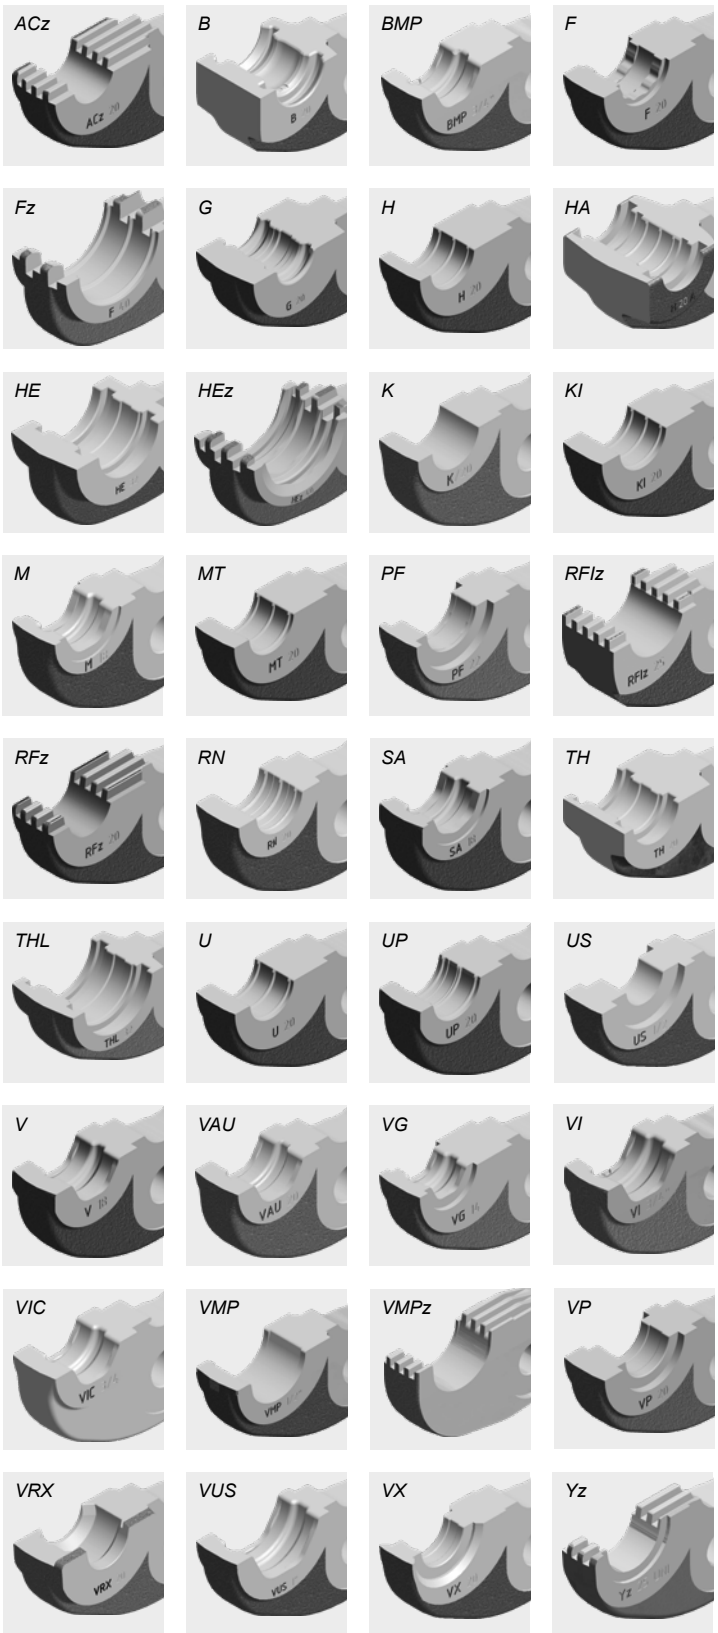

ROLLER'S Presszange Mini (2B)
mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken.

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862




ROLLER'S Presszangen Mini ACz / Fz / HEz / RFz / RFlz
mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.




Patent EP 2 027 971

***ROLLER'S Pressring S (PR-2B)**, stufenlos schwenkbar, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen.*

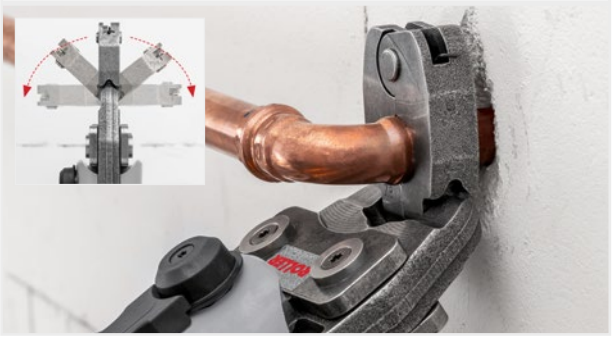

Beispiel: ROLLER'S Presszange Mini V: Abdruck "V" auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.

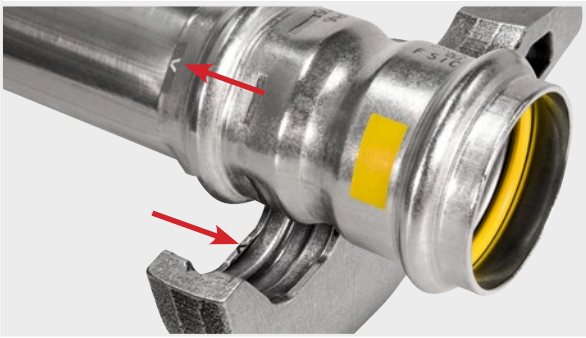

Systemspezifische Presszangen Mini / Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme.

- *Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 22 kN. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter / -hersteller lesen und beachten.*
- ***Wählen Sie Ihre Presszangen Mini / Pressringe selbst aus!***
  In Tabelle Seite 60 – 89 einfach gewünschtes Pressfitting-System und Presszangengröße / Pressringgröße auswählen. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini gepresst werden dürfen.
- *ROLLER'S Presszange Mini (2B)*
  *Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Presszangen Mini (2B) durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**).*

  *In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).*

  *ROLLER'S Presszangen Mini ACz / Fz / HEz / RFz / RFlz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting (**Patent EP 2 027 971**).*
- *ROLLER'S Pressing S (PR-2B)*
  *Pressring S (PR-2B), mit 2 Pressbacken, stufenlos schwenkbar für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 89. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press (Seite 90) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.*
- *Präzis eingearbeitete und exakt ausgerundete, systemspezifische Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *SHK-Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.

- *ROLLER'S Presszangen Mini mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in der Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszangen Mini zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.*
- *Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt ROLLER die Empfehlung der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.*

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon Gas	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
ACOME MT	ACz 12		578608	184,45
	ACz 16		578610	184,45
	ACz 20		578612	184,45
	ACz 25		578614	184,45

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AHLSELL	M 12		578310	146,98
A-press	M 15		578312	146,98
elförzinkad M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AHLSELL	V 12		578324	146,98
A-press	V 15		578328	146,98
elförzinkad V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
AHLSELL	M 12		578310	146,98
A-press koppar M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AHLSELL	V 12		578324	146,98
A-press koppar V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
AHLSELL	M 15		578312	146,98
A-press rostfritt	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AIRBEL	M 15		578312	146,98
PRESSCLIM	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AIRBEL	M 15		578312	146,98
SERTINOX	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ALB	TH 16		578352 R	177,08
Sistema Multicapa	TH 18		578356	177,08
para calefacción y	TH 20		578358 R	177,08
sanitario	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
ALB	TH 16		578352 R	177,08
Sistema Multicapa	TH 20		578358 R	177,08
para gas	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
ALTECH Altech	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
APE MULTYGAS	TH 16		578352 R	177,08
Serie AP Gas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
APE Serie AP	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
APE Serie APL	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
ARKA DUROsystem	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
Aschl NIR	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
ASSOTHERM IPR-RRA Copper	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPR-RRA Copper Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	201,16
	US ½"		578536	201,16
	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AYOR	H 12		578396	159,75
FIXOCONNECT	H 16		578400	159,75
Press	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
AYOR	H 16		578400	159,75
FIXOMULTIX	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
AYOR	H 16		578400	159,75
SOMATHERM	H 20		578406	159,75
FOR YOU -1	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
AYOR	H 12		578396	159,75
SOMATHERM	H 16		578400	159,75
FOR YOU -2	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66

B

Bampi BALPEX	TH 16		578352 R	177,08
serie LP	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
Bampi BALPEX	TH 16		578352 R	177,08
serie MP	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Bampi BALPEX	TH 16		578352 R	177,08
Gas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
BARBI EASYPRESS	H 12		578396	159,75
(Industrial Blansol)	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
BARBI MULTIPEX	H 14		578398	159,75
(Industrial Blansol)	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
BEGETUBE/	B 14		578466	193,28
IVAR	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
Béné inox	M 15		578312	146,98
Série 41	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Brass Form	H 16		578400	159,75
Master-Al-Pex	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Brass & Fittings	RFz 16		578492	184,45
PRESSMAN	RFz 18		578638	184,45
MultiPress	ACz 20		578612	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
Brass & Fittings	RFz 16		578492	184,45
PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	184,45
	ACz 20		578612	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
BRASSTECH	B 16		578468	193,28
MULTItermoSAN	B 20		578472	193,28
Brasspress	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
<B>Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
CGR	H 16		578400	159,75
DYNAFLU	H 20		578406	159,75
multicouche	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
CGR	H 12		578396	159,75
DYNAFLU	H 16		578400	159,75
PER	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
CHIALI	TH 16		578352 R	177,08
CHIALIPEX	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
Climatrix	H 16		578400	159,75
Climatrix Rhinopex	H 20		578406	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Climatrix	TH 11,6		578344	177,08
Variotherm	TH 16		578352 R	177,08
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
ClouSet	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Comap	RFz 12		578490	184,45
PEX Press	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
Comap	TH 14		578348	177,08
Multiskin	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
Comap	TH 16		578352 R	177,08
Multiskin Gas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
COMISA	TH 14		578348	177,08
Press System	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
COMISA	TH 16		578352 R	177,08
Press System Gas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
CONEL	M 15		578312	146,98
CONNECT INOX	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
CONEL	F 16		578456	168,68
CONNECT	F 20		578460	168,68
MULTI	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
(DN 26)	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
CONEL	F 16		578456	168,68
CONNECT	F 20		578460	168,68
MV2	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
Conex Bänninger	M 15		578312	146,98
<A> Press Inox	M 18		578314	146,98
(304)	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Conex Bänninger	M 15		578312	146,98
<A> Press Inox	M 18		578314	146,98
(316L)	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Conex Bänninger	F 16		578456	168,68
>B< Flex	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Conex Bänninger	F 16		578456	168,68
>B< Flex Gas	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	175,53
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	175,53
	BMP ½"		578704	175,53
	BMP ⅝"		578706	175,53
	BMP ¾"		578708	175,53
	BMP ⅞"		578710	175,53
	BMP 1"		578712	175,53
	BMP 1¼"		578714	175,53

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Conex Bänninger	V 12		578324	146,98
>B< Press	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
Conex Bänninger	V 15		578328	146,98
>B< Press Carbon	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger	V 12		578324	146,98
>B< Press Gas	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger	V 15		578328	146,98
>B< Press Inox	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger	V 12		578324	146,98
>B< Press Solar	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
D				
Debrunner Acifer	M 12		578310	146,98
d-a Presssystem	M 15		578312	146,98
C-Stahl	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	165,66
DUOFIL MKSYSTEM	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
DW Verbundrohr	U 16		578374	165,66
multitubo systems	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
E				
EBRILLE	U 16		578374	165,66
Isomonflex	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 26		578410	159,75
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
EBRILLE	U 16		578374	165,66
Monflex	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 26		578410	159,75
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
EFFEBI	M 15		578312	146,98
EFFEBI-PRESS	M 18		578314	146,98
Aisi316	M 22		578316	146,98
System M Profile[1)]	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	V 12		578324	146,98
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	146,98
Aisi316	V 18		578332	146,98
System V Profile	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 12		578310	146,98
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	146,98
Carbon-S	M 18		578314	146,98
System M Profile[1)]	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	V 12		578324	146,98
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	146,98
Carbon-S	V 18		578332	146,98
System V Profile	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	V 12		578324	146,98
EFFEBI-PRESS	V 14		578326	146,98
COPPER	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	V 12		578324	146,98
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	146,98
UNICO	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	V 12		578324	146,98
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	146,98
UNICO	V 18		578332	146,98
(GAS)	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 15		578312	146,98
PRESSTIGE	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 15		578312	146,98
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	M 15		578312	146,98
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	TH 16		578352 R	177,08
TOF-GAS	TH 20		578358 R	177,08
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	TH 16		578352 R	177,08
TOF	TH 18		578356	177,08
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	Fz 40		578478	247,15
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
EFIELD	U 16		578374	165,66
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	165,66
DINGAS	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
EFIELD	U 16		578374	165,66
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	165,66
WATER	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
EMMETI	B 16		578468	193,28
GERPEX-	B 20		578472	193,28
FIVPRESS	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
EMPUR	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Esta Rohr	M 15		578312	146,98
simplesta SH M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Esta Rohr	M 15		578312	146,98
simplesta ST M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EUROTUBI	M 12		578310	146,98
EUROPA	M 15		578312	146,98
C-Steel Pressfitting	M 18		578314	146,98
System M-Profile[1)]	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EUROTUBI	M 15		578312	146,98
EUROPA	M 18		578314	146,98
Inox Pressfitting	M 22		578316	146,98
System M-Profile[1)]	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	151,86
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	151,86
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14		578348	177,08
PRESSFAR	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	146,98
BQ PRESS SOLAR	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	146,98
BQ PRESS WATER	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
F.B.Q. BARONIO	V 12		578324	146,98
BQ PRESS GAS	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	184,45
DUO Press	RFz 20		578494	184,45
FERCO PEX	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
FERCOFLOOR	RFz 16		578492	184,45
DUO Press	RFz 20		578494	184,45
MULTIFER	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FERRO systems	TH 16		578352 R	177,08
BRASELI	TH 20		578358 R	177,08
GPF GAS	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
FERRO systems	U 16		578374	165,66
BRASELI	U 18		578376	165,66
GPF MULT	U 20		578378	165,66
Pressfitting	U 25		578380	165,66
MULTICAPA	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FERRO systems	U 16		578374	165,66
BRASELI	U 18		578376	165,66
GPF PPSU	U 20		578378	165,66
Pressfitting PEX y	U 25		578380	165,66
MULTICAPA	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FERRO systems	RFz 16		578492	184,45
BRASELI	RFz 20		578494	184,45
GPF PRESS	RFz 25		578496	184,45
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	184,45
FILINOX	M 15		578312	146,98
Instalpress Steel	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FILINOX	M 15		578312	146,98
Instalpress Inox	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	184,45
ECO-PRESS	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	184,45
MULTICAPA	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	184,45
PE-X	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FORNARA	B 16		578468	193,28
ForPress	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
FORZA	K16/P18		578592	184,45
WATER CRIMP	K/20		578594	184,45
(AUS)	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	184,45
WATER CRIMP	K/20		578594	184,45
FORZA	U 16		578374	165,66
STESSO PEX	U 20		578378	165,66
WATER AND GAS	U 25		578380	165,66
CRIMP AUS)	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FORZA	K16/P18		578592	184,45
GAS CRIMP	K/20		578594	184,45
(AUS)	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FORZA	V 15		578328	146,98
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	146,98
(AUS)	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 15		578312	146,98
FRABOPRESS	M 18		578314	146,98
316 GAS M	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 15		578328	146,98
FRABOPRESS	V 18		578332	146,98
316 GAS V	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 15		578312	146,98
FRABOPRESS	M 18		578314	146,98
316 M	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
316 V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
CHROME	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
FRABO	M 15		578312	146,98
FRABOPRESS	M 18		578314	146,98
C-STEEL M	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
C-STEEL V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FRABO	M 12		578310	146,98
FRABOPRESS	M 15		578312	146,98
GAS M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
GAS V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
KOMBI	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 12		578310	146,98
FRABOPRESS M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 15		578328	146,98
FRABOPRESS	V 18		578332	146,98
SOLAR	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Fränkische	F 16		578456	168,68
alpex-duo XS	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
Fränkische	F 16		578456	168,68
alpex F50 PROFI	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
(DN 26)	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
Fränkische	Fz 40		578478	247,15
alpex L				

G

gabotherm H+S	TH 10		578342	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Gallagher USA	H 12 (¼")		578396	159,75
YogaPipe ACR	U 14 (⅜")		578372	174,38
	U 16 (½")		578374	165,66
	U 18 (⅝")		578376	165,66
	U 20 (¾")		578378	165,66
	U 25 (⅞")		578380	165,66
	U 32 (1⅛")		578382	194,31
Geberit Mapress	M 12		578310	146,98
C-STAHL	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress	M 22		578316	146,98
C-STAHL Sprinkler	M 28		578318	146,98
nass				146,98
Geberit Mapress	M 12		578310	146,98
Edelstahl	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mepla	G 16		578444	177,50
	G 20		578446	177,50
	G 26		578448	188,40
	G 32		578450	201,16
	G 40		578452	260,33
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	177,50
	G 20		578446	177,50
	G 26		578448	188,40
Geberit Volex	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
General Fittings 5T00	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
General Fittings Trident	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	H			
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
heima24	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Henco	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	146,98
HTpress	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	146,98
HTfire	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI	M 15		578312	146,98
HTair	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Hopewell	M 15		578312	146,98
press fit system	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
hp praski	TH 10		578342	177,08
BAVARIA-press	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	I			
ICMA	H 16		578400	159,75
Sempiter	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ICMA	TH 16		578352 R	177,08
Sempigas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	177,08
Bonomi	TH 20		578358 R	177,08
Homegas	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
Idrosanitaria	TH 16		578352 R	177,08
Bonomi	TH 18		578356	177,08
Idropress	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
IDROSISTEMI	TH 16		578352 R	177,08
Ta-Press	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	Fz 40		578478	247,15
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IDROTRADE	H 16		578400	159,75
Storm Multipinza	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
IDROTRADE	M 15		578312	146,98
StormPRES[7]	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IDROTRADE	M 12		578310	146,98
StormSTEEL[1)]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ILTA	M 15		578312	146,98
INOX/CHIBRO	M 18		578314	146,98
Pressfitting Cuni	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ILTA	M 15		578312	146,98
INOX/CHIBRO	M 18		578314	146,98
Pressfitting inox	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Instantor	TH 16		578352 R	177,08
Press System	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Instantor	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	175,53
Copper Press Imperial	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	175,53
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	175,53
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	124,51
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	124,51
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	124,51
Instantor	M 15		578312	146,98
Copper Press Metric	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
IPA IPANA Press	TH 10		578342	177,08
	TH 11,6		578344	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 22		578588	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 28		578590	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	136,96
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
IPA THu	TH 16		578352 R	177,08
IPANA Press	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
IPALPEX	TH 14		578348	177,08
(Industrie du	TH 16		578352 R	177,08
Plastique et	TH 18		578356	177,08
Accessoires)	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
IPLEX	K16/P18		578592	184,45
PIPELINES				
AUSTRALIA				
Iplex Pro-fit				
IPLEX	K16/P18		578592	184,45
PIPELINES	K/20		578594	184,45
AUSTRALIA	K/25		578596	184,45
Iplex K1	K32		578598	184,45
(Gas)	K1/40		578600	184,45

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IPLEX	K16/P18		578592	184,45
PIPELINES	K/20		578594	184,45
AUSTRALIA	K/25		578596	184,45
Iplex K2				
ISOTUBI	M 15		578312	146,98
NUMEPRESS	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
IVAR	B 20		578472	193,28
ALPEX-GAS	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR	B 14		578466	193,28
Ivar-Press	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	Fz 40		578478	247,15
IVAR	TH 16		578352 R	177,08
MULTI PRESS	TH 20		578358 R	177,08
GAS ITALIA	TH 26		578362 R	177,08
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
IVAR	TH 16		578352 R	177,08
Multi Press MP	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	Fz 40		578478	247,15
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR	TH 16		578352 R	177,08
Multi Press Leak	TH 20		578358 R	177,08
(MPL)	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IVAR	TH 16		578352 R	177,08
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	177,08
PMP	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR	TH 16		578352 R	177,08
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	177,08
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVT Edelstahl-	M 15		578312	146,98
Presssystem	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
	J			
Jäger - Aquatec	H 14		578398	159,75
Aquapress H	H 16		578400	159,75
	H 17		578402	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 40		578386	236,66
Jäger - Aquatec	M 15		578312	146,98
C-Stahl	M 18		578314	146,98
Press Typ M	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Jäger - Aquatec	M 15		578312	146,98
Edelstahl	M 18		578314	146,98
Press Typ M	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Jäger - Aquatec	V 15		578328	146,98
Kupfer	V 18		578332	146,98
Press Typ V	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Jansen AG	TH 14		578348	177,08
JANSEN COMISA	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Jaraflex-	TH 14		578348	177,08
Presssystem	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
	K			
KAN	TH 14		578348	177,08
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KAN	M 15		578312	146,98
KAN-therm Inox	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KAN	M 12		578310	146,98
KAN-therm Steel	M 15		578312	146,98
	M 18[1)]		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KAN	TH 14		578348	177,08
KAN-therm	TH 16		578352 R	177,08
UltraPRESS	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	M 15		578312	146,98
COPPERFIX	M 18		578314	146,98
Kupfer	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELIT KELOX	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-WINDOX-U	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-WINDOX-W	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
KE KELIT	M 15		578312	146,98
steelFIX	M 18		578314	146,98
C-Stahl	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KE KELIT	M 15		578312	146,98
steelFIX	M 18		578314	146,98
Edelstahl	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
KISAN	KI 16		578524	187,36
Kisan KD	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
KISAN	KI 16		578524	187,36
Kisan WL	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	KI 32		578530	252,44
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
KISAN	KI 16		578524	187,36
Kisan WM	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	KI 32		578530	252,44
KISAN	U 20		578378	165,66
Kisan WR	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
KISAN	M 15		578312	146,98
Kistal C	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KISAN	M 15		578312	146,98
Kistal Inox	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
LK Systems	V 12		578324	146,98
LK >B<Press	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
LK Systems	V 12		578324	146,98
LK >B<Press	V 15		578328	146,98
Elförzinkat	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
LK Systems	V 15		578328	146,98
LK >B<Press	V 18		578332	146,98
Gas	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
LK Systems	TH 16		578352 R	177,08
LK Universal	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69

M

MAINCOR	U 16		578374	165,66
MAINPRESS	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
MAINCOR	U 16		578374	165,66
MAINFLOR	U 20		578378	165,66
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	159,75
M-Press	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Ma.s.ter System	TH 14		578348	177,08
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Meier Tobler	H 16		578400	159,75
Metalplast - Stramax	H 20		578406	159,75
Serie MM	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
METALGRUP	U 16		578374	165,66
Permatubo	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
METALGRUP	RFz 16		578492	184,45
PexGrup	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
METALGRUP	U 16		578374	165,66
MultiGrup	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
MULTITHERM	TH 16		578352 R	177,08
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	184,45
AIS PEX	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Multicapas Industrial	H 16		578400	159,75
AIS XPRT	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Multicapas Industrial	U 16		578374	165,66
multitubo systems MC	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Multicapas Industrial	H 16		578400	159,75
multitubo systems MM	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
multipipe Deutschland	TH 16		578352 R	177,08
multipipe mp	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
N				
NEUTHERM	H 16		578400	159,75
MEKUPRESS-HT	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
NUPI Industrie	B 16		578468	193,28
Italiane	B 18		578470	193,28
Multinupi	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Nussbaum	VRX 16		578640	186,42
Optiflex-Flowpress	VRX 20		578642	186,42
	VRX 25		578644	204,17
	VRX 32		578646	204,17
Nussbaum	V 15		578328	146,98
Optipress	V 18		578332	146,98
Aquaplus	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Nussbaum	V 15		578328	146,98
Optipress Gaz	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Nussbaum	V 15		578328	146,98
Optipress-Therm	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
O				
Oventrop	H 16 A		578420	204,17
Cofit P	H 20 A		578426	204,17
	H 26 A		578430	204,17
	H 32 A		578432	204,17
Oventrop	H 16 A		578420	204,17
Cofit PD	H 20 A		578426	204,17
	H 26 A		578430	204,17
Oventrop	H 16 A		578420	204,17
Cofit PDK	H 20 A		578426	204,17
Oventrop	H 16 A		578420	204,17
Cofit PD-HT	H 20 A		578426	204,17
	H 32 A		578432	204,17
Oventrop	H 16 A		578420	204,17
Cofit PDK-HT	H 20 A		578426	204,17
P				
PBTub	RFz 12		578490	184,45
SERTIPRESS	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
PBTub	M 15		578312	146,98
SERTI-STEEL[1]	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16		578374	165,66
PERFEKT	U 20		578378	165,66
SYSTEM	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
PERFEXIM	U 16		578374	165,66
PERFEKT	U 20		578378	165,66
SYSTEM PLUS	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PERFILTUBO	U 16		578374	165,66
PERFILALUPEX	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
PERFILTUBO	M 15		578312	146,98
PERFILPRESS	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
PEXTUBE	RFz 16		578492	184,45
PexTube	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Pipelife	M 15		578312	146,98
C-PRESS	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Pipelife	TH 16		578352 R	177,08
RADOPRESS	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	177,08
Multypex	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	177,08
Multypex Air	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	177,08
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	177,08
Multypexalfa Gas	TH 20		578358 R	177,08
protek	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	177,08
Multypex Plus	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	177,08
Multypex Thermo	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA	TH 16		578352 R	177,08
Multypex Thermo Plus	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	165,66
FERROPLAST	U 20		578378	165,66
GPF MULT Pressfitting	U 25		578380	165,66
MULTICAPA	U 32		578382	194,31
PLÁSTICOS FERRO	U 16		578374	165,66
FERROPLAST	U 20		578378	165,66
GPF PPSU	U 25		578380	165,66
Pressfitting PEX	U 32		578382	194,31
y MULTICAPA				
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16		578492	184,45
FERROPLAST	RFz 20		578494	184,45
GPF PRESS	RFz 25		578496	184,45
Pressfitting PEX	RFz 32		578498	184,45
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	184,45
EZIPEX Crimp	K/20		578594	184,45
(AUS)	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
PLUMBING PLUS	K16/P18		578592	184,45
EZIPEX Gas	K/20		578594	184,45
(AUS)	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
PLUMBING PLUS	Yz 16 UNI		578740	184,45
UNIPEX	Yz 20 UNI		578742	184,45
Water & Gas (AUS)	Yz 25 UNI		578744	184,45
	Yz 32 UNI		578746	184,45
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
POLYPIPE	TH 10		578342	177,08
POLYSURE	TH 15		578350	177,08
	TH 22		578588	177,08
	TH 28		578590	177,08
POLYSAN	M 15		578312	146,98
Handelsges.	M 18		578314	146,98
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	146,98
(Krems/Öster-	M 28		578318	146,98
reich)	M 35		578390	178,12
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
C Stahl-Press-	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
System M	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
POLYSAN	M 15		578312	146,98
Handelsges.	M 18		578314	146,98
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	146,98
(Krems/Öster-	M 28		578318	146,98
reich)	M 35		578390	178,12
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
Press-System	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
POLYSAN	M 15		578312	146,98
Handelsges.	M 18		578314	146,98
m.b.H. & Co KG	M 22		578316	146,98
(Krems/Öster-	M 28		578318	146,98
reich)	M 35		578390	178,12
POLYSAN-	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
Edelstahl	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
Press-System Gas	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Press-System	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06
	HEz 40[3]		578572	307,66
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 40		578386	236,66
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 40		578386	236,66
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
	R			
Raccorderie Metalliche aesPRES[1]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche steelPRES[1]	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
RBM Tita-fix	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	182,69
	LD 20		578654	182,69
	LD 25		578656	182,69
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
RIQUIER A SERTIR	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
RIQUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Roth PressCheck	RN 14		578434	165,66
	RN 16		578454	165,66
	RN 17		578436	165,66
	RN 20		578438	165,66
	RN 25/26		578440	165,66
	RN 32		578442	194,31
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

S

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA	B 16		578468	193,28
3fit-Press Pb-free	B 20		578472	193,28
Serie 25000	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	Fz 40		578478	247,15
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
SANHA	B 16		578468	193,28
3fit-Press PPSU	B 20		578472	193,28
Serie 35000	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
Heavy Steel Press	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
SANHA	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[6]		578666 R	204,17
Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	176,56
Gas Presssystem	SA 18		578518	176,56
Serie 17000	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15[1]		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22[1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15[1]		578328	146,98
	V 18[1]		578332	146,98
	V 22[1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	176,56
Industry	SA 18		578518	176,56
Presssystem	SA 22		578520	176,56
Serie 18000	SA 28		578522	176,56
	M 15[1]		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22[1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15[1]		578328	146,98
	V 18[1]		578332	146,98
	V 22[1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan-	SA 15		578514	176,56
Presssystem	SA 18		578518	176,56
Serie 9000	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15[1]		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22[1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15[1]		578328	146,98
	V 18[1]		578332	146,98
	V 22[1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan	SA 15		578514	176,56
SF Presssystem	SA 18		578518	176,56
Serie 19000	SA 22		578520	176,56
(silicone free)	SA 28		578522	176,56
	M 15[1]		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22[1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15[1]		578328	146,98
	V 18[1]		578332	146,98
	V 22[1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA	SA 15		578514	176,56
NiroTherm	SA 18		578518	176,56
Serie 91000	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15[1]		578312	146,98
	M 18[1]		578314	146,98
	M 22[1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15[1]		578328	146,98
	V 18[1]		578332	146,98
	V 22[1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA	SA 15		578514	176,56
NiroTherm	SA 18		578518	176,56
Industry	SA 22		578520	176,56
Serie 98000	SA 28		578522	176,56
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press	SA 12		578510	256,39
Chrom	SA 15		578514	176,56
Serie 16000	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	V 12		578324	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
SANHA-Press	SA 12		578510	256,39
GAS Pressfittings	SA 14		578512	256,39
Serie 10000/	SA 15		578514	176,56
Serie 11000	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-Press	SA 12		578510	256,39
Pressfittings	SA 14		578512	256,39
Serie 6000	SA 15		578514	176,56
	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press	SA 12		578510	256,39
SOLAR	SA 15		578514	176,56
Pressfittings	SA 18		578518	176,56
Serie 12000/	SA 22		578520	176,56
Serie 13000	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 [1]		578312	146,98
	M 18 [1]		578314	146,98
	M 22 [1]		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 [1]		578328	146,98
	V 18 [1]		578332	146,98
	V 22 [1]		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA	SA 12		578510	256,39
PURAPRESS	SA 14		578512	256,39
Serie 8000	SA 15		578514	176,56
	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12 1)		578310	146,98
	M 15 1)		578312	146,98
	M 18 1)		578314	146,98
	M 22 1)		578316	146,98
	M 28 1)		578318	146,98
	M 35 1)		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 1)		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 1)		578332	146,98
	V 22 1)		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Therm	SA 12		578510	256,39
Serie 24000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 1)		578312	146,98
	M 18 1)		578314	146,98
	M 22 1)		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 1)		578328	146,98
	V 18 1)		578332	146,98
	V 22 1)		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Therm	SA 12		578510	256,39
Industry	SA 15		578514	176,56
Serie 28000	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 1)		578312	146,98
	M 18 1)		578314	146,98
	M 22 1)		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 1)		578328	146,98
	V 18 1)		578332	146,98
	V 22 1)		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANITOP	M 15		578312	146,98
PERMATUBO INOX	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
SANPRO	TH 16		578352 R	177,08
THPRESS	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 40		578386	236,66
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	177,08
PEX Water	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
SAVEUR REFLEX	TH 16		578352 R	177,08
PEX-AL-PEX	TH 20		578358 R	177,08
Gas	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
Schütz	TH 14		578348	177,08
duo-flex	TH 16		578352 R	177,08
tri-o-flex	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Schwer Fittings	M 12		578310	146,98
AQUApress	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA	TH 14		578348	177,08
SESTA GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
SESTA	H 16		578400	159,75
sistema	H 20		578406	159,75
multistrato	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
SIGMA LI	TH 16		578352 R	177,08
Premium	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
SLOVARM	U 16		578374	165,66
PEX-THERM	U 20		578378	165,66
	H 26		578410	159,75
	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
STANDARD	H 16		578400	159,75
HIDRAULICA	H 20		578406	159,75
MultiStandard	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
steeltrade	M 15		578312	146,98
Presssystem	M 18[1)]		578314	146,98
Edelstahl	M 22		578316	146,98
Kontur M	M 28[1)]		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
STELBI	H 16		578400	159,75
Polikraft	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
STELBI	TH 16		578352 R	177,08
Stelgas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
STH Westco	M 15		578312	146,98
COPPER PRESS	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

T

TDM BRASS	H 16		578400	159,75
Serie 1600	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
TDM BRASS	H 16		578400	159,75
Serie 2600	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7)]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
TDM BRASS	TH 16		578352 R	177,08
Serie 1700 gas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
TermoConcept	Basic E01[2)]		578618	305,17
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
TE-SA	TH 14		578348	177,08
TE-SA press	TH 16		578352 R	177,08
serie 800	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
THERMACOME	H 16		578400	159,75
ACOPEX ALU	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
TIEMME	TH 14		578348	177,08
1650 AL-COBRAPEX	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
TIEMME	RFz 12		578490	184,45
1700 COBRAPEX	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 40		578624	234,69

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

2) Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

3) Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

4) Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

5) Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

6) Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

7) Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
TIEMME	TH 16		578352 R	177,08
1650 AL-COBRAPEX	TH 20		578358 R	177,08
GAS	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
TIGRE	TH 16		578352 R	177,08
ALPEX GÁS	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
TKM	TH 14		578348	177,08
Systemtechnik	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
TRA Multi TRA+	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
TRA TRAPRESS	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
Tradelink	K16/P18		578592	184,45
TradePex Crimp	K/20		578594	184,45
Water	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
Tradelink	K16/P18		578592	184,45
TradePex Crimp	K/20		578594	184,45
Gas	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
TUBIPLAST ITALY	H 16		578400	159,75
MULTILAYER PIPE	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
TUBIPLAST ITALY	TH 16		578352 R	177,08
MULTILAYER PIPE	TH 18		578356	177,08
GAS SYSTEM	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
TWEETOP	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

U

UNICAL AG	U 16		578374	165,66
MAX-MULTIPEX	U 20		578378	165,66
	H 26		578410	159,75
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
UNIDELTA	TH 16		578352 R	177,08
DELTAPRESS	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
UNIDELTA	TH 16		578352 R	177,08
DELTAPRESS GAS	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
Uponor	UP 14		578576	165,66
	UP 16		578578	165,66
	UP 20		578582	165,66
	UP 25		578584	165,66
	UP 32		578586	194,31
	U 40		578386	236,66

V

Valsir Bravopress	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	H 32 V		578602	204,17
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
Valsir PEXAL	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	H 32 V		578602	204,17
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
VESBO CARBON	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
VESBO INOX	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26[7]		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Viega Fonterra	VX 12		578550	204,17
	VP 14/15		578480	176,56
	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
Viega MegaPress (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
				182,50
Viega MegaPress 316 (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
				182,50
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress FKM (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPresG (ASTM)[5]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega Megapress (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegapressS (EN)[4]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega Pexfit	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Pexfit G	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Prestabo	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
Viega Profipress	V 12		578324	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress G	V 12		578324	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress S	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega	V 12		578324	146,98
Profipress Therm	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
Viega ProPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
(ASTM)[5]	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	124,51
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	124,51
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	124,51
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	124,51
Viega ProPress 304	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
FKM	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
(ASTM)[5]	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
Viega ProPress 316	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
(ASTM)[5]	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
Viega Propress	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
WATER System	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	136,96
Viega PropressG	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
GAS System	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
AUS	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
Viega Raxinox	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
Viega Raxofix	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
	VRX 25		578644	204,17
	VRX 32		578646	204,17
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
	VP 32		578488	195,25
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
	VP 32		578488	195,25
Viega Sanpress	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega	V 15		578328	146,98
Sanpress Inox G	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viega Smartpress	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Temponox	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Viessmann	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
Vogel & Noot	TH 16		578352 R	177,08
EASYTEC	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR	TH 16		578352 R	177,08
Art press	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
WATTS	US ⅜"		578534	201,16
RADIANT	US ½"		578536	201,16
Watts WaterPEX	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
WATTS	US ⅜"		578534	201,16
RADIANT	US ½"		578536	201,16
Watts	US ¾"		578538	201,16
RadiantPEX	US 1"		578540	201,16
WATTS	U 16 (½")		578374	165,66
RADIANT	U 20 (⅝")		578378	165,66
Watts	U 25 (¾")		578380	165,66
RadiantPEX-AL	U 32 (1")		578382	194,31
Wavin	B 16		578468	193,28
Tigris K5/M5	B 20		578472	193,28
	B 32		578476	213,00
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	UP 16		578578	165,66
	UP 20		578582	165,66
	UP 25		578584	165,66
	UP 32		578586	194,31
WEECON	M 15		578312	146,98
PRESS-C-Stahl	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
WEECON	M 15		578312	146,98
PRESS-Edelstahl	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
WEECON	V 15		578328	146,98
PRESS-Kupfer	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
WEM	U 16		578374	165,66
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	177,08
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	177,08
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
WKS-Press	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
WÜRTH	TH 16		578352 R	177,08
Würth	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06
	X			
XtraConnect	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
(DN 26)	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
	Y			
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	184,45
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	184,45
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	184,45
	Yz 32 UNI		578746	184,45

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12		578346	177,08
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	136,96
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	177,08
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
ZURN	US ⅜"		578534	201,16
INDUSTRIES	US ½"		578536	201,16
ZURN PEX	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[3] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117" (1. Quartal 2017), „217" (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[4] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[5] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[6] Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[7] Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.











Zubehör	Art.-Nr.	€
Zwischenzange Mini Z8 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)*	574700 R	144,28
Stahlblechkasten *mit Einlage für 8 Presszangen Mini / Trennzangen Mini und Fach für Rohrabschneider bis Ø 42 mm*	578295 A	96,53
Stahlblechkasten *mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 Stück ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)*	574516 A	96,53
Systemkoffer L-Boxx *mit Einlage für 11 Presszangen Mini / Trennzangen Mini und 6 Pressringe S (PR-2B)*	578659 A	146,36
Systemkoffer L-Boxx *mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 Stück ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)*	574704 A	146,36

ROLLER'S Easy-Press

Universelle Hand-Radialpresse für Radial-Pressverbindungen von Kunststoff- und Verbundrohren Ø 10 – 26 mm.



Deutsche Spitzenqualität

- Für ROLLER'S Presszangen/Pressringe (außer ROLLER'S Presszangen Mini).
- Robuste, kompakte, universelle Antriebsvorrichtung mit teilbaren, geschraubten Rohrarmen für wählbare Hebellänge, dadurch optimale Kraftübertragung.
- Einfaches, leichtes Arbeiten, durch teilbare Rohrarme auch bei beengten Platzverhältnissen.
- Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Arretierender Endanschlag, die Presszange bleibt bis zum Öffnen geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung ist dadurch einwandfrei möglich.
- **Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe** für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 100 – 140.

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen / Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

  Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.

  Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER´S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden, siehe Seite 140.
- Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.
- Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.



Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Easy-Press Antriebsvorrichtung	574000 A	**227,32**

Wählen Sie Ihre Presszangen selbst aus, siehe Seite 100 – 140.
*Alle mit * gekennzeichneten Presszangen sowie alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S passen auch in die Antriebsvorrichtung ROLLER'S Easy-Press.*



Zubehör

ROLLER'S Presszangen / Pressringe	siehe Seite 100 – 140	
Zwischenzange Z8 zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)	574702 R	144,28
ROLLER'S Trennzangen M für Gewindestangen	siehe Seite 142	
Tragetasche für Antriebsvorrichtung und für 3 Presszangen	574436 R	38,41
Stahlblechkasten mit Einlage	574430 A	96,53

ROLLER'S Uni-Press SE

Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse 32 kN für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4".



Deutsche Spitzenqualität

- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakt, schlanke Form, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 4,7 kg.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Mit dem völligen Schließen der Presszange ist die einwandfreie Pressung hergestellt. Die Presszange bleibt bis zum Umschalten auf Rücklauf geschlossen. Die Sichtkontrolle der ordnungsgemäßen Pressung ist dadurch einwandfrei möglich.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektromechanischer Antrieb mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung und Vorschubsystem mit Trapezgewindespindel.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter. Überlastschutz.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe** für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 100–140.*

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen/Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*

  *Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER´S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden, siehe Seite 140.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*



Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Uni-Press SE Basic-Pack		
Antriebsmaschine 32 kN, im Stahlblechkasten	572111 A220	**964,30**
Zubehör		
ROLLER'S Presszangen / Pressringe	siehe Seite 100–140	
Zwischenzangen für ROLLER'S Pressringe	siehe Seite 140	
ROLLER'S Uni-Press SE Antriebsmaschine	572101 A220	912,40
ROLLER'S Trennzangen M für Gewindestangen	siehe Seite 142	
ROLLER'S Kabelschere für elektrische Kabel	siehe Seite 142	
Stahlblechkasten mit Einlage	570280 A	110,03



ROLLER'S Uni-Press ACC



Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse 32 kN, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf). Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4".

- Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.
- Kompakte Bauweise, perfekte Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 4,7 kg.
- Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.
- Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.
- Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.
- Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, Sicherheits-Tippschalter.
- Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.
- Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.
- **Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe** für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 100–140.

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen/Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

  Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.

  Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER´S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden, siehe Seite 140.
- Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.
- Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.

Deutsche Spitzenqualität















Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Uni-Press ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 32 kN, mit Zwangsablauf.		
Basic-Pack im Stahlblechkasten	577010 A220	**1.462,54**
Basic-Pack im Systemkoffer L-Boxx	577013 A220	**1.504,06**
Zubehör		
ROLLER'S Presszangen / Pressringe	siehe Seite 100–140	
Zwischenzangen für ROLLER'S Pressringe	siehe Seite 140	
ROLLER'S Uni-Press ACC Antriebsmaschine mit Zwangsablauf	577000 A220	1.358,74
ROLLER'S Trennzangen M für Gewindestangen	siehe Seite 142	
ROLLER'S Kabelschere für elektrische Kabel	siehe Seite 142	
Stahlblechkasten mit Einlage	570280 A	110,03
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	571283 A	146,36

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S
Multi-Press 14 V ACC

Robuste, kompakte Hybrid-Radialpresse 32 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf). Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, für ca. 450 Pressungen mit einer Akkuladung*.



- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakte Bauweise, perfekte Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 4,3 kg.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 14,4 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Li-Ion Plus Technology***
  Li-Ion Plus Technology. Hochbelastbarer Akku Li-Ion 14,4 V mit 5,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah für ca. 450 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung. Tiefentlade- und Überladungsschutz mit Einzelzellenüberwachung. Temperaturüberwachung beim Ladevorgang. Arbeitstemperaturbereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W, für kurze Ladezeiten.*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/14,4 V, 33 A (Abgabe) für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 14,4 V (Zubehör).
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe***
  für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 100–140.

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen/Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*

  *Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER´S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden, siehe Seite 140.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*

Deutsche Spitzenqualität

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion PLUS

LED





Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Multi-Press 14 V ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 14,4 V, 32 kN, mit Zwangsablauf, Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W.		
***Basic-Pack** im Stahlblechkasten*	*571014 A220*	***1.702,32***
***Basic-Pack** im Systemkoffer L-Boxx*	*571019 A220*	***1.743,84***
Zubehör		
ROLLER'S Presszangen / Pressringe	*siehe Seite 100–140*	
***Zwischenzangen** für ROLLER'S Pressringe*	*siehe Seite 140*	
***ROLLER'S Multi-Press 14 V ACC Antriebsmaschine,** ohne Akku*	*571004 A14*	*1.266,36*
Akku Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	*571555 A14*	*227,32*
Schnellladegerät 220–230 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W	*571560 A220*	*154,66*
***Spannungsversorgung 220–240 V/14,4 V, 50–60 Hz, 33 A,** für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 14,4 V*	*571565 A220*	*351,88*
***ROLLER'S Trennzangen M** für Gewindestangen*	*siehe Seite 142*	
***ROLLER'S Kabelschere** für elektrische Kabel*	*siehe Seite 142*	
***Stahlblechkasten** mit Einlage)*	*571290 A*	*110,03*
***Systemkoffer L-Boxx** mit Einlage*	*571283 A*	*146,36*



** Umgebungstemperatur ca. 20°C.*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S
Multi-Press 22 V ACC

Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse 32 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf), Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige. Anti-Vibrations-System. Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 200 Pressungen mit einer Akkuladung.

Zwei Anschlüsse für ROLLER'S Hand-Radialpresse und ROLLER'S Radialpressen 32 kN



mit Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring

Deutsche Spitzenqualität

LED

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V

- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakt, handlich, superleicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 3,3 kg.*
- *Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit auf dem Akku abgestellt werden.*
- *Ergonomisch gestaltetes Gehäuse und Griffflächen mit Softgrip.*
- *Antriebsmaschine mit Presszange V 15 nur 35,5 cm lang. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.*
- ***Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige***
  Elektronischer Drucksensor zur Schubkraftüberwachung. Pressdruckbewertung nach dem Pressvorgang. Ergebnisanzeige mit 2-farbiger weiß/roter LED.
- ***Anti-Vibrations-System***
  Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und Griffflächen mit Softgrip, für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Pressen.
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 200 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 400 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 720 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).
- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (Abgabe), für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe***
  für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 100–140.

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.


  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen/Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*

  *Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER´S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden, siehe Seite 140.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*

Kleiner! Nur 35,5 cm!

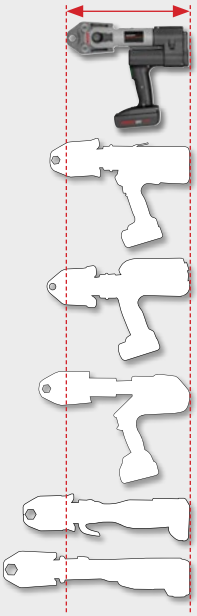





Trennen von Kabeln mit ROLLER'S Kabelschere



Trennen von Gewindestangen mit ROLLER'S Trennzangen M



* Umgebungstemperatur ca. 20°C.

ROLLER'S
Multi-Press 22 V ACC













Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 21,6 V, 32 kN, mit Zwangsablauf, Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 90 W.		
Basic-Pack im Stahlblechkasten	576010 A220	**2.117,52**
Basic-Pack im Systemkoffer L-Boxx	576011 A220	**2.159,04**
Zubehör		
ROLLER'S Presszangen / Pressringe	siehe Seite 100–140	
Zwischenzangen für ROLLER'S Pressringe	siehe Seite 140	
ROLLER'S Multi-Press 22 V ACC Antriebsmaschine, ohne Akku	576000 A22	1.546,62
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 A22	258,46
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	310,36
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	414,16
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	175,42
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	414,16
Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V	571567 A220	414,16
ROLLER'S Trennzangen M für Gewindestangen	siehe Seite 142	
ROLLER'S Kabelschere für elektrische Kabel	siehe Seite 142	
Stahlblechkasten mit Einlage	571290 A	110,03
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage	576345 A	146,36
ROLLER'S Worklight 2800 22 V Akku-LED-Baustrahler	siehe Seite 173	

ROLLER'S
Multi-Press 22 V Connected

Zwei Anschlüsse für
ROLLER'S Hand-Radialpresse und
ROLLER'S Radialpressen 32 kN



mit Zwangsablauf und
Pressdruck-Monitoring


Deutsche Spitzenqualität

LED · CONNECTED · ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V

Universelle, handliche, robuste Hybrid-Radialpresse 32 kN, für Akku- und Netzbetrieb. Mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard. Mit wählbarem ACC-Fahrmodus. Protokollierung von Mess-/Pressdaten. OLED-Display. Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige im OLED-Display. Anti-Vibrations-System. Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 210 Pressungen mit einer Akkuladung.*

- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini) und ROLLER'S Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakt, handlich, superleicht. Antriebsmaschine mit Akku nur 3,3 kg.*
- *Optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Antriebsmaschine mit eingesetzter Presszange kann griffbereit auf dem Akku abgestellt werden.*
- *Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Trageöse für Schultergurt sowie Griffflächen mit Softgrip.*
- *Antriebsmaschine mit Presszange V 15 nur 36,3 cm lang. Deshalb überall einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen.*
- *Schwenkbare Presszange (über 360°) durch drehbar gelagertes Gehäuse. Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Elektrische Überwachung der Schließstellung des Zangenhaltebolzens.*
- ***Wi-Fi-Verbindung zur Cloud***
  Nach der Registrierung und bei bestehender Internetverbindung werden von ROLLER'S Multi-Press 22V Connected gesammelte Daten (Details siehe Connected-Funktionalität) an die Cloud gesendet. Auf diese Daten kann der Anwender über das ROLLER Service-Portal zugreifen sowie unterschiedliche Einstellungen an der Antriebsmaschine vornehmen.
- ***Connected-Funktionalität***
  Es stehen viele verschiedene Funktionalitäten zur Verfügung, zum Beispiel
  - *Protokollierung von Mess-/Pressdaten sowie Erstellung von Protokollen mit eigenem Firmenlogo*
  - *Anzeige von Fehlermeldungen*
  - *Konfiguration des Produkts (Sprache, Datum, Uhrzeit, Zeitzone, Druckeinheit, LED-Beleuchtungsdauer und LED-Helligkeit, Standby-Zeit, ACC-Fahrmodus, Hinweistöne, u. a.)*
  - *Einrichtung von Nutzungssperren (Sofortsperre oder Rückmeldeintervall als Diebstahlschutz und weiteres)*
  - *Geolokalisierung der Pressorte*
  - *Umwandlung von Sprachaufnahmen in editierbaren Text*
  - *Bilder zu Pressungen hochladen, speichern und in Protokolle übernehmen*
  - *Anzeige von Hinweisen (jährliche Inspektion und Wiederholungsprüfung, neue Firmware-Version, Batteriezustand, u. a.),*
- ***Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige im OLED-Display***
  Elektronischer Drucksensor zur Schubkraftüberwachung. Überwachung und Anzeige des Pressdrucks und des maximalen Pressdrucks während des Pressvorgangs. Pressdruckbewertung nach dem Pressvorgang. Ergebnisanzeige im OLED-Display und mit farbigen LEDs. Anzeige des Druck-Zeit-Diagramms der Pressung direkt auf dem OLED-Display. Speicherung der Mess-/Pressdaten.
- ***Wählbarer ACC-Fahrmodus***
  Bei eingeschaltetem ACC-Fahrmodus beendet die Antriebsmaschine automatisch den Pressvorgang unter Abgabe eines akustischen Signals und läuft automatisch zurück (Zwangsablauf).
  Bei ausgeschaltetem ACC-Fahrmodus stoppt die Antriebsmaschine kurz vor Erreichen des erforderlichen Pressdrucks, das völlige Schließen der Presszange, des Pressrings oder der Presssegmente ist einfach zu beobachten. Der Pressvorgang wird durch erneutes Betätigen des Sicherheits-Tippschalters fortgesetzt. Die Antriebsmaschine beendet den Pressvorgang automatisch unter Abgabe eines akustischen Signals und läuft zurück (Zwangsablauf).
- ***Sprachaufnahmen***
  Zu jeder Pressung kann über das integrierte Mikrofon der Antriebsmaschine eine Sprachaufnahme erstellt und gespeichert werden. Im Service-Portal können diese durch Spracherkennung in editierbaren Text umgewandelt und in Protokolle übernommen werden.
- ***Anti-Vibrations-System***
  Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und Griffflächen mit Softgrip, für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Pressen.
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- *Bürstenloser, wartungsfreier, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 400 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchten in zwei Reihen angeordnet, Beleuchtungsdauer und Helligkeit stufenweise einstellbar, zur optimalen Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 210 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 420 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 750 Pressungen Viega Profipress DN 15 mit einer Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*

Kleiner! Nur 36,3 cm!

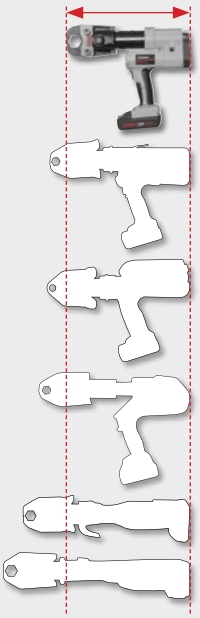


Bewertung der Pressung



Pressdruck-Monitoring



Protokolle mit eigenem Firmenlogo



Geolokalisierung der Pressorte



* Umgebungstemperatur ca. 20°C.

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S
Multi-Press 22 V Connected











- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (Abgabe), für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe***
  für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 100–140.

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen/Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*

  *Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER´S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden, siehe Seite 140.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*

ROLLER'S Multi-Press 22 V Connected Basic-Pack

Antriebsmaschine 21,6 V, 32 kN, mit wählbarem ACC-Fahrmodus, Connected-Funktionalität, OLED-Display, Pressdruck-Monitoring und Ergebnisanzeige, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 90 W.


***Basic-Pack** im Stahlblechkasten*	*576014 A220*	***3.155,52***
***Basic-Pack** im Systemkoffer L-Boxx*	*576015 A220*	***3.197,04***

Zubehör

ROLLER'S Presszangen / Pressringe	*siehe Seite 100–140*	
***Zwischenzangen** für ROLLER'S Pressringe*	*siehe Seite 140*	
***ROLLER'S Multi-Press 22 V Connected Antriebsmaschine**, ohne Akku*	*576003 A22*	*2.584,62*
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*	*258,46*
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*310,36*
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*414,16*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*175,42*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*414,16*
***Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A,** für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	*571567 A220*	*414,16*
***ROLLER'S Trennzangen M** für Gewindestangen*	*siehe Seite 142*	
***ROLLER'S Kabelschere** für elektrische Kabel*	*siehe Seite 142*	
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*571290 A*	*110,03*
***Systemkoffer L-Boxx** mit Einlage*	*576345 A*	*146,36*
***ROLLER'S Worklight 2800 22 V** Akku-LED-Baustrahler*	*siehe Seite 173*	

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Uni-Press XL ACC

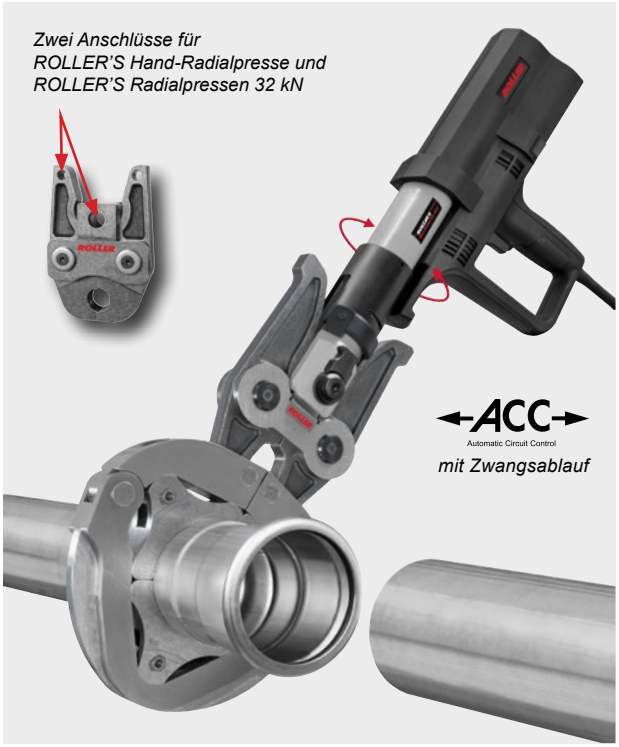

Deutsche Spitzenqualität











Kraftvolle, robuste, kompakte Elektro-Radialpresse XL 32 kN mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf).
Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4".

- *Für schnelles, sicheres Pressen von Ø 10–110 mm in nur einem Arbeitsgang. Superschnell, z. B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s.*
- *Universell für alle ROLLER'S Presszangen (außer ROLLER'S Presszangen Mini), ROLLER'S Pressringe und ROLLER'S Pressring XL, sowie auch für geeignete Presszangen / Pressringe anderer Fabrikate.*
- *Kompakte Bauweise, schlanke Form, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 5,5 kg.*
- *Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip und Griffmulde.*
- *Schwenkbare Presszange durch drehbar gelagertes Gehäuse.*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.*
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 32 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Langer Arbeitshub für Pressungen in nur einem Arbeitsgang, ideal für große Dimensionen.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 450 W, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- *Sicherer Sitz der Presszange / Zwischenzange durch automatische Verriegelung. Verstellbarer Eingreifschutz.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Presszangen / Pressringe / Pressinge XL** für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 100–140.*

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Presszangen / Pressringe / Pressringe XL sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.

  ROLLER'S Presszangen/Pressringe passen in alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und in geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.


  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*

  *Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER´S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden, siehe Seite 140.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Uni-Press XL ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 32 kN, mit Zwangsablauf, im Systemkoffer XL-Boxx	*579012 A220*	***2.344,84***
Zubehör		
ROLLER'S Presszangen/Pressringe/Pressringe XL	*siehe Seite 100–140*	
***Zwischenzange Z6 XL** zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S) mit ROLLER'S Uni-Press XL ACC*	*579120 R*	*373,68*
***Zwischenzangen** für andere ROLLER'S Pressringe*	*siehe Seite 140*	
ROLLER'S Uni-Press XL ACC Antriebsmaschine	*579000 A220*	*2.096,76*
***ROLLER'S Trennzangen M** für Gewindestangen*	*siehe Seite 142*	
***ROLLER'S Kabelschere** für elektrische Kabel*	*siehe Seite 142*	
***Systemkoffer XL-Boxx** mit Einlage*	*579601 A*	*248,08*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S
Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC

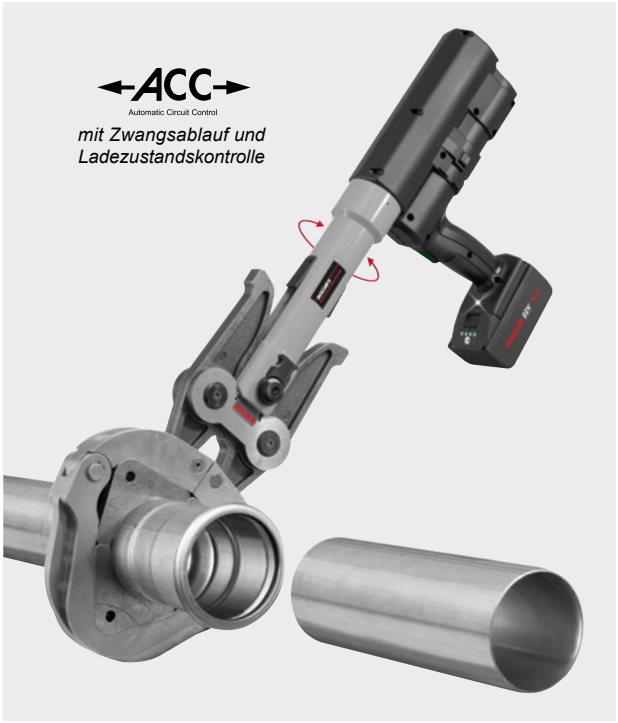

Deutsche Spitzenqualität

LED

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V

Kraftvolle, universelle, robuste Hybrid-Radialpresse XL 45 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf). Anti-Vibrations-System. Für Radial-Pressverbindungen XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für ca. 150 Pressungen mit einer Akkuladung*.

- *Zum Antrieb von Zwischenzange Z7 XL 45 kN mit ROLLER'S Pressringen XL (PR-3S).*
- *Langer Arbeitshub für Pressungen in nur einem Arbeitsgang. Superschnell, z. B. Geberit Mapress Edelstahl Ø 108 mm in nur 15 s.*
- *Kompakt, schlank, baustellengerecht. Antriebsmaschine mit Akku nur 6,5 kg.*
- *Ergonomisch gestaltetes Gehäuse mit Softgrip.*
- *Drehbare Pressringaufnahme (über 360°).*
- *Pressvorgang im Tippbetrieb mit ACC - für Arbeitssicherheit, Funktionssicherheit und Betriebssicherheit. Automatischer Rücklauf (Zwangsablauf) nach vollendetem Pressvorgang.*
- ***Anti-Vibrations-System***
  Spezielle Antriebstechnik mit Massenausgleich und Griffflächen mit Softgrip, für vibrationsarmes, ermüdungsfreies Pressen.
- *Tonnenschwere Schub- und Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. Schubkraft 45 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenter-Doppelkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem. Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter. Maschinenzustandkontrolle.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah für ca. 150 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 270 Pressungen Geberit Mapress Edelstahl Ø 108,0 mm mit einer Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A (Abgabe), für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).
- *Sicherer Sitz der Zwischenzange durch automatische Verriegelung.*
- ***Komplettes Sortiment ROLLER'S Pressringe XL***
  für alle gängigen Pressfitting-Systeme, siehe Seite 100–140.

  Mit präzis eingearbeiteter und exakt ausgerundeter, systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.

  Die Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*









Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7		
Antriebsmaschine 21,6 V, 45 kN, mit Zwangsablauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 90 W, Zwischenzange Z7 XL 45 kN. Im Systemkoffer XL-Boxx	*579014 A220*	***3.193,93***
Zubehör		
ROLLER'S Pressringe XL	*siehe Seite 100–140*	
***Zwischenzange Z7 XL 45 kN** zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B) mit ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC*	*579123 R*	*394,44*
***ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC Antriebsmaschine**, ohne Akku*	*579001 A22*	*2.065,62*
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*310,36*
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*414,16*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*175,42*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*414,16*
***Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,** für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	*571578 A220*	*517,96*
***Systemkoffer XL-Boxx** mit Einlage*	*579601 A*	*248,08*
***ROLLER'S Worklight 2800 22 V** Akku-LED-Baustrahler*	*siehe Seite 173*	


** Umgebungstemperatur ca. 20°C.*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Presszangen
ROLLER'S Pressringe



Deutsche Spitzenqualität

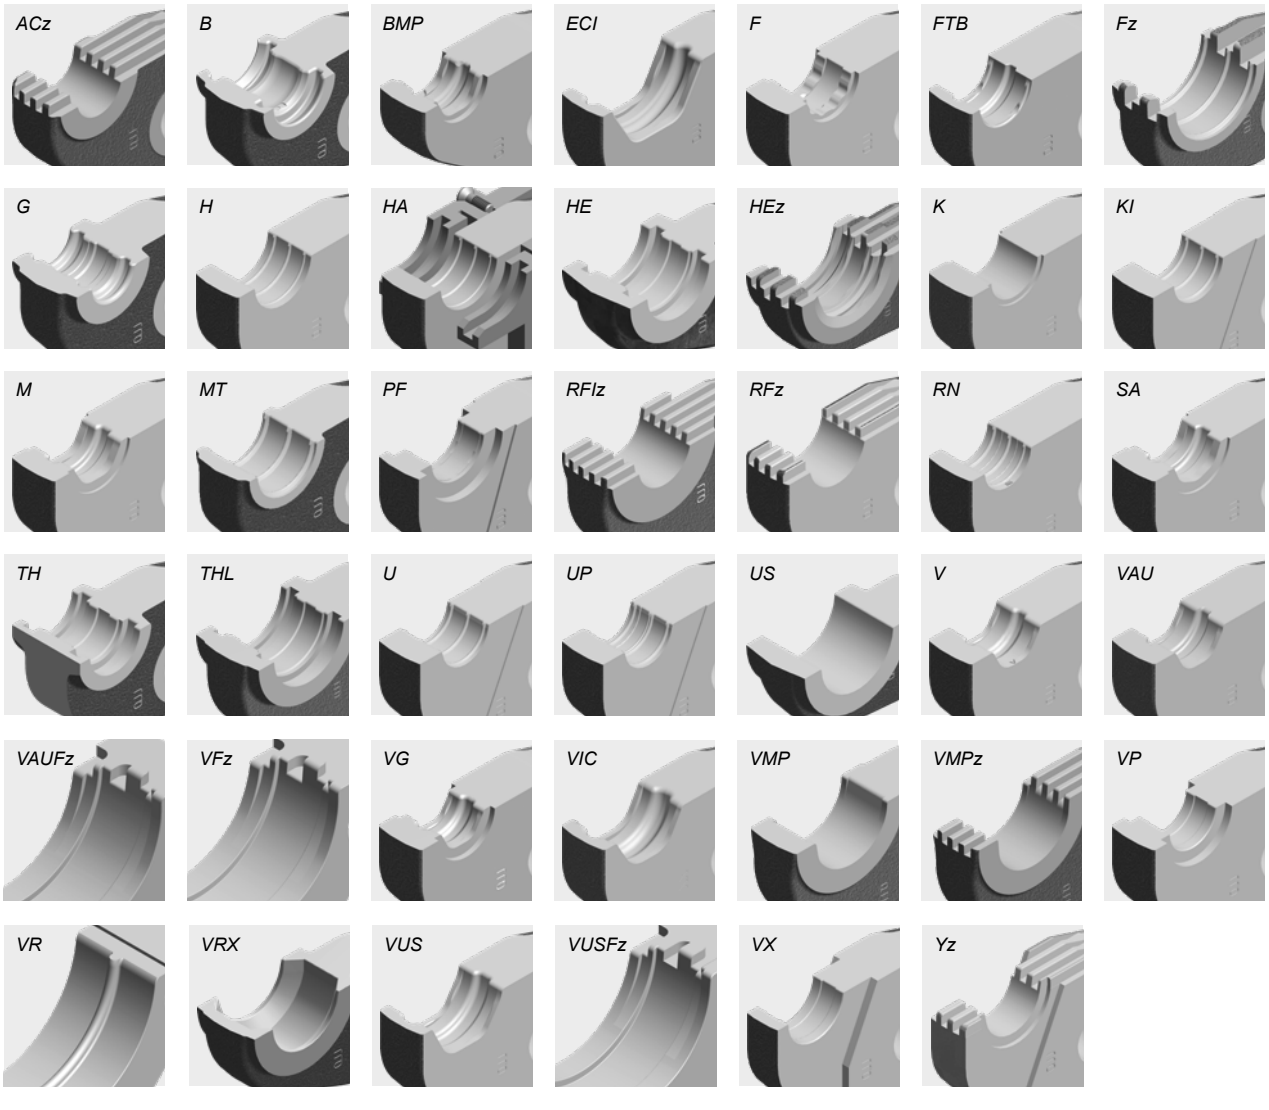


ROLLER'S Presszange (PZ-2B)

Zwei Anschlüsse für ROLLER'S Hand-Radialpresse und ROLLER'S Radialpressen 32 kN



ROLLER'S Presszange (PZ-4G)



ROLLER'S Presszange (PZ-S)



ROLLER'S Pressing (PR-3S)
ROLLER'S Pressing XL (PR-3S)




ROLLER'S Pressing (PR-3B)




ROLLER'S Pressing (PR-2B)



Abdruck auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.



ROLLER'S Pressring S (PR-2B), *stufenlos schwenkbar, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen.*

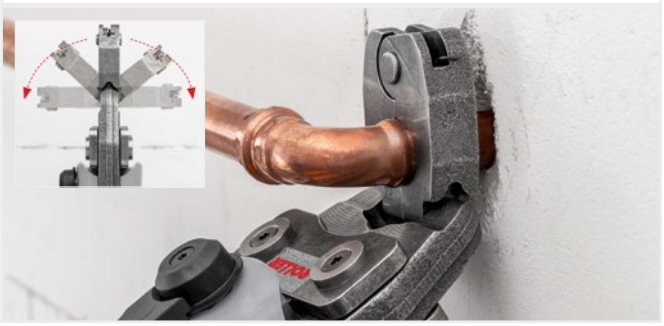

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini) und andere Fabrikate

Systemspezifische Presszangen / Pressringe / Pressringe XL für alle gängigen Pressfitting-Systeme.

- *Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC mit Schubkraft 45 kN, siehe nachfolgende Tabelle.*
- ***Wählen Sie Ihre Presszangen / Pressringe / Pressringe XL selbst aus!** In Tabelle Seite 102–140 einfach gewünschtes Pressfitting-System und Presszangengröße / Pressringgröße auswählen.*

  Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden dürfen. Zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe (PR) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 140.
- *ROLLER'S Presszange (PZ-2B)*
  Standardausführung mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken.

  *Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.*

  Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

  *ROLLER'S Presszangen ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting (**Patent EP 2 027 971**).*
- *ROLLER'S Presszange (PZ-4G)*
  mit 2 gelenkigen, parallel geführten Presssegmenten für geradlinige Pressung mittelgroßer Dimensionen.
- *ROLLER'S Presszange (PZ-S)*
  mit einem feststehenden und zwei gelenkig schwenkbaren Presssegmenten, für mittelgroße Dimensionen. Presszange VMPz mit Verzahnung verhindert Gratbildung am Pressfitting.
- *ROLLER'S Pressing (PR-3S) / ROLLER'S Pressing XL (PR-3S)*
  mit 3 Presssegmenten, 2 schwenkbar geführt, für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Zwischenzange / Zwischenzange XL erforderlich, siehe Seite 140.
- *ROLLER'S Pressing (PR-3B)*
  mit 3 Pressbacken für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Pressbacken. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 140.

  Pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.
- *ROLLER'S Pressing (PR-2B)*
  mit 2 Pressbacken für sicheres Ansetzen der Pressbacken an engen Stellen, für mittelgroße Dimensionen. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 140.
- *ROLLER'S Pressing S (PR-2B)*
  *Pressring S (PR-2B), mit 2 Pressbacken, stufenlos schwenkbar für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 140. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press (Seite 90) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.*
- *Präzis eingearbeitete und exakt ausgerundete, systemspezifische Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System. Für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.*
- *Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.*
- *SHK-Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.*

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.

- *ROLLER'S Presszangen / Pressringe mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in der Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszangen bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.*
- *Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt ROLLER die Empfehlung der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.*

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
	A			
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas[2)]	U 16[2)]		570765	174,33
	U 20[2)]		570775	174,33
	U 25[2)]		570780	174,33
	TH 16[2)]		570460	186,32
	TH 20[2)]		570470	186,32
	TH 16 S (PR-2B)[2)]	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)[2)]	Z8	574788 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579100 R	1.056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579108 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579109 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	VX 16*		571635	214,81
	VX 20*		571640	214,81
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
ACOME MT	ACz 12*		572642	194,05
	ACz 16*		572644	194,05
	ACz 20*		572646	194,05
	ACz 25		572648	194,05
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
ALTECH Altech	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
APE Serie AP	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
APE Serie APL	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
AQUATECHNIK Universal	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
Aschl NIR	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ASSOTHERM	M 15		570110	154,61
IPC-RAC	M 18		570120	154,61
Carbon Steel	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM	M 15		570110	154,61
IPI-RAX	M 18		570120	154,61
Inox	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM	M 15		570110	154,61
IPI-RAX	M 18		570120	154,61
Inox Gas	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM	H 16*		570320	168,10
IPM-Multistrato	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ASSOTHERM	M 15		570110	154,61
IPR-RRA	M 18		570120	154,61
Copper	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM	M 15		570110	154,61
IPR-RRA	M 18		570120	154,61
Copper Gas	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ASTM F 1807	US ⅜"*		571450	211,70
(Fittings with	US ½"*		571455	211,70
Copper Crimp	US ¾"*		571460	211,70
Ring for PEX	US 1"*		571465	211,70
tubing)	US 1 ¼"		571470	211,70
	US 1 ½"		571475	211,70
	US 2"		571477	285,40
ATUSA ITALIA	M 15		570110	154,61
INSTALPRESS	M 18		570120	154,61
CARBON STEEL	M 22		570130	154,61
PRESS FITTINGS	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ATUSA ITALIA	M 15		570110	154,61
INSTALPRESS	M 18		570120	154,61
STAINLESS STEEL	M 22		570130	154,61
PRESS FITTINGS	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
AUSTEC	TH 16*		570460	186,32
PEX-B, PEX-AL-PEX	TH 20*		570470	186,32
(AUS)	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

2) *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

3) *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

4) *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

5) *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

6) *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

7) *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

8) *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

9) *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

10) *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

11) *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

12) *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
AYOR FIXOMULTIX	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33

B

Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	609,25
Béné inox Série 41	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	ACz 20*		572646	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	ACz 20*		572646	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
BRASSTECH	B 16*		570850	203,40
MULTItermoSAN	B 20*		570860	203,40
Brasspress	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43

C

Cello Products	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
>B< Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
CGR	H 16*		570320	168,10
DYNAFLU	H 20*		570350	168,10
multicouche	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
CGR	H 12*		570300	168,10
DYNAFLU	H 16*		570320	168,10
PER	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
CHIALI	TH 16*		570460	186,32
CHIALIPEX	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
Climatrix	H 16*		570320	168,10
Climatrix Rhinopex	H 20*		570350	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Climatrix	TH 11,6*		570482	186,32
Variotherm	TH 16*		570460	186,32
System TH	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
ClouSet	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
Comap	RFz 12*		571320	194,05
PEX Press	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
Comap	TH 14*		570455	186,32
Multiskin	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Comap Multiskin Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
COMISA Press System	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
COMISA Press System Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
CONEL CONNECT INOX	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
(DN 26)	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	VP 16*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 32		570925	205,47
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Conex Bänninger >B< Flex	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	184,71
	BMP ⅜"		571702 R	184,71
	BMP ½"		571704 R	184,71
	BMP ⅝"		571706 R	184,71
	BMP ¾"		571708 R	184,71
	BMP ⅞"		571710 R	184,71
	BMP 1"		571712 R	184,71
	BMP 1⅛"		571714 R	184,71

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Conex Bänninger >B< Press	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	M 15		570110	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
Conex Bänninger >B< Press XL copper	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	CBVFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
Conex Bänninger >B< Press carbon	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press XL carbon	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1.355,58
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1.355,58
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Conex Bänninger >B< Press XL stainless	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579144 R	1.355,58
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579146 R	1.355,58
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
E				
EBRILLE Isomonflex	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	H 26*		570370	168,10
	TH 26*		570475	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 32		570785	204,43
EBRILLE Monflex	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	H 26*		570370	168,10
	TH 26*		570475	186,32
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 32		570785	204,43

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

2) *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

3) *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

4) *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

5) *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

6) *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

7) *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

8) *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

9) *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

10) *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

11) *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

12) *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	M 15		570110	154,61
EFFEBI-PRESS	M 18		570120	154,61
Aisi316	M 22		570130	154,61
System M Profile[1)]	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	V 12		570107	154,61
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	154,61
Aisi316	V 18		570125	154,61
System V Profile	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 12		570100	154,61
EFFEBI-PRESS	M 15		570110	154,61
Carbon-S	M 18		570120	154,61
System M Profile[1)]	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	V 12		570107	154,61
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	154,61
Carbon-S	V 18		570125	154,61
System V Profile	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	V 12		570107	154,61
EFFEBI-PRESS	V 14		570112	154,61
COPPER	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	V 12		570107	154,61
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	154,61
UNICO	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	V 12		570107	154,61
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	154,61
UNICO	V 18		570125	154,61
(GAS)	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 15		570110	154,61
PRESSTIGE	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 15		570110	154,61
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	M 15		570110	154,61
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	TH 16*		570460	186,32
TOF-GAS	TH 20*		570470	186,32
MULTIPINZA	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	TH 16*		570460	186,32
TOF	TH 18*		570465	186,32
MULTIPINZA	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
EFIELD	U 16*		570765	174,33
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	174,33
DINGAS	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
EFIELD	U 16*		570765	174,33
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	174,33
WATER	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
Copper				

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EMMETI	B 16*		570850	203,40
GERPEX-	B 20*		570860	203,40
FIVPRESS	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
EMPUR	TH 14*		570455	186,32
	TH 15*		570457	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
Esta Rohr	M 15		570110	154,61
simplesta SH M	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Esta Rohr	M 15		570110	154,61
simplesta ST M	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8]	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
EUROTUBI	M 12		570100	154,61
EUROPA	M 15		570110	154,61
C-Steel Pressfitting	M 18		570120	154,61
System M-Profile[1]	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

2) *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

3) *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

4) *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

5) *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

6) *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

7) *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

8) *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

9) *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

10) *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

11) *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

12) *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EUROTUBI	M 15		570110	154,61
EUROPA	M 18		570120	154,61
Inox Pressfitting	M 22		570130	154,61
System M-Profile[1)]	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	159,80
Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	159,80
Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	ECI 1½"		571932	200,28
	ECI 2" (PZ-4G)		571934	498,19
	ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579104 R	1.056,63
	ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579105 R	1.161,47
	ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579106 R	1.355,58
	F			
FAR Rubinetterie	TH 14*		570455	186,32
PRESSFAR	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	154,61
BQ PRESS SOLAR	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	154,61
BQ PRESS WATER	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
F.B.Q. BARONIO	V 12		570107	154,61
BQ PRESS GAS	V 14		570112	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	194,05
DUO Press	RFz 20*		571330	194,05
FERCO PEX	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
FERCOFLOOR	RFz 16*		571325	194,05
DUO Press	RFz 20*		571330	194,05
MULTIFER	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
FERRO systems	TH 16*		570460	186,32
BRASELI	TH 20*		570470	186,32
GPF GAS	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
FERRO systems	U 16*		570765	174,33
BRASELI	U 18*		570770	174,33
GPF MULT	U 20*		570775	174,33
Pressfitting	U 25*		570780	174,33
MULTICAPA	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
FERRO systems	U 16*		570765	174,33
BRASELI	U 18*		570770	174,33
GPF PPSU	U 20*		570775	174,33
Pressfitting	U 25*		570780	174,33
PEX y MULTICAPA	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
FERRO systems	RFz 16*		571325	194,05
BRASELI	RFz 20*		571330	194,05
GPF PRESS	RFz 25		571335	194,05
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	194,05
FILINOX	FTB 15		571432	224,16
Filpress	FTB 18		571434	224,16
	FTB 22		571436	224,16
	FTB 28		571438	224,16
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FILINOX	M 15		570110	154,61
Instalpress Steel	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FILINOX	M 15		570110	154,61
Instalpress Inox	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	194,05
ECO-PRESS	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	194,05
MULTICAPA	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16*		571325	194,05
PE-X	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
FORNARA	B 16*		570850	203,40
ForPress	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FORZA	K16/P18*		572600	194,05
WATER CRIMP	K/20*		572605	194,05
(AUS)	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
FORZA STAINLESS	K16/P18*		572600	194,05
WATER CRIMP	K/20*		572605	194,05
FORZA	U 16*		570765	174,33
STESSO PEX	U 20*		570775	174,33
WATER AND GAS	U 25*		570780	174,33
CRIMP	U 32		570785	204,43
(AUS)	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
FORZA	K16/P18*		572600	194,05
GAS CRIMP	K/20*		572605	194,05
(AUS)	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	609,25
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	609,25
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	645,58
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	136,96
FORZA	V 15		570115	154,61
STAINLESS V PRESS	V 22		570135	154,61
(AUS)	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 15		570110	154,61
FRABOPRESS	M 18		570120	154,61
316 GAS M	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z!	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 15		570115	154,61
FRABOPRESS	V 18		570125	154,61
316 GAS V	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FRABO FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO FRABOPRESS 316 V	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO FRABOPRESS CHROME	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
FRABO FRABOPRESS C-STEEL M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO FRABOPRESS C-STEEL V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO FRABOPRESS GAS M	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO FRABOPRESS GAS V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FRABO FRABOPRESS KOMBI	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO FRABOPRESS M	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
FRABO FRABOPRESS SOLAR	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
FRABO FRABOPRESS V	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
Fränkische alpex F50 PROFI	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
(DN 26)	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	VP 16*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 32		570925	205,47

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	609,25
	G			
gabotherm H+S	TH 10*		570467	186,32
	TH 12*		570452	186,32
	TH 14*		570455	186,32
	TH 15*		570457	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12* (¼")		570300	168,10
	U 14* (⅜")		570760	174,33
	U 16* (½")		570765	174,33
	U 18* (¾")		570770	174,33
	U 20* (¾")		570775	174,33
	U 25* (⅞")		570780	174,33
	U 32 (1⅛")		570785	204,43
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress C-STAHL Sprinkler nass	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
Geberit Mapress Kupfer	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Geberit Mepla	G 16*		570400	186,79
	G 20*		570410	186,79
	G 26*		570420	198,21
	G 32		570430	211,70
	G 40		570440	273,98
	G 50		570450	286,44
	G 63 (PZ-S)		572470	809,59
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	186,79
	G 20*		570410	186,79
	G 26*		570420	198,21
Geberit Volex	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
General Fittings 5T00	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
General Fittings Serie 5S00	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
General Fittings Trident	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
Giacomini RM MULTIGAS	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
GS	TH 14*		570455	186,32
Wärmesysteme	TH 16*		570460	186,32
System TH	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
GS	V 15		570115	154,61
Wärmesysteme	V 18		570125	154,61
System V	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

H

HASTINIK	M 15		570110	154,61
Hastinik/Hitpress	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
heima24	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
HELIROMA	U 16*		570765	174,33
Klimapress	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
HELIROMA	U 16*		570765	174,33
Klimapress PPSU	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Henco	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	HE 32		571900	223,12
	HEz 40		571904	323,80
Herotec	H 16*		570320	168,10
tempusPRESS	H 20*		570350	168,10
PLUS	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
Herotec	H 16*		570320	168,10
tempusPRESS	H 20*		570350	168,10
PLUS PPSU	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
HIDRONIX	TH 16*		570460	186,32
MULTIGAS	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
HIDRONIX	TH 14*		570455	186,32
MULTIPIPE	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
HIDRONIX	TH 14*		570455	186,32
UNICO	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
HITEC	TH 14*		570455	186,32
Sistema Multistrato	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI	M 15		570110	154,61
NUMEPRESS	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
HITHERM	M 15		570110	154,61
HTpress	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
HITHERM	M 15		570110	154,61
HTfire	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
HITHERM	M 15		570110	154,61
HTair	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Hopewell	M 15		570110	154,61
press fit system	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
hp praski	TH 10*		570467	186,32
BAVARIA-press	TH 12*		570452	186,32
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

I

ICMA	H 16*		570320	168,10
Sempiter	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
ICMA	TH 16*		570460	186,32
Sempigas	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Idrosanitaria	TH 16*		570460	186,32
Bonomi	TH 20*		570470	186,32
Homegas	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
Idrosanitaria	TH 16*		570460	186,32
Bonomi	TH 18*		570465	186,32
Idropress	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IDROSISTEMI	TH 16*		570460	186,32
Ta-Press	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IDROTRADE	H 16*		570320	168,10
Storm Multipinza	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
IDROTRADE	M 15		570110	154,61
StormPRES[1]	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)[9]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[9]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[9]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IDROTRADE	M 12		570100	154,61
StormSTEEL[1]	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)[9]	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[9]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[9]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ILTA	M 15		570110	154,61
INOX/CHIBRO	M 18		570120	154,61
Pressfitting Cuni	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
ILTA	M 15		570110	154,61
INOX/CHIBRO	M 18		570120	154,61
Pressfitting inox	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Instantor	TH 16*		570460	186,32
Press System	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Instantor	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	124,51
Copper Press Imperial	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	124,51
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	124,51
Instantor	M 15		570110	154,61
Copper Press Metric	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

2) *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

3) *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

4) *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

5) *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

6) *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

7) *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

8) *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

9) *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

10) *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

11) *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

12) *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	186,32
	TH 11,6*		570482	186,32
	TH 12*		570452	186,32
	TH 14*		570455	186,32
	TH 15*		570457	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 22*		570472	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 28		570477	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	124,51
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 22 S (PR-2B)**	Z8	574790 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 28 S (PR-2B)**	Z8	574796 R	136,96
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	136,96
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	194,05
	PF 22*		571980	209,62
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18*		572600	194,05
	K/20*		572605	194,05
	K/25*		572610	194,05
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFlz 25		571337	213,78
	RFlz 32		571342	213,78
ISOLTUBEX Multicapa	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 18*		571327	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFlz 25		571337	213,78
	RFlz 32		571342	213,78
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
ISOLTUBEX Multicapa GAS	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFlz 25		571337	213,78
	RFlz 32		571342	213,78
ISOLTUBEX Multicapa-PPSU	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	154,61
	M 18[1)]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1)]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3)] / Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26*[12)]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12)]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		570110	154,61
	M 18 [1]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28 [1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

J

Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 17*		570330	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL [3] / Z7 XL 45 kN [4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Jansen AG	TH 14*		570455	186,32
JANSEN COMISA	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58

K

KAN	U 14*		570760	174,33
KAN-therm Press LBP	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
KAN	M 15		570110	154,61
KAN-therm Inox	M 18[1]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
KAN	M 12		570100	154,61
KAN-therm Steel	M 15		570110	154,61
	M 18[1]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
KAN	U 14*		570760	174,33
KAN-therm	U 16*		570765	174,33
UltraPRESS	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
KE KELIT KELIT KELOX	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
KE KELIT KELOX-WINDOX-U	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
KE KELIT	M 15		570110	154,61
steelFIX	M 18		570120	154,61
Edelstahl	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
KemPress	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
KISAN	KI 16*		571360	197,17
Kisan KD	KI 20*		571370	197,17
	KI 25*		571375	197,17
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
KISAN	KI 16*		571360	197,17
Kisan WL	KI 20*		571370	197,17
	KI 25*		571375	197,17
	KI 32		571380	265,68
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
KISAN	KI 16*		571360	197,17
Kisan WM	KI 20*		571370	197,17
	KI 25*		571375	197,17
	KI 32		571380	265,68
KISAN	U 20*		570775	174,33
Kisan WR	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)		572828 R	645,58
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
KISAN	M 15		570110	154,61
Kistal C	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
KISAN	M 15		570110	154,61
Kistal Inox	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	L			
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
LK Systems	V 12		570107	154,61
LK >B<Press	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
LK Systems	V 12		570107	154,61
LK >B<Press	V 15		570115	154,61
Elförzinkat	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
LK Systems	V 15		570115	154,61
LK >B<Press	V 18		570125	154,61
Gas	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 54		570175	370,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
LK Systems	TH 16*		570460	186,32
LK Universal	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	M			
MAINCOR	U 16*		570765	174,33
MAINPRESS	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
MAINCOR	U 16*		570765	174,33
MAINFLOR	U 20*		570775	174,33
Mair Heiztechnik	H 11,5*		570315	168,10
M-Press	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Ma.s.ter System	TH 14*		570455	186,32
PRESSMASTER	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Meier Tobler	H 16*		570320	168,10
Metalplast - Stramax	H 20*		570350	168,10
Serie MM	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
METALGRUP	U 16*		570765	174,33
Permatubo	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
METALGRUP	RFz 16*		571325	194,05
PexGrup	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
METALGRUP	U 16*		570765	174,33
MultiGrup	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
MULTITHERM	TH 16*		570460	186,32
PRESSSYSTEM	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Multicapas Industrial	RFz 16*		571325	194,05
AIS PEX	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
Multicapas Industrial	H 16*		570320	168,10
AIS XPRT	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
Multicapas Industrial	U 16*		570765	174,33
multitubo systems MC	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Multicapas Industrial	H 16*		570320	168,10
multitubo systems MM	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
multipipe Deutschland	TH 16*		570460	186,32
multipipe mp	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

N

NEUTHERM	H 16*		570320	168,10
MEKUPRESS-HT	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 40		570790	249,07
NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
Press System	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
NUPI Industrie	B 16*		570850	203,40
Italiane	B 18*		570855	203,40
Multinupi	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26* [12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Nussbaum	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	214,81
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Nussbaum	VRX 16		571750	196,13
Optiflex-Flowpress	VRX 20		571752	196,13
	VRX 25		571754	214,81
	VRX 32		571756	214,81
	VRX 40		571758	298,89
	VRX 50		571760	348,72
	VRX 63		571797	560,47
Nussbaum	V 15		570115	154,61
Optipress	V 18		570125	154,61
Aquaplus	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
	H 26 A*		570670	214,81
	H 32 A		570680	214,81
	H 40 A		570690	373,63
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Oventrop Cofit PD	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
	H 26 A*		570670	214,81
Oventrop Cofit PDK	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
	H 25 A*		570660	214,81
	H 32 A		570680	214,81
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A*		570620	214,81
	H 20 A*		570650	214,81
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
PBTub SERTI-STEEL	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
PEXTUBE PexTube	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFlz 25		571337	213,78
	RFlz 32		571342	213,78
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Pipetec Connect	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	186,32
Multypex Thermo	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA	TH 16*		570460	186,32
Multypex Thermo Plus	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	174,33
FERROPLAST	U 20*		570775	174,33
GPF MULT Pressfitting	U 25*		570780	174,33
MULTICAPA	U 32		570785	204,43
PLÁSTICOS FERRO	U 16*		570765	174,33
FERROPLAST	U 20*		570775	174,33
GPF PPSU	U 25*		570780	174,33
Pressfitting PEX	U 32		570785	204,43
y MULTICAPA				
PLÁSTICOS FERRO	RFz 16*		571325	194,05
FERROPLAST	RFz 20*		571330	194,05
GPF PRESS	RFz 25		571335	194,05
Pressfitting PEX	RFz 32		571340	194,05
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	194,05
EZIPEX Crimp	K/20*		572605	194,05
(AUS)	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
PLUMBING PLUS	K16/P18*		572600	194,05
EZIPEX Gas	K/20*		572605	194,05
(AUS)	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
EZIPRESS Gas	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	609,25
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	609,25
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	645,58
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
EZIPRESS Solar	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	136,96
PLUMBING PLUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
EZIPRESS Water	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	609,25
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	609,25
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	645,58
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	136,96
POLYPIPE	TH 10*		570467	186,32
POLYSURE	TH 15*		570457	186,32
	TH 22*		570472	186,32
	TH 28		570477	186,32

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
POLYSAN	M 15		570110	154,61
Handelsges.	M 18		570120	154,61
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	154,61
(Krems/Öster-	M 28		570140	154,61
reich)	M 35		570150	154,61
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
C-Stahl-Press-	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
System M	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
POLYSAN	M 15		570110	154,61
Handelsges.	M 18		570120	154,61
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	154,61
(Krems/Öster-	M 28		570140	154,61
reich)	M 35		570150	154,61
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
Press-System 1.4520	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
POLYSAN	M 15		570110	154,61
Handelsges.	M 18		570120	154,61
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	154,61
(Krems/Öster-	M 28		570140	154,61
reich)	M 35		570150	154,61
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
Press-System Gas	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
POLYSAN	M 15		570110	154,61
Handelsges.	M 18		570120	154,61
m.b.H. & Co KG	M 22		570130	154,61
(Krems/Öster-	M 28		570140	154,61
reich)	M 35		570150	154,61
POLYSAN-	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
Edelstahl	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
Press-System Wasser	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
POLYSAN	TH 14*		570455	186,32
Handelsges.	TH 16*		570460	186,32
m.b.H. & Co KG	TH 17*		570462	186,32
(Krems/Öster-	TH 18*		570465	186,32
reich)	TH 20*		570470	186,32
POLYSAN-	TH 26*		570475	186,32
Press-System	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich) POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	HE 32		571900	223,12
	HEz 40		571904	323,80
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
POLYSAN (España) „Rainbow"	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Prandelli Multyrama Pf	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
Prandelli Multyrama Pfm	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	VP 16*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 25		570920	185,75
R				
Raccorderie Metalliche aesPRES[1)]	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche inoxPRES[1)]	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche MARINEPRES[1)]	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metalliche steelPRES[1)]	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[8)]	Z7 XL 45 kN[4)]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
RBM Tita-fix	B 14*		570845	203,40
	B 16*		570850	203,40
	B 18*		570855	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 18*		570720	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
RBM Tita-gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Redi Nicoll Fluxo	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
RIFENG U	U 14*		570760	174,33
PRESS FITTING	U 16*		570765	174,33
(F5)	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
RIFENG TH	TH 16*		570460	186,32
PRESS FITTING	TH 20*		570470	186,32
(F9)	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
RIQUIER	RFz 12*		571320	194,05
A SERTIR	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
RIQUIER	TH 16*		570460	186,32
Système multicouche	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
Roth PressCheck	RN 14*		572672	174,33
	RN 16		572670	174,33
	RN 17*		572674	174,33
	RN 20*		572676	174,33
	RN 25/26		572678	174,33
	RN 32		572680	204,43
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	672,57
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	672,57
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	733,81
Rubinetterie	M 15		570110	154,61
Bresciane	M 18		570120	154,61
Bonomi	M 22		570130	154,61
TURBO CuNi	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie	M 15		570110	154,61
Bresciane	M 18		570120	154,61
Bonomi	M 22		570130	154,61
TURBO INOX	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Rubinetterie	M 15		570110	154,61
Bresciane	M 18		570120	154,61
Bonomi	M 22		570130	154,61
TURBO INOX GAS	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie	M 15		570110	154,61
Bresciane	M 18		570120	154,61
Bonomi	M 22		570130	154,61
TURBO STEEL	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie	B 14*		570845	203,40
Bresciane	B 16*		570850	203,40
Bonomi	B 18*		570855	203,40
TURBO PRESS	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 14*		570760	174,33
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
Rubinetterie	TH 16*		570460	186,32
Bresciane	TH 20*		570470	186,32
Bonomi	TH 26*		570475	186,32
TURBO PRESS	TH 32		570480	186,32
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
	S			
SA.MI PLASTIC	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	Fz 40		570742	205,47
	Fz 50		570747	311,35
	F 63 (PZ-S)		572385	645,58
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
SANHA Heavy Steel Press Gas[9]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)[11]		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)[7]	Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.056,63
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.056,63
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-NiroSan	SA 15		570935	185,75
SF Presssystem	SA 18		570940	185,75
Serie 19000	SA 22		570945	185,75
(silicone free)	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA	SA 15		570935	185,75
NiroTherm	SA 18		570940	185,75
Serie 91000	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA	SA 15		570935	185,75
NiroTherm	SA 18		570940	185,75
Industry	SA 22		570945	185,75
Serie 98000	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press	SA 12		570930	269,83
Chrom	SA 15		570935	185,75
Serie 16000	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

1) *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

2) *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

3) *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

4) *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

5) *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

6) *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

7) *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

8) *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

9) *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

10) *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

11) *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

12) *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-Press	SA 12		570930	269,83
GAS Pressfittings	SA 14		570932	269,83
Serie 10000/	SA 15		570935	185,75
Serie 11000	SA 16		570937	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press	SA 12		570930	269,83
Pressfittings	SA 14		570932	269,83
Serie 6000	SA 15		570935	185,75
	SA 16		570937	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-Press	SA 12		570930	269,83
SOLAR	SA 15		570935	185,75
Pressfittings	SA 18		570940	185,75
Serie 12000/	SA 22		570945	185,75
Serie 13000	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA	SA 12		570930	269,83
PURAPRESS	SA 14		570932	269,83
Serie 8000	SA 15		570935	185,75
	SA 16		570937	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15[1]		570110	154,61
	M 18[1]		570120	154,61
	M 22[1]		570130	154,61
	M 28[1]		570140	154,61
	M 35[1]		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579100 R	1.056,63
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 14		570112	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 16		570117	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		570930	269,83
	SA 15		570935	185,75
	SA 18		570940	185,75
	SA 22		570945	185,75
	SA 28		570950	185,75
	SA 35		570955	185,75
	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579108 R	1.161,47
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579107 R	1.161,47
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	154,61
	M 18[1]		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28[1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	672,57
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
SATEC SK VITerm	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
Schwer Fittings AQUApress	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SESTA	H 16*		570320	168,10
Sistema	H 20*		570350	168,10
multistrato	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
SIGMA LI	TH 16*		570460	186,32
Premium	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
SLOVARM	U 16*		570765	174,33
PEX-THERM	U 20*		570775	174,33
	H 26*		570370	168,10
	U 32		570785	204,43
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
STANDARD	H 16*		570320	168,10
HIDRAULICA	H 20*		570350	168,10
MultiStandard	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
steeltrade	M 15		570110	154,61
Presssystem	M 18[1]		570120	154,61
Edelstahl	M 22		570130	154,61
Kontur M	M 28[1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
STELBI	H 16*		570320	168,10
Polikraft	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
STELBI	TH 16*		570460	186,32
Stelgas	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
STH Westco	M 15		570110	154,61
COPPER PRESS	M 22		570130	154,61
	M 28[1]		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
	T			
TDM BRASS	H 16*		570320	168,10
Serie 1600	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
TDM BRASS	H 16*		570320	168,10
Serie 2600	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
TDM BRASS	TH 16*		570460	186,32
Serie 1700 gas	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
TermoConcept	Basic E01[5]		571855	305,17
TC-PRESS				
THERMOLUTZ	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	TH 20*		570470	186,32
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
TE-SA	TH 14*		570455	186,32
TE-SA press	TH 16*		570460	186,32
serie 800	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
THERMACOME	H 16*		570320	168,10
ACOPEX ALU	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
TIEMME	TH 14*		570455	186,32
1650 AL-COBRAPEX	TH 16*		570460	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
TIEMME	RFz 12*		571320	194,05
1700 COBRAPEX	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
TIEMME	TH 16*		570460	186,32
1650 AL-COBRAPEX	TH 20*		570470	186,32
GAS	TH 26*		570475	186,32
	THL 32		570487	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
TIGRE	TH 16*		570460	186,32
ALPEX GÁS	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
TKM	TH 14*		570455	186,32
Systemtechnik	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
TRA Multi TRA+	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	RFz 12*		571320	194,05
	RFz 16*		571325	194,05
	RFz 20*		571330	194,05
	RFz 25		571335	194,05
	RFz 32		571340	194,05
Tradelink	K16/P18*		572600	194,05
TradePex Crimp	K/20*		572605	194,05
Water	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
Tradelink	K16/P18*		572600	194,05
TradePex Crimp	K/20*		572605	194,05
Gas	K/25*		572610	194,05
	K32		572615	194,05
	K1/40		572620	194,05
	K1/50		572625	318,61
TUBIPLAST ITALY	TH 16*		570460	186,32
MULTILAYER PIPE	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 18*		570340	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 18*		570770	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
TUBIPLAST ITALY	TH 16*		570460	186,32
MULTILAYER PIPE	TH 18*		570465	186,32
GAS SYSTEM	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
TWEETOP	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen / Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
	U			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	H 26*		570370	168,10
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 32		570785	204,43
Uponor	UP 14*		572630	174,33
	UP 16*		572632	174,33
	UP 20*		572636	174,33
	UP 25		572638	174,33
	UP 32		572640	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
	V			
Valsir Bravopress	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 26		570870	224,16
	B 32		570880	224,16
	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 32 V		570685	214,81
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
Valsir PEXAL	H 14*		570310	168,10
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 32 V		570685	214,81
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	609,25
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	154,61
	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
Variotherm System TH	TH 11,6*		570482	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
VESBO CARBON	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
VESBO INOX	M 15		570110	154,61
	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 26*[12]		570750	204,43
	U 32		570785	204,43
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	U 50		570795	298,89
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
Viega Fonterra	VX 12*		571630	214,81
	VP 14/15*		570905	185,75
	VP 16/17*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 25[2]		570920	185,75
Viega MegaPress (ASTM)[10]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	214,81
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega MegaPress 316 (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega MegaPress CuNi (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega MegaPress FKM (ASTM)[10]	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega Megapress (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	214,81
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega Megapress S (EN)[9]	VMP ⅜" (OD 17,2 mm)		571740	214,81
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	214,81
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	214,81
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	214,81
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	704,75
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	479,50
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	479,50
Viega Megapress S XL (EN[8])	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579112 R	609,25
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579113 R	609,25
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	Z7 XL 45 kN[4]	579114 R	645,58
Viega Pexfit	VX 16*		571635	214,81
	VX 20*		571640	214,81
	VX 25*		571645	214,81
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	214,81
	VX 20*		571640	214,81
	VX 25*		571645	214,81
Viega Prestabo	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega Profipress	V 12		570107	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	609,25
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress G	V 12		570107	154,61
	VG 14		570132	154,61
	V 15		570115	154,61
	VG 16		570137	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	609,25
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress S	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Profipress Therm	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
Viega ProPress (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

** *Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] *Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.*

[2] *Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.*

[3] *Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.*

[4] *Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.*

[5] *Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.*

[6] *Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.*

[7] *Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.*

[8] *Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.*

[9] *Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[10] *Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.*

[11] *Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.*

[12] *Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26*

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen (außer ROLLER'S Multi-Press Mini ACC / Mini 22 V ACC / Mini S 22 V ACC) und andere Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega ProPress 304 FKM (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
Viega ProPress 316 (ASTM)[10]	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	186,79
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	186,79
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	186,79
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	186,79
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	360,13
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	370,51
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	609,25
XL-C/XL-S	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	645,58
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	159,80
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	159,80
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	159,80
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	168,10
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	249,07
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	441,10
Viega Raxinox	VRX 16		571750	196,13
	VRX 20		571752	196,13
Viega Raxofix	VRX 16		571750	196,13
	VRX 20		571752	196,13
	VRX 25		571754	214,81
	VRX 32		571756	214,81
	VRX 40		571758	298,89
	VRX 50		571760	348,72
	VRX 63		571797	560,47
Viega Sanfix[2]	VP 16/17[2]		570910	185,75
	VP 20[2]		570915	185,75
	VP 25[2]		570920	185,75
	VP 32		570925	205,47
	VP 40 (PZ-4G)		570970	493,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	645,58
	VPz 63 (PZ-S)		572355	645,58
Viega Sanfix Fosta[2]	VP 16/17[2]		570910	185,75
	VP 20[2]		570915	185,75
	VP 25[2]		570920	185,75
	VP 32		570925	205,47
	VP 40 (PZ-4G)		570970	493,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	645,58
	VPz 63 (PZ-S)		572355	645,58
Viega Sanpress	V 12		570107	154,61
	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VR 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572822 R	609,25
	VR 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572823 R	645,58
	VR 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572824 R	645,58
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 64,0 (PR-3B)[6]	Z5	572815 R	609,25
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viega Smartpress	VX 16*		571635	214,81
	VX 20*		571640	214,81
	VX 25*		571645	214,81
Viega Temponox	V 15		570115	154,61
	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	VFz 76,1 (PR-3B)[6]	Z5	572816 R	609,25
	VFz 88,9 (PR-3B)[6]	Z5	572817 R	645,58
	VFz 108,0 (PR-3B)[6]	Z5	572818 R	645,58
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
Viessmann	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W

Watts MTR Art press	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ⅜"*		571450	211,70
	US ½"*		571455	211,70
	US ¾"*		571460	211,70
	US 1"*		571465	211,70
	US 1¼"		571470	211,70
	US 1½"		571475	211,70
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ⅜"*		571450	211,70
	US ½"*		571455	211,70
	US ¾"*		571460	211,70
	US 1"*		571465	211,70
	US 1¼"		571470	211,70
	US 1½"		571475	211,70
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	174,33
	U 20 (¾")		570775	174,33
	U 25 (¾")		570780	174,33
	U 32 (1")		570785	204,43
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	298,89
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	733,81
	U 63 (PZ-S)		572365	645,58
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	645,58
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	203,40
	B 20*		570860	203,40
	B 32		570880	224,16
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 25*		570360	168,10
	H 32		570380	168,10
	H 40 (PZ-4G)		570390	565,67
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 25*		570495	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	U 40		570790	249,07
	UP 16*		572632	174,33
	UP 20*		572636	174,33
	UP 25		572638	174,33
	UP 32		572640	204,43

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
WEECON	M 15		570110	154,61
PRESS-C-Stahl	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
WEECON	M 15		570110	154,61
PRESS-Edelstahl	M 18		570120	154,61
	M 22		570130	154,61
	M 28		570140	154,61
	M 35		570150	154,61
	M 42 (PZ-4G)		570160	498,19
	M 54 (PZ-4G)		570170	498,19
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	672,57
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	672,57
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579101 R	1.161,47
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579110 R	1.355,58
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL[3] / Z7 XL 45 kN[4]	579111 R	1.355,58
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	136,96
WEECON	V 15		570115	154,61
PRESSS-Kupfer	V 18		570125	154,61
	V 22		570135	154,61
	V 28		570145	154,61
	V 35		570155	154,61
	V 42		570165	360,13
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	322,77
	V 54		570175	370,51
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	348,72
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	136,96
WEM	U 16*		570765	174,33
WIELAND-WERKE	TH 14[2]		570455	186,32
cuprotherm CTX[2]	TH 16[2]		570460	186,32
WKS-Press	TH 14*		570455	186,32
	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
WÜRTH	TH 16*		570460	186,32
Würth	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	HE 32		571900	223,12
	HEz 40		571904	323,80

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
	X			
XtraConnect	F 16*		570717	177,45
	F 20*		570727	177,45
	F 26*		570730	191,98
	F 32		570735	191,98
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	136,96
	H 16*		570320	168,10
	H 20*		570350	168,10
	H 26*		570370	168,10
	H 32		570380	168,10
	TH 16*		570460	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
	U 16*		570765	174,33
	U 20*		570775	174,33
(DN 26)	U 25*		570780	174,33
	U 32		570785	204,43
	VP 16*		570910	185,75
	VP 20*		570915	185,75
	VP 32		570925	205,47
	Z			
ZEWOTHERM	TH 12*		570452	186,32
Zewo Press Premium	TH 16*		570460	186,32
	TH 17*		570462	186,32
	TH 18*		570465	186,32
	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 40		570485	246,99
	TH 50 (PZ-S)		572400	645,58
	TH 63 (PZ-S)		572405	645,58
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
ZEWOTHERM	TH 16*		570460	186,32
Zewo Press PPSU	TH 20*		570470	186,32
	TH 26*		570475	186,32
	TH 32		570480	186,32
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	136,96
ZURN	US ⅜"*		571450	211,70
INDUSTRIES	US ½"*		571455	211,70
ZURN PEX	US ¾"*		571460	211,70
	US 1"*		571465	211,70
	US 1¼"		571470	211,70
	US 1½"		571475	211,70
	US 2"		571477	285,40

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

*** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.*

[1] Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108" (1. Quartal 2008), „208" (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

[2] Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

[3] Antrieb durch ROLLER'S Uni-Press XL ACC, siehe Seite 98.

[4] Antrieb durch ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 99.

[5] Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

[6] Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

[7] Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G" bzw. „M 108 G" auf den 3 Presssegmenten verwenden.

[8] Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

[9] Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[10] Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

[11] Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

[12] Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26


Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.
Zwischenzangen siehe Seite 140. Presszangen / Pressringe für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.




Zubehör	Art.-Nr.	€
Zwischenzange Z8 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)*	*574702 R*	*144,28*
Zwischenzange Z2 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe M 35 – 54 (PR-3S), RN 40 – 50 (PR-3S), V 42 – 54 (PR-3B)*	*572795 R*	*144,28*
Zwischenzange Z4 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe F 75 (PR-3B), TH 63 – 75 (PR-3B), U 63 – 75 (PR-3B), RN 63 (PR-3B)*	*572801 RX*	*310,36*
Zwischenzange Z5 *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe VFz/VR 64 – 108 (PR-3B), VMPz 1½ – 2" (PR-3B), VUSFz 2½ – 4" (PR-3B), VAUFz 65 – 100 (PR-3B)*	*572802 RX*	*310,36*
Zwischenzange Z6 XL *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S) mit ROLLER'S Uni-Press XL ACC*	*579120 R*	*373,68*
Zwischenzange Z7 XL 45 kN *zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) mit ROLLER'S Multi-Press XL 45 kN 22 V ACC*	*579123 R*	*394,44*
Stahlblechkasten *mit Einlage für 6 Presszangen bis Ø 35 mm / 1" und Presszangen U 40, U 50, TH 40, F 40, F 50, G 40, VUS 1¼, Trennzangen und Fach für Rohrabschneider bis Ø 42 mm*	*570295 A*	*96,53*
Stahlblechkasten *mit Einlage für 2 Presszangen M 42 (PZ-4G) M 54 (PZ-4G), V 42, V 54, H 40, H 40 A, VUS 1½", VUS 2"*	*570290 A*	*96,53*
Stahlblechkasten *mit Einlage für Zwischenzange Z2 und 2 Pressringe M 42 – M 54 (PR-3S) bzw. SA 42 – SA 54 (PR-3S)*	*572810 A*	*96,53*
Stahlblechkasten *mit Einlage für Zwischenzange Z5 und 4 Pressringe VF 64,0 – 108,0 mm / VR 76,1 – 108,0 mm / VUSF 2½ – 4" / VUSR 2½ – 4" (PR-3B) oder für Zwischenzange Z5 und 1 Presszange VMPz 1¼ (PZ-S) und 2 Pressringe VMPz 1½ – 2" (PR-3B)*	*572809 A*	*110,03*
Stahlblechkasten *mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 ROLLER'S Press-ringe S (PR-2B)*	*574516 A*	*96,53*
Systemkoffer L-Boxx *mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)*	*574704 A*	*146,36*
Systemkoffer L-Boxx *mit Einlage für 8 Presszangen (2B) und für 6 Pressringe S (PR-2B)*	*571136 A*	*146,36*
Systemkoffer L-Boxx *mit Einlage für 3 verschiedene Pressringe VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)*	*571137 A*	*146,36*
Systemkoffer XL-Boxx *mit Einlage für 3 verschiedene Pressringe 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) bzw. 2½ – 4" XL (PR-3S)*	*579603 A*	*248,08*
Stahlblechkasten *mit Einlage für Zwischenzange Z2 und Pressringe V 42 – 54 (PR-2B)*	*572813 A*	*55,01*



ROLLER'S Trennzangen M / Trennzangen Mini M

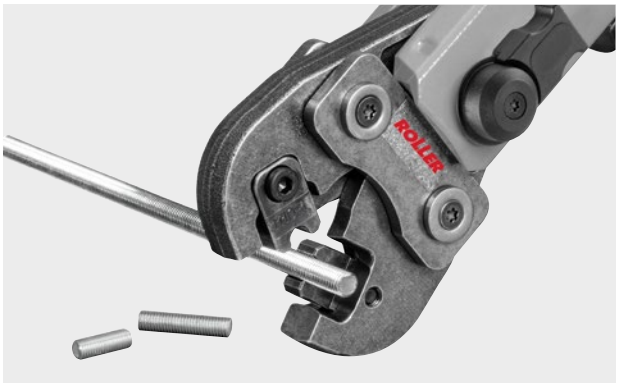

Deutsche Spitzenqualität



Patent EP 1 459 825,
Patent US 7,284,330



Patent EP 1 459 825
Patent US 7,284,330
Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862







Wendbare Trenneinsätze M
für doppelte Standzeit!



Zubehör für ROLLER'S Radialpressen und andere Fabrikate

Robuste Trennzangen / Trennzangen Mini zum gratfreien Trennen von Gewindestangen aus Stahl, nichtrostendem Stahl, bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²). Trennzangen M 6 – M 12 / Trennzangen Mini M 6 – M 10.

- Zum maßgenauen, sekundenschnellen Trennen von Gewindestangen, ohne Grat. Kein Entgraten. Kein Feilen. Einfach einschrauben. Fertig.
- Trennvorrichtung als Presszange ausgebildet (**Patent EP 1 459 825, Patent US 7,284,330**).
- ROLLER'S Trennzangen
  Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. Alle mit * gekennzeichneten Trennzangen M haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Antriebsvorrichtung ROLLER´S Easy-Press.
- ROLLER'S Trennzangen Mini
  Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 22 kN. Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Trennzangen Mini durch spezielle Anordnung des Trennzangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).
- Präzis eingearbeitete Gewindekontur zur exakten Führung der Gewindestange beim Trennvorgang. Zangenteile, Trenneinsätze und speziell ausgebildete und gehärtete Scherkanten, passgenau gefertigt, für gratarme Trennstellen.
- Trenneinsätze wendbar, für doppelte Standzeit.
- Gesenkgeschmiedet, für höchste Qualitätsansprüche.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Trennzange M		
M 6*	571890	**241,85**
M 8*	571895	**241,85**
M 10	571865	**241,85**
M 12	571870	**241,85**
ROLLER'S Trennzange Mini M		
M 6	578620	**241,85**
M 8	578621	**241,85**
M 10	578622	**241,85**
Zubehör		
Trenneinsätze, Paar		
M 6	571891	111,07
M 8	571896	111,07
M 10	571866	111,07
M 12	571871	111,07
Stahlblechkasten für 6 Presszangen / Trennzangen und Fach für Rohrabschneider bis Ø 42 mm	570295 A	96,53
Stahlblechkasten für 8 Presszangen Mini / Trennzangen Mini und Fach für Rohrabschneider bis Ø 42 mm	578295 A	96,53

ROLLER'S Kabelschere



Deutsche Spitzenqualität





Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 32 kN und andere Fabrikate

Robuste Kabelschere zum Trennen von elektrischen Kabeln bis 300 mm² (Ø 30 mm).

- Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN.
- Mit wechselbaren Kabelschneiden mit hochpräzis eingearbeiteter Schneidengeometrie für hohe Standzeit.
- Gesenkgeschmiedet, für höchste Qualitätsansprüche.
- Speziell gehärtete Funktionsteile für lange Lebensdauer.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Kabelschere		
für elektrische Kabel bis 300 mm²	571887	**396,52**
Zubehör		
Kabelschneide, 2er-Pack	571889 R02	111,07

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S
Axial-Press 25 / 25 L 22 V ACC



Deutsche Spitzenqualität

LED

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V

Superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Axialpresse 20 kN bzw. 13 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (ACC). Für Druckhülsenverbindungen Ø 12–40 mm. Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 500 Pressungen mit einer Akkuladung*.

- *Nur eine universelle Antriebsmaschine für ROLLER'S Pressköpfe entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems für schnelle, einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.*
- *Kleine, kompakte Bauweise mit perfekter Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 3,0 kg (ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC) bzw. nur 3,2 kg (ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC), für ermüdungsfreies Arbeiten.*
- *Superhandliche Antriebsmaschine, mit Presskopf nur 28 cm (ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC) bzw. 31 cm (ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC) lang. Für Arbeiten an besonders engen Stellen.*
- *ROLLER'S Axial-Press 25*
  Mit vorgegebener Presskopfposition zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand a ≤ 82 mm in einem Arbeitsgang. Hublänge 40 mm.
- *ROLLER'S Axial-Press 25 L*
  Mit wählbarer Presskopfposition zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand a ≤ 116 mm in einem Arbeitsgang. Hublänge 40 mm.
- *Automatischer Rücklauf (ACC) nach erfolgreich beendetem Pressvorgang.*
- *Drehbare Pressvorrichtung für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.*
- *Hohe Presskraft für sekundenschnelles, einwandfreies Pressen. ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC Schubkraft 20 kN, ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC Schubkraft 13 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- *Konstante Schubkraft für gleichbleibend sicheres Pressen.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 500 Pressungen, 5,0 Ah für ca. 1000 Pressungen, 9,0 Ah für ca. 1800 Pressungen Rehau RAUTITAN PX Ø 16 mm mit einer Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LEDs. Arbeitstemperatur-bereich –10 bis +60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W oder Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (Abgabe), für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).
- ***Komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Pressköpfe***
  für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, sowie ROLLER'S Pressköpfe mit Federrasterung zur Aufnahme handelsüblicher Presseinsätze, siehe Seite 144–145.
- ***Doppel-Pressköpfe***
  ROLLER'S Doppel-Pressköpfe mit jeweils zwei Aufnahmen, die ineinander übergehen, für Rohrverbinder unterschiedlicher Dimensionen, siehe Seite 144. Kein Wechseln der Pressköpfe. Super einfach, spart Zeit.
- *Hybrid- und Hand-Rohraufweiter sowie komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Aufweitköpfe P für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 146–149.*
- *Pressköpfe und Aufweitköpfe schnell und leicht wechselbar, ohne Werkzeug.*

Axial-Press 25
Für Systeme:
z. B. aquatherm, General Fittings, IVT, REHAU, REVEL, Seppelfricke, TECE, TIEMME, Würth



Axial-Press 25 L
Für Systeme:
z. B. AC-FIX, BARBI, Brass & Fittings, EUROP´FLUIDES, FERRO systems BRASELI, Fittings Estándar, PLÁSTICOS FERRO, Velta





Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 21,6 V, 20 kN, mit Spannabstand a ≤ 82 mm, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W, im Stahlblechkasten	*573022 A220*	***1.505,10***
ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 21,6 V, 13 kN, mit Spannabstand a ≤ 116 mm, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W, im Stahlblechkasten	*573023 A220*	***1.505,10***
Zubehör		
ROLLER'S Pressköpfe	*siehe Seite 144–145*	
***ROLLER'S Axial-Press 25 22 V ACC Antriebsmaschine**, ohne Akku*	*573020 A22*	*1.079,52*
***ROLLER'S Axial-Press 25 L 22 V ACC Antriebsmaschine**, ohne Akku*	*573021 A22*	*1.079,52*
Akkus Li-Ion 21,6 V, Schnellladegeräte 100–240 V, Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V	*siehe Seite 147*	
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*578290 A*	*110,03*
***ROLLER'S Worklight 2800 22 V** Akku-LED-Baustrahler*	*siehe Seite 173*	

** Umgebungstemperatur ca. 20°C.*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Axial-Press H

Patent DE 10 2004 018 429
Patent ES 2 273 563
Patent FR 05 03513



Für Systeme:
z. B. AC-FIX,
aquatherm,
BARBI,
Brass & Fittings,
COMAP,
EUROP'FLUIDES,
FERRO systems BRASELI,
Fittings Estándar,
PB TUB,
PLÁSTICOS FERRO,
REVI,
RIQUIER,
TECE,
TIEMME,
VELTA

Deutsche Spitzenqualität












Handliche, robuste, universelle Hand-Axialpresse für Druckhülsenverbindungen Ø 12 – 22 mm (ROLLER'S Axial-Press HK), Ø 12 – 32 mm (ROLLER'S Axial-Press H).

- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, nur 1,1 kg (ROLLER'S Axial-Press HK) bzw. nur 1,4 kg (ROLLER'S Axial-Press H). Überall einsetzbar, frei Hand, auch an engen Stellen.*
- *Schnellvorschub und Schnellrücklauf für schnelles Arbeiten.*
- *Wählbare Presskopfposition (**Patent DE 10 2004 018 429, Patent ES 2 273 563, Patent FR 05 03513**) zum Pressen von Druckhülsenverbindern mit Spannabstand bis 161 mm in einem Arbeitsgang und für Doppelpressungen. Hublänge 66 mm.*
- *ROLLER'S Axial-Press H mit Überlastschutz.*
- ***Komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Pressköpfe** für Druckhülsen-System, sowie ROLLER'S Pressköpfe mit Federrasterung zur Aufnahme handelsüblicher Presseinsätze, siehe Seite 144 – 145.*
- ***Doppel-Pressköpfe** ROLLER'S Doppel-Pressköpfe mit jeweils zwei Aufnahmen, die ineinander übergehen, für Rohrverbinder unterschiedlicher Dimensionen, siehe unten. Kein Wechseln der Pressköpfe. Super einfach, spart Zeit.*
- *Hybrid- und Hand-Rohraufweiter sowie komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Aufweitköpfe P für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 146 – 149.*


Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Axial-Press HK Antriebsvorrichtung	574302 A	**206,56**
ROLLER'S Axial-Press H Antriebsvorrichtung	574300 AX	**289,60**
Zubehör		
ROLLER'S Pressköpfe	siehe Seite 144 – 145	
Tragetasche für Antriebsvorrichung ROLLER'S Axial-Press HK/H und Pressköpfe	574437 R	45,67
Koffer mit Einlage für Antriebsvorrichtung ROLLER'S Axial-Press HK und Pressköpfe	574352 A	64,36

ROLLER'S Pressköpfe


























Zubehör für ROLLER'S Axial-Press H / HK, Axial-Press 25 22 V ACC / 25 L 22 V ACC:

Wählen Sie Ihre Pressköpfe selbst aus! Systemspezifische Pressköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme Ø 12 – 40 mm.

- ***Komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Pressköpfe** für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, sowie ROLLER'S Pressköpfe mit Federrasterung zur Aufnahme handelsüblicher Presseinsätze, siehe Tabelle Seite 145.*
- *Für einwandfrei systemkonformes Pressen.*
- *Schnell und leicht wechselbar, ohne Werkzeug.*

ROLLER'S Doppel-Pressköpfe
mit jeweils zwei Aufnahmen, die ineinander übergehen, für Rohrverbinder unterschiedlicher Dimensionen. Kein Wechseln der Pressköpfe. Super einfach, spart Zeit.

***Doppel-Presskopf RH 16/20,** 2er-Pack*
für Rohrverbinder 16 und 20 mm

ROLLER'S Pressköpfe Basic mit Federrastung
für handelsübliche Presseinsätze

***Basic 20,** 2er-Pack*
für Rohrverbinder 20 mm und für Presseinsätze Außen-Ø 20 mm

***Basic 25,** 2er-Pack*
für Rohrverbinder 25 mm und für Presseinsätze Außen-Ø 25 mm

***Basic 32,** 2er-Pack*
für Rohrverbinder 32 mm und für Presseinsätze Außen-Ø 32 mm

ROLLER'S Presskopf UNI T/L
für T-Stücke, Winkel, Verteiler, in Kombination mit einem weiteren Presskopf;
für Übergangsstücke, in Kombination mit einem Auflagebolzen

	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Auflagebolzen für Übergangsstücke, in Kombination mit ROLLER'S Presskopf UNI T/L		
Auflagebolzen ⅜"	573647 R	12,98
Auflagebolzen ½"	573648 R	14,95
Auflagebolzen ¾"	573649 R	16,82

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Pressköpfe

Druckhülsen-System	Presskopf mm	Anzahl Press-köpfe	passend zu Axial-Press HK[1]	H	25	25 L	Art.-Nr.	€
AC-FIX (Global Piping System)	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
aquatherm	AT 16	2	•	•	•		573120	107,95
	AT 20	2	•	•	•		573122	107,95
	AT 25	2	•	•	•		573124	107,95
	AT 32	2	•	•	•		573126	118,33
	AT 40	2	•	•	•		573128	128,71
BARBI GLADIATOR (Industrial Blansol)	UNI 18	2		•		•	573634	107,95
	UNI 22	2		•		•	573638	107,95
	UNI 26	2		•		•	573642	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI 40	2				•	573652	128,71
	UNI T/L**	1		•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2		•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2		•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2		•		•	573628	119,37
BARBI RETICULADO (Industrial Blansol)	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI 40	2				•	573652	128,71
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2		•		•	573628	119,37
FERRO systems BRASELI GPF AXIAL	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
Brass & Fittings PRESSMAN PowerFit	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
COMAP PEXY	UNI 12	2	•	•			573630	107,95
	UNI 16	2	•	•			573632	107,95
	UNI 20	2	•	•			573636	107,95
	UNI 25	2		•			573640	107,95
	UNI 32	2		•			573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	107,33
	Basic 25*	2	•	•			573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•			573628	119,37
EUROP´FLUIDES HYDROFLUIDES	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
Fittings Estándar	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	107,95
	RE 20	2			•		573162	107,95
	RE 25	2			•		573172	107,95
	RE 32	2			•		573178	107,95
	RO 16	2			•		573184	107,95
	RO 20	2			•		573186	107,95
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RE 16	2			•		573160	107,95
	RE 20	2			•		573162	107,95
	RE 25	2			•		573172	107,95
	RE 32	2			•		573178	107,95
	RO 16	2			•		573184	107,95
	RO 20	2			•		573186	107,95
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH 17	2			•		573168	107,95
	RH 20	2			•		573170	107,95
HERZ QUICK FIX	HC 16	2		•	•	•	573112	107,95
	HC 20	2		•	•	•	573114	107,95
	HC 26	2		•	•	•	573116	107,95
	HC 32	2		•	•	•	573118	118,33
IVT PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	161,93
	IV 20/21	3			•		573325	161,93
	IV 25/26	3			•		573330	161,93
	IV 32/33	3			•		573335	161,93
ISOLTUBEX	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37
ÖAG COMDURO	HC 16	2		•	•	•	573112	107,95
	HC 20	2		•	•	•	573114	107,95
	HC 26	2		•	•	•	573116	107,95
	HC 32	2		•	•	•	573118	118,33
PB TUB Sertigliss	UNI 12	2	•	•			573630	107,95
	UNI 16	2	•	•			573632	107,95
	UNI 20	2	•	•			573636	107,95
	UNI 25	2		•			573640	107,95
	UNI 32	2		•			573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	107,33
	Basic 25*	2	•	•			573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•			573628	119,37
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI 32	2		•		•	573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 20*	2	•	•		•	573624	119,37
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
	Basic 32*	2	•	•		•	573628	119,37

Druckhülsen-System	Presskopf mm	Anzahl Press-köpfe	passend zu Axial-Press HK[1]	H	25	25 L	Art.-Nr.	€
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Water (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	107,95
	RH 20 L	2			•		573152	107,95
	RH 16/20 L	2			•		573158	215,90
	RH 25	2			•		573154	107,95
	RH 32	2			•		573156	118,33
PLUMBING PLUS EZIPEX Sleeve Gas (AUS)	RH 16 L	2			•		573150	107,95
	RH 20 L	2			•		573152	107,95
	RH 16/20 L	2			•		573158	215,90
	RH 25	2			•		573154	107,95
	RH 32	2			•		573156	118,33
REHAU RAUTHERM SDR 11 LX	RH 12	2			•		573164	107,95
	RH 16	2			•		573166	107,95
	RH 20	2			•		573170	107,95
	RH 25	2			•		573154	107,95
	RH 32	2			•		573156	118,33
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH 17	2			•		573168	107,95
	RH 20	2			•		573170	107,95
	RH 25	2			•		573154	107,95
	RH 32	2			•		573156	118,33
REHAU RAUTITAN PX/MX/SX/RX/ gas/sprinkler	RE 16	2			•		573160	107,95
	RE 20	2			•		573162	107,95
	RE 25	2			•		573172	107,95
	RE 32	2			•		573178	107,95
	RE 40	2			•		573176	128,71
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16	2			•		573166	107,95
	RH 20	2			•		573170	107,95
	RH 25	2			•		573154	107,95
	RH 32	2			•		573156	118,33
REVEL-PEX	RV 16	2	•	•	•		573400	107,95
	RV 20	2	•	•	•		573402	107,95
	RV 25	2	•	•	•		573404	107,95
	RV 32	2			•		573406	118,33
REVI REVIUNI	TC 12/14/16	2		•			573360	107,95
	TC 18/20	2		•			573364	107,95
	TC 25	2		•			573367	107,95
	TC 32	2		•			573370	118,33
REVI REVITERM	TC 12/14/16	2		•			573360	107,95
Riquier à glissement	UNI 12	2	•	•			573630	107,95
	UNI 16	2	•	•			573632	107,95
	UNI 20	2	•	•			573636	107,95
	UNI 25	2		•			573640	107,95
	UNI 32	2		•			573644	107,95
	UNI T/L**	1	•	•			573646 R	107,33
	Basic 25*	2	•	•			573616	119,37
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RE 16	2			•		573160	107,95
	RE 20	2			•		573162	107,95
	RE 25	2			•		573172	107,95
	RE 32	2			•		573178	107,95
	RO 16	2			•		573184	107,95
	RO 20	2			•		573186	107,95
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RE 16	2			•		573160	107,95
	RE 20	2			•		573162	107,95
	RE 25	2			•		573172	107,95
	RE 32	2			•		573178	107,95
	RO 16	2			•		573184	107,95
	RO 20	2			•		573186	107,95
TECE TECEflex	TC 12/14/16	2	•	•	•		573360	107,95
	TC 18/20	2	•	•	•		573364	107,95
	TC 25	2		•	•		573367	107,95
	TC 32	2		•	•		573370	118,33
TIEMME Assialpex	RE 16	2		•	•		573160	107,95
	RE 20	2		•	•		573162	107,95
	RE 25	2		•	•		573172	107,95
	RE 32	2		•	•		573178	107,95
Tradelink TradePex Sleeve Water	RH 16 L	2			•		573150	107,95
	RH 20 L	2			•		573152	107,95
	RH 16/20 L	2			•		573158	215,90
	RH 25	2			•		573154	107,95
	RH 32	2			•		573156	118,33
Tradelink TradePex Sleeve Gas	RH 16 L	2			•		573150	107,95
	RH 20 L	2			•		573152	107,95
	RH 16/20 L	2			•		573158	215,90
	RH 25	2			•		573154	107,95
	RH 32	2			•		573156	118,33
Velta Eurojauge	UNI 12	2	•	•		•	573630	107,95
	UNI 16	2	•	•		•	573632	107,95
	UNI 20	2	•	•		•	573636	107,95
	UNI 25	2		•		•	573640	107,95
	UNI T/L**	1	•	•		•	573646 R	107,33
	Basic 25*	2	•	•		•	573616	119,37
Würth PRINETO	IV 16/17	3			•		573320	161,93
	IV 20/21	3			•		573325	161,93
	IV 25/26	3			•		573330	161,93
	IV 32/33	3			•		573335	161,93

Druckhülsen-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Pressköpfen gepresst werden. Nationale Vorschriften beachten.

Pressköpfe für andere Systeme auf Anfrage.

[1] *Zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen Ø 12 – 22 mm.*

* ***Pressköpfe mit Federrastung***

Presskopf Basic 20	für Rohrverbinder 20 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 20 mm
Presskopf Basic 25	für Rohrverbinder 25 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 25 mm
Presskopf Basic 32	für Rohrverbinder 32 mm und für handelsübliche Presseinsätze Außen-Ø 32 mm

** ***Presskopf für T-Stücke, Winkel, Verteiler, Übergangsstücke***

Presskopf UNI T/L	für T-Stücke, Winkel, Verteiler, in Kombination mit einem weiteren Presskopf; für Übergangsstücke, in Kombination mit einem Auflagebolzen, siehe Seite 144

ROLLER'S Exparo 22 V ACC



ROLLER'S
Exparo Cu 22 V ACC

Deutsche Spitzenqualität



ROLLER'S
Exparo P 22 V ACC



ROLLER'S
Exparo P-CEF 22 V ACC

Superhandlicher, superleichter, robuster Hybrid-Rohraufweiter 20 kN, für Akku- und Netzbetrieb, mit automatischem Rücklauf (ACC). Zum Aufweiten von Rohren/Ringen. Wahlweise mit Aufweitvorrichtung Cu, P oder P-CEF. Li-Ion 22 V Technology! Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, für ca. 600 Aufweitungen mit einer Akkuladung*.

- ***Aufweitvorrichtung Cu***
  für ROLLER'S Aufweitköpfe Cu und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Zum Aufweiten von weichen Kupferrohren Ø 8 – 42 mm, Ø ⅜ – 1⅜", s ≤ 1,5 mm, weiche Aluminium- und Präzisionsstahlrohre Ø 8 – 42 mm, s ≤ 1,2 mm, weiche, nichtrostende Stahlrohre Ø 8 – 42 mm, s ≤ 1 mm.
- ***Aufweitvorrichtung P***
  für ROLLER'S Aufweitköpfe P und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Zum Aufweiten von Kunststoff- und Verbundrohren der Druckhülsen-Systeme (Schiebehülsen-Systeme) Ø 12 – 40 mm.
- ***Aufweitvorrichtung P-CEF***
  für ROLLER'S Aufweitköpfe P-CEF und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate für: Cold Expansion Fittings aus Kunststoff (P-CEF) Ø 16 – 40 mm, Ø ½ – 1½", s ≤ 4,95 mm. *(s = Wanddicke)*
- *ROLLER'S Aufweitköpfe für alle gängigen Systeme. Schnell wechselbar, ohne Werkzeug. Auch für geeigente Aufweitzangen anderer Fabrikate*

  ROLLER'S Aufweitköpfe Cu
  Aufweitkopf mit langen, stabilen Segmenten für einwandfreie Rohrverbindung gemäß DVGW. Ansatz zum Kalibrieren von Rohrenden. Siehe Seite 150.

  ROLLER'S Aufweitköpfe P
  Systemspezifisch, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 149.

  ROLLER'S Aufweitköpfe P-CEF
  Systemspezifisch, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 149. Automatisch ablaufende, schrittweise Aufweitung bis zum Erreichen der durch die Aufweitköpfe vorgegebenen Endstellung.
- *Aufweitdorn der Aufweitvorrichtung Cu und P mit Kegelwinkel 18°, Aufweitdorn der Aufweitvorrichtung P-CEF mit Kegelwinkel 20°, für gleichmäßig zentrische Aufweitung.*
- *Kleine, kompakte Bauweise mit perfekter Gewichtsverteilung für echte Einhandbedienung. Günstiges Gewicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,7 kg, für ermüdungsfreies Arbeiten. Superhandliche Antriebsmaschine nur 26 cm lang, für Arbeiten an besonders engen Stellen.*
- *Hohe Aufweitkraft für sekundenschnelles, einwandfreies Aufweiten. Schubkraft 20 kN. Robuster, leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V, 380 W Abgabe, Sicherheits-Tippschalter.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- ***Li-Ion 22 V Technology für 50 % mehr Aufweitungen***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht.

  ROLLER'S Exparo Cu 22 V ACC
  Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 600 Aufweitungen, 5,0 Ah für ca. 1200 Aufweitungen, 9,0 Ah für ca. 2160 Aufweitungen weiches Kupferrohr Ø 15 x 1 mm mit einer Akkuladung.*

  ROLLER'S Exparo P 22 V ACC
  *Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 750 Aufweitungen, 5,0 Ah für ca. 1500 Aufweitungen, 9,0 Ah für ca. 2700 Aufweitungen REHAU RAUTITAN flex Ø 16 x 2,2 mm mit einer Akkuladung.**

  ROLLER'S Exparo P-CEF 22 V ACC
  Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 200 Aufweitungen, 5,0 Ah für ca. 410 Aufweitungen, 9,0 Ah für ca. 740 Aufweitungen Uponor Quick & Easy Ø 16 x 1,8 mm mit einer Akkuladung.*
- *Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W oder Schnellladegerät 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 15 A (Abgabe), für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).

* Umgebungstemperatur ca. 20°C.

ROLLER'S Exparo 22 V ACC



Für Systeme:
z. B. aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth



Für System:
Uponor
Quick & Easy,





Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Exparo Cu 22 V ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 21,6 V, 20 kN, mit automatischem Rücklauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W, Aufweitvorrichtung Cu für ROLLER'S Aufweitköpfe Cu und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate, im Stahlblechkasten	575020 A220	**1.505,10**
ROLLER'S Exparo P 22 V ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 21,6 V, 20 kN, mit automatischem Rücklauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W, Aufweitvorrichtung P für ROLLER'S Aufweitköpfe P und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate, im Stahlblechkasten	575021 A220	**1.505,10**
ROLLER'S Exparo P-CEF 22 V ACC Basic-Pack		
Antriebsmaschine 21,6 V, 20 kN, mit automatischem Rücklauf, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W, Aufweitvorrichtung P-CEF für ROLLER'S Aufweitköpfe P-CEF und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate, im Stahlblechkasten	575022 A220	**1.505,10**

Zubehör

ROLLER'S Exparo 22 V ACC Antriebsmaschine ohne Aufweitvorrichtung, ohne Akku	575010 A22	1.079,52
Aufweitvorrichtung Cu für ROLLER'S Aufweitköpfe Cu und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Kegelwinkel 18°	575252 R	77,23
ROLLER'S Aufweitköpfe Cu	Siehe Seite 150	
Aufweitvorrichtung P für ROLLER'S Aufweitköpfe P und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Kegelwinkel 18°	575253 R	77,23
ROLLER'S Aufweitköpfe P	siehe Seite 149	
Aufweitvorrichtung P-CEF für ROLLER'S Aufweitköpfe P-CEF und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate. Kegelwinkel 20°	575256 R	77,23
ROLLER'S Aufweitköpfe P-CEF	siehe Seite 149	
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571 A22	258,46
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	310,36
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	414,16
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	175,42
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	414,16
Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz 15 A, für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V	571567 A220	414,16
Stahlblechkasten mit Einlage	578290 A	110,03
ROLLER'S Worklight 2800 22 V Akku-LED-Baustrahler	siehe Seite 173	

ROLLER'S Exparo P



Deutsche Spitzenqualität

Für Systeme:
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
Prandelli,
REHAU,
REVEL,
ROTEX,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth





Robuster, stabiler Hand-Rohraufweiter für Kunststoff- und Verbundrohre der Druckhülsen-Systeme (Schiebehülsen-Systeme) Ø 12–40 mm.

- *Gleichmäßig zentrische Aufweitung durch kegeligen Aufweitdorn (Kegelwinkel 18°) für ROLLER'S Aufweitköpfe P und geeignete Aufweitköpfe anderer Fabrikate.*
- *Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange für leichtes Aufweiten.*
- ***Komplettes Sortiment systemspezifischer ROLLER'S Aufweitköpfe P** für alle gängigen Druckhülsen-Systeme, entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckhülsen-Systems, siehe Seite 149.*

Lieferumfang	*Druckhülsen-System*	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Exparo P Set			
Aufweitzange P, ROLLER'S Aufweitköpfe P entsprechend dem jeweiligen Druckhülsen-System, im Stahlblechkasten.			
Set AT P 16+20+25	*aquatherm SHT PB/PE-Rohre*	*150021 A*	***591,66***
Set AT V 16+20+25	*aquatherm SHT Mehrschicht-Metallverbundrohre*	*150033 A*	***591,66***
Set IV 16/17+20/21+25/26	*IVT PRINETO, Würth PRINETO*	*150026 A*	***591,66***
Set RH HAS 17+20+25	*REHAU RAUTHERM S, (REHAU HAS), General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm*	*150027 A*	***591,66***
Set RH HIS 16-20-25	*REHAU RAUTITAN flex/gas flex/pink/his, General Fittings Serie 3400 PEX, REVEL, Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex, TIEMME Assialpex*	*150028 A*	***591,66***
Set RH MKV 16+20+25	*REHAU RAUTITAN stabil/gas stabil, General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX, Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver*	*150022 A*	***591,66***
Set RH 16+20+25	*REHAU RAUTHERM (série S 5), REHAU (GBR) EVERLOC*	*150029 A*	***591,66***
Set TC 16+18/20+25	*TECE TECEflex*	*150025 A*	***591,66***

Systembedingte und/oder nationale Unterschiede der Wanddicke (s) der Rohre müssen bei der Auswahl der Aufweitköpfe beachtet werden, siehe unten.
Set für weitere Druckhülsen-Systeme auf Anfrage.

Zubehör		
ROLLER'S Aufweitköpfe P	*Siehe Seite 149*	
***ROLLER'S Aufweitzange P** (Kegelwinkel 18°)*	*150510 A*	*204,49*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*150600 A*	*55,01*

ROLLER'S Exparo H





Deutsche Spitzenqualität

Robuster, kompakter Einhand-Rohraufweiter für PEX-Rohre Serie S 5 nach ISO 4065 Ø 12–40 mm.


- *Gestufte Aufweitdorne zum Aufweiten verschiedener Rohrdimensionen, ohne Werkzeugwechsel.*
- *Superleicht, nur 0,7 kg.*
- *Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange für müheloses Aufweiten. Für Einhand-Bedienung.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Exparo H		
Einhand-Rohraufweiter, im Karton	*150550 A*	***196,18***

ROLLER'S
Aufweitköpfe P / P-CEF

Systemspezifische Aufweitköpfe für alle gängigen Druckhülsen-Systeme Ø 12 – 40 mm.

- Für einwandfrei systemkonformes, exaktes Aufweiten entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme.
- Schnell wechselbar, ohne Werkzeug.



Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Aufweitköpfe P

Antrieb durch Antriebsmaschine ROLLER'S Exparo P 22 V ACC, ROLLER'S Aufweitzange P und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate. Kegelwinkel 18°.

Lieferumfang	Aufweitkopf P Ø × s mm	Art.-Nr.	€
aquatherm grey pipe PB/PE-RT-Rohre	AT P 14 × 2,0	150828	120,41
	AT P 16 × 2,0	150842	120,41
	AT P 18 × 2,0	150873	120,41
	AT P 20 × 2,0	150882	120,41
	AT P 25 × 2,3	150912	120,41
aquatherm grey pipe Mehrschicht-Metallverbundrohre (MVR)	AT V 16 × 2,4	150843	120,41
	AT V 20 × 2,4	150883	120,41
	AT V 25 × 2,7	150913	120,41
	AT V 32 × 3,2	150957	129,75
	AT V 40 × 3,5	150958	142,21
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Fix	RH HIS 16 × 2,2	150849	120,41
	RH HIS 20 × 2,8	150888	120,41
	RH HIS 25 × 3,5	150916	120,41
	RH HIS 32 × 4,4	150945	120,41
General Fittings Serie 3400 PEX/AL/PEX Gold-Fix	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	120,41
	RH MKV 20 × 2,9	150897	120,41
	RH MKV 25 × 3,7	150926	120,41
	RH MKV 32 × 4,7	150952	120,41
General Fittings Serie 3400 PEX Gold-Therm	RH HAS 17 × 2,0	150868	120,41
	RH HAS 20 × 2,0	150887	120,41
HERZ QUICK FIX	HC P 16 × 2,0	150806	120,41
	HC P 20 × 2,0	150807	120,41
	HC P 26 × 3,0	150808	120,41
	HC P 32 × 3,0	150809	120,41
IVT PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	120,41
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	120,41
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	120,41
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	129,75
ÖAG COMDURO	HC P 16 × 2,0	150806	120,41
	HC P 20 × 2,0	150807	120,41
	HC P 26 × 3,0	150808	120,41
	HC P 32 × 3,0	150809	120,41
REHAU RAUTHERM (série S 5)	RH 12 × 1,1	150812	120,41
	RH 16 × 1,5	150846	120,41
	RH 20 × 1,9	150886	120,41
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	120,41
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	120,41
REHAU RAUTHERM S (REHAU HAS)	RH HAS 17 × 2,0	150868	120,41
	RH HAS 20 × 2,0	150887	120,41
	RH HAS 25 × 2,3	150915	120,41
	RH HAS 32 × 2,9	150944	120,41
REHAU RAUTITAN flex/ RAUTITAN gas flex/ RAUTITAN pink/ RAUTITAN his	RH HIS 16 × 2,2	150849	120,41
	RH HIS 20 × 2,8	150888	120,41
	RH HIS 25 × 3,5	150916	120,41
	RH HIS 32 × 4,4	150945	120,41
	RH HIS 40 × 5,5	150946	129,75
REHAU RAUTITAN stabil/ RAUTITAN gas stabil	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	120,41
	RH MKV 20 × 2,9	150897	120,41
	RH MKV 25 × 3,7	150926	120,41
	RH MKV 32 × 4,7	150952	120,41
	RH MKV 40 × 6,0	150947	129,75

Zubehör für ROLLER'S Exparo P, ROLLER'S Exparo 22 V ACC und andere Fabrikate

Lieferumfang	Aufweitkopf P Ø × s mm	Art.-Nr.	€
REHAU (GBR) EVERLOC	RH 16 × 1,5	150846	120,41
	RH 20 × 1,9	150886	120,41
	RH 25 × 2,3 (RH HAS 25 × 2,3)	150915	120,41
	RH 32 × 2,9 (RH HAS 32 × 2,9)	150944	120,41
REVEL	RH HIS 16 × 2,2	150849	120,41
	RH HIS 20 × 2,8	150888	120,41
	RH HIS 25 × 3,5	150916	120,41
	RH HIS 32 × 4,4	150945	120,41
Seppelfricke SD Sistemi Italia Neroflex	RH HIS 16 × 2,2	150849	120,41
	RH HIS 20 × 2,8	150888	120,41
	RH HIS 25 × 3,5	150916	120,41
	RH HIS 32 × 4,4	150945	120,41
Seppelfricke SD Sistemi Italia Sylver	RH MKV 16,2 × 2,6	150858	120,41
	RH MKV 20 × 2,9	150897	120,41
	RH MKV 25 × 3,7	150926	120,41
	RH MKV 32 × 4,7	150952	120,41
TECE TECEflex	TC 12/14	150826	120,41
	TC 16	150855	120,41
	TC 18/20	150894	120,41
	TC 25	150923	120,41
	TC 32	150950	120,41
TIEMME Assialpex	RH HIS 16 × 2,2	150849	120,41
	RH HIS 20 × 2,8	150888	120,41
	RH HIS 25 × 3,5	150916	120,41
	RH HIS 32 × 4,4	150945	120,41
Würth PRINETO	IV 16 × 2,2/17 × 2,8	150845	120,41
	IV 20 × 2,8/21 × 3,4	150885	120,41
	IV 25 × 3,5/26 × 4,0	150914	120,41
	IV 32 × 4,4/33 × 4,9	150943	129,75



Deutsche Spitzenqualität


ROLLER'S Aufweitköpfe P-CEF

Antrieb durch Antriebsmaschine ROLLER'S Exparo P-CEF 22 V ACC, Aufweitzange P-CEF und durch geeignete Rohraufweiter anderer Fabrikate. Kegelwinkel 20°.

Lieferumfang	Aufweitkopf P Ø × s mm	Art.-Nr.	€
Uponor Quick & Easy	P-CEF 16 × 1,8	150960 R	129,75
	P-CEF 20 × 1,9	150961 R	129,75
	P-CEF 25 × 2,3	150962 R	129,75
	P-CEF 32 × 2,9	150963 R	129,75
	P-CEF 40 × 3,7	150968 R	142,21
Aufweitzange P-CEF (Kegelwinkel 20°), zur Aufnahme der Aufweitköpfe P-CEF 16 – 40 mm, ½ – 1½"		150515 R	204,49

Systembedingte und/oder nationale Unterschiede der Wanddicke (s) der Rohre müssen bei der Auswahl der Aufweitköpfe beachtet werden. Aufweitköpfe P für weitere Druckhülsen-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Exparo Cu

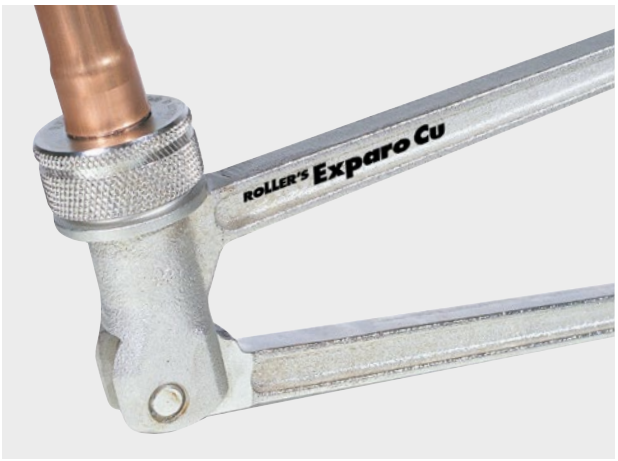

Deutsche Spitzenqualität







Robuster, stabiler Hand-Rohraufweiter für weiche Kupferrohre Ø 8–42 mm, Ø ⅜–1⅛", Wanddicke bis 1,5 mm, weiche Aluminium- und Präzisionsstahlrohre Ø 8–42 mm, Wanddicke bis 1,2 mm, weiche, nichtrostende Stahlrohre Ø 8–42 mm, Wanddicke bis 1 mm.

- *Keine Kosten für Fittings, Lagerhaltung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen.*
- *Verwindungsfreie, kraftübersetzende Aufweitzange für leichtes Aufweiten.*
- *Sechskant-Aufweitdorn für gleichmäßig zentrische Aufweitungen.*
- *Aufweitkopf mit langen, stabilen Segmenten für einwandfreie Rohrverbindung gemäß DVGW. Ansatz zum Kalibrieren von Rohrenden.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Exparo Cu Set		
Aufweitzange Cu, ROLLER'S Aufweitköpfe Cu, im Stahlblechkasten.		
Set 12+15+18+22	*150000 A*	***467,10***
Set 15+18+22+28	*150006 A*	***482,67***
Set 12+14+16+18+22	*150010 A*	***539,76***
Weitere Sets auf Anfrage.		
Zubehör		
ROLLER'S Aufweitköpfe Cu *(passen auch in ROLLER'S Exparo Cu 22 V ACC und geeignete Aufweitzangen andere Fabrikate)*		
Ø 8 mm	*150100 A*	*64,67*
Ø 10 mm	*150105 A*	*64,67*
Ø 12 mm	*150110 A*	*64,67*
Ø 14 mm	*150120 A*	*64,67*
Ø 15 mm	*150125 A*	*64,67*
Ø 16 mm	*150130 A*	*64,67*
Ø 18 mm	*150140 A*	*64,67*
Ø 20 mm	*150145 A*	*90,51*
Ø 22 mm	*150150 A*	*64,67*
Ø 24 mm	*150155 A*	*103,38*
Ø 25 mm	*150160 A*	*90,51*
Ø 26 mm	*150165 A*	*77,54*
Ø 28 mm	*150170 A*	*77,54*
Ø 30 mm	*150175 A*	*103,38*
Ø 32 mm	*150180 A*	*77,54*
Ø 34 mm	*150185 A*	*103,38*
Ø 35 mm	*150190 A*	*103,38*
Ø 36 mm	*150195 A*	*103,38*
Ø 40 mm	*150205 A*	*103,38*
Ø 42 mm	*150210 A*	*90,51*
Ø ⅜"	*150220 R*	*64,67*
Ø ½"	*150225 R*	*64,67*
Ø ⅝"	*150230 R*	*64,67*
Ø ¾"	*150235 R*	*77,54*
Ø ⅞"	*150240 R*	*77,54*
Ø 1"	*150245 R*	*90,51*
Ø 1⅛"	*150250 R*	*90,51*
ROLLER'S Aufweitzange Cu *(Kegelwinkel 18°)*	*150500 A*	*180,61*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*150600 A*	*55,01*

ROLLER'S Rotaro H



Deutsche Spitzenqualität







Robuster, stabiler Rohraushalser für Kupferrohre Ø 10–22 mm, Wanddicke bis 1,5 mm.

- *Zur einfachen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.*
- *Keine Kosten für Fittings, Lagerhaltung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Rotaro H Set		
Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeug für Rohre Ø mm, im Koffer.		
Set 12+15+18+22	*151003 A*	***550,14***
Set 12+14+16+18+22	*151004 A*	***612,42***
Zubehör		
Aushalswerkzeuge	*siehe Seite 151*	
ROLLER'S Rotaro Antriebsmaschine *mit Gegenhalter*	*151402 A220*	*371,60*
Werkzeughalter	*151200 A*	*85,32*
Bohrkopf	*151210 AIN*	*127,67*
Nockenzange	*151230 R*	*40,48*
Grippzange *zur Fixierung des Werkzeughalters*	*076117*	*109,92*
Knarre ½" *(Ratsche)*	*074021*	*76,71*
Steckschlüssel-Einsatz 11	*074041*	*7,79*
Schmiermittel *(Dose)*	*151240*	*9,34*
Koffer *mit Einlage*	*151618 A*	*53,98*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Rotaro



Deutsche Spitzenqualität





Robuster, stabiler Elektro-Rohraushalser für Kupferrohre Ø 10–22 mm, Wanddicke bis 1,5 mm.

- *Zur einfachen Herstellung von T-Abgängen für fittinglose Rohrinstallation.*
- *Keine Kosten für Fittings, Lagerhaltung, Beschaffung. Einsparung von Lötstellen.*
- *Genaues Anbohren ohne Körnen, Bohrtiefenanschlag entsprechend der Größe des T-Abganges.*
- *Gleichmäßige zentrische Aushalsung ohne Grate und Kerben durch spezielle Konstruktion der Aushalswerkzeuge.*
- *Bewährte, drehmomentstarke Antriebsmaschine mit Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, stufenlos elektronische Drehzahlsteuerung 0–1000 min⁻¹, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.*

Lieferumfang		Art.-Nr.	€
ROLLER'S Rotaro Set			
Antriebsmaschine, Werkzeughalter, Bohrkopf, Nockenzange, Schmiermittel. Aushalswerkzeug für Rohre Ø mm, im Stahlblechkasten.			
Set 12+15+18+22		*151000 A220*	***985,06***
Set 12+14+16+18+22		*151010 A220*	***1.048,38***
Zubehör			
Aushalswerkzeug	*Ø 10 mm*	*151105 A*	*67,89*
	Ø 12 mm	*151110 A*	*67,89*
	Ø 14 mm	*151120 A*	*67,89*
	Ø 15 mm	*151125 A*	*67,89*
	Ø 16 mm	*151130 A*	*67,89*
	Ø 18 mm	*151140 A*	*67,89*
	Ø 20 mm	*151145 A*	*67,89*
	Ø 22 mm	*151150 A*	*67,89*
	Ø ⅜"	*151155 R*	*72,04*
	Ø ½"	*151160 R*	*69,96*
	Ø ⅝"	*151165 A*	*69,96*
	Ø ¾"	*151170 A*	*69,96*
	Ø ⅞"	*151175 A*	*69,96*
ROLLER'S Rotaro Antriebsmaschine *mit Gegenhalter*		*151402 A220*	*371,60*
Werkzeughalter		*151200 A*	*85,32*
Bohrkopf 10–22 mm		*151210 AMM*	*127,67*
Bohrkopf ⅜–⅞"		*151210 AIN*	*127,67*
Nockenzange		*151230 R*	*40,48*
Schmiermittel *(Dose)*		*151240*	*9,34*
Stahlblechkasten *mit Einlage*		*151600 A*	*110,03*

ROLLER'S Vlies




Deutsche Spitzenqualität

Universell einsetzbares, metallfreies, hochflexibles Reinigungsvlies für Kupferrohre, Lötfittings u. a.

- *Zur Reinigung der Lötflächen gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 2, metallisch blank, schmutz- und oxidfrei.*
- *Mehrfach nass oder trocken verwendbar, durch Auswaschen regenerierbar, für lange Lebensdauer.*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Vlies		
10er-Pack	*160300 A*	***10,28***

ROLLER'S Pulsar

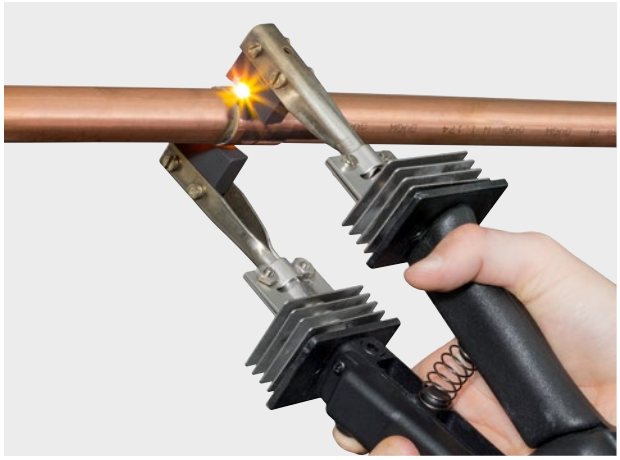

Deutsche Spitzenqualität




Kompaktes, leistungsstarkes Elektro-Weichlötgerät für Kupferrohre Ø 6 – 54 mm.

- Elektrisch Löten ohne Flamme, keine Brandgefahr.
- Kompakt, handlich, leicht zu transportieren.
- Großer Arbeitsradius durch extra lange Lötzangenkabel (4 m).
- Überall einsetzbar. Mit Stabelektroden (Zubehör) auch an sehr engen Stellen.
- Kurze Lötzeit durch hohe Heizleistung (900°C) und hohe Lötleistung (2000 W!).
- Sofort lötbereit, keine Aufheizzeit, kein Einstellen.
- Störungsfreies Arbeiten durch temperaturunabhängige Steuerung des Lötstroms mit Schutz-Kleinspannung 24 V (Sicherheits-Transformator). Kein umständliches Einstellen von pneumatischen Steuerungen.
- Leichtes Wechseln der Elektroden. Elektrodenhalter und Schrauben aus nichtrostendem Stahl.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Pulsar		
Elektro-Weichlötgerät mit Lötzange, 4 m langen Lötzangenkabeln, 2 Stück Prismenelektroden	164011 A220	**799,26**
ROLLER'S Pulsar Super-Pack		
Elektro-Weichlötgerät mit Lötzange, 4 m langen Lötzangenkabeln, 4 Stück Prismenelektroden, 2 Stück Stabelektroden, Rohrabschneider ROLLER'S Corso Cu/INOX 3 – 35, 10er-Pack Reinigungsvlies ROLLER'S Vlies, im Stahlblechkasten	164050 A220	**995,44**
Zubehör		
Prismenelektrode, 2er-Pack	164111 A	25,43
Prismenelektrode mit Halter, 2er-Pack	164110 A	42,77
Stabelektrode, 2er-Pack	164115 A	26,47
Stahlblechkasten mit Einlage	164250 A	128,71
ROLLER'S Vlies (10er-Pack)	160300 A	10,28

ROLLER'S Jet-Fire

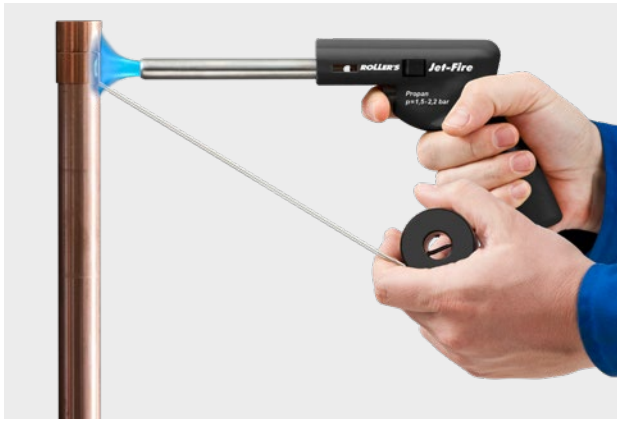

Deutsche Spitzenqualität



Kompakter, robuster Propan-Lötbrenner zum Weichlöten von Kupferrohren bis Ø 35 mm.

- Selbstzündend durch Piezozünder, dadurch geringer Gasverbrauch (bei voller Lötleistung nur 200 g/h) und hohe Arbeitssicherheit.
- Universal-Brennerrohr mit Turbo-Drall-Verstärker, Flammentemperatur 1950°C, für schnelles Weichlöten.
- Handlich, mit einer Hand zu bedienen. Kein Einstellen, kein Regulieren.
- Feststellknopf für Dauerbetrieb.


Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Jet-Fire		
Propan-Lötbrenner mit Piezozünder, Gasanschluss G ⅜" LH, Schlauchtülle und Überwurfmutter G ⅜" LH	160010 A	**243,93**
Zubehör		
Hochdruckschlauch 3,0 m, G ⅜" LH	152106	90,41
Druckminderer für 5 oder 11 kg Gasflaschen (2 bar)	152109	116,36
ROLLER'S Vlies (10er-Pack)	160300 A	10,28

ROLLER'S Disc 225



Deutsche Spitzenqualität









Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl, Ø 54–225 mm, Stahlrohren EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150 mm, Ø 1½–6", Gussrohren (SML) EN 877 DIN 19522 DN 50–200, Kunststoffrohren SDR 11, Wanddicke s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1¼–8", Verbundrohren Ø 40–110 mm.

- *Universell zum Trennen vieler Rohrarten.*
  __Zum rechtwinkligen Trennen__, gemäß den Anforderungen.
  __Zum spanlosen Trennen__, keine Späne im Rohrleitungssystem, kein Staub.
  __Zum schweißgerechten Trennen__, zum Stumpfschweißen.
  __Zum schnellen Trennen__, ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffes durch Überhitzung.
  __Zum Trennen ohne Außengrat__, leichtes Einführen in Verbindungsmuffen.
  __Zum trocken Trennen__, ohne Beeinträchtigung durch Kühlschmierstoffe.
- *Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad.*
- *Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen (__Patent EP 1 782 904__). Kraftsparender Vorschub durch griffgünstigen, bewährten Vorschubhebel und nadelgelagerte Trapezgewindespindel. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Laufrollen geschützt.*
- *4 stabile kugelgelagerte Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für reibungsarmes Drehen der zu trennenden Rohre, im konvexen Viereck angeordnet für zentrischen Vorschubdruck des Schneidrads im Arbeitsbereich Ø 100–225 mm, Ø 4–6", ohne Einstellarbeiten (__Patent EP 2 740 556 angemeldet__). Laufrolleneinsatz zum Trennen von Rohren Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (Zubehör).*
- *Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (115 min⁻¹) für schnelles und ruhiges Trennen.*
- *Kompakt, gut transportabel, nur 37 kg. Mit praktischem Fahrgestell mit zwei Gummirädern für einfachen Transport.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, mit Sicherheits-Fußschalter.*
- *Spezialschneidräder mit jeweils unterschiedlicher Schneidengeometrie sind an die Leistungsdaten von ROLLER'S Disc 225 und an die zu trennenden Materialen angepasst und gewährleisten schnelles Trennen ohne Außengrat. Alle Schneidräder aus bewährtem, zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- *Höhenverstellbare Rohrauflagen für Rohre Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" und für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Für leichtes Bewegen des Materials in alle Richtungen durch vier in korrosionsgeschütztem Gehäuse gelagerte, nichtrostende Stahlkugeln. Sicherer Führung langer Rohre durch Verwendung mehrerer Rohrauflagen.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Disc 225 Basic		
Antriebsmaschine mit Laufrollen auf gehärtetem Präzisions-Stahlrohr, Sicherheits-Fußschalter, Ringschlüssel, ohne Schneidrad. 2 Stück höhenverstellbare Rohrauflagen 1 für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–8"	*845004 A220*	***2.896,02***
Zubehör		
***ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX** für Rohre der Press-fitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl*	*845050 A*	*111,07*
***ROLLER'S Schneidrad Cu** speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer*	*845053 A*	*111,07*
***ROLLER'S Schneidrad St** für Stahlrohre, Gussrohre (SML)*	*845052 A*	*111,07*
***ROLLER'S Schneidrad V, s 10** für Kunststoff- und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 10 mm*	*845051 A*	*111,07*
***ROLLER'S Schneidrad P, s 21** für Kunststoff-und Verbundrohre, Wanddicke s ≤ 21 mm*	*845057 A*	*140,13*
***ROLLER'S Schneidrad C-SF** speziell für Rohre der Pressfitting-S ysteme/Steckfitting-Systeme aus C-Stahl, unter gleichzeitiger Herstellung einer Fase*	*845055 A*	*111,07*
***Laufrolleneinsatz** zum Trennen von Rohren Ø 40–110 mm, Ø 1½–4"*	*845060 A*	*242,89*
***Rohrauflage 1** höhenverstellbar, für Rohre Ø 100–225 mm, Ø 4–8"*	*845220 R*	*152,59*
***Rohrauflage 2** höhenverstellbar, für Rohre Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (Laufrolleneinsatz erforderlich)*	*845230 R*	*152,59*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Disc 100
ROLLER'S Disc 100 RF



Deutsche Spitzenqualität









Kompakte, leichte, robuste Rohrtrennmaschine zum Trennen und Entgraten von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl, Ø 8–108 mm, Stahlrohren EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, Gussrohren (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, Kunststoffrohren SDR 11 Wanddicke s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4",Verbundrohren Ø 10–110 mm.

ROLLER'S Disc 100 RF für geschweißte Ablaufrohre / Fallrohre aus nichtrostendem Stahl EN 1124 Ø 40–110 mm.

- *Universell zum Trennen vieler Rohrarten.*
- *Ideal auch zum rechtwinkligen und schnellen Trennen von nichtrostenden Stahlrohren und Kupferrohren der Pressfitting-Systeme, z. B. nichtrostendes Stahlrohre Ø 54 mm in nur 4 s.*
- *Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:*
  - ***Zum Trennen ohne Außengrat,** durch ROLLER'S Spezialschneidrad.*
  - ***Zum trocken Trennen,** dadurch keine Beschädigung des O-Rings durch Kühlschmierstoffe.*
  - ***Zum schnellen Trennen,** ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffs durch Überhitzung.*
  - ***Zum spanlosen Trennen,** dadurch keine Späne im Leitungssystem.*
  - ***Zum rechtwinkligen Trennen,** entsprechend den Anforderungen.*
- *Einfach zu bedienen, keine Einstellarbeiten, kein Werkzeug erforderlich.*
- *Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad. Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen (**Patent EP 1 782 904**). Kraftsparender Vorschub durch griffgünstigen, bewährten Vorschubhebel und nadelgelagerte Trapezgewindespindel. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Laufrollen geschützt.*
- *ROLLER'S Disc 100*
  mit 4 stabilen kugelgelagerten Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für reibungsarmes Drehen der zu trennenden Rohre Ø 22–115 mm, Ø ¾ – 4", trapezförmig angeordnet, wechselbar. Keine Einstellarbeiten im Arbeitsbereich Ø 22–115 mm. Laufrollen aus nichtrostendem Stahlrohr (Zubehör). Trennen von Rohren Ø 8–22 mm durch Auflegen von zwei Rohrstücken Ø 28 × 220 mm auf die Laufrollen.
- *ROLLER'S Disc 100 RF*
  mit 4 stabilen kugelgelagerten Laufrollen aus Polyamid, zur Vermeidung einer Beschädigung der Rohroberflächen, für reibungsarmes Drehen der zu trennenden geschweißten Ablaufrohre / Fallrohre aus nichtrostendem Stahl (EN 1124) Ø 40 – 110 mm; Rohrführungen Ø 75 und 110 mm verhindern Ovalisierung des Rohres.
- *Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (115 min^{-1}) für schnelles und ruhiges Trennen.*
- *Geringes Gewicht, leicht tragbar, nur 16,8 kg.*
- *Robustes, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, mit Sicherheits-Fußschalter.*
- *Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör), für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.*
- *Zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden ist ein alternativer Vorschubhebel lieferbar (Zubehör). Rohrauflage, höhenverstellbar, für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden (Zubehör).*
- *Spezialschneidräder mit jeweils unterschiedlicher Schneidengeometrie sind an die Leistungsdaten von ROLLER'S Disc 100 und an die zu trennenden Materialen angepasst und gewährleisten schnelles Trennen ohne Außengrat. Alle Schneidräder aus bewährtem, zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- ***Zum einfachen, schnellen Entgraten:***
  Für elektrischen Antrieb durch Rohrtrennmaschine ROLLER'S Disc 100, ROLLER'S Disc 100 22 V.

  Innen-Rohrentgrater ROLLER'S Rondo 28–108
  *(Zubehör) für Rohre Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Mit umlaufendem Reibelement am Entgratergehäuse (**Patent EP 2 500 122**) für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der Rohrtrennmaschine ROLLER'S Disc 100, ROLLER'S Disc 100 22 V.*

  Innen- / Außen-Rohrentgrater ROLLER'S Rondo 10–54 E
  (Zubehör) für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛", siehe Seite 168.
- *Markierungsgerät zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren (Zubehör).*

ROLLER'S Disc 100
ROLLER'S Disc 100 RF







Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Disc 100 Basic		
Antriebsmaschine mit Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr, Sicherheits-Fußschalter, Ringschlüssel, ohne Schneidrad	*845001 A220*	***1.463,58***
ROLLER'S Disc 100 RF Set		
Antriebsmaschine mit Laufrollen aus Polyamid, Rohrführung Ø 75 und 110 mm, Sicherheits-Fußschalter, Ringschlüssel, mit Schneidrad RF	*845003 A220*	***2.324,08***
Zubehör		
***ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX** für Rohre der Press-fitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl*	*845050 A*	*111,07*
***ROLLER'S Schneidrad Cu** speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer*	*845053 A*	*111,07*
***ROLLER'S Schneidrad St** für Stahlrohre, Gussrohre (SML)*	*845052 A*	*111,07*
***ROLLER'S Schneidrad V, s 10** für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke s ≤ 10 mm)*	*845051 A*	*111,07*
***ROLLER'S Schneidrad C-SF** speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme / Steckfitting-Systeme aus C-Stahl, unter gleichzeitiger Herstellung einer Fase*	*845055 A*	*111,07*
***ROLLER'S Schneidrad RF** für geschweißte Ablaufrohre / Fallrohre aus nichtrostendem Stahl EN 1124 mit ROLLER'S Disc 100 RF*	*845054 A*	*111,07*
***Vorschubhebel** mit Federstecker zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden (für Disc 100 ab Herstellung 2014).*	*845218 R*	*91,66*
***Rohrauflage 1,** höhenverstellbar, für Rohre Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden*	*845220 R*	*152,59*
***Laufrolle,** 4er-Pack, aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr*	*845118 R*	*214,87*
***Laufrolle INOX,** 4er-Pack, aus nichtrostendem Stahlrohr*	*845110 RINOX*	*303,10*
***Laufrolle Polyamid,** 4er-Pack*	*845131 RPA*	*355,00*
***Markierungsgerät** zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren. Für ROLLER'S Disc 100 bzw. Disc 100 22 V*	*845530 R*	*129,75*
***ROLLER'S Rondo 28–108** Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der ROLLER'S Disc 100 bzw. ROLLER'S Disc 100 22 V (mit Schneidrad Art.-Nr. 845050 oder 845053)*	*113840 A*	*333,20*
***ROLLER'S Rondo 10–54 E** Innen- / Außen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm*		*siehe Seite 168*
Untergestell	*849315 R*	*216,94*
Untergestell, fahrbar	*849310 R*	*351,88*
***ROLLER'S Werkmeister,** Klappwerkbänke*		*siehe Seite 170*
***ROLLER'S Assistent,** höhenverstellbare Materialauflagen*		*siehe Seite 172*
***Systemkoffer L-Boxx H** für ROLLER'S Disc 100 / Disc 100 RF*	*845085 A*	*142,73*

ROLLER'S Disc 100 22 V



Deutsche Spitzenqualität

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V











Kompakte, leichte, robuste Hybrid-Rohrtrennmaschine für Akku- und Netzbetrieb. Zum mobilen Trennen und Entgraten von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl, Ø 8–108 mm, Stahlrohren EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, Gussrohren (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, Kunststoffrohren SDR 11 Wanddicke s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ⅛–4",Verbundrohren Ø 10–110 mm. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, für ca. 280 Abschnitte Ø 22 mm mit einer Akkuladung*.

- *Universell zum Trennen vieler Rohrarten.*
- *Ideal auch zum rechtwinkligen und schnellen Trennen von nichtrostenden Stahlrohren und Kupferrohren der Pressfitting-Systeme, z. B. nichtrostendes Stahlrohre Ø 54 mm in nur 4 s.*
- *Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:*
  - ***Zum Trennen ohne Außengrat,** durch ROLLER'S Spezialschneidrad.*
  - ***Zum trocken Trennen,** dadurch keine Beschädigung des O-Rings durch Kühlschmierstoffe.*
  - ***Zum schnellen Trennen,** ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffs durch Überhitzung.*
  - ***Zum spanlosen Trennen,** dadurch keine Späne im Leitungssystem.*
  - ***Zum rechtwinkligen Trennen,** entsprechend den Anforderungen.*
- *Einfach zu bedienen, keine Einstellarbeiten, kein Werkzeug erforderlich.*
- *Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion für rechtwinkligen Schnitt. Leichtes Trennen der Rohre durch speziell ausgebildetes Schneidrad. Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen (**Patent EP 1 782 904**). Kraftsparender Vorschub durch griffgünstigen, bewährten Vorschubhebel und nadelgelagerte Trapezgewindespindel. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Laufrollen geschützt.*
- *Mit 4 stabilen kugelgelagerten Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr für reibungsarmes Drehen der zu trennenden Rohre Ø 22–115 mm, Ø ¾ – 4", trapezförmig angeordnet, wechselbar. Keine Einstellarbeiten im Arbeitsbereich Ø 22–115 mm. Laufrollen aus nichtrostendem Stahlrohr (Zubehör). Trennen von Rohren Ø 8–22 mm durch Auflegen von zwei Rohrstücken Ø 28 × 220 mm auf die Laufrollen.*
- *Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (84 min^{-1}) für schnelles und ruhiges Trennen.*
- *Geringes Gewicht, leicht tragbar, Antriebsmaschine mit Akku nur 17,6 kg. Praktischer Tragegriff für leichten Transport.*
- *Robustes, wartungsfreies Getriebe mit hohem Wirkungsgrad.*
- *Durchzugstarker Akkumotor 21,6 V, mit Sicherheits-Fußschalter.*
- *Maschinenzustandskontrolle mit Überlastschutz, mit Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors (NTC), mit elektronischer Ladezustands-kontrolle mit Ladezustandsanzeige durch eine 2-farbige grün/rote LED.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 5,0 Ah oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah für ca. 280 Abschnitte, 9,0 Ah für ca. 520 Abschnitte von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nicht-rostendem Stahl Ø 22 mm mit einer Akkuladung. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memory-effekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- ***Für Akku- oder Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung – 240 V / 21,6 V, 50–60 Hz, 40 A Abgabe, für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).
- *Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör), für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.*
- *Zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden ist ein alternativer Vorschubhebel lieferbar (Zubehör). Rohrauflage, höhenverstellbar, für Rohre Ø 40 – 110 mm, Ø 1½ – 4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschub-hebel auf dem Boden (Zubehör).*
- *Spezialschneidräder mit jeweils unterschiedlicher Schneidengeometrie sind an die Leistungsdaten von ROLLER'S Disc 100 22 V und an die zu trennenden Ma-terialen angepasst und gewährleisten schnelles Trennen ohne Außengrat. Alle Schneidräder aus bewährtem, zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- ***Zum einfachen, schnellen Entgraten:***
  Für elektrischen Antrieb durch Rohrtrennmaschine ROLLER Disc 100 bzw. Disc 100 22 V

  Innen-Rohrentgrater ROLLER'S Rondo 28–108
  *(Zubehör) für Rohre Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Mit umlaufendem Reibelement am Entgratergehäuse (**Patent EP 2 500 122**) für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der Rohrtrennmaschine ROLLER'S Disc 100, ROLLER'S Disc 100 22 V.*

  Innen- / Außen-Rohrentgrater ROLLER'S Rondo 10–54 E
  (Zubehör) für Rohre Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛", siehe Seite 168.
- *Markierungsgerät zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren (Zubehör).*

* Umgebungstemperatur ca. 20°C.

ROLLER'S Disc 100 22 V



Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Disc 100 22 V Basic		
Antriebsmaschine 21,6 V mit Laufrollen aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr, Sicherheits-Fußschalter, Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 90 W, Ringschlüssel, ohne Schneidrad	845002 A220	**2.055,24**
Zubehör		
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581 A22	310,36
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583 A22	414,16
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	571585 A220	175,42
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	571587 A220	414,16
Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A, für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V	571578 A220	517,96
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX für Rohre der Press-fitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl	845050 A	111,07
ROLLER'S Schneidrad Cu speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer	845053 A	111,07
ROLLER'S Schneidrad St für Stahlrohre, Gussrohre (SML)	845052 A	111,07
ROLLER'S Schneidrad V, s 10 für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke s ≤ 10 mm)	845051 A	111,07
ROLLER'S Schneidrad C-SF speziell für Rohre der Pressfitting-Systeme / Steckfitting-Systeme aus C-Stahl, unter gleichzeitiger Herstellung einer Fase	845055 A	111,07
Vorschubhebel mit Federstecker zur Bedienung der Antriebsmaschine auf dem Boden	845218 R	91,66
Rohrauflage 1, höhenverstellbar, für Rohre Ø 40–110 mm, Ø 1½–4", bei Bedienung der Antriebsmaschine mit Vorschubhebel auf dem Boden	845230 R	152,59
Laufrolle, 4er-Pack, aus gehärtetem Präzisions-Stahlrohr	845118 R	214,87
Laufrolle INOX, 4er-Pack, aus nichtrostendem Stahlrohr	845110 RINOX	303,10
Markierungsgerät zur Markierung der Einschubtiefe für Fittings auf Rohren. Für ROLLER'S Disc 100 bzw. Disc 100 22 V	845530 R	129,75
ROLLER'S Rondo 28–108 Innen-Rohrentgrater für Rohre Ø 28–108 mm, Ø ¾–4". Für elektrischen Drehantrieb durch das Schneidrad der ROLLER'S Disc 100 bzw. ROLLER'S Disc 100 22 V (mit Schneidrad Art.-Nr. 845050 oder 845053)	113840 A	333,20
ROLLER'S Rondo 10–54 E Innen- / Außen-Rohrentgrater für Rohre Ø 10–54 mm		siehe Seite 168
Untergestell	849315 R	216,94
Untergestell, fahrbar	849310 R	351,88
ROLLER'S Werkmeister, Klappwerkbänke		siehe Seite 170
ROLLER'S Assistent, höhenverstellbare Materialauflagen		siehe Seite 172
ROLLER'S Worklight 2800 22 V Akku-LED-Baustrahler	siehe Seite 173	

ROLLER'S Smart-Cut



Deutsche Spitzenqualität







Handlicher, superleichter, robuster Elektro-Rohrabschneider für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 10–35 mm, Verbundrohre Ø 10–40 mm

- Zum rechtwinkligen und schnellen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme, z.B. Kupferrohr Ø 22 mm in nur 3 s.
- Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:
  - **Zum Trennen ohne Außengrat,** durch ROLLER'S Spezialschneidrad.
  - **Zum trocken Trennen,** dadurch keine Beschädigung des O-Rings durch Schmierstoffe.
  - **Zum schnellen Trennen,** ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffs durch Überhitzung.
  - **Zum spanlosen Trennen,** dadurch keine Späne im Leitungssystem.
  - **Zum rechtwinkligen Trennen,** entsprechend den Anforderungen.
- Superhandlich, mobil, superleicht, Gewicht nur 1,9 kg.
- Einfach zu bedienen, keine Einstellarbeiten erforderlich.
- Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkostruktion für rechtwinkligen Schnitt.
- 3 stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl, für reibungsarmes Drehen und sicheres Führen der zu trennenden Rohre im gesamten Arbeitsbereich Ø 10–40 mm und zur Optimierung des Angriffspunktes des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr (**Patent EP 2 077 175**). Keine Einstellarbeiten.
- Kraftsparendes Arbeiten durch ergonomisch gestalteten Vorschubhebel.
- Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (130 min^{-1}) für schnelles und ruhiges Trennen.
- Robustes, wartungsfreies Getriebe, präzis kugel- und nadelgelagert, für lange Lebensdauer.
- Bewährter, durchzugstarker Gleichstrommotor 230 V, 130 W, mit Sicherheits-Tippschalter.
- Auch zur Befestigung auf der Werkbank oder im Spannstock.
- Schneidräder mit jeweils unterschiedlicher Schneidengeometrie sind an die Leistungsdaten von ROLLER'S Smart-Cut und an die zu trennenden Materialien angepasst und gewährleisten schnelles Trennen ohne Außengrat. Schneidräder aus bewährtem, zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Smart-Cut Basic-Pack		
Antriebsmaschine mit Rohrauflagen, Einmaulschlüssel SW 8, ohne Schneidrad, in Tragetasche	844010 A220	**529,38**
Zubehör		
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl	844050 A	38,20
ROLLER'S Schneidrad V für Verbundrohre	844051 A	38,20
Tragetasche	574436 R	38,41
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für ROLLER'S Smart-Cut / Smart-Cut 11 V, Schnellladegerät, Akku, ROLLER'S Rondo 8 – 35, 2 ROLLER'S Schneidräder	844045 A	146,36
ROLLER'S Werkmeister Klappwerkbänke		siehe Seite 170
ROLLER'S Assistent höhenverstellbare Materialauflagen		siehe Seite 172









ROLLER'S Smart-Cut 12 V

Patent
EP 2 077 175



Deutsche Spitzenqualität

ROLLER Technology Li-Ion



















Handlicher, superleichter, robuster Akku-Rohrabschneider für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl Ø 12 – 28 mm, Kupfer Ø 10 – 35 mm, Verbundrohre Ø 10 – 40 mm

- *Zum rechtwinkligen und schnellen Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme, z.B. Kupferrohr Ø 22 mm in nur 3 s.*
- *Abgestimmt auf die Anforderungen der Pressfitting-Systeme:*
  - ***Zum Trennen ohne Außengrat,** durch ROLLER'S Spezialschneidrad.*
  - ***Zum trocken Trennen,** dadurch keine Beschädigung des O-Rings durch Schmierstoffe.*
  - ***Zum schnellen Trennen,** ohne Beeinträchtigung des Rohrwerkstoffs durch Überhitzung.*
  - ***Zum spanlosen Trennen,** dadurch keine Späne im Leitungssystem.*
  - ***Zum rechtwinkligen Trennen,** entsprechend den Anforderungen.*
- *Superhandlich, mobil, superleicht, Antriebsmaschine mit Akku nur 2,1 kg.*
- *Einfach zu bedienen, keine Einstellarbeiten erforderlich.*
- *Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkostruktion für rechtwinkligen Schnitt.*
- *3 stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahl, für reibungsarmes Drehen und sicheres Führen der zu trennenden Rohre im gesamten Arbeitsbereich Ø 10 – 40 mm und zur Optimierung des Angriffspunktes des Schneidrades auf dem zu trennenden Rohr (**Patent EP 2 077 175**). Keine Einstellarbeiten.*
- *Kraftsparendes Arbeiten durch ergonomisch gestalteten Vorschubhebel.*
- *Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit (130 min^{-1}) für schnelles und ruhiges Trennen.*
- *Robustes, wartungsfreies Getriebe, präzis kugel- und nadelgelagert, für lange Lebensdauer.*
- *Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 12 V, 270 W Abgabe, mit Sicherheits-Tippschalter.*
- *Elektronische Ladezustandskontrolle mit Tiefentladeschutz.*
- ***Li-Ion Technology:***
  Akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah Kapazität. Leistungsstark und leicht. Hohe Energiedichte für viele Abschnitte. Überhitzungs- und Überladeschutz durch Temperaturüberwachung (NTC). Schnellladegerät 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W, für kurze Ladezeiten Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.
- *Auch zur Befestigung auf der Werkbank oder im Spannstock.*
- *Schneidräder mit jeweils unterschiedlicher Schneidengeometrie sind an die Leistungsdaten von ROLLER'S Smart-Cut 12 V und an die zu trennenden Materialien angepasst und gewährleisten schnelles Trennen ohne Außengrat. Schneidräder aus bewährtem, zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Smart-Cut 12 V Basic-Pack		
Antriebsmaschine 12 V mit Rohrauflagen, Akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220 – 240 V, 10,8 – 18 V, 65 W, Einmaulschlüssel SW 8, ohne Schneidrad, in Tragetasche	*844011 A220*	***705,84***
Zubehör		
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX *für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl*	*844050 A*	*38,20*
ROLLER'S Schneidrad V *für Verbundrohre*	*844051 A*	*38,20*
Akku Li-Ion 12 V, 2,5 Ah	*844510 A12*	*139,09*
Schnellladegerät 220 – 230 V, 50 – 60 Hz, 10,8 – 18 V, 65 W	*571560 A220*	*154,66*
Tragetasche	*574436 R*	*38,41*
***Systemkoffer L-Boxx** mit Einlage für ROLLER'S Smart-Cut / Smart-Cut 12 V, Schnellladegerät, Akku, ROLLER'S Rondo 8 – 35, 2 ROLLER'S Schneidräder*	*844045 A*	*146,36*
ROLLER'S Werkmeister *Klappwerkbänke*		*siehe Seite 170*
ROLLER'S Assistent *höhenverstellbare Materialauflagen*		*siehe Seite 172*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Corso St



Deutsche Spitzenqualität



Robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Stahlrohre Ø ⅛–4", Ø 10–115 mm, Wanddicke s ≤ 12,5 mm.

- Robuster, massiver Bügel aus geschmiedetem Stahl.
- Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- Breiter, ergonomischer Handgriff ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso St			
St ⅛–2"			
mit Schneidrad s 8	⅛–2" / 10–60 mm	113000 A	**227,32**
St 1¼–4"			
mit Schneidrad s 8	1¼–4" / 30–115 mm	113100 A	**414,16**
s = Wanddicke in mm			
Zubehör			
ROLLER'S Schneidrad St ⅛–4", s 8 (Wanddicke s ≤ 8 mm) für ROLLER'S Corso St ⅛–2", ROLLER'S Corso St 1¼–4"		341614 A	15,47
ROLLER'S Schneidrad St 1–4", s 12 (Wanddicke s ≤ 12,5 mm) für ROLLER'S Corso St 1¼–4"		381622 A	35,60

ROLLER'S Corso Cu/INOX S







Mini - für schwer zugängliche Stellen

Mit Teleskopspindel



Mit Schnellverstellung



Deutsche Spitzenqualität

Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen für dünnwandige, nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere, Ø 3–64 mm, Ø ⅛–2½", Wanddicke s ≤ 4 mm.

- Nadelgelagert, besonders leichtgängig, zum mühelosen und schnellen Trennen.
- Ideal für nichtrostende Stahlrohre.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3–64 mm, passend für alle ROLLER'S Corso Cu/Inox S Rohrabschneider. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechel (Corso Cu/INOX 3–28 S Mini und 3–35 S).
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.
- ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 S Mini
  Kleine, handliche, griffgerechte Konstruktion, speziell für schwer zugängliche Stellen.
- ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 S
  Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden. Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge. 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- ROLLER'S Corso Cu/INOX 8–64 S
  Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten. Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso Cu/INOX S			
Cu/INOX 3–28 S Mini	3–28 mm / ⅛–1⅛"	113241 A	**55,74**
Cu/INOX 3–35 S	3–35 mm / ⅛–1⅜"	113351 A	**81,90**
Cu/INOX 8–64 S	8–64 mm / ⅜–2½"	113401 A	**206,56**
Zubehör			
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120 S, s 4 nadelgelagert, Wanddicke s ≤ 4 mm		113213 A	21,07
Universal-Entgratklinge speziell geschliffen		113360	7,89

ROLLER'S Corso Cu/INOX









Mit Teleskopspindel



Deutsche Spitzenqualität



Kleiner, handlicher Rohrabschneider für dünnwandige, nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere, Ø 3–28 mm, Ø ⅛–1⅛", Wanddicke s ≤ 4 mm.

- Kleine, handliche, griffgerechte Konstruktion, speziell für schwer zugängliche Stellen.
- Gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für alle ROLLER'S Corso Cu/INOX Rohrabschneider. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechel.
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso Cu/INOX			
Cu/INOX 3–16	3–16 mm / ⅛–⅝"	113200 A	**28,55**
Cu/INOX 3–25	3–25 mm / ⅛–1"	113230 A	**34,57**
Cu/INOX 3–28 Mini	3–28 mm / ⅛–1⅛"	113240 A	**39,55**
Zubehör			
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4 (Wanddicke s ≤ 4 mm) für alle ROLLER'S Corso Cu/INOX		113210 A	12,04

Kompakter, besonders robuster Qualitäts-Rohrabschneider für dünnwandige, nichtrostende Stahlrohre, Kupferrohre und andere, Ø 3–120 mm, Ø ⅛–4", Wanddicke s ≤ 4 mm.

- Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3–120 mm, passend für alle ROLLER'S Corso Cu/INOX Rohrabschneider. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechel (Corso Cu/INOX 3–28 und 3–35).
- Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.
- ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35
  Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden. Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge. 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28, 6–42, 6–64, 64–120
  Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso Cu/INOX			
Cu/INOX 3–28	3–28 mm / ⅛–1⅛"	113300 A	**33,63**
Cu/INOX 3–35	3–35 mm / ⅛–1⅜"	113350 A	**61,14**
Cu/INOX 6–42	6–42 mm / ⅜–1¾"	113380 A	**158,81**
Cu/INOX 6–64	6–64 mm / ¼–2½"	113400 A	**185,80**
Cu/INOX 64–120	64–120 mm / 2½–4"	113500 A	**268,84**
Zubehör			
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4 (Wanddicke s ≤ 4 mm) für alle ROLLER'S Corso Cu/INOX		113210 A	12,04
Universal-Entgratklinge speziell geschliffen		113360	7,89

ROLLER'S Corso W INOX 10–32/40 S



z. B.
Armacell,
BANIDES,
Boagaz,
Chuchu Decayeux,
Clesse,
Emiflex,
Eurotis,
Eurowater,
FlexiPipe,
Gastite,
Gurtner



Deutsche Spitzenqualität



Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider mit nadelgelagertem Schneidrad und nadelgelagerten Gegendruckrollen, speziell für gewellte Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl, auch ummantelt, DN 10–32 (40), Ø ⅜–1½" (2").

- *Für leichtes, einfaches, präsizes und rechtwinkliges Trennen.*
- *Stabile Teleskopspindel, lange Spindelführung, nadelgelagertes Schneidrad und 2 nadelgelagerte Gegendruckrollen. Zusätzlich beidseitig je 3 Führungsrollen, triangular angeordnet, zur optimalen Geradführung des Wellrohres.*
- *Ergonomischer, handlicher Drehgriff ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.*
- *Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso W INOX 10–32/40 S	113450 A	**216,94**
Zubehör		
ROLLER'S Schneidrad W INOX 10–32/40 S nadelgelagert	113461 A	11,83

ROLLER'S Corso Cu




Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kupferrohre und andere, Ø 3–64 mm, Ø ⅛–2½", Wanddicke s ≤ 3 mm.

- *Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.*
- *Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.*
- *Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Nur ein Schneidrad für den gesamten Arbeitsbereich Ø 3–64 mm, passend für alle ROLLER'S Corso Cu Rohrabschneider.*
- *Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.*
- *ROLLER'S Corso Cu 3–35*
  Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden. Schneller, werkzeugloser Schneidradwechel. Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge. 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung und lange Lebensdauer.
- *ROLLER'S Corso Cu 8–42, Cu 8–64*
  Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten. Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.

Mit Teleskopspindel



Mit Schnellverstellung







Deutsche Spitzenqualität





Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso Cu			
Cu 3–35	3–35 mm / ⅛–1⅜"	113340 A	**58,02**
Cu 8–42	8–42 mm / ⅜–1¾"	113370 A	**154,66**
Cu 8–64	8–64 mm / ⅜–2½"	113410 A	**185,80**
Zubehör			
ROLLER'S Schneidrad Cu 3–120, s 3 (Wanddicke s ≤ 3 mm) für ROLLER'S Corso Cu		113225 A	12,04
Universal-Entgratklinge speziell geschliffen		113360	7,89

ROLLER'S Corso P 10–32 T



Mit Teleskopspindel



Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kunststoff- und Verbundrohre, Ø 10–32 mm, Ø ½–1⅜", Wanddicke s ≤ 4,5 mm.

- Mit Platz sparender, besonders leichtgängiger Teleskopspindel für schnelles und leichtes Zustellen und einfaches, rechtwinkliges Schneiden.
- 4 gehärtete Gegendruckrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.
- Integrierter Rohrentgrater mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso P 10–32 T	290001 A	**58,02**
Zubehör		
ROLLER'S Schneidrad P 10–32, s 4,5 für ROLLER Corso P 10–40 T	290023 A	19,51

ROLLER'S Corso P



Mit Schnellverstellung

Besonders robuster Qualitäts-Rohrabschneider für Kunststoff- und Verbundrohre, Ø 10–160 mm, Ø ½–6", Wanddicke s ≤ 19 mm.

- Stabile, griffgerechte Konstruktion.
- Schnellpositionierung des Schneidrades in beiden Richtungen. Kein unnötiges Vor- und Zurückdrehen der Spindel. Für schnelles Arbeiten.
- Stabile Spindel, lange Spindelführung und gehärtete Führungsrollen, für genaue Führung am Rohr und lange Lebensdauer.
- Handlicher, ergonomischer Drehgriff aus Metall ermöglicht kraftvolles Zustellen der Spindel.
- Präzise, breite Schneidradlagerung auf gehärteter, drehgesicherter Achse garantiert rechtwinkligen Schnitt.
- Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Führungsrollen geschützt.

Bezeichnung	Rohre Ø	Wanddicke s	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Corso P				
mit Schneidrad				
P 10–40	10–40 mm / ½–1⅝"	7 mm	290050 A	**154,66**
P 10–63	10–63 mm / ½–2"	7 mm	290000 A	**196,18**
P 50–110, s 11	50–110 mm / 2–4"	11 mm	290100 A	**234,59**
P 50–110, s 16	50–110 mm / 2–4"	16 mm	290100 A-S16	**238,74**
P 50–110, s 19	50–90 mm / 2–3"	19 mm	290100 A-S19	**256,39**
P 110–160	110–160 mm / 4–6"	16 mm	290200 A	**289,60**
Zubehör				
ROLLER'S Schneidrad P 10–63, s 7 für ROLLER'S Corso P 10–40, P 10–63			290016 A	19,51
ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 11 für ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160			290116 A	23,67
ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 16 für ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160			290216 A	28,23
ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 19 für ROLLER'S Corso P 50–110, P 110–160			290316 A	45,57

s = Wanddicke in mm

Deutsche Spitzenqualität





P 50–110 wahlweise mit Schneidrad Wanddicke ≤ 11 / 16 / 19 mm








ROLLER'S Schneidräder

Bewährte Qualitätsschneidräder aus zähhartem Spezialstahl. Passend für ROLLER'S Corso und für geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate.



Deutsche Spitzenqualität

ROLLER'S Schneidräder		passend für	für Rohre Ø	Wand-dicke s ≤	Ø D1 mm	b mm	Ø d mm	Art.-Nr.	€
Für Stahlrohre									
	**ROLLER'S Schneidrad St ⅛–4", s 8**	ROLLER'S Corso St ⅛–2" ROLLER'S Corso St 1–4" geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate	⅛–2" 10–115 mm	8 mm	32,30	18,94	9,04	341614 A	**15,47**
	**ROLLER'S Schneidrad St 1–4", s 12,5**	ROLLER'S Corso St 1–4" geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate	1–4" 30–115 mm	12,5 mm	41,3	18,94	9,04	381622 A	**35,60**
Für Kupferrohre									
	**ROLLER'S Schneidrad Cu 3–120, s 3**	ROLLER'S Corso Cu 3–35 ROLLER'S Corso Cu 8–42 ROLLER'S Corco Cu 8–64 geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate	3–64 mm ⅛–2½"	3 mm	18,70	4,93	5,00	113225 A	**12,04**
Für nichtrostende Stahlrohre, C-Stahlrohre, Kupferrohre									
	**ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4**	ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–16 ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–25 ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 Mini ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 ROLLER'S Corso Cu/INOX 6–42 ROLLER'S Corso Cu/INOX 6–64 ROLLER'S Corso Cu/INOX 64–120 geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate	3–120 mm ⅛–4"	4 mm	19,70	4,93	5,00	113210 A	**12,04**
	**ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120 S, s 4** nadelgelagert	ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–28 S Mini ROLLER'S Corso Cu/INOX 3–35 S ROLLER'S Corso Cu/INOX 8–64 S geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate	3–64 mm ⅛–2½"	4 mm	19,70	4,93	5,00	113213 A	**21,07**
	**ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX b 3, s 4**	geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate		4 mm	18,70	3,07	4,80	113220 A	**12,04**
Für Kunststoff- und Verbundrohr									
	**ROLLER'S Schneidrad P 10–40, s 4,5**	ROLLER'S Corso P 10–32 T geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate	10–32 mm ½–1⅜"	4,5 mm	20,50	4,93	5,00	290023 A	**19,51**
	**ROLLER'S Schneidrad P 10–63, s 7**	ROLLER'S Corso P 10–40 ROLLER'S Corso P 10–63 geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate	10–63 mm ½–2"	7 mm	25,20	5,97	6,00	290016 A	**19,51**
	**ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 11**	ROLLER'S Corso P 50–110 ROLLER'S Corso P 110–160 geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate	50–160 mm 2–6"	11 mm	35,30	10,95	8,00	290116 A	**23,67**
	**ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 16**		50–160 mm 2–6"	16 mm	45,30	10,95	8,00	290216 A	**28,23**
	**ROLLER'S Schneidrad P 50–315, s 19**		50–160 mm 2–6"	19 mm	51,30	10,95	8,00	290316 A	**45,57**
Für gewellte Metallschläuche (Wellrohre) aus nichtrostendem Stahl									
	**ROLLER'S Schneidrad W INOX 10–32/40 S** nadelgelagert	ROLLER'S Corso W INOX 10–32/40 S geeignete Rohrabschneider anderer Fabrikate	10–40 mm ⅜–2"		26,60	4,93	5,00	113461 A	**11,83**

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Corso P/SW 45/L









Kompakter, robuster Qualitäts-Rohrabschneider mit zwei Schneidsystemen für Schutzwellrohre aus Kunststoff. Zum Trennen bis Ø 45 mm, Ø 1¾" und für Längsschnitte ab ID Ø 14 mm.

- *Robust und stabil in Magnesium-Ausführung, besonders leicht.*
- *Für rechtwinkligen, gratfreien Schnitt beim Trennen durch beidseitige Rohrauflage mit Wellenführung. Automatischer Anpressdruck beim Trennen.*
- *Vierschneidige, keilförmige Klingen mit Schnittwinkel 90°, 4-fach drehbar für 4-fache Lebensdauer.*
- *Bewährte, speziell geschliffene Klingen aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit. Deutsche Spitzenqualität.*
- *Schnitttiefenbegrenzung der Schneidwerkzeuge beim Trennen verhindert Beschädigung eines inneren Rohres.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Corso P/SW 45/L	*113480 A*	***56,99***
Zubehör		
Klinge P/SW 45/L, 3er-Pack	*113481 A*	*28,49*

ROLLER'S Picco P 26







Robuste, handliche Rohrschere für Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 26 mm, Ø 1".

- *Zum schnellen, leichten Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren in einem Schnitt. Für Einhand-Bedienung.*
- *Robust und stabil in Magnesium-Ausführung, besonders leicht.*
- *Ergonomisch gestaltete Handgriffe für schnelles Trennen in einem Schnitt.*
- *Einhand-Verriegelung für sicheren Transport und zum Schutz der Klinge.*
- *Klingenrückzug durch federbelastete Scherenhebel.*
- *Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch beidseitige Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge.*
- *Speziell gehärtete und speziell geschliffene Klinge, PTFE-beschichtet. Klinge wechselbar.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Picco P 26	*291240 A*	***57,30***
Zubehör		
***Klinge** ROLLER'S Picco P 26*	*291241 A*	*22,94*

ROLLER'S Picco P 26/SW 35







Robuste Rohrschere für Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 26 mm, Ø 1" und Schutzwellrohr Ø 18–26 mm, Ø 1⅛".

- *Zum schnellen, leichten Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren in einem Schnitt. Für Einhand-Bedienung. Mit integriertem Rohrabschneider für Schutzwellrohre aus Kunststoff.*
- *Robust und stabil in Magnesium-Ausführung, besonders leicht.*
- *Für rechtwinkligen, gratfreien Schnitt durch beidseitige Rohrauflage. 4 nadelgelagerte Gegendruckrollen für einfaches Drehen des Rohres.*
- *Nadelgelagerte Scherenhebel für leichtes Trennen in einem Schnitt. Klingenrückzug durch federbelastete Scherenhebel*
- *Ergonomisch gestaltete Handgriffe mit Softgrip für schnelles Trennen in einem Schnitt.*
- *Einhand-Verriegelung für sicheren Transport und zum Schutz der Klinge.*
- *Speziell gehärtete und speziell geschliffene, gerundete Klinge, PTFE-beschichtet. Klinge wechselbar.*
- *Trennen von Schutzwellrohren durch 4 Schneidwerkzeuge am Griffende. Dreischneidige, keilförmige Schneidwerkzeuge mit Schnittwinkel 120°, 3-fach drehbar für 3-fache Lebensdauer.*
- *Schnitttiefenbegrenzung der Schneidwerkzeuge beim Trennen von Schutzwellrohren verhindert Beschädigung des inneren Rohres.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Picco P 26/SW 35		
Rohrschere mit Klinge und 4 Schneidwerkzeugen	*291242 A*	***116,26***
Zubehör		
***Klinge** ROLLER'S Picco P 26/SW 35*	*291243 A*	*46,50*
***Schneidwerkzeug SW,** 4er-Pack zu ROLLER'S Picco P 26/SW 35*	*291244 A*	*46,50*

ROLLER'S Picco P flex 22







Robuste, handliche Rohrschere für flexible Kunststoffschläuche und weiche Kunststoffrohre bis Ø 22 mm, Ø ⅞".

- Zum schnellen, leichten Trennen von flexiblen Kunststoffschläuchen und weichen Kunststoffrohren in einem Schnitt. Für Einhand-Bedienung.
- Robust und stabil in Magnesium-Ausführung, besonders leicht.
- Ergonomisch gestaltete Handgriffe für schnelles Trennen in einem Schnitt.
- Einhand-Verriegelung für sicheren Transport und zum Schutz der Klinge.
- Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch beidseitige Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge.
- Speziell gehärtete und speziell geschliffene, keilförmige Klinge, mit Schnittwinkel 110°, PTFE-beschichtet. Ideal zum Trennen von Schläuchen und weichen Kunststoffrohren. Klinge wechselbar.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Picco P flex 22	291410 A	**59,79**
Zubehör		
Klinge ROLLER'S Picco P flex 22	291411 A	29,84

ROLLER'S Picco PEX 28 S







Robuste Rohrschere für Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 28 mm, Ø 1⅛".

- Zum schnellen, leichten Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren in einem Schnitt. Ideal zum Trennen von PEX-Rohren. Für Einhand-Bedienung.
- Robust und stabil in Magnesium-Ausführung, besonders leicht.
- Für rechtwinkligen, gratfreien Schnitt durch beidseitige, breite Rohrauflage und beidseitig gespannte Klinge.
- Ergonomisch gestaltete Handgriffe mit Softgrip für schnelles Trennen in einem Schnitt.
- Nadelgelagerte Scherenhebel für leichtes Trennen in einem Schnitt. Klingenrückzug durch federbelastete Scherenhebel
- Einhand-Verriegelung für sicheren Transport und zum Schutz der Klinge.
- Speziell gehärtete und speziell geschliffene, keilförmige Klinge, mit Schnittwinkel 150°, PTFE-beschichtet. Ideal zum Trennen von PEX-Rohren. Klinge wechselbar.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Picco PEX 28 S	291420 A	**87,30**
Zubehör		
Klinge ROLLER'S Picco PEX 28 S	291421 A	34,82

ROLLER'S Picco
P 42 PS / P 42 S / P 63 S





P 42 PS



P 63 S



P 42 S



Robuste Rohrscheren für Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 63 mm, Ø 2".

- Zum schnellen, besonders leichten Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren durch spezielle Ratschenübersetzung.
- Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch exakte Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge.
- Für Einhand-Bedienung.
- ROLLER'S Picco P 42 PS
  Robust und stabil in Aluminium-Ausführung, für harte Beanspruchung.
- ROLLER'S Picco P 42 S / P 63 S
  Robust und stabil in Magnesium-Ausführung, besonders leicht.
- Auswechselbare, speziell gehärtete keilförmige Klinge, auch für dünnwandige Rohre. Schnellrücklauf spart Zeit und Mühe.

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Picco P			
P 42 PS mit Schnellrücklauf	bis 42 mm	291000 APS	**83,87**
P 42 S mit Schnellrücklauf	bis 42 mm	291010 A	**94,46**
P 63 S mit Schnellrücklauf	bis 63 mm	291290 A	**180,61**
Zubehör			
Klinge ROLLER'S Picco P 42 PS		291023	33,63
Klinge ROLLER'S Picco P 42 S		291036 A	41,94
Klinge ROLLER'S Picco P 63 S		291037 A	66,02

ROLLER'S Picco P 75 P








Robuste Rohrschere für Kunststoffrohren bis Ø 75 mm, Ø 2½".

- Zum schnellen, besonders leichten Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren durch spezielle Ratschenübersetzung.
- Rechtwinkliger, gratfreier Schnitt durch exakte Rohrauflage und beidseitig geführte Klinge.
- Sehr robuste Stahlausführung für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer. Ideal auch für dickwandige Kunststoffrohre.
- Endanschlag für kraftvolles Zustellen. Mit rauen, rutschfesten Griffschalen.
- Speziell gehärtete und speziell geschliffene Klinge, für verschleißarmes Arbeiten. Klinge wechselbar.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Picco P 75 P	291101 A	**360,19**
Zubehör		
Klinge ROLLER'S Picco P 75 P	291112	144,28

ROLLER'S Rondo 8–35 / 10–54



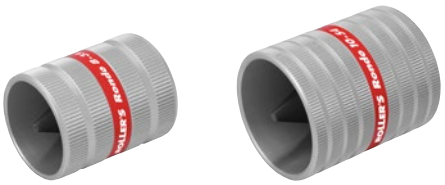

Robuster, massiver Außen- und Innenrohrentgrater für nichtrostende Stahlrohre, Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 8–54 mm, Ø ⅜–2⅛ mm.

- Sehr viele speziell gehärtete und geschliffene Schneiden für leichtes, schnelles Entgraten.
- Speziell auch für nicht nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme.
- Robuste Ausführung aus Metall, für lange Lebensdauer.
- Universell einsetzbar.
- Griffiges Gehäuse für leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Lieferumfang	für Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Rondo			
Rondo 8–35	Ø 8–35 mm / Ø ⅜–1⅜"	113825 A	**66,95**
Rondo 10–54	Ø 10–54 mm / Ø ½–2⅛"	113830 A	**76,19**

ROLLER'S Rondo 10–54 E







Robuster, massiver Außen- und Innenrohrentgrater für nichtrostende Stahlrohre, Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 10–54 mm, Ø ½–2⅛ mm. Für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb.

- Sehr viele speziell gehärtete und geschliffene Schneiden für leichtes, schnelles Entgraten. Speziell auch für nicht nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme.
- Robuste Ausführung aus Metall, für lange Lebensdauer.
- Universell einsetzbar.
- Integrierte Sechskantmitnehmer für elektrischen Antrieb durch alle handelsüblichen Bohrschrauber mit Bit-Aufnahme ¼" (Drehzahl bis 300 min^{-1}), durch Rohrtrennmaschine ROLLER'S Disc 100 bzw. Disc 100 22 V, siehe Seite 153, oder durch Rohrkreissäge ROLLER'S Filou Cu/NOX, siehe Seite 24. **Patent EP 2 058 067**. Aufstecken, mühelos entgraten, fertig!
- Griffiges Gehäuse für leichtes, ermüdungsfreies Arbeiten.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Rondo 10–54 E		
für Handbetrieb oder für elektischen Antrieb	113835 A	**140,13**

ROLLER'S Rondo 10–42



Deutsche Spitzenqualität

Massiver Außen- und Innenrohrentgrater für Handbetrieb oder elektrischen Antrieb. Für nichtrostende Stahlrohre, Stahlrohre, Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 10–42 mm, Ø ½–1⅝ mm.

- *Speziell für nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme.*
- *Robuste Ausführung aus Metall, für lange Lebensdauer.*
- *Schnelles, müheloses Entgraten durch 4 speziell geschliffene und gehärtete Entgratmesser.*
- *Mitnehmer (Zubehör) für elektrischen Antrieb durch Schrauber (mit Bohrfutter) oder Bohrmaschine (Drehzahl bis 300 min-¹).*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Rondo 10–42	113810 A	**121,45**
Zubehör		
Mitnehmer zu ROLLER'S Rondo 10–42	113815 A	52,11

ROLLER'S Rondo 3–35




Deutsche Spitzenqualität

Robuster Außen- und Innenrohrentgrater für Kupfer-, Messing-, Aluminium-, Kunststoffrohre, Ø 3–35 mm, Ø ⅛–1⅜ mm.

- *Schnelles, müheloses Entgraten durch 3 speziell geschliffene und gehärtete Entgratmesser.*
- *Robustes Gehäuse aus schlagfestem, unempfindlichem Kunststoff.*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Rondo 3–35	113900 A	**20,03**

ROLLER'S Rondo Universal

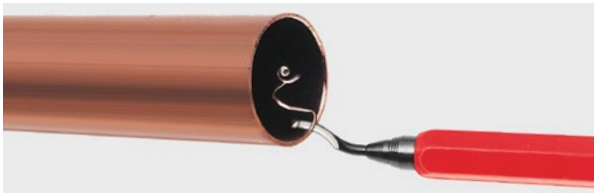



Universeller, robuster Entgrater für Kupfer, Stahl, Messing, Aluminium, Kunststoff u. a.

- *Zum schnellen, leichten Entgraten von Rohren und Kanten verschiedener Materialien.*
- *Mit speziell geschliffener, auswechselbarer Entgratklinge.*
- *Robuste Ausführung aus Metall, für lange Lebensdauer.*
- *Sechskant-Handgriff für gute Griffigkeit.*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Rondo Universal	113910 A	**26,78**
Zubehör		
Universal-Entgratklinge, *speziell geschliffen*	113360	7,89

ROLLER'S Roto P



Deutsche Spitzenqualität



Robustes, handliches Rohranfasgerät zum einfachen Anfasen (15°) von Kunststoffrohren Ø 16–250 mm, ¾–10", Wanddicke bis PN 16.

- *Rohrdurchmesser und Wanddicke stufenlos einstellbar.*
- *Supergleitfähiges Prisma mit zweierlei Schrägungswinkel für gute Führung kleiner Rohrgrößen. Aus hochbeanspruchbarem, glasfaserverstärktem Polyamid.*
- *Zwei nebeneinander liegende, gleich ausgebildete Fasklingen, von denen eine die Fase schneidet, die andere als Stützteil für das Rohr beim Anfasen dient. Ist die schneidende Fasklinge abgenutzt, kann sie mit dem Stützteil ausgetauscht werden, für doppelte Lebensdauer.*
- *Ideal auch zum Anfasen beim Muffenschweißen.*

Bezeichnung	Rohre Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Roto P			
P 16–110	16–110 mm / ¾–4"	292110 A	**213,83**
P 32–250	32–250 mm / 1¼–10"	292210 A	**250,16**
Zubehör			
Fasklinge, 2er-Pack *für ROLLER'S Roto P*		292011	85,53

ROLLER'S Poly-Cut 110 P








Robustes Rohrtrenn- und Rohranfasgerät aus Metall zum rechtwinkligen, planen Trennen und Anfasen (15°) von Kunststoffrohren aus ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC, PVDF, Ø 40–110 mm.

- *Kunststoffrohre trennen und anfasen in nur einem Arbeitsgang.*
- *Überall einsetzbar, frei Hand, im Schraubstock oder mit Halterung für Werkbank (Zubehör).*
- *Stufenlos einstellbarer Spanngriff zum Ausgleich von Rohrtoleranzen.*
- *Federnde Spanneinsätze für zentrisches Spannen der Rohre, leicht wechselbar.*
- *Exaktes Trennen und Anfasen durch Trenn- und Anfaswerkzeug aus Hartmetall mit optimaler Schneidengeometrie. Hohe Standzeit.*
- *Werkzeugsatz Cu/INOX und Spanneinsätze für geschweißte Regenfallrohre aus Kupfer, Titanzink, nichtrostendem Stahl und für geschweißte Abflussrohre aus nichtrostendem Stahl (Zubehör)*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Poly-Cut 110 P Set 50+75+110		
Schnellspannvorrichtung Ø 110 mm, je 2 Sück Spanneinsätze Ø 50, 75 mm, Trenn- und Anfaswerkzeug s 11, im Koffer	*290400 A*	***490,97***
Zubehör		
***Spanneinsatz**, 2er-Pack*		
Ø 40 mm	*290420*	*81,90*
Ø 50 mm	*290421*	*81,90*
Ø 52 mm	*290422*	*81,90*
Ø 56 mm	*290444*	*81,90*
Ø 58 mm	*290423*	*81,90*
Ø 60 mm	*290445*	*81,90*
Ø 63 mm	*290427*	*81,90*
Ø 75 mm	*290424*	*81,90*
Ø 76 mm	*290446*	*81,90*
Ø 78 mm	*290425*	*81,90*
Ø 80 mm	*290447*	*81,90*
Ø 87 mm	*290448*	*81,90*
Ø 90 mm	*290426*	*81,90*
Ø 100 mm	*290449*	*81,90*
Trenn- und Anfaswerkzeug s 11	*290430*	*34,98*
Trenn- und Anfaswerkzeug s 15,5	*290431*	*56,05*
***Werkzeugsatz Cu/INOX** mit Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4*	*290433 A*	*86,36*
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4	*113210 A*	*12,04*
Halterung für Werkbank	*290440 R*	*92,80*
Koffer	*290437*	*64,36*

ROLLER'S Poly-Cut 110 Cu/INOX

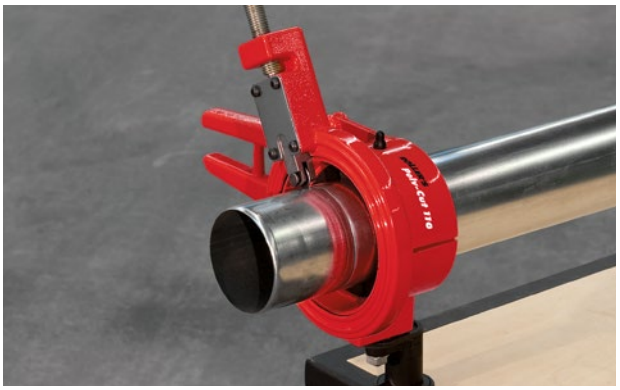



Robustes Rohrtrenngerät aus Metall zum rechtwinkligen Trennen von geschweißten Ablaufrohren / Fallrohren aus Kupfer, Titanzink und nichtrostendem Stahl EN 1124, Ø 50–110 mm.

- *Ideal zum schnellen, einfachen und rechtwinkligen Trennen von geschweißten Regenfallrohren.*
- *Überall einsetzbar, frei Hand, im Schraubstock oder mit Halterung für Werkbank (Zubehör).*
- *Stufenlos einstellbarer Spanngriff zum Ausgleich von Rohrtoleranzen.*
- *Federnde Spanneinsätze für zentrisches Spannen der Rohre, leicht wechselbar.*
- *Bewährtes Qualitätsschneidrad aus zähhartem Spezialstahl für extrem lange Standzeit.*
- *Werkzeugsatz P und Spanneinsätze zum rechtwinkligen, planen Trennen und Anfasen (15°) von Kunststoffrohren (Zubehör).*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Poly-Cut 110 Cu/INOX Set		
Schnellspannvorrichtung Ø 110 mm, je 2 Stück Spanneinsätze, Werkzeugsatz Cu/INOX mit Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4, im Koffer		
Set 50+75+110	*290412 A*	***533,53***
Set 60+80+100+110	*290410 A*	***643,56***
Set 76+87+100+110	*290411 A*	***670,55***
Zubehör		
Spanneinsätze	*siehe oben*	
ROLLER'S Schneidrad Cu/INOX 3–120, s 4	*113210 A*	*12,04*
***Werkzeugsatz P** mit Trenn- und Anfaswerkzeug P, s 11*	*290432 R*	*86,36*
Trenn- und Anfaswerkzeug, Halterung für Werkbank, Koffer	*siehe oben*	

ROLLER'S Ideal S





Robuste S-Maul-Rohrzangen (Schwedisches Modell) für Rohre bis Ø 3".

- *Nach DIN 5234 – Form C, aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Mit verstärkter Hülse und unverlierbarer Stellmutter. Für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer.*
- *3-Punkt-Spannung durch S-förmiges Maul, selbstklemmend, für sicheres Greifen und Halten verschiedener Materialien, auch glatte Rohre.*
- *Sichere Handhabung durch ergonomisch gestaltete Schenkelform und Klemmschutz.*

Bezeichnung	für Rohre bis Ø	Spann-weite mm	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Ideal S				
S ½"	½"	36	116000 A	**51,80**
S 1"	1"	47	116005 A	**55,53**
S 1½"	1½"	60	116010 A	**74,53**
S 2"	2"	78	116015 A	**99,44**
S 3"	3"	112	116020 A	**199,30**

ROLLER'S Ideal W





Robuste Wasserpumpenzangen für Rohre bis Ø 1½".

- *Nach ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, pulverbeschichtet. Mit verstärktem, geschliffenem, durchgestecktem Gewerbe,*
- *7-fach verstellbar. Für harte Beanspruchung und lange Lebensdauer.*
- *Selbstklemmende Backen für sicheres Greifen und Halten.*
- *Sichere Handhabung durch ergonomisch gestaltete Schenkelform und Klemmschutz.*

Bezeichnung	für Rohre bis Ø	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Ideal W			
W 175	1"	116050 A	**25,43**
W 240	1¼"	116055 A	**29,27**
W 300	1½"	116060 A	**43,08**

ROLLER'S Werkmeister









Deutsche Spitzenqualität

Stabile, leicht zu transportierende Klappwerkbank für universellen Einsatz, Arbeitsplatte nach DIN 68 705. Hochbelastbar bis 300 kg.

- *Robustes Stahlrohrgestell, schnell und leicht auf- und abzubauen durch Kniehebelverschluss.*
- *Wetterfest verleimte, imprägnierte Arbeitsplatte aus Buche- bzw. Birke-Multiplex-Spezialschichtholz nach DIN 68705. Rissfest, plan- und verwindungssteif, ideal auch zum Befestigen von Schraubstöcken.*
- *Durch Stahlkantenschutz ringsum stoß- und splitterfest. Schrauben und Muttern verzinkt.*
- *ROLLER'S Werkmeister E*
  Handlich und leicht, nur 23 kg. Arbeitsplatte Birke-Multiplex, 800 × 600 mm. Arbeitshöhe 800 mm.
- *ROLLER'S Werkmeister*
  Unverwüstlich. Deutsche Spitzenqualität. Handlich und leicht, nur 28 kg. Arbeitsplatte Buche-Multiplex, 1100 × 700 mm. Arbeitshöhe 800 mm.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Werkmeister E		
Arbeitsplatte Birke-Multiplex, 800 × 600 × 22 mm	120240 A	**289,60**
ROLLER'S Werkmeister		
Arbeitsplatte Buche-Multiplex, 1100 × 700 × 26 mm	120200 A	**445,30**

ROLLER'S Anaconda 3B





Robuste Rohrbearbeitungsstation mit integriertem Ketten-Rohrspannstock auf klappbarem Dreibein-Gestell. Zum Spannen von Rohren, Vollmaterial Ø ⅛–6", 10–165 mm. Traglast bis 450 kg.

- Zum einfachen, sicheren Einspannen von Rohren durch speziell gezahnte, v-förmig ausgebildete Spannbacken und stabiler Spannkette mit Schnellverschluss.
- Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Arbeitsplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock, Rohrauflage, Werkzeughalterungen und mit Deckenspannschraube.
- 3 Biegevorrichtungen zum Biegen von Rohren Ø ⅜–¾".
- Speziell gezahnte und gehärtete Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre.
- Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.
- Einfacher Transport durch klappbares Dreibein-Gestell.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Anaconda 3B	120270 A	**529,38**

Zubehör

ROLLER'S Assistent
höhenverstellbare Materialauflagen — siehe Seite 172

ROLLER'S Anaconda WB



Robuster Ketten-Rohrspannstock zur Befestigung auf Werkbank. Zum Spannen von Rohren, Vollmaterial Ø ⅛–6", 10–165 mm.

- Zum einfachen, sicheren Einspannen von Rohren durch speziell gezahnte, v-förmig ausgebildete Spannbacken und stabiler Spannkette mit Schnellverschluss.
- Stabile, verwindungsfreie Gusskonstruktion der Grundplatte mit integriertem Ketten-Rohrspannstock, Rohrauflage, Biegevorrichtung.
- Speziell gezahnte und gehärtete Doppelspannbacke, leicht wechselbar, prismenförmig, für sicheres Spannen der Rohre.
- Spannkette mit stabilen Kettengliedern, leicht spannbar durch Schnellverschluss und Trapezgewindespindel.
- Zur Befestigung auf Werkbank. Traglast Werkbank beachten.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Anaconda WB	120250 A	**310,36**

Zubehör

ROLLER'S Assistent
höhenverstellbare Materialauflagen — siehe Seite 172

ROLLER'S Werkmeister
Klappwerkbänke — siehe Seite 170

Deutsche Spitzenqualität



ROLLER'S Assistent









3B



WB

Deutsche Spitzenqualität

Robuste, stufenlos höhenverstellbare Materialauflage mit Kugelführung für Rohre, Vollmaterial Ø (⅛) ¾–6", Ø (6) 26–168 mm, Traglast bis 150 kg.

- *Ideal für die Rohrinstallation, z. B. beim Trennen, Gewindeschneiden, Sägen, Schweißen und Löten.*
- *Führung aus nichtrostenden Stahlkugeln, geeignet für drehendes und stehendes Rohr und Vollmaterial. Leichtes bewegen des Materials in alle Richtungen.*
- *ROLLER'S Assistent 3B*
  Auf stabilem, standfestem 3-Bein. Zerlegbar für Transport und Lagerung. Höhenverstellbar 690 bis 1180 mm ab Fußboden.
- *ROLLER'S Assistent WB*
  Mit Klemmvorrichtung für Werkbank. Höhenverstellbar 35 bis 580 mm ab Arbeitsplatte Werkbank.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Assistent 3B		
auf 3-Bein	120120 A	**334,24**
ROLLER'S Assistent WB		
mit Klemmvorrichtung für Werkbank	120130 A	**201,37**

ROLLER'S Assistent XL 12"





Superstabile, stufenlos höhenverstellbare Materialauflage mit Kugelführung für Rohre, Vollmaterial Ø (⅛) 1¼–12", Ø (6) 42–324 mm, Traglast bis 450 kg.

- *Ideal für die Rohrinstallation, z. B. beim Rollnuten, Trennen, Gewindeschneiden, Sägen, Schweißen und Löten.*
- *Führung aus nichtrostenden Stahlkugeln, geeignet für drehendes und stehendes Rohr und Vollmaterial. Leichtes bewegen des Materials in alle Richtungen.*
- *Robuste, baustellengerechte Konstruktion. Sicher stehendes 3-Bein, klappbar für Transport und Lagerung.*
- *Höhenverstellbar von 505 bis 915 mm ab Fußboden.*
- *Gewindespindel zum einfachen Ausrichten des Rohres, mit Feststelleinrichtung.*
- *Praktischer Tragegriff für leichten Transport.*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Assistent XL 12"		
auf 3-Bein, klappbar	120125 A	**362,26**

ROLLER'S Worklight 2800 22 V













Leistungsstarker, handlicher, mobiler Hybrid-LED-Baustrahler, für Akku- und Netzbetrieb, für universellen Einsatz.
Mit 3 Helligkeitsstufen mit Lichtstrom 1100 lm, 2000 lm, 2800 lm.
Li-Ion 22 V Technology.

- *Mit hoher Leuchtkraft für universellen Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.*
- *Handlich, leicht, nur 1,7 kg bzw. mit Akku nur 2,1 kg.*
- *Schlagfestes Kunststoffgehäuse, 360° schwenkbar für optimale Ausrichtung, mit Flügelgriffschraube werkzeuglos feststellbar. LEDs durch schlagfestes und bruchsicheres Acrylglas geschützt.*
- *Stahlrohrgestell mit Kunststoffplatte und steckbarem Haken, zum Befestigen oder Aufhängen des Baustrahlers. Praktischer, rutschfester Tragegriff. Ein-/Ausschalter.*
- *Moderne, energiesparende LED-Flächenstrahler mit hoher Leuchtkraft. Helligkeit der LEDs in 3 Stufen wählbar. Abstrahlwinkel 120° für hohe Ausleuchtung. Farbtemperatur 6500 K. Effiziente Wärmeableitung verhindert Überhitzung. Für Dauerbetrieb.*
- *Spannungsversorgung 220–240 V, 138 W, für Netzbetrieb im Lieferumfang enthalten. Im Gehäuse integrierte Aufnahme für ROLLER'S Akkus Li-Ion 21,6 V für Akku- anstelle Netzbetrieb.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah für ca. 5,4 Betriebsstunden, 5,0 Ah für ca. 10,9 Betriebsstunden, 9,0 Ah für ca. 19,6 Betriebsstunden in Helligkeitsstufe 1 mit einer Akku-Ladung. Gestufte Ladezustandsanzeige mit farbigen LED. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät Li-Ion 100–240 V, 90 W oder Schnellladegerät Li-Ion 100–240 V, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).*
- *Praktisches, klappbares Teleskopstativ auf standfestem 3-Bein, zur exakten Positionierung des LED-Baustrahlers (Zubehör). Nur 1,9 kg. Höhenverstellbar von 615 bis 1590 mm ab Fußboden.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Worklight 2800 22 V Set Power-Edition		
Baustrahler mit LED-Flächenstrahler, 3 Helligkeitsstufen, Stahlrohrgestell mit Kunststoffplatte, steckbarem Haken, Spannungsversorgung 220–240 V, 138 W, ohne Akku, ohne Ladegerät	*175210 A220*	***144,28***
ROLLER'S Worklight 2800 22 V Set		
Baustrahler mit LED-Flächenstrahler, 3 Helligkeitsstufen, Stahlrohrgestell mit Kunststoffplatte, steckbarem Haken, Spannungsversorgung 220–240 V, 138 W, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 220–240 V, 70 W	*175211 A220*	***455,68***
Zubehör		
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*	*258,46*
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*310,36*
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*414,16*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*175,42*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*414,16*
ROLLER'S Teleskopstativ 3B *auf 3-Bein, höhenverstellbar, klappbar*	*175230 A*	*31,04*

** Umgebungstemperatur ca. 20°C.*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Worklight 10000





Leistungsstarker, handlicher, mobiler LED-Baustrahler für universellen Einsatz. Mit 2 Helligkeitsstufen mit Lichtstrom 5000 lm und 10000 lm.

- *Mit hoher Leuchtkraft für universellen Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.*
- *Handlich, leicht, nur 3,0 kg.*
- *Schlagfestes Aluminiumgehäuse, staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser aus jeder Richtung. 360° schwenkbar für optimale Ausrichtung, mit Sterngriffschraube werkzeuglos feststellbar. LEDs durch schlagfestes und bruchsicheres Acrylglas geschützt.*
- *Stahlrohrgestell mit Gummifüßen für stabilen Stand. Praktischer, rutschfester Tragegriff. Ein-/Ausschalter.*
- *Moderne, energiesparende LED-Flächenstrahler mit hoher Leuchtkraft. Helligkeit der LEDs in 2 Stufen wählbar. Abstrahlwinkel 120° für hohe Ausleuchtung. Farbtemperatur 5000 K. Leistung 100 W. Überhitzungsschutz regelt automatisch die Stromzufuhr, für Dauerbetrieb*
- *Praktisches, klappbares Teleskopstativ auf standfestem 3-Bein, zur exakten Positionierung des LED-Baustrahlers. Nur 1,9 kg. Höhenverstellbar von 615 bis 1590 mm ab Fußboden. (Zubehör)*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Worklight 10000		
Baustrahler mit Aluminiumgehäuse, LED-Flächenstrahler, 2 Helligkeitsstufen, Stahlrohrgestell mit Gummifüßen	*175222 A220*	***123,52***
Zubehör		
ROLLER'S Teleskopstativ 3B *auf 3-Bein, höhenverstellbar, klappbar*	*175230 A*	*31,04*

ROLLER'S E-Control 2





Selbstansaugend!





Leistungsstarke, kompakte Elektro-Druckprüfpumpe mit Prüf- und Druckbereich bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi.

- *Für mühelose, schnelle Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen in der Sanitär-, Heizungs- und Sprinklerinstallation, bei Pressluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau. Insbesondere auch von großen Anlagen.*
- *Robust, kompakt, leicht, nur 10 kg.*
- *Hochleistungs-Kolbenpumpe, selbstansaugend, mit verschleißarmen Druckkolben aus nichtrostendem Stahl, für hohe Förderleistung (6,5 l/min) und lange Lebensdauer.*
- *Druckbegrenzung in 6 Stufen einstellbar auf den erforderlichen Druck im Rohrleitungssystem/Behälter (10–60 bar / 1–6 MPa / 145–870 psi).*
- *Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser, wässrigen Lösungen und Emulsionen. Für Flüssigkeiten mit einem pH-Wert 7–10, einer Temperatur bis 60° C und Viscosität ≤ 1,5 mPa s.*
- *Ansaugschlauch mit Filter zum Ansaugen aus Behältern oder zum Anschluss an ein Schlauchventil. Rückflussverhinderer im Ansaugschlauch verhindert Leerlaufen des Ansaugschlauches in Stillstandzeiten, dadurch geringere Ansaugzeiten.*
- *Bewährter, durchzugstarker 1~ Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1300 W.*
- *Gedämpftes, glyceringefülltes Manometer 60 bar / 6 MPa / 870 psi, Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage reduziert Messfehler.*
- *Anschlussstück mit Manometer 60 bar / 870 psi und Absperrventil (Zubehör) für die Druckprüfung, auch nach Entfernen der Druckprüfpumpe. Zur Verwendung für mehrere Prüfstellen und zum Diebstahlschutz.*
- *Feinskaliertes Manometer bis 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi (Zubehör) zum Ablesen einer Druckänderung von 0,1 bar / 0,01 MPa / 1,45 psi, zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S E-Control 2		
Elektro-Druckprüfpumpe mit einstellbarer Druckbegrenzung, Manometer bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi, 1,5 m Ansaugschlauch ½"-Anschluss, Ansaugfilter mit Rückflussverhinderer, 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss	*115500 A220*	***943,54***
Zubehör		
Feinskaliertes Manometer *bis 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi*	*115045*	*79,61*
Anschlussstück mit Manometer *bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi und Absperrventil*	*115110 R*	*123,52*

ROLLER'S Control

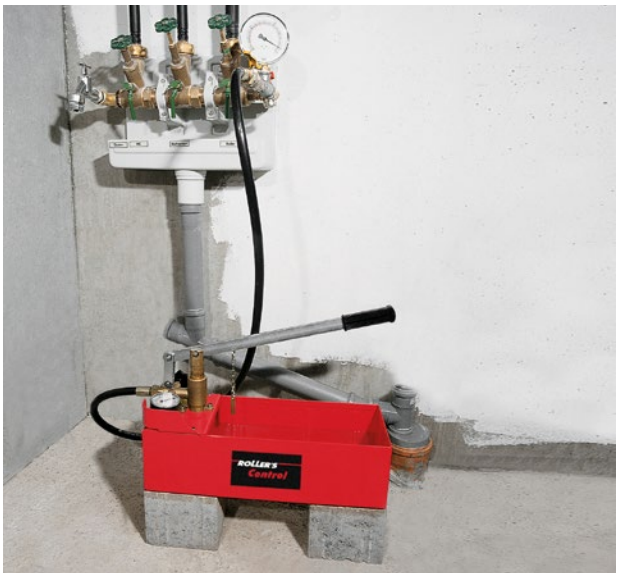

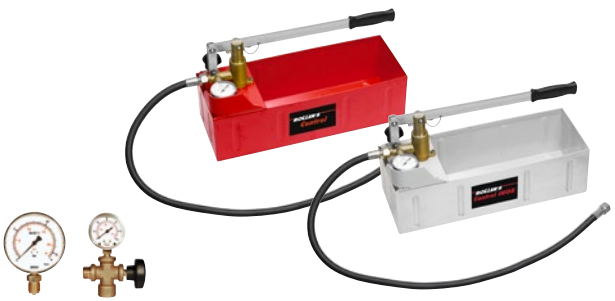

Bewährte, robuste, zuverlässige Hand-Druckprüfpumpe mit Prüf- und Druckbereich bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi.

- *Für exakte, schnelle Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen in der Sanitär-, Heizungs- und Sprinklerinstallation, bei Druckluft-, Dampf- und Kühlsystemen, im Kessel- und Druckbehälterbau.*
- *Verschleißarmer, verwindungssteifer Druckkolben aus Messing.*
- *Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser, Öl oder Glycol. Für Flüssigkeiten mit einem pH-Wert 7–12, einer Temperatur bis 60° C und Viscosität ≤ 1,5 mPa s.*
- *Stabiler Bedienhebel mit ergonomischem Handgriff, arretierbar als Tragegriff.*
- *Doppelventilsystem mit nichtrostenden Stahlkugeln für zuverlässigen Druckaufbau.*
- *Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage reduziert Messfehler.*
- *ROLLER'S Control*
  Korrosionsbeständiger, pulverbeschichteter Stahlblechbehälter für 12 l Füllmenge. Für lange Lebensdauer.
- *ROLLER'S Control INOX*
  Behälter aus nichtrostendem Stahl für 12 l Füllmenge. Für extrem lange Lebensdauer.
- *Feinskaliertes Manometer bis 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi (Zubehör) zum Ablesen einer Druckänderung von 0,1 bar / 0,01 MPa / 1,45 psi, zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Control		
Hand-Druckprüfpumpe, Manometer bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi, 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss	*115000 A*	***278,18***
ROLLER'S Control INOX		
Hand-Druckprüfpumpe, Behälter aus nichtrostendem Stahl, Manometer bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi, 1,5 m Hochdruckschlauch mit ½"-Anschluss	*115001 A*	***358,11***
Zubehör		
Feinskaliertes Manometer *bis 16 bar / 1,6 MPa / 232 psi*	*115045*	*79,61*
Anschlussstück mit Manometer *bis 60 bar / 6 MPa / 870 psi und Absperrventil*	*115110 R*	*123,52*

ROLLER'S Solar-Control




Deutsche Spitzenqualität



Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm zum Spülen von Fußbodenheizungen!



Umsteuerventil Flussrichtung zur effektiven Beseitigung von Verschlammung!



Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm zum Spülen von Fußbodenheizungen!





860 W!



1000 W!

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen.

- *Ideal für Solaranlagen, Fußboden-/Wandflächenheizungen, Erdwärmeanlagen und auch zum Füllen von Behältern.*
- *Füll- und Spüleinheit zum Spülen, Füllen und Entlüften in einem Arbeitsgang. Für Wärmeträgerflüssigkeit, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösung und Emulisionen.*
- *Hohe Förderleistung für schnelles Füllen, effizientes Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen und zum Füllen von Behältern!*
- *Auf stabilem Stahlrohrgestell mit luftgefüllten Laufrädern. Für sicheren Stand und einfachen Transport. Mit praktischer Schlauchhalterung. Günstiges Gewicht, nur 19 kg (ROLLER'S Solar-Control I 80) bzw. nur 20 kg (ROLLER'S Solar-Control K 60).*
- *Abnehmbarer, stabiler Kunststoffbehälter (30 l Füllmenge) mit besonders großer Öffnung für leichtes Füllen und Reinigen. Schnelles Öffnen und Schließen durch praktischen Schraubdeckel. Durch Absperrhahn einfacher Tausch des Behälters möglich, z. B. bei Verwendung unterschiedlicher Wärmeträgerflüssigkeiten. Einfaches tragen des Kunststoffbehälters durch zwei praktische Handgriffe. Rücklaufanschluss mit Tauchrohr, dadurch kein Aufschäumen des geförderten Mediums.*
- *Feinfilter mit großem Sichtglas in der Saugleitung, dadurch einfaches Erkennen von Luft im Kreislauf sowie ausgesonderter Verschmutzung, z. B. Späne, Löt- oder Schweißrückstände.*
- *ROLLER'S Solar-Control K 60*
  Selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für verschiedene Medien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässrige Lösungen. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 940 W, Ein-Ausschalter. Förderdruck ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi, Fördermenge ≤ 36 l/min, bei 40 m Förderhöhe 16 l/min, Temperatur der Flüssigkeiten (Dauerbelastung) ≤ 60°C, pH-Wert der Flüssigkeiten 7–8. Als Saug- und Rücklaufleitung zwei flexible, durchsichtige PVC-Gewebeschläuche ½" T 60, je 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", temperaturbeständig bis 60°C.
- *ROLLER'S Solar-Control I 80*
  Trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit Spezialimpellern, geeignet für verschiedene Medien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Wasser, wässrige Lösungen, mineralische und pflanzliche Öle, Emulsionen, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel. Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 1000 W, Ein-Ausschalter. Förderdruck ≤ 6,5 bar/0,65 MPa/94 psi, Fördermenge ≤ 27 l/min, bei 40 m Förderhöhe 18 l/min, Temperatur der Flüssigkeiten (Dauerbelastung) ≤ 80°C, pH-Wert der Flüssigkeiten 7–8. Als Saug- und Rücklaufleitung zwei flexible EPDM-Gewebeschläuche ½" T 100, je 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", hochtemperaturbeständig bis 100°C.
- *Absperrventil zum Schließen der Druck- oder Rücklaufleitung, z. B. beim Transport (Zubehör).*
- *Umsteuerventil zum alternativen Ansaugen des Fördermediums aus einem weiteren Behälter, z. B. bei größeren Füllmengen (Zubehör).*
- ***Zum Spülen von Fußboden- und Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammung:***

  Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm (Zubehör), bestehend aus Schraubdeckel mit Rücklaufanschluss für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", Adapter und Feinfilterbeutel 70 µm, oder

  Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm (Zubehör), auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾".

  Umsteuerventil Flussrichtung (Zubehör) komplett mit EPDM-Gewebeschlauch ½" T100, zum Spülen von Fußboden- / Wandflächenheizungen und zur effektiven Beseitigung von Verschlammungen durch Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Solar-Control K 60		
Füll- und Spüleinheit mit Kreiselpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung ½" T 60, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell	*115312 A220*	***933,16***
ROLLER'S Solar-Control I 80		
Füll- und Spüleinheit mit Impellerpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung ½" T 100, Druckentlastungsventil, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell	*115311 A220*	***1.140,76***

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Solar-Control




Zubehör für ROLLER'S Solar-Control	Art.-Nr.	€
PVC-Gewebeschlauch ½" T 60 *für Druck- und Rücklaufleitung, 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", temperaturbeständig ≤ 60°C*	*115314 R*	*43,08*
EPDM-Gewebeschlauch ½" T 100 *für Druck- und Rücklaufleitung, 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", hochtemperaturbeständig ≤ 100°C*	*115315 R*	*57,61*
EPDM-Gewebeschlauch ½" T 165 *für Druck- und Rücklaufleitung, 3 m lang, mit Schlauchverschraubungen ¾", hochtemperaturbeständig ≤ 165°C*	*115319 R*	*210,71*
Absperrventil ¾" *zum Schließen der Druck- und Rücklaufleitung, z. B. beim Transport*	*115324 R*	*52,11*
Druckentlastungsventil	*115217 R*	*74,11*
Umsteuerventil *zum alternativen Ansaugen des Fördermediums aus einem weiteren Behälter*	*115325 R*	*86,98*
30-l-Kunststoffbehälter *aus UV-stabilisiertem PE*	*115375 R*	*165,04*
Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm, *bestehend aus Schraubdeckel mit Rücklaufanschluss für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", Adapter, 1 Stück Feinfilterbeutel 70 µm, zum Spülen von Fußboden- / Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen*	*115220*	*104,84*
Feinfilterbeutel 70 µm, *10er-Pack, für Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm*	*115221 R10*	*88,96*
Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm *auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß, für Rücklaufleitung mit Anschluss ¾", zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur Beseitigung von Verschlammungen*	*115323 A*	*220,06*
Feinfiltereinsatz 90 µm *für Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm*	*043054*	*40,07*
Umsteuerventil Flussrichtung *komplett mit EPDM-Gewebeschlauch ½" T100, zum Spülen von Fußboden-/Wandflächenheizungen und zur effektiven Beseitigung von Verschlammungen durch Druckstöße bei Richtungsänderung der Flussrichtung*	*115326 A*	*291,68*

ROLLER'S Multi-Control S



Deutsche Spitzenqualität

Spülen von Trinkwasserinstallationen



Spülen von Heizungssystemen



Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen



Reinigen / Konservieren von Heizungssystemen







Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spüleinheit mit ölfreiem Verdichter. Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen. Spülen und Entschlammen von Rohren bis DN 50, Ø 2" mit einem Wasserdruck Rohrnetz bis 1 MPa / 10 bar / 145 psi. Wassertemperatur 5 – 35° C, Wasserdurchfluss bis 5 m³/h. Betrieb von Druckluftwerkzeugen mit Betriebsdruck bis 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi, Saugleistung bis 230 Nl/min.

- ***Universell einsetzbar***
  Nur ein Gerät zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, z. B. zum Spülen und Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010, zum Entschlammen und Reinigen von Radiatoren- und Flächenheizsystemen und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen.
- ***Zum Entschlammen und Spülen***
  Tasten zur einfachen Umschaltung der Luftzufuhr während des Spülvorganges beim Reinigen und Entschlammen von Radiatoren- und Flächenheizsystemen mit folgenden Möglichkeiten: (1) ohne Druckluft, (2) intermittierende Druckluft, (3) konstante Druckluft.
- ***Zum Spülen von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4***
  Spülen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser oder mit Wasser/Luft-Gemisch mit intermittierender Druckluft nach EN 806-4:2010 und Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland.
- ***Zum Desinfizieren***
  *Desinfektionseinheit ROLLER'S Inject TW (Zubehör) zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und anderen Rohrleitungssystemen. ROLLER'S Plus TW-D Color, bestehend aus 1 l Flasche Dosierlösung ROLLER'S Plus TW-D zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen, 20 ml Flasche roter Farbstoff ROLLER'S Color zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle und Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft (Zubehör), siehe Seite 179. Zuführung der Desinfektionslösung ohne zusätzliche Dosierpumpe (**Patent EP 2 954 960**).*
- ***Zum Reinigen und Konservieren***
  *Reinigungs- und Konservierungseinheit ROLLER'S Inject H (Zubehör) zur Reinigung und Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen. Reiniger, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, und Korrosionsschutz, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für jeweils ca. 100 l Leitungsvolumen (Zubehör), siehe Seite 179. Zuführung der Desinfektionslösung ohne zusätzliche Dosierpumpe (**Patent EP 2 954 960**).*
- ***Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen***
  Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen mit einem Betriebsdruck bis 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi und einer Saugleistung bis 230 Nl/min. Luftdruck einstellbar. Druckluftschlauch mit Schnellkupplungen NW 7,2 (Zubehör).
- *Kompakte Spüleinheit mit ölfreiem Verdichter. Eingabe- und Steuereinheit für automatischen Ablauf der Spülprogramme und für die Dokumentation der Ergebnisse. Druckluftbehälter im großdimensioniertem Stahlrohrrahmen integriert, Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Verunreinigungen des Rohrnetzes durch rückfließendes Wasser, Kondensat- und Partikelfilter 5 µm. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).*
- ***Eingabe- und Steuereinheit***
  Einfache Bedienung beim Entschlammen durch Tasten zur Umschaltung der Luftzufuhr während des Spülvorganges. Menügeführte Eingabe und Steuerung beim Spülen von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 mit Änderungsmöglichkeit der werkseitig eingestellten Vorgabewerte durch den Anwender zur Anpassung an die für den Einsatzort jeweils geltenden nationalen Sicherheitsbestimmungen, Regeln und Vorschriften. Permanente Prozessüberwachung während dem Ablauf der Programme. Mit Formatauswahl für Datum, Uhrzeit und Auswahl unterschiedlicher Maßeinheiten. Eingabe- und Steuereinheit mit 3" Display mit moderner LCD-Technologie, 76 mm Bildschirmdiagonale, 128 × 64 Pixel. Besonders einfach zu bedienen. USB-Anschluss für USB-Stick oder Drucker. Die jeweils neueste Version Software für die Eingabe- und Steuereinheit ist als Download unter www.albert-roller.de → Downloads → Software verfügbar und über USB-Stick speicherbar.
- ***Protokollierung***
  Ergebnisse der Spülprogramme werden mit Datum, Uhrzeit und Protokollnummer in der ausgewählten Sprache gespeichert und können zur Dokumentation auf USB-Stick oder Drucker (Zubehör) übertragen werden. Ergänzungen gespeicherter Daten, z. B. Kundenname, Projektnummer, Prüfer, sind auf externen Geräten (z. B. PC, Laptop, Tablet-PC, Smartphone) möglich.
- *Leistungsstarker, bewährter, wartungsfreier, ölfreier Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Manometer zur Anzeige des Luftdrucks im Druckluftbehälter. Not-Aus-Taster.*
- *Handlich, kompakt, nur 32 kg. Leichter Transport durch platzsparenden, klappbaren Bügelgriff und fahrbares Stahlrohrgestell mit 2 gummierten Laufrädern. 2 gummierte Stellfüße für sicheren Stand. 2 Haken zum Aufwickeln der Anschlussleitung.*
- *Zur Vermeidung von Verunreinigungen während Transport oder Lager sind Wasserein- und -ausgänge von ROLLER'S Multi-Control S verschließbar*

ROLLER'S Multi-Control S

















- *Abdeckhaube zum Schutz der Maschine beim Transport und bei der Lagerung (Zubehör).*
- *Durchsichtiger Saug- / Druckschlauch 1", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen, zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren und zur Druckprüfung mit Wasser.*

  Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, 0,6 m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubungen 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus ROLLER'S Multi-Control S und Saug- / Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Multi-Control S Set *Spüleinheit mit Eingabe- und Steuereinheit, ölfreiem Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor, Personenschutzschalter (PRCD). Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge von ROLLER'S Multi-Control S. 2 Stück Saug- / Druckschläuche 1", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung 1", mit Verschlüssen, Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, Doppelnippel 1", fahrbares Stahlrohrgestell. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit*	*115810 A220*	***2.480,82***
Zubehör		
***Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm**, auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß*	*115609 A*	*123,52*
***Feinfiltereinsatz 90 µm**, für Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm*	*043054*	*40,07*
***Saug- / Druckschlauch Ø 1"**, mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen G 1", mit Verschlüssen, zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren und zur Druckprüfung mit Wasser.*	*115633 R*	*59,27*
***Doppelnippel 1"**, zum Verbinden von 2 Saug- / Druckschläuchen und zum Ausblasen der Saug- / Druckschläuche*	*045159*	*10,38*
***Druckluftschlauch Ø 14 mm**, 1,5 m lang, mit Schnellkupplungen DN 7,2 (Stecker, Buchse), zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen*	*115621 R*	*61,97*
***Drucker** zum Drucken der gespeicherten Ergebnisse der Spül- und Prüfprogramme, 1 Stück Papierrolle, USB-Verbindungskabel, Spannungsversorgung / Ladegerät Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W*	*115604 A*	*508,62*
***Papierrolle,** 5er-Pack, für Drucker*	*090015 R*	*18,89*
***Koffer** mit Einlagen, für Drucker, Papierrollen und weiteres Zubehör*	*115703 A*	*70,58*
***ROLLER'S Inject TW,** Desinfektionseinheit für Trinkwasserinstallationen, zur Zuführung von Dosierlösung zur Desinfektion*	*115602 A*	*304,13*
***ROLLER'S Plus TW-D Color**, 1 l Flasche Dosierlösung zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen, 20 ml Flasche roter Farbstoff zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle und Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft*	*115605 A*	*82,00*
***Teststäbchen H_2O_2 0 – 1000 mg/l**, 100er-Pack, zur Kontrolle der Konzentration der Desinfektionslösung*	*091072*	*71,21*
***Teststäbchen H_2O_2 0 – 50 mg/l**, 100er-Pack, zur Kontrolle der vollständigen Ausspülung der Dosierlösung nach der Desinfektion*	*091073*	*71,21*
***ROLLER'S Inject H,** Reinigungs- und Konservierungseinheit für Radiatoren- und Flächenheizsystemen, zur Zuführung von Reiniger und Korrosionsschutz*	*115612 A*	*304,13*
***ROLLER'S Plus H-R**, 1 l Flasche Reiniger für Radiatoren- und Flächenheizsystemen, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, für ca. 100 l Leitungsvolumen*	*115607 A*	*57,09*
***ROLLER'S Plus H-K**, 1 l Flasche Korrosionsschutz, zur Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für ca. 100 l Leitungsvolumen*	*115608 A*	*61,24*
***Abdeckhaube** zum Schutz der Maschine beim Transport und bei der Lagerung*	*115677 A*	*39,24*
***Systemkoffer XL-Boxx** für Schläuche*	*579600 AMP*	*198,26*

ROLLER'S
Multi-Control SL/SLW



Deutsche Spitzenqualität


Spülen von Trinkwasserinstallationen


Spülen von Heizungssystemen


Desinfizieren von Trinkwasserinstallationen


Reinigen / Konservieren von Heizungssystemen


Druckprüfung mit Druckluft


Druckprüfung mit Wasser

Leistungsstarke, kompakte, elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter. Nur ein Gerät mit mehr als 10 automatisch ablaufenden Programmen.
Spülen und Entschlammen von Rohren bis DN 50, Ø 2" mit einem Wasserdruck Rohrnetz bis 1 MPa/10 bar/145 psi, Wassertemperatur 5–35° C, Wasserdurchfluss bis 5 m³/h. Druckprüfung mit Druckluft bis 0,4 MPa/4 bar/58 psi. Druckprüfung mit Wasser bis 1,8 MPa/18 bar/261 psi. Zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft bis 0,8 MPa/8 bar/116 psi. Betrieb von Druckluftwerkzeugen mit Betriebsdruck bis 0,8 MPa/8 bar/116 psi, Saugleistung bis 230 Nl/min.

- ***Universell einsetzbar***
  *Nur ein Gerät zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren von Rohrleitungssystemen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft oder Wasser, z. B. Trinkwasserinstallationen, Radiatoren- und Flächenheizsysteme, zur Druckprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft, als Druckluftpumpe zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft, und zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen (**Patent EP 2 816 231**).*
- ***Zum Entschlammen und Spülen***
  Tasten zur einfachen Umschaltung der Luftzufuhr während des Spülvorganges beim Reinigen und Entschlammen von Radiatoren- und Flächenheizsystemen mit folgenden Möglichkeiten: (1) ohne Druckluft, (2) intermittierende Druckluft, (3) konstante Druckluft.
- ***Zum Spülen von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4***
  Spülen von Trinkwasserinstallationen mit Wasser oder mit Wasser/Luft-Gemisch mit intermittierender Druckluft nach EN 806-4:2010 und Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland.
- ***Zum Desinfizieren***
  *Desinfektionseinheit ROLLER'S Inject TW (Zubehör) zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-4:2010 und nach Merkblatt „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasserinstallationen" (August 2014) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und anderen Rohrleitungssystemen. ROLLER'S Plus TW-D Color, bestehend aus 1 l Flasche Dosierlösung ROLLER'S Plus TW-D zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen, 20 ml Flasche roter Farbstoff ROLLER'S Color zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle und Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft, siehe Seite 182. Zuführung der Desinfektionslösung ohne zusätzliche Dosierpumpe (**Patent EP 2 954 960**).*
- ***Zum Reinigen und Konservieren***
  *Reinigungs- und Konservierungseinheit ROLLER'S Inject H (Zubehör) zur Reinigung und Konservierung von Heizungssystemen. Reiniger, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, und Korrosionsschutz, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für jeweils ca. 100 l Leitungsvolumen, siehe Seite 182. Zuführung der Desinfektionslösung ohne zusätzliche Dosierpumpe (**Patent EP 2 954 960**).*
- ***Zur Druck- und Dichtheitsprüfung mit Druckluft***
  Dichtheitsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, Dichtheitsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2018, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland, und Dichtheitsprüfung von anderen Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft.

  Belastungsprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Druckluft nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, Belastungsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel von Gasinstallationen mit Druckluft nach Technischer Regel "DVGW-TRGI 2018, Technische Regel für Gasinstallationen - DVGW Arbeitsblatt G 600" des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Deutschland, und Belastungsprüfung von anderen Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft.
- ***Zur Druck- und Dichtheitsprüfung mit Wasser***
  ROLLER'S Multi-Control SLW mit hydro-pneumatischer Wasserpumpe zur hydrostatischen Druckprüfung von Trinkwasserinstallationen mit Wasser nach EN 806-4:2010, Prüfverfahren A, B oder C, bzw. Prüfverfahren B, modifiziert nach Merkblatt „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser" (Januar 2011) des Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Deutschland, und zur Druckprüfung anderer Rohrleitungssysteme und Behälter mit Wasser.
- ***Zum geregelten Füllen von Behältern***
  Zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft bis 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi. Mit automatischer Abschaltung nach Erreichen des voreingestellten Luftdrucks, z. B. für Reifen.
- ***Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen***
  Zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen mit einem Betriebsdruck bis 0,8 MPa / 8 bar / 116 psi und einer Saugleistung bis 230 Nl/min. Luftdruck einstellbar. Druckluftschlauch mit Schnellkupplungen NW 7,2 (Zubehör).
- *Kompakte Spül- und Druckprüfeinheit mit ölfreiem Verdichter. Eingabe- und Steuereinheit für automatischen Ablauf der Spül- und Prüfprogramme und für die Dokumentation der Ergebnisse. Druckluftbehälter im großdimensioniertem Stahlrohrrahmen integriert, Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Verunreinigungen des Rohrnetzes durch rückfließendes Wasser, Kondensat- und Partikelfilter 5 µm. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD). ROLLER'S Multi-Control SLW zusätzlich mit hyrdro-pneumatischer Wasserpumpe zur hydrostatischen Druckprüfung.*

ROLLER'S
Multi-Control SL/SLW









- ***Eingabe- und Steuereinheit***
  Menügeführte Eingabe und Steuerung der Spül- und Prüfprogramme in 26 Sprachen. Werkseitig voreingestellte Prüfkriterien (Prüfabläufe, -drücke, -zeiten) mit einmaliger oder ständiger Änderungsmöglichkeit durch den Anwender, z. B. zur Anpassung an die am jeweiligen Einsatzort geltenden nationalen Sicherheitsbestimmungen, Regeln, Vorschriften. Einfache Bedienung beim Entschlammen durch Tasten zur Umschaltung der Luftzufuhr während des Spülvorganges. Permanente Prozessüberwachung während dem Ablauf der Programme. Mit Formatauswahl für Datum, Uhrzeit und Auswahl unterschiedlicher Maßeinheiten. Eingabe- und Steuereinheit mit 3" Display mit moderner LCD-Technologie, 76 mm Bildschirmdiagonale, 128 × 64 Pixel. Besonders einfach zu bedienen. USB-Anschluss für USB-Stick oder Drucker. Die jeweils neueste Version Software für die Eingabe- und Steuereinheit ist als Download unter www.albert-roller.de → Downloads → Software verfügbar und über USB-Stick speicherbar.
- ***Protokollierung***
  Ergebnisse der Spül- und Prüfprogramme werden mit Datum, Uhrzeit und Protokollnummer in der ausgewählten Sprache gespeichert und können zur Dokumentation auf USB-Stick oder Drucker (Zubehör) übertragen werden. Ergänzungen gespeicherter Daten, z. B. Kundenname, Projektnummer, Prüfer, sind auf externen Geräten (z. B. PC, Laptop, Tablet-PC, Smartphone) möglich.
- *Leistungsstarker, bewährter, wartungsfreier, ölfreier Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1500 W. Manometer zur Anzeige des Luftdrucks im Druckluftbehälter. Not-Aus-Taster*
- *Handlich, kompakt, ROLLER'S Multi-Control SL nur 37 kg, ROLLER'S Multi-Control SLW nur 39 kg. Leichter Transport durch platzsparenden, klappbaren Bügelgriff und fahrbares Stahlrohrgestell mit 2 gummierten Laufrädern. 2 gummierte Stellfüße für sicheren Stand. 2 Haken zum Aufwickeln der Anschlussleitung.*
- *Zur Vermeidung von Verunreinigungen während Transport oder Lager sind Wasserein- und -ausgänge von ROLLER'S Multi-Control verschließbar.*
- *Abdeckhaube zum Schutz der Maschine beim Transport und bei der Lagerung (Zubehör).*
- *Durchsichtiger Saug- / Druckschlauch 1", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen 1", mit Verschlüssen, zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren und zur Druckprüfung mit Wasser.*

  Hochdruckschlauch ½", mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen ½", mit Verschlüssen, zur Druckprüfung mit Wasser mit ROLLER'S Multi-Control SLW.

  Druckluftschlauch 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 und mit Schlauchverschraubung G ½", zur Druckprüfung mit Druckluft.

  Druckluftschlauch Ø 8 mm, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker, Buchse) zur Gasprüfung mit Druckluft.

  Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, 0,6 m lang, mit Schnellkupplung DN 7,2 und Schlauchverschraubungen 1", Doppelnippel 1", zum Ausblasen von Wasserresten aus ROLLER'S Multi-Control und Saug- / Druckschläuchen nach Beendigung der Arbeit.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Multi-Control SL Set		
Spül- und Druckprüfeinheit mit Eingabe- und Steuereinheit, ölfreiem Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor, Personenschutzschalter (PRCD). Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge von ROLLER'S Multi-Control. 2 Stück Saug- / Druckschläuche 1", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung 1", mit Verschlüssen, 1 Stück Druckluftschlauch 8 mm, 1,5 m lang mit Schnellkupplung DN 5 und mit Schlauchverschraubung G ½", zur Druckprüfung mit Druckluft, Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, Doppelnippel 1", fahrbares Stahlrohrgestell. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit	*115610 A220*	***3.108,81***
ROLLER'S Multi-Control SLW Set		
Spül- und Druckprüfeinheit mit Eingabe- und Steuereinheit, ölfreiem Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb, Kondensatormotor, Personenschutzschalter (PRCD), hydro-pneumatischer Wasserpumpe. Verschlüsse für Wasserein- und -ausgänge von ROLLER'S Multi-Control. 2 Stück Saug-/Druckschläuche 1", 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung 1", mit Verschlüssen, 1 Stück Druckluftschlauch 8 mm, 1,5 m lang mit Schnellkupplung DN 5 und mit Schlauchverschraubung G ½", zur Druckprüfung mit Druckluft, 1 Stück Hochdruckschlauch ½" 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubung ½", mit Verschlüssen, Verbindungsschlauch Verdichter / Wasseranschlüsse, Doppelnippel 1", fahrbares Stahlrohrgestell. Ohne Desinfektionseinheit, ohne Reinigungs- und Konservierungseinheit	*115611 A220*	***4.011,87***

Zubehör

Umfangreiches Zubehör *siehe Seite 182*

ROLLER'S Multi-Control



















Zubehör für ROLLER'S Multi-Control SL / SLW	Art.-Nr.	€
***Feinfilter mit Feinfiltereinsatz 90 µm**, auswaschbar, mit großem Schmutzauffanggefäß*	115609 A	123,52
***Feinfiltereinsatz 90 µm**, für Feinfilter mit Feinfiltereinsatz90 µm*	043054	40,07
***Manometer, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi**, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 6 MPa/60 bar/870 ps*	115140	111,38
***Feinskaliertes Manometer, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/232 psi**, für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 1,6 MPa/ 16 bar/232 psi. CL 1,0*	115045	79,61
***Feinskaliertes Manometer, p ≤ 250 hPa/250 mbar/ 3,6 psi,** für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern bis 250 hPa/ 250 mbar/ 3,6 psi. CL 1,6*	047069	240,19
***Saug- / Druckschlauch Ø 1"**, mit Gewebeeinlage, 1,5 m lang, mit Schlauchverschraubungen G 1", mit Verschlüssen, zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen, Konservieren und zur Druckprüfung mit Wasser.*	115633 R	59,27
***Doppelnippel 1"**, zum Verbinden von 2 Saug- / Druckschläuchen und zum Ausblasen der Saug- / Druckschläuche*	045159	10,38
***Druckluftschlauch Ø 8 mm**, 7 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 und Schlauchverschraubung G ½", zur Druckprüfung mit Druckluft*	115667 R	64,88
***Druckluftschlauch Ø 8 mm**, 1,5 m lang, mit Schnellkupplung DN 5 (Stecker, Buchse), zur Gasprüfung mit Druckluft*	115747 R	67,26
***Hochdruckschlauch Ø ½"** , 7 m lang, mit Schlauchverschaubung G ½", mit Verschlüssen, zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Wasser*	115661 R	128,71
***Druckluftschlauch Ø 14 mm,** 1,5 m lang, mit Schnellkupplungen DN 7,2 (Stecker, Buchse), zum Anschluss von Druckluftwerkzeugen*	115621 R	61,97
***Drucker** zum Drucken der gespeicherten Ergebnisse der Spül- und Prüfprogramme, 1 Stück Papierrolle, USB-Verbindungskabel, Spannungsversorgung / Ladegerät Ni-Mh 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 3 W*	115604 A	508,62
***Papierrolle,** 5er-Pack, für Drucker*	090015 R	18,89
***Koffer** mit Einlagen, für Drucker, Papierrollen und weiteres Zubehör*	115703 A	70,58
***ROLLER'S Inject TW,** Desinfektionseinheit für Trinkwasserinstallationen, zur Zuführung von Dosierlösung zur Desinfektion*	115602 A	304,13
***ROLLER'S Plus TW-D Color**, 1 l Flasche Dosier-lösung zur Desinfektion von ca. 100 l Leitungsvolumen, 20 ml Flasche roter Farbstoff zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle und Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft*	115605 A	82,00
***Teststäbchen H_2O_2 0 – 1000 mg/l**, 100er-Pack, zur Kontrolle der Konzentration der Desinfektionslösung*	091072	71,21
***Teststäbchen H_2O_2 0 – 50 mg/l**, 100er-Pack, zur Kontrolle der vollständigen Ausspülung der Dosierlösung nach der Desinfektion*	091073	71,21
***ROLLER'S Inject H,** Reinigungs- und Konservierungseinheit für Radiatoren- und Flächenheizsystemen, zur Zuführung von Reiniger und Korrosionsschutz*	115612 A	304,13
***ROLLER'S Plus H-R**, 1 l Flasche Reiniger für Radiatoren- und Flächenheizsystemen, zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt, für ca. 100 l Leitungsvolumen*	115607 A	57,09
***ROLLER'S Plus H-K**, 1 l Flasche Korrosionsschutz, zur Konservierung von Radiatoren- und Flächenheizsystemen, zur Füllkontrolle blau eingefärbt, für ca. 100 l Leitungsvolumen*	115608 A	61,24
***Abdeckhaube** zum Schutz der Maschine beim Transport und bei der Lagerung*	115677 A	39,24
***Systemkoffer XL-Boxx** für Schläuche*	579600 AMP	198,26

ROLLER'S Calc-Control





Leistungsstarke, elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern.

- *Zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern, z. B. Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen.*
- *Hohe Förderleistung ≤ 30 l/min für effektives Entkalken. Förderhöhe ≤ 10 m, Förderdruck ≤ 1 bar, Temperatur Entkalkungslösung: ≤ 50°C.*
- *Robust, kompakt, leicht, Gewicht nur 9,2 kg. Gut tragbar durch mittig angeordneten Tragegriff mit praktischen Schlauchhalterungen*
- *Stoßfester Kunststoffbehälter für die Entkalkungslösung, nutzbares Behältervolumen 21 l, mit praktischem Schraubdeckel zum Verschließen des Kunststoffbehälters während des Transports.*
- *Fest mit der Pumpeneinheit verbundene, flexible PVC-Gewebeschläuche ½", 2,3 m lang, mit Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp ½" und Verschlüssen.*
- *3-Wege-Hebel zur Umkehr der Flussrichtung zur Lösung auch starker Kalkablagerungen von beiden Seiten, mit Nullstellung zur Unterbrechung des Durchflusses.*
- *Kompakte Pumpeneinheit, bestehend aus Kreiselpumpe und Kondensatormotor, abschraubbar, zur einfachen Reinigung der Pumpeneinheit und des Kunststoffbehälters nach dem Entkalkungsvorgang.*
- *Selbstansaugende Kreiselpumpe, geeignet für verschiedene Entkalkungslösungen aus Essigsäure, Salzsäure, Zitronensäure, Ameisensäure, Phosphorsäure, Sulfaminsäure.*
- *Mit bewährtem, durchzugstarkem Kondensatormotor mit leisem Lauf, 165 W, Ein-/Ausschalter.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Calc-Control		
Pumpeneinheit mit Kondensatormotor 165 W, 2 Stück flexible PVC-Gewebeschläuche ½", 2,3 m lang, mit Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp ½" und Verschlüssen. 2 Stück Doppelnippel ⅜" – ½", 2 Stück Doppelnippel ½" – ¾"	*115900 A220*	***829,36***


ROLLER'S
Elektro-Freeze 2 F-Zero



Deutsche Spitzenqualität











Universelles, robustes, kompaktes Elektro-Rohreinfriergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen, für Rohre Ø ⅛–2", 10–60 mm.

- *Kein Entleeren, kein Befüllen, kein Entlüften. Spart Zeit und Geld.*
- *Schnelle Einfrierzeit (z. B. ¾" Stahlrohr in nur 9 min*) durch besonders hohe Kälteleistung.*
- *Nur ein Rohreinfriergerät von ⅛–2", trotzdem in Abmessung und Gewicht günstiger als die meisten anderen Geräte bis 1¼".*
- *Geschlossener Kältemittelkreislauf und internes Kältemittel R-290 für umweltfreundliches, wirtschaftliches Arbeiten. Hohe Kälteleistung.*
- *Überall einsetzbar. Auch in geschlossenen Räumen. Einfach zu bedienen. Keine Einstellarbeiten, keine Regulierung.*
- *Einfrierköpfe schnell und einfach zu montieren, kein Werkzeug notwendig.*
- *Besonders schmale Einfrierköpfe (nur 50 mm breit) und senkrecht zum Rohr wegführende Kältemittelschläuche für Arbeiten auch an engen Stellen.*
- *Einstückige Einfrierköpfe für den Kernarbeitsbereich Ø ¼–1" bzw. 15–35 mm, keine Reduziereinsätze erforderlich. Unterstützung der Kälteübertragung nur durch Wasser. Immer saubere Einfrierköpfe, keine Pasten / keine Schmieren erforderlich.*
- *Einfriereinsätze für andere Rohrgrößen.*
- *Besonders kompakte Einfrierköpfe mit geometrisch speziell ausgebildeten Mulden zur Aufnahme jeweils unterschiedlicher Rohrdurchmesser (**Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952**).*
- *Großer Arbeitsradius durch 2,50 m lange, besonders robuste, flexible Kältemittelschläuche, aus synthetischem Kautschuk.*
- *LCD-Digital-Thermometer mit Klemmbügel für genaue Temperaturanzeige direkt an den Einfrierstellen.*
- *Einfach zu transportieren, Gewicht nur 23 kg. Es werden keine schweren Gasflaschen benötigt.*
- *Bewährtes, kompaktes Kälteaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W. Sehr leiser Lauf.*

Lieferumfang			*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Elektro-Freeze 2 F-Zero Set				
Elektro-Rohreinfriergerät, Ausrüstung für Ø ¼–1¼", Ø 15–42 mm, 2 Kältemittelschläuche 2,50 m lang, 2 LCD-Digital-Thermometer, 2 Spannbänder, Wasserspritzflasche, im stabilen Stahlblechgehäuse			*131012 A220*	***1.858,02***
Zubehör				
Aufrüst-Set 1½–2", 54–60 mm			*131160 A*	*258,46*
***Einfriereinsatz**, 2er-Pack*	*⅛"*	*10, 12 mm*	*131110 R*	*93,63*
	1½"		*131156 R*	*86,47*
		54 mm	*131157 R*	*86,47*
	2"	*60 mm*	*131158 R*	*86,47*
Spannband			*131104 R*	*15,26*
LCD-Digital-Thermometer			*131116 R*	*38,30*

* Umgebungs-/Wassertemperatur ca. 20°C.

ROLLER'S Polar



Deutsche Spitzenqualität









Universelles Rohreinfriergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen mit Kältemittel Kohlendioxid, für Rohre Ø ⅛–2", 10–60 mm.

- *Kein Entleeren, kein Befüllen, kein Entlüften. Spart Zeit und Geld.*
- *Kältemittel Kohlendioxid: Schnelle Einfrierzeit (z. B. ¾" in nur 5 min) durch bis zu –79° Kälteleistung. Nicht brennbar, nicht giftig, überall erhältlich.*
- *Besonders schmale, unverwüstliche Einfriermanschetten.*
- *Dicht am Rohr anliegende Einfriermanschetten und Zuführung des Kältemittels direkt auf das Rohr garantieren extrem kurze Einfrierzeiten und sparsamen Kältemittelverbrauch.*
- *Ergonomisch gestaltete Griffstücke aus Kunststoff.*
- *Unzerbrechlicher Injektor (Einspritzdüse) aus Messing. Schneller und sicherer Anschluss an Einfriermanschetten. Kein Einstellen, die richtige Menge Kältemittel wird immer automatisch zugeführt*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€

ROLLER'S Polar Set

je 2 Stück Einfriermanschetten in 10 verschiedenen Größen, Ø 10–60 mm, ⅛–2", Flaschenanschluss mit T-Verteiler, 1 Verschlussmutter, 2 Stück Griffstücke mit Injektor, 2 Stück Hochdruckschläuche 2 m, im Koffer	*130002 A*	***596,85***


Zubehör

Einfriermanschette	⅛"	10/12 mm	130450	40,38
	¼"	15 mm	130455	40,38
	⅜	18 mm	130460	40,38
	½"	22 mm	130465	40,38
	¾"	28 mm	130470	40,38
	1"	35 mm	130475	40,38
	1¼"	42 mm	130480	53,77
	1½"		130485	53,77
		54 mm	130490	53,77
	2"	60 mm	130495	53,77
Hochdruckschlauch 2 m			130415	115,22
T-Verteiler *für weitere Manschette*			130207	25,43
Flaschenanschluss mit T-Verteiler			130383	47,13
Verschlussmutter			130209	6,23
Doppelnippel			130208	9,65
Griffstück mit Injektor			130410	55,43
Koffer *mit Einlage*			130430 A	101,72

ROLLER'S Ortem 22



Deutsche Spitzenqualität

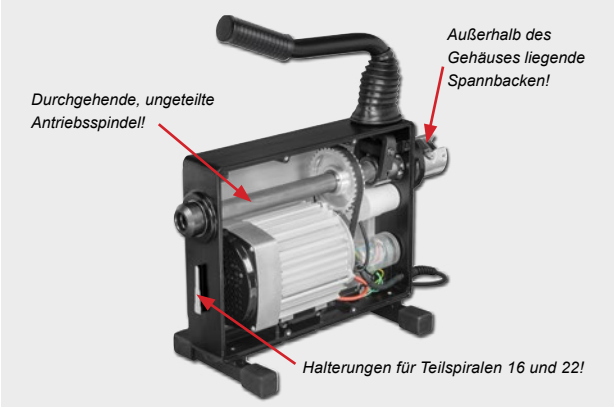





Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20–150 mm, für Spiralen Ø 8, 16, 22 mm.

- Für schnelles und wirkungsvolles Reinigen von Rohren und Kanälen.
- Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.
- Effektives, einfaches, schnelles Arbeiten durch hohe Umdrehungszahl (740 min^{-1}), insbesondere für wirkungsvolles Fräsen und Kettenschleudern.
- Durchzugstark bei allen Verschmutzungsarten, für eine Arbeitslänge bis zu 70 m (Spirale 22 mm).
- Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten.
- Stabiler, mittig angeordneter Andrückhebel für zentrale Krafteinleitung und hohe Standfestigkeit.
- Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung.
- Leicht zu transportieren, nur 19 kg. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff.
- Kraftvoller, spritzwassergeschützter, leise laufender 1~ Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 750 W, Rechts- und Linkslauf. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).
- Halterungen für Teilspiralen 16 und 22 zur Befestigung der Teilspirale am Maschinenrahmen beim Spiralenwechsel.
- Hochflexible, speziell gehärtete Rohrreinigungsspiralen für leichten Vortrieb, auch bei engen Rohrbogen. 3 Spiralenarten zur Wahl:
  - Standard Rohrreinigungsspirale für universellen Einsatz,
  - Rohrreinigungsspirale S für schwer zu beseitigende Verstopfungen, z. B. Verwurzelungen, starke Inkrustationen,
  - Rohrreinigungsspirale mit Seele für langfasrige Verstopfungen. Spirale ist außerdem nach dem Einsatz besser zu reinigen, da ein Zusetzen der Spirale mit Schmutz verhindert wird.
- Antrieb der Rohrreinigungsspiralen Ø 16 und 22 mm erfolgt direkt ohne wechseln der Spannbacken, Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm erfolgt mit Adaptertrommel 22/8 (Zubehör).
- Variable Spiralenlänge durch schnell kuppelbare Teilspiralen. Kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen.
- Umfangreiches Sortiment an Rohrreinigungswerkzeugen, z. B. Bohrer, Schneidköpfe, Kettenschleudern. Für jeden Einsatz das passende Werkzeug, siehe Seite 188–189.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Ortem 22 Set 16 Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen Ø 16 mm × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz	172010 A220	**1.806,12**
ROLLER'S Ortem 22 Set 22 Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen Ø 22 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Trichterbohrer 22, Rückholbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz	172011 A220	**1.992,96**
ROLLER'S Ortem 22 Set 16+22 Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen Ø 16 mm × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen Ø 22 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Trichterbohrer 22, Rückholbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz	172012 A220	**2.335,50**

Zubehör

ROLLER'S Ortem 22 Antriebsmaschine mit Führungsschlauch	172000 A220	1.650,42
Rohrreinigungsspiralen	siehe Seite 188	
Rohrreinigungswerkzeuge	siehe Seite 188–189	

ROLLER'S Ortem 32



Deutsche Spitzenqualität



Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel!



Außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken!





Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine für Rohre Ø 20–250 mm, für Spiralen Ø 8, 16, 22, 32 mm.

- Für schnelles und wirkungsvolles Reinigen von Rohren und Kanälen.
- Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.
- Effektives, einfaches, schnelles Arbeiten durch hohe Umdrehungszahl (520 min^{-1}), insbesondere für wirkungsvolles Fräsen und Kettenschleudern.
- Durchzugstark bei allen Verschmutzungsarten, für eine Arbeitslänge bis zu 100 m (Spirale 22 mm).
- Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten.
- Stabiler, mittig angeordneter Andrückhebel für zentrale Krafteinleitung und hohe Standfestigkeit.
- Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung.
- Leicht zu transportieren, nur 24 kg. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff.
- Kraftvoller, spritzwassergeschützter, leise laufender 1~ Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1050 W, Rechts- und Linkslauf. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).
- Hochflexible, speziell gehärtete Rohrreinigungsspiralen für leichten Vortrieb, auch bei engen Rohrbogen. 3 Spiralenarten zur Wahl:
  - Standard Rohrreinigungsspirale für universellen Einsatz,
  - Rohrreinigungsspirale S für schwer zu beseitigende Verstopfungen, Verwurzelungen, starke Inkrustationen,
  - Rohrreinigungsspirale mit Seele für langfasrige Verstopfungen. Spirale ist außerdem nach dem Einsatz besser zu reinigen, da ein Zusetzen der Spirale mit Schmutz verhindert wird.
- Antrieb der Rohrreinigungsspiralen Ø 22 und 32 mm erfolgt direkt ohne wechseln der Spannbacken, Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 16 mm erfolgt mit Spannbacken 16 (Zubehör) und Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm erfolgt mit Adaptertrommel 32/8 (Zubehör).
- Variable Spiralenlänge durch schnell kuppelbare Teilspiralen. Kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen.
- Umfangreiches Sortiment an Rohrreinigungswerkzeugen, z. B. Bohrer, Schneidköpfe, Kettenschleudern. Für jeden Einsatz das passende Werkzeug, siehe Seite 188–189.

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Ortem 32 Set 32 Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 4 Teilspiralen Ø 32 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 32, Trichterbohrer 32, Rückholbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Koffer für Werkzeugsatz	174010 A220	**3.923,64**
ROLLER'S Ortem 32 Set 22+32 Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen Ø 22 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Trichterbohrer 22, Rückholbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, 4 Teilspiralen Ø 32 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 32, Trichterbohrer 32, Rückholbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, 2 Stück Spiralen-Trennstifte 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten bzw. Koffer für jeden Werkzeugsatz	174011 A220	**4.619,10**
ROLLER'S Ortem 32 Set 16+22 Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 2 Spannbacken 16, 5 Teilspiralen Ø 16 mm × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen Ø 22 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Trichterbohrer 22, Rückholbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz	174012 A220	**4.224,66**

Zubehör

ROLLER'S Ortem 32 Antriebsmaschine mit Führungsschlauch	174000 A220	3.051,72
Rohrreinigungsspiralen	siehe Seite 188	
Rohrreinigungswerkzeuge	siehe Seite 188–189	

ROLLER'S Ortem 22/32



Zubehör für ROLLER'S Ortem 22, ROLLER'S Ortem 32 und andere Fabrikate		Art.-Nr.	€
Spannbacke 16, 2er-Pack für ROLLER'S Ortem 32 zum Spannen von Rohrreinigungsspiralen Ø 16 mm		174101	121,13
Adaptertrommel ROLLER'S Ortem 22/8 mit Spirale Ø 8 mm × 7,5 m, mit Keulenkopf		170011	670,24
Adaptertrommel ROLLER'S Ortem 32/8 mit Spirale Ø 8 mm × 7,5 m, mit Keulenkopf		170012	670,24
Spiralen- und Werkzeugsatz 16 5 Teilspiralen Ø 16 mm × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz		172050 A	601,00
Spiralen- und Werkzeugsatz 22 5 Teilspiralen Ø 22 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Trichterbohrer 22, Rückholbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für Werkzeugsatz		172051 A	840,78
Spiralen- und Werkzeugsatz 32 4 Teilspiralen Ø 32 mm × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 32, Trichterbohrer 32, Rückholbohrer 32, gezahnter Kreuzblattbohrer 32/45, Spiralen-Trennstift 22/32, 1 Paar Führungshandschuhe, Koffer für Werkzeugsatz		174050 A	1.078,48
Rohrreinigungsspirale			
Ø 8 mm × 7,5 m mit Keulenkopf	Rohre Ø 20–50 mm	170200	69,03
Ø 16 mm × 2,3 m	Rohre Ø 25–125 mm	171200	68,72
Ø 22 mm × 4,5 m	Rohre Ø 50–150 mm	172200	108,99
Ø 32 mm × 4,5 m	Rohre Ø 50–250 mm	174200	152,59
Rohrreinigungsspirale S (verstärkt) mit dickem Spezialdraht für sehr hohe Stabilität			
Ø 16 mm × 2 m	Rohre Ø 25–125 mm	171205	87,81
Ø 22 mm × 4 m	Rohre Ø 50–150 mm	172205	146,36
Ø 32 mm × 4 m	Rohre Ø 50–250 mm	174205	260,54
Rohrreinigungsspirale mit Seele verhindert Zusetzen der Spirale mit Schmutz			
Ø 16 mm × 2,3 m	Rohre Ø 25–125 mm	171210	95,18
Ø 22 mm × 4,5 m	Rohre Ø 50–150 mm	172210	174,38
Ø 32 mm × 4,5 m	Rohre Ø 50–250 mm	174210	204,49
Rohrreinigungsspiralen im Spiralenkorb			
5 Stück Ø 16 mm × 2,3 m		171201	450,18
5 Stück Ø 22 mm × 4,5 m		172201	576,09
4 Stück Ø 32 mm × 4,5 m		174201	728,68
Rohrreinigungsspiralen mit Seele im Spiralenkorb			
5 Stück Ø 22 mm × 4,5 m		172203	880,22
4 Stück Ø 32 mm × 4,5 m		174203	936,28
Spiralen-Reduzierung	22/16	172154	124,56
	32/22	174154	144,28
Spiralenkorb leer			
für Spiralen Ø 16 mm		171150	106,60
für Spiralen Ø 22 mm		172150	106,91
für Spiralen Ø 32 mm		174150	118,33
Spiralen-Trennstift	16	171151	4,15
	22/32	172151	4,67

ROLLER'S Ortem 22 / 32



Zubehör für ROLLER'S Ortem 22, ROLLER'S Ortem 32 und andere Fabrikate		Art.-Nr.	€
Gerader Bohrer zum Durchbohren von Totalverstopfungen, zur Entnahme von Proben zur Feststellung der Verstopfungsursache	Ø 16 mm	171250	34,77
	Ø 22 mm	172250	45,67
	Ø 32 mm	174250	57,61
Keulenbohrer für leichte Verstopfungen (Papier, Textil), ideal bei engen Bogen	Ø 16 mm	171265	34,77
	Ø 22 mm	172265	45,78
	Ø 32 mm	174265	59,79
Trichterbohrer für Textil- und Papierverstopfungen, vorteilhaft bei großen Rohrdurchmessern	Ø 16 mm	171270	38,41
	Ø 22 mm	172270	49,82
	Ø 32 mm	174270	67,99
Rückholbohrer als Rückholwerkzeug für im Rohr verbliebene Spiralen, z. B. beim Bruch der Rohrreinigungsspiralen im Rohr	Ø 16 mm	171275	34,77
	Ø 22 mm	172275	48,99
	Ø 32 mm	174275	58,44
Gezahnter Blattbohrer zum Aufbohren verfetteter bzw. stark verschlammter Rohre	Ø 16/25 mm	171280	31,87
	Ø 22/35 mm	172280	46,81
	Ø 22/45 mm	172281	58,85
	Ø 32/55 mm	174282	76,71
Gezahnter Kreuzblattbohrer bei Verkrustungen und Verstopfungen aller Art, z. B. Kalkablagerungen	Ø 16/25 mm	171290	61,45
	Ø 16/35 mm	171291	69,23
	Ø 22/35 mm	172290	82,42
	Ø 22/45 mm	172291	92,59
	Ø 22/65 mm	172293	88,96
	Ø 32/45 mm	174291	93,11
	Ø 32/65 mm	174293	112,10
	Ø 32/90 mm	174295	138,05
	Ø 32/115 mm	174296	148,43
Gabelschneidkopf bei zäher Verfettung und leichter bis starker Verschlammung	Ø 16 mm	171305	40,79
Kreuzgabelschneidkopf bei zäher Verfettung und starker Verschlammung (Verwendung Rohrreinigungsspirale S empfohlen)	Ø 16 mm	171306	60,41
Gezahnter Gabelschneidkopf vielseitig verwendbar, z. B. zum Zerkleinern von Wurzeln und Beseitigen von Verschlammungen	Ø 22/65 mm	172305	97,99
	Ø 32/65 mm	174305	107,95
	Ø 32/90 mm	174306	126,64
Wurzelschneider zum Zerkleinern von Verwurzelungen, vorwärts und rückwärts schneidend (Verwendung Rohrreinigungsspirale S empfohlen)	Ø 22/65 mm	172310	145,32
	Ø 32/65 mm	174310	160,89
	Ø 32/90 mm	174311	183,73
Kettenschleuder, glatte Glieder für abschließende Reinigung, zur Beseitigung von Verschlammungen und Verkrustungen. Für empfindliche Rohre, z. B. Kunststoffrohre	Ø 16 mm	171340	115,53
	Ø 22 mm	172340	151,55
	Ø 32 mm	174340	183,93
Kettenschleuder, Stachelglieder für abschließende Reinigung, zur Beseitigung von Verschlammungen und Verkrustungen. Für Guss- und Betonrohre	Ø 16 mm	171341	138,37
	Ø 22 mm	172341	187,88
	Ø 32 mm	174341	216,94
Führungshandschuhe, Paar		172610	24,50
Führungshandschuh, genagelt Rindleder, Innenfläche mit Metallnieten	links	172611	51,07
	rechts	172612	51,07

Weitere Rohrreinigungswerkzeuge auf Anfrage.

ROLLER'S
Mini-Ortem S 22 V VE



Deutsche Spitzenqualität

ROLLER TECHNOLOGY Li-Ion 22V



Patent EP 3 059 022







Robustes, handliches Hybrid-Rohrreinigungsgerät für Akku- und Netzbetrieb, mit Schnellumschaltung für automatischen Spiralenvorschub und -rücklauf, für Rohre Ø 20–50 (75) mm, für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm. Li-Ion 22 V Technology!

- *Für schnelles und einfaches Reinigen von Rohren, Syphons, usw. Überall ohne Kabel.*
- *Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken.*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, mit Akku nur 5,2 kg.*
- *Kombinierter Dreh- und Haltegriff zur Steuerung des automatischen Spiralenvorschubs und -rücklaufs und zum sicheren Führen des Gerätes.*
- *Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnell umschaltung (Patent EP 3 059 022), vermeidet Schlingen der Rohrreinigungs-spirale bei plötzlichem Widerstand durch Rohrverstopfungen auch unter Volllast ohne Änderung der Motordrehrichtung. Für lange Lebensdauer der Rohrreinigungs-spirale.*
- *Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Gummidichtung verhindert Verschmutzung der Umgebung. Belüfteter Innenraum für schnelles Abtrocknen der Spirale.*
- *Feuerverzinkte, hochflexible und speziell gehärtete Rohrreinigungspirale mit Keulenkopf, für leichten Vortrieb und lange Lebensdauer. Mit Seele aus Federstahldraht, verhindert Zusetzen der Spirale mit Schmutz.*
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine mit durchzugstarkem, bürstenlosen Akku-Motor 21,6 V, 500 W Abgabe, extra drehmomentstarkem Links- und Rechtslauf bei speziell angepasster Drehzahl, robustem, präzis gelagerten Getriebe, wartungs-frei. Sicherheits-Tippschalter, elektronisch gesteuert für rückschlagfreies Ein- und Ausschalten. Stufenloser Drehzahlsteuerung 0–560 min^{-1} mit Vario-Elektronik.*
- *Integrierte LED-Arbeitsleuchte zur Beleuchtung der Arbeitsstelle.*
- ***Li-Ion 22 V Technology***
  Hochbelastbare Akkus Li-Ion 21,6 V mit 2,5, 5,0 oder 9,0 Ah Kapazität, für lange Laufzeit. Leistungsstark und leicht. Gestufte Ladezustandsanzeige durch farbige LEDs. Arbeitstemperaturbereich – 10 bis + 60 °C. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung. Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Schnell-ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W, für kürzere Ladezeiten (Zubehör).
- ***Für Akku- und Netzbetrieb***
  Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A (Abgabe), für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 21,6 V (Zubehör).

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Mini-Ortem S 22 V VE		
Antriebsmaschine 21,6 V mit Vario-Elektronik, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 70 W, Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm mit Seele, 7,5 m lang, mit Keulenkopf, im Karton	*170025 A220*	***767,08***
ROLLER'S Mini-Ortem S 22 V VE Set		
Antriebsmaschine 21,6 V mit Vario-Elektronik, Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, Schnellladegerät 100–240 V, 70 W, Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm mit Seele, 7,5 m lang, mit Keulenkopf, im Stahlblechkasten	*170026 A220*	***881,26***
Zubehör		
Rohrreinigungsspirale mit Keulenkopf		
Ø 8 mm × 7,5 m lang, mit Seele	*170201*	*98,40*
Ø 10 mm × 10 m lang	*170205*	*140,03*
Akku Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	*571571 A22*	*258,46*
Akku Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	*571581 A22*	*310,36*
Akku Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	*571583 A22*	*414,16*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W	*571585 A220*	*175,42*
Schnellladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W	*571587 A220*	*414,16*
Spannungsversorgung 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 15 A, *für Netzbetrieb anstatt Akku Li-Ion 21,6 V*	*571567 A220*	*414,16*
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*185058 A*	*110,03*
ROLLER'S Worklight 2800 22 V *Akku-LED-Baustrahler*	*siehe Seite 173*	

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Mini-Ortem S



Deutsche Spitzenqualität



Patent EP 3 059 022





Robustes, handliches Elektro-Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung für automatischen Spiralenvorschub und -rücklauf, für Rohre Ø 20–50 (75) mm, für Rohrreinigungsspiralen Ø 8 und 10 mm

- *Für schnelles und einfaches Reinigen von Rohren, Syphons, usw.*
- *Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken.*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, nur 5,2 kg.*
- *Kombinierter Dreh- und Haltegriff zur Steuerung des automatischen Spiralenvorschubs und -rücklaufs und zum sicheren Führen des Gerätes.*
- *Blitzschnelle Richtungsumkehr von Spiralenvorschub/-rücklauf durch Schnellumschaltung (Patent EP 3 059 022), vermeidet Schlingen der Rohrreinigungspirale bei plötzlichem Widerstand durch Rohrverstopfungen auch unter Volllast ohne Änderung der Motordrehrichtung. Für lange Lebensdauer der Rohrreinigungspirale.*
- *Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Gummidichtung verhindert Verschmutzung der Umgebung. Belüfteter Innenraum für schnelles Abtrocknen der Spirale.*
- *Feuerverzinkte, hochflexible und speziell gehärtete Rohrreinigungspirale mit Keulenkopf, für leichten Vortrieb und lange Lebensdauer. Mit Seele aus Federstahldraht, verhindert Zusetzen der Spirale mit Schmutz.*
- *Bewährte, drehmomentstarke Antriebsmaschine mit Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, stufenloser Drehzahlsteuerung 0–950 min^{-1}, Rechts- und Linkslauf, Sicherheits-Tippschalter.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Mini-Ortem S		
Antriebsmaschine, Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm mit Seele, 7,5 m lang, mit Keulenkopf, im Karton	*170022 A220*	***559,48***
ROLLER'S Mini-Ortem S Set		
Antriebsmaschine, Rohrreinigungsspirale Ø 8 mm mit Seele, 7,5 m lang, mit Keulenkopf, im Stahlblechkasten	*170023 A220*	***663,28***
Zubehör		
Rohrreinigungsspirale mit Keulenkopf		
Ø 8 mm × 7,5 m lang, mit Seele	*170201*	*98,40*
Ø 10 mm × 10 m lang	*170205*	*140,03*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*185058 A*	*110,03*

ROLLER'S Easy-Clean









Robustes, bewährtes Saug- und Druckreinigungsgerät für Geruchsverschlüsse in Waschbecken, Dusch- und Badewannen, Toiletten u. a.

- *Zum schnellen, einfachen Entfernen von Rohrverstopfungen.*
- *Mit kurzer Manschette für Waschbecken, Dusch- und Badewannen, mit langer Manschette für Toiletten.*
- *Verstellbarer, vorderer Handgriff für hohe Andruckkraft.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Easy-Clean		
Saug- und Druckreinigungsgerät mit kurzer und langer Manschette, im Karton	*170300 A*	***133,90***

ROLLER'S Mini-Ortem



Deutsche Spitzenqualität





Robustes, handliches Hand-Rohrreinigungsgerät für Hand- und Elektroantrieb, für Rohre Ø 20–50 (75) mm, für Rohrreinigungsspiralen Ø 6, 8, 10 mm.

- *Zum leichten Arbeiten von Hand mit leichtgängiger, griffgünstiger Kurbel oder mit geeigneter Bohrmaschine/mit geeignetem Bohrschrauber, Drehzahl ≤ 300 min^{-1}. 6-Kant-Mitnehmer für elektrischen Antrieb in der Trommelabdeckung.*
- *Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken.*
- *Handlich, leicht, nur 2,9 kg.*
- *Einfaches Arretieren der Spirale durch Schnellspannfutter.*
- *Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff.*
- *Feuerverzinkte, hochflexible und speziell gehärtete Spirale mit Keulenkopf, für leichten Vortrieb und lange Lebensdauer.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Mini-Ortem		
mit Spirale Ø 8 mm × 7,5 m lang, mit Keulenkopf	*170010 A*	***185,80***
Zubehör		
Rohrreinigungsspirale mit Keulenkopf		
Ø 8 mm × 7,5 m lang	*170200*	*69,03*
Ø 10 mm × 10 m lang	*170205*	*140,03*

ROLLER'S CamView HD











Mobiles, handliches Kamera-Endoskop für brillante Bilder und Videos in HD-Qualität (1920 × 1080 Pixel) aus Hohlräumen, Schächten, Rohren u. a. Für Akku- und Netzbetrieb. Für die Dokumentation von Videos und Bildern auf MicroSD-Karte.


- *Zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von schwer zugänglichen Stellen wie Hohlräumen, Schächten, Rohren u. a. Dokumentation von Bildern und Videos auf MicroSD-Karte.*
- *Superleicht, superhandlich. Controllereinheit mit Pistolengriff und Kamera-Kabelsatz nur 0,5 kg. Überall einsetzbar, auch an besonders engen Stellen.*
- *Ergonomisch gestalteter Pistolengriff mit schlagfestem Kunststoffgehäuse. Taster sind direkt unter dem Display angeordnet, dadurch ist das Halten am Pistolengriff und das Bedienen der Taster mit einer Hand möglich.*
- ***Controllereinheit mit Pistolengriff und 5" Farbdisplay***
  mit modernster TFT-LCD-Technologie für brillante Bilder und Videos und 480 × 854 Pixel. Menüsprache wählbar. Taster u. a. zur Helligkeitsregulierung der LEDs im Kamerakopf und des Displays in jeweils 4 Stufen, zum Drehen, Spiegeln und zum Zoomen des im Display gezeigten Bildes, Aufrufen und Navigieren im Menü. Im Ein-Austaster integrierte Power-LED zur Anzeige des Betriebszustandes. MicroSD-Kartensteckplatz. Bilder und Videos in HD-Qualtiät auf MicroSD-Karte, zur einfachen Dokumentation des Inspektionsergebnisses speicherbar. 4-fach digitaler Zoom. Datum und Uhrzeit der Aufnahme können wahlweise im Bild und Video gespeichert werden. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen oder Übertragung per MicroSD-Karte auf andere Geräte. USB-Anschluss zur direkten Verbindung mit PC oder Laptop und zum Laden des Akkus.
- *Stabiler Koffer für Controllereinheit mit Pistolengriff, Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD, USB-Kabel und Zubehör.*
- ***Für Akku und Netzbetrieb***
  Li-Ion Technology. Controllereinheit mit Pistolengriff mit integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah. Leistungstark und leicht. Hohe Energiedichte für ca. 5 Stunden Dauerbetrieb. Während dem Laden des Akkus mit USB-Kabel ist die Verwendung im Netzbetrieb möglich. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.
- ***Wechselbare Kamera-Kabelsätze Color HD***
  bestehend aus Farbkamera Ø 8 mm mit CMOS-Sensor mit dimmbaren Weißlicht-LEDs zur optimalen Einstellung der Helligkeit und Fixed-Focus-Funktion für automatische Bildschärferegelung, geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser (IP 67).

  Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD:
  mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet.

  Kamera-Kabelsatz Color 8-5 HD:
  mit 5 m formbarem Schiebekabel (Zubehör).

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S CamView HD Set		
Controllereinheit mit Pistolengriff mit 5" TFT-LCD Farbdisplay, 4-fach digitalem Zoom, integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 4,0 Ah, MicroSD-Karte, USB-Kabel. Mit Kamera-Kabelsatz Color 8-1 HD, bestehend aus Farbkamera Ø 8 mm, 1 m formbarem Schiebekabel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet, im stabilen Koffer	*175400 A4*	***237,70***
Zubehör		
Kamera-Kabelsatz Color 8-5 HD *Farbkamera Ø 8 mm, 1280 × 720 Pixel, mit 5 m formbarem Schiebekabel*	*175440 A*	*92,38*

ROLLER'S VisioCam

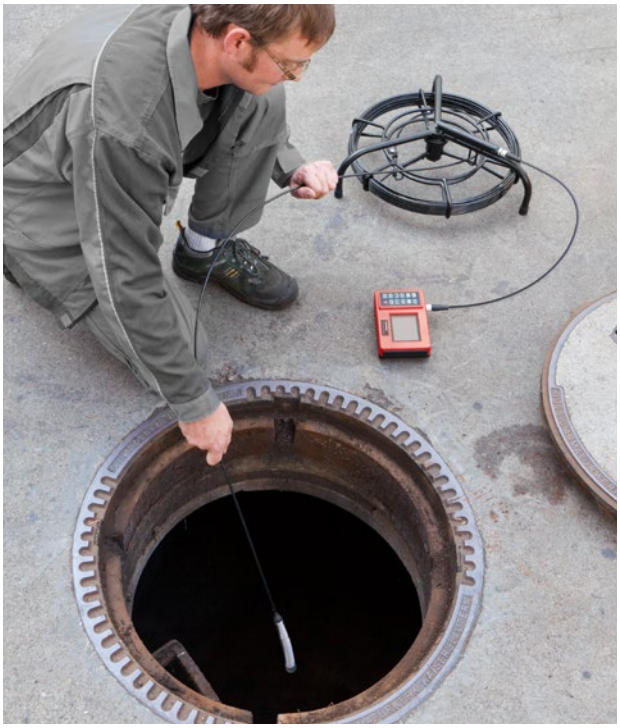











Besonders kompaktes, leichtes, elektronisches Kamera-Inspektionssystem für brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen Ø 40 – 150 mm, Schornsteinen und anderen Hohlräumen. Mit elektronischer Meterzählung. Für Dokumentation von Videos und Bildern auf SD-Karte. Für Akku- und Netzbetrieb.

- *Zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und anderen Hohlräumen. Auch zur Inspektion nach Rohrreinigungsarbeiten und zur Abnahme von Neuinstallationen oder Reparaturen.*
- *Nur eine superleichte, superhandliche Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay zum Anschluss verschiedener Kamera-Kabelsätze für unterschiedliche Anforderungen. Überall einsetzbar, auch an besonders engen Stellen.*
- *Controllereinheit durch 2 m Verbindungskabel mit Kamera-Kabelsatz verbunden, abtrennbar zur einfachen Reinigung des Kamera-Kabelsatzes. Steck-Schraubanschlüsse für werkzeuglosen Wechsel der Kamera-Kabelsätze und der Controllereinheit.*
- *Stabiler Koffer für Controllereinheit, Spannungsversorgung/Ladegerät und Zubehör.*
- ***Controllereinheit***
  Controllereinheit mit 3,5" Farbdisplay mit modernster TFT-LCD-Technologie für brillante Bilder und Videos, 89 mm Bildschirmdiagonale, 320 × 240 Pixel. Besonders leicht und handlich, nur 0,4 kg. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. Kleinste Maße: 172 × 121 × 58 mm. Tasten zur Einstellung der Lichtstärke der Leuchtdioden des Farbkamerakopfes. Vollbild, 2-fach Zoom, 4-fache Drehmöglichkeit des Bildes. SD-Kartensteckplatz. Bilder und Videos auf SD-Karte speicherbar zur einfachen Dokumentation des Inspektionsergebnisses. Einschubtiefe der Kamera wird im Bild und Video gespeichert, wahlweise auch Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Während der Aufnahme eines Videos können Bilder aufgenommen werden, ohne die Videoaufnahme zu beeinträchtigen. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen oder Übertragung mit SD-Karte auf andere Geräte. Während der Wiedergabe gespeicherter Videos auf dem Farbdisplay des Controllers können auch nachträglich Bilder vom Video erstellt werden. USB-Anschluss zur direkten Verbindung mit PC oder Laptop. Videoausgangsbuchse Composite-Video PAL/NTSC zum Anschluss eines externen Bildschirms. Anschluss für Spannungsversorgung/Ladegerät Li-Ion 100 – 240 V.
- ***Für Akku und Netzbetrieb***
  Li-Polymer Technology. Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah. Leistungsstark und leicht. Spannungsversorgung / Ladegerät 100 – 240 V, 15 W, mit USB-Anschluss und USB-Kabel zur Verbindung mit Spannungsversorgung/Ladegerät, Laptop oder anderer Spannungsversorgung. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.
- ***Hochauflösende Spezial-Farbkamera***
  Hochauflösende Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit CMOS Bildsensor und 8 ultrahellen, weißen Leuchtdioden (LEDs) mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd und konzentriertem Strahlungswinkel für brillante Farbbilder bei gleichmäßig heller Ausleuchtung. Geringer Lichtbedarf durch sehr hohe Lichtempfindlichkeit (0,1 Lux). Fixfokus und Spezialobjektiv mit 90°-Weitwinkel, auch zur Erkennung kleinster Details.
- ***Wechselbare Kamera-Kabelsätze***
  bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera, besonders kleinem abgerundetem Kamerakopf Ø 25 mm, wasserdicht bis 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) und zum Schiebekabel hin verjüngte, hochflexible Gleitfeder, für mühelosen Vorschub auch durch mehrere Rohrbogen. Kamerakopf mit stabiler, schnell wechselbarer Schutzkappe mit eingesetzter Mineralglasscheibe. Bogengängige Schiebekabel in Hybridtechnik, mit Glasfaserseele, Datenleitungen und Kunststoffummantelung, sehr stabil, für lange Lebensdauer. Anschluss für Controllereinheit. Robuster, pulverbeschichteter, gut zu reinigender Kabelkorb.

  Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K
  für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm, bestehend aus Spezial-Farbkamera mit 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb.

  Kamera-Kabelsatz S-Color 20 K
  für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm, bestehend aus Spezial-Farbkamera mit 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung.

  Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H
  für Rohre Ø 50 – 150 mm, bestehend aus Spezial-Farbkamera mit 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung.
- *Tragetasche Kamera-Kabelsatz (Zubehör).*
- *Auf Kamerakopf fest arretierbare Führungskörper (Zubehör) in verschiedenen Größen, für große Rohrdurchmesser.*

ROLLER'S VisioCam









Lieferumfang	Art.-Nr.	€

ROLLER'S VisioCam Set


Controllereinheit mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Karten-steckplatz,USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung / Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer. Mit Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm und Schiebekabel.

Set S-Color 10 K *mit Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm*	*175008 A220*	***2.491,20***
Set S-Color 20 H *mit Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm*	*175007 A220*	***3.456,54***
Set S-Color 30 H *mit Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm*	*175010 A220*	***3.559,30***

Zubehör

ROLLER'S VisioCam Basic-Pack *Controllereinheit mit 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Karten-steckplatz,USB-Anschluss, Video-ausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 4,0 Ah, 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung / Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz,15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer.*	*175000 A220*	*1.401,30*
Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K *mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurch-messer und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm*	*175305 R*	*1.089,90*
Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H *mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm*	*175306 A*	*2.055,24*
Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H *mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm*	*175011 A*	*2.158,00*
Schutzkappe S-Color / S-Color S *mit Mineralglasscheibe, Dichtring, für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S*	*175026 R*	*36,33*
Führungskörper Ø 62 mm S-Color / S-Color S *für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S*	*175057 R*	*107,33*
Führungskörper Ø 100 mm S-Color / S-Color S *für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S*	*175058 R*	*124,35*
***Koffer** mit Einlage*	*175018 A*	*98,61*
***Tragetasche** für Kamera-Kabelsatz*	*175123 A*	*128,71*

ROLLER'S VisioCam 2

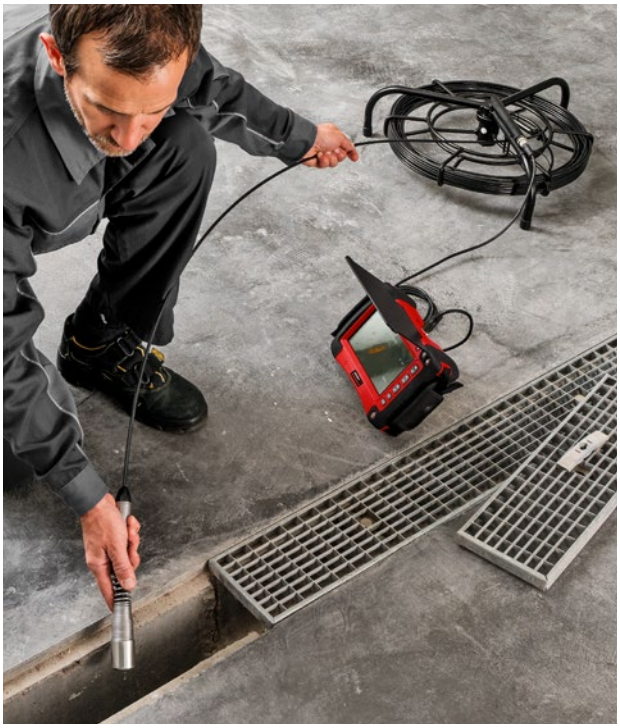













Ortung eines Kamerakopfes mit ROLLER'S Detector (Zubehör)

Besonders kompaktes, leichtes, elektronisches Kamera-Inspektionssystem für brillante Bilder und Videos aus Rohren und Kanälen Ø 40 – 150 mm, Schornsteinen und anderen Hohlräumen. Selbstnivellierende Kamera. Sender zur Ortung der Kamera. Mit elektronischer Meterzählung. Für Dokumentation von Videos und Bildern mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte. Für Akku- und Netzbetrieb.

- *Zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen, Schornsteinen und anderen Hohlräumen. Auch zur Inspektion nach Rohrreinigungsarbeiten und zur Abnahme von Neuinstallationen oder Reparaturen.*
- *Nur eine superleichte, superhandliche Controllereinheit mit TFT-LCD-Farbdisplay zum Anschluss verschiedener Kamera-Kabelsätze für unterschiedliche Anforderungen. Überall einsetzbar, auch an besonders engen Stellen.*
- *Controllereinheit durch 2 m Verbindungsleitung mit Kamera-Kabelsatz verbunden, abtrennbar zur einfachen Reinigung des Kamera-Kabelsatzes. Steck-Schraubanschlüsse für werkzeuglosen Wechsel der Kamera-Kabelsätze und der Controllereinheit.*
- *Stabiler Koffer für Controllereinheit, Spannungsversorgung/Ladegerät und Zubehör.*
- ***Controllereinheit mit großem 7" Farbdisplay***
  Controllereinheit mit großem 7" Farbdisplay mit modernster TFT-LCD-Technologie für brillante Bilder und Videos, 178 mm Bildschirmdiagonale, 720 × 480 Pixel. Besonders leicht und handlich, nur 1,3 kg. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt. Blendschutz. Integrierter Aufsteller für unterschiedliche Neigungswinkel des Bildschirms. Ergonomische Griffleisten mit Softgrip und einstellbaren Spannbändern, Tasten für Bild und Video, für Einhand-Bedienung. Kleinste Maße: 270 × 164 × 70 mm. Tasten zur Einstellung der Lichtstärke der Leuchtdioden des Farbkamerakopfes. Vollbild, 2-fach Zoom, 4-fach Drehmöglichkeit des Bildes. Automatische Abschaltung einstellbar. SD-Kartensteckplatz. Bilder und Videos mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte speicherbar zur einfachen Dokumentation des Inspektionsergebnisses. Einschubtiefe der Kamera wird im Bild und Video gespeichert, wahlweise auch Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Während der Aufnahme eines Videos können Bilder aufgenommen werden, ohne die Videoaufnahme zu beeinträchtigen. Sofortige Wiedergabe gespeicherter Aufnahmen oder Übertragung mit SD-Karte auf andere Geräte. Während der Wiedergabe gespeicherter Videos auf dem Farbdisplay des Controllers können auch nachträglich Bilder vom Video erstellt werden. USB-Anschluss zur direkten Verbindung mit PC oder Laptop. Videoausgangsbuchse Composite-Video PAL/NTSC zum Anschluss eines externen Bildschirms. Anschluss für Spannungsversorgung/Ladegerät 100 – 240 V.
- ***Für Akku und Netzbetrieb***
  Li-Polymer Technology. Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah. Leistungsstark und leicht. Spannungsversorgung / Ladegerät 100 – 240 V, 15 W, mit USB-Anschluss und USB-Kabel zur Verbindung mit Spannungsversorgung/Ladegerät, Laptop oder anderer Spannungsversorgung. Kein Memoryeffekt für maximale Akkuleistung.
- ***Hochauflösende Spezial-Farbkamera***
  mit CMOS Bildsensor und ultrahellen, weißen Leuchtdioden (LEDs) mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd und konzentriertem Strahlungswinkel für brillante Farbbilder bei gleichmäßig heller Ausleuchtung. Geringer Lichtbedarf durch sehr hohe Lichtempfindlichkeit (0,1 Lux). Fixfokus und Spezialobjektiv mit 90°-Weitwinkel, auch zur Erkennung kleinster Details.
- ***Wechselbare Kamera-Kabelsätze***
  bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera, besonders kleinem, abgerundetem Kamerakopf, wasserdicht bis 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) und zum Schiebekabel hin verjüngte, hochflexible Gleitfeder, für mühelosen Vorschub auch durch mehrere Rohrbogen. Kamerakopf mit stabiler, wechselbarer Schutzkappe mit eingesetzter Mineralglasscheibe. Bogengängige Schiebekabel in Hybridtechnik, mit Glasfaserseele, Datenleitungen und Kunststoffummantelung, sehr stabil, für lange Lebensdauer. Anschluss für Controllereinheit. Robuster, pulverbeschichteter, gut zu reinigender Kabelkorb.

  Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K
  für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm.
  Bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb.

  Kamera-Kabelsatz S-Color 20 K
  für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50 – 150 mm.
  Bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung.

  Kamera-Kabelsatz S-Color S 30 H
  für Rohre Ø 50 – 150 mm.
  Bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm mit 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. 33 kHz-Sender zur Ortung des Kamerakopfs, ermöglicht die genaue Lokalisierung von Schadensstellen. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung.

  Kamera-Kabelsatz S-Color S-H 30 H
  für Rohre Ø 70 – 150 mm.
  Bestehend aus hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend für aufrechte Bilder und Videos für eine gute Orientierung im Rohr, mit 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, ermöglicht die genaue Lokalisierung von Schadensstellen. Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung.
- *Tragetasche Kamera-Kabelsatz (Zubehör).*
- *Auf Kamerakopf fest arretierbare Führungskörper (Zubehör) in verschiedenen Größen, für große Rohrdurchmesser.*
- ***ROLLER'S Detector** zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz, zur Bestimmung der Position von Schadenstellen bzw. des Verlaufs einer Leitung (Zubehör).*

ROLLER'S VisioCam 2















Lieferumfang	Art.-Nr.	€

ROLLER'S VisioCam 2 Set

Controllereinheit mit großem 7" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, Blendschutz, Aufsteller, 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung / Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz,15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, im stabilen Koffer. Mit Kamera-Kabelsatz S-Color mit hochauflösender Spezial-Farbkamera und Schiebekabel.

Set S-Color 10 K mit Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm	175301 A220	**3.051,72**
Set S-Color 20 H mit Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm	175302 A220	**4.017,06**
Set S-Color S 30 H mit Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 33 kHz-Sender zur Ortung des Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm	175303 A220	**4.224,66**
Set S-Color S-N 30 H mit Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 70–150 mm	175304 A220	**4.587,96**

Zubehör

ROLLER'S VisioCam 2 Basic-Pack Controllereinheit mit großem 7" TFT-LCD-Farbdisplay, SD-Kartensteckplatz, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V, 7,6 Ah, Blendschutz, Aufsteller, 2 m Verbindungsleitung von der Controllereinheit zum Kamera-Kabelsatz, Spannungsversorgung / Ladegerät 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel, im stabilen Koffer	175300 A220	1.961,82
Kamera-Kabelsatz S-Color 10 K mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 10 m Schiebekabel Ø 4,5 mm mit Längenmarkierung, sehr flexibel, im Kabelkorb. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm	175305 R	1.089,90
Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für kleine Rohrdurchmesser und enge Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm	175306 A	2.055,24
Kamera-Kabelsatz S-Color S 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 50–150 mm	175307 A	2.262,84
Kamera-Kabelsatz S-Color S-N 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamera, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung. Für Rohre Ø 70–150 mm	175308 A	2.626,14
Schutzkappe S-Color / S-Color S mit Mineralglasscheibe, Dichtring, für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S	175026 R	36,33
Schutzkappe S-Color S-N mit Mineralglasscheibe, Dichtring, für Kamera-Kabelsatz S-Color S-N	175330 R	86,05
Führungskörper Ø 62 mm S-Color / S-Color S für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S	175057 R	107,33
Führungskörper Ø 100 mm S-Color / S-Color S für Kamera-Kabelsatz S-Color / S-Color S	175058 R	124,35
Führungskörper Ø 62 mm S-Color S-N für Kamera-Kabelsatz S-Color S-N	175343 R	59,48
Führungskörper Ø 100 mm S-Color S-N für Kamera-Kabelsatz S-Color S-N	175339 R	83,46
ROLLER'S Detector Ortungsgerät zur Ortung eines Kamerakopfes mit Sender 33 kHz	175312 A	1.987,77
Koffer mit Einlage	175323 A	98,61
Tragetasche für Kamera-Kabelsatz	175123 A	128,71

ROLLER'S Centro SR



Deutsche Spitzenqualität







Speed-Regulation
Für beste Bohrleistung und höchste Standzeit der Bohrkronen.

Universelle, leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine mit Speed-Regulation zum Kernbohren z. B. in Beton, Stahlbeton bis Ø 162 (200) mm, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estrich aller Art, bis Ø 250 mm. Für Trocken- oder Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer.

- *Nur eine universelle, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine für 4 Anwendungen!* ***Handgeführt Trockenbohren, handgeführt Nassbohren, Trockenbohren mit Bohrständer, Nassbohren mit Bohrständer.***
  Ideal für die Anwendungen bei Gas- und Sanitär-Installation, Heizungsbau, Elektro-Installation u. a. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen u. a.
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren für einfaches, schnelles Arbeiten. Universell zur Aufnahme von Bohrkronen mit Anschlussgewinde UNC 1¼ innen oder G ½ außen. Mit Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil, Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Saugrotor zur Staubabsaugung zum Trockenbohren mit Anschluss für handelsübliche Staubsauger (Zubehör).*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 6,4 kg.*
- *Praxisgerechter Spatengriff in Verbindung mit Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine in ROLLER'S Bohrständer S2, ROLLER'S Bohrständer T und in geeignete Bohrständer anderer Fabrikate. Distanzstück Set zur zusätzlichen Stabilisierung der Antriebsmaschine ROLLER'S Centro SR am ROLLER'S Bohrständer T.*
- *Stabiles, wartungsfreies 2-stufiges Getriebe mit Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 2200 W, mit Multi-Funktionselektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz. Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors durch PTC-Widerstand (Positive Temperature Coefficient). Tippschalter mit Arretierung. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).*
- ***Speed-Regulation***
  *Stufenlose, elektronische Drehzahlregelung zur materialgerechten Wahl der Bohrgeschwindigkeit. Stellrad für stufenlose Drehzahleinstellung (250 bis 500 min^{-1} im 1. Getriebegang bzw. 600 bis 1200 min^{-1} im 2. Getriebegang). Die Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die vorgewählte Drehzahl unter Belastung konstant. Die Drehzahl der Bohrkrone wird so lange auf dem Sollwert gehalten, bis diese auf einen Widerstand stößt und einen kritischen Wert unterschreitet. Der Antriebsmotor bleibt stehen. Wird die Antriebsmaschine wieder entlastet, wird die Solldrehzahl wieder angefahren, so dass augenblicklich mit der Solldrehzahl weitergearbeitet werden kann (**Patent EP 2 085 191**). Die optimal auf das jeweilige Material bzw. den jeweiligen Bohrdurchmesser vorgewählte Geschwindigkeit bleibt während des gesamten Bohrvorgangs konstant, dies ermöglicht beste Bohrleistung und höchste Standzeit der Bohrkrone.*
- *Universal-Diamant-Kernbohrkronen, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen, Nutzlänge 420 mm. Wahlweise ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 202 – 203. Adapter für Aufnahme in Antriebsmaschinen mit anderem Kernbohrkronen-Anschluss (Zubehör). Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör) .*
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  Beim Bearbeiten quarzhaltiger Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/ Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m^3 mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.
  Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für ROLLER'S Protector 2 und andere geeignete Sauger (Zubehör). Anbohrhilfe G ½ UDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung (Zubehör). Trocken- und Nasssauger ROLLER'S Protector 2 M, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M, siehe Seite 207.
- *Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, mit Anschluss für ROLLER'S Protector 2 oder andere geeignete Staubsauger (Zubehör).*
- *ROLLER'S Bohrständer S2 oder ROLLER'S Bohrständer T, siehe Seite 208.*

ROLLER'S Centro SR









Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Centro SR Basic-Pack *Antriebsmaschine mit Speedregulation, 2-stufigem Getriebe, Multifunktions-Elektronik, Personenschutzschalter PRCD, Wasserzuführeinrichtung mit Absperrventil, Schnellkupplung für Schlauchanschluss ½", Gegenhalter, Distanzstück Set, Einmaulschlüssel SW 32. Im Stahlblechkasten*	183010 A220	**1.712,70**
ROLLER'S Centro SR Set T *ROLLER'S Centro SR Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton*	183022 A220	**3.093,24**
ROLLER'S Centro SR Set 62+82+132 T *ROLLER'S Centro SR Basic-Pack mit Universal-Diamant-Kernbohrkronen ROLLER'S UDKB 62, 82, 132 mm, ROLLER'S Bohrständer T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton*	183023 A220	**3.581,10**
Zubehör		
ROLLER'S Centro SR Antriebsmaschine	183000 A220	1.328,64
***Distanzstück Set** zur zusätzlichen Stabilisierung der Antriebsmaschine Centro SR am Bohrständer T, bestehend aus Distanzstück und 2 Zylinderschrauben M 8×65*	183632 R	48,58
***ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen** induktiv gelötet, wiederbelegbar*	siehe Seite 202	
***ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS** lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	siehe Seite 203	
ROLLER'S Bohrständer S2 / Bohrständer T	siehe Seite 208	
***ROLLER'S Protector 2 L / M**, Nass- und Trockensauger*	siehe Seite 207	
Weiteres Zubehör	siehe Seite 209	
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	180600 A	128,71

ROLLER'S Centro S1







Universelle, leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine zum Kernbohren, z. B. in Beton, Stahlbeton bis Ø 102 (132) mm, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estrich aller Art, bis Ø 162 mm. Für Trocken- oder Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer.

- *Nur eine universelle, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine für 4 Anwendungen!* ***Handgeführt Trockenbohren, handgeführt Nassbohren, Trockenbohren mit Bohrständer, Nassbohren mit Bohrständer.*** *Ideal für die Anwendungen bei Gas- und Sanitär-Installation, Heizungsbau, Elektro-Installation u. a. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen u. a.*
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren für einfaches, schnelles Arbeiten. Universell zur Aufnahme von Bohrkronen mit Anschlussgewinde UNC 1¼ innen oder G ½ außen. Mit Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil, Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½". Saugrotor zur Staubabsaugung zum Trockenbohren mit Anschluss für handelsübliche Staubsauger (Zubehör).*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 5,2 kg.*
- *Praxisgerechter Spatengriff in Verbindung mit Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine in ROLLER'S Bohrständer S2, ROLLER'S Bohrständer T und in geeignete Bohrständer anderer Fabrikate.*
- *Stabiles, wartungsfreies Getriebe mit Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Lastdrehzahl der Bohrspindel 580 min^{-1}.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 1850 W, mit Multi-Funktionselektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).*
- *Universal-Diamant-Kernbohrkronen, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen, Nutzlänge 420 mm. Wahlweise ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 202–203. Adapter für Aufnahme in Antriebsmaschinen mit anderem Kernbohrkronen-Anschluss (Zubehör). Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör).*
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  Saugrotor zur Staubabsaugung beim Trockenbohren mit Anschluss für ROLLER'S Protector 2 und andere geeignete Sauger (Zubehör). Anbohrhilfe G ½ UDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung. Trocken- und Nasssauger ROLLER'S Protector 2 M, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M, siehe Seite 207.
- *Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, mit Anschluss für ROLLER'S Protector 2 oder andere geeignete Staubsauger (Zubehör).*
- *ROLLER'S Bohrständer S2 oder ROLLER'S Bohrständer T, siehe Seite 208.*



Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Centro S1 Basic-Pack		
Antriebsmaschine mit Multifunktions-Elektronik, Personenschutzschalter PRCD, Wasserzuführeinrichtung mit Absperrventil, Schnellkupplung für Schlauchanschluss ½", Gegenhalter, Anbohrhilfe G ½ UDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskantstiftschlüssel SW 3, Einmaulschlüssel SW 32. Im Stahlblechkasten	*180010 A220*	***1.629,66***
ROLLER'S Centro S1 Set S2		
ROLLER'S Centro S1 Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer S2 mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton	*180032 A220*	***2.646,90***



Zubehör

ROLLER'S Centro S1 Antriebsmaschine	*180000 A220*	*1.577,76*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen *induktiv gelötet, wiederbelegbar*	*siehe Seite 202*	
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS *lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*siehe Seite 203*	
ROLLER'S Bohrständer	*siehe Seite 208*	
ROLLER'S Protector 2 L / M, *Nass- und Trockensauger*	*siehe Seite 207*	
Weiteres Zubehör	*siehe Seite 209*	
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*180600 A*	*128,71*

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Centro S2/3,5









Kernbohrkrone (Zubehör)









Bärenstarke, robuste Diamant-Kernbohrmaschine zum Kernbohren z. B. in Beton, Stahlbeton, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estrich aller Art, Ø 40 – 300 mm. Für Trocken- oder Nassbohrungen.


- *Universelle, robuste Diamant-Kernbohrmaschine zum Trocken- und Nassbohren. Ideal für die Anwendungen bei Gas- und Sanitär-Installation, Heizungsbau, Elektro-Installation u. a. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen u. a.*
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine zum vibrationsfreien Kernbohren für einfaches, schnelles Arbeiten. Zur Aufnahme von Bohrkronen mit Anschlussgewinde UNC 1¼ innen. Mit Wasserzuführeinrichtung zum Nassbohren, mit einstellbarem Absperrventil, Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½".*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 14,4 kg.*
- *Motorplatte für Schnellspannung am Bohrständer. Zur Aufnahme der Antriebsmaschine in ROLLER'S Bohrständer T und in geeignete Bohrständer anderer Fabrikate.*
- *Stabiles, wartungsfreies 2-stufiges Getriebe für optimale Wahl der Lastdrehzahl entsprechend dem Bohrdurchmesser. Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Lastdrehzahl der Bohrspindel 320 min^{-1}, 760 min^{-1}.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 3420 W, mit Multi-Funktionselektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz. Wippschalter. Anschlussleitung mit integriertem Personenschutzschalter (PRCD).*
- *Universal-Diamant-Kernbohrkronen, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen, Nutzlänge 420 mm. Wahlweise ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, wiederbelegbar, oder ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, siehe Seite 202 – 203. Adapter für Aufnahme in Antriebsmaschinen mit anderem Kernbohrkronen-Anschluss (Zubehör). Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör).*
- *Wasserabsaug-Vorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, mit Anschluss für ROLLER'S Protector 2 oder andere geeignete Staubsauger (Zubehör).*
- *ROLLER'S Bohrständer T*
  Robuster, besonders stabiler Bohrständer zum Kernbohren in Stahlbeton u. a. Materialien bis Ø 300 mm. Für höchste Ansprüche. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr ⍁ 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens. Stufenlos schwenkbar mit Gradeinteilung bis 45°, mit 2-facher Abstützung durch verstellbare, einstückige Stahlstreben, für höchsten Vorschubdruck. Besonders stabile, 3-seitige Führung der Bohrsäule in der Grundplatte und 3-fache kreuzweise Befestigung, für hohe Steifigkeit beim senkrechten Bohren. 4 Ringschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, für exakten Stand. Bohrtiefenskala. Vorschubschlitten durch einstellbare und vorgespannte Kunststoffgleitlager allseits geführt. Präziser Vorschubantrieb garantiert leichtes, schwingungsarmes Anbohren und präzisen, vibrationsarmen Bohrvorschub. Für hohen Vorschubdruck und lange Lebensdauer der Bohrkronen. Im Vorschubschlitten integrierte Libelle für exakte Ausrichtung des Bohrständers. Arretierung des Vorschubschlittens für einfache Montage der Bohrkronen und sicheren Transport. Verwindungssteife Verschlussplatte aus verschleißfestem Sphäroguss. Schnellspannvorrichtung, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit geeigneter Anschlussplatte. Besonders stabiler Spannwinkel, biege- und verwindungssteif, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Kraftübersetzender Zahnstangenantrieb mit ergonomisch gestaltetem, auf beiden Seiten des Vorschubschlittens steckbarem Vorschubhebel. Breite Zahnstange aus Stahl. Grundplatte mit Nut für Dichtring der Vakuumbefestigung. Vakuumbefestigung als Zubehör. Bohrsäule mit einstellbarem Spannkopf zum Spannen des Bohrständers zwischen Decke und Boden oder zwischen zwei Wänden. Fahrbarer Bohrständer für leichten Transport. Gewicht 19,5 kg.

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Centro S2/3,5 Basic-Pack *Diamant-Kernbohrmaschine mit 2-stufigem Getriebe, Multifunktions-Elektronik, Personenschutzschalter PRCD, Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung für Schlauchanschluss ½", Leichtlösering, Einmaulschlüssel SW 32*	*180012 A220*	***3.176,28***
ROLLER'S Centro S2/3,5 Set T *ROLLER'S Centro S2/3,5 Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton*	*180030 A220*	***4.722,90***

Zubehör

ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen *induktiv gelötet, wiederbelegbar*	*siehe Seite 202*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS *lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*siehe Seite 203*
ROLLER'S Bohrständer	*siehe Seite 208*
ROLLER'S Protector 2 L / M, *Nass- und Trockensauger*	*siehe Seite 207*
Weiteres Zubehör	*siehe Seite 209*

ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen

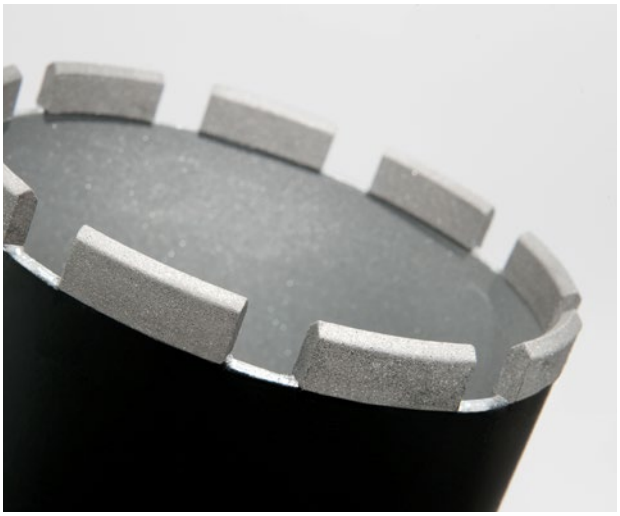

Zubehör für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 und andere Fabrikate

Universal-Diamant-Kernbohrkronen, induktiv gelötet, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Für vielen Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen, Bohrtiefe 420 mm.

- *Antrieb durch ROLLER'S Centro S und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen. Adapter zum Anschluss an Antriebsmaschine mit anderer Anschlussgewinde/anderer Werkzeugaufnahme (Zubehör).*
- *Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren.*
- *Induktiv gelötet auf vollautomatischen Lötanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Lötverbindung. Bohrrohre mit gelöteten Diamant-Segmenten sind durch einfaches Hartlöten wiederbelegbar.*
- *Hochwertige Diamantsegmente mit spezieller Bindung mit hohem Diamantanteil für schnelle Bohrungen und sehr hohe Standzeit. Universell für den Einsatz in Stahlbeton, Granit, Kalksandstein, Sandstein, Poroton, Ziegel, Asphalt.*
- *Sofort einsatzbereit, durch angeschärfte Diamant-Segmente.*
- *Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör).*
- *Zum leistungsfähigen Saugen der Bohrstäube aus dem Bohrspalt beim Trockenbohren ROLLER'S Protector 2 M verwenden, siehe Seite 207. Trocken- und Nasssauger ROLLER'S Protector 2 M ist zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.*


▶ *Stahlbeton (nass)*


▶ *Ziegelmauerwerk (nass)*


▶ *Kalksandstein (trocken / nass)*


▶ *Poroton (tocken / nass)*


▶ *Sandstein (nass)*


▶ *Asphalt (nass)*


▶ *Granit (nass) und vieles mehr*






Bezeichnung Ø × Bohrtiefe × Anschluss	*Anzahl Segment*	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkrone			
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	*4*	*181010 A*	*143,19*
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	*4*	*181015 A*	*133,85*
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	*5*	*181020 A*	*142,15*
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	*6*	*181025 A*	*154,61*
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	*7*	*181030 A*	*175,37*
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	*7*	*181035 A*	*189,90*
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	*8*	*181040 A*	*214,81*
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	*8*	*181045 A*	*220,00*
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	*9*	*181050 A*	*232,46*
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	*10*	*181055 A*	*262,56*
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	*10*	*181059 A*	*272,94*
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	*11*	*181060 A*	*284,36*
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	*12*	*181065 A*	*338,34*
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	*12*	*181070 A*	*358,06*
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	*12*	*181075 A*	*396,46*
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	*12*	*181080 A*	*419,30*
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	*13*	*181085 A*	*510,64*
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	*14*	*181090 A*	*524,14*
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	*22*	*181095 A*	*686,07*

Zubehör




***Bohrkronen-Verlängerung** 200 mm*	*180155 R*	*61,19*
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ außen	*180052*	*31,45*
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ innen	*180056*	*28,55*
***Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BI,** Adapter zur Verwendung der ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BI.*	*180053*	*48,27*
***Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BU,** Adapter zur Verwendung der ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BU.*	*180054*	*111,07*
***Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BL,** Adapter zur Verwendung der ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BL.*	*180057 R*	*111,07*
Weitere Adapter zur Verwendung von ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate	*auf Anfrage*	
***Leichtlösering** für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone*	*180015*	*20,66*
***Schärfstein** für Diamant-Kernbohrkronen*	*079012*	*64,67*
***Einmaulschlüssel SW 41** für Bohrkrone*	*079003*	*38,35*



Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen LS

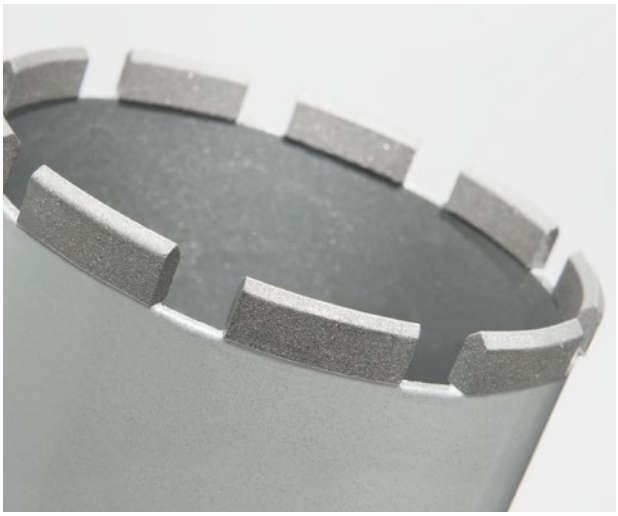

Zubehör für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 und andere Fabrikate

Hochtemperaturbeständige Universal-Diamant-Kernbohrkronen, lasergeschweißt, universell einsetzbar für Trocken- und Nassbohrungen, handgeführt oder mit Bohrständer. Für vielen Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen, Bohrtiefe 420 mm.

- *Antrieb durch ROLLER'S Centro S und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen. Adapter zum Anschluss an Antriebsmaschine mit anderer Anschlussgewinde/anderer Werkzeugaufnahme (Zubehör).*
- *Diamant-Segmente mit keilförmigem Anschnitt ("Dachform") für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren.*
- *Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig, auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablöten der Segmente durch Überhitzung.*
- *Hochwertige Diamantsegmente mit spezieller Bindung mit hohem Diamantanteil für schnelle Bohrungen und sehr hohe Standzeit. Universell für den Einsatz in Stahlbeton, Granit, Kalksandstein, Sandstein, Poroton, Ziegel, Asphalt.*
- *Sofort einsatzbereit, durch angeschärfte Diamant-Segmente.*
- *Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör).*
- *Zum leistungsfähigen Saugen der Bohrstäube aus dem Bohrspalt beim Trockenbohren ROLLER'S Protector 2 M verwenden, siehe Seite 207. Trocken- und Nasssauger ROLLER'S Protector 2 M ist zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.*



► *Stahlbeton (nass)*



► *Ziegelmauerwerk (nass)*



► *Kalksandstein (trocken / nass)*



► *Poroton (tocken / nass)*



► *Sandstein (nass)*



► *Asphalt (nass)*



► *Granit (nass) und vieles mehr*
















Bezeichnung Ø × Bohrtiefe × Anschluss	*Anzahl Segment*	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkrone LS			
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	*1*	*181410 A*	*157,72*
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	*4*	*181415 A*	*147,34*
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	*5*	*181420 A*	*156,69*
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	*6*	*181425 A*	*170,18*
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	*6*	*181430 A*	*193,02*
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	*7*	*181435 A*	*209,62*
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	*8*	*181440 A*	*236,61*
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	*9*	*181445 A*	*242,84*
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	*9*	*181450 A*	*256,33*
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	*10*	*181455 A*	*289,55*
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	*10*	*181459 A*	*300,97*
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	*10*	*181460 A*	*313,42*
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	*11*	*181465 A*	*372,59*
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	*12*	*181470 A*	*394,39*
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	*13*	*181475 A*	*476,39*
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	*14*	*181480 A*	*503,38*
Zubehör			
Bohrkronen-Verlängerung *200 mm*		*180155 R*	*61,19*
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ außen		*180052*	*31,45*
Adapter UNC 1¼ außen auf G ½ innen		*180056*	*28,55*
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BI, *Adapter zur Verwendung der ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BI.*		*180053*	*48,27*
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BU, *Adapter zur Verwendung der ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BU.*		*180054*	*111,07*
Adapter UNC 1¼ außen für Hilti BL, *Adapter zur Verwendung der ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Hilti Antriebsmaschinen mit Werkzeugaufnahme BL.*		*180057 R*	*111,07*
Weitere Adapter zur Verwendung von ROLLER'S Universal-Diamant-Kernbohrkronen in Antriebsmaschinen anderer Fabrikate		*auf Anfrage*	
Leichtlösering *für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone*		*180015*	*20,66*
Schärfstein *für Diamant-Kernbohrkronen*		*079012*	*64,67*
Einmaulschlüssel SW 41 *für Bohrkrone*		*079003*	*38,35*

ROLLER'S Centro DP







Leistungsstarke, robuste, handliche Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik. Zum Kernbohren ohne Wasser, z. B. in Beton, Stahlbeton bis Ø 162 (202) mm, in Mauerwerk aller Art, Natursteine, Asphalt, Estrich aller Art, bis Ø 202 mm. Speziell zum Trockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer.

- *Universelle Diamant-Kernbohrmaschine mit Mikro-Impuls-Technik speziell zum Trockenbohren, handgeführt oder mit Bohrständer! Geeignet für viele, insbesondere harte Materialien.*
- *Ideal für die Anwendungen bei Gas- und Sanitär-Installation, Heizungsbau, Elektro-Installation u. a. Für Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen, Lüftungskanäle, Prüfkernbohrungen u. a. Mit Sicherheitssauger ROLLER'S Protector 2 M ideal geeignet zur Herstellung von Kernbohrungen ohne Wasser, z. B. in fertiggestellten Wohn-, Büro- oder Industrieanlagen.*
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine mit Mikro-Impuls-Technik zum vibrationsarmen Kernbohren ohne Wasser, für einfaches, schnelles Arbeiten, z. B. 200 mm in Stahlbeton Ø 62 mm nur 5 min. Zur Aufnahme von Bohrkronen mit Anschlussgewinde UNC 1¼ innen oder G ½ außen. Integrierte Staubabsaugung zum Anschluss an ROLLER'S Protector 2 M und andere geeignete Entstauber.*
- ***Mikro-Impuls-Technik***
  Zu- und abschaltbare Mikro-Impuls-Technik: Impulsscheibe mit 24 Zähnen erzeugt im Leerlauf bei 1.200 min^{-1} 28.800 Impulse min^{-1}, unter Last bei 880 min^{-1} 21.120 Impulse min^{-1} .
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 7,0 kg.*
- *Praxisgerechter Spatengriff in Verbindung mit Gegenhalter für handgeführtes Bohren. Spannhals Ø 60 mm zur Aufnahme der Antriebsmaschine in ROLLER'S Bohrständer S2, ROLLER'S Bohrständer T und in geeignete Bohrständer anderer Fabrikate.*
- *Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Blockierschutz durch Sicherheits-Rutschkupplung. Lastdrehzahl Bohrspindel 880 min^{-1}.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 2200 W, mit Multi-Funktionselektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung, Überlastsicherung und Blockierschutz. Tippschalter mit Arretierung.*
- *Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS (Zubehör), speziell für die Mikro-Impuls-Technik entwickelt, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, zum Kernbohren ohne Wasser, handgeführt oder mit Bohrständer, Anschlussgewinde UNC 1¼" innen, Nutzlänge 320 mm. Ideal zum Trockenbohren in Stahlbeton und Mauerwerk. Siehe Seite 206. Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör).*
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  Beim Bearbeiten quarzhaltiger Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert/Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m^3 mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.

  Zum leistungsfähigen Saugen der Bohrstäube aus dem Bohrspalt beim Trockenbohren ROLLER'S Protector 2 M verwenden, siehe Seite 207.Trocken- und Nasssauger ROLLER'S Protector 2 M ist zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.

  Anbohrhilfe G ½ TDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch.
- *ROLLER'S Bohrständer S2 oder ROLLER'S Bohrständer T, siehe Seite 208.*

ROLLER'S Centro DP












Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Centro DP Basic-Pack		
Antriebsmaschine mit Mikro-Impuls-Technik, Multifunktions-Elektronik, integrierter Staubabsaugung, Anbohrhilfe G ½ TDKB mit Bohrer Ø 8 mm, Sechskantstiftschlüssel SW 3, Gegenhalter, Einmaulschlüssel SW 32. Im Stahlblechkasten	*180016 A220*	***2.584,62***
ROLLER'S Centro DP Set S2		
ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer S2 mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton	*180033 A220*	***3.601,86***
ROLLER'S Centro DP Set T		
ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, ROLLER'S Bohrständer T mit Schlüsselsatz und Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton	*180035 A220*	***4.131,24***
ROLLER'S Centro DP / Protector 2 M Set-Pack		
ROLLER'S Centro DP Basic-Pack, Art.-Nr. 180016 A220, ROLLER'S Protector 2 M Set, Art.-Nr. 185601 A220	*180036 A220*	***3.652,72***
Zubehör		
ROLLER'S Centro DP Antriebsmaschine	*180003 A220*	*2.532,72*
ROLLER'S Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS *lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig*	*siehe Seite 206*	
ROLLER'S Bohrständer	*siehe Seite 208*	
ROLLER'S Protector 2 M, *Nass- und Trockensauger*	*siehe Seite 207*	
Weiteres Zubehör	*siehe Seite 209*	
Stahlblechkasten *mit Einlage*	*180600 ADP*	*128,71*

ROLLER'S Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS

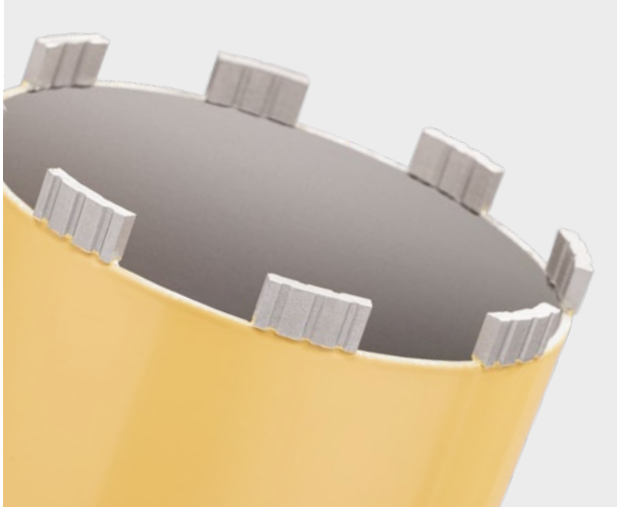

Hochtemperaturbeständige Trocken-Diamant-Kernbohrkronen, lasergeschweißt. Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik, handgeführt oder mit Bohrständer. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1¼ innen, Bohrtiefe 320 mm.

- *Antrieb durch ROLLER'S Centro DP mit Mikro-Impuls-Technik und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1¼ außen.*
- *Diamant-Segmente mit im Bindemittel positionierten Diamanten. Für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren.*
- *Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig, auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablöten der Segmente durch Überhitzung.*
- *Hochwertige Diamantsegmente mit spezieller Bindung mit hohem Diamantanteil für schnelle Bohrungen und sehr hohe Standzeit. Universell für den Einsatz in Stahlbeton, Granit, Kalksandstein, Sandstein, Poroton, Ziegel, Asphalt.*
- *Zum leistungsfähigen Saugen der Bohrstäube aus dem Bohrspalt beim Trockenbohren ROLLER'S Protector 2 M verwenden, siehe Seite 207. Trocken- und Nasssauger ROLLER'S Protector 2 M ist zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.*
- *Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkrone (Zubehör).*



► *Stahlbeton*



► *Ziegelmauerwerk*



► *Kalksandstein*



► *Poroton*



► *Sandstein*



► *Asphalt*



► *Granit*
und vieles mehr





Bezeichnung *Ø × Bohrtiefe × Anschluss*	*Anzahl Segment*	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Trocken-Diamant-Kernbohrkrone LS			
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1¼	*3*	*181500 A*	*172,26*
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1¼	*4*	*181502 A*	*160,84*
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1¼	*5*	*181504 A*	*171,22*
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1¼	*5*	*181506 A*	*186,79*
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1¼	*6*	*181508 A*	*211,70*
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1¼	*6*	*181510 A*	*229,35*
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1¼	*6*	*181512 A*	*258,41*
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1¼	*7*	*181514 A*	*264,64*
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1¼	*7*	*181516 A*	*279,17*
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1¼	*8*	*181532 A*	*320,69*
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1¼	*8*	*181518 A*	*332,11*
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1¼	*8*	*181520 A*	*341,45*
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1¼	*8*	*181522 A*	*365,32*
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1¼	*8*	*181524 A*	*406,84*
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1¼	*9*	*181526 A*	*431,76*
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1¼	*9*	*181528 A*	*476,39*
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1¼	*10*	*181530 A*	*504,42*
Zubehör			
Bohrkronen-Verlängerung *200 mm*		*180155 R*	*61,19*
Leichtlösering *für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone*		*180015*	*20,66*
Schärfstein *für Diamant-Kernbohrkronen*		*079012*	*64,67*
Einmaulschlüssel SW 41 *für Bohrkrone*		*079003*	*38,35*





[1] *Nationale Vorschriften zur Aufnahme und Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stäuben beachten.*

ROLLER'S Protector 2 M/L

Universeller, leistungsstarker Trocken- und Nasssauger mit automatischer Filterreinigung zum Saugen von Stäuben, Schmutz und Flüssigkeiten.



Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trennen und Schlitzen



Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trockenbohren



Saugen von Bohrschlamm beim Nassbohren mit ROLLER'S Bohrständern

- ***Zertifizierter Sauger (Entstauber) zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube.*** *Ideal zur Staubabsaugung beim Schlitzen, Trennen, Bohren, Kernbohren und Schleifen.*

  ROLLER'S Protector 2 L: zertifiziert als Sauger Staubklasse L nach EN 60335-2-69[1)], Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 0,1 %.


  ROLLER'S Protector 2 M: zertifiziert als Sauger Staubklasse M nach EN 60335-2-69[1)], Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 0,1 %, mit elektronischer Volumenstromüberwachung, Wahlschalter zur Anpassung der Saugleistung an unterschiedliche Saugschlauchdurchmesser (21, 27, 32, 35, 40 mm) und Verschlussstopfen für den Saugschlauch-Anschlussstutzen.
- *Kompakte, handliche Bauweise, günstiges Gewicht, nur 13,5 kg (Protector 2 L) bzw. 14,2 kg (Protector 2 M). Leicht und wendig durch gummierte Laufräder und drehbare Lenkrollen, feststellbar durch Lenkrolle mit Arretierung. Großer Behälterinhalt 31 l, für Flüssigkeiten 17 l. Ein-/Ausschalter mit Auswahl ohne Filterreinigung bzw. mit Filterreinigung mit 15 s oder 60 s Taktung.*
- *Leistungsstarker Staubsauger (Entstauber) mit innovativer, patentierter, automatischer Filterreinigung. Flachfaltenfiltersystem wird alle 15 s oder 60 s durch kraftvolle Luftstöße automatisch gereinigt, dadurch konstant hohe Saugkraft während der gesamten Reinigung / Absaugung.*
- *Adapter zum Anschluss eines Elektrowerkzeugs.*
- *Integrierte Anschläge zum Fixieren eines Systemkoffers ROLLER'S L-Boxx.*
- *Robuster, durchzugstarker Bypass-Motor, 1200 W, mit Hochleistungsturbine. Hohe Saugleistung, stufenlos einstellbar bis zu einer Luftmenge ≤ 143 m³/h. Für optimale Anpassung an die benötigte Saugleistung.*
- *Ein- / Ausschalter und Schalter für automatische Filterreinigung mit integrierter grüner LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft der automatischen Filterreinigung.*
- *Mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllstands (bei elektrisch leitenden Flüssigkeiten).*
- *Integrierte Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge bis 2200 W, mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik. Beim Ein- / Ausschalten des Elektrowerkzeugs schaltet der Sauger automatisch ein bzw. aus.*
- ***Anti-Statik-System*** *(ROLLER'S Protector 2 M)*
  Statische Aufladung wird durch elektrisch leitende Metallsaugrohre, elektrisch leitendes Griffstück E, elektrisch leitenden Saugschlauch E und elektrisch leitenden Saugschlauch-Anschlussstutzen an das geerdete Saugeroberteil abgeleitet.
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  Beim Bearbeiten quarzhaltiger Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.



Staubklasse L 



Staubklasse M 

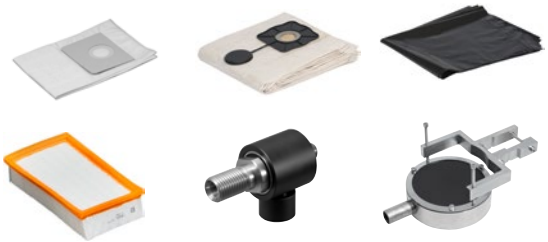

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Protector 2 L Set *Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse L, mit automatischer Filterreinigung, 1 Stück Vliesfilterbeutel, 1 Stück Flachfaltenfilter PES, Saugschlauch 4,0 m, Griffstück, 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m. Flächensaugvorsatz nass / trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen, Fugensaugvorsatz, Adapter Saugschlauch / Elektrowerkzeug*	*185600 A220*	***798,22***
ROLLER'S Protector 2 M Set *Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse M, mit automatischer Filterreinigung, 1 Stück Vliesfilterbeutel, 1 Stück Flachfaltenfilter PES, 1 Stück Polyethylenbeutel, Saugschlauch E 4,0 m, Griffstück E, 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m. Flächensaugvorsatz nass / trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen, Fugensaugvorsatz, Adapter Saugschlauch / Elektrowerkzeug*	*185601 A220*	***1.068,10***
Zubehör		
Vliesfilterbeutel*, 5er-Pack, Polyestervlies, 3-lagig, reißfest, zum Feucht- und Trockensaugen, M-zertifiziert, für normalen Schmutz, Feinstäube, abrasive Stäube, feuchten Schmutz*	*185511 A05*	*56,26*
Nassfilterbeutel*, 5er-Pack, Papier-Polyester-Spinnvlies, reißfest, zum Nass- und Trockensaugen, für abrasive Stäube, nassen Schmutz, Flüssigkeiten*	*185512 A05*	*93,94*
Polyethylenbeutel*,10er-Pack, zum Nass- und Trockensaugen von nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben, für normalen Schmutz, Feinstäube, abrasive Stäube, nassen Schmutz, Flüssigkeiten. Verhindert Verschmutzen des Behälters.*	*185513 A10*	*52,83*
Flachfaltenfilter PES*, Polyester, nanobeschichtet, 1 Stück, verrottungssicher, mit Wasser auswaschbar. zum Nass- und Trockensaugen, M-zertifiziert*	*185515 A01*	*85,01*
Saugrotor zur Staubabsaugung, Wasserabsaugvorrichtung	*siehe Seite 209*	

Unverbindliche Preisempfehlung. Alle Preise zuzüglich MwSt.

ROLLER'S Bohrständer



Deutsche Spitzenqualität



Deutsche Spitzenqualität





Zubehör für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S2/3,5, Centro DP und andere Fabrikate	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Bohrständer S2 *Für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3 und andere Fabrikate.* *Robuster, handlicher Bohrständer zum Kernbohren bis Ø 202 mm. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr ☐ 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens. Bohrsäule in stabilem Standfuß geführt und 2-fach geschraubt, für hohe Steifigkeit beim Bohren. Standfuß aus Stahlprofil. 4 Stellschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, für exakten Stand. Spannwinkel zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Vorschubschlitten durch einstellbare und vorgespannte Kunststoffgleitlager allseits geführt. Präziser Vorschubantrieb garantiert leichtes, schwingungsarmes Anbohren und präzisen, vibrationsarmen Bohrvorschub. Für hohen Vorschubdruck und lange Lebensdauer der Bohrkronen. Im Vorschubschlitten integrierte Libelle für exakte Ausrichtung des Bohrständers. Arretierung des Vorschubschlittens für einfache Montage der Bohrkronen und sicheren Transport. Stabiler Spannwinkel, biege- und verwindungssteif, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Kraftübersetzender Zahnstangenantrieb mit ergonomisch gestaltetem, auf beiden Seiten des Vorschubschlittens steckbarem Vorschubhebel. Breite Zahnstange aus Stahl. Gewicht 12 kg. Mit Sechskant-Stiftschlüssel SW 6, Einmaulschlüssel SW 19 und 30. Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton, bestehend aus 2 Stück Spreizanker M 12, 10 Stück Einschlaganker M 12, Setzeisen für Einschlaganker M 12, Kordelgewindestange mit Gewinde M 12 × 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe, Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus*	*183700 A*	*1.017,24*
ROLLER'S Bohrständer T *Universell für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S3, Centro S2/3,5 und andere Fabrikate. Bei ROLLER'S Centro SR wird die Verwendung des Distanzstück Set (siehe unten) empfohlen.* *Robuster, besonders stabiler Bohrständer zum Kernbohren in Stahlbeton u. a. Materialien bis Ø 300 mm. Für höchste Ansprüche. Bohrsäule aus biege- und verwindungssteifem 4-kant-Präzisionsstahlrohr ☐ 50 mm, kaltverfestigt, extra eng toleriert, für vibrationsarme Führung des Vorschubschlittens. Stufenlos schwenkbar mit Gradeinteilung bis 45°, mit 2-facher Abstützung durch verstellbare, einstückige Stahlstreben, für höchsten Vorschubdruck. Besonders stabile, 3-seitige Führung der Bohrsäule in der Grundplatte und 3-fache kreuzweise Befestigung, für hohe Steifigkeit beim senkrechten Bohren. 4 Ringschrauben zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, für exakten Stand. Bohrtiefenskala. Vorschubschlitten durch einstellbare und vorgespannte Kunststoffgleitlager allseits geführt. Präziser Vorschubantrieb garantiert leichtes, schwingungsarmes Anbohren und präzisen, vibrationsarmen Bohrvorschub. Für hohen Vorschubdruck und lange Lebensdauer der Bohrkronen. Im Vorschubschlitten integrierte Libelle für exakte Ausrichtung des Bohrständers. Arretierung des Vorschubschlittens für einfache Montage der Bohrkronen und sicheren Transport. Verwindungssteife Verschlussplatte aus verschleißfestem Sphäroguss. Schnellspannvorrichtung, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit geeigneter Anschlussplatte. Besonders stabiler Spannwinkel, biege- und verwindungssteif, zur Aufnahme von Antriebsmaschinen mit Spannhals Ø 60 mm. Kraftübersetzender Zahnstangenantrieb mit ergonomisch gestaltetem, auf beiden Seiten des Vorschubschlittens steckbarem Vorschubhebel. Breite Zahnstange aus Stahl. Grundplatte mit Nut für Dichtring der Vakuumbefestigung. Vakuumbefestigung als Zubehör. Bohrsäule mit einstellbarem Spannkopf zum Spannen des Bohrständers zwischen Decke und Boden oder zwischen zwei Wänden. Fahrbarer Bohrständer für leichten Transport. Gewicht 19,5 kg. Sechskant-Stiftschlüssel SW 6, Einmaulschlüssel SW 19 und SW 30. Befestigungs-Set für Mauerwerk und Beton, bestehend aus 2 Stück Spreizanker M12 für Mauerwerk, 10 Stück Einschlaganker M12 für Beton, Setzeisen für Einschlaganker M12, Kordelgewindestange mit Gewinde M12 × 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe, Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-plus*	*183600 A*	*1.546,62*
***Distanzstück Set** zur zusätzlichen Stabilisierung der Antriebsmaschine Centro SR am Bohrständer T, bestehend aus Distanzstück und 2 Zylinderschrauben M 8 × 65*	*183632 R*	*48,58*

ROLLER'S Centro
S1 / SR / S2/3,5 / DP



Zubehör für ROLLER'S Centro S1, Centro SR, Centro S2/3,5, Centro DP und andere Fabrikate	Art.-Nr.	€
Bohrschablone Bohrständer T zum einfachen Setzen der Befestigungsbohrungen	183605 R	57,61
Laser-Bohrmittenanzeiger	183604 R	129,75
Hartmetall-Steinbohrer Ø 15 mm SDS-Plus für Einschlaganker M 12	079018	28,13
Einschlaganker M 12, 50er-Pack, für Beton	079005 R50	109,82
Setzeisen für Einschlaganker M 12	182050 R	16,09
Hartmetall-Steinbohrer Ø 20 mm SDS-Plus für Spreizanker M 12	079019	63,42
Spreizanker M 12, 10er-Pack, für Mauerwerk, wiederverwendbar	079006 R10	102,76
Schnellspann-Set 160 zur Befestigung des Bohrständers mit Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 160 mm mit Gewinde M 12 × 52, Schnellspann-Mutter, Scheibe	079010	72,76
Schnellspann-Set 500 zur Befestigung des Bohrständers ohne Anker, bestehend aus Kordelgewindestange 500 mm, 2 Schnellspann-Mutter, 2 Scheiben	183607 R	54,08
Vakuumbefestigung Bohrständer T, bestehend aus Dichtring und Abdeckplatte mit Schlauchanschluss	183603 R	99,44
Vakuumpumpe, für Vakuum ≤ -900 mbar (90%), bestehend aus trockenlaufender Drehschieberpumpe, ölfrei, Förderleistung 6 m³/h, Kondensatormotor 230 V, 50–60 Hz, 250 W, spritzwassergeschützt, innenliegender Ansaugfilter mit Schalldämpferfunktion und 5 m PVC-Gewebeschlauch mit Schnellkupplung	183670 R220	1.909,92
Anbohrhilfe G ½ UDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch durch Saugrotor zur Staubabsaugung (Art.-Nr. 181160 R), mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm	180140 R	91,97
Anbohrhilfe G ½ TDKB, mit Bohrungen zur Absaugung des Bohrstaubes aus dem Bohrloch, mit Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm	180145 R	91,97
Hartmetall-Steinbohrer Ø 8 mm für Anbohrhilfe	079013	18,89
Druckwasserbehälter für 10 l Wasser, zum Nassbohren ohne Wasseranschluss	182006 A	205,52
Wasserabsaugvorrichtung zum Nassbohren bis Ø 170 mm, bestehend aus Wassersammelring mit Dichtung, Gummischeibe Ø 200 mm, Universalniederhalter für alle ROLLER'S Bohrständer	183606 R	393,40
Gummischeibe Ø 200 mm, 10er-Pack, für Wasserabsaugvorrichtung	183675 R10	74,53
Saugrotor zur Staubabsaugung mit Anschlussgewinde G ½ außen, UNC 1¼ außen und mit Anschluss für ROLLER'S Protector 2 und andere geeignete Sauger	180160 R	173,35
Dosenlibelle magnetisch, zum Ausrichten des Bohrständers	182010 A	75,26
Bohrkronen-Verlängerung 200 mm	180155 R	61,19
Leichtlösering für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone	180015	20,66
Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen	079012	64,67
Einmaulschlüssel SW 41 zum Lösen der Bohrkrone	079003	38,35
ROLLER'S Protector 2 L / M Trocken- und Nasssauger, zertifiziert als Sauger und Entstauber zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube nach EN 60335-2-69	siehe Seite 207	



ROLLER'S Groove 180 SR





Deutsche Spitzenqualität

Leistungsstarkes, kompaktes, handliches Diamant-Schlitz- und Trennschleifgerät zum trockenen Schlitzen und Trennen mineralischer Werkstoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Natursteine, Estrich aller Art. Für eine Schlitztiefe bis 61 mm und eine Schlitzbreite bis 62 mm.

- *Ideal zur Herstellung von Schlitzen / Nuten zur Verlegung von Rohren und elektrischen Leitungen bei der Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallation, Klima- und Kältetechnik.*
- *Leistungsstarke Antriebsmaschine zum staubfreien, einfachen und sicheren Trennen und Schlitzen von Beton, Stahlbeton, Mauerwerk u.a. Besonders schnell, Schlitzen in Mauerwerk 61 mm tief, 500 mm lang, in nur 34 s.*
- *Zum Antrieb von 1, 2 oder 3 Stück Diamant-Trennscheiben nach EN 13236. 7 Distanzscheiben in unterschiedlicher Dicke, gemäß gewünschter Schlitzbreite mit den Trennscheiben zu einem stabilen Block zusammengeschraubt, sichern eine gleichbleibende Schlitzbreite.*
- *Vollflächig anliegende Auflageplatte während des gesamten Schlitz-/Trennvorgangs für geführtes Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, staubfreies, sicheres Arbeiten und leichten, gleichmäßigen Vorschub.*
- *Kompakte Bauweise, günstiges Gewicht, Antriebsmaschine nur 8,0 kg.*
- *Praxisgerechter Schaltergriff mit 3-fach kraftübersetzender Hebelwirkung für leichtes Eintauchen und wirkungsvollen Vorschub. Schwenkbarer Haltegriff, für optimale Arbeitsposition und ergonomisches Arbeiten.*
- *Stufenlos einstellbarer Tiefenanschlag.*
- *Arretierung der Antriebswelle zum einfachen Wechseln der Universal-Diamant-Trennscheiben.*
- *Stabiles, wartungsfreies Getriebe. Lastdrehzahl der Antriebswelle 3300 min^{-1}.*
- *Robuster, durchzugstarker Universalmotor 2000 W, Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung des Motors mit PTC-Widerstand (Positive Temperature Coefficient). Sicherheits-Tippschalter mit Wiedereinschaltsperre. Wiederanlaufschutz bei Netzausfall. Anschlussleitung 5,7 m.*
- ***Speed-Regulation***
  *Die zur Regelung eingesetzte Tacho-Drehzahlregelelektronik hält die Drehzahl auch unter Belastung konstant. Die Drehzahl der Trennscheibe wird so lange auf dem Sollwert gehalten, bis diese auf einen Widerstand stößt und einen kritischen Wert unterschreitet. Der Antriebsmotor bleibt stehen. Wird die Antriebsmaschine wieder entlastet, wird die Solldrehzahl wieder angefahren, so dass augenblicklich mit der Solldrehzahl weitergearbeitet werden kann (**Patent EP 2 085 191**). Vorteil: Die Schlitz- und Trenngeschwindigkeit (Lastdrehzahl) bleibt während des gesamten Schlitz- und Trennvorganges erhalten, für hohe Schlitz- und Trennleistung.*
- *Multifunktions-Elektronik mit Anlaufstrombegrenzung für Sanftanlauf zum gefühlvollen Eintauchen der Diamant-Trennscheiben, automatischer Leerlaufdrehzahlbegrenzung zur Lärmreduzierung und Schonung des Motors, Überlastsicherung zum Schutz von Motor und Getriebe.*
- *Universal-Diamant-Trennscheiben, universell einsetzbar, Metallgrundkörper nach EN 13236 mit Aufnahmebohrung Ø 22,23 mm, hochwertige Diamantsegmente mit spezieller Bindung mit hohem Diamantanteil für schnelles Schlitzen/Trennen und sehr hohe Standzeit (Zubehör).*


  ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheiben LS Turbo, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, oder

  ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheiben LS H-P, High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, sehr hohe Standzeit.
- ***Staubabsaugung nach EN 60335-2-69***
  ROLLER'S Protector 2 M, Trocken- und Nasssauger, zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M, siehe Seite 207.

ROLLER'S Groove 180 SR











Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Groove 180 SR Basic-Pack		
Antriebsmaschine mit Speed-Regulation, Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers (Entstaubers), Distanzscheiben 3, 6, 10, 20 mm, Tiefenanschlag, Steckschlüssel SW 13, ohne Trennscheiben, im Stahlblechkasten	*185011 A220*	***1.235,22***
Zubehör		
ROLLER'S Groove 180 SR Antriebsmaschine	*185001 A220*	*1.183,32*
***ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheibe LS Turbo Ø 180 mm**, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in harte Materialien, mit Metallgrundkörper nach EN 13236*	*185026 A*	*58,65*
***ROLLER'S Universal-Diamant-Trennscheibe LS H-P Ø 180 mm,** High-Performance, lasergeschweißt, hochtemperaturbeständig, für schnelle Schnitte und Schnitte in besonders harte Materialien, hohe Standzeit, mit Metallgrundkörper nach EN 13236*	*185027 A*	*93,84*
***Schlitzmeisel** zum Entfernen des Stegs nach dem Schlitzen*	*185024 A*	*25,22*
***Stahlblechkasten** mit Einlage*	*185058 A*	*110,03*
***ROLLER'S Protector 2 M** Trocken- und Nasssauger*	*siehe Seite 207*	

ROLLER'S Scirocco 50












Leistungsstarker, hocheffizienter, elektrischer Luftentfeuchter/ Bautrockner für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie. Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h, Luftmenge ≤ 265 m³/h.

- *Zum schnellen, effizienten Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich.*
- *Kompakte, handliche Konstruktion im stabilen Kunststoffgehäuse. Gewicht 21 kg.*
- *Großflächiger Luftansaugbereich mit auswaschbarem Luftfilter. Luftausgang nach oben für optimale Luftzirkulation.*
- *Kondensatableitung in einen internen 7,7 l Kondensatbehälter, Schlauch nach hinten herausführbar, zur Kondensatableitung in einen beizustellenden Behälter oder direkt in eine Abflussleitung.*
- ***Elektronischer Hygrostat***
  zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit: Automatisches Abschalten bei erreichter Soll-Luftfeuchtigkeit, automatisches Wiedereinschalten bei ansteigender Luftfeuchtigkeit.
- ***Kälteaggregat***
  Hohe Entfeuchtungsleistung durch hochwertiges Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationsverdichter und leistungsstarkem Kondensatormotor 230 V, 680 W, mit elektronischer Enteisung, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf, auch für bewohnte Räume geeignet. Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h, Luftmenge ≤ 265 m³/h. Hochwertiges Kältemittel R-290.
- ***Elektronische Steuereinheit***
  Beleuchtetes großflächiges Bedienfeld, mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Luftfeuchtigkeit, Betriebszustand des Kälteaggregats, Abtaufunktion. Tasten zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit in 5 %-Schritten zwischen 30 % und 90 % sowie zur Einstellung des Dauerbetriebs. Tasten für 2 Lüftergeschwindigkeiten. Taste für Zeitschaltuhr. Memory-Funktion speichert die Einstellungen zum automatischen Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall.
- *Automatische Abschaltung mit Abschaltsignal bei Verwendung des internen 7,7 l Kondensatbehälters bei Erreichen des maximalen Kondensatfüllstands.*
- *Stabiles Kunststoffgehäuse mit Laufrollen für leichten Transport.*
- *Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler, z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/Auftraggeber (Zubehör).*
- *Kondensatbehälter mit Kondensatpumpe zur Weiterleitung des Kondensats aus dem Kondensatbehälter an einen höher liegenden Behälter oder in ein Waschbecken (Zubehör).*
- *Elektrische Baulüfter ROLLER'S Mistral zur Unterstützung von ROLLER'S Scirocco 50 / 80 (Zubehör). Für verbesserten Luftaustausch und für beschleunigtes Trocknen nach Überschwemmungen und Leitungswasserschäden, siehe Seite 214.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Scirocco 50 Set		
Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner mit internem 7,7 l Kondensatbehälter. Im stabilen Kunststoffgehäuse mit Laufrollen	*132011 A220*	***777,46***
Zubehör		
Kondensatbehälter mit Pumpe Scirocco 50 *zur Weiterleitung des Kondensats aus dem Kondensatbehälter an einen höher liegenden Behälter oder in ein Waschbecken. Förderhöhe ≤ 2 m*	*132129 A220*	*389,25*
Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler *z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/ Auftraggeber.*	*132132 A220*	*54,81*
ROLLER'S Control W *elektrisches Feuchtemessgerät zur Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz. In Tasche*	*132115 A*	*233,55*
ROLLER'S Mistral 1360 / 2050 *elektrische Baulüfter*	*siehe Seite 214*	

ROLLER'S Scirocco 80











Leistungsstarker, hocheffizienter, elektrischer Luftentfeuchter/ Bautrockner für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h.

- *Zum schnellen, effizienten Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten von Kellerräumen u. a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich.*
- *Kompakte, handliche Konstruktion im stabilen, pulverbeschichteten Stahlblechgehäuse. Gewicht 51 kg.*
- *Großflächiger Luftansaugbereich mit auswaschbarem Luftfilter. Seitlicher Luftausgang für optimale Luftzirkulation.*
- *Schlauch zur Kondensatableitung in einen internen 11,5 l Kondensatbehälter (Zubehör), seitlich herausführbar, zur Kondensatableitung in einen beizustellenden Behälter oder direkt in eine Abflussleitung (Zubehör).*
- ***Elektronischer Hygrostat***
  zur Regelung der gewünschten Luftfeuchtigkeit: Automatisches Abschalten bei erreichter Soll-Luftfeuchtigkeit, automatisches Wiedereinschalten bei ansteigender Luftfeuchtigkeit.
- ***Kälteaggregat***
  Hohe Entfeuchtungsleistung durch hochwertiges Kälteaggregat mit hocheffizientem Rotationsverdichter und leistungsstarkem Kondensatormotor 230 V, 680 W, mit automatischem Heißgas-Abtausystem, für Dauerbetrieb. Sehr leiser Lauf, auch für bewohnte Räume geeignet. Entfeuchtungsleistung ≤ 80 l/24 h, Luftmenge ≤ 850 m³/h. Hochwertiges Kältemittel R-290.
- ***Elektronische Steuereinheit***
  Beleuchtetes 3" Display mit LCD-Technologie, 70 mm Bildschirmdiagonale, mit übersichtlicher Anzeige von Ist- und Soll-Luftfeuchtigkeit, Betriebsstunden, Betriebszustand des Kälteaggregats, der Abtaufunktion, der Verdichterschutzfunktion und der Betriebsstellung für internen 11,5 l Kondensatbehälter. Tasten zur Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit in 1 %-Schritten zwischen 30 % und 90 % sowie zur Einstellung des Dauerbetriebs. Memory-Funktion speichert die Einstellungen zum automatischen Betriebsfortlauf nach einem Stromausfall.
- *Betriebsstundenzähler und Stromverbrauchszähler, z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/ Auftraggeber.*
- ***Interner 11,5 l Kondensatbehälter*** *(Zubehör)*
  Automatische Abschaltung mit Abschaltsignal bei Verwendung des internen 11,5 l Kondensatbehälters bei Erreichen des maximalen Kondensatfüllstands. Ein-/Ausschalter für Betriebsstellung mit und ohne internen 11,5 l Kondensatbehälter.
- *Gerätesteckdose für abnehmbare Anschlussleitung.*
- *Stabiles, fahrbares Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern für leichten Transport, auch über Treppen. Problemloses Abgleiten und Hochziehen der Maschine über die Rückseite des Stahlrohrgestells, z. B. von der und auf die Ladefläche eines Fahrzeugs.*
- ***Abluft-Set*** *(Zubehör)*
  Großdimensionierter Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall zum Aufhängen vor Ort, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen.
- *Kondensatbehälter mit Kondensatpumpe zur Weiterleitung des Kondensats aus dem Kondensatbehälter an einen höher liegenden Behälter oder in ein Waschbecken (Zubehör)*
- *Elektrische Baulüfter ROLLER'S Mistral zur Unterstützung von ROLLER'S Scirocco 50 / 80 (Zubehör). Für verbesserten Luftaustausch und für beschleunigtes Trocknen nach Überschwemmungen und Leitungswasserschäden,* *siehe Seite 214.*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Scirocco 80 Set		
Elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner im stabilen Stahlblechgehäuse auf fahrbarem Stahlrohrgestell mit großen Laufrädern	*132010 A220*	***2.169,42***
Zubehör		
11,5 l Kondensatbehälter *zur Kondensatableitung innerhalb des Stahlblechgehäuses*	*132100 A*	*53,35*
Kondensatbehälter mit Pumpe Scirocco 80 *zur Weiterleitung des Kondensats aus dem Kondensatbehälter an einen höher liegenden Behälter oder in ein Waschbecken. Förderhöhe ≤ 2 m*	*132121 A220*	*389,25*
Abluft-Set *bestehend aus Abluftschlauch Ø 200 mm, 10 m lang, mit Befestigungsösen aus Metall, mit Anschlussflansch, zum Verteilen der Abluft im Raum, zum Entfeuchten von Hohlräumen, z. B. über Zwischendecken, und zum zusätzlichen Anblasen nasser Flächen*	*132104 A*	*318,67*
ROLLER'S Control W *elektrisches Feuchtemessgerät zur Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz. In Tasche*	*132115 A*	*233,55*
ROLLER'S Mistral 1360 / 2050 *elektrische Baulüfter*	*siehe Seite214*	

ROLLER'S Mistral 1360



Leistungsstarker, hocheffizienter, elektrischer Baulüfter mit Axialgebläse, für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie. Luftmenge ≤ 1360 m³/h.

- *Zur Unterstützung von Luftentfeuchtern/ Bautrocknern nach Überschwemmungen und Leitungswasserschäden. Ideal zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten Kellerräumen und zur Beschleunigung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich.*
- *Kompakte, handliche Konstruktion im stabilen Kunststoffgehäuse. Gewicht nur 6,8 kg.*
- *Mit praktischem Tragegriff zum einfachen Transport.*
- *Leistungsstarker, geräuscharmer Kondensatormotor 230 V, 145 W, für Dauerbetrieb. Axialgebläse. Erzeugte Luftmenge ≤ 1360 m³/h.*
- *Großdimensionierter Abluft- und Ansaugschlauch, Ø 200 mm, 10 m lang, z. B. zum Ansaugen von Luft aus Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen, zum Abführen angesaugter Luft oder Stäube nach draußen und zum Befüllen von z. B. Hüpfburgen. Montierbar wahlweise an Be- oder Entlüftungsseite des Baulüfters. (Zubehör)*
- *Staubfangsack, Ø 200 mm, ca. 3 m lang, zur Aufnahme von Grob- und Feinstäuben bis Staubklasse M (Zubehör).*

Lieferumfang	*Art.-Nr.*	*€*
ROLLER'S Mistral 1360		
Elektrischer Baulüfter mit Axialgebläse, im stabilen Kunststoffgehäuse mit Tragegriff	*132300 A220*	***410,01***
Zubehör		
Abluft- und Ansaugschlauch, *Ø 200 mm, 10 m lang, zum Ansaugen von Luft aus Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen, zum Abführen angesaugter Luft oder Stäube nach draußen und zum Befüllen von z. B. Hüpfburgen*	*132307 R*	*158,71*
Staubfangsack, *Ø 200 mm, ca. 3 m lang, zur Aufnahme von Grob- und Feinstäuben bis Staubklasse M*	*132308 R*	*146,67*
Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler *z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/ Auftraggeber*	*132132 A220*	*54,81*
ROLLER'S Control W *elektrisches Feuchtemessgerät zur Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz. In Tasche*	*132115 A*	*233,55*
ROLLER'S Scirocco 50 / 80 *elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner*	*siehe Seite 212 bis 213*	









ROLLER'S Mistral 2050



Leistungsstarker, hocheffizienter, elektrischer Baulüfter mit Turbo-Radialgebläse, für gewerbliche Verwendung in Handwerk und Industrie.
Mit 2 Luftmengenstufen, Stufe 1 ≤ 1740 m³/h, Stufe 2 ≤ 2050 m³/h.

- *Zur Unterstützung von Luftentfeuchtern/ Bautrocknern nach Überschwemmungen und Leitungswasserschäden. Ideal zur Be- und Entlüftung von Räumen, Zwischenräumen, Schächten, Hohlräumen und zur Belüftung und Windkühlung von Maschinen, Festzelten, Veranstaltungshallen. Zur Unterstützung des Luftaustausches in feuchten Kellerräumen.*
- *Speziell auch zur Beschleunigung der Trocknung von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich.*
- *Kompakte, handliche Konstruktion im stabilen Kunststoffgehäuse. Gewicht nur 10 kg.*
- *Mit praktischem Tragegriff zum einfachen Transport.*
- *Leistungsstarker, geräuscharmer Kondensatormotor 230 V, 355/450 W, für Dauerbetrieb.*
- *Turbo-Radialgebläse mit 2 Luftmengenstufen, erzeugte Luftmenge in Stufe 1 ≤ 1740 m³/h und in Stufe 2 ≤ 2050 m³/h. Luftausgang waagrecht, 45° oder senkrecht durch entsprechende Anlageflächen am Kunststoffgehäuse einstellbar.*

Lieferumfang	Art.-Nr.	€
ROLLER'S Mistral 2050		
Elektrischer Baulüfter mit Turbo-Radialgebläse mit 2 Luftmengenstufen, einstellbarem Luftausgang, im stabilen Kunststoffgehäuse mit Tragegriff	132301 A220	**432,85**
Zubehör		
Betriebsstunden- und Stromverbrauchszähler z. B. zur Meldung an den Schadenregulierer/ Auftraggeber	132132 A220	54,81
ROLLER'S Control W elektrisches Feuchtemessgerät zur Feuchtemessung in Baustoffen, z. B. Beton, Mauerwerk, Gips, Holz. In Tasche	132115 A	233,55
ROLLER'S Scirocco 50 / 80 elektrischer Luftentfeuchter/Bautrockner	siehe Seite 212 bis 213	









Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
043054	Z	1	177, 179, 182
045159	Z	1	179, 182
047069	Z	1	182
074021	Z	1	150
074041	Z	1	150
076117	Z	1	150
079003	Z	1	202–203, 206, 209
079005 R50	Z	1	209
079006 R10	Z	1	209
079010	Z	1	209
079012	Z	1	202–203, 206, 209
079013	Z	1	209
079018	Z	1	209
079019	Z	1	209
090015 R	Z	1	179, 182
091072	Z	1	179, 182
091073	Z	1	179, 182
110000 A	Z	1	20
110100 A	Z	1	20
110200 A	Z	1	20
110300 A	Z	1	20
110400 A	Z	1	20
110500 A	Z	1	20
110600 A	Z	1	20
111000 A	Z	1	20
111100 A	Z	1	20
111200 A	Z	1	20
111300 A	Z	1	20
111400 A	Z	1	20
111500 A	Z	1	20
111700 A	Z	1	20
111800 A	Z	1	20
111900 A	Z	1	20
113000 A	H	1	160
113100 A	H	1	160
113200 A	H	10	161
113210 A	V	10	161, 164, 169
113213 A	V	10	160, 164
113220 A	V	10	164
113225 A	V	10	162, 164
113230 A	H	10	161
113240 A	H	10	161
113241 A	H	10	160
113300 A	H	10	161
113340 A	H	10	162
113350 A	H	10	161
113351 A	H	1	160
113360	Z	10	160–162, 168
113370 A	H	1	162
113380 A	H	1	161
113400 A	H	1	161
113401 A	H	1	160
113410 A	H	1	162
113450 A	H	1	162
113461 A	V	10	162, 164
113480 A	H	10	165
113481 A	Z	1	165
113500 A	H	1	161
113810 A	H	1	168
113815 A	Z	1	168
113825 A	H	10	167
113830 A	H	10	167
113835 A	H	10	167
113840 A	Z	1	155, 157
113900 A	H	10	168
113910 A	H	10	168
115000 A	H	1	175
115001 A	H	1	175
115045	Z	1	175, 182
115110 R	Z	1	175
115140	Z	1	182
115217 R	Z	1	177
115220	Z	1	177
115221 R10	Z	1	177
115311 A220	M	1	176
115312 A220	M	1	176
115314 R	Z	1	177
115315 R	Z	1	177
115319 R	Z	1	177
115323 A	Z	1	177
115324 R	Z	1	177
115325 R	Z	1	177
115326 A	Z	1	177
115375 R	Z	1	177
115500 A220	M	1	175
115602 A	Z	1	179, 182
115604 A	Z	1	179, 182
115605 A	Z	6	179, 182
115607 A	Z	6	179, 182
115608 A	Z	6	179, 182
115609 A	Z	1	179, 182
115610 A220	M	1	181
115611 A220	M	1	181
115612 A	Z	1	179, 182
115621 R	Z	1	179, 182
115633 R	Z	1	179, 182
115661 R	Z	1	182
115667 R	Z	1	182
115677 A	Z	1	179, 182
115703 A	Z	1	179, 182
115747 R	Z	1	182
115810 A220	M	1	179
115900 A220	M	1	183
116000 A	H	1	170
116005 A	H	1	170
116010 A	H	1	170
116015 A	H	1	170
116020 A	H	1	170
116050 A	H	1	170
116055 A	H	1	170
116060 A	H	1	170
120120 A	Z	1	172
120125 A	Z	1	172
120130 A	Z	1	172
120200 A	Z	1	170
120240 A	Z	1	170
120250 A	Z	1	171
120270 A	Z	1	171
130002 A	H	1	185
130207	Z	1	185
130208	Z	1	185
130209	Z	1	185
130383	Z	1	185
130410	Z	1	185
130415	Z	1	185
130430 A	Z	1	185
130450	Z	1	185
130455	Z	1	185
130460	Z	1	185
130465	Z	1	185
130470	Z	1	185
130475	Z	1	185
130480	Z	1	185
130485	Z	1	185
130490	Z	1	185
130495	Z	1	185
131012 A220	M	1	184
131104 R	Z	1	184
131110 R	Z	1	184
131116 R	Z	1	184
131156 R	Z	1	184
131157 R	Z	1	184
131158 R	Z	1	184
131160 A	Z	1	184
132010 A220	M	1	213
132011 A220	M	1	212
132100 A	Z	1	213
132104 A	Z	1	213
132115 A	Z	1	212–215
132121 A220	Z	1	213
132129 A220	Z	1	212
132132 A220	Z	1	212, 214–215
132300 A220	M	1	214
132301 A220	M	1	215
132307 R	Z	1	214
132308 R	Z	1	214
140100 A	V	4	19
140103 A	V	1	19
140105 A	V	12	19
140110 A	V	4	19
140113 A	V	1	19
140115 A	V	12	19
140116 A	V	15	19
140121 A	V	1	37, 39, 41–42
150000 A	H	1	150
150006 A	H	1	150
150010 A	H	1	150
150021 A	H	1	148
150022 A	H	1	148
150025 A	H	1	148
150026 A	H	1	148
150027 A	H	1	148
150028 A	H	1	148
150029 A	H	1	148
150033 A	H	1	148
150100 A	Z	1	150
150105 A	Z	1	150
150110 A	Z	1	150
150120 A	Z	1	150
150125 A	Z	1	150
150130 A	Z	1	150
150140 A	Z	1	150
150145 A	Z	1	150
150150 A	Z	1	150
150155 A	Z	1	150
150160 A	Z	1	150
150165 A	Z	1	150
150170 A	Z	1	150
150175 A	Z	1	150
150180 A	Z	1	150
150185 A	Z	1	150
150190 A	Z	1	150
150195 A	Z	1	150
150205 A	Z	1	150
150210 A	Z	1	150
150220 R	Z	1	150
150225 R	Z	1	150
150230 R	Z	1	150
150235 R	Z	1	150
150240 R	Z	1	150
150245 R	Z	1	150
150250 R	Z	1	150
150500 A	Z	1	150
150510 A	Z	1	148
150515 R	Z	1	149
150550 A	H	1	148
150600 A	Z	1	148, 150
150806	Z	1	149
150807	Z	1	149
150808	Z	1	149
150809	Z	1	149
150812	Z	1	149
150826	Z	1	149
150828	Z	1	149
150842	Z	1	149
150843	Z	1	149
150845	Z	1	149
150846	Z	1	149
150849	Z	1	149
150855	Z	1	149
150858	Z	1	149
150868	Z	1	149
150873	Z	1	149
150882	Z	1	149
150883	Z	1	149
150885	Z	1	149
150886	Z	1	149
150887	Z	1	149
150888	Z	1	149
150894	Z	1	149
150897	Z	1	149
150912	Z	1	149
150913	Z	1	149
150914	Z	1	149
150915	Z	1	149
150916	Z	1	149
150923	Z	1	149
150926	Z	1	149
150943	Z	1	149
150944	Z	1	149
150945	Z	1	149
150946	Z	1	149
150947	Z	1	149
150950	Z	1	149
150952	Z	1	149
150957	Z	1	149
150958	Z	1	149
150960 R	Z	1	149
150961 R	Z	1	149
150962 R	Z	1	149
150963 R	Z	1	149
150968 R	Z	1	149
151000 A220	E	1	151
151003 A	H	1	150
151004 A	H	1	150
151010 A220	E	1	151
151105 A	Z	1	151
151110 A	Z	1	151
151120 A	Z	1	151
151125 A	Z	1	151
151130 A	Z	1	151
151140 A	Z	1	151
151145 A	Z	1	151
151150 A	Z	1	151
151155 R	Z	1	151
151160 R	Z	1	151
151165 A	Z	1	151
151170 A	Z	1	151
151175 A	Z	1	151
151200 A	Z	1	150–151
151210 AIN	Z	1	150–151
151210 AMM	Z	1	151
151230 R	Z	1	150–151
151240	Z	1	150–151
151402 A220	Z	1	150–151
151600 A	Z	1	151
151618 A	Z	1	150
152106	Z	1	152
152109	Z	1	152
153020 A	H	1	45
153021 A	H	1	45
153022 A	H	1	45
153023 A	H	1	45
153025 A	H	1	45
153026 A	H	1	45
153027 A	H	1	45
153028 A	H	1	45
153029 A	H	1	45
153100 A	Z	1	45
153115 RX2	Z	1	45, 47, 49
153125 RX	Z	1	45
153140	Z	1	45
153155 R	Z	1	45, 47, 49
153160 R	Z	1	45, 47, 49
153170 R	Z	1	45, 47, 49
153175 R	Z	1	45, 47, 49
153180 R	Z	1	45, 47, 49
153185 R	Z	1	45, 47, 49
153190 R	Z	1	45, 47, 49
153195 R	Z	1	45, 47, 49
153200 R	Z	1	45, 47, 49
153205 R	Z	1	45, 47, 49
153210 R	Z	1	45, 47, 49
153265 A	Z	1	45
153270 A	Z	1	45
153400 A22	Z	1	49
153401 A220	E	1	48
153410 AX220	E	1	49
153411 AX220	E	1	49
153412 AX220	E	1	49
153413 A220	E	1	49
153414 A220	E	1	49
153415 A220	E	1	49
153416 AX220	E	1	49
153417 A220	E	1	49
153418 AX220	E	1	49
153419 A220	E	1	48
153455 A	Z	1	49
153500 A	Z	1	47
153501 R	Z	1	47, 49
153510 A	H	1	47
153520 AX	H	1	47
153521 AX	H	1	47
153522 A	H	1	47
153523 A	H	1	47
153525 AX	H	1	47
153526 A	H	1	47
153527 AX	H	1	47
153528 AX	H	1	47
153529 A	H	1	47
153531 R	Z	1	47, 49
153532 R	Z	1	47, 49
153540 R	Z	1	47, 49
153570 A	Z	1	47
154000 A	Z	1	37
154001 A	H	1	37
154002 A	H	1	37
154003 A	H	1	37
154004 A	H	1	37
154010 A	H	1	37
154160 A	Z	1	37
160010 A	H	1	152
160300 A	V	25	151–152
164011 A220	E	1	152
164050 A220	E	1	152
164110 A	Z	1	152
164111 A	Z	1	152
164115 A	Z	1	152
164250 A	Z	1	152
170010 A	H	1	192
170011	Z	1	188
170012	Z	1	188
170022 A220	E	1	191
170023 A220	E	1	191
170025 A220	E	1	190
170026 A220	E	1	190
170200	Z	1	188, 192
170201	Z	1	190–191
170205	Z	1	190–192
170300 A	H	1	192
171150	Z	1	188
171151	Z	1	188
171200	Z	1	188
171201	Z	1	188
171205	Z	1	188
171210	Z	1	188
171250	Z	1	189
171265	Z	1	189
171270	Z	1	189
171275	Z	1	189
171280	Z	1	189
171290	Z	1	189
171291	Z	1	189
171305	Z	1	189
171306	Z	1	189
171340	Z	1	189
171341	Z	1	189
172000 A220	Z	1	186
172010 A220	M	1	186
172011 A220	M	1	186
172012 A220	M	1	186
172050 A	Z	1	188
172051 A	Z	1	188
172150	Z	1	188
172151	Z	1	188
172154	Z	1	188
172200	Z	1	188
172201	Z	1	188
172203	Z	1	188
172205	Z	1	188
172210	Z	1	188
172250	Z	1	189
172265	Z	1	189
172270	Z	1	189
172275	Z	1	189
172280	Z	1	189
172281	Z	1	189
172290	Z	1	189
172291	Z	1	189
172293	Z	1	189

RG: Rabattgruppe VE: Verpackungseinheit / Stück

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
172305	Z	1	189
172310	Z	1	189
172340	Z	1	189
172341	Z	1	189
172610	Z	1	189
172611	Z	1	189
172612	Z	1	189
174000 A220	Z	1	187
174010 A220	M	1	187
174011 A220	M	1	187
174012 A220	M	1	187
174050 A	Z	1	188
174101	Z	1	188
174150	Z	1	188
174154	Z	1	188
174200	Z	1	188
174201	Z	1	188
174203	Z	1	188
174205	Z	1	188
174210	Z	1	188
174250	Z	1	189
174265	Z	1	189
174270	Z	1	189
174275	Z	1	189
174282	Z	1	189
174291	Z	1	189
174293	Z	1	189
174295	Z	1	189
174296	Z	1	189
174305	Z	1	189
174306	Z	1	189
174310	Z	1	189
174311	Z	1	189
174340	Z	1	189
174341	Z	1	189
175000 A220	Z	1	195
175007 A220	M	1	195
175008 A220	M	1	195
175010 A220	M	1	195
175011 A	Z	1	195
175018 A	Z	1	195
175026 R	Z	1	195, 197
175057 R	Z	1	195, 197
175058 R	Z	1	195, 197
175123 A	Z	1	195, 197
175210 A220	Z	1	173
175211 A220	Z	1	173
175222 A220	Z	1	174
175230 A	Z	1	173–174
175300 A220	Z	1	197
175301 A220	M	1	197
175302 A220	M	1	197
175303 A220	M	1	197
175304 A220	M	1	197
175305 R	Z	1	195, 197
175306 A	Z	1	195, 197
175307 A	Z	1	197
175308 A	Z	1	197
175312 A	Z	1	197
175323 A	Z	1	197
175330 R	Z	1	197
175339 R	Z	1	197
175343 R	Z	1	197
175400 A4	E	1	193
175440 A	Z	1	193
180000 A220	Z	1	200
180003 A220	Z	1	205
180010 A220	E	1	200
180012 A220	E	1	201
180015	Z	1	202–203, 206, 209
180016 A220	E	1	205
180030 A220	E	1	201
180032 A220	E	1	200
180033 A220	E	1	205
180035 A220	E	1	205
180036 A220	E	1	205
180052	Z	1	202–203
180053	Z	1	202–203
180054	Z	1	202–203
180056	Z	1	202–203
180057 R	Z	1	202–203
180140 R	Z	1	209
180145 R	Z	1	209
180155 R	Z	1	202–203, 206, 209
180160 R	Z	1	209
180600 A	Z	1	199–200
180600 ADP	Z	1	205
181010 A	V	1	202
181015 A	V	1	202
181020 A	V	1	202
181025 A	V	1	202
181030 A	V	1	202
181035 A	V	1	202
181040 A	V	1	202
181045 A	V	1	202
181050 A	V	1	202
181055 A	V	1	202
181059 A	V	1	202
181060 A	V	1	202
181065 A	V	1	202
181070 A	V	1	202
181075 A	V	1	202
181080 A	V	1	202
181085 A	V	1	202
181090 A	V	1	202
181095 A	V	1	202
181410 A	V	1	203
181415 A	V	1	203
181420 A	V	1	203
181425 A	V	1	203
181430 A	V	1	203
181435 A	V	1	203
181440 A	V	1	203
181445 A	V	1	203
181450 A	V	1	203
181455 A	V	1	203
181459 A	V	1	203
181460 A	V	1	203
181465 A	V	1	203
181470 A	V	1	203
181475 A	V	1	203
181480 A	V	1	203
181500 A	V	1	206
181502 A	V	1	206
181504 A	V	1	206
181506 A	V	1	206
181508 A	V	1	206
181510 A	V	1	206
181512 A	V	1	206
181514 A	V	1	206
181516 A	V	1	206
181518 A	V	1	206
181520 A	V	1	206
181522 A	V	1	206
181524 A	V	1	206
181526 A	V	1	206
181528 A	V	1	206
181530 A	V	1	206
181532 A	V	1	206
182006 A	Z	1	209
182010 A	Z	1	209
182050 R	Z	1	209
183000 A220	Z	1	199
183010 A220	E	1	199
183022 A220	E	1	199
183023 A220	E	1	199
183600 A	Z	1	208
183603 R	Z	1	209
183604 R	Z	1	209
183605 R	Z	1	209
183606 R	Z	1	209
183607 R	Z	1	209
183632 R	Z	1	199, 208
183670 R220	Z	1	209
183675 R10	Z	1	209
183700 A	Z	1	208
185001 A220	Z	1	211
185011 A220	E	1	211
185024 A	Z	1	211
185026 A	V	1	211
185027 A	V	1	211
185058 A	Z	1	190–191, 211
185511 A05	Z	1	207
185512 A05	Z	1	207
185513 A10	Z	1	207
185515 A01	Z	1	207
185600 A220	M	1	207
185601 A220	M	1	207
290000 A	H	1	163
290001 A	H	10	163
290016 A	V	10	163–164
290023 A	V	10	163–164
290050 A	H	1	163
290100 A	H	1	163
290100 A S16	H	1	163
290100 A S19	H	1	163
290116 A	V	10	163–164
290200 A	H	1	163
290216 A	V	10	163–164
290316 A	V	5	163–164
290400 A	H	1	169
290410 A	H	1	169
290411 A	H	1	169
290412 A	H	1	169
290420	Z	1	169
290421	Z	1	169
290422	Z	1	169
290423	Z	1	169
290424	Z	1	169
290425	Z	1	169
290426	Z	1	169
290427	Z	1	169
290430	Z	1	169
290431	Z	1	169
290432 R	Z	1	169
290433 A	Z	1	169
290437	Z	1	169
290440 R	Z	1	169
290444	Z	1	169
290445	Z	1	169
290446	Z	1	169
290447	Z	1	169
290448	Z	1	169
290449	Z	1	169
291000 APS	H	1	166
291010 A	H	1	166
291023	Z	1	166
291036 A	Z	1	166
291037 A	Z	1	166
291101 A	H	1	167
291112	Z	1	167
291240 A	H	8	165
291241 A	Z	1	165
291242 A	H	8	165
291243 A	Z	1	165
291244 A	Z	1	165
291290 A	H	1	166
291410 A	H	10	166
291411 A	Z	1	166
291420 A	H	8	166
291421 A	Z	1	166
292011	Z	1	168
292110 A	H	1	168
292210 A	H	1	168
340100 AR	Z	1	11–12
340110 AR	Z	1	23
340220 A220	M	1	10
340221 A220	M	1	10
340222 A380	M	1	10
340226 A220	M	1	10
340227 A220	M	1	10
340228 A380	M	1	10
340230 A220	M	1	23
340231 A220	M	1	23
340232 A380	M	1	23
341000 AR	Z	1	10–12
341401 RHSS	S	1	13
341402 RWS	S	1	13
341403 AWS	S	1	13
341404 AWS	S	1	13
341406 RWS	S	1	13
341407 RWS	S	1	13
341408 RWS	S	1	13
341409 RWS	S	1	13
341411 RHSS	S	1	13
341412 RWS	S	1	13
341413 RWS	S	1	13
341414 RWS	S	1	13
341426 RWS	S	1	13
341427 RWS	S	1	13
341428 RWS	S	1	13
341429 RWS	S	1	13
341430 RWS	S	1	13
341431 RWS	S	1	13
341432 RWS	S	1	13
341433 RWS	S	1	13
341434 RWS	S	1	13
341435 RWS	S	1	13
341436 RWS	S	1	13
341437 RWS	S	1	13
341438 RWS	S	1	13
341439 RWS	S	1	13
341440 RWS	S	1	13
341441 RWS	S	1	13
341442 RWS	S	1	13
341443 RWS	S	1	13
341444 RWS	S	1	13
341445 RHSS	S	1	13
341446 RHSS	S	1	13
341466 RWS	S	1	13
341467 RWS	S	1	13
341468 RWS	S	1	13
341469 RWS	S	1	13
341470 RWS	S	1	13
341471 RWS	S	1	13
341472 RWS	S	1	13
341473 RWS	S	1	13
341474 RWS	S	1	13
341475 RWS	S	1	13
341493 RWS	S	1	13
341494 RWS	S	1	13
341495 RWS	S	1	13
341496 RWS	S	1	13
341497 RWS	S	1	13
341498 RWS	S	1	13
341499 RWS	S	1	13
341614 A	V	10	10, 160, 164
342080 RX	S	1	10
344100 R	Z	1	10–12
344105 R	Z	1	10–12
344150 A	Z	1	10–12
347000 A	M	1	22
347001 A	M	1	22
347006 A220	M	1	23
347007 A	Z	1	22
347009 A220	M	1	23
347010 A220	Z	1	23
347030	Z	1	22
347034	Z	1	22
347035	Z	1	22
347040	Z	1	22
347046	Z	1	22
347047	Z	1	22
347053	Z	1	22
380303 A220	M	1	11
380304 A220	M	1	11
380305 A380	M	1	11
380306 A220	M	1	11
380307 A220	M	1	11
380308 A380	M	1	11
380309 A220	M	1	11
380310 A220	M	1	11
380311 A380	M	1	11
380312 A220	M	1	11
380313 A220	M	1	11
380314 A380	M	1	11
380426 A220	M	1	12
380427 A220	M	1	12
380428 A380	M	1	12
380429 A220	M	1	12
380430 A220	M	1	12
380431 A380	M	1	12
380441 A220	M	1	12
380442 A220	M	1	12
380443 A380	M	1	12
380444 A220	M	1	12
380445 A220	M	1	12
380446 A380	M	1	12
380447 A220	M	1	12
380448 A220	M	1	12
381000 A	Z	1	11–12
381050 A	Z	1	11
381401 AWS	S	1	13
381405 RHSS	S	1	13
381410 RHSS	S	1	13
381430 AWS	S	1	13
381431 RHSS	S	1	13
381432 RHSS	S	1	13
381622 A	V	5	160, 164
476035	Z	1	17
479012 A	H	1	16
479015	H	1	16
479016	H	1	16
479017 A	H	1	16
479018	H	1	16
479020	Z	1	17
479021	Z	1	17
479092 A	Z	1	14–17
479093	Z	1	15–16
479200	Z	1	18
479201	Z	1	18
479202 A	Z	1	18
479203 A	Z	1	18
479204 A	Z	1	18
479205 A	Z	1	18
479206 A	Z	1	18
479210	Z	1	18
479211	Z	1	18
479212	Z	1	18
479213	Z	1	18
479214	Z	1	18
479215	Z	1	18
479216	Z	1	18
479222	Z	1	18
479223	Z	1	18
479224	Z	1	18
479225	Z	1	18
479226	Z	1	18
479227	Z	1	17
479228	Z	1	17
479229	Z	1	17
479230	Z	1	17
479231	Z	1	17
479240 A	Z	1	18
479241 A	Z	1	18
479242 A	Z	1	18
479243 A	Z	1	18
479244 A	Z	1	18
479245 A	Z	1	18
479307 A	Z	1	18
479308 A	Z	1	18
479317	Z	1	18
479318	Z	1	18
479327	Z	1	18
479328	Z	1	18
479400 A	S	1	18
479401 A	S	1	18
479402 A	S	1	18
479403 A	S	1	18
479404 A	S	1	18
479405 A	S	1	18
479406 A	S	1	18
479407 A	S	1	18
479408 A	S	1	18
479410 A	S	1	18
479411 A	S	1	18
479412 A	S	1	18
479413 A	S	1	18
479414 A	S	1	18
479415 A	S	1	18

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
479416 A	S	1	18
479417 A	S	1	18
479418 A	S	1	18
479422 A	S	1	18
479423 A	S	1	18
479424 A	S	1	18
479425 A	S	1	18
479426 A	S	1	18
479427 A	S	1	18
479428 A	S	1	18
479800 A	Z	1	16
479803	Z	1	16
479821 A	Z	1	15, 18
521302 AWS	S	1	18
521312 AWS	S	1	18
521322 AWS	S	1	18
521332 AWS	S	1	18
521342 AWS	S	1	18
521352 AWS	S	1	18
526052 A	Z	1	17
543100	Z	1	14–15, 31
560000 A220	Z	1	31
560001 A220	Z	1	31
560006 A220	Z	1	28
560008 A220	Z	1	31
560010 A22	E	1	29
560011 A22	Z	1	33
560020 A220	E	1	31
560026 A220	E	1	31
560027 A220	E	1	31
560040 A220	E	1	28
560052 A220	E	1	29
560053 A220	E	1	33
561001 A05	V	1	34
561002 A05	V	1	34
561003 A05	V	1	34
561004 A05	V	1	34
561005 A05	V	1	34
561008 A05	V	1	34
561101 A05	V	1	35
561102 A05	V	1	35
561103 A05	V	1	35
561104 A05	V	1	35
561105 A05	V	1	35
561106 A05	V	1	35
561107 A05	V	1	35
561108 A05	V	1	35
561109 A05	V	1	35
561110 A05	V	1	35
561111 A05	V	1	35
561112 A05	V	1	35
561113 A05	V	1	35
561114 A03	V	1	35
561115 A05	V	1	35
561116 A03	V	1	35
561117 A05	V	1	35
561118 A05	V	1	35
561119 A05	V	1	35
561120 A01	V	1	35
561121 A01	V	1	35
561122 A01	V	1	35
561123 A01	V	1	35
561124 A01	V	1	35
561125 A01	V	1	35
561126 A02	V	1	35
563000 R	Z	1	31, 33
563008 R	Z	1	31
563100 R	Z	1	31
563200 R	Z	1	31
563203 A	Z	1	31
565051 A220	Z	1	25
566030 A	Z	1	29, 33, 39
566051 A	Z	1	28, 31
570100	Z	1	102–103, 109–111, 114–115, 119, 122, 131–133, 136
570107	Z	1	102–103, 109–110, 112, 114, 123, 131–133, 137–138
570110	Z	1	102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
570112	Z	1	102, 109–110, 112, 132
570115	Z	1	102–103, 108–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570117	Z	1	102, 109–110, 112, 132
570120	Z	1	102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
570125	Z	1	102–103, 108–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570130	Z	1	102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
570132	Z	1	102, 132, 137
570135	Z	1	102–103, 108–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570137	Z	1	102, 132, 137
570140	Z	1	102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
570145	Z	1	102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570150	Z	1	102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
570155	Z	1	102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570160	Z	1	102, 105, 108, 111, 115, 117–118, 122, 133, 136, 139
570165	Z	1	102–103, 109–110, 112–114, 116, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570170	Z	1	102, 105, 108, 111, 115, 117–118, 122, 133, 136, 139
570175	Z	1	102–103, 109–110, 112–114, 116, 121, 123–126, 130–133, 137–139
570280 A	Z	1	91–92
570290 A	Z	1	140
570295 A	Z	1	140, 142
570300	Z	1	103, 106–107, 115, 135
570310	Z	1	106–108, 112, 118, 121, 124, 128–129, 134, 136
570315	Z	1	124
570320	Z	1	103–108, 110–114, 116–121, 124–125, 128–130, 134–136, 138–139
570330	Z	1	121
570340	Z	1	103–104, 106–108, 111–112, 116, 118, 120–121, 124–125, 128–129, 134–135
570350	Z	1	103–108, 110–114, 116–121, 124–125, 128–130, 134–136, 138–139
570360	Z	1	103–104, 106–108, 111, 116–118, 120–121, 124–125, 134–135, 138
570370	Z	1	104–114, 116, 118–121, 124–125, 128–130, 134–136, 139
570380	Z	1	103–108, 110–114, 116–121, 124–125, 128–130, 134–136, 138–139
570390	Z	1	104, 107, 110–112, 116–120, 124–125, 130, 135–136, 138
570400	Z	1	116
570410	Z	1	116
570420	Z	1	116
570430	Z	1	116
570440	Z	1	116
570450	Z	1	116
570452	Z	1	115, 118, 120, 139
570455	Z	1	102, 107–108, 111–112, 115, 117–118, 120, 122, 124, 127–130, 133–135, 138–139
570457	Z	1	111, 115, 120, 127
570460	Z	1	102–108, 110–130, 133–136, 138–139
570462	Z	1	111–112, 115, 118, 120, 122, 127–128, 133, 139
570465	Z	1	104, 106–108, 111–112, 115–118, 120, 122, 124–130, 133–135, 139
570467	Z	1	115, 117–118, 120, 127
570470	Z	1	102–108, 110–130, 133–136, 138–139
570472	Z	1	120, 127
570475	Z	1	103–122, 124–130, 133–136, 138–139
570477	Z	1	120, 127
570480	Z	1	102–108, 110–130, 133–136, 138–139
570482	Z	1	107, 120, 136
570485	Z	1	102, 104–108, 111–112, 115–130, 134–136, 138–139
570487	Z	1	105, 107–108, 119–120, 134–135
570495	Z	1	102–106, 108, 111–112, 115–118, 120–126, 129, 133–135, 138
570620	Z	1	126
570650	Z	1	126
570660	Z	1	126
570670	Z	1	126
570680	Z	1	126
570685	Z	1	136
570690	Z	1	126
570717	Z	1	104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
570720	Z	1	108, 111, 120, 125, 128
570727	Z	1	104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
570730	Z	1	104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
570735	Z	1	104, 108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 139
570742	Z	1	106, 111, 115, 119–120, 130
570747	Z	1	106, 111, 115, 119–120, 130
570750	Z	1	104–107, 111, 113, 118–122, 125, 129–130, 134–136
570760	Z	1	102, 107, 112, 115, 118, 122, 124–125, 128–129
570765	Z	1	102–122, 124–130, 134–136, 138–139
570770	Z	1	103–104, 106–109, 111–112, 115–116, 118, 120, 122, 124–126, 128–129, 134–135
570775	Z	1	102–130, 134–136, 138–139
570780	Z	1	102–103, 105–106, 108–109, 111–118, 120–129, 134–136, 138–139
570785	Z	1	102–130, 134–136, 138–139
570790	Z	1	102, 104, 106–107, 109, 111–113, 116–126, 128–130, 133–136, 138
570795	Z	1	106–107, 109, 111–113, 116–126, 128–130, 133–136, 138
570845	Z	1	106, 108, 120, 128–129
570850	Z	1	104, 106–108, 111, 113, 116, 119–121, 125, 128–130, 136, 138
570855	Z	1	106, 108, 111, 116, 120, 125, 128–129
570860	Z	1	104, 106–108, 111, 113, 116, 119–121, 125, 128–130, 136, 138
570870	Z	1	104, 106–108, 111, 113, 116, 119–121, 125, 128–130, 136
570880	Z	1	104, 106–108, 111, 113, 116, 119–121, 125, 129–130, 136, 138
570905	Z	1	136
570910	Z	1	108, 114, 128, 136, 138–139
570915	Z	1	108, 114, 128, 136, 138–139
570920	Z	1	128, 136, 138
570925	Z	1	108, 114, 138–139
570930	Z	1	131–133
570932	Z	1	132
570935	Z	1	116, 130–133
570937	Z	1	132
570940	Z	1	116, 130–133
570945	Z	1	116, 130–133
570950	Z	1	116, 130–133
570955	Z	1	116, 130–133
570970	Z	1	138
571004 A14	Z	1	93
571014 A220	E	1	93
571019 A220	E	1	93
571136 A	Z	1	140
571137 A	Z	1	140
571283 A	Z	1	92–93
571290 A	Z	1	93, 95, 97
571320	Z	1	103–104, 106–107, 126, 129, 135
571325	Z	1	103–104, 106–108, 112–113, 117, 120, 124–127, 129, 134–135
571327	Z	1	106, 108, 113, 120
571330	Z	1	103–104, 106–108, 112–113, 117, 120, 124–127, 129, 134–135
571335	Z	1	103–104, 106–108, 112–113, 117, 124–127, 129, 134–135
571337	Z	1	120, 126
571340	Z	1	103, 106, 108, 112–113, 117, 124–125, 127, 134–135
571342	Z	1	120, 126
571360	Z	1	123
571370	Z	1	123
571375	Z	1	123
571380	Z	1	123
571432	Z	1	112
571434	Z	1	112
571436	Z	1	112
571438	Z	1	112
571450	Z	1	105, 138–139
571455	Z	1	105, 138–139
571460	Z	1	105, 138–139
571465	Z	1	105, 138–139
571470	Z	1	105, 138–139
571475	Z	1	105, 138–139
571477	Z	1	105, 139
571545 A14	Z	1	55
571555 A14	Z	1	55, 93
571560 A220	Z	1	55, 93, 159
571565 A220	Z	1	55, 93
571567 A220	Z	1	49, 56–57, 95, 97, 147, 190
571571 A22	Z	1	49, 56–57, 95, 97, 147, 173, 190
571578 A220	Z	1	29, 33, 39, 99, 157
571581 A22	Z	1	29, 39, 49, 56–57, 95, 97, 99, 147, 157, 173, 190
571583 A22	Z	1	29, 33, 39, 49, 56–57, 95, 97, 99, 147, 157, 173, 190
571585 A220	Z	1	29, 33, 39, 49, 56–57, 95, 97, 99, 147, 157, 173, 190
571587 A220	Z	1	29, 33, 39, 49, 56–57, 95, 97, 99, 147, 157, 173, 190
571630	Z	1	136
571635	Z	1	103, 137–138
571640	Z	1	103, 137–138
571645	Z	1	137–138
571700 R	Z	1	108
571702 R	Z	1	108
571704 R	Z	1	108
571706 R	Z	1	108
571708 R	Z	1	108
571710 R	Z	1	108
571712 R	Z	1	108
571714 R	Z	1	108
571740	Z	1	125, 136–137
571750	Z	1	125, 138
571752	Z	1	125, 138
571754	Z	1	125, 138
571756	Z	1	125, 138
571758	Z	1	125, 138
571760	Z	1	125, 138
571764	Z	1	125, 130, 136–137
571766 R	Z	1	125, 130, 136–137
571767	Z	1	125, 130, 136–137
571770	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571775	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571780	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571785	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571790	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571795	Z	1	107, 111, 116, 122–125, 137–138
571797	Z	1	125, 138
571855	Z	1	134
571865	Z	1	142
571866	Z	1	142
571870	Z	1	142
571871	Z	1	142
571887	Z	1	142
571889 R02	Z	1	142
571890	Z	1	142
571891	Z	1	142
571895	Z	1	142
571896	Z	1	142
571900	Z	1	117, 128, 139
571904	Z	1	117, 128, 139
571932	Z	1	112
571934	Z	1	112
571980	Z	1	120
572101 A220	Z	1	91
572111 A220	E	1	91
572350	Z	1	138
572355	Z	1	138

RG: Rabattgruppe VE: Verpackungseinheit / Stück

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
572365	Z	1	106–107, 109, 111–113, 116–126, 128–130, 133–136, 138
572385	Z	1	106, 111, 115, 119–120, 130
572400	Z	1	102, 104–108, 111–112, 115–120, 122–130, 134–136, 138–139
572405	Z	1	102, 104–108, 111–112, 115–120, 122–130, 134–136, 138–139
572413	Z	1	125, 130, 136–137
572470	Z	1	116
572600	Z	1	113, 120, 127, 135
572605	Z	1	113, 120, 127, 135
572610	Z	1	113, 120, 127, 135
572615	Z	1	113, 120, 127, 135
572620	Z	1	113, 120, 127, 135
572625	Z	1	113, 120, 127, 135
572630	Z	1	136
572632	Z	1	136, 138
572636	Z	1	136, 138
572638	Z	1	136, 138
572640	Z	1	136, 138
572642	Z	1	103
572644	Z	1	103
572646	Z	1	103, 106
572648	Z	1	103
572670	Z	1	129
572672	Z	1	129
572674	Z	1	129
572676	Z	1	129
572678	Z	1	129
572680	Z	1	129
572687	Z	1	112–113, 123, 127, 138
572689	Z	1	112–113, 123, 127, 138
572691	Z	1	112–113, 123, 127, 138
572693	Z	1	113, 123, 127, 138
572695	Z	1	113, 123, 127, 138
572697	Z	1	113, 123, 127, 138
572706 R	Z	1	102–106, 108–115, 117–123, 126–134, 136, 139
572708 R	Z	1	102–106, 108–115, 117–123, 126–134, 136, 139
572714 R	Z	1	129
572716 R	Z	1	129
572727 R	Z	1	108, 115, 133
572795 R	Z	1	140
572801 RX	Z	1	140
572802 RX	Z	1	140
572809 A	Z	1	140
572810 A	Z	1	140
572813 A	Z	1	140
572815 R	Z	1	109, 125–126, 137–138
572816 R	Z	1	109, 125–126, 137–138
572817 R	Z	1	109, 125–126, 137–138
572818 R	Z	1	109, 125–126, 137–138
572819 R	Z	1	111, 116, 122–124, 137–138
572820 R	Z	1	111, 116, 122–124, 137–138
572821 R	Z	1	111, 116, 122–124, 137–138
572822 R	Z	1	138
572823 R	Z	1	138
572824 R	Z	1	138
572828 R	Z	1	106–107, 109, 116–117, 122–126, 129, 135–136, 138
572829 R	Z	1	107, 117, 120, 124–125, 127–128, 135–136
572830 R	Z	1	106, 115
572836 R	Z	1	129
572837 R	Z	1	106–107, 109, 111–112, 116–118, 120, 122, 124–126, 128–130, 134–136, 138
572839 R	Z	1	113, 127
572840 R	Z	1	113, 127
572841 R	Z	1	113, 127
572844 R	Z	1	125, 130, 136–137
572845 R	Z	1	125, 130, 136–137
572846 R	Z	1	137
572847 R	Z	1	109
572850 R	Z	1	102, 108–110, 112–114, 121, 125–126, 130–133, 137–139
572851 R	Z	1	102, 108–110, 112–114, 121, 125–126, 130–133, 137–139
573020 A22	Z	1	143
573021 A22	Z	1	143
573022 A220	E	1	143
573023 A220	E	1	143
573112	Z	1	145
573114	Z	1	145
573116	Z	1	145
573118	Z	1	145
573120	Z	1	145
573122	Z	1	145
573124	Z	1	145
573126	Z	1	145
573128	Z	1	145
573150	Z	1	145
573152	Z	1	145
573154	Z	1	145
573156	Z	1	145
573158	S	1	145
573160	Z	1	145
573162	Z	1	145
573164	Z	1	145
573166	Z	1	145
573168	Z	1	145
573170	Z	1	145
573172	Z	1	145
573176	Z	1	145
573178	Z	1	145
573184	Z	1	145
573186	Z	1	145
573320	Z	1	145
573325	Z	1	145
573330	Z	1	145
573335	Z	1	145
573360	Z	1	145
573364	Z	1	145
573367	Z	1	145
573370	Z	1	145
573400	Z	1	145
573402	Z	1	145
573404	Z	1	145
573406	Z	1	145
573616	Z	1	145
573624	Z	1	145
573628	Z	1	145
573630	Z	1	145
573632	Z	1	145
573634	Z	1	145
573636	Z	1	145
573638	Z	1	145
573640	Z	1	145
573642	Z	1	145
573644	Z	1	145
573646 R	Z	1	145
573647 R	Z	1	144
573648 R	Z	1	144
573649 R	Z	1	144
573652	Z	1	145
574000 A	H	1	90
574300 AX	H	1	144
574302 A	H	1	144
574352 A	Z	1	144
574430 A	Z	1	90
574436 R	Z	1	90, 158–159
574437 R	Z	1	144
574516 A	Z	1	89, 140
574700 R	Z	1	55–57, 89
574702 R	Z	1	90, 140
574704 A	Z	1	89, 140
574728 R	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89, 104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
574730 R	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89, 104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
574732 R	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89, 104, 107–108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 136, 139
574734 R	Z	1	62, 65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 89, 104, 108, 111, 113–114, 116, 119–121, 125, 128, 130, 139
574736 R	Z	1	60–61, 66, 68, 70–71, 74, 76, 83–84, 87, 102–103, 109–111, 114–115, 119, 122, 131–133, 136
574738 R	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88, 102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
574740 R	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88, 102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
574742 R	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88, 102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
574744 R	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88, 102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
574746 R	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88, 102–106, 108–123, 126–134, 136, 139
574748 R	Z	1	60–61, 66–70, 76–77, 83–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112, 114, 123, 131–133, 137–138
574750 R	Z	1	60, 83–84, 87, 102, 132, 137
574752 R	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
574754 R	Z	1	60, 83–84, 87, 102, 112, 132, 137
574756 R	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
574758 R	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
574760 R	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
574762 R	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88, 102–103, 109–110, 112–114, 116–117, 121, 123–126, 130–133, 137–139
574764 R	Z	1	88
574766 R	Z	1	88
574768 R	Z	1	88
574770 R	Z	1	88
574772 R	Z	1	70, 72–74, 115, 117–118, 120
574774 R	Z	1	74, 120, 136
574776 R	Z	1	70, 73–74, 89, 115, 118, 120, 139
574778 R	Z	1	60, 64, 67–68, 70, 72–77, 80–81, 85, 89, 102, 111–112, 115, 117–118, 120, 122, 124, 127–128, 130, 134–135
574780 R	Z	1	67, 70, 74, 111, 115, 120
574782 R	Z	1	60–65, 67–82, 84–89, 102–108, 110–130, 133–136, 138–139
574784 R	Z	1	67–68, 70, 73–75, 80, 89, 111–112, 115, 118, 120, 122, 127–128, 139
574786 R	Z	1	61–65, 67–68, 70–72, 74–75, 77–81, 85–86, 89, 104, 106–108, 111–112, 115–116, 118, 120, 122, 124–128, 130, 134–135, 139
574788 R	Z	1	60–65, 67–82, 84–89, 102–108, 110–130, 133–136, 138–139
574790 R	Z	1	74, 120
574792 R	Z	1	60, 62, 64, 67–68, 70–78, 84–86, 88, 102–104, 108, 111–112, 115–118, 120–126, 134–135, 138
574794 R	Z	1	60–82, 84–89, 103–122, 124–130, 133–136, 138–139
574796 R	Z	1	74, 120
574798 R	Z	1	60–65, 67–82, 84–89, 102–108, 110–130, 133–136, 138–139
574800 R	Z	1	60, 66, 68, 102, 109–110, 112
574802 R	Z	1	60, 66, 68, 102, 109–110
574804 R	Z	1	69, 79, 88, 113, 127
574806 R	Z	1	69, 79, 88, 113, 127
574808 R	Z	1	69, 79, 88, 113, 127
574850 R	Z	1	74, 119
574852 R	Z	1	74, 119
574854 R	Z	1	74, 119
574856 R	Z	1	88
575010 A22	Z	1	147
575020 A220	E	1	147
575021 A220	E	1	147
575022 A220	E	1	147
575252 R	Z	1	147
575253 R	Z	1	147
575256 R	Z	1	147
576000 A22	Z	1	95
576003 A22	Z	1	97
576010 A220	E	1	95
576011 A220	E	1	95
576014 A220	E	1	97
576015 A220	E	1	97
576345 A	Z	1	95, 97
577000 A220	Z	1	92
577010 A220	E	1	92
577013 A220	E	1	92
578001 A14	Z	1	55
578002 A22	Z	1	56
578003 A22	Z	1	57
578010 A220	E	1	56
578012 A220	E	1	55
578013 A220	E	1	55
578014 A220	E	1	56
578015 A220	E	1	57
578016 A220	E	1	57
578290 A	Z	1	55–57, 143, 147
578295 A	Z	1	89, 142
578299 A	Z	1	55–57
578310	Z	1	60–61, 66, 68, 70–71, 74, 76, 83–84, 87
578312	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88
578314	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88
578316	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88
578318	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88
578324	Z	1	60–61, 66–70, 76–77, 83–84, 87–88
578326	Z	1	60, 66, 68, 83–84
578328	Z	1	60–61, 65–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88
578330	Z	1	60, 66, 68, 83–84
578332	Z	1	60–61, 65–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88
578334	Z	1	60–61, 65–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88
578336	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88
578338	Z	1	60, 83–84, 87
578340	Z	1	60, 83–84, 87
578342	Z	1	70, 72–74, 79
578344	Z	1	64, 74, 87
578346	Z	1	70, 73–74, 89
578348	Z	1	60, 64, 67–68, 70, 72–77, 80–81, 84–86, 88–89
578350	Z	1	67, 70, 74, 79
578352 R	Z	1	60–65, 67–82, 84–89
578354	Z	1	67–68, 70, 73–75, 80, 84, 89
578356	Z	1	61–65, 67–68, 70–75, 77–81, 84–86, 89
578358 R	Z	1	60–65, 67–82, 84–89
578360	Z	1	60, 62, 64–65, 67–68, 70–78, 81, 84–86, 88
578362 R	Z	1	60–82, 84–89
578364	Z	1	60–65, 67–82, 84–89
578368	Z	1	62, 64, 73–74, 85–86
578370 R	Z	1	72, 80, 89
578372	Z	1	60, 64, 68, 70, 72, 76–78, 80–81
578374	Z	1	60–82, 84–89
578376	Z	1	60–68, 70–72, 74, 76–78, 80–81, 85–86
578378	Z	1	60–82, 84–89
578380	Z	1	60, 62–63, 65–81, 84–89
578382	Z	1	60–82, 84–89
578386	Z	1	60–61, 63–64, 67–69, 71–78, 80–82, 84–88
578390	Z	1	60–63, 65–76, 78–85, 87–88

RG: Rabattgruppe VE: Verpackungseinheit / Stück

Artikelverzeichnis

Art.-Nr.	RG	VE	Seite
578392	Z	1	61–64, 67, 69, 72–76, 78, 81–82, 85–87
578394	Z	1	77
578396	Z	1	60, 63–64, 70, 86
578398	Z	1	63–64, 68, 72, 75, 77, 80–81, 85–86
578400	Z	1	60–65, 67–75, 77–78, 80–82, 84–86, 88–89
578402	Z	1	75
578404	Z	1	60–65, 67–68, 71–72, 74–75, 77–78, 80–81, 85–86
578406	Z	1	60–65, 67–75, 77–78, 80–82, 84–86, 88–89
578408	Z	1	60, 62–65, 67, 71–75, 77–78, 85–86, 88
578410	Z	1	61–75, 77–78, 80–82, 84–86, 89
578412	Z	1	60–65, 67–75, 77–78, 80–82, 84–86, 88–89
578420	Z	1	78
578426	Z	1	78
578430	Z	1	78
578432	Z	1	78
578434	Z	1	81
578436	Z	1	81
578438	Z	1	81
578440	Z	1	81
578442	Z	1	81
578444	Z	1	71
578446	Z	1	71
578448	Z	1	71
578450	Z	1	71
578452	Z	1	71
578454	Z	1	81
578456	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89
578458	Z	1	65, 67, 74, 78, 80
578460	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89
578462	Z	1	62, 64–65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 86, 89
578464	Z	1	62, 65, 67, 69–71, 73–75, 78, 80, 82, 89
578466	Z	1	63–64, 74, 80–81
578468	Z	1	61–64, 67, 69, 71, 73–75, 78, 80–82, 86, 88
578470	Z	1	63–64, 67, 71, 74, 78, 80–81
578472	Z	1	61–64, 67, 69, 71, 73–75, 78, 80–82, 86, 88
578474	Z	1	61–64, 67, 69, 71, 73–75, 78, 80–82, 86
578476	Z	1	61–64, 67, 69, 71, 73–75, 78, 81–82, 86, 88
578478	Z	1	67, 70, 73–74, 82
578480	Z	1	87
578482	Z	1	65, 70, 80, 87–89
578484	Z	1	65, 70, 80, 87–89
578486	Z	1	87–88
578488	Z	1	65, 70, 80, 88–89
578490	Z	1	60–61, 63–64, 78, 81, 85–86
578492	Z	1	60–61, 63–65, 68–69, 72, 77–79, 81, 85–86
578494	Z	1	60–61, 63–65, 68–69, 72, 77–79, 81, 85–86
578496	Z	1	60–61, 63–65, 68–69, 72, 77–79, 81, 85–86
578498	Z	1	60, 63–65, 68–69, 72, 77–79, 85–86
578510	Z	1	83–84
578512	Z	1	83–84
578514	Z	1	72, 82–84
578516	Z	1	83–84
578518	Z	1	72, 82–84
578520	Z	1	72, 82–84
578522	Z	1	72, 82–84
578524	Z	1	76
578526	Z	1	76
578528	Z	1	76
578530	Z	1	76
578534	Z	1	62, 88–89
578536	Z	1	62, 88–89
578538	Z	1	62, 88–89
578540	Z	1	62, 88–89
578550	Z	1	87
578552	Z	1	60, 87–88
578554	Z	1	60, 87–88
578556	Z	1	87–88
578566	Z	1	64, 67, 72, 75–78, 88
578568	Z	1	64, 67, 72, 75–78, 88
578570	Z	1	64, 67, 72, 75–78, 88
578572	Z	1	80
578576	Z	1	86
578578	Z	1	86, 88
578582	Z	1	86, 88
578584	Z	1	86, 88
578586	Z	1	86, 88
578588	Z	1	74, 79
578590	Z	1	74, 79
578592	Z	1	69, 74, 79, 86
578594	Z	1	69, 74, 79, 86
578596	Z	1	69, 74, 79, 86
578598	Z	1	69, 74, 79, 86
578600	Z	1	69, 74, 79, 86
578602	Z	1	86
578604	Z	1	60–61, 66–70, 72, 75–78, 82–84, 87–88
578606	Z	1	64, 67, 72, 75–78, 88
578608	Z	1	60
578610	Z	1	60
578612	Z	1	60, 64
578614	Z	1	60
578618	Z	1	85
578620	Z	1	142
578621	Z	1	142
578622	Z	1	142
578624	Z	1	60–64, 67–68, 70–82, 84–89
578630	Z	1	68–69, 76, 79, 88
578632	Z	1	68–69, 76, 79, 88
578634	Z	1	68–69, 76, 79, 88
578636	Z	1	69, 76, 79, 88
578638	Z	1	63–65, 69
578640	Z	1	78, 88
578642	Z	1	78, 88
578644	Z	1	78, 88
578646	Z	1	78, 88
578652	Z	1	81
578654	Z	1	81
578656	Z	1	81
578659 A	Z	1	89
578660	Z	1	78, 87
578664	Z	1	78, 82, 87
578666 R	Z	1	78, 82, 87
578700	Z	1	65
578702	Z	1	65
578704	Z	1	65
578706	Z	1	65
578708	Z	1	65
578710	Z	1	65
578712	Z	1	65
578714	Z	1	65
578716	Z	1	74
578718	Z	1	74
578720	Z	1	74
578740	Z	1	79, 89
578742	Z	1	79, 89
578744	Z	1	79, 89
578746	Z	1	79, 89
579000 A220	Z	1	98
579001 A22	Z	1	99
579012 A220	E	1	98
579014 A220	E	1	99
579100 R	Z	1	102, 109, 130, 132
579101 R	Z	1	102–106, 109–115, 117–123, 126–134, 136, 139
579104 R	Z	1	112
579105 R	Z	1	112
579106 R	Z	1	112
579107 R	Z	1	114–115, 132–133
579108 R	Z	1	102, 109, 122, 132–133
579109 R	Z	1	102
579110 R	Z	1	102–106, 109–115, 117–123, 126–134, 136, 139
579111 R	Z	1	102–106, 109–115, 117–123, 126–134, 136, 139
579112 R	Z	1	137
579113 R	Z	1	137
579114 R	Z	1	137
579120 R	Z	1	98, 140
579123 R	Z	1	99, 140
579144 R	Z	1	109
579146 R	Z	1	109
579600 AMP	Z	1	179, 182
579601 A	Z	1	98–99
579603 A	Z	1	140
580000 A220	Z	1	37, 41
580004 A22	Z	1	39
580010 A220	E	1	41
580014 A220	E	1	39
580020 A220	E	1	41
580021 A220	E	1	41
580022 A220	E	1	41
580023 A220	E	1	41
580024 A220	E	1	41
580025 A220	E	1	41
580026 A220	E	1	41
580027 A220	E	1	41
580028 A220	E	1	41
580029 A220	E	1	41
580030 A220	E	1	41
580031 A220	E	1	41
580033 A220	E	1	41
580034 A220	E	1	41
580035 A220	E	1	41
580036 A220	E	1	41
580037 A220	E	1	41
580038 A220	E	1	41
580039 A220	E	1	41
580040 A220	E	1	41
580051 A220	E	1	39
580052 A220	E	1	39
580053 A220	E	1	39
580054 A220	E	1	39
580055 A220	E	1	39
580056 A220	E	1	39
580057 A220	E	1	39
580058 A220	E	1	39
580059 A220	E	1	39
580060 A220	E	1	39
580061 A220	E	1	39
580062 A220	E	1	39
580063 A220	E	1	39
580064 A220	E	1	39
580065 A220	E	1	39
580066 A220	E	1	39
580067 A220	E	1	39
580068 A220	E	1	39
580069 A220	E	1	39
580100 A220	Z	1	42
580110 A220	E	1	42
581070	Z	1	43
581080	Z	1	43
581110	Z	1	43
581130	Z	1	43
581150	Z	1	43
581180	Z	1	43
581200	Z	1	43
581210	Z	1	43
581220	Z	1	43
581230	Z	1	43
581240	Z	1	43
581260	Z	1	43
581270	Z	1	43
581280	Z	1	43
581310	Z	1	43
581320	Z	1	43
581330	Z	1	43
581350	Z	1	43
581360 R	Z	1	43
581370	Z	1	43
581380	Z	1	43
581390	Z	1	43
581400	Z	1	43
581410	Z	1	43
581420	Z	1	43
581430	Z	1	43
581440	Z	1	43
581450	Z	1	43
581460	Z	1	43
581470	Z	1	43
581480	Z	1	43
581490	Z	1	43
581500	Z	1	43
581510	Z	1	43
581520	Z	1	43
581530	Z	1	43
581540	Z	1	43
582036	Z	1	37, 39, 41–42
582110 R	Z	1	42
582120 R	Z	1	42
586000 A	Z	1	41
586012 A	Z	1	42
586100 R	Z	1	39, 41
586150 R	Z	1	39, 41
590000 A	Z	1	36
590020 A	E	1	36
590021 A	E	1	36
590022 A	E	1	36
590051 R	Z	1	36
590052 R	Z	1	36
590053 R	Z	1	36
590054 R	Z	1	36
590055 R	Z	1	36
590056 R	Z	1	36
590057 R	Z	1	36
590058 R	Z	1	36
590059 R	Z	1	36
590060 R	Z	1	36
590061 R	Z	1	36
590062 R	Z	1	36
590111 R	Z	1	36
590150 R	Z	1	36
590153 R	Z	1	36
590160 A	Z	1	36, 42
844010 A220	E	1	158
844011 A220	E	1	159
844045 A	Z	1	158–159
844050 A	Z	1	158–159
844051 A	Z	1	158–159
844510 A12	Z	1	159
845001 A220	M	1	155
845002 A220	M	1	157
845003 A220	M	1	155
845004 A220	M	1	153
845050 A	Z	1	153, 155, 157
845051 A	Z	1	153, 155, 157
845052 A	Z	1	153, 155, 157
845053 A	Z	1	153, 155, 157
845054 A	Z	1	155
845055 A	Z	1	153, 155, 157
845057 A	Z	1	153
845060 A	Z	1	153
845085 A	Z	1	155
845110 RINOX	Z	1	155, 157
845118 R	Z	1	155, 157
845131 RPA	Z	1	155
845218 R	Z	1	155, 157
845220 R	Z	1	153, 155
845230 R	Z	1	153, 157
845530 R	Z	1	155, 157
847301 A220	E	1	14
847306 A220	E	1	14
847309 A220	Z	1	14
847310	Z	1	14
847800 A	Z	1	14
849006 A220	M	1	24
849007 A220	M	1	25
849310 R	Z	1	23–25, 155, 157
849315 R	Z	1	23–25, 155, 157
849700 A	Z	1	25
849703 A	Z	1	24–25
849706 A	Z	1	24–25
850301 A220	E	1	15
850303 A220	E	1	15
850306 A220	E	1	15
850308 A220	Z	1	15
850310	Z	1	15
850800 A	Z	1	15

RG: Rabattgruppe VE: Verpackungseinheit / Stück




Notizen

Notizen

ROLLER

WERKZEUGE UND MASCHINEN

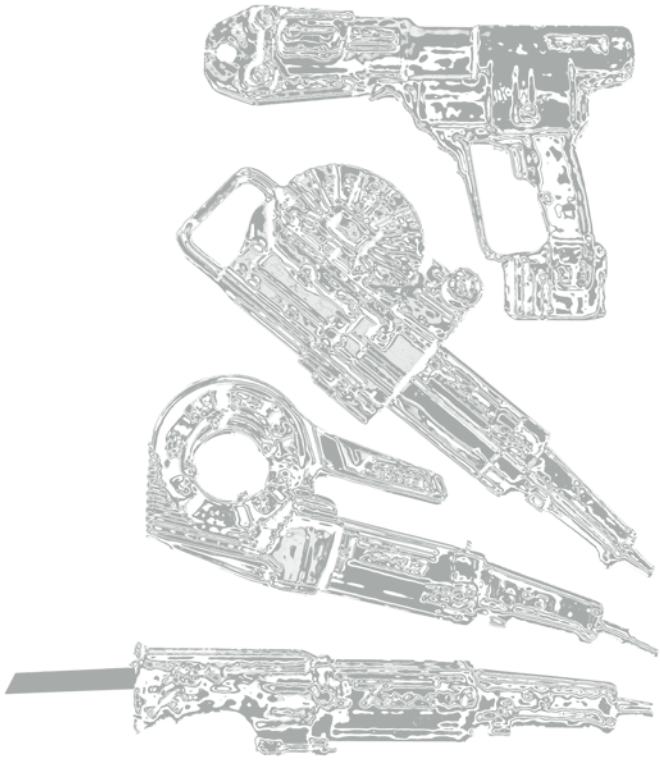

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83 · 71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707-0 · info@rems.de
www.albert-roller.de · www.rems.de

Lieferung nur durch den Fachhandel.

RE122023094801DEU00 · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © Copyright 2024 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.

4 044942 147279