


ROLLER'S Presszangen Mini


ROLLER'S Pressringe



Deutsche Spitzenqualität

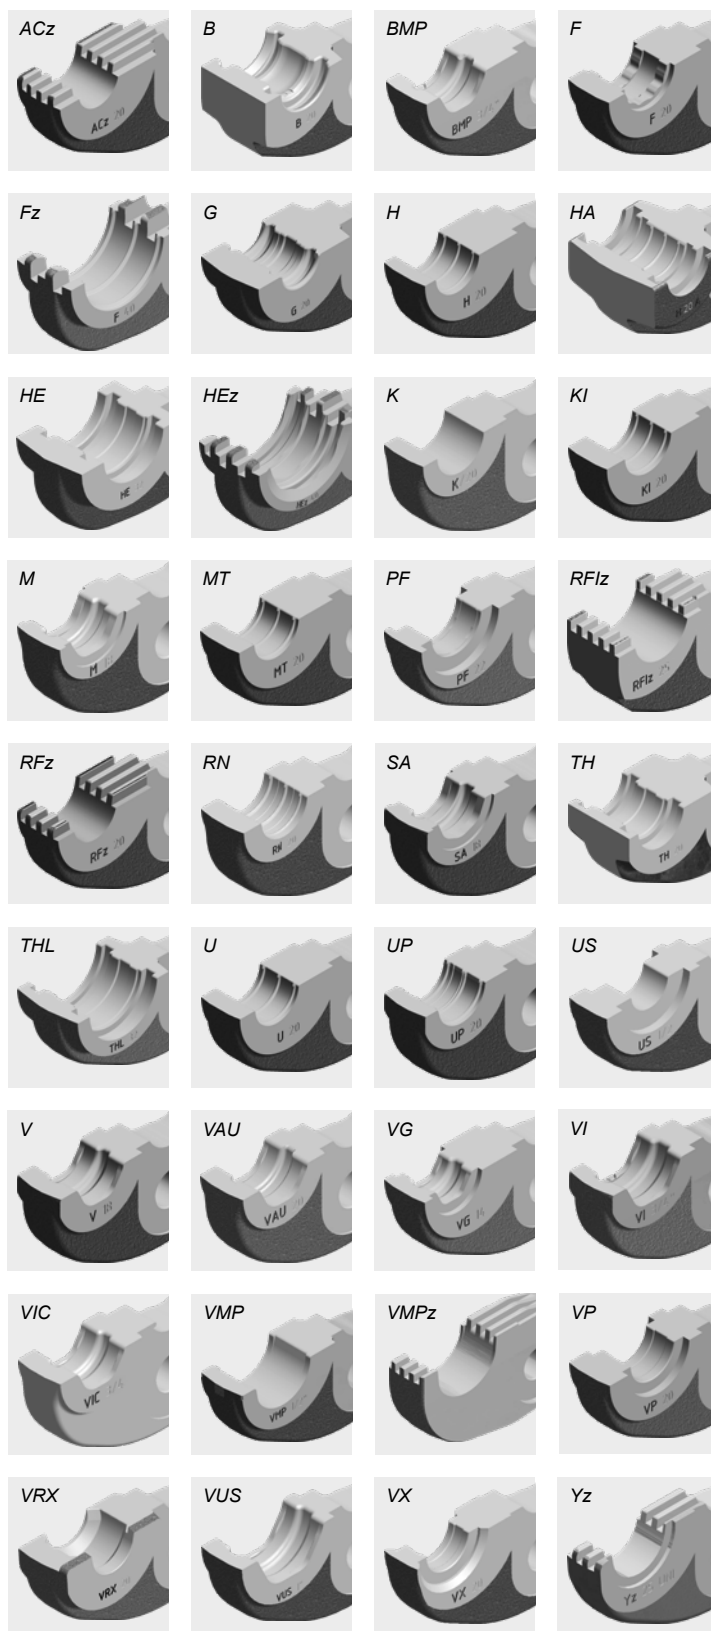

ROLLER'S Presszange Mini (2B)
mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken.

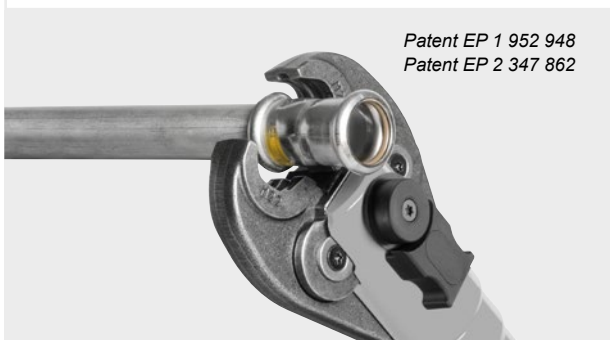

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

ROLLER'S Presszangen Mini ACz / Fz / HEz / RFz / RFlz
mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.




Patent EP 2 027 971

ROLLER'S Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen.



Beispiel: ROLLER'S Presszange Mini V: Abdruck "V" auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.

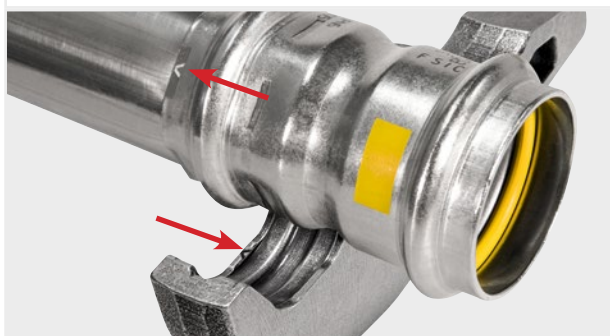

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22 kN:

Systemspezifische Presszangen Mini / Pressringe für alle gängigen Pressfitting-Systeme.

- Antrieb durch alle ROLLER'S Radialpressen 22 kN. Verwendungshinweis und Montageanweisung der Systemanbieter / -hersteller lesen und beachten.
- **Wählen Sie Ihre Presszangen Mini / Pressringe selbst aus!**
In Tabelle Seite 60–89 einfach gewünschtes Pressfitting-System und Presszangengröße / Pressringgröße auswählen. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini gepresst werden dürfen.

- **ROLLER'S Presszange Mini (2B)**
Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der ROLLER'S Presszangen Mini (2B) durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (Patent EP 1 952 948).

In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungsglaschen für versatzfreies Pressen (Patent EP 2 347 862).

ROLLER'S Presszangen Mini ACz / Fz / HEz / RFz / RFlz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting (Patent EP 2 027 971).

- **ROLLER'S Pressring S (PR-2B)**
Pressring S (PR-2B), mit 2 Pressbacken, stufenlos schwenkbar für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 89. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press (Seite 90) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.
- Präzis eingearbeitete und exakt ausgerundete, systemspezifische Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System für einwandfrei systemkonforme, sichere Pressung.
- Die Presszangen / Pressringe sind aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl hergestellt und damit hochbelastbar. Für höchste Qualitätsansprüche und lange Lebensdauer.
- Eignungsbestätigungen siehe Seite 52.
- SHK-Haftungsübernahmevereinbarungen siehe Seite 53.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007.

- ROLLER'S Presszangen Mini mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in der Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszangen Mini zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.
- Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt ROLLER die Empfehlung der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
A				
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon Gas	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Stainless	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18 ⁰⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ⁰⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18 ⁰⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ⁰⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18 ⁰⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 28 ⁰⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless	M 15		578312	146,98
	M 18 ⁰⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ⁰⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18 ⁰⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ⁰⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
AC-FIX PRESS-MULTIH (Global Piping Systems)	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 18		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
ACOME MT	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	ACz 12		578608	184,45
	ACz 16		578610	184,45
	ACz 20		578612	184,45
	ACz 25		578614	184,45

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AHLSSELL	M 12		578310	146,98
A-press	M 15		578312	146,98
elförzinkad M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AHLSSELL	V 12		578324	146,98
A-press	V 15		578328	146,98
elförzinkad V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
AHLSSELL	M 12		578310	146,98
A-press koppar M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AHLSSELL	V 12		578324	146,98
A-press koppar V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
AHLSSELL	M 15		578312	146,98
A-press rostfritt	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AIRBEL	M 15		578312	146,98
PRESSCLIM	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AIRBEL	M 15		578312	146,98
SERTINOX	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ALB	TH 16		578352 R	177,08
Sistema Multicapa	TH 18		578356	177,08
para calefacción y sanitario	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
ALB	TH 16		578352 R	177,08
Sistema Multicapa	TH 20		578358 R	177,08
para gas	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
ALTECH Altech	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
APE MULTYGAS	TH 16		578352 R	177,08
Serie AP Gas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
APE Serie AP	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

**** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.**

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
APE Serie APL	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
ARKA DUROsystem	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Aschl NIR	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
ASSOTHERM IPR-RRR Copper	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASSOTHERM IPR-RRR Copper Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	201,16
	US ½"		578536	201,16
	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
AUSTEC PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
AUSTEC PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
Béné inox Série 41	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	ACz 20		578612	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	ACz 20		578612	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31

C

Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
CHIALI CHIALIPEX	RFz 25		578496	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
Climatrix Climatrix Rhinopex	TH 40		578624	234,69
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Climatrix Variotherm System TH	TH 11,6		578344	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
ClouSet	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Comap PEX Press	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
Comap Multiskin	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
Comap Multiskin Gas	H 20		578406	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
COMISA Press System	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
COMISA Press System Gas	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
COMISA Press System Gas	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
COMISA Press System Gas	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
CONEL	M 15		578312	146,98
CONNECT INOX	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
CONEL	F 16		578456	168,68
CONNECT	F 20		578460	168,68
MULTI	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
CONEL	F 16		578456	168,68
CONNECT	F 20		578460	168,68
MV2	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
Conex Bänninger	M 15		578312	146,98
<A> Press Inox	M 18		578314	146,98
(304)	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Conex Bänninger	M 15		578312	146,98
<A> Press Inox	M 18		578314	146,98
(316L)	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Conex Bänninger	F 16		578456	168,68
>B< Flex	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Conex Bänninger	F 16		578456	168,68
>B< Flex Gas	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Conex Bänninger	BMP ¼"		578700	175,53
>B< MaxiPro	BMP ⅜"		578702	175,53
	BMP ½"		578704	175,53
	BMP ¾"		578706	175,53
	BMP 1"		578708	175,53
	BMP 1 ¼"		578710	175,53
	BMP 1 ½"		578712	175,53
	BMP 1 ¾"		578714	175,53

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
DUOPIPE SYSTEMS	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
E				
EBRILLE Isomomflex	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 26		578410	159,75
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
EBRILLE Monflex	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 26		578410	159,75
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile ¹⁾	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER UNICO	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER UNICO	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER UNICO	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER UNICO	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
EFFEBI EFFEBI-PRESS COPPER UNICO	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	V 12		578324	146,98
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	146,98
UNICO	V 18		578332	146,98
(GAS)	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 15		578312	146,98
PRESSTIGE	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	M 15		578312	146,98
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
EFFEBI	M 15		578312	146,98
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
EFFEBI	TH 16		578352 R	177,08
TOF-GAS	TH 20		578358 R	177,08
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	TH 16		578352 R	177,08
TOF	TH 18		578356	177,08
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	Fz 40		578478	247,15
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
EFIELD	U 16		578374	165,66
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	165,66
DINGAS	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
EFIELD	U 16		578374	165,66
MULTILAYER PRESS	U 18		578376	165,66
WATER	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
and Low-Lead Brass	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
EMMETI	B 16		578468	193,28
GERPEX-	B 20		578472	193,28
FIVPRESS	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
EMPUR	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
Esta Rohr simplesta ST M	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
EUROTUBI EUROPA C-Steel Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
EUROTUBI EUROPA Inox Pressfitting System M-Profile ¹⁾	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	151,86
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FILINOX Instalpress Steel	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FILINOX	M 15		578312	146,98
Instalpress Inox	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	184,45
ECO-PRESS	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	184,45
MULTICAPA	RFz 18		578638	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FITTINGS ESTÁNDAR	RFz 16		578492	184,45
PE-X	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
FORNARA ForPress	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
FORZA	K16/P18		578592	184,45
WATER CRIMP (AUS)	K20		578594	184,45
	K25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
FORZA STAINLESS	K16/P18		578592	184,45
WATER CRIMP	K20		578594	184,45
FORZA	U 16		578374	165,66
STESSO PEX	U 20		578378	165,66
WATER AND GAS	U 25		578380	165,66
CRIMP AUS)	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
FORZA	K16/P18		578592	184,45
GAS CRIMP (AUS)	K20		578594	184,45
	K25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
COPPER V PRESS (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FORZA	V 15		578328	146,98
STAINLESS V PRESS (AUS)	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 15		578312	146,98
FRABOPRESS 316 GAS M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 15		578328	146,98
FRABOPRESS 316 GAS V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 15		578312	146,98
FRABOPRESS 316 M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS 316 V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS CHROME	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
FRABO	M 15		578312	146,98
FRABOPRESS C-STEEL M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS C-STEEL V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presssätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FRABO	M 12		578310	146,98
FRABOPRESS	M 15		578312	146,98
GAS M	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
GAS V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS	V 15		578328	146,98
KOMBI	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	M 12		578310	146,98
FRABOPRESS M	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
FRABO	V 15		578328	146,98
FRABOPRESS	V 18		578332	146,98
SOLAR	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
FRABO	V 12		578324	146,98
FRABOPRESS V	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Fränkische	F 16		578456	168,68
alpex-duo XS	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Fränkische	F 16		578456	168,68
alpex F50 PROFI	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
(DN 26)	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
Fränkische	Fz 40		578478	247,15
alpex L				
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Gallagher USA	H 12 (¾")		578396	159,75
YogaPipe ACR	U 14 (¾")		578372	174,38
	U 16 (¾")		578374	165,66
	U 18 (¾")		578376	165,66
	U 20 (¾")		578378	165,66
	U 25 (¾")		578380	165,66
	U 32 (1")		578382	194,31
Geberit Mapress	M 12		578310	146,98
C-STAHl	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress	M 22		578316	146,98
C-STAHl Sprinkler	M 28		578318	146,98
nass				146,98
Geberit Mapress	M 12		578310	146,98
Edelstahl	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
Geberit Mepla	G 16		578444	177,50
	G 20		578446	177,50
	G 26		578448	188,40
	G 32		578450	201,16
	G 40		578452	260,33
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	177,50
	G 20		578446	177,50
	G 26		578448	188,40
Geberit Volex	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
General Fittings 5T00	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
General Fittings Trident	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
General Fittings Trident Gas	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15		578312	146,98
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
GS Wärmesysteme System TH	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	V 15		578328	146,98
GS Wärmesysteme System V	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
heima24	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
HELIROMA Klimapress	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
HELIROMA Klimapress PPSU	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Henco	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
HIDRONIX MULTIGAS	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 26		578362 R	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
HIDRONIX UNICO	TH 32		578364	177,08
	TH 26		578358 R	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 14		578348	177,08
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
HITEC Sistema Multistrato	U 20		578378	165,66
	U 26 ^o		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
HITHEM-ISOTUBI NUMEPRESS	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ^o		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
HITHEM-ISOTUBI NUMEPRESS	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Hopewell press fit system	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
I				
ICMA Sempit	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ICMA Sempigas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Idrosanitaria Bononi Homegas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Idrosanitaria Bononi Idropress	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	F 40		578478	247,15
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
IDROTRADE Storm Multipinza	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
Instantor Press System	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Instantor Copper Press Imperial	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Instantor Copper Press Metric	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	175,53
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	175,53
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	175,53
	VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	124,51
	VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	124,51
	VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	124,51
	M 15		578312	146,98
	M 22		578316	146,98
IPA IPANA Press	M 28		578318	146,98
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	TH 10		578342	177,08
	TH 11,6		578344	177,08
	TH 12		578346	177,08
	TH 14		578348	177,08
IPA THu IPANA Press	TH 15		578350	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 22		578588	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 28		578590	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	124,51
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	124,51
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	136,96
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	TH 40		578624	234,69
	K16/P18		578592	184,45
	K20		578594	184,45
	K25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40 (Gas)		578600	184,45

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592	184,45
	K20		578594	184,45
	K25		578596	184,45
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
ISOTUBI NUMEPRESS	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	B 20		578472	193,28
	ALPEX-GAS B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
IVAR Ivar-Press	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	Fz 40		578478	247,15
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	U 20		578378	165,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
IVAR Multi Press MP	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	Fz 40		578478	247,15
IVAR Multi Press Leak (MPL)	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
IVAR Multi Press Leak (MPL)	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ^{o)}		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
IVAR Multi Press Leak (MPL)	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
IVAR Multi Press Leak (MPL)	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
IVAR Multi Press Leak (MPL)	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ^{o)}		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IVAR	TH 16		578352 R	177,08
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	177,08
PMP	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVAR	TH 16		578352 R	177,08
Plastic Multi Press	TH 20		578358 R	177,08
Leak (PMPL)	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
J				
Jäger - Aquatec	H 14		578398	159,75
Aquapress H	H 16		578400	159,75
	H 17		578402	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 40		578386	236,66
Jäger - Aquatec	M 15		578312	146,98
C-Stahl	M 18		578314	146,98
Press Typ M	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Jäger - Aquatec	M 15		578312	146,98
Edelstahl	M 18		578314	146,98
Press Typ M	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Jäger - Aquatec	V 15		578328	146,98
Edelstahl	V 18		578332	146,98
Press Typ V	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Jansen AG	TH 14		578348	177,08
JANSEN COMISA	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Jarafflex-Presssystem	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
JUNGWOO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
JWPress	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	177,50

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
K				
KAN	TH 14		578348	177,08
KAN-therm Press LBP	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KAN	M 15		578312	146,98
KAN-therm Inox	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KAN	M 12		578310	146,98
KAN-therm Steel	M 15		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KAN	TH 14		578348	177,08
KAN-therm UltraPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	M 15		578312	146,98
COPPERFIX	M 18		578314	146,98
Kupfer	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELIT KELOX	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-PPSU-W	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-ULTRAX	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-ULTRAX-W	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-WINDOW-U	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
KE KELIT	U 16		578374	165,66
KELOX-WINDOW-W	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
KE KELIT	M 15		578312	146,98
steelFIX	M 18		578314	146,98
C-Stahl	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KE KELIT	M 15		578312	146,98
steelFIX	M 18		578314	146,98
Edelstahl	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7mm)		578630	151,86
KemPress	VAU 20 (OD 19,1mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8mm)		578636	159,75
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7mm)		578630	151,86
KemPress Gas	VAU 20 (OD 19,1mm)		578632	151,86
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8mm)		578636	159,75
KISAN	KI 16		578524	187,36
Kisan KD	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
KISAN	KI 16		578524	187,36
Kisan WL	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	KI 32		578530	252,44
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
KISAN	KI 16		578524	187,36
Kisan WM	KI 20		578526	187,36
	KI 25		578528	187,36
	KI 32		578530	252,44
KISAN	U 20		578378	165,66
Kisan WR	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
KISAN	M 15		578312	146,98
Kistal C	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
KISAN	M 15		578312	146,98
Kistal Inox	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9mm)		578566	177,50
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2mm)		578568	177,50
system	VUS 1" (OD 28,6mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9mm)		578606	177,50
LK Systems	V 12		578324	146,98
LK >B<-Press	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
LK Systems	V 12		578324	146,98
LK >B<-Press	V 15		578328	146,98
Elförszinkat	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
LK Systems	V 15		578328	146,98
LK >B<-Press	V 18		578332	146,98
Gas	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
LK Systems	TH 16		578352 R	177,08
LK Universal	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
M				
MAINCOR	U 16		578374	165,66
MAINPRESS	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
MAINCOR	U 16		578374	165,66
MAINFLOR	U 20		578378	165,66
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	159,75
M-Press	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Ma.s.ter System	TH 14		578348	177,08
PRESSMASTER	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Meier Tobler	H 16		578400	159,75
Metaplast - Stramax	H 20		578406	159,75
Serie MM	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
METALGRUP	U 16		578374	165,66
Permatubo	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
METALGRUP	RFz 16		578492	184,45
PexGrup	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
METALGRUP	U 16		578374	165,66
MultiGrup	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Mueller Streamline	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
PRS Copper Press	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
MULTITHERM	TH 16		578352 R	177,08
PRESSSYSTEM	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Multicapas Industrial	RFz 16		578492	184,45
AIS PEX	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
Multicapas Industrial	H 16		578400	159,75
AIS XPRT	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Multicap Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Multicap Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
N				
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Nussbaum Optifit-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
	VRX 25		578644	204,17
	VRX 32		578646	204,17
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
	H 26 A		578430	204,17
	H 32 A		578432	204,17
Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
	H 26 A		578430	204,17
Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
	H 32 A		578432	204,17
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	204,17
	H 20 A		578426	204,17
P				
PBTub SERTIPRESS	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
PBTub SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
> Aalberts integrated piping systems				
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
PEXTUBE PexTube	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Pipelife RADOPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
PLASTICA ALFA Multypex	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	Pressfitting PEX			
	y MULTICAPA			
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K/32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
	K16/P18		578592	184,45
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K/32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
	Yz 16 UNI		578740	184,45
	Yz 20 UNI		578742	184,45
	Yz 25 UNI		578744	184,45
	Yz 32 UNI		578746	184,45
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
PLUMBING PLUS EZIPEX Solar (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
PLUMBING PLUS EZIPEX Water (AUS)	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
	TH 10		578342	177,08
	TH 15		578350	177,08
POLYPIPE POLYSURE	TH 22		578588	177,08
	TH 28		578590	177,08
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
POLYSAN Handelsoges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
Press-System 1.4520	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
Press-System Gas	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
POLYSAN (España) „Rainbow“	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 40		578386	236,66
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 40		578386	236,66
PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
R				
Raccorderie Metallische aesPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metallische inoxPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metallische MARINEPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Raccorderie Metallische steelPRES ¹⁾	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
RBM Tita-fix	B 14		578466	193,28
	B 16		578468	193,28
	B 18		578470	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 18		578458	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
RBM Tita-gas	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
Redi Nicoll Fluxo	U 20		578378	165,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	TH 14		578348	177,08

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
RIFENG LD	LD 16		578652	182,69
PRESS FITTING (F8)	LD 20		578654	182,69
	LD 25		578656	182,69
RIFENG U	U 14		578372	174,38
PRESS FITTING (F5)	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
RIFENG TH	TH 16		578352 R	177,08
PRESS FITTING (F9)	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
R/QUIER A SERTIR	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
R/QUIER Système multicouche	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Roth PressCheck	RN 14		578434	165,66
	RN 16		578454	165,66
	RN 17		578436	165,66
	RN 20		578438	165,66
	RN 25/26		578440	165,66
	RN 32		578442	194,31
Rubinetterie	M 15		578312	146,98
Bresciane	M 18		578314	146,98
Bonomi	M 22		578316	146,98
TURBO CuNi	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie	M 15		578312	146,98
Bresciane	M 18		578314	146,98
Bonomi	M 22		578316	146,98
TURBO INOX	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie	M 15		578312	146,98
Bresciane	M 18		578314	146,98
Bonomi	M 22		578316	146,98
TURBO INOX GAS	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Rubinetterie	M 15		578312	146,98
Bresciane	M 18		578314	146,98
Bonomi	M 22		578316	146,98
TURBO STEEL	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Rubinetterie	B 14		578466	193,28
Bresciane	B 16		578468	193,28
Bonomi	B 18		578470	193,28
TURBO PRESS	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 14		578372	174,38
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
Rubinetterie	TH 16		578352 R	177,08
Bresciane	TH 20		578358 R	177,08
Bonomi	TH 26		578362 R	177,08
TURBO PRESS	TH 32		578364	177,08
GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
S				
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
SA.MI PLASTIC	TH 16		578352 R	177,08
Multistrato Gas	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	Fz 40		578478	247,15
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
SANHA Heavy Steel Press Gas	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁶⁾		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	V 12		578324	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	256,39
	SA 14		578512	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	256,39
	SA 14		578512	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

ROLLER'S Presszangen Mini/Pressringe

Zubehör für ROLLER'S Radialpressen 22kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	256,39
	SA 14		578512	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 16		578516	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12 ¹⁾		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35 ¹⁾		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 14		578326	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 16		578330	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	256,39
	SA 15		578514	176,56
	SA 18		578518	176,56
	SA 22		578520	176,56
	SA 28		578522	176,56
	M 12		578310	146,98
	M 15 ¹⁾		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22 ¹⁾		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15 ¹⁾		578328	146,98
	V 18 ¹⁾		578332	146,98
	V 22 ¹⁾		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
SATEC SK ViTerm	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 40		578386	236,66
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
Sestellricke > Aalberts integrated piping systems	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	U 16		578374	165,66
SIGMA LI Premium	U 20		578378	165,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
SLOVARM PEX-THERM	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
steeltrade Pressssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	146,98
	M 18 ¹⁾		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28 ¹⁾		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
STELBI Polikraft	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ²⁾		578392	194,31
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
T				
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ³⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ³⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01 ⁴⁾		578618	305,17
THERMOLUTZ	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
THERMACOME ACOPEX ALU	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
THERMACOME ACOPEX ALU	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
TIEMME 1700 COBRAPEX	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
	TH 40		578624	234,69

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
TIEMME 1650 AL-COBRAPEX GAS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	THL 32		578368	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
TIGRE ALPEX GAS	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
TRA Multi TRA+	H 25		578408	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
TRA TRAPRESS	H 12		578396	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	RFz 12		578490	184,45
	RFz 16		578492	184,45
	RFz 20		578494	184,45
	RFz 25		578496	184,45
	RFz 32		578498	184,45
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	184,45
	K/20		578594	184,45
	K/25		578596	184,45
	K32		578598	184,45
	K1/40		578600	184,45
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	159,75
	H 18		578404	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 18		578376	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 32		578382	194,31
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
TWEETOP	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
U				
UNICALAG MAX-MULTIPEX	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	H 26		578410	159,75
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
UNIDELTA DELTAPRESS	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	H 16		578400	159,75
UNIDELTA DELTAPRESS GAS	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Uponor	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 32		578412	159,75
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
V				
Valsir Bravopress	UP 14		578576	165,66
	UP 16		578578	165,66
	UP 20		578582	165,66
	UP 25		578584	165,66
	UP 32		578586	194,31
	U 40		578386	236,66
	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 26		578474	213,00
	B 32		578476	213,00
	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
Valsir PEXAL	H 32		578412	159,75
	H 32 V		578602	204,17
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
	H 14		578398	159,75
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	H 32 V		578602	204,17
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310	146,98
	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	124,51
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
Variotherm System TH	TH 11,6		578344	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
VESBO CARBON	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
VESBO INOX	M 15		578312	146,98
	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 26 ⁷⁾		578392	194,31
	U 32		578382	194,31
VESBO VPREMIUM	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
Viega Fonterra	VX 12		578550	204,17
	VP 14/15		578480	176,56
	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
Viega MegaPress (ASTM) ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress 304 FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress 316 (ASTM) ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress FKM (ASTM) ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega MegaPress G (ASTM) ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
Viega Megapress (EN) ⁶⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	204,17
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
Viega Megapress S (EN) ⁶⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	204,17
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	204,17
Viega Pexfit	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Pexfit G	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
Viega Prestabo	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
Viega Profipress	V 12		578324	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
Viega Profipress G	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	VG 14		578338	146,98
	V 15		578328	146,98
	VG 16		578340	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
Viega Profipress S	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega	V 12		578324	146,98
	Profipress Therm		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
Viega ProPress (ASTM) ⁹⁾	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	124,51
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	124,51
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁹⁾	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	124,51
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	124,51
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	177,50
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁹⁾	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	177,50
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	177,50
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	177,50
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
Viega ProPress WATER System AUS	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	124,51
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	124,51
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	136,96
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	136,96
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	151,86
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	151,86
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	151,86
Viega ProPressGAS System AUS	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	159,75
	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
	VRX 16		578640	186,42
	VRX 20		578642	186,42
	VRX 25		578644	204,17
	VRX 32		578646	204,17
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
	VP 32		578488	195,25
	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
Viega Sanfix Fosta	VP 32		578488	195,25
	VP 16/17		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 25		578486	176,56
	VP 32		578488	195,25
	V 12		578324	146,98
	V 15		578328	146,98
Viega Sanpress	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	124,51
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
Viega Sanpress Inox	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
Viega	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	V 15		578328	146,98
Viega Sanpress Inox G	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
Viega Smartpress	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96
	VX 16		578552	204,17
	VX 20		578554	204,17
	VX 25		578556	204,17
	V 15		578328	146,98
	V 18		578332	146,98
Viega Temponox	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viessmann	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
Vogel & Noot EASYTEC	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
VSH	> Aalberts integrated piping systems			

W				
Watts MTR	TH 16		578352 R	177,08
	Art press		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
WATTS	US ¾"		578534	201,16
	RADIANT		578536	201,16
	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
Watts WaterPEX	US ¾"		578534	201,16
	RADIANT		578536	201,16
	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
WATTS	US ¾"		578534	201,16
	RADIANT		578536	201,16
	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16
RadiantPEX	U 16 (½")		578374	165,66
	U 20 (¾")		578378	165,66
	U 25 (¾")		578380	165,66
	U 32 (1")		578382	194,31
Wavin	B 16		578468	193,28
	B 20		578472	193,28
	B 32		578476	213,00
	H 16		578400	159,75
Tigris K5/M5	H 20		578406	159,75
	H 25		578408	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 25		578360	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	U 40		578386	236,66
	UP 16		578578	165,66
	UP 20		578582	165,66
	UP 25		578584	165,66
	UP 32		578586	194,31
	M 15		578312	146,98
WEECON PRESS-C-Stahl	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	M 15		578312	146,98
WEECON PRESS-Edelstahl	M 18		578314	146,98
	M 22		578316	146,98
	M 28		578318	146,98
	M 35		578390	178,12
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	124,51
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	124,51
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	124,51
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	124,51
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	136,96
	V 15		578328	146,98
WEECON PRESS-Kupfer	V 18		578332	146,98
	V 22		578334	146,98
	V 28		578336	146,98
	V 35		578604	178,12
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	124,51
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	124,51
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	124,51
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	124,51
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	136,96

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
WEM	U 16		578374	165,66
WIELAND-WERKE	TH 14		578348	177,08
cuprotherm CTX	TH 16		578352 R	177,08
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
WKS-Press	TH 14		578348	177,08
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
WÜRTH	TH 16		578352 R	177,08
Würth	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	HE 32		578370 R	212,06
X				
XtraConnect	F 16		578456	168,68
	F 20		578460	168,68
	F 26		578462	182,48
	F 32		578464	182,48
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	124,51
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	124,51
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	124,51
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	136,96
	H 16		578400	159,75
	H 20		578406	159,75
	H 26		578410	159,75
	H 32		578412	159,75
	TH 16		578352 R	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
	U 16		578374	165,66
	U 20		578378	165,66
(DN 26)	U 25		578380	165,66
	U 32		578382	194,31
	VP 16		578482	176,56
	VP 20		578484	176,56
	VP 32		578488	195,25
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740	184,45
UNIPEX Water & Gas	Yz 20 UNI		578742	184,45
(AUS)	Yz 25 UNI		578744	184,45
	Yz 32 UNI		578746	184,45

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Z				
ZEWOTHERM	TH 12		578346	177,08
Zewo Press Premium	TH 16		578352 R	177,08
	TH 17		578354	177,08
	TH 18		578356	177,08
	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 40		578624	234,69
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	124,51
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	124,51
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	136,96
ZEWOTHERM	TH 16		578352 R	177,08
Zewo Press PPSU	TH 20		578358 R	177,08
	TH 26		578362 R	177,08
	TH 32		578364	177,08
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	124,51
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	124,51
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	124,51
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	136,96
ZURN	US ¾"		578534	201,16
INDUSTRIES	US ½"		578536	201,16
ZURN PEX	US ¾"		578538	201,16
	US 1"		578540	201,16

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini / Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse ROLLER'S Easy-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 90. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

Eignung der ROLLER'S Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 27. Oktober 2023. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.albert-roller.de → Downloads → Produktkataloge, -prospekte → ROLLER Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 89. Presszangen / Pressringen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.



Zubehör	Art.-Nr.	€
Zwischenzange Mini Z8 zum Antrieb der ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)	574700 R	144,28
Stahlblechkasten mit Einlage für 8 Presszangen Mini / Trennzangen Mini und Fach für Rohrab Schneider bis Ø 42 mm	578295 A	96,53
Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 Stück ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)	574516 A	96,53
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für 11 Presszangen Mini / Trennzangen Mini und 6 Pressringe S (PR-2B)	578659 A	146,36
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 Stück ROLLER'S Pressringe S (PR-2B)	574704 A	146,36