

ROLLER'S Rotor



Deutsche Spitzenqualität



Bewährte, leistungsstarke Rollnutmaschine für Stahlrohre und andere, DN 25–300, Ø 1–12", Wanddicke bis 7,2 mm.

- Zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkler, Heizungs-Großanlagen, Industrie, Bergbau.
- Robuste Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Druckzylinder, wie auf Seite 22 beschrieben.
- Kompakter Antrieb mit robustem, wartungsfreiem Getriebe, speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung. Bewährter, durchzugstarker 1~ Universalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, thermischer Überlastschutz und Sicherheits-Tippschalter. Fußschalter mit Kupplung für ergonomisches Arbeiten (Zubehör).
- Einfacher Transport. Gewicht komplett nur 31 kg.
- Für Werkbank. Untergestell oder fahrbares Untergestell (Zubehör), für einfachen Transport, optimale Arbeitshöhe und stabilen Stand.

Lieferumfang

Art.-Nr.

€

ROLLER'S Rotor

Antriebsmaschine ROLLER'S King 1 1/4, Rollnutvorrichtung mit Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel

347006 A220

2.761,08

ROLLER'S Rotor 2

Antriebsmaschine ROLLER'S King 2, Rollnutvorrichtung mit Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel

347009 A220

3.093,24

Zubehör

Nutrollen

für Stahlrohre, INOX-Rohre, Kuperrohre u. a.

siehe Seite 22

Untergestell

849315 R

216,94

Untergestell, fahrbar

849310 R

351,88

Fußschalter mit Kupplung

347010 A220


249,12

ROLLER'S Assistent


höhenverstellbare Materialauflagen

siehe Seite 172

ROLLER'S Robot RG

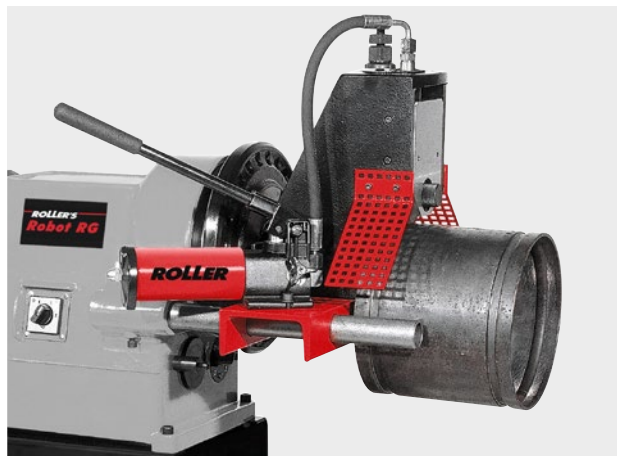

Deutsche Spitzenqualität

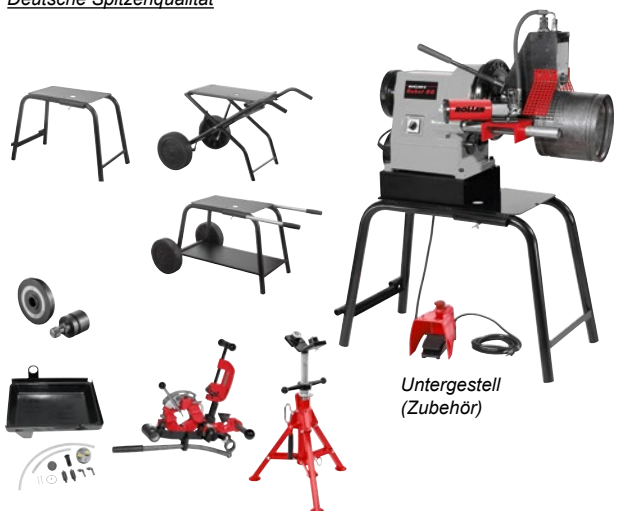

Bewährte, kraftvolle Rollnutmaschine für Stahlrohre und andere, DN 25–300, Ø 1–12", Wanddicke bis 7,2 mm.

- Zum schnellen, wirtschaftlichen Nuten von Rohren für Rohrkupplungssysteme. Für Installation, Sprinkler, Heizungs-Großanlagen, Industrie, Bergbau.
- Robuste Rollnutvorrichtung mit ölhydraulischem Druckzylinder, wie auf Seite 22 beschrieben.
- Enorm leistungsstarke, bewährte Antriebsmaschine für den harten Baustellen-einsatz. Mit stabilem, wartungsfreiem Getriebe mit hohem Wirkungsgrad, Schlagspannfutter und Zentrierfutter.
- 3 bewährte, durchzugstarke Motoren zur Wahl:
 - 1~ **Universalmotor** 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹,
 - polumschaltbarer 1~ **Kondensatormotor** 230 V, 50 Hz, 2100 W, 2 Spindeldrehzahlen 52/26 min⁻¹, sehr leiser Lauf,
 - polumschaltbarer 3~ **Drehstrommotor** 400 V, 50 Hz, 2000 W, 2 Spindeldrehzahlen 52/26 min⁻¹, sehr leiser Lauf.
- Rechts- und Linkslauf. Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus.
- Einfacher Transport. Gewicht z. B. Robot RG–U komplett nur 68 kg, Gewicht Rollnutvorrichtung einzeln nur 26 kg.
- Für Werkbank, Untergestell, fahr- und klappbares Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Ablage (Zubehör).

Lieferumfang

Art.-Nr.

€

ROLLER'S Robot RG

Antriebsmaschine mit Schlagspannfutter und Zentrierfutter. Rollnutvorrichtung mit Hand-Hydraulikpumpe, Nuttiefenanschlag, integrierte Einstellscheibe, 1 Paar Nutrollen (Druckrolle, Gegendruckrolle) 2–6", Sechskant-Stiftschlüssel.

U mit Universalmotor

340230 A220

5.646,72

K mit Kondensatormotor

340231 A220

5.999,64

D mit Drehstrommotor

340232 A380

6.279,90

Zubehör

Untergestell / Untergestell, fahr- und klappbar /

Untergestell, fahrbar, mit Ablage

siehe Seite 10

Nutrollen

für Stahlrohre, INOX-Rohre, Kuperrohre u. a.

siehe Seite 22

Umrüstsatz zum Gewindeschneiden 1/2–2"

340110 AR

1.453,20

ROLLER'S Assistent

höhenverstellbare Materialauflagen

siehe Seite 172