



# ROLLER'S Trocken-Diamant-Kernbohrkronen LS

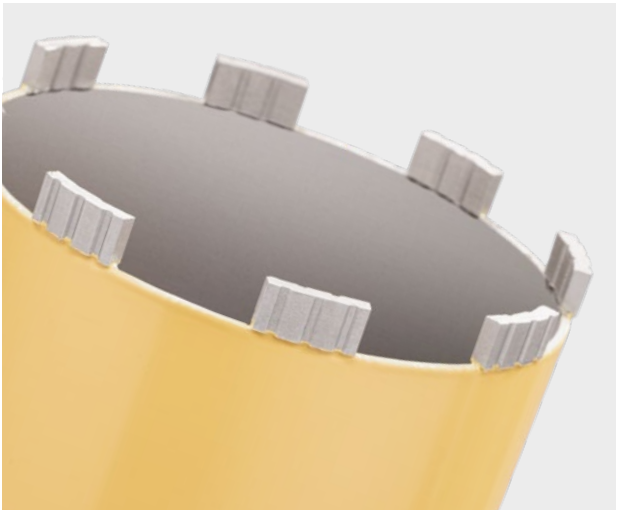

-  ▶ Stahlbeton
-  ▶ Ziegelmauerwerk
-  ▶ Kalksandstein
-  ▶ Poroton
-  ▶ Sandstein
-  ▶ Asphalt
-  ▶ Granit und vieles mehr

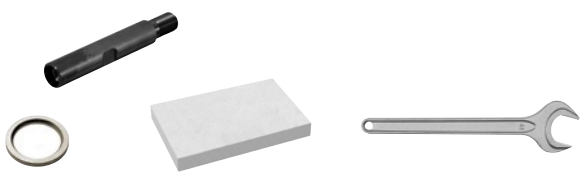

Zubehör für ROLLER'S Centro DP und andere geeignete Fabrikate

**Hochtemperaturbeständige Trocken-Diamant-Kernbohrkronen, lasergeschweißt. Speziell zum Trockenbohren mit Kernbohrmaschinen mit Mikro-Impuls-Technik, handgeführt oder mit Bohrständen. Für viele Materialien, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Anschlussgewinde UNC 1 1/4 innen, Bohrtiefe 320 mm.**

- Antrieb durch ROLLER'S Centro DP mit Mikro-Impuls-Technik und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Anschlussgewinde UNC 1 1/4 außen.
- Diamant-Segmente mit im Bindemittel positionierten Diamanten. Für schnelles, leichtes und ruhiges Anbohren.
- Lasergeschweißt auf vollautomatischen Schweißanlagen für gleichbleibend hohe Qualität der Schweißverbindung. Hochtemperaturbeständig, auch bei extremer Temperaturbelastung kein Ablösen der Segmente durch Überhitzung.
- Hochwertige Diamantsegmente mit spezieller Bindung mit hohem Diamantanteil für schnelle Bohrungen und sehr hohe Standzeit. Universell für den Einsatz in Stahlbeton, Granit, Kalksandstein, Sandstein, Poroton, Ziegel, Asphalt.
- Zum leistungsfähigen Saugen der Bohrstäube aus dem Bohrspalt beim Trockenbohren ROLLER'S Protector 2 M verwenden, siehe Seite 207. Trocken- und Nasssauger ROLLER'S Protector 2 M ist zertifiziert zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.
- Leichtlösering, für leichtes Lösen der Bohrkronen (Zubehör).

Bezeichnung Ø × Bohrtiefe × Anschluss	Anzahl Segment	Art.-Nr.	€
--	-------------------	----------	---

### ROLLER'S Trocken-Diamant-Kernbohrkrone LS

TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 1/4	3	181500 A	172,26
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 1/4	4	181502 A	160,84
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 1/4	5	181504 A	171,22
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 1/4	5	181506 A	186,79
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 1/4	6	181508 A	211,70
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 1/4	6	181510 A	229,35
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 1/4	6	181512 A	258,41
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 1/4	7	181514 A	264,64
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 1/4	7	181516 A	279,17
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 1/4	8	181532 A	320,69
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 1/4	8	181518 A	332,11
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 1/4	8	181520 A	341,45
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 1/4	8	181522 A	365,32
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 1/4	8	181524 A	406,84
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 1/4	9	181526 A	431,76
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 1/4	9	181528 A	476,39
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 1/4	10	181530 A	504,42

#### Zubehör

<b>Bohrkronen-Verlängerung 200 mm</b>	180155 R	61,19
<b>Leichtlösering für leichtes Lösen der Diamant-Kernbohrkrone</b>	180015	20,66
<b>Schärfstein für Diamant-Kernbohrkronen</b>	079012	64,67
<b>Einmaulschlüssel SW 41 für Bohrkronen</b>	079003	38,35