



ROLLER'S Protector 2 M/L



Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trennen und Schlitzzen

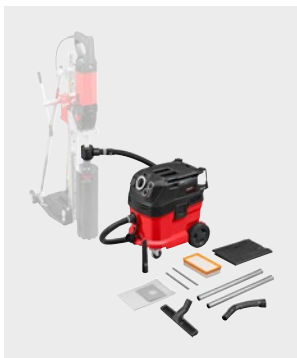

Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trockenbohren

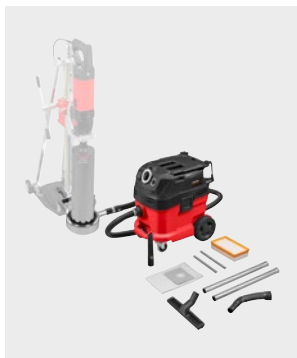

Saugen von Bohrschlamm beim Nassbohren mit ROLLER'S Bohrstäben



Staubklasse L



Staubklasse M



Universeller, leistungsstarker Trocken- und Nasssauger mit automatischer Filterreinigung zum Saugen von Stäuben, Schmutz und Flüssigkeiten.

- **Zertifizierter Sauger (Entstauber) zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube.** Ideal zur Staubabsaugung beim Schlitzzen, Trennen, Bohren, Kernbohren und Schleifen.
ROLLER'S Protector 2 L: zertifiziert als Sauger Staubklasse L nach EN 60335-2-69¹⁾, Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 0,1 %.
ROLLER'S Protector 2 M: zertifiziert als Sauger Staubklasse M nach EN 60335-2-69¹⁾, Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³, Durchlassgrad ≤ 0,1 %, mit elektronischer Volumenstromüberwachung, Wahlschalter zur Anpassung der Saugleistung an unterschiedliche Saugschlauchdurchmesser (21, 27, 32, 35, 40 mm) und Verschlussstopfen für den Saugschlauch-Anschlussstutzen.
- Kompakte, handliche Bauweise, günstiges Gewicht, nur 13,5 kg (Protector 2 L) bzw. 14,2 kg (Protector 2 M). Leicht und wendig durch gummierte Laufräder und drehbare Lenkrollen, feststellbar durch Lenkrolle mit Arretierung. Großer Behälterinhalt 31 l, für Flüssigkeiten 17 l. Ein-/Ausschalter mit Auswahl ohne Filterreinigung bzw. mit Filterreinigung mit 15 s oder 60 s Taktung.
- Leistungsstarker Staubsauger (Entstauber) mit innovativer, patentierter, automatischer Filterreinigung. Flachfaltenfiltersystem wird alle 15 s oder 60 s durch kraftvolle Luftstöße automatisch gereinigt, dadurch konstant hohe Saugkraft während der gesamten Reinigung / Absaugung.
- Adapter zum Anschluss eines Elektrowerkzeugs.
- Integrierte Anschläge zum Fixieren eines Systemkoffers ROLLER'S L-Boxx.
- Robuster, durchzugstarker Bypass-Motor, 1200 W, mit Hochleistungsturbinen. Hohe Saugleistung, stufenlos einstellbar bis zu einer Luftmenge ≤ 143 m³/h. Für optimale Anpassung an die benötigte Saugleistung.
- Ein- / Ausschalter und Schalter für automatische Filterreinigung mit integrierter grüner LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft der automatischen Filterreinigung.
- Mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllstands (bei elektrisch leitenden Flüssigkeiten).
- Integrierte Gerätesteckdose für Elektrowerkzeuge bis 2200 W, mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik. Beim Ein- / Ausschalten des Elektrowerkzeugs schaltet der Sauger automatisch ein bzw. aus.
- **Anti-Statik-System (ROLLER'S Protector 2 M)**
Beim Bearbeiten quarzhaltiger Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.
- **Staubabsaugung nach EN 60335-2-69**
Beim Bearbeiten quarzhaltiger Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheitsschädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m³ mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.

Lieferumfang Art.-Nr. €

ROLLER'S Protector 2 L Set

Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse L, mit automatischer Filterreinigung, 1 Stück Vliesfilterbeutel, 1 Stück Flachfaltenfilter PES, Saugschlauch 4,0 m, Griffstück, 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m. Flächensaugvorsatz nass / trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen, Fugensaugvorsatz, Adapter Saugschlauch / Elektrowerkzeug

185600 A220 **798,22**

ROLLER'S Protector 2 M Set

Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse M, mit automatischer Filterreinigung, 1 Stück Vliesfilterbeutel, 1 Stück Flachfaltenfilter PES, 1 Stück Polyethylenbeutel, Saugschlauch E 4,0 m, Griffstück E, 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m. Flächensaugvorsatz nass / trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen, Fugensaugvorsatz, Adapter Saugschlauch / Elektrowerkzeug

185601 A220 **1.068,10**

Zubehör

Vliesfilterbeutel, 5er-Pack, Polyestervlies, 3-lagig, reißfest, zum Feucht- und Trockensaugen, M-zertifiziert, für normalen Schmutz, Feinstäube, abrasive Stäube, feuchten Schmutz

185511 A05 56,26

Nassfilterbeutel, 5er-Pack, Papier-Polyester-Spinnvlies, reißfest, zum Nass- und Trockensaugen, für abrasive Stäube, nassen Schmutz, Flüssigkeiten

185512 A05 93,94

Polyethylenbeutel, 10er-Pack, zum Nass- und Trockensaugen von nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben, für normalen Schmutz, Feinstäube, abrasive Stäube, nassen Schmutz, Flüssigkeiten. Verhindert Verschmutzen des Behälters.

185513 A10 52,83

Flachfaltenfilter PES, Polyester, nanobeschichtet, 1 Stück, verrottungssicher, mit Wasser auswaschbar zum Nass- und Trockensaugen, M-zertifiziert

185515 A01 85,01

Saugrotor zur Staubabsaugung, Wasserabsaugvorrichtung

siehe Seite 209

Diamant-Kernbohr- und Trenntechnik