


ROLLER'S

Multi-Press 14V ACC

To tilslutninger til ROLLER'S hånd-radialpresse og ROLLER'S radialpresser 32 kN

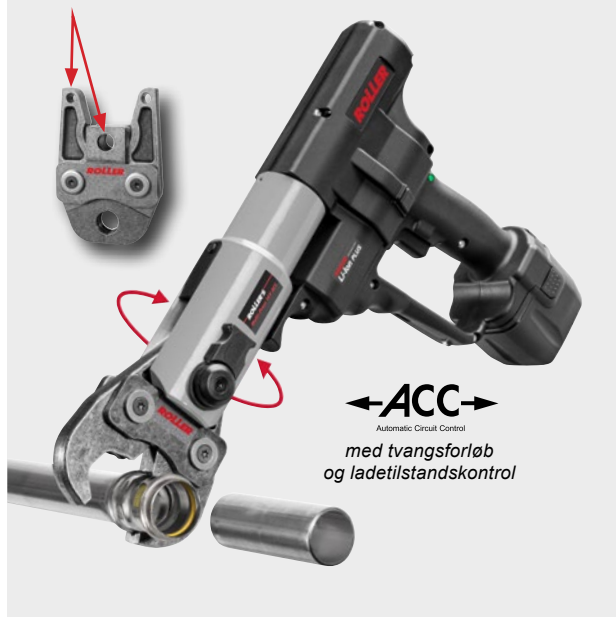

←ACC→
Automatic Circuit Control
med tvangsforløb og ladetilstandskontrol

Tysk kvalitetsprodukt



Robust, kompakt hybrid-radialpresse 32 kN, til batteri- og netdrift, med automatisk tilbageløb (tvangsforløb). Til radialpress-samlinger Ø 10–108 (110) mm, Ø ¼–4". Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 5,0 Ah, til ca. 450 presninger med en batteriopladning*.

- Universelt til alle ROLLER'S presstænger (med undtagelse af ROLLER'S presstænger Mini) og ROLLER'S pressringe samt til egnede presstænger/pressringe af andre fabrikater.
- Kompakt konstruktion, perfekt vægtfordeling for enhåndsbetjening, god vægt, maskine med batteri kun 4,3 kg.
- Presstangen kan drejes (over 360°) vha. drejeligt lejret hus.
- Presseprocessen i tipdrift med ACC – for arbejdssikkerhed, funktionssikkerhed og driftssikkerhed. Automatisk tilbageløb (tvunget forløb) efter afsluttet presning.
- Tonstung skubbe- og presskraft sikrer lynhurtig, perfekt presning. Drivkraft 32 kN. Robust, effektiv, elektrohydraulisk drev med excenterstempelpumpe med robust planetgear og kompakt, højeffektivt hydrauliksystem.
- Gennemprøvet, stærk motor med genopladeligt batteri 14,4 V, 380 W afgivet effekt, med sikkerhedskontakt.
- Integreret LED-arbejdslampe til oplysning af arbejdsstedet.
- Konstant kraft for vedvarende sikker presning.
- **Li-Ion Plus Technology**
Li-Ion Plus Technology. Ekstremt højt belastbart genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V med en kapacitet på 5,0 Ah, for lang driftstid. Høj ydeevne og let. Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 5,0 Ah til ca. 450 presninger Viega Profipress DN 15 med en batteriopladning. Beskyttelse mod dybafledning og overopladning med overvågning af de enkelte celler. Temperaturovervågning under opladningen. Arbejdstemperatur-område – 10 til + 60 °C. Ingen memoryeffekt for maks. batterieffekt. Hurtiglader 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W, til korte ladetider.
- **Til batteri- og netdrift**
Spændingsforsyning 220–240 V/14,4 V, 33 A (afgivet) til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V (tilbehør).
- SPresstangen/mellemtangen sidder sikkert via automatisk fastlåsning.
- **Komplet sortiment ROLLER'S presstænger / pressringe til alle gængse pressfitting-systemer, se side 100–140.**
Med præcist indarbejdet og nøjagtig afrundet systemspecifik presskontur i overensstemmelse med det relevante pressfitting-system. For en perfekt systemkonform, sikker presning.
Presstængerne/pressringene er fremstillet af særligt hærdet specialstål og er dermed yderst belastbare. For de højeste kvalitetskrav og en lang levetid. ROLLER'S presstænger/pressringe passer til alle ROLLER'S radialpresser 32 kN og i egnede drivmaskiner med 32 kN drivkraft af andre fabrikater.
Alle presstænger, der er markeret med en * i kataloget, har en yderligere tilslutning til manuel fremdrift med ROLLER'S Easy-Press.
Alle pressringe S (PR-2B) markeret med ** kan også anvendes med den manuelle radialpresse ROLLER'S Easy-Press ved brug af mellemtang Z8, se side 90.
- Bekræftelse af egnethed, se side 52.
- Aftaler om erstatningsansvar, se side 53.

Leveringsomfang Art.nr. kr.

ROLLER'S Multi-Press 14V ACC Basic-Pack

Drivmaskine 14,4 V, 32 kN, med tvangsforløb, genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 5,0 Ah, hurtiglader 220–240 V, 10,8–18 V, 65 W.

Basic-Pack i stålkasse	571014 A220	13.580,00
Basic-Pack i systemkuffert L-Boxx	571019 A220	13.910,00

Tilbehør

ROLLER'S presstænger / pressringe	se side 100–140	
Mellemtænger til ROLLER'S pressringe	se side 140	
ROLLER'S Multi-Press 14V ACC drivmaskine, uden batteri	571004 A14	10.100,00
Genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V, 5,0 Ah	571555 A14	1.820,00
Hurtiglader 220–230 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W	571560 A220	1.240,00
Spændingsforsyning 220–240 V/14,4 V, 50–60 Hz, 33 A, til netdrift i stedet for genopladeligt Li-Ion-batteri 14,4 V	571565 A220	2.810,00
ROLLER'S klippetænger M til gevindstænger	se side 142	
ROLLER'S kabelsaks til elkabler	se side 142	
Stålkasse med indlæg	571290 A	880,00
Systemkuffert L-Boxx med indlæg	571283 A	1.170,00