



# ROLLER'S Protector M/L



Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trennen und Schlitzten

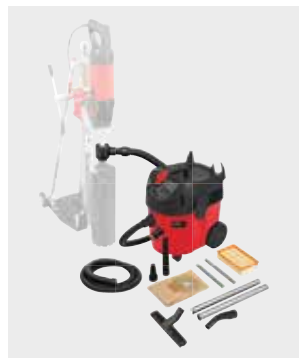

Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben beim Trockenbohren

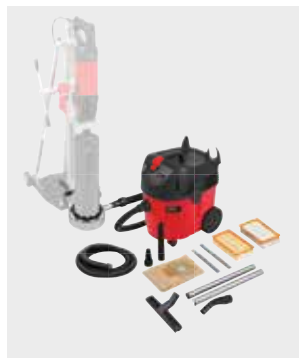

Saugen von Bohrschlamm beim Nassbohren mit ROLLER'S Bohrständern



Staubklasse L



Staubklasse M



Universeller, leistungsstarker Trocken- und Nasssauger mit automatischer Filterreinigung zum Saugen von Stäuben, Schmutz und Flüssigkeiten.

- **Zertifizierter Sauger (Entstauber) zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube.** Ideal zur Staubabsaugung beim Schlitzten, Trennen, Bohren, Kernbohren und Schleifen.

**ROLLER'S Protector L:** zertifiziert als Sauger Staubklasse L nach EN 60335-2-69<sup>1)</sup>, Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 1 mg/m<sup>3</sup>, Durchlassgrad ≤ 1 %.

**ROLLER'S Protector M:** zertifiziert als Sauger Staubklasse M nach EN 60335-2-69<sup>1)</sup>, Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m<sup>3</sup>, Durchlassgrad ≤ 0,1 %, mit elektronischer Volumenstromüberwachung, Wahlschalter zur Anpassung der Saugleistung an unterschiedliche Saugschlauchdurchmesser (21, 27, 35, 40, 50 mm) und Verschlussstopfen für den Saugschlauch-Anschlussstutzen.

- Kompakte, handliche Bauweise, günstiges Gewicht, nur 12,7 kg. Leicht und wendig durch gummierte Laufrollen und drehbare Lenkrollen, feststellbar durch Lenkrolle mit Arretierung. Großer Behälterinhalt 35 l, für Flüssigkeiten 19 l. Schalter für automatische Filterreinigung mit integrierter grüner LED.
- Leistungsstarker Staubsauger (Entstauber) mit innovativer, patentierter, automatischer Filterreinigung. Flachfilterreinigungssystem wird alle 15 s durch kraftvolle Luftstöße automatisch gereinigt, dadurch konstant hohe Saugkraft während der gesamten Reinigung / Absaugung.
- Individuell anpassbarer Adapter zum Anschluss eines Elektrowerkzeugs.
- Robuster, durchzugstarker Bypass-Motor, 1200 W, mit Hochleistungsturbine. Hohe Saugleistung, stufenlos einstellbar bis zu einer Luftmenge ≤ 74 l/s. Für optimale Anpassung an die benötigte Saugleistung.
- Ein- / Ausschalter und Schalter für automatische Filterreinigung mit integrierter grüner LED zur Anzeige der Betriebsbereitschaft der automatischen Filterreinigung.
- Mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllstands (bei elektrisch leitenden Flüssigkeiten).
- Integrierte Gerüststeckdose für Elektrowerkzeuge bis 2200 W, mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik. Beim Ein- / Ausschalten des Elektrowerkzeugs schaltet der Sauger automatisch ein bzw. aus.
- **Anti-Statik-System (ROLLER'S Protector M)**  
Statische Aufladung wird durch elektrisch leitende Metallsaugrohre, elektrisch leitendes Griffstück E, elektrisch leitenden Saugschlauch E, elektrisch leitende Saugschlauchverlängerung E und elektrisch leitenden Saugschlauch-Anschlussstutzen an das geerdete Saugeroberteil abgeleitet.
- **Staubabsaugung nach EN 60335-2-69**  
Beim Bearbeiten quarzhaltiger Baustoffe, z. B. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, fällt in hohem Maß quarzhaltiger, gesundheitsgefährdender mineralischer Staub (Quarzfeinstaub) an. Das Einatmen von Quarzfeinstaub ist gesundheits-schädlich. Nach EN 60335-2-69 ist vorgeschrieben, zum Saugen von gesundheits-gefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert / Arbeitsplatzgrenzwert > 0,1 mg/m<sup>3</sup> mindestens einen Sicherheitssauger der Staubklasse M einzusetzen. Nationale Vorschriften beachten.

Lieferumfang

Art.-Nr.

## ROLLER'S Protector L Set

Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse L, mit automatischer Filterreinigung, 1 Stück Papierfilterbeutel, 1 Stück Flachfilter Papier, Saugschlauch 2,5 m, Saugschlauchverlängerung 2,5 m, Griffstück, 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m. Flächensaugvorsatz nass / trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen, Fugensaugvorsatz, Adapter Saugschlauch / Elektrowerkzeug

185500 A220

## ROLLER'S Protector M Set

Nass- und Trockenstaubsauger der Staubklasse M, mit automatischer Filterreinigung, 1 Stück Papierfilterbeutel, 1 Stück Flachfilter Papier, Saugschlauch E 2,5 m, Saugschlauchverlängerung E 2,5 m, Griffstücke, 2 Stück Metallsaugrohre je 0,5 m. Flächensaugvorsatz nass / trocken 300 mm mit Rollen, Bürstenstreifen, Gummilippen, Fugensaugvorsatz, Adapter Saugschlauch / Elektrowerkzeug

185501 A220

Zubehör

**Papierfilterbeutel**, 5er-Pack, Zellulose, 2-lagig, zum trocken-saugen, M-zertifiziert, für normalen Schmutz, Feinstäube 185510 A05

**Vliesfilterbeutel**, 5er-Pack, Polyestervlies, 3-lagig, reißfest, zum Feucht- und Trockensaugen, M-zertifiziert, für normalen Schmutz, Feinstäube, abrasive Stäube, feuchten Schmutz 185511 A05

**Nassfilterbeutel**, 5er-Pack, Papier-Polyester-Spinnvlies, reißfest, zum Nass- und Trockensaugen, für abrasive Stäube, nassen Schmutz, Flüssigkeiten 185512 A05

**Polyethylenbeutel**, 10er-Pack, zum Nass- und Trockensaugen von nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben, für normalen Schmutz, Feinstäube, abrasive Stäube, nassen Schmutz, Flüssigkeiten. Verhindert Verschmutzen des Behälters. 185513 A10

**Flachfilter Papier**, Zellulose, nanobeschichtet, 1 Stück, zum Trockensaugen, M-zertifiziert 185514 A01

**Flachfilter PES**, Polyester, nanobeschichtet, 1 Stück, verrottungssicher, mit Wasser auswaschbar. zum Nass- und Trockensaugen, M-zertifiziert 185515 A01

**Adapter Saugschlauch / Elektrowerkzeug** 185527 R

<sup>1)</sup> Nationale Vorschriften zur Aufnahme und Entsorgung von gesundheitsgefährdenden Stäuben beachten.